ISOTERM®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2024

СОДЕРЖАНИЕ

О компании 14

Серия **АТОЛЛ** 18

Серия **АТОЛЛ 2** 23

Серия **АТОЛЛ ПРО** 27

Серия **АТОЛЛ ПРО 2** 32

Серия **РОДОС** 36

Серия **КОРАЛЛ** 40

Серия **КОРАЛЛ-В** 54

Серия **КОРАЛЛ ПРО** 56

Серия **КОРАЛЛ ПРО-В** 62

Серия **ИЗОТЕРМ / ЭКОТЕРМ** 66

Серия **ИЗОТЕРМ-М** 74

Серия **ГОЛЬФСТРИМ** С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 82

Серия **ГОЛЬФСТРИМ** С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 101

Серия **ГОЛЬФСТРИМ-В** 220В С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 104

Серия **ГОЛЬФСТРИМ-12(24)В** С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 114

Серия **ГОЛЬФСТРИМ-12В** ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ / ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 134

Электрические внутрипольные конвекторы **ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ** (естественная конвекция) 142

Электрические внутрипольные конвекторы **ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ** (принудительная конвекция) 144

ОПЦИИ 146

Стальные трубчатые радиаторы **ЛАЙН** 152

Дизайн-радиаторы **ЛАГУНА** 194

Алюминиевые панельные радиаторы **ПРАЙМ** 199

Серия **КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ** 208

Серия **ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР** 210

Серия **ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР** 212

Серия **ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР** 214

Серия **ДИЗАЙН-КОНВЕКТОРЫ МАГНУС, МАГНУС-В** 218

Серия **НОВОТЕРМ** 222

Серия **НОВОТЕРМ ЛАЙТ** 229

Потолочные панели **ЭКОТЕРМ ПРО** 228

Тепловентиляторы **ШТУРМ** 234

АВТОМАТИКА 240

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА 244

АТОЛЛ Z

АТОЛЛ ПРО

РОДОС

КОРАЛЛ

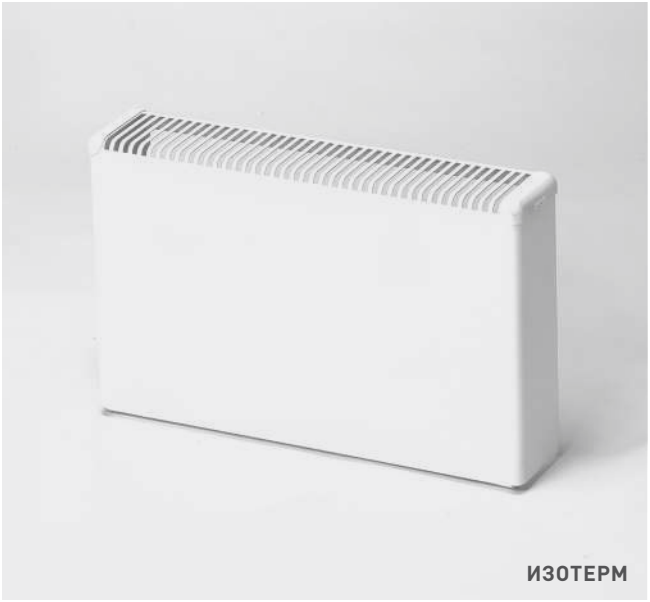

ИЗОТЕРМ

ЭКОТЕРМ

НАСТЕННЫЕ ПРИБОРЫ

ИЗОТЕРМ-М

НОВОТЕРМ

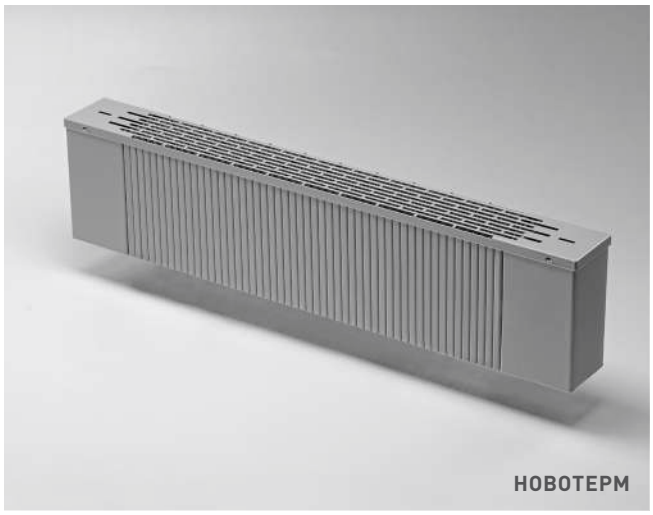

НОВОТЕРМ

ПРАЙМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

МАГНУС, КАМЕННЫЙ ШПОН

МАГНУС, КАМЕННЫЙ ШПОН

ПРАЙМ, С ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЕМ

АТОЛЛ

АТОЛЛ ПРО

КОРАЛЛ

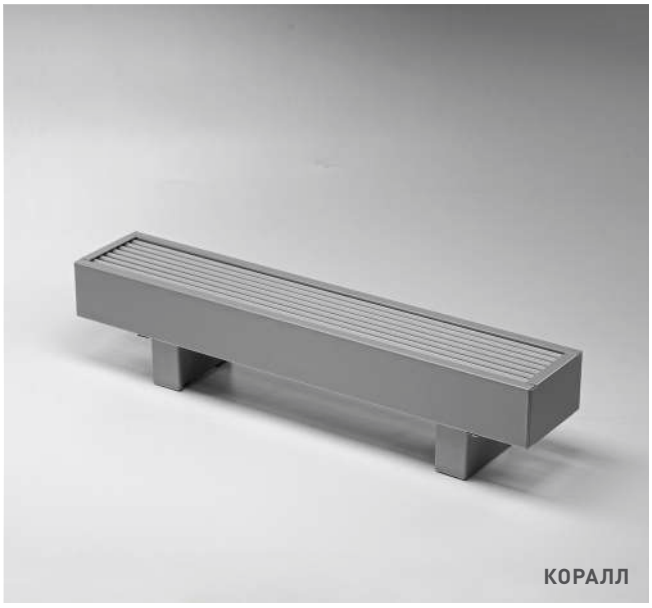

КОРАЛЛ

КОРАЛЛ ПРО, РАДИУСНЫЙ

КОРАЛЛ ПРО-В

НАПОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

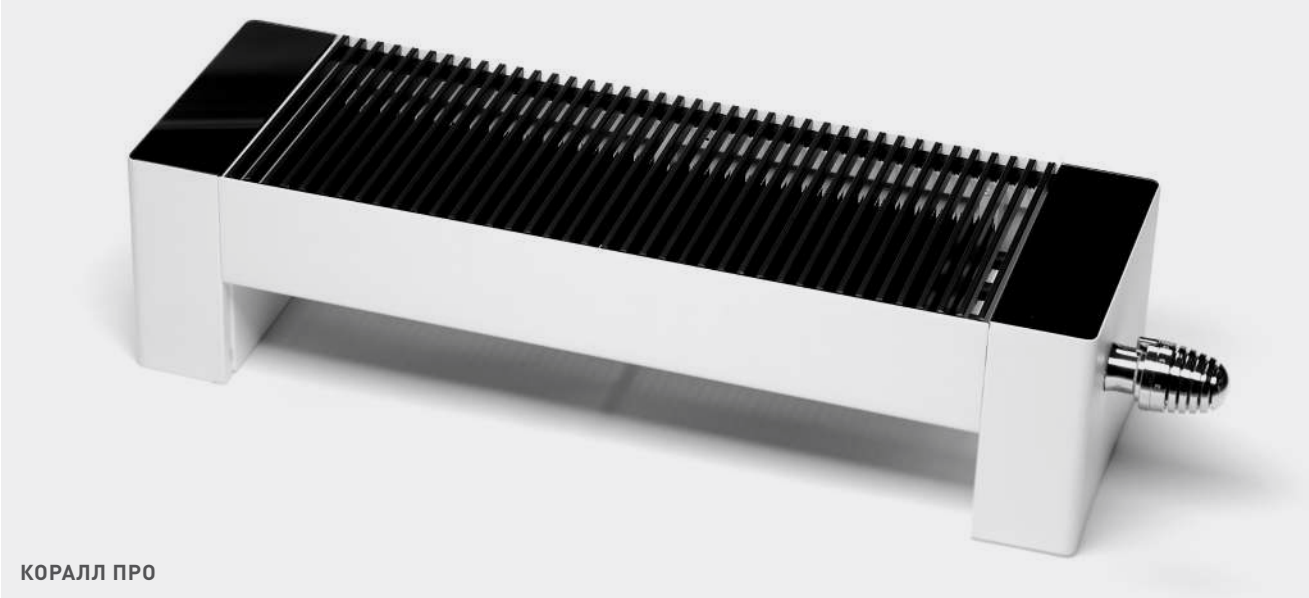

КОРАЛЛ ПРО

ИЗОТЕРМ

ЭКОТЕРМ

НОВОТЕРМ

НОВОТЕРМ

ГОЛЬФСТРИМ КРК

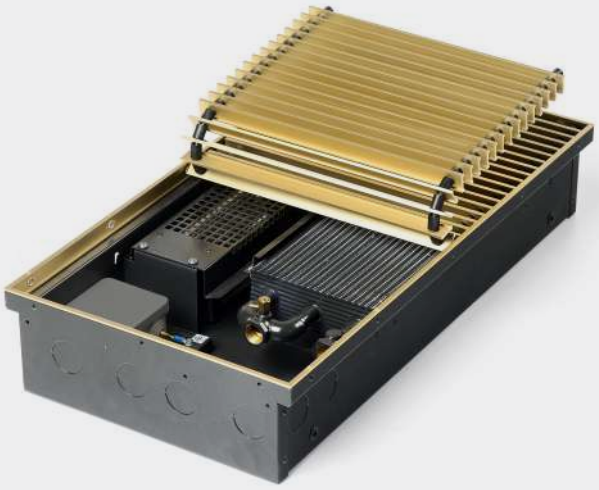

ГОЛЬФСТРИМ-В

ГОЛЬФСТРИМ, ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ГОЛЬФСТРИМ, ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ГОЛЬФСТРИМ КПК

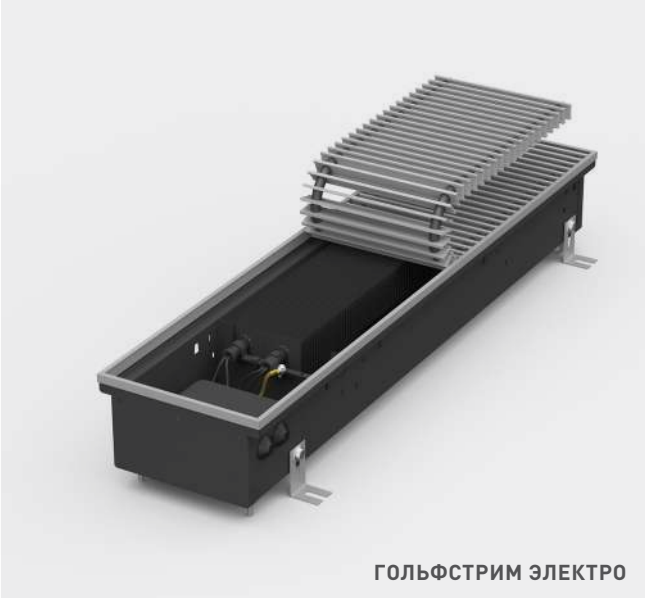

ГОЛЬФСТРИМ ЭЛЕКТРО

ГОЛЬФСТРИМ-В ЭЛЕКТРО

ГОЛЬФСТРИМ КВАРЦ

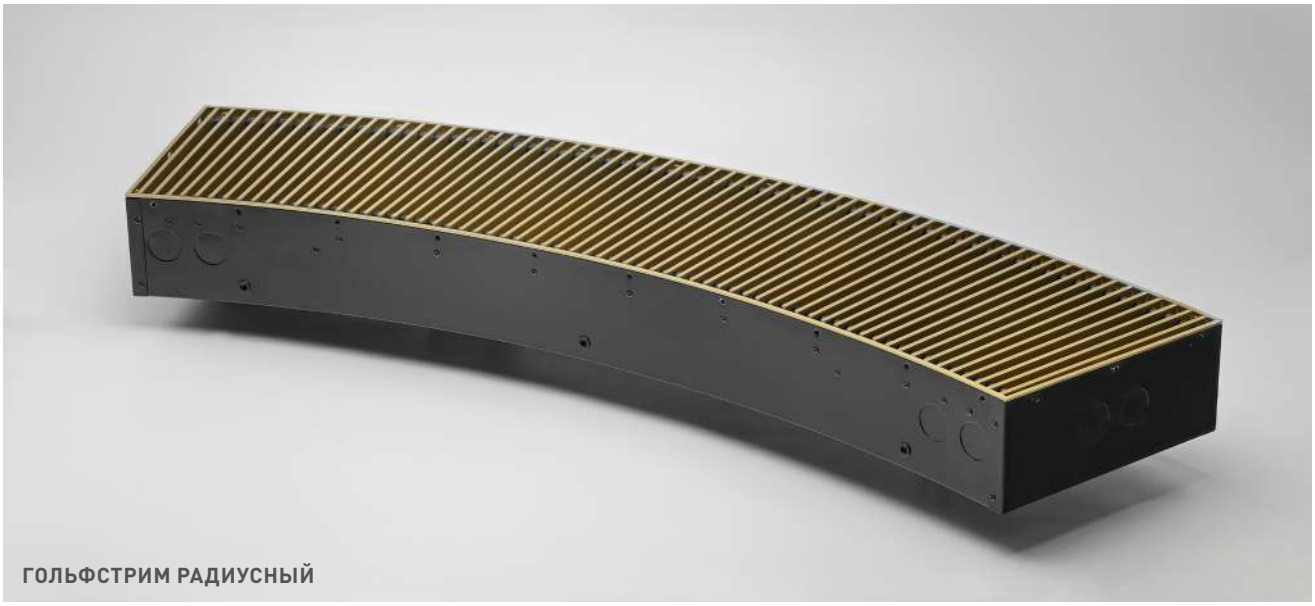

ГОЛЬФСТРИМ РАДИУСНЫЙ

ЛАГУНА, КОЛОННА

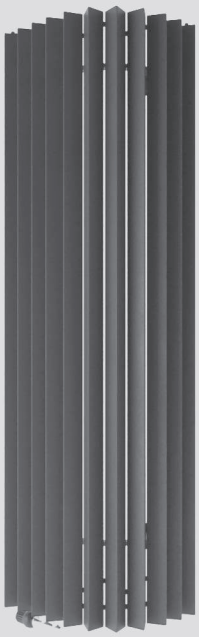

ЛАГУНА, УГЛОВАЯ

ЛАЙН, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА

ЛАЙН, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, КРУГЛАЯ ТРУБА

ЛАЙН, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА

ЛАЙН, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ТРЕУГОЛЬНАЯ ТРУБА

ЛАЙН, НАПОЛЬНЫЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ

ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР

ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР

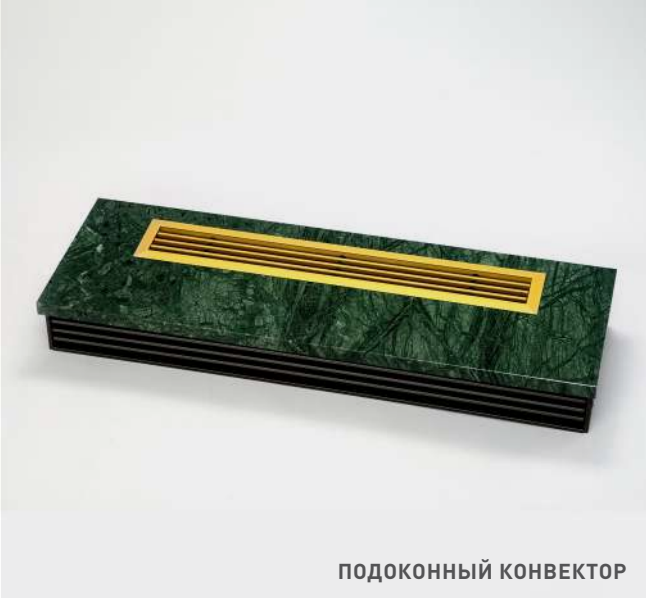

ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР

КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ

ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР

МАГНУС DE LUXE

МАГНУС DE LUXE

МАГНУС DE LUXE

КОРАЛЛ ПРО DE LUXE

КОРАЛЛ ПРО DE LUXE

МЕРКУРИЙ

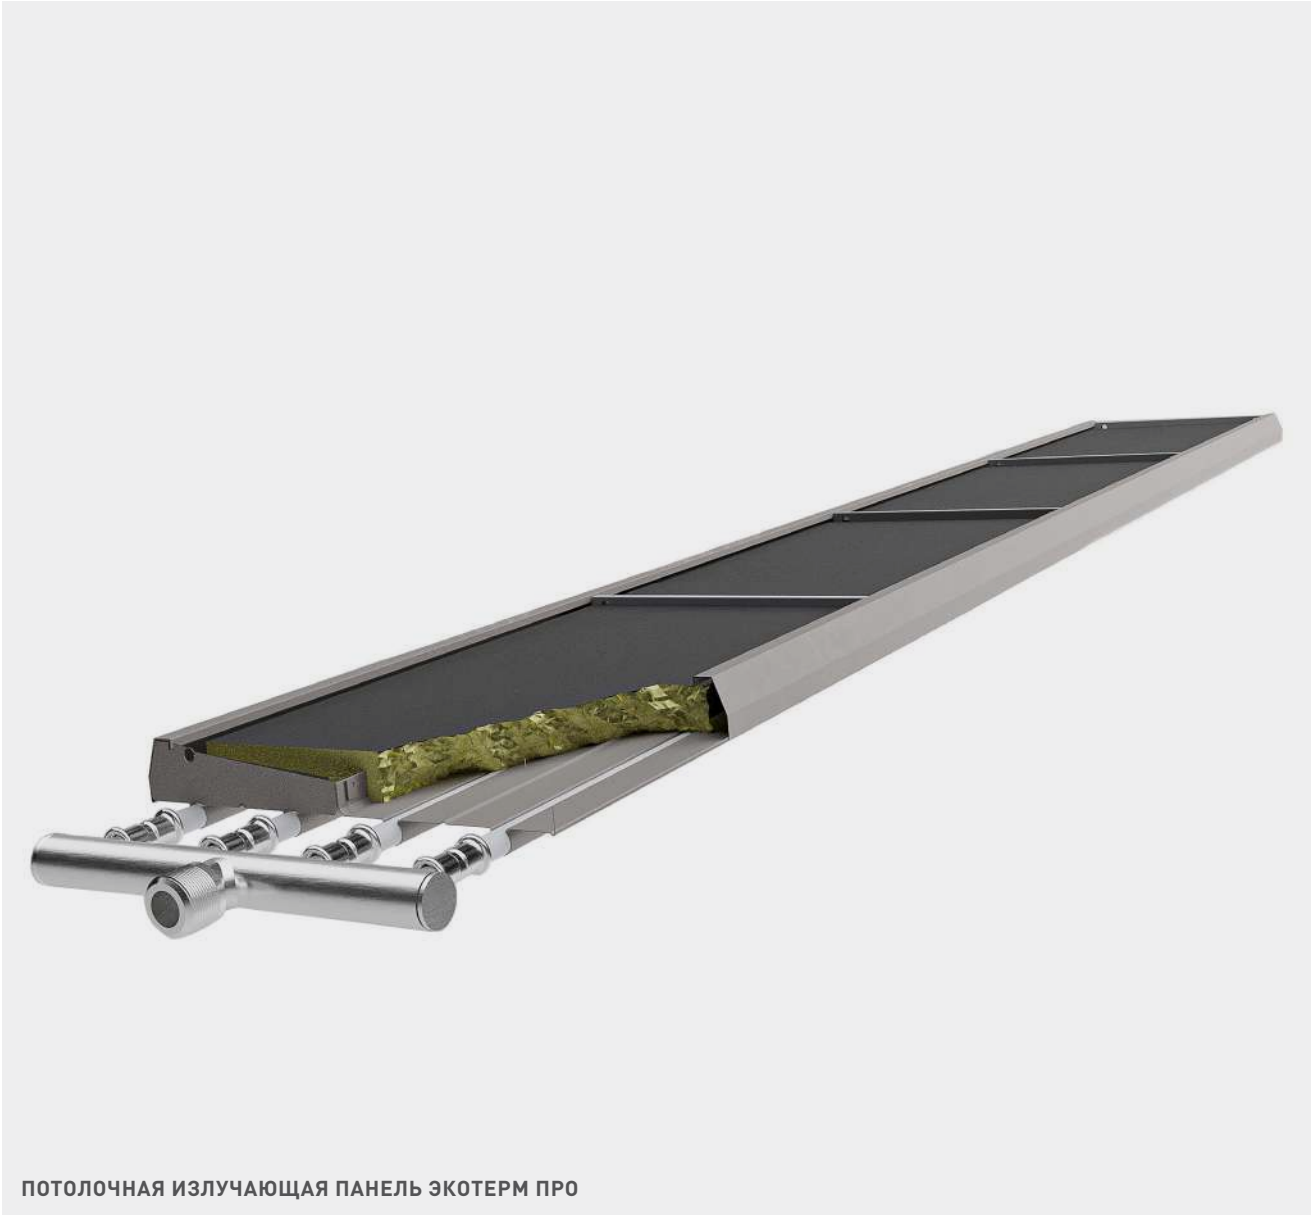

ПОТОЛОЧНАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ЭКОТЕРМ ПРО

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ШТУРМ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР (ВИД СЗАДИ)

Николло Макиавелли

О КОМПАНИИ

АО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» С 1990 ГОДА УСПЕШНО РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО, КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Производство приборов отопления ведется на современном европейском высокопроизводительном оборудовании с использованием самых передовых мировых технологий. Предприятие сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 9001.

Действующая на предприятии система качества обеспечивает контроль по всему технологическому циклу, от проектирования, закупки материалов и комплектующих, до отгрузки изделий и гарантийного обслуживания. Теплотехнические характеристики приборов отопления подтверждены испытаниями в сертифицированных лабораториях РФ, Чехии и Германии.

Продукция представлена в расчетных программах Autodesk Revit, MagiCad, Auditor C.O. и др. BIM-модели доступны для скачивания на официальном сайте www.isoterm.ru.

ГАРАНТИЯ:

- медно-алюминиевые конвекторы — 10 лет;
- стальные конвекторы — 12 лет;
- трубчатые радиаторы — 5 лет;
- электрический радиатор Меркурий — 5 лет;
- нагревательный элемент электрических приборов — 3 года;
- потолочные излучающие панели – 4 года;
- тепловентиляторы Штурм — 3 года.
- электрооборудование и запорная арматура - 1 год.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Опыт поставки приборов отопления на самые сложные и ответственные объекты.
- Вся продукция имеет обязательный сертификат на соответствие требованиям ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общие технические условия».
- Широкая дилерская сеть, охватывающая более 33 регионов России и страны СНГ.
- Сроки выполнения заказа от 14 дней.
- Гибкая ценовая политика.
- Возможность выезда технических специалистов на объект.
- Возможность изготовления отопительного оборудования по индивидуальным параметрам.

43 СЕРИИ

284 МОДЕЛИ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

> 1 400 000 000

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ И ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЙ К ТРУБОПРОВОДАМ И ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

АТОЛЛ, АТОЛЛ ПРО, РОДОС

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ**

Конвектор «Атолл» — медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. За счет характерного радиуса лицевой панели, конвекторы данной серии имеют оригинальный дизайн, который был разработан в студии Артемия Лебедева.

Конструкция конвектора «Атолл» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Z»).

Возможно изготовление конвекторов серии «Атолл» и «Атолл Z» с оклейкой лицевой панели и боковин каменным шпоном.

В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние подключения: ПКН, ПКО – 50 мм, ПКД 104...125-100мм, ПКД 204...525 – 50мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (для воды или незамерзающей жидкости) до 130°С (для исполнения с Т2 — до 120° С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное и боковое подключение — резьба G1/2“ внутренняя

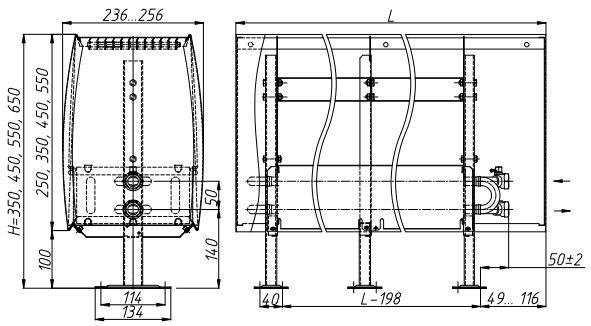

ПКД 204...525 А, (R)

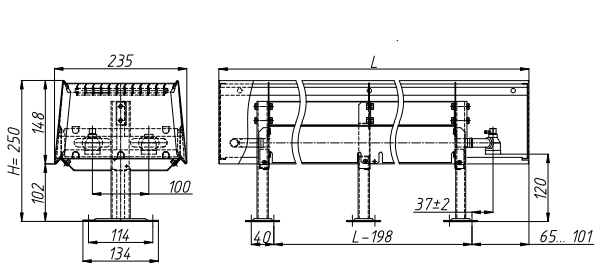

ПКДН 104...125 А, (R)

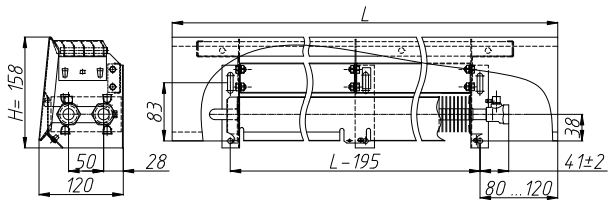

ПКН 104...125 А, (R) – П

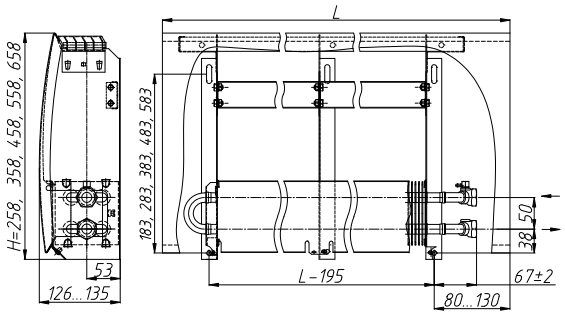

ПКН 204...625 А, (R) – П

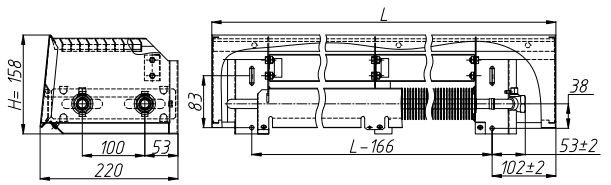

ПКНД 104...125 А, (R) – П

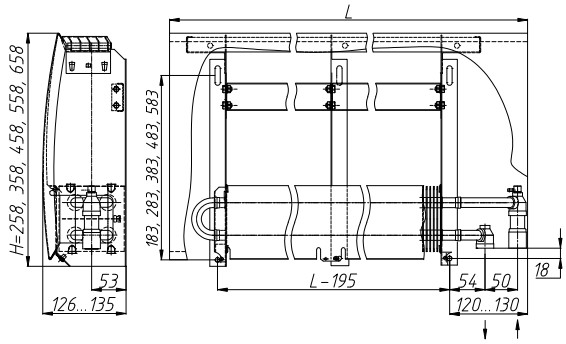

ПКНН 204...625 А, (R) – П

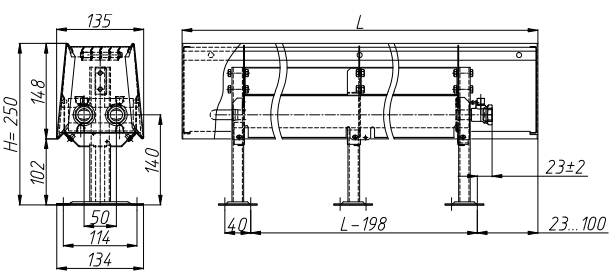

ПКО 104....125 А, (R)

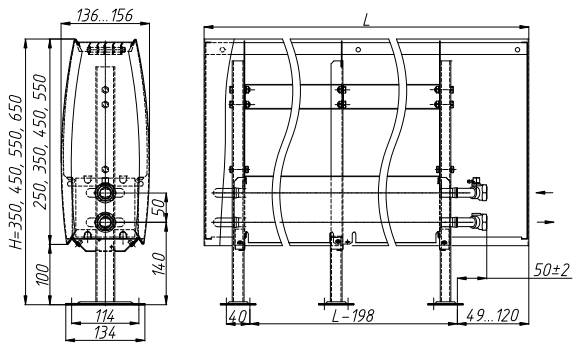

ПКО 204...525 А, (R)

H=150 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=120 мм					B=135 мм					B=220 мм					B=235 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	104 A	0,285	0,233	0,183	**10 200**	**10 889**	0,291	0,238	0,187	**13 071**	**13 725**	0,565	0,461	0,362	**16 168**	**17 601**	0,576	0,470	0,369	**19 498**	**20 204**
550	105A	0,409	0,334	0,262	**10 897**	**11 582**	0,418	0,341	0,268	**13 842**	**14 497**	0,810	0,661	0,520	**17 176**	**18 609**	0,826	0,674	0,530	**20 709**	**21 417**
650	106A	0,533	0,435	0,342	**11 590**	**12 276**	0,544	0,444	0,349	**14 611**	**15 268**	1,056	0,862	0,677	**18 797**	**20 230**	1,077	0,879	0,691	**22 226**	**22 932**
750	107A	0,657	0,536	0,422	**12 329**	**13 015**	0,671	0,547	0,430	**15 421**	**16 078**	1,301	1,061	0,834	**19 879**	**21 312**	1,327	1,083	0,851	**23 571**	**24 279**
850	108A	0,781	0,637	0,501	**13 023**	**13 709**	0,798	0,651	0,512	**16 233**	**16 887**	1,547	1,262	0,992	**21 312**	**22 745**	1,578	1,287	1,012	**24 918**	**25 626**
950	109A	0,905	0,739	0,581	**13 717**	**14 403**	0,924	0,754	0,593	**17 042**	**17 697**	1,792	1,462	1,149	**22 721**	**24 154**	1,828	1,491	1,172	**26 299**	**27 007**
1050	110A	1,029	0,840	0,660	**14 456**	**15 142**	1,051	0,857	0,674	**17 851**	**18 506**	2,038	1,663	1,307	**24 321**	**25 754**	2,078	1,695	1,333	**27 849**	**28 557**
1150	111A	1,153	0,941	0,740	**15 520**	**16 221**	1,177	0,961	0,755	**19 075**	**19 747**	2,283	1,863	1,464	**25 927**	**27 394**	2,329	1,900	1,494	**29 735**	**30 460**
1250	112A	1,277	1,042	0,819	**16 274**	**16 979**	1,304	1,064	0,836	**19 904**	**20 577**	2,529	2,063	1,622	**27 647**	**29 114**	2,579	2,104	1,654	**31 529**	**32 254**
1350	113A	1,401	1,143	0,899	**17 032**	**17 734**	1,431	1,167	0,918	**20 734**	**21 407**	2,774	2,263	1,779	**28 676**	**30 143**	2,830	2,309	1,815	**32 737**	**33 462**
1450	114A	1,525	1,244	0,978	**17 787**	**18 492**	1,557	1,271	0,999	**21 564**	**22 236**	3,020	2,464	1,937	**30 685**	**32 153**	3,080	2,513	1,975	**34 290**	**35 013**
1550	115A	1,649	1,346	1,058	**19 350**	**20 052**	1,684	1,374	1,080	**23 020**	**23 693**	3,265	2,664	2,094	**31 810**	**33 277**	3,330	2,717	2,136	**39 996**	**40 656**
1650	116A	1,773	1,447	1,137	**20 602**	**21 307**	1,810	1,477	1,161	**24 766**	**25 439**	3,511	2,865	2,252	**34 181**	**35 649**	3,581	2,922	2,297	**42 633**	**43 290**
1750	117A	1,897	1,548	1,217	**21 392**	**22 094**	1,937	1,580	1,242	**25 659**	**26 332**	3,756	3,064	2,409	**35 518**	**36 986**	3,831	3,126	2,457	**44 221**	**44 879**
1850	118A	2,021	1,649	1,296	**22 181**	**22 883**	2,064	1,684	1,324	**26 553**	**27 225**	4,002	3,265	2,567	**37 214**	**38 682**	4,082	3,330	2,618	**46 003**	**46 663**
1950	119A	2,145	1,750	1,376	**22 968**	**23 673**	2,190	1,787	1,405	**27 405**	**28 078**	4,247	3,465	2,724	**38 254**	**39 724**	4,332	3,534	2,778	**47 436**	**48 096**
2050	120A	2,269	1,851	1,455	**23 758**	**24 462**	2,317	1,890	1,486	**28 258**	**28 930**	4,493	3,666	2,882	**39 979**	**41 446**	4,583	3,739	2,939	**49 220**	**49 880**
2150	121A	2,393	1,953	1,535	**24 547**	**25 249**	2,443	1,994	1,567	**29 151**	**29 824**	4,738	3,866	3,039	**41 167**	**42 635**	4,833	3,943	3,100	**50 888**	**51 545**
2250	122A	2,517	2,054	1,614	**25 337**	**26 039**	2,570	2,097	1,648	**30 044**	**30 717**	4,984	4,066	3,197	**42 874**	**44 344**	5,083	4,147	3,260	**52 709**	**53 367**
2350	123A	2,641	2,155	1,694	**26 124**	**26 828**	2,697	2,200	1,730	**30 938**	**31 610**	5,229	4,266	3,354	**43 964**	**45 431**	5,334	4,352	3,421	**54 181**	**54 841**
2450	124A	2,765	2,256	1,774	**26 913**	**27 615**	2,823	2,303	1,811	**31 790**	**32 463**	5,475	4,467	3,512	**45 673**	**47 141**	5,584	4,556	3,581	**55 965**	**56 622**
2550	125A	2,889	2,357	1,853	**27 703**	**28 405**	2,950	2,407	1,892	**32 643**	**33 315**	5,720	4,667	3,669	**46 678**	**48 146**	5,835	4,761	3,742	**57 320**	**57 980**

H=250 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=121 мм					B=136 мм					B=221 мм					B=236 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	204A	0,363	0,295	0,230	**12 330**	**13 312**	0,370	0,301	0,235	**15 170**	**16 044**	0,719	0,584	0,456	**19 659**	**21 024**	0,733	0,595	0,465	**20 506**	**21 448**
550	205A	0,521	0,423	0,331	**13 294**	**14 274**	0,531	0,431	0,337	**16 259**	**17 134**	1,031	0,837	0,655	**21 373**	**22 738**	1,052	0,854	0,668	**22 333**	**23 278**
650	206A	0,679	0,551	0,431	**14 256**	**15 236**	0,692	0,562	0,439	**17 349**	**18 224**	1,343	1,091	0,853	**23 662**	**25 027**	1,370	1,113	0,870	**24 404**	**25 349**
750	207A	0,836	0,679	0,531	**15 256**	**16 236**	0,853	0,693	0,542	**18 473**	**19 348**	1,656	1,345	1,051	**25 424**	**26 789**	1,689	1,372	1,072	**26 354**	**27 299**
850	208A	0,994	0,807	0,631	**16 219**	**17 198**	1,014	0,824	0,644	**19 563**	**20 438**	1,968	1,598	1,250	**27 356**	**28 720**	2,007	1,630	1,275	**28 121**	**29 066**
950	209A	1,152	0,936	0,731	**17 181**	**18 163**	1,175	0,954	0,746	**20 653**	**21 528**	2,281	1,852	1,448	**29 647**	**31 012**	2,326	1,889	1,477	**30 255**	**31 199**
1050	210A	1,310	1,064	0,832	**18 145**	**19 125**	1,336	1,085	0,848	**21 777**	**22 652**	2,593	2,106	1,646	**31 885**	**33 250**	2,645	2,148	1,679	**32 297**	**33 239**
1150	211A	1,468	1,192	0,932	**19 573**	**20 578**	1,497	1,216	0,950	**23 425**	**24 322**	2,905	2,359	1,845	**34 389**	**35 787**	2,963	2,407	1,882	**34 924**	**35 893**
1250	212A	1,625	1,320	1,032	**20 596**	**21 601**	1,658	1,346	1,053	**24 575**	**25 470**	3,218	2,613	2,043	**36 820**	**38 217**	3,282	2,665	2,084	**37 265**	**38 232**
1350	213A	1,783	1,448	1,132	**21 621**	**22 626**	1,819	1,477	1,155	**25 723**	**26 620**	3,530	2,867	2,241	**38 536**	**39 934**	3,601	2,924	2,286	**39 075**	**40 042**
1450	214A	1,941	1,576	1,232	**22 644**	**23 649**	1,980	1,608	1,257	**26 874**	**27 770**	3,843	3,121	2,440	**41 182**	**42 582**	3,919	3,183	2,489	**41 166**	**42 135**
1550	215A	2,099	1,704	1,333	**25 277**	**26 282**	2,141	1,739	1,359	**30 849**	**31 772**	4,155	3,374	2,638	**43 033**	**44 430**	4,238	3,442	2,691	**45 224**	**46 241**
1650	216A	2,257	1,833	1,433	**26 898**	**27 903**	2,302	1,869	1,461	**32 877**	**33 800**	4,467	3,628	2,836	**46 081**	**47 478**	4,557	3,701	2,893	**48 206**	**49 223**
1750	217A	2,414	1,961	1,533	**27 991**	**28 996**	2,463	2,000	1,564	**34 143**	**35 066**	4,780	3,882	3,035	**48 086**	**49 483**	4,875	3,959	3,095	**50 272**	**51 287**
1850	218A	2,572	2,089	1,633	**29 085**	**30 090**	2,624	2,131	1,666	**35 412**	**36 335**	5,092	4,135	3,233	**50 494**	**51 894**	5,194	4,218	3,298	**52 565**	**53 580**
1950	219A	2,730	2,217	1,733	**30 138**	**31 143**	2,785	2,261	1,768	**36 642**	**37 565**	5,405	4,389	3,432	**52 248**	**53 646**	5,513	4,477	3,500	**54 530**	**55 548**
2050	220A	2,888	2,345	1,834	**31 232**	**32 237**	2,945	2,392	1,870	**37 911**	**38 831**	5,717	4,643	3,630	**54 631**	**56 028**	5,831	4,736	3,702	**56 792**	**57 807**
2150	221A	3,046	2,473	1,934	**32 326**	**33 331**	3,106	2,523	1,972	**39 177**	**40 100**	6,029	4,897	3,828	**56 519**	**57 917**	6,150	4,994	3,905	**62 024**	**63 093**
2250	222A	3,203	2,602	2,034	**33 419**	**34 424**	3,267	2,654	2,075	**40 443**	**41 366**	6,342	5,150	4,027	**58 932**	**60 330**	6,469	5,253	4,107	**64 472**	**65 543**
2350	223A	3,361	2,730	2,134	**34 513**	**35 518**	3,428	2,784	2,177	**41 712**	**42 635**	6,654	5,404	4,225	**60 719**	**62 117**	6,787	5,512	4,309	**66 544**	**67 612**
2450	224A	3,519	2,858	2,234	**35 607**	**36 612**	3,589	2,915	2,279	**42 978**	**43 902**	6,967	5,658	4,423	**63 152**	**64 550**	7,106	5,771	4,512	**68 992**	**70 062**
2550	225A	3,677	2,986	2,334	**36 701**	**37 706**	3,750	3,046	2,381	**44 245**	**45 168**	7,279	5,911	4,622	**64 849**	**66 246**	7,424	6,030	4,714	**70 959**	**72 027**

H=350 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=128 мм					B=150 мм					B=228 мм					B=235 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	304A	0,432	0,351	0,274	**12 639**	**13 649**	0,441	0,358	0,280	**15 875**	**16 837**	0,856	0,695	0,543	**20 059**	**21 424**	0,873	0,709	0,554	**21 540**	**22 516**
550	305A	0,620	0,504	0,394	**13 639**	**14 646**	0,633	0,514	0,402	**17 062**	**18 024**	1,228	0,997	0,780	**21 773**	**23 138**	1,252	1,017	0,795	**23 430**	**24 404**
650	306A	0,808	0,656	0,513	**14 636**	**15 644**	0,824	0,669	0,523	**18 248**	**19 210**	1,600	1,299	1,016	**24 062**	**25 427**	1,632	1,325	1,036	**25 561**	**26 538**
750	307A	0,996	0,809	0,632	**15 669**	**16 679**	1,016	0,825	0,645	**19 435**	**20 397**	1,972	1,601	1,252	**25 824**	**27 189**	2,011	1,634	1,277	**27 635**	**28 609**
850	308A	1,184	0,962	0,752	**16 669**	**17 677**	1,208	0,981	0,767	**20 622**	**21 583**	2,344	1,904	1,488	**27 756**	**29 120**	2,391	1,942	1,518	**29 462**	**30 438**
950	309A	1,372	1,114	0,871	**17 702**	**18 710**	1,399	1,136	0,889	**21 808**	**22 770**	2,716	2,206	1,725	**30 047**	**31 412**	2,770	2,250	1,759	**31 656**	**32 630**
1050	310A	1,560	1,267	0,990	**18 738**	**19 745**	1,591	1,292	1,010	**22 995**	**23 957**	3,088	2,508	1,961	**32 285**	**33 650**	3,150	2,558	2,000	**33 788**	**34 764**
1150	311A	1,748	1,419	1,110	**20 216**	**21 249**	1,783	1,448	1,132	**24 771**	**25 757**	3,460	2,810	2,197	**34 799**	**36 197**	3,529	2,866	2,241	**36 548**	**37 546**
1250	312A	1,936	1,572	1,229	**21 277**	**22 310**	1,974	1,604	1,254	**25 987**	**26 973**	3,832	3,112	2,433	**37 230**	**38 627**	3,909	3,175	2,482	**38 981**	**39 982**
1350	313A	2,124	1,725	1,348	**22 338**	**23 371**	2,166	1,759	1,375	**27 202**	**28 188**	4,204	3,414	2,669	**38 946**	**40 344**	4,288	3,483	2,723	**40 854**	**41 855**
1450	314A	2,312	1,877	1,468	**23 396**	**24 429**	2,358	1,915	1,497	**28 418**	**29 404**	4,576	3,717	2,906	**41 592**	**42 989**	4,668	3,791	2,964	**43 039**	**44 039**
1550	315A	2,500	2,030	1,587	**25 680**	**26 713**	2,550	2,071	1,619	**31 439**	**32 362**	4,949	4,019	3,142	**43 443**	**44 840**	5,047	4,099	3,205	**47 256**	**48 305**
1650	316A	2,688	2,183	1,706	**27 310**	**28 343**	2,741	2,226	1,741	**33 529**	**34 452**	5,321	4,321	3,378	**46 488**	**47 886**	5,427	4,407	3,446	**50 369**	**51 418**
1750	317A	2,875	2,335	1,826	**28 462**	**29 495**	2,933	2,382	1,862	**34 854**	**35 777**	5,693	4,623	3,614	**48 494**	**49 891**	5,806	4,716	3,687	**52 532**	**53 580**
1850	318A	3,063	2,488	1,945	**29 617**	**30 647**	3,125	2,538	1,984	**36 178**	**37 101**	6,065	4,925	3,851	**50 904**	**52 301**	6,186	5,024	3,928	**54 893**	**55 942**
1950	319A	3,251	2,641	2,064	**30 728**	**31 761**	3,316	2,693	2,106	**37 468**	**38 392**	6,437	5,227	4,087	**52 656**	**54 056**	6,566	5,332	4,169	**56 957**	**58 005**
2050	320A	3,439	2,793	2,184	**31 842**	**32 875**	3,508	2,849	2,227	**38 793**	**39 716**	6,809	5,530	4,323	**55 038**	**56 438**	6,945	5,640	4,410	**59 250**	**61 568**
2150	321A	3,627	2,946	2,303	**32 956**	**33 986**	3,700	3,005	2,349	**40 117**	**41 040**	7,181	5,832	4,559	**56 929**	**58 327**	7,325	5,948	4,651	**64 748**	**65 852**
2250	322A	3,815	3,098	2,422	**34 108**	**35 141**	3,891	3,160	2,471	**41 441**	**42 365**	7,553	6,134	4,796	**59 342**	**60 740**	7,704	6,257	4,892	**67 266**	**68 371**
2350	323A	4,003	3,251	2,542	**35 222**	**36 252**	4,083	3,316	2,593	**42 766**	**43 689**	7,925	6,436	5,032	**61 130**	**62 527**	8,084	6,565	5,133	**69 441**	**70 543**
2450	324A	4,191	3,404	2,661	**36 333**	**37 366**	4,275	3,472	2,714	**44 090**	**45 013**	8,297	6,738	5,268	**63 563**	**64 960**	8,463	6,873	5,373	**71 959**	**73 061**
2550	325A	4,379	3,556	2,780	**37 407**	**38 440**	4,467	3,627	2,836	**45 381**	**46 304**	8,669	7,040	5,504	**65 256**	**66 654**	8,843	7,181	5,614	**74 028**	**75 132**

H=450 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=128 мм					B=150 мм					B=228 мм					B=250 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	404A	0,497	0,403	0,315	**12 973**	**13 980**	0,507	0,411	0,322	**16 581**	**17 630**	0,983	0,799	0,624	**20 457**	**21 821**	1,003	0,815	0,637	**22 577**	**23 582**
550	405A	0,713	0,579	0,452	**14 008**	**15 016**	0,727	0,590	0,462	**17 864**	**18 913**	1,411	1,146	0,896	**22 173**	**23 535**	1,439	1,169	0,914	**24 527**	**25 532**
650	406A	0,929	0,754	0,590	**15 041**	**16 049**	0,947	0,769	0,601	**19 147**	**20 196**	1,838	1,493	1,249	**24 459**	**25 824**	1,875	1,523	1,191	**26 719**	**27 724**
750	407A	1,144	0,929	0,727	**16 115**	**17 122**	1,167	0,948	0,741	**20 397**	**21 446**	2,266	1,840	1,439	**26 222**	**27 586**	2,311	1,877	1,467	**28 913**	**29 919**
850	408A	1,360	1,105	0,864	**17 148**	**18 155**	1,388	1,127	0,881	**21 680**	**22 729**	2,693	2,187	1,710	**28 153**	**29 518**	2,747	2,231	1,744	**30 803**	**31 808**
950	409A	1,576	1,280	1,001	**18 221**	**19 229**	1,608	1,306	1,021	**22 963**	**24 012**	3,121	2,534	1,981	**30 445**	**31 809**	3,183	2,585	2,021	**33 058**	**34 063**
1050	410A	1,792	1,456	1,138	**19 292**	**20 300**	1,828	1,485	1,161	**24 213**	**25 264**	3,548	2,882	2,253	**32 683**	**34 047**	3,619	2,939	2,298	**35 281**	**36 287**
1150	411A	2,008	1,631	1,275	**20 824**	**21 854**	2,048	1,664	1,301	**26 120**	**27 193**	3,976	3,229	2,524	**35 207**	**36 604**	4,055	3,293	2,575	**38 172**	**39 201**
1250	412A	2,224	1,806	1,412	**21 920**	**22 953**	2,269	1,842	1,440	**27 400**	**28 476**	4,403	3,576	2,796	**37 640**	**39 037**	4,491	3,648	2,852	**40 699**	**41 729**
1350	413A	2,440	1,982	1,549	**23 019**	**24 052**	2,489	2,021	1,580	**28 681**	**29 757**	4,831	3,923	3,067	**39 354**	**40 751**	4,927	4,002	3,129	**42 633**	**43 665**
1450	414A	2,656	2,157	1,686	**24 118**	**25 148**	2,709	2,200	1,720	**29 962**	**31 038**	5,258	4,270	3,339	**42 002**	**43 400**	5,363	4,356	3,405	**44 912**	**45 941**
1550	415A	2,872	2,332	1,824	**25 971**	**27 004**	2,929	2,379	1,860	**33 181**	**34 104**	5,686	4,618	3,610	**43 853**	**45 250**	5,800	4,710	3,682	**49 288**	**50 369**
1650	416A	3,088	2,508	1,961	**27 725**	**28 758**	3,150	2,558	2,000	**35 412**	**36 335**	6,113	4,965	3,882	**46 914**	**48 311**	6,236	5,064	3,959	**52 532**	**53 614**
1750	417A	3,304	2,683	2,098	**28 895**	**29 928**	3,370	2,737	2,140	**36 840**	**37 763**	6,541	5,312	4,153	**48 919**	**50 316**	6,672	5,418	4,236	**54 794**	**55 874**
1850	418A	3,520	2,859	2,235	**30 027**	**31 060**	3,590	2,916	2,280	**38 271**	**39 194**	6,968	5,659	4,424	**51 329**	**52 727**	7,108	5,772	4,513	**57 218**	**58 300**
1950	419A	3,736	3,034	2,372	**31 159**	**32 189**	3,811	3,095	2,419	**39 665**	**40 586**	7,396	6,006	4,696	**53 084**	**54 481**	7,544	6,126	4,790	**59 381**	**60 463**
2050	420A	3,952	3,209	2,509	**32 288**	**33 321**	4,031	3,273	2,559	**41 093**	**42 017**	7,823	6,354	4,967	**55 469**	**56 866**	7,980	6,481	5,067	**61 708**	**65 328**
2150	421A	4,168	3,385	2,646	**33 457**	**34 490**	4,251	3,452	2,699	**42 522**	**43 445**	8,251	6,701	5,239	**57 357**	**58 755**	8,416	6,835	5,344	**67 474**	**68 612**
2250	422A	4,384	3,560	2,783	**34 627**	**35 660**	4,471	3,631	2,839	**43 950**	**44 873**	8,678	7,048	5,510	**59 770**	**61 168**	8,852	7,189	5,620	**70 062**	**71 201**
2350	423A	4,600	3,735	2,920	**35 759**	**36 792**	4,692	3,810	2,979	**45 381**	**46 304**	9,106	7,395	5,782	**61 557**	**62 955**	9,288	7,543	5,897	**72 339**	**73 477**
2450	424A	4,816	3,911	3,058	**36 890**	**37 921**	4,912	3,989	3,119	**46 809**	**47 732**	9,533	7,742	6,053	**63 993**	**65 391**	9,724	7,897	6,174	**74 925**	**76 063**
2550	425A	5,031	4,086	3,195	**38 020**	**39 053**	5,132	4,168	3,259	**48 169**	**49 090**	9,961	8,089	6,324	**65 689**	**67 087**	10,160	8,251	6,451	**77 100**	**78 238**

L, мм.	Типоразмер	H=550 мм																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=131 мм					B=156 мм					B=231 мм					B=256 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	504A	0,533	0,433	0,338	**13 570**	**14 667**	0,544	0,441	0,345	**17 287**	**18 422**	1,055	0,857	0,670	**21 039**	**22 404**	1,076	0,874	0,683	**23 614**	**24 648**
550	505A	0,765	0,621	0,485	**14 702**	**15 798**	0,780	0,633	0,495	**18 667**	**19 802**	1,514	1,229	0,961	**22 788**	**24 153**	1,544	1,254	0,980	**25 624**	**26 658**
650	506A	0,996	0,809	0,633	**15 834**	**16 930**	1,016	0,825	0,645	**20 044**	**21 182**	1,972	1,602	1,252	**25 110**	**26 475**	2,012	1,634	1,277	**27 878**	**28 913**
750	507A	1,228	0,997	0,780	**16 963**	**18 062**	1,253	1,017	0,795	**21 359**	**22 497**	2,431	1,974	1,544	**26 910**	**28 275**	2,480	2,014	1,575	**30 195**	**31 229**
850	508A	1,460	1,185	0,927	**18 095**	**19 191**	1,489	1,209	0,945	**22 739**	**23 874**	2,890	2,347	1,835	**28 872**	**30 237**	2,948	2,394	1,872	**32 144**	**33 178**
950	509A	1,691	1,374	1,074	**19 226**	**20 323**	1,725	1,401	1,095	**24 119**	**25 254**	3,349	2,719	2,126	**31 202**	**32 564**	3,416	2,774	2,169	**34 460**	**35 494**
1050	510A	1,923	1,562	1,221	**20 355**	**21 454**	1,962	1,593	1,246	**25 433**	**26 569**	3,807	3,092	2,417	**33 483**	**34 847**	3,883	3,154	2,466	**36 775**	**37 809**
1150	511A	2,155	1,750	1,368	**22 011**	**23 135**	2,198	1,785	1,396	**27 466**	**28 631**	4,266	3,465	2,709	**36 063**	**37 460**	4,351	3,534	2,763	**39 793**	**40 855**
1250	512A	2,387	1,938	1,515	**23 209**	**24 333**	2,434	1,977	1,546	**28 812**	**29 977**	4,725	3,837	3,000	**38 531**	**39 929**	4,819	3,914	3,060	**42 415**	**43 476**
1350	513A	2,618	2,126	1,662	**24 368**	**25 490**	2,671	2,169	1,696	**30 160**	**31 325**	5,183	4,210	3,291	**40 283**	**41 681**	5,287	4,294	3,357	**44 415**	**45 475**
1450	514A	2,850	2,315	1,810	**25 525**	**26 649**	2,907	2,361	1,846	**31 506**	**32 671**	5,642	4,582	3,582	**42 969**	**44 367**	5,755	4,674	3,654	**46 784**	**47 846**
1550	515A	3,082	2,503	1,957	**26 685**	**27 806**	3,143	2,553	1,996	**33 906**	**35 107**	6,101	4,955	3,874	**44 855**	**46 253**	6,223	5,054	3,951	**51 321**	**52 435**
1650	516A	3,313	2,691	2,104	**28 384**	**29 508**	3,380	2,745	2,146	**36 207**	**37 408**	6,560	5,327	4,165	**47 980**	**49 377**	6,691	5,434	4,248	**54 695**	**55 809**
1750	517A	3,545	2,879	2,251	**29 581**	**30 703**	3,616	2,937	2,296	**37 696**	**38 897**	7,018	5,700	4,456	**50 023**	**51 420**	7,159	5,814	4,545	**57 056**	**58 170**
1850	518A	3,777	3,067	2,398	**30 779**	**31 900**	3,852	3,129	2,446	**39 187**	**40 385**	7,477	6,072	4,747	**52 468**	**53 866**	7,627	6,194	4,842	**59 545**	**60 659**
1950	519A	4,009	3,255	2,545	**31 936**	**33 060**	4,089	3,321	2,596	**40 641**	**41 840**	7,936	6,445	5,039	**54 261**	**55 658**	8,094	6,574	5,139	**61 807**	**62 921**
2050	520A	4,240	3,444	2,692	**33 095**	**34 217**	4,325	3,512	2,746	**42 130**	**43 329**	8,394	6,817	5,330	**56 681**	**58 079**	8,562	6,954	5,437	**64 165**	**69 088**
2150	521A	4,472	3,632	2,839	**34 293**	**35 414**	4,561	3,704	2,896	**43 619**	**44 818**	8,853	7,190	5,621	**58 605**	**60 003**	9,030	7,334	5,734	**70 199**	**71 373**
2250	522A	4,704	3,820	2,986	**35 488**	**36 612**	4,798	3,896	3,046	**45 108**	**46 306**	9,312	7,562	5,912	**61 056**	**62 456**	9,498	7,714	6,031	**72 856**	**74 028**
2350	523A	4,935	4,008	3,134	**36 685**	**37 809**	5,034	4,088	3,196	**46 596**	**47 795**	9,771	7,935	6,204	**62 879**	**64 277**	9,966	8,094	6,328	**75 236**	**76 408**
2450	524A	5,167	4,196	3,281	**37 845**	**38 969**	5,270	4,280	3,346	**48 085**	**49 286**	10,229	8,307	6,495	**65 353**	**66 750**	10,434	8,474	6,625	**77 893**	**79 064**
2550	525A	5,399	4,384	3,428	**38 964**	**40 088**	5,507	4,472	3,496	**49 472**	**50 673**	10,688	8,680	6,786	**67 084**	**68 484**	10,902	8,854	6,922	**80 170**	**81 341**

L, мм.	Типоразмер	H=650 мм				
		НАСТЕННЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*
					B=135 мм	
					Цена, руб.	
450	604A	0,553	0,449	0,351	**14 198**	**15 294**
550	605A	0,793	0,644	0,503	**15 430**	**16 527**
650	606A	1,033	0,839	0,656	**16 666**	**17 762**
750	607A	1,274	1,034	0,809	**17 853**	**18 952**
850	608A	1,514	1,229	0,961	**19 089**	**20 185**
950	609A	1,754	1,425	1,114	**20 282**	**21 378**
1050	610A	1,994	1,620	1,266	**21 472**	**22 571**
1150	611A	2,235	1,815	1,419	**23 258**	**24 382**
1250	612A	2,475	2,010	1,572	**24 562**	**25 686**
1350	613A	2,715	2,205	1,724	**25 785**	**26 907**
1450	614A	2,956	2,400	1,877	**27 003**	**28 127**
1550	615A	3,196	2,596	2,029	**27 435**	**28 556**
1650	616A	3,436	2,791	2,182	**29 075**	**30 199**
1750	617A	3,677	2,986	2,334	**30 302**	**31 423**
1850	618A	3,917	3,181	2,487	**31 568**	**32 690**
1950	619A	4,157	3,376	2,640	**32 752**	**33 876**
2050	620A	4,397	3,571	2,792	**33 943**	**35 065**
2150	621A	4,638	3,766	2,945	**35 170**	**36 292**
2250	622A	4,878	3,962	3,097	**36 392**	**37 516**
2350	623A	5,118	4,157	3,250	**37 658**	**38 782**
2450	624A	5,359	4,352	3,402	**38 847**	**39 971**
2550	625A	5,599	4,547	3,555	**39 956**	**41 080**

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7021, RAL 1013, RAL 9005
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно изготовление конвектора с комплектом терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан термостатический, см. стр.244)

Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	969
250	1 139
350	1 335
450	1 532
550	1 728
650	1 872

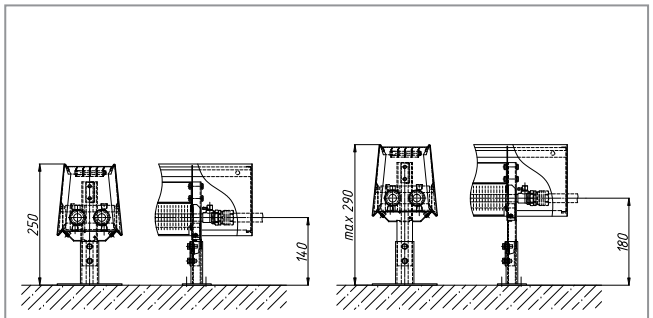

ПКО 104...125 (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ 2**

Конвектор «Атолл 2» – медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

В настенном исполнении кожух представляет собой лицевую панель из оцинкованной стали. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл 2 Z»).

В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130º С (для исполнения с Т2 – до 120º С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2“, внутренняя

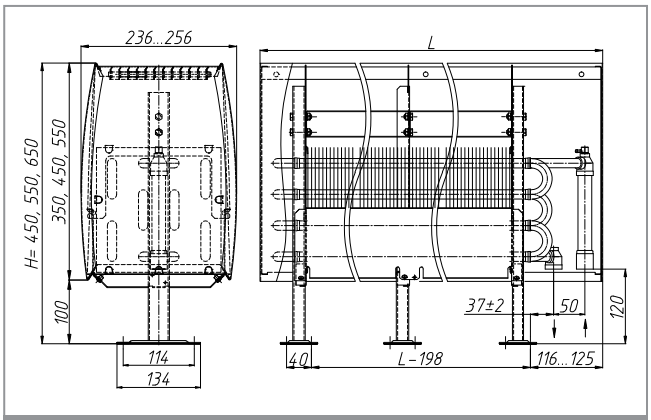

ПКДН2 304...525 А, (R)

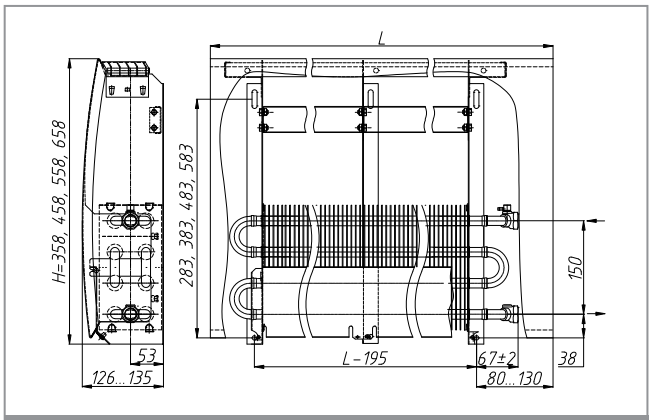

ПКН2 304...625 А, (R) – П

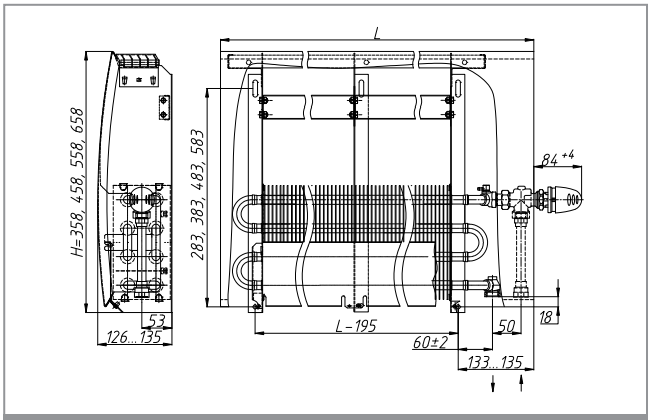

ПКНН2 304...625 Т2 А, (R) – П

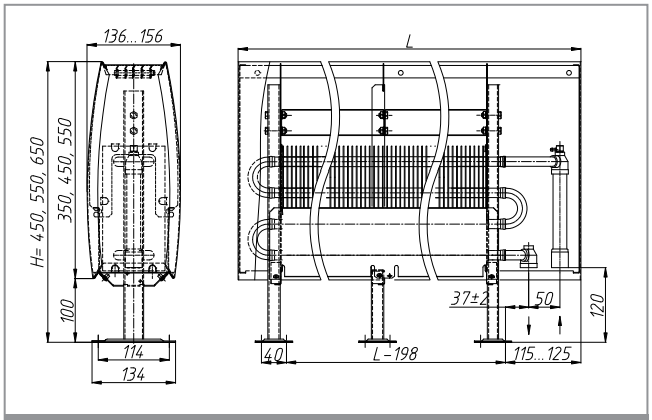

ПКОН2 304...525 А, (R)

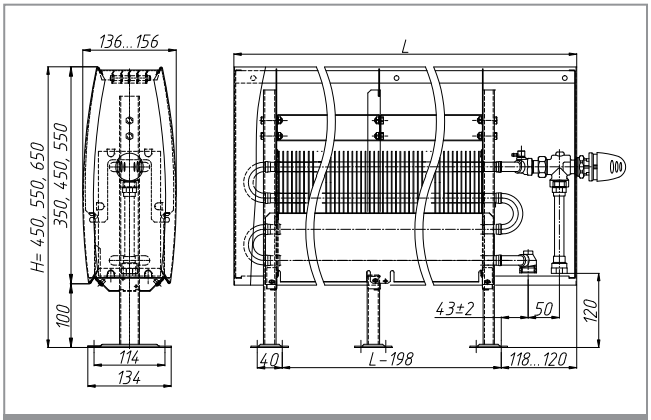

ПКОН2 304...525 Т2 А, (R)

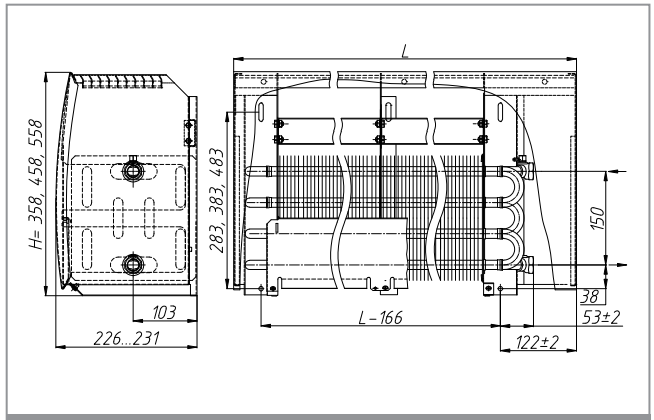

ПКНД2 304...525 А, (R) - П

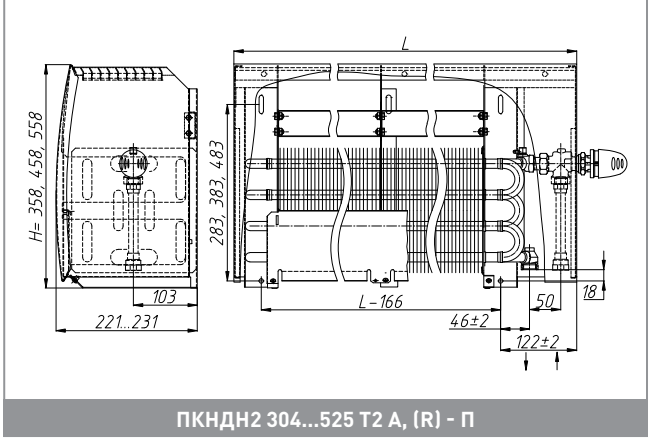

ПКНДН2 304...525 Т2 А, (R) - П

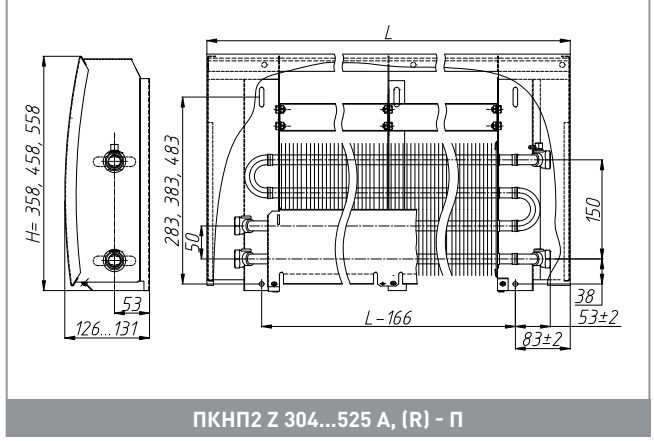

ПКНП2 Z 304...525 А, (R) - П

L, мм.	Типоразмер	H=350 мм																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 B=128 мм Цена, руб.	ПКНН2 B=128 мм Цена, руб.	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 B=150 мм Цена, руб.	ПКОН2 B=150 мм Цена, руб.	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2 B=228 мм Цена, руб.	ПКНДН2 B=228 мм Цена, руб.	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 B=250 мм Цена, руб.	ПКДН2 B=250 мм Цена, руб.
304A	450	0,475	0,384	0,299	**14 241**	**15 249**	0,480	0,388	0,302	**19 031**	**19 993**	0,929	0,751	0,584	**24 634**	**25 999**	0,936	0,756	0,588	**28 865**	**29 839**
305A	550	0,684	0,553	0,430	**15 639**	**16 646**	0,691	0,558	0,434	**20 900**	**21 861**	1,338	1,082	0,841	**27 746**	**29 110**	1,347	1,089	0,847	**31 395**	**32 372**
306A	650	0,918	0,742	0,577	**17 036**	**18 044**	0,927	0,750	0,583	**22 765**	**23 727**	1,796	1,452	1,129	**31 396**	**32 761**	1,809	1,462	1,137	**34 254**	**35 228**
307A	750	1,127	0,911	0,708	**18 484**	**19 492**	1,138	0,920	0,715	**24 701**	**25 663**	2,204	1,782	1,385	**34 592**	**35 956**	2,219	1,794	1,395	**37 029**	**38 005**
308A	850	1,335	1,079	0,839	**21 452**	**22 459**	1,348	1,090	0,848	**28 667**	**29 629**	2,611	2,111	1,641	**37 534**	**38 898**	2,629	2,125	1,653	**39 479**	**40 455**
309A	950	1,570	1,269	0,987	**23 528**	**24 535**	1,585	1,281	0,996	**31 441**	**31 806**	3,071	2,483	1,930	**41 417**	**42 782**	3,092	2,500	1,944	**42 418**	**43 394**
310A	1 050	1,778	1,437	1,118	**25 604**	**26 614**	1,796	1,452	1,129	**32 449**	**33 507**	3,478	2,812	2,186	**45 187**	**46 549**	3,502	2,831	2,201	**45 277**	**46 251**
311A	1 150	1,986	1,606	1,248	**28 303**	**29 336**	2,006	1,622	1,261	**34 967**	**36 052**	3,885	3,141	2,442	**49 415**	**50 813**	3,912	3,163	2,459	**48 974**	**49 972**
312A	1 250	2,221	1,795	1,396	**29 789**	**30 819**	2,243	1,813	1,410	**36 710**	**37 795**	4,344	3,512	2,730	**53 349**	**54 747**	4,374	3,536	2,750	**52 237**	**53 235**
313A	1 350	2,429	1,964	1,527	**31 272**	**32 305**	2,453	1,983	1,542	**38 452**	**39 535**	4,751	3,841	2,986	**56 471**	**57 869**	4,784	3,867	3,007	**54 745**	**55 743**
314A	1 450	2,637	2,132	1,658	**32 756**	**33 789**	2,664	2,153	1,674	**40 194**	**41 277**	5,158	4,170	3,242	**60 732**	**62 130**	5,194	4,199	3,265	**60 557**	**61 606**
315A	1 550	2,872	2,322	1,805	**34 240**	**35 273**	2,901	2,345	1,823	**41 934**	**43 020**	5,618	4,541	3,531	**64 117**	**65 515**	5,657	4,573	3,556	**63 322**	**64 371**
316A	1 650	3,080	2,490	1,936	**36 414**	**37 445**	3,111	2,515	1,956	**44 697**	**45 779**	6,024	4,870	3,786	**68 436**	**69 834**	6,066	4,904	3,813	**69 509**	**70 558**
317A	1 750	3,289	2,659	2,067	**37 951**	**38 984**	3,322	2,685	2,088	**46 490**	**47 573**	6,433	5,200	4,043	**71 674**	**73 072**	6,478	5,237	4,072	**72 493**	**73 542**
318A	1 850	3,523	2,848	2,214	**39 488**	**40 521**	3,558	2,876	2,237	**48 281**	**49 366**	6,891	5,571	4,331	**75 548**	**76 946**	6,939	5,610	4,362	**75 751**	**76 800**
319A	1 950	3,732	3,016	2,345	**40 972**	**42 005**	3,769	3,047	2,369	**50 023**	**51 108**	7,300	5,901	4,588	**78 733**	**80 131**	7,351	5,942	4,621	**78 600**	**79 649**
320A	2 050	3,940	3,185	2,476	**42 455**	**43 488**	3,979	3,217	2,501	**51 802**	**52 884**	7,707	6,230	4,844	**82 827**	**84 224**	7,761	6,274	4,878	**81 766**	**84 084**
321A	2 150	4,174	3,374	2,624	**43 939**	**44 972**	4,216	3,408	2,650	**53 578**	**54 663**	8,164	6,600	5,132	**85 956**	**87 354**	8,221	6,646	5,167	**89 355**	**90 457**
322A	2 250	4,383	3,543	2,755	**45 476**	**46 509**	4,427	3,578	2,782	**55 371**	**56 456**	8,573	6,930	5,389	**89 847**	**91 245**	8,633	6,979	5,426	**92 830**	**93 932**
323A	2 350	4,591	3,711	2,886	**46 962**	**47 995**	4,637	3,748	2,915	**57 150**	**58 235**	8,980	7,259	5,644	**93 007**	**94 405**	9,043	7,310	5,684	**95 829**	**96 931**
324A	2 450	4,826	3,901	3,033	**48 445**	**49 478**	4,874	3,940	3,063	**58 929**	**60 011**	9,440	7,631	5,934	**96 931**	**98 329**	9,506	7,684	5,975	**99 302**	**100 406**
325A	2 550	5,034	4,069	3,164	**49 876**	**50 909**	5,084	4,110	3,196	**60 654**	**61 739**	9,847	7,960	6,189	**100 023**	**101 420**	9,916	8,016	6,233	**102 158**	**103 263**

L, мм.	Типоразмер	H=450 мм																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 B=128 мм Цена, руб.	ПКНН2 B=128 мм Цена, руб.	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 B=150 мм Цена, руб.	ПКОН2 B=150 мм Цена, руб.	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2 B=228 мм Цена, руб.	ПКНДН2 B=228 мм Цена, руб.	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 B=250 мм Цена, руб.	ПКДН2 B=250 мм Цена, руб.
404A	450	0,555	0,448	0,349	**16 738**	**18 297**	0,566	0,457	0,356	**22 137**	**23 239**	1,098	0,888	0,690	**25 244**	**26 609**	1,120	0,905	0,704	**30 252**	**31 257**
405A	550	0,796	0,643	0,500	**18 419**	**19 682**	0,812	0,656	0,510	**23 862**	**24 964**	1,575	1,274	0,990	**28 386**	**29 751**	1,607	1,299	1,010	**32 865**	**33 870**
406A	650	1,037	0,838	0,652	**19 502**	**21 064**	1,057	0,855	0,665	**25 586**	**26 688**	2,053	1,659	1,290	**32 070**	**33 435**	2,094	1,693	1,316	**35 806**	**36 811**
407A	750	1,278	1,033	0,803	**20 667**	**22 495**	1,303	1,054	0,819	**27 289**	**28 391**	2,530	2,045	1,590	**35 295**	**36 660**	2,581	2,086	1,622	**38 744**	**39 750**
408A	850	1,519	1,228	0,955	**23 353**	**24 333**	1,549	1,252	0,974	**29 566**	**30 690**	3,008	2,431	1,890	**38 270**	**39 635**	3,068	2,480	1,928	**41 275**	**42 280**
409A	950	1,760	1,423	1,106	**24 814**	**25 794**	1,795	1,451	1,128	**31 337**	**32 461**	3,485	2,817	2,191	**42 184**	**43 546**	3,555	2,874	2,234	**44 298**	**45 303**
410A	1 050	2,001	1,618	1,258	**27 009**	**28 017**	2,041	1,650	1,283	**33 075**	**34 196**	3,962	3,203	2,491	**45 977**	**47 342**	4,042	3,267	2,540	**47 278**	**48 283**
411A	1 150	2,242	1,813	1,409	**29 151**	**30 184**	2,287	1,849	1,438	**35 680**	**36 830**	4,440	3,589	2,791	**50 256**	**51 653**	4,529	3,661	2,846	**51 149**	**52 179**
412A	1 250	2,483	2,007	1,561	**30 690**	**31 721**	2,533	2,048	1,592	**37 459**	**38 609**	4,917	3,975	3,091	**54 220**	**55 618**	5,016	4,054	3,153	**54 537**	**55 567**
413A	1 350	2,724	2,202	1,712	**32 227**	**33 257**	2,779	2,246	1,747	**39 237**	**40 388**	5,395	4,361	3,391	**57 375**	**58 773**	5,503	4,448	3,459	**57 128**	**58 160**
414A	1 450	2,966	2,397	1,864	**33 764**	**34 797**	3,025	2,445	1,901	**42 166**	**43 348**	5,872	4,747	3,691	**61 666**	**63 064**	5,989	4,842	3,765	**63 192**	**64 272**
415A	1 550	3,207	2,592	2,016	**35 300**	**36 333**	3,271	2,644	2,056	**44 032**	**45 214**	6,349	5,133	3,991	**65 084**	**66 482**	6,476	5,235	4,071	**66 046**	**67 128**
416A	1 650	3,448	2,787	2,167	**37 685**	**38 718**	3,517	2,843	2,210	**46 995**	**48 177**	6,827	5,519	4,291	**69 624**	**71 021**	6,963	5,629	4,377	**72 493**	**73 576**
417A	1 750	3,689	2,982	2,319	**39 275**	**40 308**	3,763	3,042	2,365	**48 909**	**50 093**	7,304	5,905	4,591	**72 733**	**74 130**	7,450	6,023	4,683	**75 616**	**76 696**
418A	1 850	3,930	3,177	2,470	**40 812**	**41 845**	4,009	3,240	2,520	**50 811**	**51 993**	7,782	6,290	4,891	**76 637**	**78 034**	7,937	6,416	4,989	**78 961**	**80 043**
419A	1 950	4,171	3,372	2,622	**42 349**	**43 382**	4,254	3,439	2,674	**52 677**	**53 858**	8,259	6,676	5,191	**79 855**	**81 252**	8,424	6,810	5,295	**81 948**	**83 028**
420A	2 050	4,412	3,567	2,773	**43 886**	**44 919**	4,500	3,638	2,829	**54 576**	**55 760**	8,736	7,062	5,491	**83 979**	**85 376**	8,911	7,204	5,601	**85 157**	**88 777**
421A	2 150	4,653	3,762	2,925	**45 476**	**46 509**	4,746	3,837	2,983	**56 493**	**57 674**	9,214	7,448	5,791	**87 141**	**88 539**	9,398	7,597	5,907	**93 115**	**94 253**
422A	2 250	4,894	3,956	3,076	**47 068**	**48 099**	4,992	4,036	3,138	**58 407**	**59 591**	9,691	7,834	6,091	**91 065**	**92 463**	9,885	7,991	6,213	**96 685**	**97 823**
423A	2 350	5,135	4,151	3,228	**48 605**	**49 635**	5,238	4,234	3,292	**60 309**	**61 490**	10,169	8,220	6,392	**94 255**	**95 653**	10,372	8,384	6,519	**99 826**	**100 964**
424A	2 450	5,377	4,346	3,379	**50 142**	**51 175**	5,484	4,433	3,447	**62 208**	**63 392**	10,646	8,606	6,692	**98 212**	**99 610**	10,859	8,778	6,825	**103 398**	**104 536**
425A	2 550	5,618	4,541	3,531	**51 679**	**52 711**	5,730	4,632	3,602	**64 037**	**65 222**	11,123	8,992	6,992	**101 334**	**102 732**	11,346	9,172	7,132	**106 397**	**107 535**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 B=131 мм Цена, руб.	ПКНН2 B=131 мм Цена, руб.	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2 B=156 мм Цена, руб.	ПКОН2 B=156 мм Цена, руб.	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД2 B=231 мм Цена, руб.	ПКНДН2 B=231 мм Цена, руб.	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2 B=256 мм Цена, руб.	ПКДН2 B=256 мм Цена, руб.
504A	450	0,582	0,471	0,366	**18 135**	**19 183**	0,594	0,480	0,373	**23 096**	**24 290**	1,153	0,932	0,725	**25 956**	**27 320**	1,176	0,951	0,739	**31 642**	**32 676**
505A	550	0,836	0,675	0,525	**19 647**	**20 695**	0,852	0,689	0,536	**24 957**	**26 151**	1,654	1,337	1,040	**29 131**	**30 493**	1,687	1,364	1,061	**34 334**	**35 371**
506A	650	1,089	0,880	0,684	**21 158**	**22 206**	1,111	0,898	0,698	**26 818**	**28 012**	2,156	1,743	1,355	**32 845**	**34 209**	2,199	1,777	1,382	**37 357**	**38 392**
507A	750	1,342	1,085	0,843	**22 669**	**23 718**	1,369	1,107	0,860	**28 611**	**29 805**	2,657	2,148	1,670	**36 106**	**37 470**	2,710	2,191	1,703	**40 460**	**41 495**
508A	850	1,595	1,289	1,003	**24 181**	**25 229**	1,627	1,315	1,023	**31 050**	**32 268**	3,158	2,553	1,985	**39 108**	**40 473**	3,221	2,604	2,025	**43 073**	**44 107**
509A	950	1,848	1,494	1,162	**25 692**	**26 738**	1,885	1,524	1,185	**32 947**	**34 162**	3,659	2,958	2,300	**43 055**	**44 420**	3,733	3,017	2,346	**46 176**	**47 210**
510A	1 050	2,102	1,699	1,321	**27 204**	**28 250**	2,144	1,733	1,347	**34 774**	**35 989**	4,161	3,363	2,615	**46 891**	**48 256**	4,244	3,431	2,668	**49 279**	**50 313**
511A	1 150	2,355	1,904	1,480	**29 417**	**30 488**	2,402	1,942	1,510	**37 563**	**38 810**	4,662	3,769	2,930	**51 225**	**52 623**	4,755	3,844	2,989	**53 324**	**54 385**
512A	1 250	2,608	2,108	1,639	**31 014**	**32 088**	2,660	2,150	1,672	**39 450**	**40 695**	5,163	4,174	3,245	**55 226**	**56 623**	5,267	4,257	3,310	**56 836**	**57 897**
513A	1 350	2,861	2,313	1,798	**32 564**	**33 635**	2,918	2,359	1,834	**41 321**	**42 568**	5,665	4,579	3,561	**58 413**	**59 811**	5,778	4,671	3,632	**59 513**	**60 574**
514A	1 450	3,114	2,518	1,958	**34 111**	**35 184**	3,177	2,568	1,997	**44 404**	**45 685**	6,166	4,984	3,876	**62 740**	**64 137**	6,289	5,084	3,953	**65 826**	**66 940**
515A	1 550	3,368	2,722	2,117	**37 359**	**38 480**	3,435	2,777	2,159	**46 400**	**47 681**	6,667	5,390	4,191	**66 191**	**67 588**	6,801	5,497	4,275	**68 769**	**69 883**
516A	1 650	3,621	2,927	2,276	**39 736**	**40 860**	3,693	2,985	2,321	**49 506**	**50 787**	7,169	5,795	4,506	**70 793**	**72 191**	7,312	5,911	4,596	**75 480**	**76 595**
517A	1 750	3,874	3,132	2,435	**41 412**	**42 536**	3,951	3,194	2,484	**51 553**	**52 834**	7,670	6,200	4,821	**73 935**	**75 333**	7,823	6,324	4,917	**79 306**	**80 420**
518A	1 850	4,127	3,336	2,594	**43 088**	**44 212**	4,210	3,403	2,646	**53 600**	**54 881**	8,171	6,605	5,136	**77 875**	**79 272**	8,335	6,738	5,239	**82 767**	**83 883**
519A	1 950	4,380	3,541	2,753	**44 711**	**45 833**	4,468	3,612	2,808	**55 596**	**56 877**	8,672	7,011	5,451	**81 126**	**82 523**	8,846	7,151	5,560	**85 911**	**87 025**
520A	2 050	4,634	3,746	2,912	**46 331**	**47 456**	4,726	3,821	2,971	**57 628**	**58 909**	9,174	7,416	5,766	**85 285**	**86 683**	9,357	7,564	5,882	**89 190**	**94 113**
521A	2 150	4,887	3,950	3,072	**48 007**	**49 132**	4,984	4,029	3,133	**59 675**	**60 956**	9,675	7,821	6,081	**88 480**	**89 880**	9,869	7,978	6,203	**97 576**	**98 751**
522A	2 250	5,140	4,155	3,231	**49 683**	**50 808**	5,243	4,238	3,295	**61 722**	**63 006**	10,176	8,226	6,396	**92 437**	**93 835**	10,380	8,391	6,524	**101 269**	**102 441**
523A	2 350	5,393	4,360	3,390	**51 360**	**52 484**	5,501	4,447	3,458	**63 769**	**65 052**	10,678	8,632	6,712	**95 663**	**97 061**	10,891	8,804	6,846	**104 577**	**105 750**
524A	2 450	5,646	4,564	3,549	**52 982**	**54 106**	5,759	4,656	3,620	**65 802**	**67 085**	11,179	9,037	7,027	**99 653**	**101 053**	11,403	9,218	7,167	**108 270**	**109 442**
525A	2 550	5,900	4,769	3,708	**54 550**	**55 674**	6,018	4,864	3,782	**67 711**	**68 994**	11,680	9,442	7,342	**102 810**	**104 210**	11,914	9,631	7,489	**111 434**	**112 608**

L, мм.	Типоразмер	H=650 ММ				
		НАСТЕННЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2 B=135 мм Цена, руб.	ПКНН2 B=135 мм Цена, руб.
450	604A	0,600	0,487	0,381	**18 762**	**19 811**
550	605A	0,861	0,699	0,547	**20 375**	**21 423**
650	606A	1,121	0,911	0,712	**21 990**	**23 038**
750	607A	1,382	1,122	0,878	**23 560**	**24 608**
850	608A	1,643	1,334	1,043	**25 175**	**26 223**
950	609A	1,904	1,546	1,209	**26 748**	**27 793**
1050	610A	2,165	1,758	1,375	**28 320**	**29 366**
1150	611A	2,425	1,969	1,540	**30 663**	**31 734**
1250	612A	2,686	2,181	1,706	**32 367**	**33 441**
1350	613A	2,947	2,393	1,871	**33 981**	**35 051**
1450	614A	3,208	2,605	2,037	**35 589**	**36 662**
1550	615A	3,469	2,817	2,203	**38 108**	**39 230**
1650	616A	3,729	3,028	2,368	**40 427**	**41 551**
1750	617A	3,990	3,240	2,534	**42 133**	**43 257**
1850	618A	4,251	3,452	2,699	**43 878**	**45 002**
1950	619A	4,512	3,664	2,865	**45 527**	**46 649**
2050	620A	4,773	3,875	3,031	**47 179**	**48 304**
2150	621A	5,033	4,087	3,196	**48 885**	**50 009**
2250	622A	5,294	4,299	3,362	**50 587**	**51 711**
2350	623A	5,555	4,511	3,527	**52 332**	**53 457**
2450	624A	5,816	4,722	3,693	**53 985**	**55 109**
2550	625A	6,077	4,934	3,859	**55 541**	**56 665**

*Возможно изготовление конвектора с комплектом терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан термостатический, см. стр.244) .

Стандартные цвета: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7021, RAL 1013
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20% Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Доп. опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД.
Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	969
250	1 139
350	1 335
450	1 532
550	1 728
650	1 872

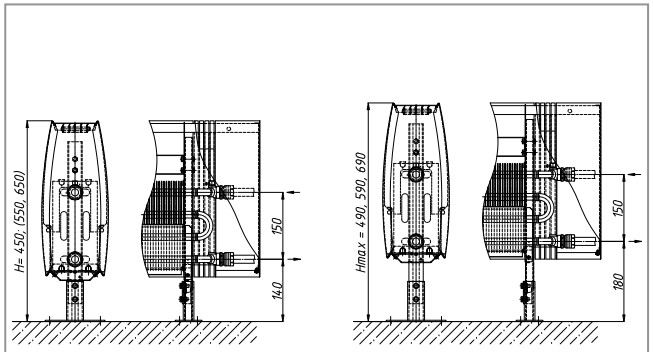

ПКО2 304...525 PRO (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ ПРО**

Конвектор «Атолл Про» – медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Кожух конвектора имеет оригинальный дизайн, разработанный в студии Артемия Лебедева, и состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной вставкой. Конструкция конвектора «Атолл Про» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Про Z»).

Кожух съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние подключения: 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа)
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С (для исполнения с Т2 – до 120° С)
- Настенный и напольный вариант крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения)
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2'',внутренняя

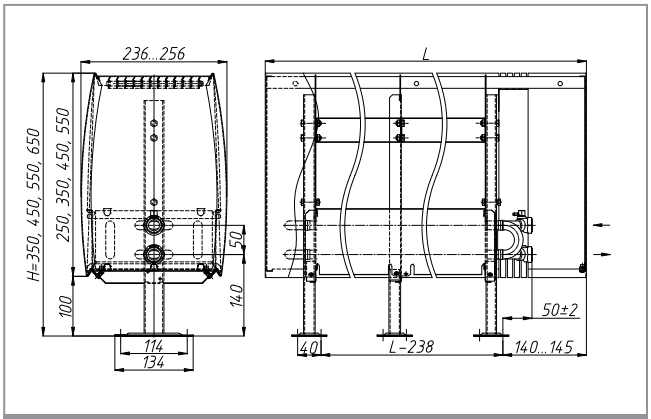

ПКД 204...525 Р

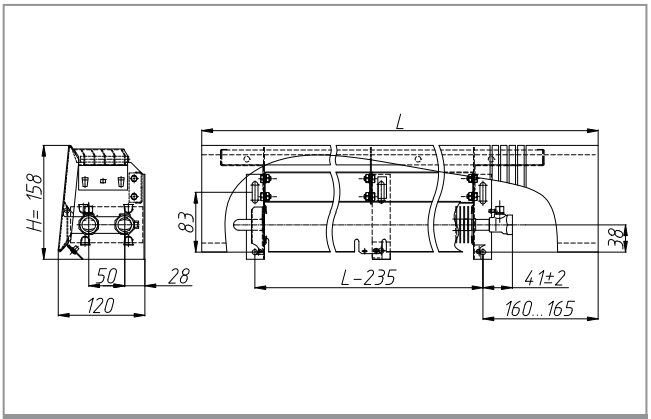

ПКН 104...125 Р-П

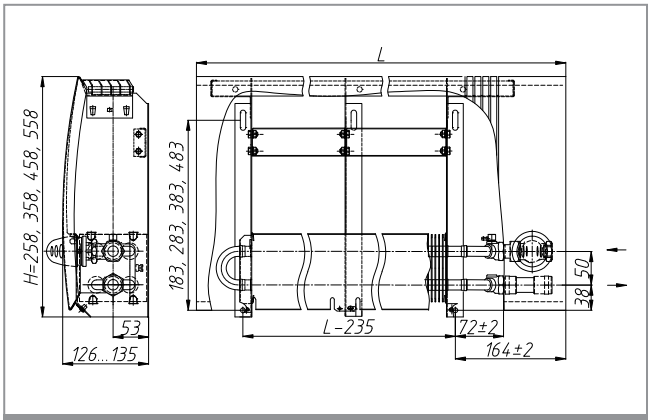

ПКН 204...525 Т2Ф Р – П

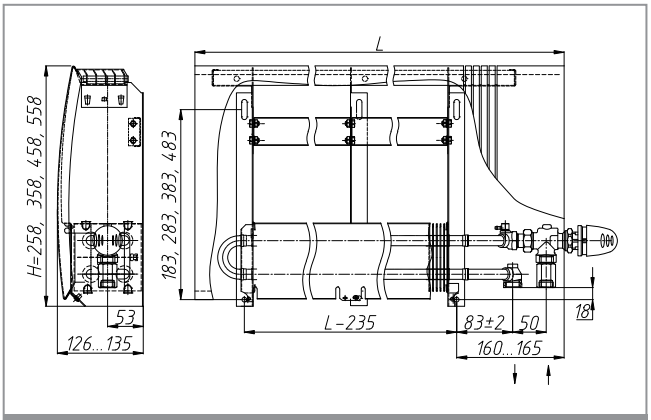

ПКНН 204...525 Т2 Р-П

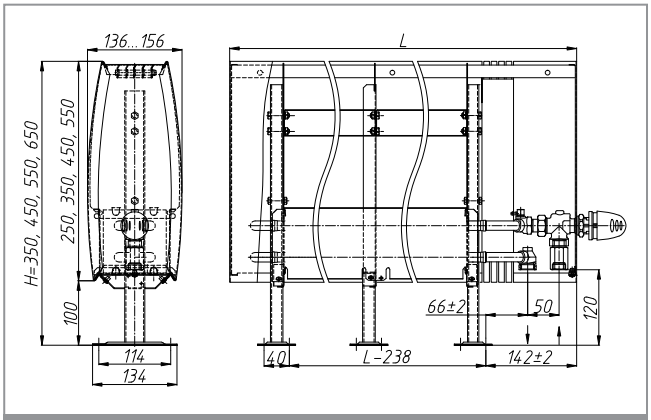

ПКОН 204...525 Т2 Р

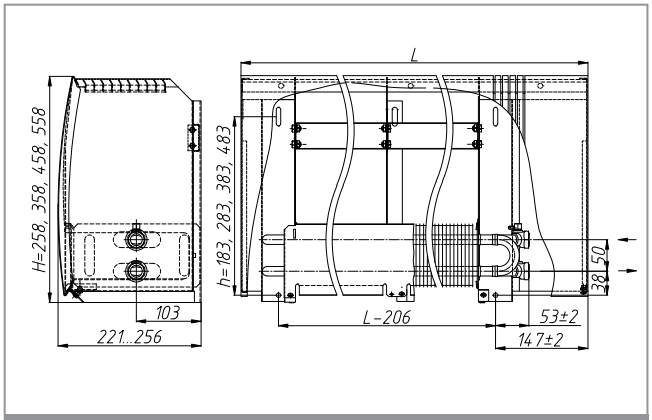

ПКНД 204...525 Р - П

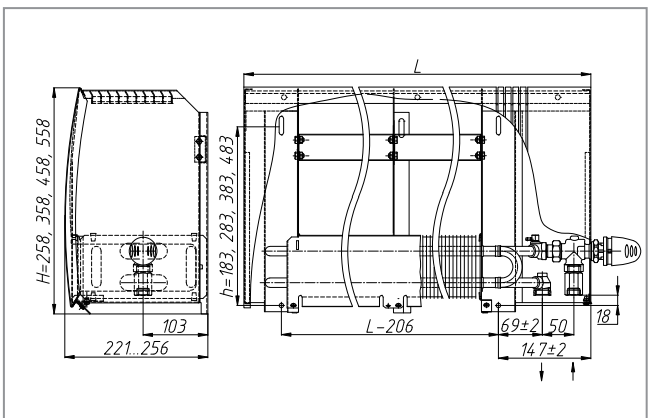

ПКНДН 204...525 Р Т2 - П

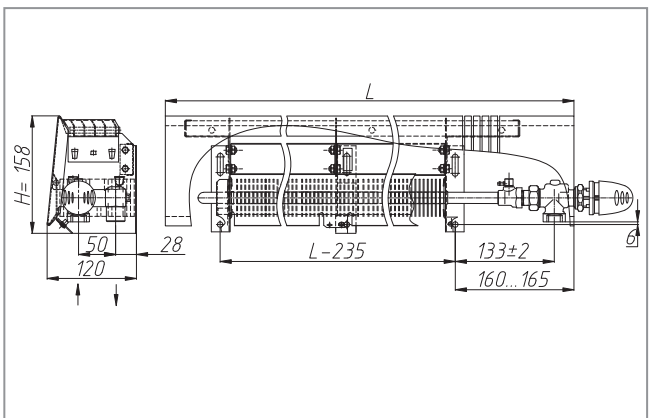

ПКНН 104...125 Т2 Р - П

H=150 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=120 мм					B=135 мм					B=220 мм					B=235 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	104 Р	0,236	0,192	0,151	**12 242**	**13 066**	0,240	0,196	0,154	**15 684**	**16 471**	0,466	0,380	0,299	**18 090**	**19 521**	0,475	0,388	0,305	**23 396**	**24 246**
550	105 Р	0,360	0,293	0,231	**13 074**	**13 898**	0,367	0,299	0,235	**16 608**	**17 395**	0,712	0,581	0,457	**18 896**	**20 327**	0,726	0,592	0,466	**24 853**	**25 700**
650	106 Р	0,484	0,395	0,310	**13 909**	**14 733**	0,493	0,402	0,316	**17 534**	**18 321**	0,957	0,781	0,614	**20 677**	**22 110**	0,977	0,797	0,626	**26 669**	**27 519**
750	107 Р	0,608	0,496	0,390	**14 794**	**15 618**	0,620	0,506	0,397	**18 506**	**19 293**	1,203	0,981	0,772	**21 868**	**23 301**	1,227	1,001	0,787	**28 286**	**29 136**
850	108 Р	0,732	0,597	0,469	**15 628**	**16 450**	0,746	0,609	0,479	**19 478**	**20 265**	1,448	1,182	0,929	**23 444**	**24 877**	1,477	1,205	0,948	**29 902**	**30 752**
950	109 Р	0,856	0,698	0,549	**16 461**	**17 285**	0,873	0,712	0,560	**20 450**	**21 234**	1,694	1,382	1,086	**24 994**	**26 426**	1,728	1,410	1,108	**31 559**	**32 409**
1050	110 Р	0,980	0,799	0,628	**17 346**	**18 170**	0,999	0,815	0,641	**21 422**	**22 206**	1,939	1,582	1,244	**26 754**	**28 187**	1,978	1,614	1,269	**33 419**	**34 267**
1150	111 Р	1,104	0,900	0,708	**18 624**	**19 467**	1,126	0,918	0,722	**22 891**	**23 695**	2,185	1,783	1,401	**28 522**	**29 988**	2,229	1,818	1,429	**35 683**	**36 553**
1250	112 Р	1,228	1,002	0,787	**19 531**	**20 374**	1,252	1,022	0,803	**23 886**	**24 693**	2,430	1,983	1,559	**30 412**	**31 879**	2,479	2,023	1,590	**37 834**	**38 705**
1350	113 Р	1,352	1,103	0,867	**20 437**	**21 280**	1,379	1,125	0,884	**24 880**	**25 687**	2,676	2,183	1,716	**31 544**	**33 011**	2,729	2,227	1,751	**39 283**	**40 154**
1450	114 Р	1,476	1,204	0,946	**21 344**	**22 189**	1,505	1,228	0,965	**25 878**	**26 682**	2,921	2,384	1,874	**33 753**	**35 222**	2,980	2,431	1,911	**41 146**	**42 016**
1550	115 Р	1,600	1,305	1,026	**23 221**	**24 063**	1,632	1,331	1,046	**27 626**	**28 430**	3,167	2,584	2,031	**34 989**	**36 458**	3,230	2,636	2,072	**47 995**	**48 786**
1650	116 Р	1,724	1,406	1,105	**24 723**	**25 565**	1,758	1,434	1,128	**29 719**	**30 526**	3,412	2,784	2,189	**37 600**	**39 068**	3,481	2,840	2,232	**51 159**	**51 948**
1750	117 Р	1,848	1,507	1,185	**25 669**	**26 514**	1,885	1,538	1,209	**30 793**	**31 597**	3,658	2,984	2,346	**39 070**	**40 538**	3,731	3,044	2,393	**53 065**	**53 856**
1850	118 Р	1,972	1,609	1,265	**26 615**	**27 461**	2,011	1,641	1,290	**31 864**	**32 671**	3,903	3,185	2,504	**40 933**	**42 402**	3,982	3,248	2,554	**55 204**	**55 996**
1950	119 Р	2,096	1,710	1,344	**27 562**	**28 407**	2,138	1,744	1,371	**32 886**	**33 693**	4,149	3,385	2,661	**42 079**	**43 548**	4,232	3,453	2,714	**56 924**	**57 716**
2050	120 Р	2,220	1,811	1,424	**28 508**	**29 354**	2,264	1,847	1,452	**33 911**	**34 716**	4,394	3,585	2,818	**43 977**	**45 444**	4,482	3,657	2,875	**59 063**	**59 855**
2150	121 Р	2,344	1,912	1,503	**29 457**	**30 300**	2,390	1,950	1,533	**34 982**	**35 787**	4,640	3,786	2,976	**45 285**	**46 752**	4,733	3,861	3,035	**61 066**	**61 855**
2250	122 Р	2,468	2,013	1,583	**30 404**	**31 246**	2,517	2,054	1,614	**36 053**	**36 860**	4,885	3,986	3,133	**47 162**	**48 630**	4,983	4,066	3,196	**63 250**	**64 040**
2350	123 Р	2,592	2,114	1,662	**31 350**	**32 193**	2,643	2,157	1,695	**37 127**	**37 931**	5,131	4,186	3,291	**48 361**	**49 827**	5,234	4,270	3,357	**65 016**	**65 808**
2450	124 Р	2,716	2,216	1,742	**32 296**	**33 139**	2,770	2,260	1,777	**38 149**	**38 954**	5,376	4,387	3,448	**50 240**	**51 707**	5,484	4,474	3,517	**67 156**	**67 947**
2550	125 Р	2,840	2,317	1,821	**33 243**	**34 085**	2,896	2,363	1,858	**39 172**	**39 979**	5,622	4,587	3,606	**51 346**	**52 814**	5,734	4,679	3,678	**68 785**	**69 574**

H=250 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=121 мм					B=136 мм					B=221 мм					B=236 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	204Р	0,300	0,243	0,190	**14 796**	**15 973**	0,306	0,248	0,194	**18 203**	**19 254**	0,594	0,482	0,377	**22 704**	**25 313**	0,606	0,492	0,385	**24 607**	**25 740**
550	205Р	0,458	0,372	0,291	**15 953**	**17 127**	0,467	0,379	0,296	**19 512**	**20 561**	0,906	0,736	0,575	**23 510**	**26 119**	0,924	0,750	0,587	**26 799**	**27 932**
650	206Р	0,615	0,500	0,391	**17 107**	**18 284**	0,628	0,510	0,399	**20 820**	**21 871**	1,218	0,989	0,774	**26 027**	**28 762**	1,243	1,009	0,789	**29 285**	**30 419**
750	207Р	0,773	0,628	0,491	**18 307**	**19 485**	0,789	0,641	0,501	**22 168**	**23 217**	1,531	1,243	0,972	**27 966**	**30 797**	1,561	1,268	0,991	**31 625**	**32 758**
850	208Р	0,931	0,756	0,591	**19 462**	**20 639**	0,950	0,771	0,603	**23 476**	**24 525**	1,843	1,497	1,170	**30 093**	**33 029**	1,880	1,527	1,194	**33 747**	**34 880**
950	209Р	1,089	0,884	0,691	**20 619**	**21 793**	1,111	0,902	0,705	**24 786**	**25 834**	2,156	1,751	1,369	**32 614**	**35 676**	2,199	1,786	1,396	**36 306**	**37 439**
1050	210Р	1,247	1,012	0,792	**21 773**	**22 951**	1,272	1,033	0,807	**26 132**	**27 181**	2,468	2,004	1,567	**35 073**	**38 260**	2,517	2,044	1,598	**38 754**	**39 887**
1150	211Р	1,404	1,141	0,892	**23 487**	**24 692**	1,433	1,163	0,910	**28 109**	**29 184**	2,780	2,258	1,765	**37 830**	**41 188**	2,836	2,303	1,801	**41 910**	**43 070**
1250	212Р	1,562	1,269	0,992	**24 715**	**25 923**	1,593	1,294	1,012	**29 488**	**30 564**	3,093	2,512	1,964	**40 503**	**43 995**	3,155	2,562	2,003	**44 718**	**45 881**
1350	213Р	1,720	1,397	1,092	**25 946**	**27 151**	1,754	1,425	1,114	**30 868**	**31 944**	3,405	2,765	2,162	**42 389**	**45 977**	3,473	2,821	2,205	**46 891**	**48 051**
1450	214Р	1,878	1,525	1,192	**27 173**	**28 379**	1,915	1,556	1,216	**32 248**	**33 324**	3,718	3,019	2,360	**45 301**	**49 034**	3,792	3,079	2,408	**49 400**	**50 562**
1550	215Р	2,036	1,653	1,292	**30 333**	**31 538**	2,076	1,686	1,318	**37 019**	**38 126**	4,030	3,273	2,559	**47 337**	**51 170**	4,111	3,338	2,610	**54 269**	**55 487**
1650	216Р	2,193	1,781	1,393	**32 278**	**33 483**	2,237	1,817	1,421	**39 452**	**40 559**	4,342	3,527	2,757	**50 689**	**54 690**	4,429	3,597	2,812	**57 848**	**59 066**
1750	217Р	2,351	1,909	1,493	**33 592**	**34 797**	2,398	1,948	1,523	**40 973**	**42 079**	4,655	3,780	2,955	**52 894**	**57 006**	4,748	3,856	3,015	**60 325**	**61 543**
1850	218Р	2,509	2,038	1,593	**34 903**	**36 108**	2,559	2,078	1,625	**42 493**	**43 602**	4,967	4,034	3,154	**55 545**	**59 789**	5,067	4,115	3,217	**63 078**	**64 296**
1950	219Р	2,667	2,166	1,693	**36 166**	**37 371**	2,720	2,209	1,727	**43 972**	**45 079**	5,280	4,288	3,352	**57 471**	**61 814**	5,385	4,373	3,419	**65 437**	**66 657**
2050	220Р	2,825	2,294	1,793	**37 480**	**38 685**	2,881	2,340	1,829	**45 492**	**46 599**	5,592	4,541	3,551	**60 094**	**64 565**	5,704	4,632	3,622	**68 151**	**69 371**
2150	221Р	2,982	2,422	1,894	**38 792**	**39 997**	3,042	2,471	1,932	**47 012**	**48 119**	5,904	4,795	3,749	**62 173**	**66 748**	6,022	4,891	3,824	**74 429**	**75 712**
2250	222Р	3,140	2,550	1,994	**40 106**	**41 311**	3,203	2,601	2,034	**48 532**	**49 641**	6,217	5,049	3,947	**64 826**	**69 535**	6,341	5,150	4,026	**77 368**	**78 651**
2350	223Р	3,298	2,678	2,094	**41 417**	**42 622**	3,364	2,732	2,136	**50 054**	**51 161**	6,529	5,302	4,146	**66 791**	**71 599**	6,660	5,409	4,228	**79 852**	**81 136**
2450	224Р	3,456	2,807	2,194	**42 729**	**43 934**	3,525	2,863	2,238	**51 575**	**52 681**	6,842	5,556	4,344	**69 469**	**74 410**	6,978	5,667	4,431	**82 791**	**84 074**
2550	225Р	3,614	2,935	2,294	**44 043**	**45 248**	3,686	2,993	2,340	**53 095**	**54 202**	7,154	5,810	4,542	**71 333**	**76 367**	7,297	5,926	4,633	**85 150**	**86 433**

H=350 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=128 мм					B=150 мм					B=228 мм					B=250 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	304P	0,357	0,290	0,227	**15 168**	**16 378**	0,364	0,296	0,231	**19 051**	**20 206**	0,707	0,575	0,449	**23 132**	**25 763**	0,722	0,586	0,458	**25 849**	**27 019**
550	305P	0,545	0,443	0,346	**16 365**	**17 576**	0,556	0,451	0,353	**20 474**	**21 629**	1,079	0,876	0,685	**23 938**	**26 568**	1,101	0,894	0,699	**28 116**	**29 285**
650	306P	0,733	0,595	0,465	**17 563**	**18 773**	0,748	0,607	0,475	**21 898**	**23 053**	1,451	1,178	0,921	**26 457**	**29 211**	1,480	1,202	0,940	**30 675**	**31 845**
750	307P	0,921	0,748	0,585	**18 803**	**20 014**	0,939	0,763	0,596	**23 321**	**24 476**	1,823	1,481	1,158	**28 394**	**31 247**	1,860	1,510	1,181	**33 162**	**34 332**
850	308P	1,109	0,901	0,704	**20 001**	**21 211**	1,131	0,919	0,718	**24 747**	**25 900**	2,195	1,783	1,394	**30 520**	**33 479**	2,239	1,818	1,422	**35 354**	**36 523**
950	309P	1,297	1,053	0,823	**21 244**	**22 454**	1,323	1,074	0,840	**26 170**	**27 326**	2,567	2,085	1,630	**33 042**	**36 126**	2,619	2,127	1,663	**37 988**	**39 158**
1050	310P	1,485	1,206	0,943	**22 485**	**23 695**	1,514	1,230	0,962	**27 594**	**28 749**	2,939	2,387	1,866	**35 500**	**38 709**	2,998	2,435	1,904	**40 547**	**41 717**
1150	311P	1,673	1,358	1,062	**24 259**	**25 500**	1,706	1,386	1,083	**29 725**	**30 909**	3,311	2,689	2,103	**38 268**	**41 648**	3,378	2,743	2,145	**43 858**	**45 057**
1250	312P	1,861	1,511	1,181	**25 533**	**26 771**	1,898	1,541	1,205	**31 185**	**32 367**	3,683	2,991	2,339	**40 941**	**44 456**	3,757	3,051	2,386	**46 777**	**47 976**
1350	313P	2,049	1,664	1,301	**26 804**	**28 044**	2,090	1,697	1,327	**32 642**	**33 826**	4,056	3,294	2,575	**42 827**	**46 438**	4,137	3,359	2,626	**49 025**	**50 224**
1450	314P	2,236	1,816	1,420	**28 077**	**29 315**	2,281	1,853	1,448	**34 102**	**35 284**	4,428	3,596	2,811	**45 739**	**49 494**	4,516	3,668	2,867	**51 647**	**52 846**
1550	315P	2,424	1,969	1,539	**30 817**	**32 055**	2,473	2,008	1,570	**37 727**	**38 834**	4,800	3,898	3,047	**47 775**	**51 630**	4,896	3,976	3,108	**56 708**	**57 967**
1650	316P	2,612	2,122	1,659	**32 771**	**34 012**	2,665	2,164	1,692	**40 235**	**41 342**	5,172	4,200	3,284	**51 127**	**55 150**	5,275	4,284	3,349	**60 444**	**61 701**
1750	317P	2,800	2,274	1,778	**34 156**	**35 394**	2,856	2,320	1,814	**41 826**	**42 933**	5,544	4,502	3,520	**53 332**	**57 466**	5,655	4,592	3,590	**63 039**	**64 296**
1850	318P	2,988	2,427	1,897	**35 538**	**36 779**	3,048	2,475	1,935	**43 413**	**44 523**	5,916	4,804	3,756	**55 983**	**60 250**	6,034	4,901	3,831	**65 869**	**67 128**
1950	319P	3,176	2,579	2,017	**36 875**	**38 113**	3,240	2,631	2,057	**44 963**	**46 069**	6,288	5,107	3,992	**57 912**	**62 274**	6,414	5,209	4,072	**68 346**	**69 606**
2050	320P	3,364	2,732	2,136	**38 209**	**39 450**	3,431	2,787	2,179	**46 550**	**47 660**	6,660	5,409	4,229	**60 532**	**65 026**	6,793	5,517	4,313	**71 101**	**73 883**
2150	321P	3,552	2,885	2,255	**39 546**	**40 784**	3,623	2,942	2,300	**48 140**	**49 247**	7,032	5,711	4,465	**62 611**	**67 209**	7,173	5,825	4,554	**77 699**	**79 023**
2250	322P	3,740	3,037	2,375	**40 929**	**42 169**	3,815	3,098	2,422	**49 731**	**50 838**	7,404	6,013	4,701	**65 264**	**69 995**	7,552	6,133	4,795	**80 720**	**82 044**
2350	323P	3,928	3,190	2,494	**42 265**	**43 503**	4,007	3,254	2,544	**51 318**	**52 428**	7,776	6,315	4,937	**67 231**	**72 059**	7,932	6,442	5,036	**83 327**	**84 654**
2450	324P	4,116	3,343	2,613	**43 600**	**44 840**	4,198	3,409	2,666	**52 909**	**54 015**	8,148	6,617	5,174	**69 907**	**74 870**	8,311	6,750	5,277	**86 351**	**87 675**
2550	325P	4,304	3,495	2,733	**44 888**	**46 129**	4,390	3,565	2,787	**54 455**	**55 565**	8,520	6,920	5,410	**71 771**	**76 828**	8,691	7,058	5,518	**88 835**	**90 159**

H=450 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=126 мм					B=145 мм					B=226 мм					B=245 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	404P	0,410	0,333	0,261	**15 568**	**16 776**	0,418	0,340	0,266	**19 897**	**21 156**	0,813	0,660	0,516	**23 583**	**26 236**	0,829	0,673	0,526	**27 091**	**28 299**
550	405P	0,626	0,509	0,398	**16 808**	**18 019**	0,639	0,519	0,406	**21 436**	**22 695**	1,240	1,007	0,787	**24 389**	**27 041**	1,265	1,027	0,803	**29 430**	**30 639**
650	406P	0,842	0,684	0,535	**18 052**	**19 259**	0,859	0,698	0,545	**22 975**	**24 235**	1,667	1,354	1,059	**26 905**	**29 682**	1,701	1,381	1,080	**32 065**	**33 271**
750	407P	1,058	0,859	0,672	**19 338**	**20 545**	1,079	0,877	0,685	**24 476**	**25 735**	2,095	1,701	1,330	**28 844**	**31 719**	2,137	1,735	1,357	**34 696**	**35 902**
850	408P	1,274	1,035	0,809	**20 578**	**21 788**	1,300	1,055	0,825	**26 016**	**27 275**	2,522	2,048	1,601	**30 969**	**33 949**	2,573	2,089	1,634	**36 963**	**38 169**
950	409P	1,490	1,210	0,946	**21 864**	**23 075**	1,520	1,234	0,965	**27 555**	**28 814**	2,950	2,396	1,873	**33 490**	**36 597**	3,009	2,444	1,910	**39 668**	**40 876**
1050	410P	1,706	1,385	1,083	**23 151**	**24 361**	1,740	1,413	1,105	**29 056**	**30 315**	3,377	2,743	2,144	**35 951**	**39 182**	3,445	2,798	2,187	**42 338**	**43 544**
1150	411P	1,922	1,561	1,220	**24 986**	**26 227**	1,960	1,592	1,245	**31 342**	**32 633**	3,805	3,090	2,416	**38 726**	**42 131**	3,881	3,152	2,464	**45 806**	**47 041**
1250	412P	2,138	1,736	1,357	**26 305**	**27 543**	2,181	1,771	1,385	**32 879**	**34 170**	4,232	3,437	2,687	**41 402**	**44 940**	4,317	3,506	2,741	**48 839**	**50 074**
1350	413P	2,354	1,912	1,494	**27 622**	**28 862**	2,401	1,950	1,524	**34 416**	**35 707**	4,660	3,784	2,959	**43 288**	**46 921**	4,753	3,860	3,018	**51 161**	**52 396**
1450	414P	2,570	2,087	1,632	**28 941**	**30 179**	2,621	2,129	1,664	**35 956**	**37 246**	5,087	4,132	3,230	**46 202**	**49 980**	5,189	4,214	3,295	**53 895**	**55 130**
1550	415P	2,786	2,262	1,769	**31 166**	**32 404**	2,841	2,308	1,804	**39 817**	**40 924**	5,515	4,479	3,502	**48 238**	**52 118**	5,625	4,568	3,572	**59 146**	**60 444**
1650	416P	3,002	2,438	1,906	**33 270**	**34 511**	3,062	2,486	1,944	**42 495**	**43 602**	5,942	4,826	3,773	**51 605**	**55 652**	6,061	4,922	3,848	**63 039**	**64 337**
1750	417P	3,218	2,613	2,043	**34 675**	**35 913**	3,282	2,665	2,084	**44 209**	**45 315**	6,370	5,173	4,044	**53 810**	**57 970**	6,497	5,277	4,125	**65 753**	**67 051**
1850	418P	3,433	2,788	2,180	**36 032**	**37 270**	3,502	2,844	2,224	**45 924**	**47 031**	6,797	5,520	4,316	**56 461**	**60 752**	6,933	5,631	4,402	**68 663**	**69 961**
1950	419P	3,649	2,964	2,317	**37 389**	**38 627**	3,722	3,023	2,363	**47 597**	**48 704**	7,225	5,867	4,587	**58 393**	**62 779**	7,369	5,985	4,679	**71 259**	**72 556**
2050	420P	3,865	3,139	2,454	**38 746**	**39 984**	3,943	3,202	2,503	**49 313**	**50 419**	7,652	6,215	4,859	**61 013**	**65 532**	7,805	6,339	4,956	**74 050**	**78 395**
2150	421P	4,081	3,315	2,591	**40 149**	**41 389**	4,163	3,381	2,643	**51 026**	**52 133**	8,080	6,562	5,130	**63 092**	**67 714**	8,241	6,693	5,233	**80 969**	**82 334**
2250	422P	4,297	3,490	2,728	**41 554**	**42 792**	4,383	3,560	2,783	**52 742**	**53 849**	8,507	6,909	5,402	**65 748**	**70 503**	8,678	7,047	5,510	**84 074**	**85 440**
2350	423P	4,513	3,665	2,866	**42 911**	**44 149**	4,603	3,739	2,923	**54 455**	**55 565**	8,935	7,256	5,673	**67 712**	**72 565**	9,114	7,401	5,787	**86 805**	**88 173**
2450	424P	4,729	3,841	3,003	**44 268**	**45 506**	4,824	3,917	3,063	**56 171**	**57 278**	9,362	7,603	5,944	**70 391**	**75 378**	9,550	7,755	6,063	**89 911**	**91 276**
2550	425P	4,945	4,016	3,140	**45 625**	**46 863**	5,044	4,096	3,203	**57 802**	**58 909**	9,790	7,951	6,216	**72 257**	**77 338**	9,986	8,110	6,340	**92 518**	**93 884**

L, мм.	Типоразмер	H=550 мм																		
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН*	ПКНН*	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО	ПКОН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКНД	ПКНДН	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД	ПКДН
					B=131 мм					B=156 мм					B=231 мм					B=256 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
450	504P	0,440	0,358	0,280	**16 284**	**17 601**	0,449	0,365	0,285	**20 742**	**22 108**	0,872	0,708	0,554	**24 262**	**26 948**	0,890	0,723	0,565	**28 336**	**29 578**
550	505P	0,672	0,546	0,427	**17 641**	**18 958**	0,685	0,557	0,435	**22 398**	**23 763**	1,330	1,080	0,845	**25 067**	**27 754**	1,357	1,102	0,862	**30 748**	**31 990**
650	506P	0,904	0,734	0,574	**18 998**	**20 315**	0,922	0,749	0,585	**24 053**	**25 419**	1,789	1,453	1,136	**27 622**	**30 436**	1,825	1,482	1,159	**33 454**	**34 696**
750	507P	1,135	0,922	0,721	**20 355**	**21 672**	1,158	0,940	0,735	**25 631**	**26 997**	2,248	1,825	1,427	**29 601**	**32 514**	2,293	1,862	1,456	**36 231**	**37 476**
850	508P	1,367	1,110	0,868	**21 712**	**23 029**	1,394	1,132	0,885	**27 287**	**28 650**	2,706	2,198	1,718	**31 759**	**34 780**	2,761	2,242	1,753	**38 573**	**39 815**
950	509P	1,599	1,298	1,015	**23 069**	**24 386**	1,631	1,324	1,035	**28 940**	**30 305**	3,165	2,570	2,010	**34 321**	**37 469**	3,228	2,622	2,050	**41 350**	**42 594**
1050	510P	1,830	1,487	1,162	**24 429**	**25 743**	1,867	1,516	1,185	**30 518**	**31 883**	3,624	2,943	2,301	**36 832**	**40 106**	3,696	3,002	2,347	**44 129**	**45 373**
1150	511P	2,062	1,675	1,309	**26 414**	**27 761**	2,103	1,708	1,336	**32 959**	**34 356**	4,083	3,316	2,592	**39 670**	**43 120**	4,164	3,382	2,644	**47 751**	**49 025**
1250	512P	2,294	1,863	1,456	**27 849**	**29 199**	2,340	1,900	1,486	**34 576**	**35 972**	4,541	3,688	2,883	**42 384**	**45 972**	4,632	3,762	2,941	**50 898**	**52 172**
1350	513P	2,526	2,051	1,604	**29 239**	**30 589**	2,576	2,092	1,636	**36 192**	**37 589**	5,000	4,061	3,175	**44 311**	**47 995**	5,100	4,142	3,238	**53 295**	**54 569**
1450	514P	2,757	2,239	1,751	**30 632**	**31 979**	2,812	2,284	1,786	**37 807**	**39 206**	5,459	4,433	3,466	**47 266**	**51 096**	5,568	4,522	3,535	**56 142**	**57 416**
1550	515P	2,989	2,427	1,898	**32 022**	**33 369**	3,049	2,476	1,936	**40 687**	**42 128**	5,917	4,806	3,757	**49 342**	**53 277**	6,036	4,902	3,832	**61 585**	**62 921**
1650	516P	3,221	2,616	2,045	**34 060**	**35 407**	3,285	2,668	2,086	**43 450**	**44 890**	6,376	5,178	4,048	**52 777**	**56 884**	6,504	5,282	4,129	**65 635**	**66 971**
1750	517P	3,452	2,804	2,192	**35 495**	**36 845**	3,521	2,860	2,236	**45 236**	**46 676**	6,835	5,551	4,340	**55 026**	**59 244**	6,972	5,662	4,426	**68 465**	**69 804**
1850	518P	3,684	2,992	2,339	**36 933**	**38 280**	3,758	3,052	2,386	**47 022**	**48 462**	7,294	5,923	4,631	**57 714**	**62 068**	7,439	6,042	4,724	**71 454**	**72 791**
1950	519P	3,916	3,180	2,486	**38 323**	**39 670**	3,994	3,244	2,536	**48 769**	**50 209**	7,752	6,296	4,922	**59 687**	**64 138**	7,907	6,422	5,021	**74 168**	**75 505**
2050	520P	4,148	3,368	2,633	**39 713**	**41 063**	4,231	3,436	2,686	**50 555**	**51 995**	8,211	6,668	5,213	**62 347**	**66 934**	8,375	6,802	5,318	**76 998**	**82 907**
2150	521P	4,379	3,556	2,781	**41 149**	**42 498**	4,467	3,628	2,836	**52 343**	**53 781**	8,670	7,041	5,505	**64 466**	**69 158**	8,843	7,182	5,615	**84 239**	**85 648**
2250	522P	4,611	3,745	2,928	**42 587**	**43 934**	4,703	3,820	2,986	**54 129**	**55 569**	9,128	7,413	5,796	**67 163**	**71 989**	9,311	7,562	5,912	**87 426**	**88 835**
2350	523P	4,843	3,933	3,075	**44 022**	**45 372**	4,940	4,012	3,136	**55 915**	**57 355**	9,587	7,786	6,087	**69 168**	**74 094**	9,779	7,942	6,209	**90 283**	**91 689**
2450	524P	5,074	4,121	3,222	**45 412**	**46 762**	5,176	4,203	3,286	**57 703**	**59 141**	10,046	8,158	6,378	**71 887**	**76 949**	10,247	8,322	6,506	**93 470**	**94 877**
2550	525P	5,306	4,309	3,369	**46 757**	**48 106**	5,412	4,395	3,436	**59 366**	**60 806**	10,505	8,531	6,670	**73 794**	**78 951**	10,715	8,702	6,803	**96 204**	**97 610**

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 244).
Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
Клапан термостатический
Элемент термостатический

Мощность конвектора с терморегулятором от 19% до 2% меньше, в зависимости от длины конвектора

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013.
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%.
Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%.

Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.
Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	969
250	1 139
350	1 335
450	1 532
550	1 728
650	1 872

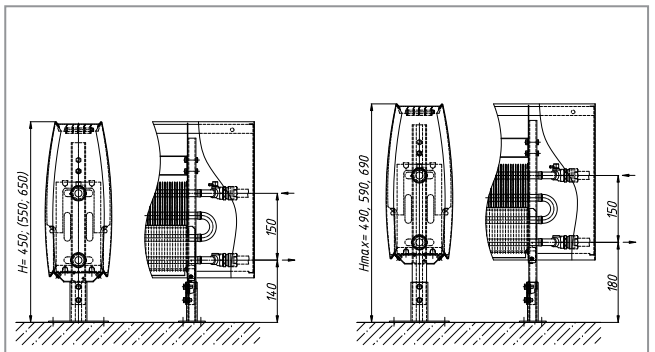

ПКО2 304...525 (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **АТОЛЛ ПРО 2**

Конвектор «Атолл Про 2» – медно-алюминиевый конвектор настенного и напольного исполнения. Конвектор «Атолл Про 2» по внешнему виду полностью идентичен прибору «Атолл Про», но за счет увеличенного по высоте теплообменника, имеет повышенную теплоотдачу, при тех же габаритах прибора. Кожух конвектора имеет оригинальный дизайн, разработанный в студии Артемия Лебедева, и состоит из малой и большой панелей, разделенных декоративной вставкой. Конвектор может дополнительно комплектоваться боковинами (тип «Атолл Про 2 Z»). Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления и кронштейнами.

В напольном исполнении конвектор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте.

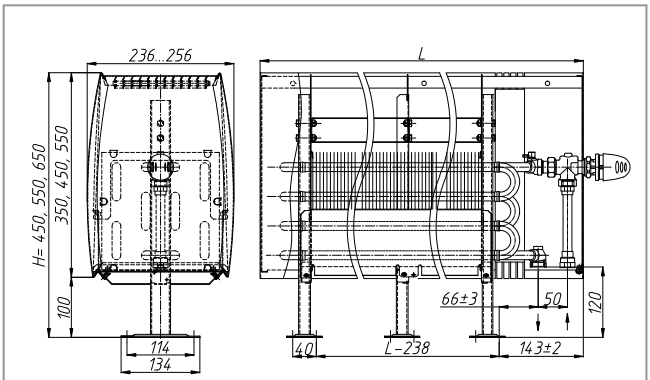

ПКДН2 304...525 Т2 Р

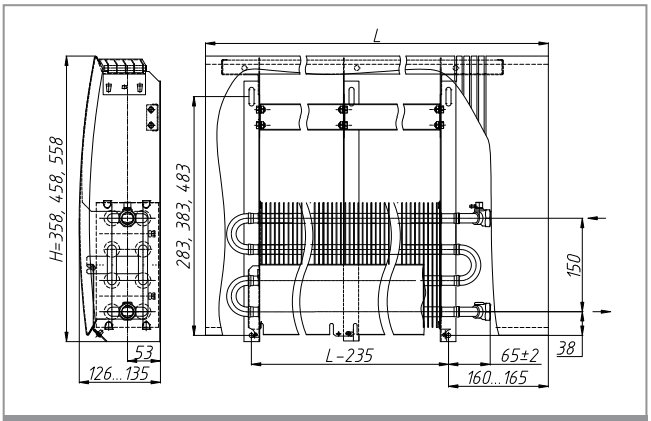

ПКН2 304...525 Р-П

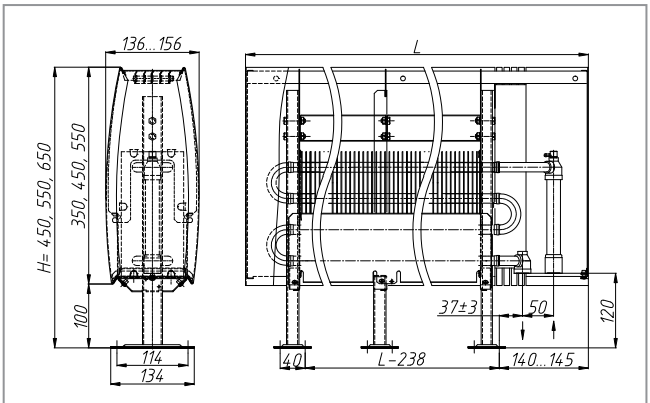

ПКОН2 304...525 Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа).
- Испытательное давление 2,4 МПа .
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С (для исполнения с Т2 – до 120° С).
- Настенный и напольный вариант крепления.
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2'', внутренняя.

H=350 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПУНД2	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2	ПКДН2
					B=128 мм					B=150 мм					B=228 мм					B=250 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
304P	450	0,412	0,333	0,259	**20 335**	**21 343**	0,420	0,340	0,264	**25 815**	**26 777**	0,816	0,660	0,513	**29 715**	**31 080**	0,832	0,673	0,523	**39 597**	**40 559**
305P	550	0,631	0,510	0,397	**21 730**	**22 740**	0,644	0,520	0,405	**27 589**	**28 551**	1,250	1,010	0,785	**30 520**	**31 885**	1,275	1,030	0,801	**42 316**	**43 278**
306P	650	0,874	0,707	0,550	**23 128**	**24 135**	0,892	0,721	0,560	**29 363**	**30 325**	1,731	1,399	1,088	**34 536**	**35 901**	1,766	1,427	1,110	**45 037**	**45 999**
307P	750	1,094	0,884	0,688	**24 576**	**25 586**	1,116	0,902	0,701	**31 202**	**32 164**	2,166	1,751	1,362	**38 050**	**39 415**	2,210	1,786	1,389	**47 858**	**48 820**
308P	850	1,313	1,061	0,825	**25 973**	**26 981**	1,339	1,082	0,842	**32 976**	**33 938**	2,599	2,101	1,634	**41 288**	**42 653**	2,651	2,143	1,666	**50 579**	**51 541**
309P	950	1,558	1,260	0,979	**27 424**	**28 432**	1,589	1,285	0,999	**34 815**	**35 777**	3,085	2,494	1,939	**45 559**	**46 924**	3,147	2,544	1,978	**53 399**	**54 361**
310P	1 050	1,777	1,436	1,117	**28 872**	**29 880**	1,812	1,465	1,139	**36 654**	**37 616**	3,518	2,844	2,211	**49 704**	**51 068**	3,589	2,901	2,256	**56 222**	**57 184**
311P	1 150	1,996	1,613	1,254	**31 007**	**32 040**	2,036	1,645	1,279	**39 365**	**40 351**	3,951	3,194	2,484	**54 357**	**55 755**	4,030	3,258	2,533	**60 379**	**61 365**
312P	1 250	2,241	1,812	1,409	**32 490**	**33 523**	2,286	1,848	1,437	**41 248**	**42 234**	4,438	3,588	2,790	**58 684**	**60 084**	4,527	3,659	2,845	**63 269**	**64 255**
313P	1 350	2,460	1,989	1,546	**33 976**	**35 007**	2,509	2,029	1,577	**43 133**	**44 119**	4,871	3,938	3,062	**62 120**	**63 517**	4,969	4,016	3,123	**66 159**	**67 145**
314P	1 450	2,679	2,165	1,684	**35 460**	**36 493**	2,732	2,209	1,717	**45 018**	**46 002**	5,304	4,288	3,334	**66 806**	**68 203**	5,410	4,373	3,401	**69 050**	**70 033**
315P	1 550	2,925	2,364	1,838	**36 944**	**37 977**	2,983	2,412	1,875	**46 901**	**47 887**	5,791	4,682	3,640	**70 530**	**71 928**	5,907	4,775	3,713	**71 938**	**72 924**
316P	1 650	3,144	2,541	1,976	**39 169**	**40 202**	3,206	2,592	2,015	**49 728**	**50 714**	6,224	5,031	3,912	**75 280**	**76 677**	6,349	5,132	3,991	**76 273**	**77 259**
317P	1 750	3,363	2,719	2,114	**40 706**	**41 739**	3,430	2,773	2,156	**51 679**	**52 665**	6,659	5,383	4,186	**78 842**	**80 239**	6,792	5,491	4,269	**79 267**	**80 253**
318P	1 850	3,608	2,917	2,268	**42 243**	**43 276**	3,681	2,975	2,313	**53 631**	**54 615**	7,145	5,776	4,491	**83 103**	**84 500**	7,287	5,891	4,581	**82 259**	**83 245**
319P	1 950	3,828	3,094	2,406	**43 729**	**44 759**	3,905	3,156	2,454	**55 514**	**56 500**	7,579	6,127	4,764	**86 607**	**88 004**	7,731	6,250	4,859	**85 150**	**86 136**
320P	2 050	4,047	3,271	2,543	**45 212**	**46 245**	4,128	3,337	2,594	**57 399**	**58 385**	8,012	6,477	5,036	**91 108**	**92 508**	8,172	6,606	5,137	**88 040**	**89 026**
321P	2 150	4,292	3,469	2,698	**46 749**	**47 782**	4,378	3,539	2,752	**59 349**	**60 335**	8,498	6,869	5,341	**94 552**	**95 952**	8,668	7,007	5,448	**91 032**	**92 018**
322P	2 250	4,511	3,647	2,836	**48 286**	**49 319**	4,602	3,720	2,892	**61 302**	**62 288**	8,933	7,221	5,615	**98 830**	**100 230**	9,111	7,365	5,727	**94 026**	**95 012**
323P	2 350	4,730	3,824	2,973	**49 770**	**50 803**	4,825	3,900	3,033	**63 184**	**64 170**	9,365	7,571	5,887	**102 306**	**103 704**	9,553	7,722	6,004	**96 917**	**97 903**
324P	2 450	4,976	4,023	3,128	**51 253**	**52 286**	5,076	4,103	3,191	**65 069**	**66 055**	9,853	7,965	6,193	**106 626**	**108 023**	10,050	8,124	6,317	**99 807**	**100 790**
325P	2 550	5,195	4,199	3,265	**52 739**	**53 770**	5,299	4,283	3,331	**66 954**	**67 940**	10,286	8,315	6,465	**110 026**	**111 423**	10,492	8,481	6,595	**102 695**	**103 681**

H=450 мм

L, мм.	Типоразмер	НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПУНД2	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2	ПКДН2
					B=126 мм					B=145 мм					B=226 мм					B=245 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
404P	450	0,458	0,370	0,288	**21 163**	**22 171**	0,467	0,378	0,294	**26 866**	**27 828**	0,907	0,733	0,570	**30 421**	**31 783**	0,925	0,748	0,582	**41 209**	**42 171**
405P	550	0,699	0,565	0,439	**22 611**	**23 619**	0,713	0,577	0,448	**28 705**	**29 667**	1,384	1,119	0,870	**31 227**	**32 589**	1,412	1,142	0,888	**44 030**	**44 992**
406P	650	0,940	0,760	0,591	**24 113**	**25 120**	0,959	0,775	0,603	**30 610**	**31 572**	1,862	1,505	1,170	**35 275**	**36 640**	1,899	1,535	1,194	**46 951**	**47 913**
407P	750	1,181	0,955	0,743	**25 611**	**26 619**	1,205	0,974	0,757	**32 517**	**33 478**	2,339	1,891	1,470	**38 825**	**40 189**	2,386	1,929	1,500	**49 873**	**50 835**
408P	850	1,422	1,150	0,894	**27 060**	**28 070**	1,451	1,173	0,912	**34 356**	**35 318**	2,817	2,277	1,770	**42 096**	**43 460**	2,873	2,322	1,806	**52 694**	**53 658**
409P	950	1,664	1,345	1,046	**28 561**	**29 569**	1,697	1,372	1,067	**36 260**	**37 222**	3,294	2,663	2,070	**46 402**	**47 767**	3,360	2,716	2,112	**55 618**	**56 580**
410P	1 050	1,905	1,540	1,197	**30 062**	**31 070**	1,943	1,570	1,221	**38 164**	**39 126**	3,771	3,049	2,371	**50 575**	**51 939**	3,847	3,110	2,418	**58 539**	**59 501**
411P	1 150	2,146	1,735	1,349	**32 280**	**33 311**	2,189	1,769	1,376	**40 980**	**41 966**	4,249	3,435	2,671	**55 281**	**56 679**	4,334	3,503	2,724	**62 856**	**63 842**
412P	1 250	2,387	1,930	1,500	**33 817**	**34 850**	2,435	1,968	1,530	**42 930**	**43 916**	4,726	3,821	2,971	**59 643**	**61 041**	4,821	3,897	3,030	**65 850**	**66 836**
413P	1 350	2,628	2,124	1,652	**35 354**	**36 387**	2,681	2,167	1,685	**44 883**	**45 869**	5,204	4,207	3,271	**63 112**	**64 510**	5,308	4,291	3,336	**68 842**	**69 828**
414P	1 450	2,869	2,319	1,803	**36 890**	**37 923**	2,926	2,366	1,839	**46 833**	**47 819**	5,681	4,592	3,571	**67 834**	**69 231**	5,795	4,684	3,642	**71 836**	**72 822**
415P	1 550	3,110	2,514	1,955	**38 374**	**39 407**	3,172	2,564	1,994	**48 718**	**49 704**	6,158	4,978	3,871	**71 591**	**72 988**	6,282	5,078	3,948	**74 726**	**75 710**
416P	1 650	3,351	2,709	2,106	**40 812**	**41 845**	3,418	2,763	2,149	**51 814**	**52 800**	6,636	5,364	4,171	**76 586**	**77 984**	6,769	5,472	4,254	**79 473**	**80 459**
417P	1 750	3,592	2,904	2,258	**42 402**	**43 435**	3,664	2,962	2,303	**53 832**	**54 818**	7,113	5,750	4,471	**80 006**	**81 404**	7,256	5,865	4,560	**82 569**	**83 555**
418P	1 850	3,833	3,099	2,410	**43 992**	**45 025**	3,910	3,161	2,458	**55 850**	**56 836**	7,591	6,136	4,771	**84 300**	**85 698**	7,742	6,259	4,867	**85 667**	**86 650**
419P	1 950	4,075	3,294	2,561	**45 529**	**46 562**	4,156	3,360	2,612	**57 802**	**58 788**	8,068	6,522	5,071	**87 840**	**89 237**	8,229	6,652	5,173	**88 659**	**89 645**
420P	2 050	4,316	3,489	2,713	**47 068**	**48 099**	4,402	3,558	2,767	**59 753**	**60 739**	8,545	6,908	5,371	**92 377**	**93 774**	8,716	7,046	5,479	**91 653**	**92 639**
421P	2 150	4,557	3,684	2,864	**48 658**	**49 689**	4,648	3,757	2,921	**61 773**	**62 759**	9,023	7,294	5,671	**95 855**	**97 253**	9,203	7,440	5,785	**94 749**	**95 735**
422P	2 250	4,798	3,878	3,016	**50 248**	**51 278**	4,894	3,956	3,076	**63 791**	**64 777**	9,500	7,680	5,971	**100 170**	**101 567**	9,690	7,833	6,091	**97 845**	**98 831**
423P	2 350	5,039	4,073	3,167	**51 785**	**52 818**	5,140	4,155	3,231	**65 744**	**66 727**	9,978	8,066	6,272	**103 681**	**105 079**	10,177	8,227	6,397	**100 839**	**101 825**
424P	2 450	5,280	4,268	3,319	**53 375**	**54 408**	5,386	4,354	3,385	**67 762**	**68 748**	10,455	8,452	6,572	**108 033**	**109 431**	10,664	8,621	6,703	**103 935**	**104 921**
425P	2 550	5,521	4,463	3,470	**54 912**	**55 945**	5,632	4,552	3,540	**69 712**	**70 698**	10,932	8,838	6,872	**111 469**	**112 866**	11,151	9,014	7,009	**106 926**	**107 912**

L, мм.	Типоразмер	H=550 ММ																			
		НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ					НАСТЕННЫЙ					НАПОЛЬНЫЙ				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКН2	ПКНН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКО2	ПКОН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПУНД2	ПКНДН2	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	ПКД2	ПКДН2
					B=131 мм					B=156 мм					B=231 мм					B=256 мм	
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
504P	450	0,481	0,389	0,302	**21 887**	**22 895**	0,491	0,397	0,308	**27 787**	**28 749**	0,952	0,770	0,598	**31 237**	**32 601**	0,971	0,785	0,610	**42 618**	**43 580**
505P	550	0,734	0,594	0,462	**23 439**	**24 447**	0,749	0,605	0,471	**29 757**	**30 719**	1,454	1,175	0,914	**32 042**	**33 407**	1,483	1,199	0,932	**45 642**	**46 603**
506P	650	0,987	0,798	0,621	**24 991**	**25 999**	1,007	0,814	0,633	**31 726**	**32 691**	1,955	1,580	1,229	**36 131**	**37 493**	1,994	1,612	1,253	**48 665**	**49 627**
507P	750	1,241	1,003	0,780	**26 596**	**27 604**	1,265	1,023	0,795	**33 764**	**34 725**	2,456	1,986	1,544	**39 716**	**41 081**	2,505	2,025	1,575	**51 787**	**52 749**
508P	850	1,494	1,208	0,939	**28 148**	**29 156**	1,524	1,232	0,958	**35 733**	**36 697**	2,958	2,391	1,859	**43 017**	**44 382**	3,017	2,439	1,896	**54 811**	**55 772**
509P	950	1,747	1,412	1,098	**29 700**	**30 708**	1,782	1,441	1,120	**37 705**	**38 667**	3,459	2,796	2,174	**47 359**	**48 724**	3,528	2,852	2,218	**57 834**	**58 796**
510P	1 050	2,000	1,617	1,257	**31 252**	**32 260**	2,040	1,649	1,282	**39 675**	**40 637**	3,960	3,201	2,489	**51 580**	**52 944**	4,039	3,265	2,539	**60 855**	**61 819**
511P	1 150	2,253	1,822	1,416	**33 604**	**34 637**	2,299	1,858	1,445	**42 662**	**43 648**	4,462	3,607	2,804	**56 350**	**57 747**	4,551	3,679	2,860	**65 437**	**66 423**
512P	1 250	2,507	2,026	1,576	**35 247**	**36 280**	2,557	2,067	1,607	**44 747**	**45 733**	4,963	4,012	3,119	**60 747**	**62 147**	5,062	4,092	3,182	**68 636**	**69 622**
513P	1 350	2,760	2,231	1,735	**36 837**	**37 870**	2,815	2,276	1,769	**46 768**	**47 751**	5,464	4,417	3,435	**64 254**	**65 654**	5,573	4,505	3,503	**71 732**	**72 718**
514P	1 450	3,013	2,436	1,894	**38 427**	**39 460**	3,073	2,484	1,932	**48 786**	**49 772**	5,965	4,822	3,750	**69 014**	**70 411**	6,085	4,919	3,825	**74 828**	**75 814**
515P	1 550	3,266	2,640	2,053	**40 017**	**41 050**	3,332	2,693	2,094	**50 804**	**51 790**	6,467	5,228	4,065	**72 811**	**74 209**	6,596	5,332	4,146	**77 926**	**78 910**
516P	1 650	3,519	2,845	2,212	**42 296**	**43 329**	3,590	2,902	2,256	**53 696**	**54 682**	6,968	5,633	4,380	**77 872**	**79 270**	7,107	5,745	4,467	**82 363**	**83 349**
517P	1 750	3,773	3,050	2,371	**43 939**	**44 972**	3,848	3,111	2,419	**55 784**	**56 768**	7,469	6,038	4,695	**81 331**	**82 728**	7,619	6,159	4,789	**85 563**	**86 549**
518P	1 850	4,026	3,254	2,530	**45 582**	**46 615**	4,106	3,320	2,581	**57 870**	**58 856**	7,971	6,443	5,010	**85 662**	**87 060**	8,130	6,572	5,110	**88 763**	**89 749**
519P	1 950	4,279	3,459	2,690	**47 172**	**48 205**	4,365	3,528	2,743	**59 888**	**60 874**	8,472	6,849	5,325	**89 237**	**90 635**	8,641	6,986	5,432	**91 858**	**92 844**
520P	2 050	4,532	3,664	2,849	**48 762**	**49 795**	4,623	3,737	2,906	**61 906**	**62 892**	8,973	7,254	5,640	**93 815**	**95 212**	9,153	7,399	5,753	**94 954**	**95 940**
521P	2 150	4,785	3,868	3,008	**50 405**	**51 438**	4,881	3,946	3,068	**63 994**	**64 978**	9,475	7,659	5,955	**97 329**	**98 726**	9,664	7,812	6,074	**98 154**	**99 140**
522P	2 250	5,039	4,073	3,167	**52 048**	**53 081**	5,139	4,155	3,230	**66 080**	**67 066**	9,976	8,064	6,270	**101 681**	**103 079**	10,175	8,226	6,396	**101 354**	**102 340**
523P	2 350	5,292	4,278	3,326	**53 691**	**54 724**	5,398	4,363	3,393	**68 165**	**69 151**	10,477	8,469	6,585	**105 231**	**106 628**	10,687	8,639	6,717	**104 553**	**105 539**
524P	2 450	5,545	4,483	3,485	**55 334**	**56 367**	5,656	4,572	3,555	**70 251**	**71 237**	10,978	8,875	6,901	**109 621**	**111 018**	11,198	9,052	7,039	**107 753**	**108 739**
525P	2 550	5,798	4,687	3,645	**56 927**	**57 957**	5,914	4,781	3,717	**72 269**	**73 255**	11,480	9,280	7,216	**113 092**	**114 489**	11,709	9,466	7,360	**110 849**	**111 835**

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 244).
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005, RAL 1013.
Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД.Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z :

h, мм	Цена, руб.
150	969
250	1 139
350	1 335
450	1 532
550	1 728
650	1 872

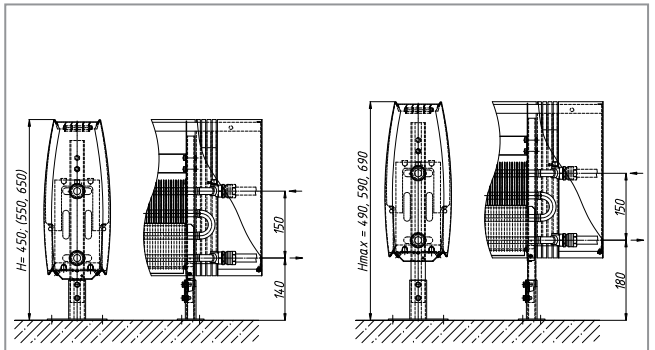

ПКО2 304...525 PRO (С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **РОДОС**

Конвектор «Родос» – медно-алюминиевый конвектор настенного исполнения. Оригинальный дизайн прибора разработан в студии Артемия Лебедева. Конструкция конвектора «Родос» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения.

За исключением теплообменника все детали конвектора, а также кожух прибора выполнены из нержавеющей стали, что делает возможным их установку в помещениях с повышенной влажностью.

Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние: боковое подключение – 150 мм, нижнее подключение – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для исполнения с Т2 – 1,0 МПа).
- Испытательное давление 2,4 МПа .
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130º С (для исполнения с Т2 – до 120º С).
- Настенный вариант крепления.
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2'', внутренняя.

*Возможно исполнение приборов с комплектом терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан термостатический см. стр. 244).

Доп. Опция: Регулируемый кронштейн для конвекторв ПКО/ПКД. Диапазон регулировки от 100 до 150 мм.

Цена конвектора с регулируемыми кронштейнами – плюс 1490 руб. к цене конвектора

Цена комплекта боковин для настенных конвекторов в исполнении Z:

h, мм	Цена, руб.
150	969
250	1 139
350	1 335
450	1 532
550	1 728
650	1 872

L, мм.	Типоразмер	H=150 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=120 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=120 мм Цена, руб.
450	104R	0,285	0,233	0,183	12 417	13 124
550	105R	0,409	0,334	0,262	13 544	14 249
650	106R	0,533	0,435	0,342	14 709	15 413
750	107R	0,657	0,536	0,422	15 833	16 538
850	108R	0,781	0,637	0,501	16 958	17 665
950	109R	0,905	0,739	0,581	18 085	18 789
1050	110R	1,029	0,840	0,660	19 247	19 954
1150	111R	1,153	0,941	0,740	20 871	21 594
1250	112R	1,277	1,042	0,819	22 062	22 785
1350	113R	1,401	1,143	0,899	23 215	23 939
1450	114R	1,525	1,244	0,978	24 409	25 132
1550	115R	1,649	1,346	1,058	25 560	26 283
1650	116R	1,773	1,447	1,137	27 269	27 993
1750	117R	1,897	1,548	1,217	28 423	29 146
1850	118R	2,021	1,649	1,296	29 617	30 337
1950	119R	2,145	1,750	1,376	30 768	31 491
2050	120R	2,269	1,851	1,455	31 961	32 685
2150	121R	2,393	1,953	1,535	33 115	33 836
2250	122R	2,517	2,054	1,614	34 306	35 029
2350	123R	2,641	2,155	1,694	35 460	36 183
2450	124R	2,765	2,256	1,774	36 651	37 374
2550	125R	2,889	2,357	1,853	37 805	38 528

L, мм.	Типоразмер	H=250 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=119 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=119 мм Цена, руб.
450	204R	0,363	0,295	0,230	17 667	18 674
550	205R	0,521	0,423	0,331	19 219	20 226
650	206R	0,679	0,551	0,431	20 809	21 816
750	207R	0,836	0,679	0,531	22 361	23 368
850	208R	0,994	0,807	0,631	23 913	24 920
950	209R	1,152	0,936	0,731	25 465	26 472
1050	210R	1,310	1,064	0,832	27 055	28 062
1150	211R	1,468	1,192	0,932	29 303	30 336
1250	212R	1,625	1,320	1,032	30 931	31 964
1350	213R	1,783	1,448	1,132	32 521	33 554
1450	214R	1,941	1,576	1,232	34 149	35 181
1550	215R	2,099	1,704	1,333	35 738	36 771
1650	216R	2,257	1,833	1,433	37 936	38 969
1750	217R	2,414	1,961	1,533	39 526	40 559
1850	218R	2,572	2,089	1,633	41 154	42 187
1950	219R	2,730	2,217	1,733	42 744	43 777
2050	220R	2,888	2,345	1,834	44 372	45 405
2150	221R	3,046	2,473	1,934	45 962	46 995
2250	222R	3,203	2,602	2,034	47 590	48 623
2350	223R	3,361	2,730	2,134	49 180	50 213
2450	224R	3,519	2,858	2,234	50 808	51 841
2550	225R	3,677	2,986	2,334	52 398	53 430

L, мм.	Типоразмер	H=350 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=128 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=128 мм Цена, руб.
450	304R	0,432	0,351	0,274	18 824	19 890
550	305R	0,620	0,504	0,394	20 586	21 626
650	306R	0,808	0,656	0,513	22 361	23 401
750	307R	0,996	0,809	0,632	24 097	25 138
850	308R	1,184	0,962	0,752	25 834	26 875
950	309R	1,372	1,114	0,871	27 609	28 650
1050	310R	1,560	1,267	0,990	29 381	30 424
1150	311R	1,748	1,419	1,110	31 916	32 981
1250	312R	1,936	1,572	1,229	33 733	34 799
1350	313R	2,124	1,725	1,348	35 551	36 617
1450	314R	2,312	1,877	1,468	37 366	38 435
1550	315R	2,500	2,030	1,587	39 184	40 253
1650	316R	2,688	2,183	1,706	41 607	42 676
1750	317R	2,875	2,335	1,826	43 387	44 453
1850	318R	3,063	2,488	1,945	45 205	46 271
1950	319R	3,251	2,641	2,064	47 023	48 088
2050	320R	3,439	2,793	2,184	48 838	49 906
2150	321R	3,627	2,946	2,303	50 656	51 724
2250	322R	3,815	3,098	2,422	52 473	53 539
2350	323R	4,003	3,251	2,542	54 291	55 357
2450	324R	4,191	3,404	2,661	56 109	57 175
2550	325R	4,379	3,556	2,780	57 924	58 993

L, мм.	Типоразмер	H=450 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=128 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=128 мм Цена, руб.
450	404R	0,497	0,403	0,315	20 105	21 181
550	405R	0,713	0,579	0,452	22 064	23 140
650	406R	0,929	0,754	0,590	24 024	25 097
750	407R	1,144	0,929	0,727	25 981	27 057
850	408R	1,360	1,105	0,864	27 941	29 017
950	409R	1,576	1,280	1,001	29 900	30 974
1050	410R	1,792	1,456	1,138	31 895	32 971
1150	411R	2,008	1,631	1,275	34 680	35 782
1250	412R	2,224	1,806	1,412	36 723	37 825
1350	413R	2,440	1,982	1,549	38 731	39 832
1450	414R	2,656	2,157	1,686	40 736	41 838
1550	415R	2,872	2,332	1,824	42 744	43 845
1650	416R	3,088	2,508	1,961	45 357	46 458
1750	417R	3,304	2,683	2,098	47 362	48 463
1850	418R	3,520	2,859	2,235	49 408	50 509
1950	419R	3,736	3,034	2,372	51 413	52 514
2050	420R	3,952	3,209	2,509	53 420	54 522
2150	421R	4,168	3,385	2,646	55 426	56 527
2250	422R	4,384	3,560	2,783	57 471	58 573
2350	423R	4,600	3,735	2,920	59 476	60 578
2450	424R	4,816	3,911	3,058	61 522	62 623
2550	425R	5,031	4,086	3,195	63 527	64 629

L, мм.	Типоразмер	H=550 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=131 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=131 мм Цена, руб.
450	504R	0,533	0,433	0,338	21 325	22 401
550	505R	0,765	0,621	0,485	23 470	24 543
650	506R	0,996	0,809	0,633	25 649	26 723
750	507R	1,228	0,997	0,780	27 794	28 867
850	508R	1,460	1,185	0,927	29 936	31 012
950	509R	1,691	1,374	1,074	32 116	33 192
1050	510R	1,923	1,562	1,221	34 298	35 371
1150	511R	2,155	1,750	1,368	37 328	38 430
1250	512R	2,387	1,938	1,515	39 564	40 665
1350	513R	2,618	2,126	1,662	41 797	42 898
1450	514R	2,850	2,315	1,810	44 030	45 131
1550	515R	3,082	2,503	1,957	46 266	47 367
1650	516R	3,313	2,691	2,104	49 180	50 281
1750	517R	3,545	2,879	2,251	51 413	52 514
1850	518R	3,777	3,067	2,398	53 648	54 750
1950	519R	4,009	3,255	2,545	55 881	56 983
2050	520R	4,240	3,444	2,692	58 114	59 216
2150	521R	4,472	3,632	2,839	60 347	61 449
2250	522R	4,704	3,820	2,986	62 583	63 684
2350	523R	4,935	4,008	3,134	64 816	65 917
2450	524R	5,167	4,196	3,281	67 087	68 188
2550	525R	5,399	4,384	3,428	69 358	70 459

L, мм.	Типоразмер	H=650 мм НАСТЕННЫЙ Теплопроизводительность, кВт 95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	боковое ПКН* B=135 мм Цена, руб.	донное ПКНН* B=135 мм Цена, руб.
450	604R	0,553	0,449	0,351	22 606	23 682
550	605R	0,793	0,644	0,503	24 945	26 018
650	606R	1,033	0,839	0,656	27 356	28 430
750	607R	1,274	1,034	0,809	29 697	30 771
850	608R	1,514	1,229	0,961	32 030	33 106
950	609R	1,754	1,425	1,114	34 442	35 518
1050	610R	1,994	1,620	1,266	36 821	37 894
1150	611R	2,235	1,815	1,419	40 109	41 210
1250	612R	2,475	2,010	1,572	42 547	43 648
1350	613R	2,715	2,205	1,724	45 016	46 118
1450	614R	2,956	2,400	1,877	47 489	48 590
1550	615R	3,196	2,596	2,029	49 963	51 065
1650	616R	3,436	2,791	2,182	53 194	54 295
1750	617R	3,677	2,986	2,334	55 666	56 767
1850	618R	3,917	3,181	2,487	58 101	59 202
1950	619R	4,157	3,376	2,640	60 573	61 675
2050	620R	4,397	3,571	2,792	63 043	64 144
2150	621R	4,638	3,766	2,945	65 515	66 616
2250	622R	4,878	3,962	3,097	67 950	69 051
2350	623R	5,118	4,157	3,250	70 422	71 524
2450	624R	5,359	4,352	3,402	72 930	74 031
2550	625R	5,599	4,547	3,555	75 480	76 581

КОРАЛЛ, КОРАЛЛ-В, КОРАЛЛ ПРО, КОРАЛЛ ПРО-В

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **КОРАЛЛ**

ТИПЫ РЕШЕТОК

АЛЮМИНИЕВАЯ
ПРОДОЛЬНАЯ РЕШЕТКА

СТАЛЬНАЯ
ПРОДОЛЬНАЯ РЕШЕТКА

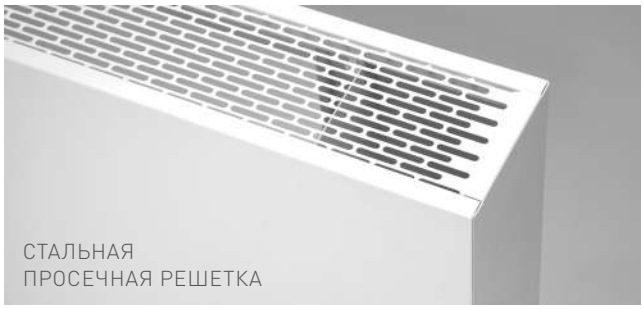

СТАЛЬНАЯ
ПРОСЕЧНАЯ РЕШЕТКА

Конвектор «Коралл» – медно-алюминиевый конвектор отопления настенного и напольного исполнения. «Коралл» – самый низкий прибор в линейке конвекторов, высотой от 8 см в настенном исполнении и от 15 см в напольном исполнении. Конвектор «Коралл» отличают легкость и высокая мощность при компактных размерах. Это незаменимый прибор отопления в тех случаях, когда при высоком остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор. Конструкция конвектора «Коралл» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Конвекторы длиной более 1,1 м имеют три опоры, длиной более 2,0 м – четыре.

Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние подключения: НКД, НКДН, НКДН Т2 – 05-10.50...300 – 100 мм. Все остальные – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т2 – 1,0 МПа).
- Испытательное давление 2,4 МПа.
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130º С, для Т2 – до 120º С.
- Настенный и напольный вариант крепления.
- Нижнее и боковое подключение – резьба G1/2'', внутренняя.

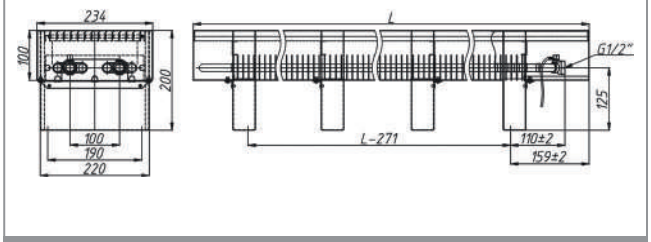

НКД 05-10.050...300

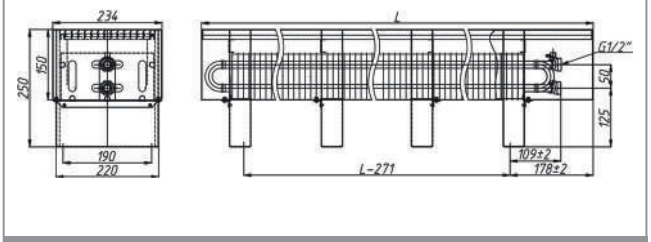

НКД 10-15.050...300

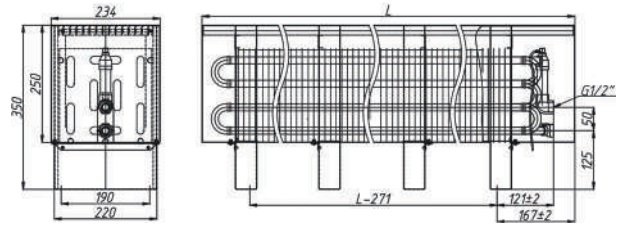

НКД 20-25.050...300

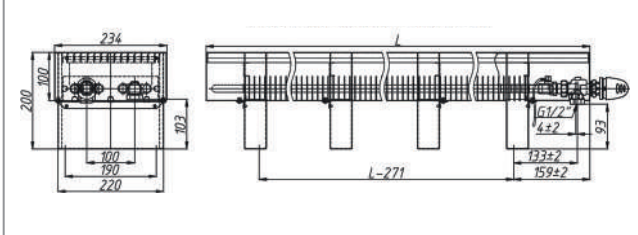

НКДН 05-10.050...300 Т2 – П

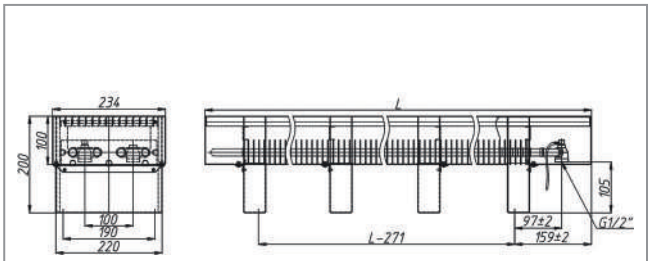

НКДН 05-10.050...300

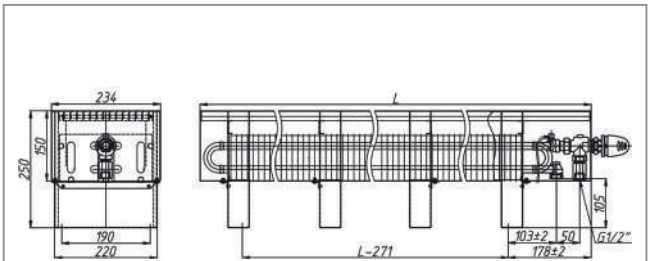

НКДН 10-15.050...300 Т2

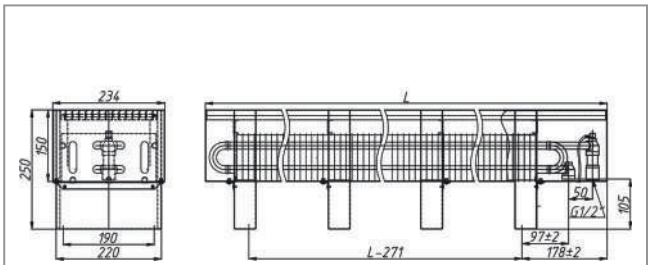

НКДН 10-15.050...300

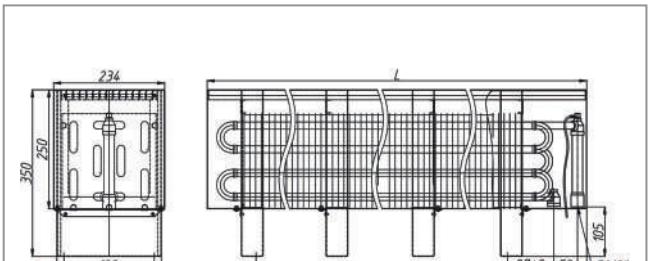

НКДН 20-25.050...300

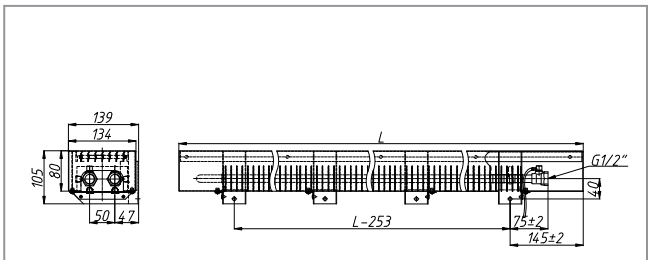

НКН 05-08.050...300

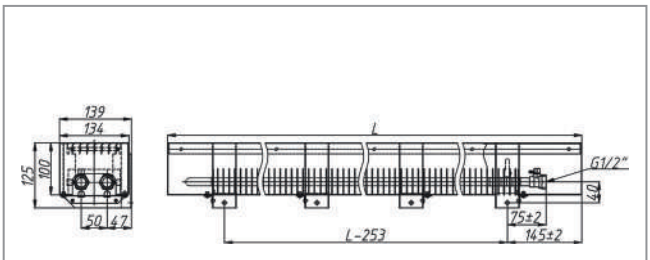

НКН 05-10.050...300 – П

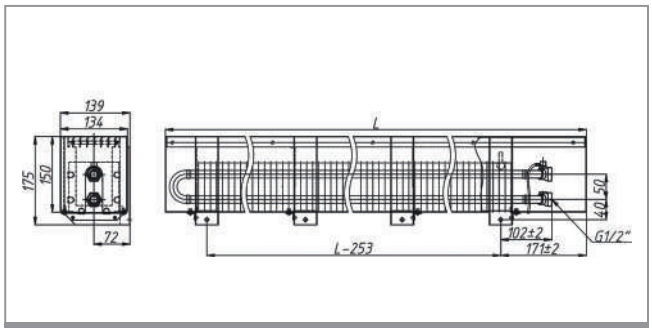

НКН 10-15.050...300 – П

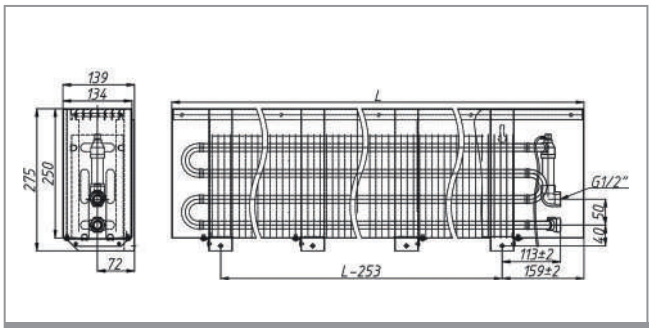

НКН 20-25.050...300 – П

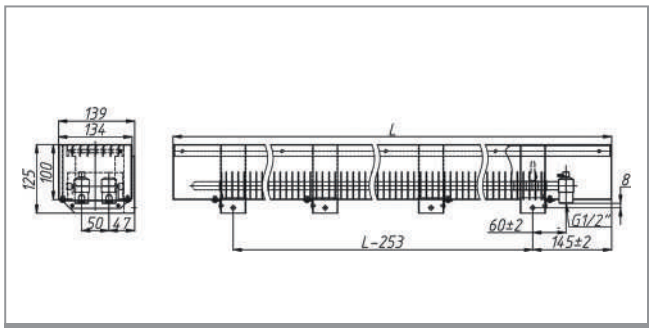

НКНН 05-10.050...300 – П

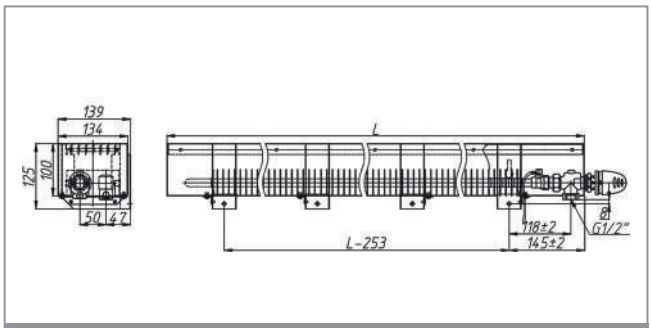

НКНН 05-10.050...300 Т2 – П

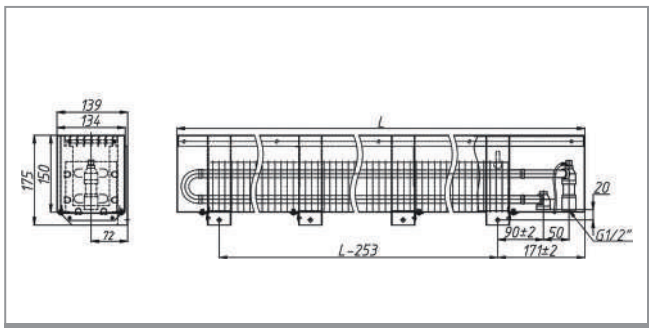

НКНН 10-15.050...300 – П

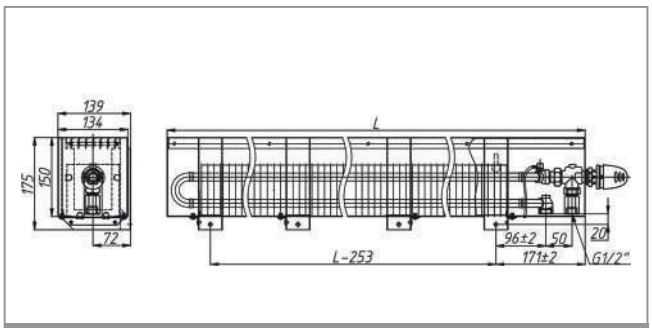

НКНН 10-15.050...300 Т2 – П

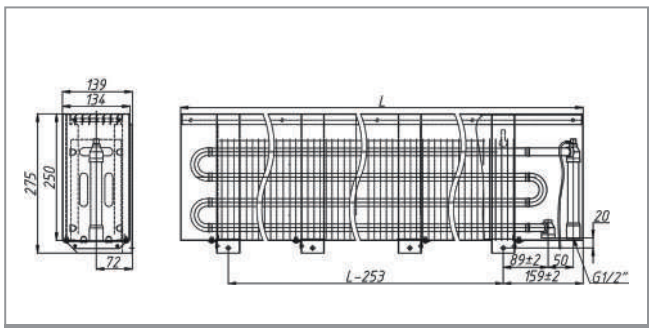

НКНН 20-25.050...300 – П

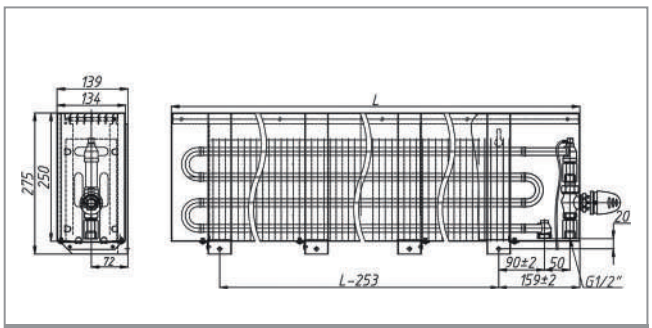

НКНН 20-25.050...300 Т2 – П

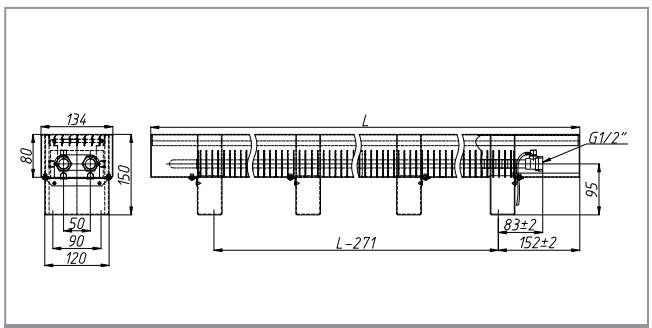

НКО 05-08.050...300

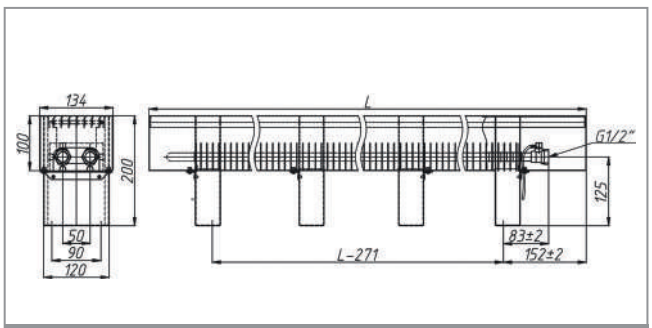

НКО 05-10.050...300

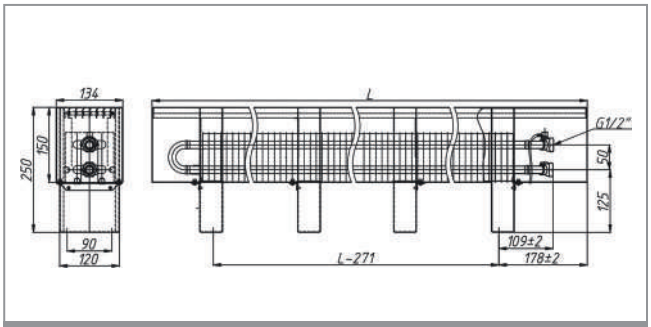

НКО 10-15.050...300

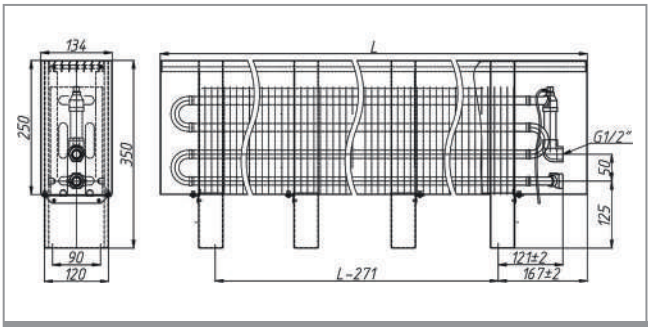

НКО 20-25.050...300

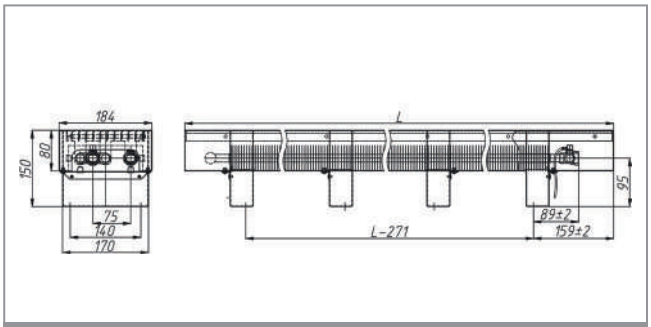

НКО1,5 05-08.050...300

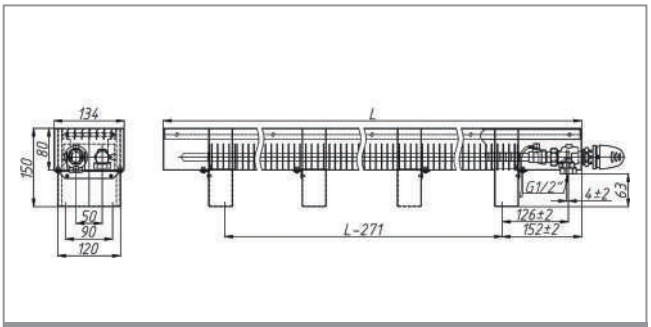

НКОН 05-08.050...300 Т2 – П

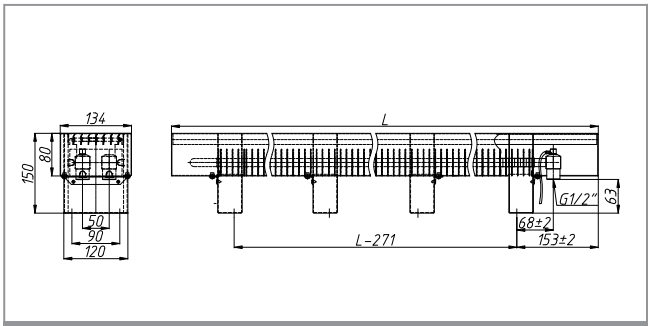

НКОН 05-08.050...300

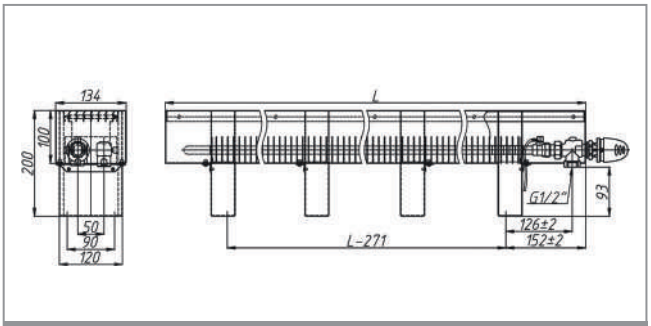

НКОН 05-10.050...300 Т2 – П

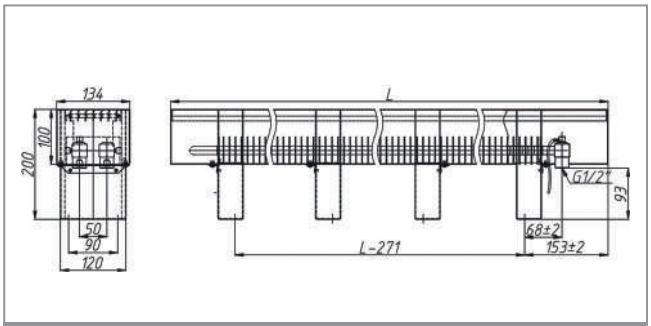

НКОН 05-10.050...300

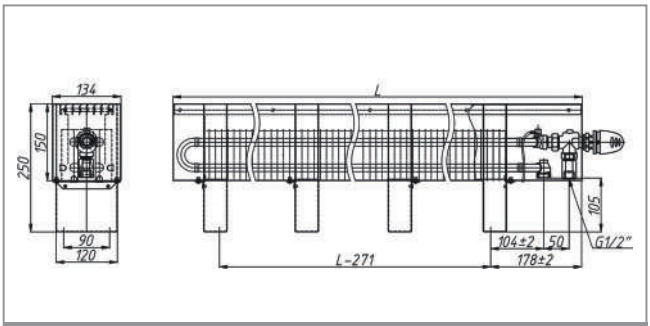

НКОН 10-15.050...300 Т2

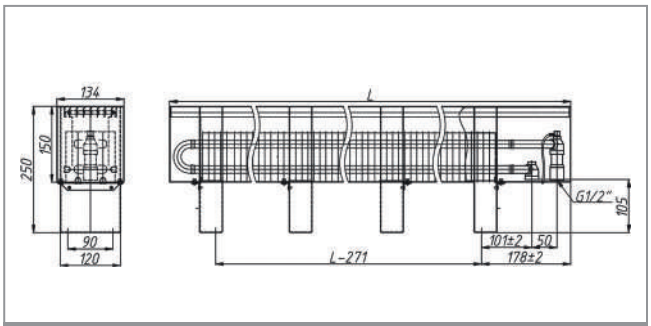

НКОН 10-15.050...300

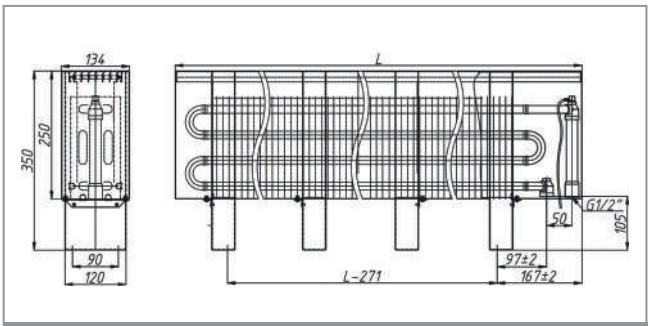

НКОН 20-25.050...300

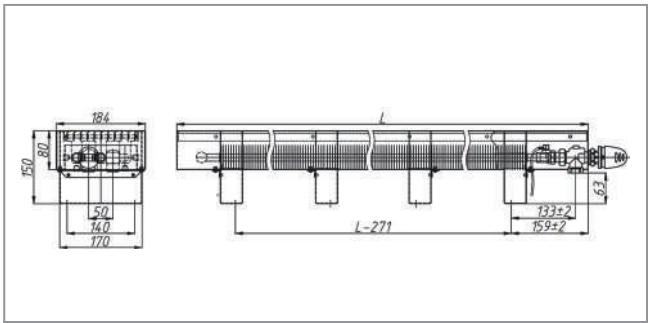

НКОН1,5 05-08.050...300 Т2 – П

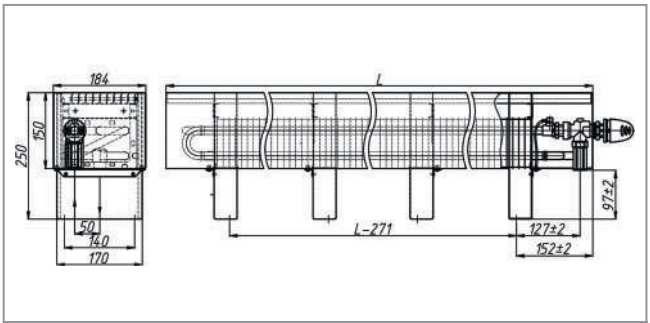

НКОН1,5 10-15.050...300 Т2 – П

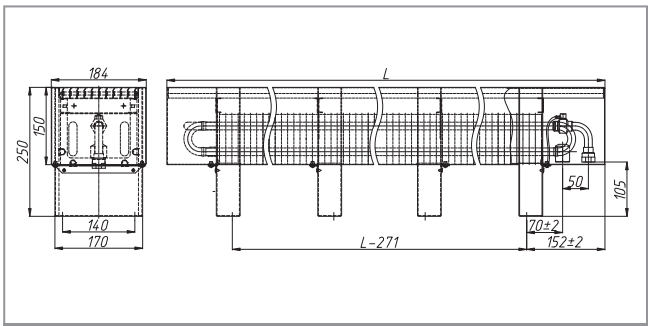

НКОН1,5 10-15.050...300

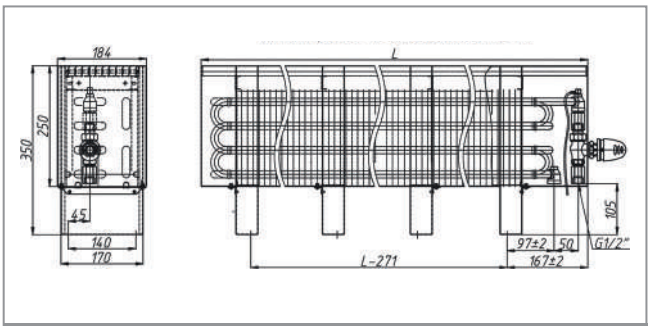

НКОН1,5 20-25.050...300 Т2 – П

В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКО, боковое			НКОН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	150 (вместе с опорами)	0,260	0,212	0,167	11 892	9 819	8 648	12 518	10 416	9 246
05-08.060	600		0,353	0,288	0,226	12 630	10 443	9 192	13 256	11 040	9 790
05-08.070	700		0,445	0,363	0,285	14 185	11 365	9 808	14 811	11 962	10 405
05-08.080	800		0,538	0,439	0,345	14 923	11 985	10 360	15 549	12 582	10 958
05-08.090	900		0,631	0,515	0,404	16 543	12 967	11 029	17 169	13 565	11 627
05-08.100	1000		0,724	0,590	0,464	17 295	13 607	11 595	17 921	14 205	12 193
05-08.110	1100		0,816	0,666	0,523	19 398	15 048	12 725	20 024	15 646	13 323
05-08.120	1200		0,909	0,742	0,583	20 167	15 710	13 312	20 793	16 308	13 909
05-08.130	1300		1,002	0,818	0,642	21 679	16 590	13 880	22 305	17 187	14 478
05-08.140	1400		1,095	0,893	0,702	22 612	17 398	14 621	23 238	17 995	15 218
05-08.150	1500		1,187	0,969	0,761	24 223	18 416	15 283	24 848	19 013	15 881
05-08.160	1600		1,280	1,045	0,821	25 357	19 416	16 218	25 983	20 013	16 816
05-08.170	1700		1,373	1,120	0,880	27 059	20 501	16 968	27 685	21 099	17 565
05-08.180	1800		1,466	1,196	0,940	27 830	21 155	17 559	28 456	21 752	18 156
05-08.190	1900		1,559	1,272	0,999	29 846	22 517	18 610	30 472	23 115	19 208
05-08.200	2000		1,651	1,347	1,058	30 617	23 168	19 201	31 243	23 766	19 799
05-08.210	2100		1,744	1,423	1,118	32 362	24 372	19 996	32 987	24 970	20 593
05-08.220	2200		1,837	1,499	1,177	33 137	25 032	20 593	33 763	25 630	21 190
05-08.230	2300		1,930	1,575	1,237	34 680	25 943	21 197	35 306	26 541	21 795
05-08.240	2400		2,022	1,650	1,296	35 470	26 614	21 808	36 096	27 212	22 405
05-08.250	2500		2,115	1,726	1,356	37 031	27 543	22 430	37 657	28 141	23 028
05-08.260	2600		2,208	1,802	1,415	39 875	30 177	25 006	40 501	30 774	25 603
05-08.270	2700		2,301	1,877	1,475	41 525	31 190	25 715	42 151	31 788	26 312
05-08.280	2800		2,393	1,953	1,534	42 409	31 953	26 420	43 035	32 551	27 017
05-08.290	2900		2,486	2,029	1,594	43 597	32 766	27 055	44 223	33 365	27 655
05-08.300	3000		2,579	2,104	1,653	44 783	33 580	27 691	45 409	34 178	28 288

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	150 (вместе с опорами)	0,387	0,316	0,248	16 883	13 048	11 358	17 465	13 604	11 914
05-08.060	600		0,525	0,429	0,337	18 075	13 980	12 195	18 657	14 536	12 750
05-08.070	700		0,663	0,541	0,425	20 281	15 335	13 125	20 864	15 891	13 681
05-08.080	800		0,802	0,654	0,514	21 465	16 253	13 961	22 047	16 808	14 517
05-08.090	900		0,940	0,767	0,602	23 804	17 728	15 010	24 387	18 284	15 566
05-08.100	1000		1,078	0,880	0,691	24 966	18 642	15 824	25 549	19 197	16 380
05-08.110	1100		1,216	0,992	0,780	27 811	20 600	17 374	28 394	21 155	17 930
05-08.120	1200		1,354	1,105	0,868	29 096	21 624	18 307	29 678	22 179	18 862
05-08.130	1300		1,493	1,218	0,957	31 169	22 845	19 102	31 751	23 401	19 657
05-08.140	1400		1,631	1,331	1,045	32 710	24 106	20 279	33 292	24 662	20 835
05-08.150	1500		1,769	1,443	1,134	35 019	25 596	21 303	35 601	26 152	21 859
05-08.160	1600		1,907	1,556	1,222	36 575	26 872	22 496	37 158	27 428	23 051
05-08.170	1700		2,045	1,669	1,311	39 039	28 514	23 667	39 621	29 070	24 223
05-08.180	1800		2,184	1,782	1,400	40 251	29 461	24 531	40 833	30 016	25 086
05-08.190	1900		2,322	1,895	1,488	42 989	31 321	25 983	43 571	31 877	26 539
05-08.200	2000		2,460	2,007	1,577	44 204	32 272	26 851	44 786	32 828	27 407
05-08.210	2100		2,598	2,120	1,665	46 743	34 031	28 096	47 326	34 586	28 651
05-08.220	2200		2,736	2,233	1,754	47 943	34 969	28 951	48 525	35 525	29 507
05-08.230	2300		2,875	2,346	1,843	50 107	36 282	29 842	50 689	36 838	30 397
05-08.240	2400		3,013	2,458	1,931	51 335	37 246	30 724	51 917	37 801	31 280
05-08.250	2500		3,151	2,571	2,020	53 502	38 561	31 617	54 084	39 117	32 172
05-08.260	2600		3,289	2,684	2,108	55 741	40 494	33 485	56 323	41 050	34 041
05-08.270	2700		3,427	2,797	2,197	58 019	41 888	34 457	58 601	42 444	35 013
05-08.280	2800		3,566	2,909	2,286	59 316	42 925	35 412	59 898	43 480	35 968
05-08.290	2900		3,704	3,022	2,374	61 158	44 192	36 428	61 740	44 748	36 986
05-08.300	3000		3,842	3,135	2,463	63 000	45 459	37 446	63 583	46 015	38 001

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	150 (вместе с опорами)	0,515	0,420	0,330	18 153	14 030	12 213	18 779	14 627	12 810
05-08.060	600		0,699	0,570	0,448	19 436	15 032	13 113	20 062	15 630	13 710
05-08.070	700		0,883	0,720	0,566	21 808	16 489	14 113	22 434	17 087	14 710
05-08.080	800		1,067	0,870	0,684	23 081	17 476	15 012	23 707	18 073	15 610
05-08.090	900		1,250	1,020	0,802	25 596	19 062	16 140	26 222	19 660	16 738
05-08.100	1000		1,434	1,170	0,919	26 846	20 045	17 015	27 472	20 642	17 612
05-08.110	1100		1,618	1,320	1,037	29 905	22 150	18 682	30 531	22 748	19 279
05-08.120	1200		1,802	1,471	1,155	31 286	23 251	19 684	31 911	23 849	20 282
05-08.130	1300		1,986	1,621	1,273	33 515	24 565	20 539	34 141	25 162	21 137
05-08.140	1400		2,170	1,771	1,391	35 172	25 921	21 806	35 798	26 518	22 403
05-08.150	1500		2,354	1,921	1,509	37 655	27 523	22 907	38 281	28 120	23 504
05-08.160	1600		2,538	2,071	1,627	39 328	28 895	24 189	39 954	29 492	24 786
05-08.170	1700		2,722	2,221	1,745	41 977	30 660	25 449	42 603	31 258	26 046
05-08.180	1800		2,905	2,371	1,862	43 281	31 678	26 377	43 907	32 276	26 975
05-08.190	1900		3,089	2,521	1,980	46 225	33 679	27 939	46 851	34 276	28 537
05-08.200	2000		3,273	2,671	2,098	47 531	34 701	28 872	48 157	35 299	29 470
05-08.210	2100		3,457	2,821	2,216	50 262	36 592	30 210	50 888	37 190	30 808
05-08.220	2200		3,641	2,971	2,334	51 551	37 601	31 130	52 177	38 199	31 727
05-08.230	2300		3,825	3,121	2,452	53 879	39 013	32 088	54 505	39 611	32 685
05-08.240	2400		4,009	3,271	2,570	55 199	40 049	33 036	55 825	40 647	33 634
05-08.250	2500		4,193	3,421	2,688	57 529	41 463	33 996	58 155	42 061	34 594
05-08.260	2600		4,377	3,571	2,805	59 936	43 542	36 006	60 562	44 140	36 603
05-08.270	2700		4,560	3,721	2,923	62 386	45 041	37 051	63 012	45 639	37 648
05-08.280	2800		4,744	3,871	3,041	63 781	46 156	38 078	64 407	46 753	38 675
05-08.290	2900		4,928	4,021	3,159	65 762	47 518	39 170	66 387	48 116	39 769
05-08.300	3000		5,112	4,172	3,277	67 742	48 881	40 264	68 368	49 479	40 861

В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКО, боковое			НКОН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	200 (вместе с опорами)	0,306	0,249	0,196	12 260	10 122	8 916	12 905	10 738	9 532
05-10.060	600		0,415	0,338	0,266	13 021	10 766	9 477	13 666	11 382	10 092
05-10.070	700		0,524	0,427	0,336	14 623	11 716	10 111	15 269	12 332	10 727
05-10.080	800		0,633	0,517	0,406	15 385	12 355	10 681	16 030	12 971	11 297
05-10.090	900		0,742	0,606	0,476	17 055	13 368	11 370	17 700	13 984	11 986
05-10.100	1000		0,851	0,695	0,546	17 830	14 028	11 954	18 476	14 644	12 570
05-10.110	1100		0,960	0,784	0,616	19 998	15 514	13 119	20 643	16 129	13 735
05-10.120	1200		1,070	0,873	0,686	20 791	16 196	13 723	21 436	16 812	14 339
05-10.130	1300		1,179	0,962	0,756	22 350	17 103	14 309	22 995	17 719	14 925
05-10.140	1400		1,288	1,051	0,826	23 311	17 936	15 073	23 957	18 552	15 689
05-10.150	1500		1,397	1,140	0,895	24 972	18 985	15 756	25 617	19 601	16 372
05-10.160	1600		1,506	1,229	0,965	26 141	20 016	16 720	26 787	20 632	17 336
05-10.170	1700		1,615	1,318	1,035	27 896	21 135	17 493	28 541	21 751	18 109
05-10.180	1800		1,724	1,407	1,105	28 691	21 809	18 102	29 336	22 425	18 718
05-10.190	1900		1,834	1,496	1,175	30 769	23 214	19 186	31 415	23 830	19 802
05-10.200	2000		1,943	1,585	1,245	31 564	23 885	19 795	32 210	24 501	20 411
05-10.210	2100		2,052	1,674	1,315	33 362	25 126	20 614	34 008	25 742	21 230
05-10.220	2200		2,161	1,763	1,385	34 162	25 807	21 230	34 808	26 423	21 846
05-10.230	2300		2,270	1,852	1,455	35 753	26 746	21 853	36 398	27 361	22 469
05-10.240	2400		2,379	1,941	1,525	36 567	27 438	22 482	37 212	28 053	23 098
05-10.250	2500		2,488	2,031	1,595	38 176	28 395	23 124	38 822	29 011	23 740
05-10.260	2600		2,598	2,120	1,665	41 108	31 110	25 779	41 753	31 726	26 395
05-10.270	2700		2,707	2,209	1,735	42 809	32 155	26 510	43 455	32 771	27 126
05-10.280	2800		2,816	2,298	1,805	43 720	32 942	27 237	44 366	33 558	27 853
05-10.290	2900		2,925	2,387	1,875	44 946	33 779	27 892	45 591	34 397	28 510
05-10.300	3000		3,034	2,476	1,945	46 168	34 619	28 547	46 814	35 235	29 163

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	200 (вместе с опорами)	0,455	0,371	0,292	17 405	13 451	11 709	18 005	14 024	12 282
05-10.060	600		0,618	0,504	0,396	18 634	14 413	12 572	19 234	14 985	13 145
05-10.070	700		0,780	0,637	0,500	20 909	15 809	13 531	21 509	16 382	14 104
05-10.080	800		0,943	0,769	0,604	22 129	16 755	14 393	22 729	17 328	14 966
05-10.090	900		1,106	0,902	0,709	24 541	18 276	15 474	25 141	18 849	16 047
05-10.100	1000		1,268	1,035	0,813	25 739	19 218	16 313	26 339	19 791	16 886
05-10.110	1100		1,431	1,168	0,917	28 672	21 237	17 912	29 272	21 810	18 484
05-10.120	1200		1,593	1,300	1,021	29 995	22 292	18 873	30 596	22 865	19 446
05-10.130	1300		1,756	1,433	1,126	32 133	23 552	19 692	32 733	24 125	20 265
05-10.140	1400		1,919	1,566	1,230	33 722	24 852	20 907	34 322	25 425	21 479
05-10.150	1500		2,081	1,698	1,334	36 102	26 388	21 962	36 702	26 961	22 535
05-10.160	1600		2,244	1,831	1,438	37 707	27 703	23 191	38 307	28 276	23 764
05-10.170	1700		2,406	1,964	1,542	40 246	29 396	24 399	40 846	29 969	24 972
05-10.180	1800		2,569	2,096	1,647	41 496	30 372	25 290	42 096	30 945	25 862
05-10.190	1900		2,731	2,229	1,751	44 319	32 290	26 787	44 919	32 863	27 360
05-10.200	2000		2,894	2,362	1,855	45 571	33 270	27 682	46 171	33 843	28 254
05-10.210	2100		3,057	2,494	1,959	48 189	35 083	28 965	48 789	35 656	29 537
05-10.220	2200		3,219	2,627	2,064	49 425	36 051	29 846	50 025	36 623	30 419
05-10.230	2300		3,382	2,760	2,168	51 657	37 404	30 764	52 257	37 977	31 337
05-10.240	2400		3,544	2,892	2,272	52 922	38 398	31 674	53 522	38 971	32 247
05-10.250	2500		3,707	3,025	2,376	55 156	39 754	32 594	55 757	40 326	33 167
05-10.260	2600		3,870	3,158	2,480	57 465	41 747	34 521	58 065	42 319	35 094
05-10.270	2700		4,032	3,290	2,585	59 813	43 184	35 523	60 413	43 757	36 096
05-10.280	2800		4,195	3,423	2,689	61 151	44 252	36 508	61 751	44 825	37 080
05-10.290	2900		4,357	3,556	2,793	63 050	45 559	37 555	63 650	46 132	38 130
05-10.300	3000		4,520	3,688	2,897	64 949	46 865	38 604	65 549	47 438	39 176

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	200 (вместе с опорами)	0,606	0,494	0,388	18 715	14 464	12 591	19 360	15 080	13 207
05-10.060	600		0,822	0,671	0,527	20 037	15 497	13 518	20 682	16 113	14 134
05-10.070	700		1,038	0,847	0,666	22 482	16 999	14 549	23 128	17 615	15 165
05-10.080	800		1,255	1,024	0,804	23 795	18 016	15 477	24 440	18 632	16 093
05-10.090	900		1,471	1,200	0,943	26 388	19 652	16 639	27 033	20 268	17 255
05-10.100	1000		1,687	1,377	1,082	27 676	20 665	17 541	28 321	21 281	18 157
05-10.110	1100		1,904	1,554	1,220	30 830	22 835	19 260	31 475	23 451	19 876
05-10.120	1200		2,120	1,730	1,359	32 253	23 970	20 293	32 898	24 586	20 909
05-10.130	1300		2,336	1,907	1,498	34 551	25 324	21 174	35 197	25 940	21 790
05-10.140	1400		2,553	2,083	1,636	36 260	26 722	22 480	36 905	27 338	23 096
05-10.150	1500		2,769	2,260	1,775	38 819	28 374	23 615	39 465	28 990	24 231
05-10.160	1600		2,986	2,436	1,914	40 545	29 788	24 937	41 190	30 404	25 553
05-10.170	1700		3,202	2,613	2,052	43 276	31 608	26 236	43 921	32 224	26 852
05-10.180	1800		3,418	2,789	2,191	44 619	32 658	27 193	45 265	33 274	27 809
05-10.190	1900		3,635	2,966	2,330	47 655	34 720	28 803	48 300	35 336	29 419
05-10.200	2000		3,851	3,142	2,468	49 001	35 774	29 765	49 646	36 390	30 381
05-10.210	2100		4,067	3,319	2,607	51 816	37 724	31 145	52 462	38 340	31 761
05-10.220	2200		4,284	3,495	2,746	53 145	38 764	32 093	53 791	39 380	32 709
05-10.230	2300		4,500	3,672	2,884	55 545	40 220	33 080	56 190	40 836	33 696
05-10.240	2400		4,716	3,848	3,023	56 906	41 288	34 058	57 551	41 904	34 674
05-10.250	2500		4,933	4,025	3,162	59 308	42 746	35 048	59 953	43 362	35 664
05-10.260	2600		5,149	4,202	3,300	61 790	44 889	37 119	62 435	45 505	37 735
05-10.270	2700		5,365	4,378	3,439	64 315	46 434	38 197	64 961	47 050	38 813
05-10.280	2800		5,582	4,555	3,578	65 753	47 583	39 256	66 399	48 199	39 871
05-10.290	2900		5,798	4,731	3,716	67 795	48 988	40 381	68 441	49 604	40 999
05-10.300	3000		6,014	4,908	3,855	69 838	50 393	41 509	70 483	51 009	42 125

В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКО, боковое			НКОН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	250 (вместе с опорами)	0,416	0,339	0,266	15 496	13 211	12 005	15 713	13 419	12 212
10-15.060	600		0,560	0,456	0,357	16 175	13 774	12 485	16 392	13 984	12 695
10-15.070	700		0,703	0,572	0,449	17 997	14 937	13 331	18 215	15 144	13 539
10-15.080	800		0,847	0,689	0,540	19 114	15 913	14 240	19 331	16 123	14 448
10-15.090	900		0,990	0,806	0,632	20 962	17 096	15 101	21 182	17 306	15 311
10-15.100	1000		1,137	0,926	0,726	22 122	18 125	16 051	22 340	18 332	16 261
10-15.110	1100		1,277	1,040	0,815	24 346	19 664	17 269	24 563	19 873	17 479
10-15.120	1200		1,421	1,157	0,907	25 750	20 930	18 457	25 970	21 140	18 667
10-15.130	1300		1,564	1,273	0,998	27 599	22 113	19 317	27 819	22 321	19 527
10-15.140	1400		1,707	1,390	1,090	28 679	23 057	20 196	28 899	23 267	20 406
10-15.150	1500		1,851	1,507	1,182	30 728	24 483	21 251	30 948	24 690	21 461
10-15.160	1600		1,994	1,623	1,273	31 866	25 481	22 187	32 086	25 691	22 395
10-15.170	1700		2,138	1,740	1,365	34 037	26 999	23 357	34 257	27 209	23 567
10-15.180	1800		2,282	1,858	1,457	35 301	28 118	24 411	35 521	28 328	24 621
10-15.190	1900		2,425	1,974	1,548	37 500	29 638	25 611	37 720	29 848	25 823
10-15.200	2000		2,568	2,091	1,640	38 798	30 789	26 699	39 017	30 999	26 909
10-15.210	2100		2,712	2,208	1,731	40 658	32 093	27 578	40 881	32 303	27 791
10-15.220	2200		2,855	2,324	1,823	41 927	33 216	28 642	42 147	33 426	28 852
10-15.230	2300		2,999	2,441	1,914	43 790	34 416	29 525	44 013	34 628	29 735
10-15.240	2400		3,143	2,558	2,006	44 873	35 364	30 411	45 093	35 576	30 621
10-15.250	2500		3,285	2,675	2,097	46 715	36 545	31 274	46 935	36 755	31 486
10-15.260	2600		3,429	2,792	2,189	51 599	41 124	35 793	51 821	41 334	36 005
10-15.270	2700		3,573	2,909	2,281	53 986	42 824	37 179	54 209	43 036	37 392
10-15.280	2800		3,716	3,025	2,372	55 197	43 895	38 192	55 417	44 107	38 404
10-15.290	2900		3,860	3,142	2,464	57 225	45 256	39 239	57 447	45 468	39 452
10-15.300	3000		4,004	3,259	2,556	58 474	46 365	40 294	58 697	46 577	40 504

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.50	500	250 (вместе с опорами)	0,548	0,445	0,348	21 936	17 779	16 037	22 428	18 246	16 504
10-15.60	600		0,743	0,604	0,472	22 985	18 566	16 725	23 478	19 036	17 195
10-15.70	700		0,939	0,763	0,596	25 662	20 347	18 068	26 152	20 814	18 536
10-15.80	800		1,135	0,921	0,721	27 525	21 906	19 542	28 018	22 376	20 012
10-15.90	900		1,330	1,080	0,845	30 252	23 728	20 926	30 744	24 195	21 394
10-15.100	1000		1,526	1,239	0,969	32 196	25 382	22 477	32 686	25 849	22 945
10-15.110	1100		1,722	1,398	1,093	35 398	27 658	24 333	35 891	28 126	24 803
10-15.120	1200		1,917	1,557	1,217	37 495	29 452	26 030	37 985	29 919	26 500
10-15.130	1300		2,113	1,716	1,342	40 222	31 273	27 416	40 714	31 743	27 883
10-15.140	1400		2,309	1,875	1,466	42 026	32 779	28 834	42 516	33 247	29 304
10-15.150	1500		2,504	2,033	1,590	45 128	35 002	30 576	45 618	35 471	31 046
10-15.160	1600		2,700	2,192	1,714	47 034	36 606	32 095	47 524	37 074	32 564
10-15.170	1700		2,895	2,351	1,839	50 133	38 833	33 837	50 623	39 301	34 304
10-15.180	1800		3,091	2,510	1,963	52 257	40 646	35 564	52 747	41 114	36 031
10-15.190	1900		3,287	2,669	2,087	55 446	42 909	37 407	55 936	43 379	37 876
10-15.200	2000		3,482	2,828	2,211	57 561	44 714	39 127	58 051	45 183	39 595
10-15.210	2100		3,678	2,987	2,336	60 319	46 664	40 545	60 811	47 131	41 013
10-15.220	2200		3,874	3,145	2,460	62 472	48 504	42 300	62 962	48 972	42 770
10-15.230	2300		4,069	3,304	2,584	65 237	50 365	43 725	65 727	50 834	44 194
10-15.240	2400		4,265	3,463	2,708	67 046	51 879	45 156	67 536	52 349	45 625
10-15.250	2500		4,461	3,622	2,832	69 772	53 705	46 546	70 264	54 175	47 016
10-15.260	2600		4,656	3,781	2,957	72 563	55 853	48 408	73 075	56 342	48 896
10-15.270	2700		4,852	3,940	3,081	75 465	58 087	50 344	75 998	58 595	50 852
10-15.280	2800		5,047	4,098	3,205	78 484	60 411	52 358	79 038	60 939	52 886
10-15.290	2900		5,243	4,257	3,329	81 623	62 827	54 452	82 199	63 377	55 002
10-15.300	3000		5,439	4,416	3,454	84 888	65 340	56 630	85 487	65 912	57 202

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	250 (вместе с опорами)	0,729	0,592	0,463	23 587	19 117	17 244	24 116	19 620	17 747
10-15.060	600		0,989	0,803	0,628	24 715	19 963	17 984	25 245	20 469	18 489
10-15.070	700		1,249	1,014	0,793	27 594	21 878	19 428	28 121	22 381	19 931
10-15.080	800		1,509	1,225	0,958	29 597	23 555	21 013	30 126	24 060	21 518
10-15.090	900		1,769	1,437	1,124	32 529	25 514	22 501	33 058	26 017	23 004
10-15.100	1000		2,030	1,648	1,289	34 619	27 292	24 169	35 146	27 795	24 672
10-15.110	1100		2,290	1,859	1,454	38 063	29 740	26 164	38 592	30 243	26 669
10-15.120	1200		2,550	2,071	1,619	40 318	31 668	27 989	40 844	32 171	28 494
10-15.130	1300		2,810	2,282	1,784	43 249	33 627	29 479	43 778	34 132	29 982
10-15.140	1400		3,070	2,493	1,950	45 190	35 246	31 004	45 717	35 749	31 509
10-15.150	1500		3,331	2,704	2,115	48 525	37 636	32 877	49 052	38 141	33 382
10-15.160	1600		3,591	2,916	2,280	50 574	39 362	34 510	51 101	39 865	35 016
10-15.170	1700		3,851	3,127	2,445	53 907	41 756	36 383	54 434	42 259	36 886
10-15.180	1800		4,111	3,338	2,611	56 190	43 705	38 241	56 717	44 208	38 743
10-15.190	1900		4,371	3,550	2,776	59 620	46 139	40 222	60 147	46 644	40 727
10-15.200	2000		4,632	3,761	2,941	61 894	48 079	42 072	62 421	48 584	42 575
10-15.210	2100		4,892	3,972	3,106	64 859	50 176	43 597	65 388	50 679	44 100
10-15.220	2200		5,152	4,183	3,272	67 174	52 155	45 484	67 701	52 658	45 989
10-15.230	2300		5,412	4,395	3,437	70 147	54 155	47 016	70 674	54 661	47 521
10-15.240	2400		5,672	4,606	3,602	72 092	55 784	48 554	72 619	56 289	49 060
10-15.250	2500		5,933	4,817	3,767	75 024	57 747	50 049	75 553	58 252	50 554
10-15.260	2600		6,193	5,029	3,932	77 650	59 768	51 801	78 197	60 291	52 324
10-15.270	2700		6,453	5,240	4,098	79 979	61 561	53 355	80 543	62 100	53 894
10-15.280	2800		6,713	5,451	4,263	82 378	63 408	54 956	82 960	63 963	55 510
10-15.290	2900		6,973	5,662	4,428	84 850	65 310	56 604	85 448	65 882	57 176
10-15.300	3000		7,234	5,874	4,593	87 395	67 270	58 302	88 012	67 858	58 891

В =134 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НК0, боковое			НК0Н, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	0,479	0,389	0,304	19 834	17 352	16 146	20 080	17 587	16 381
20-25.060	600		0,650	0,528	0,413	20 709	18 102	16 812	20 955	18 337	17 050
20-25.070	700		0,821	0,667	0,521	23 203	19 903	18 298	23 449	20 141	18 535
20-25.080	800		0,992	0,806	0,630	24 848	21 389	19 714	25 095	21 624	19 952
20-25.090	900		1,163	0,944	0,739	27 408	23 251	21 253	27 657	23 486	21 491
20-25.100	1000		1,334	1,083	0,847	29 005	24 695	22 623	29 252	24 930	22 858
20-25.110	1100		1,505	1,222	0,956	32 193	27 156	24 762	32 439	27 391	24 997
20-25.120	1200		1,676	1,361	1,064	33 858	28 669	26 196	34 104	28 905	26 432
20-25.130	1300		1,847	1,500	1,173	36 294	30 411	27 617	36 540	30 649	27 853
20-25.140	1400		2,018	1,639	1,282	38 237	32 183	29 322	38 486	32 418	29 558
20-25.150	1500		2,189	1,778	1,390	40 687	33 987	30 757	40 934	34 222	30 992
20-25.160	1600		2,361	1,917	1,499	42 609	35 735	32 439	42 855	35 971	32 674
20-25.170	1700		2,532	2,056	1,608	45 248	37 701	34 058	45 494	37 936	34 293
20-25.180	1800		2,703	2,195	1,716	46 908	39 198	35 491	47 154	39 435	35 726
20-25.190	1900		2,874	2,333	1,825	49 936	41 509	37 484	50 185	41 745	37 719
20-25.200	2000		3,045	2,472	1,933	51 809	43 209	39 119	52 056	43 447	39 355
20-25.210	2100		3,216	2,611	2,042	54 264	45 078	40 566	54 511	45 313	40 801
20-25.220	2200		3,387	2,750	2,151	55 884	46 541	41 964	56 132	46 776	42 201
20-25.230	2300		3,558	2,889	2,259	58 346	48 312	43 419	58 595	48 547	43 655
20-25.240	2400		3,729	3,028	2,368	60 006	49 812	44 857	60 253	50 047	45 092
20-25.250	2500		3,900	3,167	2,477	62 442	51 558	46 287	62 689	51 793	46 524
20-25.260	2600		4,071	3,306	2,585	64 441	53 208	47 768	64 695	53 451	48 013
20-25.270	2700		4,242	3,445	2,694	66 503	54 910	49 297	66 765	55 161	49 550
20-25.280	2800		4,413	3,584	2,802	68 631	56 668	50 874	68 902	56 926	51 135
20-25.290	2900		4,584	3,722	2,911	70 827	58 481	52 502	71 107	58 748	52 771
20-25.300	3000		4,755	3,861	3,020	73 093	60 352	54 182	73 382	60 628	54 460

В =184 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКП0 (1,5), боковое			НКП0Н (1,5), донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	0,714	0,580	0,453	29 314	24 820	23 078	29 544	25 039	23 296
20-25.060	600		0,969	0,787	0,615	30 631	25 864	24 024	30 861	26 083	24 243
20-25.070	700		1,224	0,993	0,777	34 389	28 677	26 399	34 619	28 896	26 618
20-25.080	800		1,478	1,200	0,939	37 165	31 108	28 744	37 394	31 327	28 962
20-25.090	900		1,733	1,407	1,101	41 127	34 107	31 305	41 357	34 326	31 524
20-25.100	1000		1,988	1,614	1,263	43 809	36 467	33 562	44 038	36 686	33 781
20-25.110	1100		2,243	1,821	1,424	48 405	40 073	36 748	48 634	40 292	36 967
20-25.120	1200		2,498	2,028	1,586	51 228	42 560	39 140	51 457	42 779	39 359
20-25.130	1300		2,753	2,235	1,748	54 983	45 364	41 504	55 213	45 583	41 723
20-25.140	1400		3,008	2,442	1,910	58 119	48 140	44 194	58 348	48 359	44 413
20-25.150	1500		3,263	2,649	2,072	62 059	51 163	46 737	62 288	51 381	46 956
20-25.160	1600		3,518	2,856	2,234	65 122	53 872	49 360	65 351	54 091	49 579
20-25.170	1700		3,772	3,063	2,396	69 219	57 052	52 055	69 448	57 270	52 274
20-25.180	1800		4,027	3,270	2,557	72 024	59 512	54 430	72 253	59 731	54 649
20-25.190	1900		4,282	3,477	2,719	76 569	63 071	57 569	76 798	63 290	57 787
20-25.200	2000		4,537	3,684	2,881	79 376	65 537	59 950	79 605	65 755	60 169
20-25.210	2100		4,792	3,891	3,043	83 543	68 832	62 713	83 772	69 051	62 932
20-25.220	2200		5,047	4,098	3,205	86 285	71 235	65 032	86 514	71 453	65 251
20-25.230	2300		5,302	4,305	3,367	90 076	74 075	67 437	90 305	74 294	67 656
20-25.240	2400		5,557	4,512	3,529	92 890	76 549	69 825	93 119	76 767	70 044
20-25.250	2500		5,812	4,719	3,690	96 643	79 355	72 196	96 873	79 574	72 415
20-25.260	2600		6,067	4,926	3,852	100 509	82 529	75 084	100 748	82 757	75 311
20-25.270	2700		6,321	5,133	4,014	104 027	85 418	77 711	104 274	85 653	77 947
20-25.280	2800		6,576	5,340	4,176	107 668	88 407	80 431	107 923	88 651	80 675
20-25.290	2900		6,831	5,547	4,338	110 898	91 059	82 844	111 161	91 310	83 095
20-25.300	3000		7,086	5,754	4,500	114 225	93 791	85 330	114 496	94 050	85 588

В =234 мм, НАПОЛЬНЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКД, боковое			НКДН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	350 (вместе с опорами)	0,948	0,770	0,602	31 521	26 688	24 815	31 767	26 923	25 050
20-25.060	600		1,287	1,045	0,817	32 937	27 811	25 832	33 184	28 047	26 067
20-25.070	700		1,625	1,320	1,032	36 978	30 836	28 386	37 224	31 071	28 621
20-25.080	800		1,964	1,595	1,247	39 962	33 449	30 907	40 209	33 684	31 142
20-25.090	900		2,303	1,870	1,462	44 223	36 674	33 661	44 470	36 909	33 897
20-25.100	1000		2,641	2,145	1,677	47 106	39 212	36 088	47 353	39 447	36 324
20-25.110	1100		2,980	2,420	1,892	52 048	43 089	39 514	52 295	43 325	39 749
20-25.120	1200		3,319	2,695	2,107	55 084	45 763	42 086	55 330	45 998	42 321
20-25.130	1300		3,657	2,970	2,322	59 122	48 778	44 628	59 368	49 013	44 863
20-25.140	1400		3,996	3,245	2,537	62 493	51 763	47 521	62 740	51 999	47 756
20-25.150	1500		4,335	3,520	2,752	66 730	55 014	50 255	66 976	55 249	50 490
20-25.160	1600		4,673	3,795	2,968	70 024	57 927	53 076	70 270	58 162	53 311
20-25.170	1700		5,012	4,070	3,183	74 429	61 346	55 973	74 676	61 581	56 208
20-25.180	1800		5,351	4,345	3,398	77 445	63 992	58 527	77 692	64 227	58 762
20-25.190	1900		5,689	4,620	3,613	82 332	67 819	61 902	82 578	68 054	62 137
20-25.200	2000		6,028	4,895	3,828	85 350	70 469	64 462	85 597	70 705	64 698
20-25.210	2100		6,366	5,170	4,043	89 831	74 013	67 434	90 077	74 248	67 669
20-25.220	2200		6,705	5,445	4,258	92 779	76 596	69 927	93 026	76 832	70 163
20-25.230	2300		7,044	5,719	4,473	96 856	79 651	72 513	97 103	79 886	72 749
20-25.240	2400		7,382	5,994	4,688	99 882	82 310	75 081	100 128	82 546	75 316
20-25.250	2500		7,721	6,269	4,903	103 918	85 328	77 630	104 164	85 563	77 865
20-25.260	2600		8,060	6,544	5,118	107 139	87 973	80 036	107 393	88 215	80 279
20-25.270	2700		8,398	6,819	5,333	110 460	90 700	82 517	110 722	90 950	82 768
20-25.280	2800		8,737	7,094	5,548	113 885	93 512	85 076	114 155	93 770	85 333
20-25.290	2900		9,076	7,369	5,763	117 415	96 411	87 713	117 694	96 676	87 979
20-25.300	3000		9,414	7,644	5,978	121 055	99 399	90 432	121 342	99 673	90 706

В = 139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H,мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	80	0,255	0,208	0,163	12 131	10 047	8 877	12 757	10 644	9 474
05-08.060	600		0,346	0,282	0,222	12 870	10 669	9 420	13 496	11 266	10 018
05-08.070	700		0,437	0,356	0,280	14 424	11 591	10 034	15 050	12 188	10 631
05-08.080	800		0,528	0,430	0,338	15 162	12 211	10 588	15 788	12 808	11 186
05-08.090	900		0,618	0,505	0,396	16 782	13 193	11 258	17 408	13 791	11 855
05-08.100	1000		0,709	0,579	0,455	17 532	13 835	11 824	18 158	14 433	12 421
05-08.110	1100		0,800	0,653	0,513	19 717	15 355	13 032	20 343	15 952	13 629
05-08.120	1200		0,891	0,727	0,571	20 488	16 017	13 618	21 114	16 614	14 216
05-08.130	1300		0,982	0,802	0,630	22 000	16 894	14 184	22 626	17 492	14 782
05-08.140	1400		1,073	0,876	0,688	22 933	17 702	14 927	23 559	18 299	15 525
05-08.150	1500		1,164	0,950	0,746	24 541	18 720	15 587	25 167	19 318	16 185
05-08.160	1600		1,255	1,024	0,805	25 678	19 720	16 525	26 304	20 318	17 122
05-08.170	1700		1,346	1,098	0,863	27 378	20 808	17 275	28 004	21 405	17 872
05-08.180	1800		1,437	1,173	0,921	28 149	21 459	17 863	28 775	22 056	18 460
05-08.190	1900		1,528	1,247	0,979	30 247	22 900	18 993	30 873	23 497	19 591
05-08.200	2000		1,619	1,321	1,038	31 018	23 551	19 584	31 644	24 149	20 181
05-08.210	2100		1,710	1,395	1,096	32 762	24 755	20 378	33 388	25 352	20 976
05-08.220	2200		1,801	1,469	1,154	33 538	25 415	20 976	34 164	26 013	21 573
05-08.230	2300		1,892	1,544	1,213	35 081	26 326	21 580	35 707	26 923	22 177
05-08.240	2400		1,983	1,618	1,271	35 871	26 997	22 191	36 497	27 595	22 788
05-08.250	2500		2,074	1,692	1,329	37 432	27 926	22 813	38 058	28 523	23 410
05-08.260	2600		2,165	1,766	1,388	40 358	30 635	25 467	40 983	31 233	26 064
05-08.270	2700		2,256	1,841	1,446	42 008	31 651	26 176	42 634	32 249	26 773
05-08.280	2800		2,347	1,915	1,504	42 892	32 412	26 881	43 518	33 010	27 478
05-08.290	2900		2,437	1,989	1,562	44 078	33 227	27 516	44 706	33 824	28 114
05-08.300	3000		2,528	2,063	1,621	45 266	34 041	28 152	45 892	34 639	28 749

В = 189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКПН, боковое			НКПНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	80	0,379	0,310	0,243	16 134	12 567	11 006	16 967	13 314	11 747
05-08.060	600		0,515	0,420	0,330	17 236	13 428	11 779	18 074	14 180	12 526
05-08.070	700		0,650	0,531	0,417	19 274	14 680	12 638	20 110	15 436	13 391
05-08.080	800		0,786	0,641	0,504	20 368	15 528	13 411	21 208	16 287	14 168
05-08.090	900		0,921	0,752	0,591	22 529	16 891	14 380	23 369	17 656	15 143
05-08.100	1000		1,057	0,862	0,677	23 602	17 735	15 132	24 445	18 500	15 896
05-08.110	1100		1,192	0,973	0,764	26 230	19 544	16 564	27 063	20 304	17 323
05-08.120	1200		1,328	1,083	0,851	27 416	20 489	17 425	28 254	21 254	18 190
05-08.130	1300		1,463	1,194	0,938	29 332	21 618	18 159	30 166	22 382	18 924
05-08.140	1400		1,599	1,305	1,025	30 756	22 783	19 248	31 595	23 552	20 018
05-08.150	1500		1,734	1,415	1,112	32 889	24 159	20 193	33 727	24 930	20 967
05-08.160	1600		1,870	1,526	1,199	34 327	25 338	21 295	35 163	26 106	22 065
05-08.170	1700		2,005	1,636	1,285	36 602	26 855	22 377	37 439	27 626	23 151
05-08.180	1800		2,141	1,747	1,372	37 722	27 729	23 175	38 561	28 501	23 950
05-08.190	1900		2,276	1,857	1,459	40 252	29 448	24 517	41 085	30 216	25 288
05-08.200	2000		2,412	1,968	1,546	41 373	30 327	25 319	42 208	31 096	26 091
05-08.210	2100		2,547	2,079	1,633	43 720	31 951	26 468	44 555	32 722	27 244
05-08.220	2200		2,683	2,189	1,720	44 827	32 818	27 258	45 664	33 590	28 035
05-08.230	2300		2,818	2,300	1,806	46 827	34 031	28 081	47 663	34 804	28 859
05-08.240	2400		2,954	2,410	1,893	47 961	34 921	28 896	48 798	35 694	29 674
05-08.250	2500		3,089	2,521	1,980	49 963	36 136	29 721	50 799	36 909	30 499
05-08.260	2600		3,225	2,631	2,067	52 032	37 922	31 447	52 838	38 662	32 185
05-08.270	2700		3,360	2,742	2,154	54 136	39 210	32 345	54 943	39 950	33 083
05-08.280	2800		3,496	2,852	2,241	55 334	40 168	33 228	56 142	40 908	33 966
05-08.290	2900		3,631	2,963	2,328	57 036	41 338	34 168	57 849	42 082	34 910
05-08.300	3000		3,767	3,074	2,414	58 738	42 509	35 106	59 550	43 255	35 851

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-08.050	500	80	0,505	0,412	0,324	17 349	13 513	11 834	18 244	14 317	12 631
05-08.060	600		0,685	0,559	0,439	18 533	14 439	12 665	19 434	15 248	13 469
05-08.070	700		0,865	0,706	0,555	20 725	15 785	13 589	21 624	16 598	14 399
05-08.080	800		1,046	0,853	0,670	21 901	16 696	14 420	22 805	17 513	15 234
05-08.090	900		1,226	1,000	0,786	24 224	18 162	15 462	25 128	18 984	16 283
05-08.100	1000		1,406	1,147	0,901	25 378	19 069	16 271	26 284	19 893	17 093
05-08.110	1100		1,587	1,295	1,017	28 205	21 015	17 811	29 100	21 832	18 627
05-08.120	1200		1,767	1,442	1,133	29 480	22 032	18 737	30 381	22 853	19 559
05-08.130	1300		1,947	1,589	1,248	31 540	23 245	19 526	32 437	24 067	20 349
05-08.140	1400		2,127	1,736	1,364	33 071	24 498	20 696	33 973	25 325	21 525
05-08.150	1500		2,308	1,883	1,479	35 364	25 978	21 713	36 266	26 807	22 546
05-08.160	1600		2,488	2,030	1,595	36 910	27 245	22 898	37 810	28 070	23 726
05-08.170	1700		2,668	2,177	1,710	39 357	28 876	24 062	40 257	29 705	24 894
05-08.180	1800		2,849	2,324	1,826	40 561	29 817	24 919	41 463	30 647	25 753
05-08.190	1900		3,029	2,471	1,941	43 281	31 665	26 362	44 177	32 491	27 192
05-08.200	2000		3,209	2,619	2,057	44 488	32 609	27 224	45 385	33 437	28 055
05-08.210	2100		3,389	2,766	2,173	47 011	34 356	28 461	47 909	35 185	29 295
05-08.220	2200		3,570	2,913	2,288	48 202	35 288	29 310	49 101	36 118	30 145
05-08.230	2300		3,750	3,060	2,404	50 352	36 593	30 195	51 250	37 423	31 031
05-08.240	2400		3,930	3,207	2,519	51 571	37 550	31 071	52 471	38 381	31 908
05-08.250	2500		4,110	3,354	2,635	53 724	38 856	31 958	54 622	39 688	32 795
05-08.260	2600		4,291	3,501	2,750	55 948	40 777	33 814	56 816	41 572	34 608
05-08.270	2700		4,471	3,648	2,866	58 211	42 162	34 780	59 078	42 957	35 574
05-08.280	2800		4,651	3,796	2,982	59 499	43 191	35 729	60 368	43 987	36 523
05-08.290	2900		4,832	3,943	3,097	61 329	44 450	36 739	62 203	45 249	37 537
05-08.300	3000		5,012	4,090	3,213	63 159	45 709	37 748	64 033	46 511	38 549

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	100	0,300	0,244	0,192	12 506	10 358	9 151	13 152	10 974	9 767
05-10.060	600		0,407	0,332	0,261	13 268	10 999	9 712	13 913	11 615	10 328
05-10.070	700		0,514	0,419	0,329	14 870	11 949	10 344	15 515	12 565	10 960
05-10.080	800		0,621	0,506	0,398	15 631	12 588	10 916	16 276	13 204	11 532
05-10.090	900		0,728	0,594	0,466	17 301	13 601	11 606	17 946	14 217	12 222
05-10.100	1000		0,835	0,681	0,535	18 074	14 263	12 189	18 720	14 879	12 805
05-10.110	1100		0,942	0,768	0,604	20 327	15 830	13 435	20 972	16 445	14 051
05-10.120	1200		1,049	0,856	0,672	21 122	16 512	14 039	21 767	17 128	14 655
05-10.130	1300		1,156	0,943	0,741	22 681	17 417	14 623	23 326	18 033	15 239
05-10.140	1400		1,263	1,030	0,809	23 642	18 249	15 389	24 288	18 865	16 005
05-10.150	1500		1,370	1,118	0,878	25 300	19 299	16 069	25 946	19 915	16 685
05-10.160	1600		1,477	1,205	0,947	26 472	20 330	17 036	27 118	20 946	17 652
05-10.170	1700		1,584	1,292	1,015	28 225	21 451	17 809	28 870	22 067	18 425
05-10.180	1800		1,691	1,380	1,084	29 020	22 123	18 416	29 665	22 739	19 031
05-10.190	1900		1,798	1,467	1,152	31 183	23 608	19 580	31 828	24 224	20 196
05-10.200	2000		1,905	1,554	1,221	31 978	24 280	20 189	32 623	24 895	20 805
05-10.210	2100		2,012	1,641	1,289	33 776	25 521	21 008	34 421	26 137	21 624
05-10.220	2200		2,119	1,729	1,358	34 576	26 201	21 624	35 221	26 817	22 240
05-10.230	2300		2,226	1,816	1,427	36 166	27 140	22 247	36 811	27 756	22 863
05-10.240	2400		2,333	1,903	1,495	36 980	27 832	22 877	37 625	28 448	23 493
05-10.250	2500		2,440	1,991	1,564	38 590	28 789	23 518	39 235	29 405	24 134
05-10.260	2600		2,547	2,078	1,632	41 606	31 583	26 254	42 251	32 199	26 870
05-10.270	2700		2,654	2,165	1,701	43 307	32 630	26 985	43 952	33 246	27 601
05-10.280	2800		2,761	2,253	1,770	44 218	33 415	27 712	44 863	34 031	28 328
05-10.290	2900		2,868	2,340	1,838	45 441	34 254	28 367	46 089	34 870	28 983
05-10.300	3000		2,975	2,427	1,907	46 666	35 094	29 022	47 312	35 710	29 638

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	100	0,446	0,364	0,286	16 633	12 956	11 346	17 491	13 726	12 110
05-10.060	600		0,606	0,494	0,388	17 769	13 844	12 143	18 633	14 619	12 913
05-10.070	700		0,765	0,624	0,490	19 870	15 134	13 029	20 732	15 914	13 805
05-10.080	800		0,925	0,754	0,593	20 997	16 008	13 826	21 864	16 791	14 606
05-10.090	900		1,084	0,884	0,695	23 225	17 413	14 825	24 091	18 202	15 611
05-10.100	1000		1,243	1,015	0,797	24 332	18 283	15 600	25 201	19 073	16 388
05-10.110	1100		1,403	1,145	0,899	27 042	20 148	17 076	27 900	20 932	17 859
05-10.120	1200		1,562	1,275	1,001	28 264	21 123	17 964	29 128	21 911	18 752
05-10.130	1300		1,722	1,405	1,103	30 239	22 287	18 721	31 099	23 075	19 510
05-10.140	1400		1,881	1,535	1,206	31 707	23 488	19 843	32 572	24 280	20 637
05-10.150	1500		2,040	1,665	1,308	33 906	24 907	20 818	34 770	25 702	21 616
05-10.160	1600		2,200	1,795	1,410	35 388	26 122	21 954	36 251	26 913	22 747
05-10.170	1700		2,359	1,925	1,512	37 734	27 685	23 069	38 597	28 480	23 867
05-10.180	1800		2,519	2,055	1,614	38 889	28 587	23 892	39 753	29 383	24 691
05-10.190	1900		2,678	2,185	1,717	41 497	30 359	25 275	42 355	31 151	26 070
05-10.200	2000		2,837	2,315	1,819	42 653	31 265	26 102	43 514	32 058	26 898
05-10.210	2100		2,997	2,445	1,921	45 072	32 939	27 287	45 933	33 734	28 087
05-10.220	2200		3,156	2,575	2,023	46 214	33 833	28 101	47 076	34 628	28 902
05-10.230	2300		3,316	2,705	2,125	48 276	35 084	28 950	49 137	35 880	29 751
05-10.240	2400		3,475	2,836	2,227	49 445	36 001	29 790	50 307	36 798	30 592
05-10.250	2500		3,634	2,966	2,330	51 508	37 254	30 640	52 370	38 051	31 443
05-10.260	2600		3,794	3,096	2,432	53 641	39 095	32 420	54 473	39 858	33 181
05-10.270	2700		3,953	3,226	2,534	55 810	40 423	33 346	56 642	41 186	34 107
05-10.280	2800		4,113	3,356	2,636	57 046	41 410	34 255	57 878	42 173	35 017
05-10.290	2900		4,272	3,486	2,738	58 800	42 617	35 224	59 638	43 383	35 989
05-10.300	3000		4,431	3,616	2,840	60 555	43 824	36 192	61 392	44 593	36 960

B =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
05-10.050	500	100	0,594	0,485	0,381	17 885	13 931	12 200	18 808	14 759	13 022
05-10.060	600		0,806	0,658	0,517	19 106	14 886	13 057	20 035	15 719	13 885
05-10.070	700		1,018	0,831	0,653	21 366	16 273	14 010	22 293	17 112	14 844
05-10.080	800		1,230	1,004	0,789	22 578	17 213	14 866	23 510	18 055	15 705
05-10.090	900		1,442	1,177	0,925	24 973	18 724	15 940	25 905	19 572	16 786
05-10.100	1000		1,654	1,350	1,060	26 163	19 659	16 774	27 097	20 508	17 621
05-10.110	1100		1,866	1,523	1,196	29 077	21 665	18 361	30 000	22 508	19 203
05-10.120	1200		2,079	1,696	1,332	30 392	22 713	19 316	31 320	23 560	20 164
05-10.130	1300		2,291	1,869	1,468	32 515	23 964	20 130	33 440	24 811	20 978
05-10.140	1400		2,503	2,042	1,604	34 093	25 255	21 336	35 024	26 108	22 190
05-10.150	1500		2,715	2,215	1,740	36 458	26 781	22 385	37 388	27 636	23 243
05-10.160	1600		2,927	2,388	1,876	38 052	28 088	23 606	38 979	28 939	24 459
05-10.170	1700		3,139	2,561	2,012	40 575	29 769	24 806	41 502	30 624	25 664
05-10.180	1800		3,351	2,735	2,148	41 816	30 739	25 690	42 746	31 595	26 549
05-10.190	1900		3,563	2,908	2,284	44 620	32 644	27 178	45 543	33 496	28 033
05-10.200	2000		3,775	3,081	2,420	45 864	33 618	28 066	46 789	34 471	28 923
05-10.210	2100		3,987	3,254	2,556	48 464	35 419	29 341	49 390	36 273	30 201
05-10.220	2200		4,200	3,427	2,692	49 692	36 380	30 217	50 620	37 235	31 077
05-10.230	2300		4,412	3,600	2,828	51 909	37 724	31 129	52 835	38 581	31 991
05-10.240	2400		4,624	3,773	2,964	53 166	38 711	32 032	54 094	39 568	32 895
05-10.250	2500		4,836	3,946	3,100	55 385	40 058	32 947	56 311	40 915	33 809
05-10.260	2600		5,048	4,119	3,236	57 678	42 038	34 860	58 573	42 858	35 678
05-10.270	2700		5,260	4,292	3,372	60 011	43 466	35 855	60 905	44 286	36 674
05-10.280	2800		5,472	4,465	3,508	61 340	44 527	36 834	62 235	45 348	37 652
05-10.290	2900		5,684	4,638	3,644	63 226	45 825	37 876	64 127	46 649	38 698
05-10.300	3000		5,896	4,811	3,780	65 113	47 122	38 916	66 013	47 950	39 742

B =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКН			НКНН		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	150	0,408	0,332	0,260	15 798	13 500	12 293	16 308	13 986	12 780
10-15.060	600		0,549	0,447	0,350	16 477	14 063	12 773	16 992	14 554	13 264
10-15.070	700		0,689	0,561	0,440	18 299	15 225	13 620	18 816	15 719	14 113
10-15.080	800		0,830	0,676	0,530	19 416	16 203	14 528	19 935	16 699	15 024
10-15.090	900		0,971	0,790	0,620	21 264	17 384	15 389	21 789	17 885	15 890
10-15.100	1000		1,111	0,904	0,709	22 424	18 413	16 342	22 951	18 916	16 845
10-15.110	1100		1,252	1,019	0,799	24 720	20 021	17 627	25 262	20 538	18 143
10-15.120	1200		1,393	1,134	0,889	26 124	21 288	18 815	26 666	21 807	19 331
10-15.130	1300		1,533	1,248	0,979	27 973	22 471	19 677	28 517	22 990	20 196
10-15.140	1400		1,674	1,363	1,069	29 053	23 417	20 554	29 600	23 936	21 075
10-15.150	1500		1,815	1,478	1,159	31 105	24 840	21 610	31 654	25 364	22 134
10-15.160	1600		1,955	1,592	1,248	32 243	25 841	22 545	32 797	26 367	23 073
10-15.170	1700		2,096	1,706	1,338	34 414	27 357	23 714	34 972	27 892	24 250
10-15.180	1800		2,237	1,821	1,428	35 675	28 478	24 769	36 238	29 015	25 306
10-15.190	1900		2,377	1,935	1,517	37 949	30 065	26 040	38 515	30 607	26 579
10-15.200	2000		2,518	2,050	1,607	39 245	31 218	27 128	39 820	31 765	27 675
10-15.210	2100		2,659	2,165	1,698	41 108	32 520	28 007	41 685	33 071	28 559
10-15.220	2200		2,799	2,279	1,787	42 374	33 645	29 069	42 954	34 199	29 622
10-15.230	2300		2,940	2,393	1,877	44 240	34 845	29 952	44 825	35 403	30 510
10-15.240	2400		3,081	2,508	1,967	45 323	35 793	30 840	45 910	36 354	31 401
10-15.250	2500		3,221	2,622	2,056	47 164	36 974	31 703	47 756	37 537	32 268
10-15.260	2600		3,362	2,737	2,146	52 121	41 622	36 291	52 720	42 192	36 863
10-15.270	2700		3,503	2,852	2,236	54 508	43 322	37 678	55 115	43 901	38 257
10-15.280	2800		3,643	2,966	2,326	55 719	44 393	38 690	56 333	44 981	39 279
10-15.290	2900		3,784	3,081	2,416	57 749	45 754	39 738	58 370	46 349	40 333
10-15.300	3000		3,925	3,195	2,506	58 996	46 863	40 792	59 627	47 466	41 394

B =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.50	500	150	0,537	0,436	0,341	20 719	16 856	15 247	21 788	17 858	16 273
10-15.60	600		0,729	0,592	0,463	21 689	17 585	15 885	22 744	18 570	16 892
10-15.70	700		0,921	0,748	0,585	24 160	19 228	17 124	25 208	20 220	18 143
10-15.80	800		1,112	0,903	0,706	25 883	20 671	18 487	26 951	21 683	19 530
10-15.90	900		1,304	1,059	0,828	28 401	22 352	19 764	29 461	23 364	20 812
10-15.100	1000		1,496	1,215	0,950	30 195	23 880	21 196	31 273	24 911	22 268
10-15.110	1100		1,688	1,371	1,072	33 156	25 983	22 913	34 209	26 994	23 963
10-15.120	1200		1,880	1,526	1,194	35 091	27 640	24 481	36 163	28 671	25 554
10-15.130	1300		2,071	1,682	1,315	37 612	29 324	25 759	38 682	30 361	26 844
10-15.140	1400		2,263	1,838	1,437	39 277	30 714	27 071	40 349	31 750	28 154
10-15.150	1500		2,455	1,993	1,559	42 142	32 769	28 680	43 217	33 815	29 779
10-15.160	1600		2,647	2,149	1,681	43 903	34 249	30 083	44 973	35 287	31 171
10-15.170	1700		2,839	2,305	1,803	46 766	36 307	31 691	47 835	37 349	32 787
10-15.180	1800		3,030	2,461	1,924	48 728	37 981	33 286	49 812	39 039	34 399
10-15.190	1900		3,222	2,616	2,046	51 675	40 074	34 991	52 744	41 120	36 091
10-15.200	2000		3,414	2,772	2,168	53 628	41 741	36 578	54 710	42 800	37 694
10-15.210	2100		3,606	2,928	2,290	56 178	43 540	37 888	57 251	44 591	38 999
10-15.220	2200		3,798	3,084	2,412	58 165	45 241	39 511	59 250	46 304	40 637
10-15.230	2300		3,989	3,239	2,533	60 719	46 961	40 827	61 802	48 027	41 958
10-15.240	2400		4,181	3,395	2,655	62 390	48 360	42 149	63 479	49 431	43 284
10-15.250	2500		4,373	3,551	2,777	64 911	50 047	43 433	65 996	51 118	44 571
10-15.260	2600		4,565	3,707	2,899	67 507	52 049	45 171	68 554	53 064	46 231
10-15.270	2700		4,757	3,862	3,020	70 208	54 131	46 978	71 254	55 153	48 050
10-15.280	2800		4,948	4,018	3,142	73 016	56 296	48 857	74 081	57 334	49 943
10-15.290	2900		5,140	4,174	3,264	75 936	58 548	50 811	77 019	59 601	51 914
10-15.300	3000		5,332	4,330	3,386	78 974	60 890	52 843	80 066	61 959	53 965

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-15.050	500	150	0,714	0,580	0,454	22 279	18 125	16 394	23 428	19 203	17 498
10-15.060	600		0,969	0,787	0,616	23 321	18 909	17 081	24 456	19 968	18 164
10-15.070	700		1,224	0,994	0,778	25 978	20 676	18 413	27 105	21 741	19 509
10-15.080	800		1,480	1,201	0,940	27 831	22 227	19 879	28 980	23 315	21 000
10-15.090	900		1,735	1,409	1,102	30 539	24 034	21 251	31 678	25 123	22 379
10-15.100	1000		1,990	1,616	1,264	32 468	25 677	22 792	33 627	26 786	23 944
10-15.110	1100		2,245	1,823	1,425	35 652	27 938	24 637	36 784	29 026	25 767
10-15.120	1200		2,500	2,030	1,587	37 733	29 720	26 323	38 885	30 829	27 478
10-15.130	1300		2,755	2,237	1,749	40 443	31 531	27 698	41 593	32 647	28 864
10-15.140	1400		3,010	2,444	1,911	42 233	33 025	29 108	43 386	34 140	30 273
10-15.150	1500		3,265	2,651	2,073	45 314	35 235	30 839	46 470	36 360	32 021
10-15.160	1600		3,520	2,859	2,235	47 208	36 827	32 348	48 358	37 943	33 517
10-15.170	1700		3,775	3,066	2,397	50 286	39 039	34 076	51 436	40 160	35 255
10-15.180	1800		4,031	3,273	2,559	52 396	40 840	35 792	53 561	41 977	36 989
10-15.190	1900		4,286	3,480	2,721	55 564	43 090	37 624	56 714	44 215	38 808
10-15.200	2000		4,541	3,687	2,883	57 665	44 883	39 331	58 828	46 021	40 531
10-15.210	2100		4,796	3,894	3,045	60 406	46 818	40 740	61 560	47 948	41 934
10-15.220	2200		5,051	4,101	3,207	62 543	48 646	42 485	63 710	49 790	43 695
10-15.230	2300		5,306	4,309	3,369	65 289	50 496	43 900	66 454	51 642	45 116
10-15.240	2400		5,561	4,516	3,531	67 086	52 001	45 322	68 257	53 151	46 542
10-15.250	2500		5,816	4,723	3,693	69 797	53 814	46 703	70 964	54 965	47 926
10-15.260	2600		6,071	4,930	3,855	72 239	55 698	48 337	73 360	56 784	49 471
10-15.270	2700		6,326	5,137	4,017	74 407	57 368	49 787	75 515	58 451	50 924
10-15.280	2800		6,582	5,344	4,179	76 639	59 090	51 281	77 757	60 179	52 421
10-15.290	2900		6,837	5,551	4,341	78 938	60 862	52 819	80 063	61 957	53 966
10-15.300	3000		7,092	5,759	4,503	81 306	62 688	54 404	82 430	63 788	55 559

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	0,470	0,381	0,298	20 429	17 873	16 630	20 683	18 115	16 872
20-25.060	600		0,637	0,517	0,405	21 330	18 645	17 317	21 584	18 887	17 561
20-25.070	700		0,805	0,654	0,511	23 899	20 501	18 847	24 153	20 745	19 092
20-25.080	800		0,973	0,790	0,618	25 594	22 031	20 306	25 848	22 273	20 550
20-25.090	900		1,140	0,926	0,724	28 230	23 948	21 891	28 486	24 191	22 135
20-25.100	1000		1,308	1,062	0,831	29 875	25 436	23 302	30 129	25 678	23 544
20-25.110	1100		1,476	1,198	0,937	33 159	27 971	25 504	33 412	28 213	25 747
20-25.120	1200		1,643	1,334	1,044	34 874	29 530	26 982	35 127	29 772	27 225
20-25.130	1300		1,811	1,471	1,150	37 383	31 323	28 446	37 637	31 568	28 688
20-25.140	1400		1,979	1,607	1,257	39 384	33 148	30 202	39 640	33 391	30 444
20-25.150	1500		2,147	1,743	1,363	41 908	35 006	31 680	42 162	35 249	31 922
20-25.160	1600		2,314	1,879	1,470	43 887	36 807	33 412	44 141	37 050	33 654
20-25.170	1700		2,482	2,015	1,576	46 605	38 832	35 080	46 859	39 074	35 322
20-25.180	1800		2,650	2,152	1,683	48 315	40 374	36 555	48 569	40 619	36 798
20-25.190	1900		2,817	2,288	1,789	51 434	42 755	38 608	51 691	42 997	38 851
20-25.200	2000		2,985	2,424	1,896	53 363	44 506	40 293	53 617	44 750	40 535
20-25.210	2100		3,153	2,560	2,002	55 892	46 430	41 783	56 146	46 673	42 025
20-25.220	2200		3,320	2,696	2,108	57 560	47 937	43 223	57 816	48 179	43 467
20-25.230	2300		3,488	2,832	2,215	60 097	49 762	44 722	60 353	50 004	44 964
20-25.240	2400		3,656	2,969	2,321	61 807	51 306	46 202	62 061	51 548	46 445
20-25.250	2500		3,824	3,105	2,428	64 316	53 105	47 675	64 570	53 347	47 920
20-25.260	2600		3,991	3,241	2,534	66 374	54 804	49 201	66 636	55 054	49 454
20-25.270	2700		4,159	3,377	2,641	68 498	56 558	50 775	68 768	56 816	51 036
20-25.280	2800		4,327	3,513	2,747	70 690	58 368	52 400	70 969	58 634	52 669
20-25.290	2900		4,494	3,649	2,854	72 952	60 235	54 077	73 240	60 510	54 355
20-25.300	3000		4,662	3,786	2,960	75 286	62 163	55 807	75 583	62 447	56 094

В =189 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКПН (1,5), боковое			НКПНН (1,5), донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	0,700	0,568	0,444	27 293	23 131	21 522	28 701	24 506	22 970
20-25.060	600		0,950	0,771	0,603	28 509	24 096	22 396	29 896	25 445	23 816
20-25.070	700		1,200	0,974	0,762	31 981	26 694	24 590	33 369	28 070	26 054
20-25.080	800		1,449	1,177	0,920	34 545	28 940	26 756	35 971	30 356	28 265
20-25.090	900		1,699	1,380	1,079	38 206	31 710	29 122	39 631	33 147	30 668
20-25.100	1000		1,949	1,583	1,238	40 683	33 891	31 207	42 135	35 354	32 784
20-25.110	1100		2,199	1,786	1,396	44 929	37 222	34 150	46 355	38 670	35 716
20-25.120	1200		2,449	1,989	1,555	47 536	39 519	36 360	48 989	40 993	37 955
20-25.130	1300		2,699	2,192	1,714	51 006	42 110	38 544	52 457	43 599	40 168
20-25.140	1400		2,949	2,394	1,873	53 902	44 674	41 029	55 373	46 182	42 672
20-25.150	1500		3,199	2,597	2,031	57 542	47 467	43 378	59 010	48 982	45 041
20-25.160	1600		3,449	2,800	2,190	60 372	49 970	45 802	61 844	51 484	47 458
20-25.170	1700		3,699	3,003	2,349	64 157	52 907	48 291	65 624	54 426	49 961
20-25.180	1800		3,948	3,206	2,507	66 748	55 180	50 485	68 232	56 717	52 174
20-25.190	1900		4,198	3,409	2,666	70 947	58 468	53 385	72 415	59 994	55 064
20-25.200	2000		4,448	3,612	2,825	73 540	60 745	55 585	75 024	62 286	57 280
20-25.210	2100		4,698	3,815	2,983	77 389	63 790	58 137	78 868	65 329	59 842
20-25.220	2200		4,948	4,018	3,142	79 922	66 009	60 280	81 414	67 561	61 997
20-25.230	2300		5,198	4,221	3,301	83 425	68 633	62 501	84 913	70 191	64 232
20-25.240	2400		5,448	4,424	3,459	86 025	70 919	64 707	87 526	72 488	66 449
20-25.250	2500		5,698	4,627	3,618	89 492	73 511	66 897	90 988	75 084	68 649
20-25.260	2600		5,948	4,829	3,777	93 072	76 451	69 573	94 515	77 942	71 205
20-25.270	2700		6,198	5,032	3,935	96 329	79 127	72 008	97 764	80 621	73 652
20-25.280	2800		6,447	5,235	4,094	99 701	81 897	74 528	101 156	83 406	76 185
20-25.290	2900		6,697	5,438	4,253	102 692	84 353	76 764	104 155	85 870	78 431
20-25.300	3000		6,947	5,641	4,411	105 772	86 884	79 067	107 235	88 409	80 745

В =239 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКНД, боковое			НКНДН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-25.050	500	250	0,930	0,755	0,590	29 347	24 872	23 141	30 861	26 351	24 699
20-25.060	600		1,262	1,024	0,801	30 655	25 910	24 081	32 146	27 361	25 608
20-25.070	700		1,594	1,294	1,012	34 388	28 704	26 440	35 880	30 183	28 015
20-25.080	800		1,926	1,564	1,223	37 145	31 118	28 770	38 679	32 641	30 393
20-25.090	900		2,258	1,833	1,434	41 081	34 097	31 314	42 614	35 641	32 976
20-25.100	1000		2,590	2,103	1,644	43 745	36 441	33 556	45 307	38 015	35 252
20-25.110	1100		2,922	2,372	1,855	48 310	40 024	36 721	49 844	41 581	38 404
20-25.120	1200		3,254	2,642	2,066	51 114	42 494	39 097	52 676	44 079	40 812
20-25.130	1300		3,586	2,912	2,277	54 845	45 279	41 445	56 405	46 880	43 191
20-25.140	1400		3,918	3,181	2,488	57 960	48 037	44 118	59 541	49 658	45 883
20-25.150	1500		4,250	3,451	2,698	61 873	51 039	46 643	63 451	52 668	48 431
20-25.160	1600		4,582	3,720	2,909	64 916	53 731	49 249	66 499	55 359	51 030
20-25.170	1700		4,914	3,990	3,120	68 986	56 889	51 926	70 563	58 523	53 722
20-25.180	1800		5,246	4,259	3,331	71 772	59 334	54 285	73 368	60 986	56 101
20-25.190	1900		5,578	4,529	3,542	76 287	62 869	57 403	77 865	64 509	59 208
20-25.200	2000		5,910	4,799	3,753	79 075	65 318	59 768	80 671	66 975	61 592
20-25.210	2100		6,242	5,068	3,963	83 214	68 591	62 513	84 804	70 246	64 346
20-25.220	2200		6,574	5,338	4,174	85 938	70 978	64 817	87 542	72 646	66 663
20-25.230	2300		6,906	5,607	4,385	89 704	73 799	67 206	91 305	75 474	69 066
20-25.240	2400		7,238	5,877	4,596	92 499	76 256	69 578	94 113	77 944	71 451
20-25.250	2500		7,570	6,147	4,807	96 228	79 044	71 933	97 837	80 735	73 816
20-25.260	2600		7,902	6,416	5,018	99 211	81 494	74 162	100 750	83 084	75 902
20-25.270	2700		8,234	6,686	5,228	102 286	84 021	76 461	103 810	85 607	78 207
20-25.280	2800		8,566	6,955	5,439	105 457	86 625	78 832	106 996	88 222	80 584
20-25.290	2900		8,898	7,225	5,650	108 727	89 311	81 276	110 276	90 917	83 040
20-25.300	3000		9,230	7,494	5,861	112 097	92 079	83 795	113 647	93 695	85 573

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Квт.	Qну, (ΔT = 60) Квт.	Qну, (ΔT = 50) Квт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-30.050	500	325	0,469	0,381	0,298	16 049	13 901	12 774	16 526	14 356	13 229
10-30.060	600		0,631	0,513	0,401	16 753	14 496	13 291	17 234	14 956	13 750
10-30.070	700		0,793	0,644	0,504	18 525	15 652	14 152	19 009	16 114	14 613
10-30.080	800		0,955	0,775	0,606	19 640	16 638	15 073	20 126	17 101	15 536
10-30.090	900		1,117	0,907	0,709	21 437	17 811	15 946	21 928	18 279	16 414
10-30.100	1000		1,279	1,038	0,812	22 591	18 842	16 906	23 083	19 312	17 376
10-30.110	1100		1,440	1,170	0,915	24 806	20 414	18 176	25 312	20 897	18 659
10-30.120	1200		1,602	1,301	1,017	26 408	21 887	19 576	26 914	22 372	20 059
10-30.130	1300		1,764	1,432	1,120	28 205	23 062	20 452	28 713	23 547	20 937
10-30.140	1400		1,926	1,564	1,223	29 283	24 015	21 340	29 794	24 500	21 827
10-30.150	1500		2,088	1,695	1,326	31 270	25 415	22 397	31 783	25 904	22 886
10-30.160	1600		2,250	1,827	1,428	32 405	26 422	23 341	32 923	26 914	23 835
10-30.170	1700		2,411	1,958	1,531	34 503	27 908	24 504	35 025	28 408	25 004
10-30.180	1800		2,573	2,089	1,634	35 752	29 025	25 558	36 278	29 528	26 061
10-30.190	1900		2,735	2,221	1,737	37 946	30 577	26 815	38 474	31 084	27 320
10-30.200	2000		2,897	2,352	1,840	39 228	31 727	27 905	39 766	32 238	28 416
10-30.210	2100		3,059	2,484	1,942	41 259	33 233	29 016	41 799	33 748	29 531
10-30.220	2200		3,221	2,615	2,045	42 512	34 354	30 077	43 054	34 872	30 594
10-30.230	2300		3,382	2,746	2,148	44 326	35 545	30 972	44 872	36 067	31 494
10-30.240	2400		3,544	2,878	2,251	45 409	36 503	31 874	45 958	37 026	32 398
10-30.250	2500		3,706	3,009	2,353	47 199	37 676	32 750	47 753	38 202	33 278
10-30.260	2600		3,868	3,141	2,456	51 904	42 093	37 110	52 464	42 625	37 645
10-30.270	2700		4,030	3,272	2,559	54 213	43 759	38 483	54 780	44 300	39 025
10-30.280	2800		4,192	3,404	2,662	55 475	44 889	39 560	56 048	45 439	40 110
10-30.290	2900		4,353	3,535	2,764	57 441	46 230	40 608	58 021	46 787	41 164
10-30.300	3000		4,515	3,666	2,867	58 678	47 339	41 665	59 268	47 902	42 228

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Квт.	Qну, (ΔT = 60) Квт.	Qну, (ΔT = 50) Квт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-40.050	500	425	0,542	0,440	0,344	16 820	14 672	13 545	17 297	15 127	14 000
10-40.060	600		0,729	0,592	0,463	17 565	15 309	14 104	18 046	15 768	14 563
10-40.070	700		0,916	0,744	0,582	19 379	16 506	15 006	19 863	16 968	15 467
10-40.080	800		1,103	0,896	0,700	20 537	17 535	15 969	21 023	17 998	16 433
10-40.090	900		1,290	1,047	0,819	22 376	18 750	16 885	22 866	19 218	17 353
10-40.100	1000		1,477	1,199	0,938	23 571	19 822	17 886	24 064	20 292	18 356
10-40.110	1100		1,664	1,351	1,056	25 827	21 435	19 198	26 333	21 918	19 681
10-40.120	1200		1,851	1,503	1,175	27 603	23 083	20 771	28 109	23 568	21 254
10-40.130	1300		2,038	1,655	1,294	29 442	24 299	21 688	29 950	24 784	22 174
10-40.140	1400		2,225	1,806	1,413	30 562	25 294	22 618	31 072	25 779	23 105
10-40.150	1500		2,412	1,958	1,531	32 590	26 735	23 717	33 103	27 224	24 206
10-40.160	1600		2,598	2,110	1,650	33 768	27 785	24 704	34 285	28 276	25 198
10-40.170	1700		2,785	2,262	1,769	35 908	29 312	25 908	36 429	29 813	26 408
10-40.180	1800		2,972	2,414	1,887	37 198	30 471	27 005	37 724	30 974	27 507
10-40.190	1900		3,159	2,565	2,006	39 433	32 065	28 303	39 962	32 572	28 807
10-40.200	2000		3,346	2,717	2,125	40 759	33 258	29 435	41 297	33 769	29 946
10-40.210	2100		3,533	2,869	2,244	42 964	34 937	30 720	43 504	35 453	31 236
10-40.220	2200		3,720	3,021	2,362	44 258	36 101	31 823	44 801	36 618	32 341
10-40.230	2300		3,907	3,173	2,481	46 114	37 333	32 760	46 660	37 855	33 282
10-40.240	2400		4,094	3,324	2,600	47 240	38 333	33 705	47 788	38 857	34 228
10-40.250	2500		4,281	3,476	2,718	49 072	39 548	34 622	49 625	40 074	35 150
10-40.260	2600		4,468	3,628	2,837	53 820	44 008	39 026	54 380	44 541	39 561
10-40.270	2700		4,655	3,780	2,956	56 176	45 721	40 446	56 743	46 263	40 987
10-40.280	2800		4,842	3,931	3,074	57 515	46 930	41 600	58 089	47 480	42 150
10-40.290	2900		5,029	4,083	3,193	59 523	48 312	42 690	60 103	48 869	43 246
10-40.300	3000		5,216	4,235	3,312	60 803	49 464	43 790	61 393	50 027	44 352

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Квт.	Qну, (ΔT = 60) Квт.	Qну, (ΔT = 50) Квт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-40.050	500	425	0,564	0,458	0,358	20 377	17 988	16 827	20 614	18 215	17 053
20-40.060	600		0,758	0,615	0,481	21 288	18 779	17 538	21 526	19 005	17 766
20-40.070	700		0,952	0,773	0,605	23 759	20 583	19 037	23 996	20 811	19 266
20-40.080	800		1,147	0,931	0,728	25 414	22 084	20 472	25 651	22 311	20 701
20-40.090	900		1,341	1,089	0,852	27 947	23 946	22 023	28 187	24 172	22 251
20-40.100	1000		1,535	1,247	0,975	29 554	25 405	23 411	29 792	25 632	23 638
20-40.110	1100		1,730	1,404	1,098	32 692	27 844	25 539	32 929	28 070	25 765
20-40.120	1200		1,924	1,562	1,222	34 584	29 590	27 209	34 822	29 816	27 436
20-40.130	1300		2,118	1,720	1,345	36 999	31 336	28 647	37 236	31 564	28 873
20-40.140	1400		2,313	1,878	1,469	38 938	33 110	30 357	39 178	33 337	30 583
20-40.150	1500		2,507	2,036	1,592	41 366	34 916	31 807	41 604	35 143	32 034
20-40.160	1600		2,701	2,193	1,715	43 287	36 671	33 497	43 524	36 897	33 724
20-40.170	1700		2,896	2,351	1,839	45 897	38 632	35 126	46 134	38 859	35 352
20-40.180	1800		3,090	2,509	1,962	47 565	40 143	36 574	47 802	40 371	36 801
20-40.190	1900		3,284	2,667	2,086	50 549	42 437	38 562	50 788	42 663	38 788
20-40.200	2000		3,479	2,825	2,209	52 423	44 145	40 208	52 661	44 374	40 435
20-40.210	2100		3,673	2,983	2,332	55 077	46 234	41 890	55 314	46 460	42 117
20-40.220	2200		3,867	3,140	2,456	56 705	47 711	43 305	56 944	47 937	43 534
20-40.230	2300		4,062	3,298	2,579	59 145	49 486	44 776	59 384	49 712	45 003
20-40.240	2400		4,256	3,456	2,703	60 814	51 001	46 231	61 052	51 227	46 457
20-40.250	2500		4,450	3,614	2,826	63 229	52 751	47 677	63 466	52 978	47 906
20-40.260	2600		4,645	3,772	2,949	65 252	54 439	49 203	65 497	54 673	49 439
20-40.270	2700		4,839	3,929	3,073	67 340	56 181	50 777	67 593	56 423	51 021
20-40.280	2800		5,033	4,087	3,196	69 495	57 979	52 402	69 756	58 228	52 654
20-40.290	2900		5,228	4,245	3,320	71 719	59 834	54 079	71 988	60 091	54 338
20-40.300	3000		5,422	4,403	3,443	74 014	61 749	55 810	74 292	62 014	56 077

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ

Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) Квт.	Qну, (ΔT = 60) Квт.	Qну, (ΔT = 50) Квт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
10-50.050	500	525	0,585	0,475	0,372	17 591	15 443	14 316	18 068	15 898	14 770
10-50.060	600		0,787	0,639	0,500	18 378	16 121	14 916	18 859	16 580	15 375
10-50.070	700		0,989	0,803	0,628	20 233	17 360	15 860	20 717	17 822	16 321
10-50.080	800		1,191	0,967	0,756	21 434	18 431	16 866	21 919	18 895	17 330
10-50.090	900		1,393	1,131	0,884	23 314	19 688	17 823	23 805	20 156	18 291
10-50.100	1000		1,595	1,295	1,013	24 551	20 803	18 867	25 044	21 273	19 337
10-50.110	1100		1,796	1,459	1,141	26 849	22 457	20 219	27 355	22 940	20 702
10-50.120	1200		1,998	1,623	1,269	28 798	24 278	21 967	29 304	24 763	22 450
10-50.130	1300		2,200	1,786	1,397	30 678	25 536	22 925	31 187	26 021	23 410
10-50.140	1400		2,402	1,950	1,525	31 840	26 572	23 896	32 350	27 057	24 384
10-50.150	1500		2,604	2,114	1,653	33 910	28 055	25 037	34 423	28 544	25 526
10-50.160	1600		2,806	2,278	1,782	35 131	29 148	26 067	35 648	29 639	26 560
10-50.170	1700		3,007	2,442	1,910	37 312	30 717	27 313	37 834	31 217	27 813
10-50.180	1800		3,209	2,606	2,038	38 644	31 918	28 451	39 170	32 420	28 953
10-50.190	1900		3,411	2,770	2,166	40 921	33 553	29 791	41 450	34 059	30 295
10-50.200	2000		3,613	2,934	2,294	42 290	34 789	30 966	42 827	35 299	31 477
10-50.210	2100		3,815	3,098	2,422	44 668	36 642	32 425	45 208	37 157	32 940
10-50.220	2200		4,017	3,261	2,551	46 005	37 847	33 569	46 547	38 364	34 087
10-50.230	2300		4,218	3,425	2,679	47 901	39 121	34 548	48 448	39 643	35 070
10-50.240	2400		4,420	3,589	2,807	49 070	40 164	35 535	49 619	40 688	36 059
10-50.250	2500		4,622	3,753	2,935	50 944	41 421	36 494	51 498	41 947	37 023
10-50.260	2600		4,824	3,917	3,063	55 736	45 924	40 942	56 296	46 457	41 477
10-50.270	2700		5,026	4,081	3,191	58 138	47 684	42 408	58 705	48 225	42 949
10-50.280	2800		5,228	4,245	3,320	59 556	48 970	43 641	60 129	49 520	44 191
10-50.290	2900		5,429	4,409	3,448	61 605	50 394	44 772	62 185	50 950	45 328
10-50.300	3000		5,631	4,573	3,576	62 928	51 589	45 915	63 518	52 152	46 477

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ												
Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-50.050	500	525	0,606	0,492	0,385	21 148	18 759	17 598	21 385	18 986	17 824
20-50.060	600		0,814	0,661	0,517	22 101	19 591	18 350	22 338	19 818	18 579
20-50.070	700		1,023	0,831	0,650	24 613	21 437	19 891	24 850	21 665	20 120
20-50.080	800		1,232	1,000	0,782	26 311	22 981	21 369	26 548	23 207	21 597
20-50.090	900		1,441	1,170	0,915	28 886	24 884	22 961	29 125	25 111	23 190
20-50.100	1000		1,650	1,340	1,048	30 535	26 385	24 391	30 772	26 612	24 618
20-50.110	1100		1,859	1,509	1,180	33 713	28 865	26 560	33 951	29 092	26 787
20-50.120	1200		2,067	1,679	1,313	35 780	30 785	28 405	36 017	31 012	28 631
20-50.130	1300		2,276	1,848	1,445	38 235	32 573	29 883	38 473	32 801	30 110
20-50.140	1400		2,485	2,018	1,578	40 216	34 388	31 635	40 456	34 615	31 861
20-50.150	1500		2,694	2,188	1,711	42 686	36 236	33 127	42 924	36 463	33 354
20-50.160	1600		2,903	2,357	1,843	44 650	38 033	34 860	44 887	38 260	35 087
20-50.170	1700		3,112	2,527	1,976	47 301	40 037	36 530	47 539	40 263	36 757
20-50.180	1800		3,321	2,696	2,109	49 011	41 589	38 020	49 248	41 818	38 247
20-50.190	1900		3,529	2,866	2,241	52 036	43 924	40 049	52 276	44 151	40 276
20-50.200	2000		3,738	3,035	2,374	53 954	45 676	41 739	54 191	45 905	41 965
20-50.210	2100		3,947	3,205	2,506	56 781	47 938	43 595	57 018	48 165	43 821
20-50.220	2200		4,156	3,375	2,639	58 451	49 457	45 051	58 690	49 684	45 280
20-50.230	2300		4,365	3,544	2,772	60 933	51 274	46 564	61 172	51 500	46 791
20-50.240	2400		4,574	3,714	2,904	62 645	52 831	48 062	62 882	53 058	48 288
20-50.250	2500		4,782	3,883	3,037	65 101	54 624	49 550	65 339	54 850	49 778
20-50.260	2600		4,991	4,053	3,169	67 119	56 317	51 086	67 364	56 550	51 321
20-50.270	2700		5,200	4,222	3,302	69 200	58 063	52 669	69 452	58 304	52 912
20-50.280	2800		5,409	4,392	3,435	71 345	59 863	54 302	71 605	60 111	54 553
20-50.290	2900		5,618	4,562	3,567	73 557	61 718	55 985	73 825	61 974	56 244
20-50.300	3000		5,827	4,731	3,700	75 837	63 632	57 721	76 114	63 896	57 987

В =139 мм, НАСТЕННЫЙ												
Тип	L, мм.	H, мм	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	НКН, боковое			НКНН, донное		
						алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка	алюминиевая решетка	стальная решетка	просечная решетка
20-60.050	500	625	0,633	0,514	0,402	21 919	19 530	18 369	22 156	19 757	18 595
20-60.060	600		0,852	0,692	0,541	22 913	20 404	19 162	23 150	20 630	19 391
20-60.070	700		1,070	0,869	0,679	25 467	22 291	20 745	25 704	22 519	20 974
20-60.080	800		1,288	1,046	0,818	27 208	23 878	22 266	27 445	24 104	22 494
20-60.090	900		1,507	1,223	0,957	29 824	25 823	23 900	30 064	26 049	24 128
20-60.100	1000		1,725	1,401	1,095	31 515	27 366	25 371	31 752	27 592	25 598
20-60.110	1100		1,944	1,578	1,234	34 735	29 887	27 582	34 972	30 113	27 808
20-60.120	1200		2,162	1,755	1,373	36 975	31 981	29 600	37 212	32 207	29 827
20-60.130	1300		2,380	1,933	1,511	39 472	33 809	31 120	39 710	34 038	31 347
20-60.140	1400		2,599	2,110	1,650	41 495	35 667	32 913	41 734	35 893	33 140
20-60.150	1500		2,817	2,287	1,789	44 006	37 556	34 447	44 244	37 783	34 674
20-60.160	1600		3,035	2,465	1,927	46 013	39 396	36 223	46 250	39 623	36 450
20-60.170	1700		3,254	2,642	2,066	48 706	41 441	37 935	48 943	41 668	38 161
20-60.180	1800		3,472	2,819	2,205	50 457	43 035	39 467	50 694	43 264	39 693
20-60.190	1900		3,690	2,997	2,343	53 524	45 412	41 537	53 763	45 638	41 764
20-60.200	2000		3,909	3,174	2,482	55 485	47 207	43 269	55 722	47 435	43 496
20-60.210	2100		4,127	3,351	2,621	58 485	49 642	45 299	58 723	49 869	45 525
20-60.220	2200		4,346	3,529	2,759	60 197	51 203	46 798	60 437	51 430	47 026
20-60.230	2300		4,564	3,706	2,898	62 721	53 062	48 352	62 960	53 288	48 578
20-60.240	2400		4,782	3,883	3,037	64 476	54 662	49 892	64 713	54 889	50 119
20-60.250	2500		5,001	4,061	3,175	66 974	56 496	51 422	67 211	56 723	51 651
20-60.260	2600		5,219	4,238	3,314	69 050	58 247	53 016	69 295	58 481	53 252
20-60.270	2700		5,437	4,415	3,453	71 190	60 053	54 660	71 443	60 294	54 903
20-60.280	2800		5,656	4,593	3,591	73 397	61 915	56 354	73 657	62 163	56 605
20-60.290	2900		5,874	4,770	3,730	75 673	63 834	58 101	75 941	64 090	58 359
20-60.300	3000		6,093	4,947	3,869	78 018	65 813	59 902	78 295	66 077	60 169

Габариты: «h» – высота панели конвектора, «L» – длина конвектора, «B» – глубина конвектора

*Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 244).

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 1013, RAL 9005, RAL 9006

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно изготовление радиусного конвектора, при длине прибора от 1000 до 2500 мм. Наценка за изготовление радиусного конвектора серии Коралл + 75% к цене конвектора соответствующего типоразмера со стальной наборной решеткой. Минимальный радиус по средней линии - 1500 мм.

Доп. опция: Регулируемые опоры для конвекторов НКО/НКДН. Цена конвектора с регулируемыми опорами – плюс 1250 руб. к цене конвектора.

Доп. опция: Заглушка напольного кронштейна НКО - 204 руб./шт., НКД - 295 руб./шт.

Стоимость комплекта опор конвекторов серии «Коралл» для скрытия узлов одключения.		
Тип	Размер	Цена комплекта, руб. с НДС
НКД	20-25	1 034
	10-15.	968
	05-08(05-10)	902
НКПО	20-25	902
	10-15.	858
	05-08(05-10)	803
НКО	20-25	880
	10-15.	825
	05-08(05-10)	770

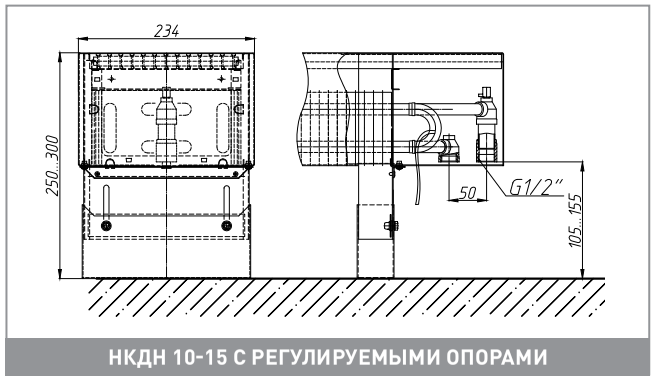

НКДН 10-15 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ

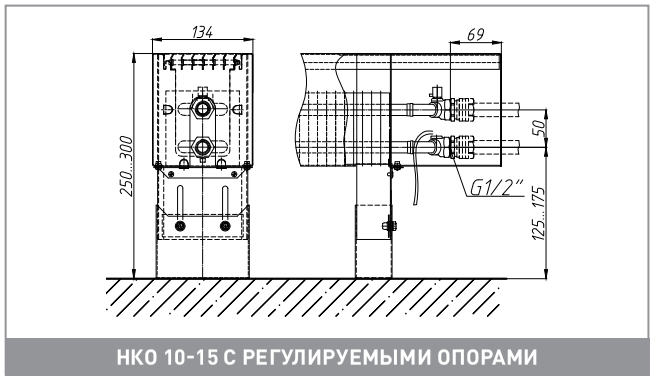

НКО 10-15 С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **КОРАЛЛ В**

Конвектор «Коралл-В» – медно-алюминиевый конвектор отопления напольного исполнения. Прибор комплектуется осевыми вентиляторами 12В, что позволяет в 2,5 раза увеличить его мощность относительно серии «Коралл».

Конструкция конвектора «Коралл-В» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также декоративной решетки и оцинкованного кожуха, окрашенных методом порошкового напыления.

Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной продольной и стальной просечной. По индивидуальному заказу возможно изготовление конвектора в настенном исполнении.

Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами. Конвекторы длиной более 1,1 м имеют три опоры, длиной более 2,0 м – четыре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние подключения: 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя : 130°С
- Напольный вариант крепления
- Концевое исполнение
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2", внутренняя

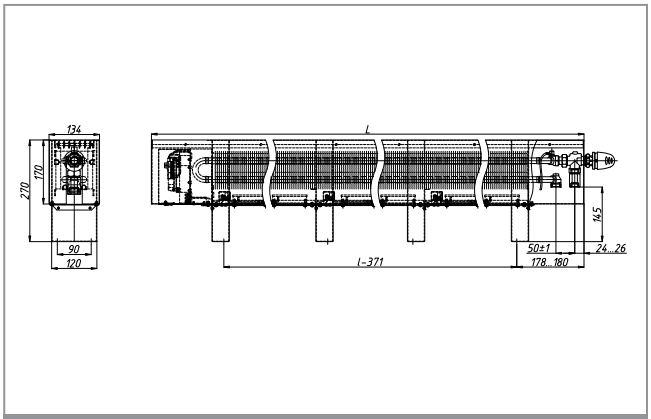

РИС. ВКО 12_24В 05-10.060...150-П

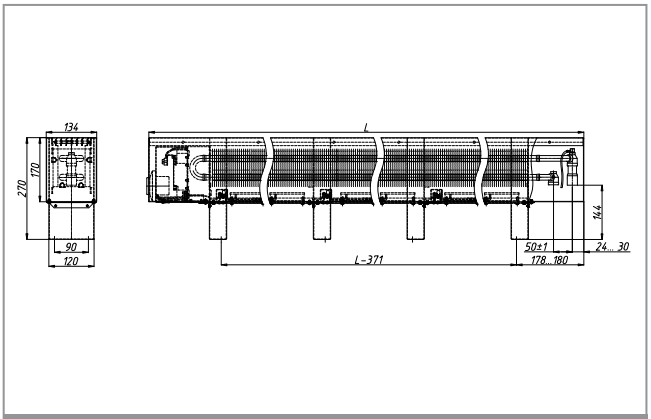

РИС. ВКОН 12_24В 05-10.060...150 Т2-П

В = 134 мм, Н = 170 мм.																
Типоразмер	L, мм.	Qну, (ΔТ = 70) КВт.				Qну, (ΔТ = 60) КВт.				Qну, (ΔТ = 50) КВт.				ВКОН, напольный		
		Скорость вращения вентиляторов				Скорость вращения вентиляторов				Скорость вращения вентиляторов				донное		
		0	50% (6В)	75% (9В)	max (12В)	0	50% (6В)	75% (9В)	max (12В)	0	50% (6В)	75% (9В)	max (12В)	алюминиевая решетка	со стальная наборная решетка	просечная решетка
10-17.070	700	0,390	0,743	0,901	1,046	0,313	0,621	0,758	0,885	0,242	0,503	0,619	0,726	**32 867**	**30 076**	**28 616**
10-17.080	800	0,490	1,020	1,257	1,473	0,394	0,853	1,058	1,247	0,304	0,690	0,863	1,024	**39 500**	**36 583**	**35 061**
10-17.090	900	0,590	1,296	1,612	1,901	0,474	1,084	1,357	1,609	0,366	0,877	1,107	1,321	**46 893**	**43 369**	**41 555**
10-17.100	1000	0,690	1,396	1,712	2,001	0,554	1,167	1,441	1,694	0,428	0,945	1,176	1,390	**47 945**	**44 302**	**42 418**
10-17.110	1100	0,790	1,673	2,068	2,429	0,635	1,399	1,740	2,056	0,490	1,132	1,420	1,688	**55 706**	**51 441**	**49 266**
10-17.120	1200	0,890	1,949	2,423	2,857	0,715	1,630	2,040	2,418	0,552	1,319	1,664	1,985	**62 403**	**58 012**	**55 764**
10-17.130	1300	0,990	2,049	2,523	2,957	0,795	1,713	2,124	2,502	0,614	1,387	1,733	2,054	**66 204**	**61 205**	**58 666**
10-17.140	1400	1,090	2,326	2,879	3,384	0,876	1,945	2,423	2,864	0,676	1,574	1,977	2,352	**72 881**	**67 763**	**65 162**
10-17.150	1500	1,190	2,602	3,234	3,812	0,956	2,176	2,722	3,226	0,738	1,761	2,221	2,649	**80 286**	**74 597**	**71 660**
10-17.160	1600	1,290	2,702	3,334	3,912	1,036	2,260	2,807	3,311	0,800	1,829	2,289	2,718	**81 332**	**75 519**	**72 523**
10-17.170	1700	1,390	2,802	3,434	4,012	1,117	2,343	2,891	3,396	0,862	1,897	2,358	2,788	**83 133**	**76 727**	**73 415**
10-17.180	1800	1,490	3,079	3,790	4,440	1,197	2,574	3,190	3,758	0,924	2,084	2,602	3,085	**89 826**	**83 287**	**79 916**
10-17.190	1900	1,590	3,355	4,145	4,868	1,277	2,806	3,489	4,120	0,986	2,271	2,846	3,382	**97 555**	**90 398**	**86 740**
10-17.200	2000	1,690	3,632	4,501	5,295	1,358	3,037	3,789	4,482	1,048	2,458	3,091	3,679	**104 248**	**96 959**	**93 241**
10-17.210	2100	1,790	3,908	4,856	5,723	1,438	3,268	4,088	4,844	1,110	2,645	3,335	3,977	**111 640**	**103 842**	**99 739**
10-17.220	2200	1,890	4,008	4,956	5,823	1,518	3,352	4,172	4,928	1,172	2,713	3,403	4,046	**114 734**	**106 806**	**102 647**
10-17.230	2300	1,990	4,285	5,312	6,251	1,599	3,583	4,471	5,290	1,234	2,900	3,647	4,343	**122 129**	**113 598**	**109 150**
10-17.240	2400	2,090	4,385	5,412	6,351	1,679	3,667	4,556	5,375	1,296	2,968	3,716	4,413	**123 199**	**114 547**	**110 043**
10-17.250	2500	2,190	4,485	5,512	6,451	1,759	3,750	4,640	5,460	1,358	3,035	3,785	4,482	**124 956**	**115 702**	**110 911**
10-17.260	2600	2,290	4,761	5,867	6,879	1,840	3,981	4,939	5,822	1,420	3,222	4,029	4,780	**135 423**	**125 891**	**121 045**
10-17.270	2700	2,390	5,038	6,223	7,306	1,920	4,213	5,238	6,184	1,482	3,410	4,273	5,077	**142 981**	**132 823**	**127 692**
10-17.280	2800	2,490	5,314	6,578	7,734	2,000	4,444	5,538	6,546	1,544	3,597	4,517	5,374	**149 769**	**139 488**	**134 304**
10-17.290	2900	2,590	5,591	6,934	8,162	2,081	4,675	5,837	6,908	1,606	3,784	4,761	5,671	**157 308**	**146 419**	**140 948**
10-17.300	3000	2,690	5,867	7,289	8,590	2,161	4,906	6,136	7,270	1,668	3,971	5,005	5,968	**164 137**	**153 120**	**147 597**

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 1013, RAL 9005, RAL 9006

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Автоматика		
Комплектность	Тип	Цена
Встроенный блок питания 220В/12В	ВП	2 450
Встроенный блок питания 220В/12В Встроенный регулятор скорости вращения вентиляторов PSF	ВПР	8 250
Встроенный блок питания 220В/12В Встроенный блок контроллера Универсальная панель управления	ВКП	17 500

Возможно оснащение прибора комплектом автоматики для регулирования теплового потока (стр. 246)

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **КОРАЛЛ ПРО**

Конвектор «Коралл Про» – медно-алюминиевый дизайн-конвектор напольного исполнения. Конвектор представляет собой современный прибор элегантной формы и комплектуется декоративной решеткой из анодированного алюминия или натурального дерева и боковыми вставками из дерева или стекла в различных комбинациях по выбору заказчика.

Конструкция конвектора «Коралл Про» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожух из оцинкованной стали, окрашенный порошковой полиэфирной краской. Конвектор может комплектоваться встроенным термостатическим клапаном.

Компактные размеры «Коралл Про», высота которого составляет от 20 см, делают его незаменимым прибором отопления в тех случаях, когда при панорамном остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор. Возможно изготовление радиусного конвектора при длине прибора от 1000 до 2000 мм. Минимальный радиус по средней линии – 1500 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние подключения: НКО(Н) – 50 мм, НКО(Н)1,5 – 75 мм, НКД(Н) – 100 мм.
- Конвектор без термостатического клапана допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Конвектор с термостатическим клапаном с температурой теплоносителя до 120 °С^{0} и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см^{2}).
- Конвекторы изготовляются в напольном исполнении (крепление опор к полу).
- Подключение нижнее и боковое – резьба G1/2"

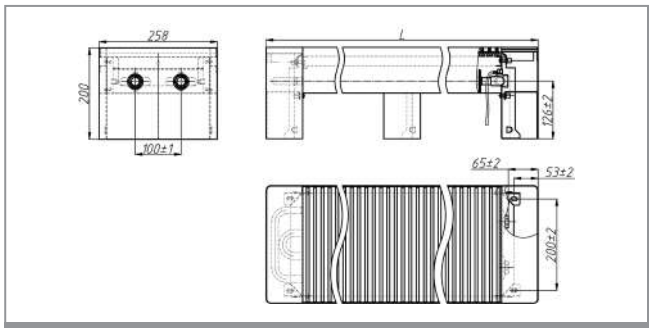

НКД PRO 05-10.050...250

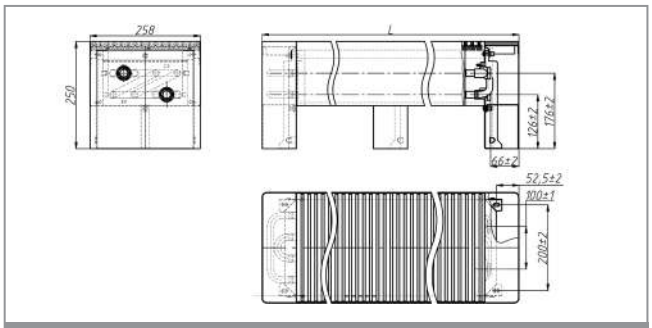

НКД PRO 10-15.050...250

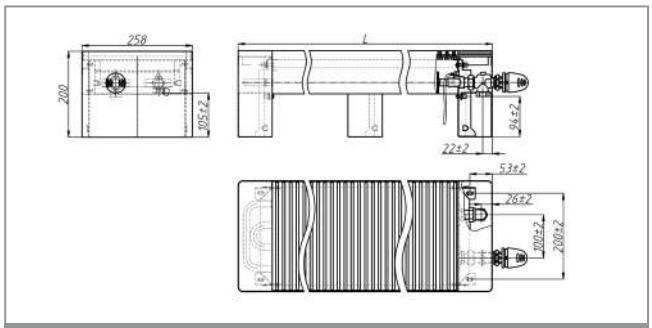

НКДН PRO 05-10.050...250 Т2 П

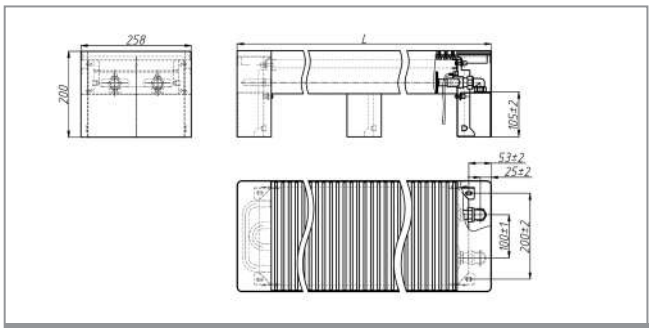

НКДН PRO 05-10.050...250

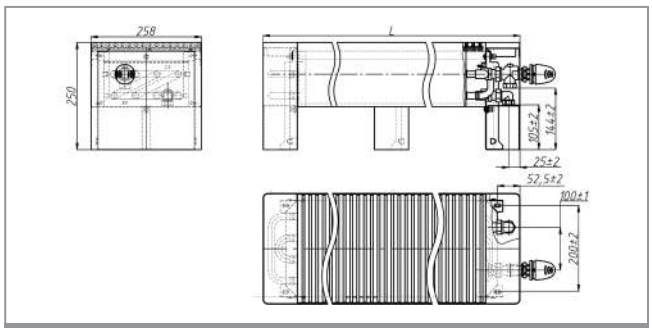

НКДН PRO 10-15.050...250 Т2 П

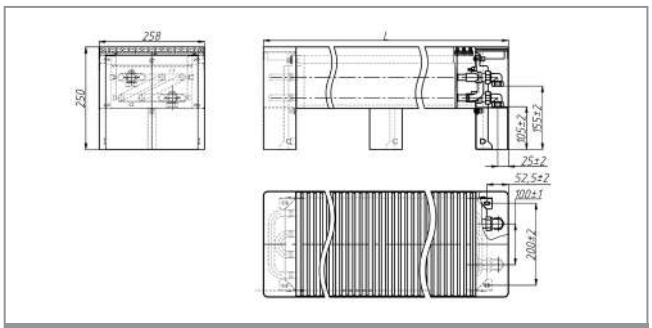

НКДН PRO 10-15.050...250

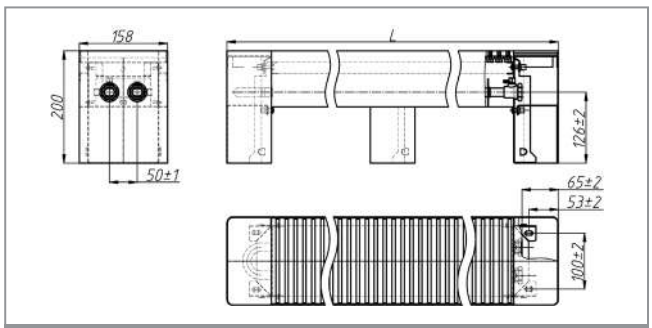

НКО PRO 05-10.050...250

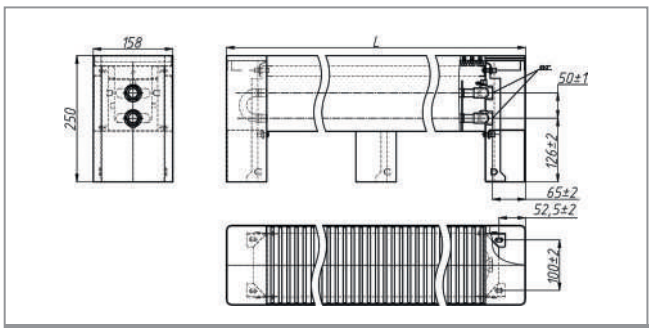

НКО PRO 10-15.050...250

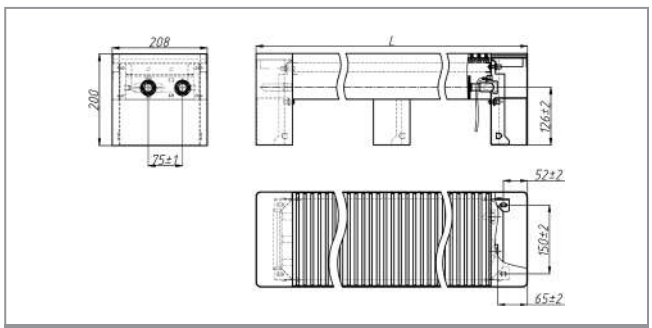

НКО1,5 PRO 05-10.050...250

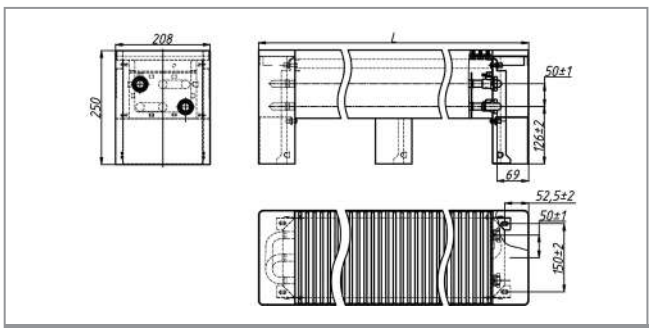

НКО1,5 PRO 10-15.050...250

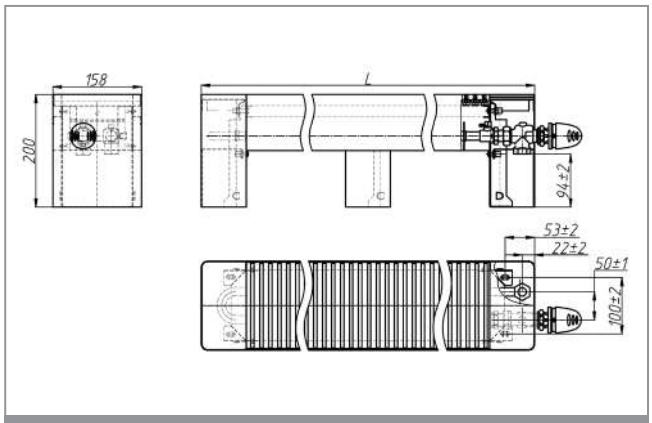

НКОН PRO 05-10.050...250 Т2 П

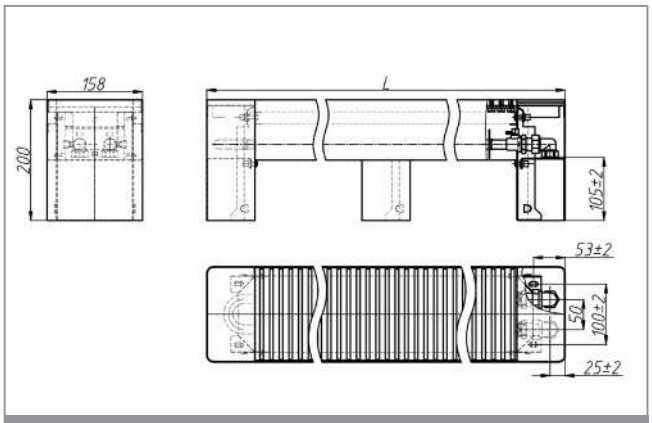

НКОН PRO 05-10.050...250

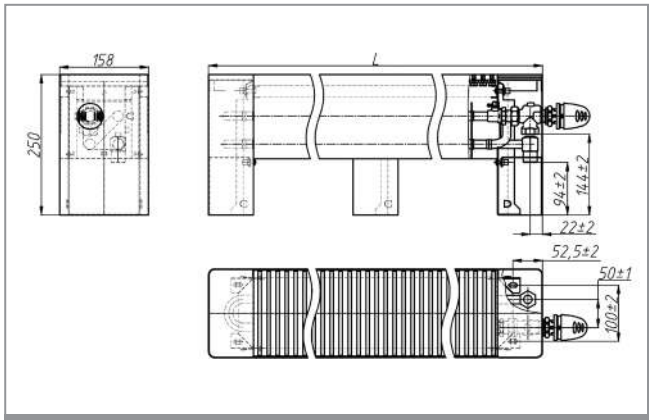

НКОН PRO 10-15.050...250 Т2 П

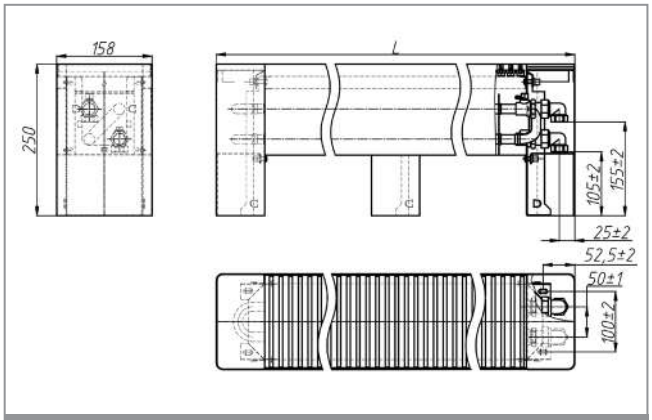

НКОН PRO 10-15.050...250

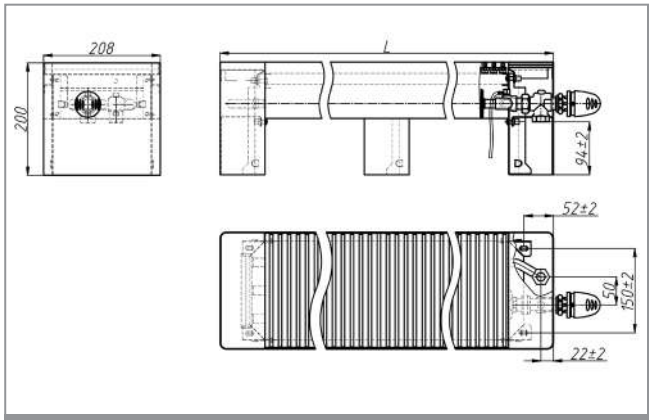

НКОН1,5 PRO 05-10.050...250 Т2 П

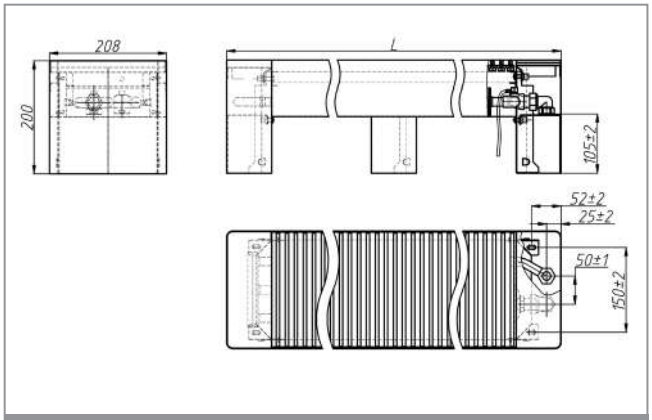

НКОН1,5 PRO 05-10.050...250

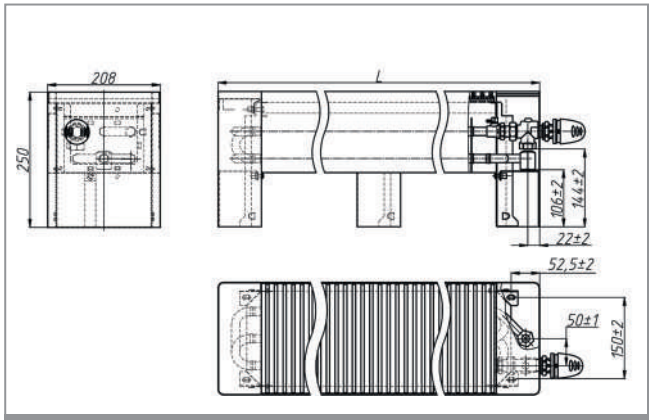

НКОН1,5 PRO 10-15.050...250 Т2 П

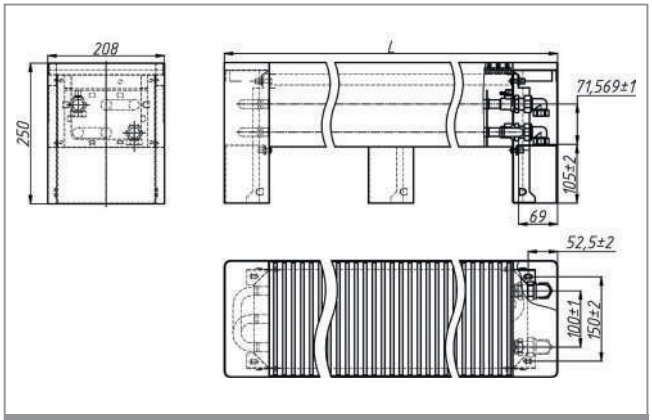

НКОН1,5 PRO 10-15.050...250

Ширина 158 мм, высота 200 мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) кВт.	90/70/20 (ΔT = 60) кВт.	75/65/20 (ΔT = 50) кВт.	напольный	
					НКО	НКОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	0,306	0,249	0,196	**11 249**	**12 026**
05-10.060	600	0,415	0,338	0,266	**11 956**	**12 733**
05-10.070	700	0,524	0,427	0,336	**12 757**	**13 534**
05-10.080	800	0,633	0,517	0,406	**13 476**	**14 253**
05-10.090	900	0,742	0,606	0,476	**14 346**	**15 123**
05-10.100	1000	0,851	0,695	0,546	**15 082**	**15 859**
05-10.110	1100	0,960	0,784	0,616	**16 552**	**17 329**
05-10.120	1200	1,070	0,873	0,686	**17 315**	**18 092**
05-10.130	1300	1,179	0,962	0,756	**18 054**	**18 831**
05-10.140	1400	1,288	1,051	0,826	**19 017**	**19 794**
05-10.150	1500	1,397	1,140	0,895	**19 879**	**20 656**
05-10.160	1600	1,506	1,229	0,965	**21 095**	**21 872**
05-10.170	1700	1,615	1,318	1,035	**22 070**	**22 847**
05-10.180	1800	1,724	1,407	1,105	**22 839**	**23 616**
05-10.190	1900	1,834	1,496	1,175	**24 207**	**24 984**
05-10.200	2000	1,943	1,585	1,245	**24 975**	**25 752**
05-10.210	2100	2,052	1,674	1,315	**26 008**	**26 785**
05-10.220	2200	2,161	1,763	1,385	**26 785**	**27 562**
05-10.230	2300	2,270	1,852	1,455	**27 571**	**28 348**
05-10.240	2400	2,379	1,941	1,525	**28 366**	**29 143**
05-10.250	2500	2,488	2,031	1,595	**29 175**	**29 952**

Ширина 208мм, высота 200мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) кВт.	90/70/20 (ΔT = 60) кВт.	75/65/20 (ΔT = 50) кВт.	напольный	
					НКПО	НКПОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	0,455	0,371	0,292	**14 774**	**15 496**
05-10.060	600	0,618	0,504	0,396	**15 862**	**16 584**
05-10.070	700	0,780	0,637	0,500	**17 072**	**17 794**
05-10.080	800	0,943	0,769	0,604	**18 160**	**18 882**
05-10.090	900	1,106	0,902	0,709	**19 524**	**20 247**
05-10.100	1000	1,268	1,035	0,813	**20 582**	**21 305**
05-10.110	1100	1,431	1,168	0,917	**22 599**	**23 321**
05-10.120	1200	1,593	1,300	1,021	**23 811**	**24 534**
05-10.130	1300	1,756	1,433	1,126	**24 845**	**25 568**
05-10.140	1400	1,919	1,566	1,230	**26 377**	**27 100**
05-10.150	1500	2,081	1,698	1,334	**27 709**	**28 432**
05-10.160	1600	2,244	1,831	1,438	**29 260**	**29 983**
05-10.170	1700	2,406	1,964	1,542	**30 784**	**31 507**
05-10.180	1800	2,569	2,096	1,647	**31 907**	**32 630**
05-10.190	1900	2,731	2,229	1,751	**33 797**	**34 519**
05-10.200	2000	2,894	2,362	1,855	**34 925**	**35 648**
05-10.210	2100	3,057	2,494	1,959	**36 544**	**37 267**
05-10.220	2200	3,219	2,627	2,064	**37 657**	**38 379**
05-10.230	2300	3,382	2,760	2,168	**38 815**	**39 538**
05-10.240	2400	3,544	2,892	2,272	**39 963**	**40 685**
05-10.250	2500	3,707	3,025	2,376	**41 124**	**41 847**

Ширина 258 мм, высота 200 мм (вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) кВт.	90/70/20 (ΔT = 60) кВт.	75/65/20 (ΔT = 50) кВт.	напольный	
					НКД	НКДН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.050	500	0,606	0,494	0,388	**15 886**	**16 663**
05-10.060	600	0,822	0,671	0,527	**17 056**	**17 833**
05-10.070	700	1,038	0,847	0,666	**18 357**	**19 134**
05-10.080	800	1,255	1,024	0,804	**19 527**	**20 304**
05-10.090	900	1,471	1,200	0,943	**20 993**	**21 771**
05-10.100	1000	1,687	1,377	1,082	**22 131**	**22 909**
05-10.110	1100	1,904	1,554	1,220	**24 300**	**25 077**
05-10.120	1200	2,120	1,730	1,359	**25 604**	**26 381**
05-10.130	1300	2,336	1,907	1,498	**26 715**	**27 493**
05-10.140	1400	2,553	2,083	1,636	**28 363**	**29 140**
05-10.150	1500	2,769	2,260	1,775	**29 795**	**30 572**
05-10.160	1600	2,986	2,436	1,914	**31 463**	**32 240**
05-10.170	1700	3,202	2,613	2,052	**33 101**	**33 878**
05-10.180	1800	3,418	2,789	2,191	**34 309**	**35 086**
05-10.190	1900	3,635	2,966	2,330	**36 341**	**37 118**
05-10.200	2000	3,851	3,142	2,468	**37 554**	**38 331**
05-10.210	2100	4,067	3,319	2,607	**39 295**	**40 072**
05-10.220	2200	4,284	3,495	2,746	**40 491**	**41 268**
05-10.230	2300	4,500	3,672	2,884	**41 737**	**42 514**
05-10.240	2400	4,716	3,848	3,023	**42 971**	**43 748**
05-10.250	2500	4,933	4,025	3,162	**44 219**	**44 996**

Ширина 158 мм, высота 250 мм (вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) кВт.	90/70/20 (ΔT = 60) кВт.	75/65/20 (ΔT = 50) кВт.	напольный	
					НКО	НКОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.050	500	0,368	0,298	0,233	**15 146**	**15 408**
10-15.060	600	0,499	0,405	0,317	**15 752**	**16 016**
10-15.070	700	0,630	0,512	0,400	**16 820**	**17 082**
10-15.080	800	0,761	0,618	0,483	**17 967**	**18 228**
10-15.090	900	0,893	0,725	0,567	**19 052**	**19 317**
10-15.100	1000	1,024	0,831	0,650	**20 251**	**20 516**
10-15.110	1100	1,155	0,938	0,734	**21 788**	**22 053**
10-15.120	1200	1,286	1,045	0,817	**23 287**	**23 552**
10-15.130	1300	1,418	1,151	0,900	**24 373**	**24 637**
10-15.140	1400	1,549	1,258	0,984	**25 481**	**25 746**
10-15.150	1500	1,680	1,364	1,067	**26 812**	**27 076**
10-15.160	1600	1,812	1,471	1,150	**27 993**	**28 255**
10-15.170	1700	1,943	1,578	1,234	**29 469**	**29 734**
10-15.180	1800	2,074	1,684	1,317	**30 799**	**31 064**
10-15.190	1900	2,205	1,791	1,400	**32 312**	**32 580**
10-15.200	2000	2,337	1,897	1,484	**33 686**	**33 951**
10-15.210	2100	2,468	2,004	1,567	**34 795**	**35 063**
10-15.220	2200	2,599	2,111	1,651	**36 137**	**36 402**
10-15.230	2300	2,730	2,217	1,734	**37 251**	**37 516**
10-15.240	2400	2,862	2,324	1,817	**38 369**	**38 634**
10-15.250	2500	2,993	2,430	1,901	**39 458**	**39 725**

Ширина 208мм, высота 250мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) кВт.	90/70/20 (ΔT = 60) кВт.	75/65/20 (ΔT = 50) кВт.	напольный	
					НКПО	НКПОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.50	500	0,548	0,445	0,348	**20 233**	**20 823**
10-15.60	600	0,743	0,604	0,472	**21 102**	**21 695**
10-15.70	700	0,939	0,763	0,596	**22 796**	**23 386**
10-15.80	800	1,135	0,921	0,721	**24 656**	**25 249**
10-15.90	900	1,330	1,080	0,845	**26 402**	**26 992**
10-15.100	1000	1,526	1,239	0,969	**28 359**	**28 949**
10-15.110	1100	1,722	1,398	1,093	**30 700**	**31 293**
10-15.120	1200	1,917	1,557	1,217	**32 841**	**33 434**
10-15.130	1300	2,113	1,716	1,342	**34 590**	**35 180**
10-15.140	1400	2,309	1,875	1,466	**36 379**	**36 972**
10-15.150	1500	2,504	2,033	1,590	**38 577**	**39 170**
10-15.160	1600	2,700	2,192	1,714	**40 493**	**41 086**
10-15.170	1700	2,895	2,351	1,839	**42 691**	**43 281**
10-15.180	1800	3,091	2,510	1,963	**44 870**	**45 460**
10-15.190	1900	3,287	2,669	2,087	**47 195**	**47 788**
10-15.200	2000	3,482	2,828	2,211	**49 366**	**49 956**
10-15.210	2100	3,678	2,987	2,336	**51 155**	**51 745**
10-15.220	2200	3,874	3,145	2,460	**53 369**	**53 962**
10-15.230	2300	4,069	3,304	2,584	**55 167**	**55 759**
10-15.240	2400	4,265	3,463	2,708	**56 972**	**57 565**
10-15.250	2500	4,461	3,622	2,832	**58 726**	**59 319**

Ширина 258 мм, Высота 250 мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) кВт.	90/70/20 (ΔT = 60) кВт.	75/65/20 (ΔT = 50) кВт.	напольный	
					НКД	НКДН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
10-15.050	500	0,729	0,592	0,463	**21 756**	**22 390**
10-15.060	600	0,989	0,803	0,628	**22 690**	**23 328**
10-15.070	700	1,249	1,014	0,793	**24 512**	**25 147**
10-15.080	800	1,509	1,225	0,958	**26 512**	**27 149**
10-15.090	900	1,769	1,437	1,124	**28 389**	**29 024**
10-15.100	1000	2,030	1,648	1,289	**30 493**	**31 128**
10-15.110	1100	2,290	1,859	1,454	**33 011**	**33 648**
10-15.120	1200	2,550	2,071	1,619	**35 313**	**35 950**
10-15.130	1300	2,810	2,282	1,784	**37 193**	**37 828**
10-15.140	1400	3,070	2,493	1,950	**39 117**	**39 755**
10-15.150	1500	3,331	2,704	2,115	**41 480**	**42 118**
10-15.160	1600	3,591	2,916	2,280	**43 541**	**44 178**
10-15.170	1700	3,851	3,127	2,445	**45 904**	**46 539**
10-15.180	1800	4,111	3,338	2,611	**48 247**	**48 882**
10-15.190	1900	4,371	3,550	2,776	**50 747**	**51 385**
10-15.200	2000	4,632	3,761	2,941	**53 082**	**53 716**
10-15.210	2100	4,892	3,972	3,106	**55 006**	**55 640**
10-15.220	2200	5,152	4,183	3,272	**57 386**	**58 024**
10-15.230	2300	5,412	4,395	3,437	**59 319**	**59 956**
10-15.240	2400	5,672	4,606	3,602	**61 260**	**61 898**
10-15.250	2500	5,933	4,817	3,767	**63 146**	**63 784**

Ширина 158 мм, высота 350 мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) кВт.	90/70/20 (ΔT = 60) кВт.	75/65/20 (ΔT = 50) кВт.	напольный	
					НКО	НКОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
20-25.050	500	0,479	0,389	0,304	**20 371**	**20 667**
20-25.060	600	0,650	0,528	0,413	**21 212**	**21 512**
20-25.070	700	0,821	0,667	0,521	**23 086**	**23 386**
20-25.080	800	0,992	0,806	0,630	**24 873**	**25 173**
20-25.090	900	1,163	0,944	0,739	**26 814**	**27 114**
20-25.100	1000	1,334	1,083	0,847	**28 543**	**28 840**
20-25.110	1100	1,505	1,222	0,956	**31 241**	**31 538**
20-25.120	1200	1,676	1,361	1,064	**33 052**	**33 349**
20-25.130	1300	1,847	1,500	1,173	**34 845**	**35 141**
20-25.140	1400	2,018	1,639	1,282	**36 995**	**37 292**
20-25.150	1500	2,189	1,778	1,390	**38 806**	**39 103**
20-25.160	1600	2,361	1,917	1,499	**40 927**	**41 224**
20-25.170	1700	2,532	2,056	1,608	**42 971**	**43 267**
20-25.180	1800	2,703	2,195	1,716	**44 778**	**45 075**
20-25.190	1900	2,874	2,333	1,825	**47 293**	**47 590**
20-25.200	2000	3,045	2,472	1,933	**49 356**	**49 653**
20-25.210	2100	3,216	2,611	2,042	**51 181**	**51 478**
20-25.220	2200	3,387	2,750	2,151	**52 945**	**53 245**
20-25.230	2300	3,558	2,889	2,259	**54 781**	**55 078**
20-25.240	2400	3,729	3,028	2,368	**56 595**	**56 892**
20-25.250	2500	3,900	3,167	2,477	**58 399**	**58 699**

Ширина 208мм, высота 350мм(вместе с опорами)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) кВт.	90/70/20 (ΔT = 60) кВт.	75/65/20 (ΔT = 50) кВт.	напольный	
					НКПО	НКПОН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
20-25.050	500	0,714	0,580	0,453	**29 117**	**29 393**
20-25.060	600	0,969	0,787	0,615	**30 310**	**30 586**
20-25.070	700	1,224	0,993	0,777	**33 307**	**33 583**
20-25.080	800	1,478	1,200	0,939	**36 265**	**36 541**
20-25.090	900	1,733	1,407	1,101	**39 497**	**39 773**
20-25.100	1000	1,988	1,614	1,263	**42 345**	**42 621**
20-25.110	1100	2,243	1,821	1,424	**46 364**	**46 640**
20-25.120	1200	2,498	2,028	1,586	**49 382**	**49 658**
20-25.130	1300	2,753	2,235	1,748	**52 365**	**52 641**
20-25.140	1400	3,008	2,442	1,910	**55 759**	**56 035**
20-25.150	1500	3,263	2,649	2,072	**58 967**	**59 243**
20-25.160	1600	3,518	2,856	2,234	**62 277**	**62 553**
20-25.170	1700	3,772	3,063	2,396	**65 677**	**65 953**
20-25.180	1800	4,027	3,270	2,557	**68 673**	**68 949**
20-25.190	1900	4,282	3,477	2,719	**72 633**	**72 909**
20-25.200	2000	4,537	3,684	2,881	**75 638**	**75 914**
20-25.210	2100	4,792	3,891	3,043	**79 124**	**79 400**
20-25.220	2200	5,047	4,098	3,205	**82 050**	**82 326**
20-25.230	2300	5,302	4,305	3,367	**85 084**	**85 361**
20-25.240	2400	5,557	4,512	3,529	**88 097**	**88 373**
20-25.250	2500	5,812	4,719	3,690	**91 088**	**91 364**

Ширина 258 мм, высота 350 мм(вместе с ножками)						
Тип	Длина, мм	95/85/20 (ΔT = 70) кВт.	90/70/20 (ΔT = 60) кВт.	75/65/20 (ΔT = 50) кВт.	напольный	
					НКД	НКДН
					боковое	донное
					Конвектор с опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
20-25.050	500	0,948	0,770	0,602	**31 308**	**31 605**
20-25.060	600	1,287	1,045	0,817	**32 592**	**32 889**
20-25.070	700	1,625	1,320	1,032	**35 814**	**36 111**
20-25.080	800	1,964	1,595	1,247	**38 995**	**39 292**
20-25.090	900	2,303	1,870	1,462	**42 470**	**42 767**
20-25.100	1000	2,641	2,145	1,677	**45 532**	**45 829**
20-25.110	1100	2,980	2,420	1,892	**49 854**	**50 151**
20-25.120	1200	3,319	2,695	2,107	**53 099**	**53 396**
20-25.130	1300	3,657	2,970	2,322	**56 307**	**56 603**
20-25.140	1400	3,996	3,245	2,537	**59 956**	**60 253**
20-25.150	1500	4,335	3,520	2,752	**63 405**	**63 702**
20-25.160	1600	4,673	3,795	2,968	**66 965**	**67 262**
20-25.170	1700	5,012	4,070	3,183	**70 620**	**70 917**
20-25.180	1800	5,351	4,345	3,398	**73 842**	**74 139**
20-25.190	1900	5,689	4,620	3,613	**78 100**	**78 397**
20-25.200	2000	6,028	4,895	3,828	**81 331**	**81 628**
20-25.210	2100	6,366	5,170	4,043	**85 080**	**85 377**
20-25.220	2200	6,705	5,445	4,258	**88 226**	**88 523**
20-25.230	2300	7,044	5,719	4,473	**91 489**	**91 786**
20-25.240	2400	7,382	5,994	4,688	**94 728**	**95 025**
20-25.250	2500	7,721	6,269	4,903	**97 944**	**98 241**

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал декоративной решетки				
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Алюминий натур.	Алюминий золотой, черный, бронза	Просечная оцинкованная крашенная цвет стандартный
НКО/НКОН	8 272	14 190	5 170	5 742	825
НКПО/НКПОН	9196	15510	6380	7084	1210
НКД/НКДН	10 120	16 940	7 964	8 855	1 430

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал боковых декоративных вставок		
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Стекло тонированное
НКО/НКОН	1 540	3 080	6 270
НКПО/НКПОН	1705	3740	6270
НКД/НКДН	1 936	3 960	6 270

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 1013, RAL 9005, RAL 9006

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 244).

НАПОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН-КОНВЕКТОР **КОРАЛЛ ПРО В**

Напольный дизайн-конвектор с принудительным движением воздуха Коралл Про-В представляет собой современный прибор элегантной формы и комплектуется декоративной решеткой из анодированного алюминия или натурального дерева и боковыми вставками из дерева или тонированного стекла в различных комбинациях. Корпус конвектора окрашен порошковой полиэфирной краской с эффектом муар.

Компактные размеры Коралла Про, высота которого составляет от 20 см (с опорами), делает его незаменимым прибором отопления в тех случаях, когда при панорамном остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор, а наличие тангенциальных вентиляторов, позволяющих увеличить мощность прибора, обеспечивает отсечение нисходящего потока холодного воздуха в том числе, в помещениях с высокими потолками. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12/24В.

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005, RAL 9006.

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%.

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%.

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конвектор «Коралл Про-В» предназначен только для сухих помещений.
- Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2). При установки термостатического клапана температура и давление теплоносителя не должно превышать допустимую для конструкции термостата.
- Электропитание конвектора ВКОН Про-В в исполнении с блоком питания осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В±10% и частотой 50 ±1 Гц.
- В исполнении ВКОН Про без блока питания – электропитание 24В постоянного тока.

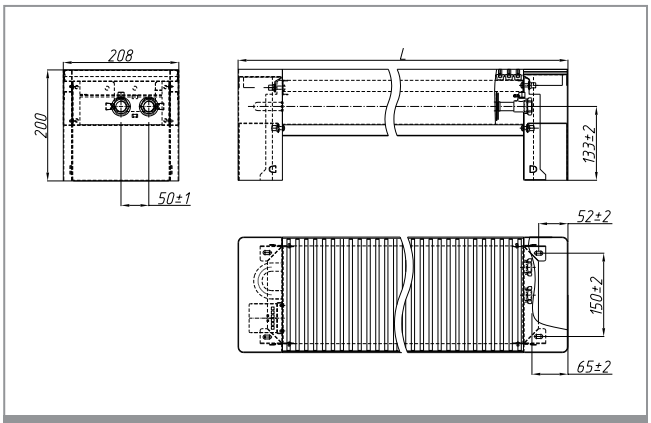

ВКО 12_24В 05-10.060...150-П

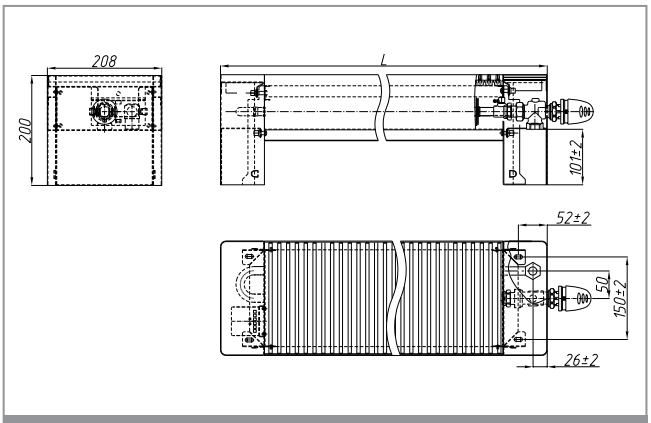

ВКОН 12_24В 05-10.060...150 Т2-П

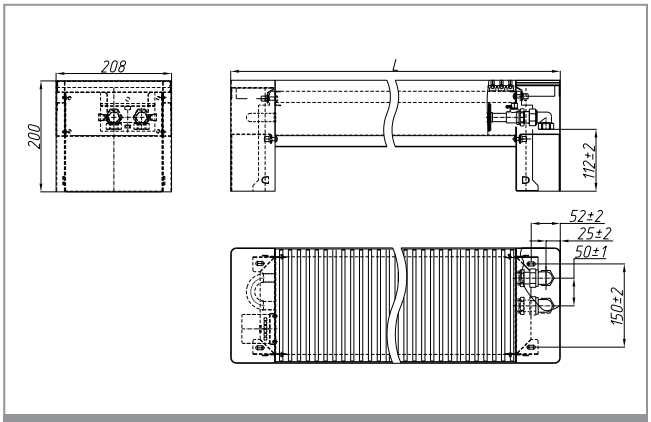

ВКОН 12_24В 05-10.060...150-П

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал боковых декоративных вставок		
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Стекло тонированное
НКО/НКОН	1 540	3 080	6 270
НКПО/НКПОН	1705	3740	6270
НКД/НКДН	1 936	3 960	6 270

Возможно оснащение прибора комплектом автоматики для регулирования теплового потока (стр. 246)

Принудительная конвекция															
Ширина 208мм, высота 200мм(вместе с опорами)															
Теплопроизводительность, кВт															
ВКОН 12В Pro	Длина, мм	ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора НКО				ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора НКОН				ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора				напольный	
														НКО	НКОН
		0	2 50%	3 70%	5 max	0	2 50%	3 70%	5 max	0	2 50%	3 70%	5 max	Конвектор яс опорами без декоративной решётки и боковых вставок	
05-10.060	600	0,318	0,396	0,602	0,739	0,256	0,324	0,506	0,626	0,198	0,255	0,412	0,514	**35 944**	**36 667**
05-10.070	700	0,399	0,478	0,683	0,820	0,321	0,391	0,574	0,695	0,248	0,308	0,468	0,571	**48 751**	**49 473**
05-10.080	800	0,480	0,584	0,855	1,036	0,386	0,478	0,719	0,878	0,299	0,377	0,586	0,721	**50 297**	**51 020**
05-10.090	900	0,564	0,668	0,939	1,120	0,454	0,546	0,789	0,949	0,351	0,431	0,643	0,780	**56 125**	**56 848**
05-10.100	1000	0,645	0,803	1,214	1,488	0,519	0,657	1,021	1,260	0,401	0,518	0,831	1,036	**60 422**	**61 145**
05-10.110	1100	0,727	0,884	1,295	1,569	0,585	0,723	1,089	1,329	0,452	0,570	0,887	1,092	**70 047**	**70 769**
05-10.120	1200	0,811	0,966	1,373	1,644	0,653	0,790	1,154	1,393	0,505	0,623	0,940	1,144	**74 665**	**75 387**
05-10.130	1300	0,892	1,101	1,648	2,012	0,718	0,901	1,386	1,704	0,555	0,710	1,129	1,400	**78 102**	**78 825**
05-10.140	1400	0,972	1,209	1,825	2,236	0,782	0,989	1,534	1,894	0,605	0,780	1,250	1,556	**81 954**	**82 677**
05-10.150	1500	1,057	1,293	1,909	2,320	0,851	1,058	1,605	1,965	0,658	0,834	1,307	1,615	**95 242**	**95 965**

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. С НДС.

Обозначение конвектора	Материал декоративной решетки				
	Берёза, бук, дуб, клен	Орех, мербау	Алюминий натур.	Алюминий золотой, черный, бронза	Просечная оцинкованная крашенная цвет стандартный
НКО/НКОН	8 272	14 190	5 170	5 742	825
НКПО/НКПОН	9196	15510	6380	7084	1210
НКД/НКДН	10 120	16 940	7 964	8 855	1 430

ИЗОТЕРМ, ЭКОТЕРМ, ИЗОТЕРМ-М

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **ИЗОТЕРМ, ЭКОТЕРМ**

Конвекторы серий «Изотерм» и «Экотерм» – медно-алюминиевые конвекторы настенного и напольного исполнения. Приборы данных серий отличает повышенная травмобезопасность, которая достигается за счет конструктивных особенностей кожуха, имеющего скругленные углы. Конструкция конвекторов «Изотерм» и «Экотерм» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также стального оцинкованного кожуха, окрашенного методом порошкового напыления. Конвекторы укомплектованы клапаном воздухоудаления.

Конвектор серии «Экотерм» изготавливается в настенном и напольном исполнении с установленным термостатическим клапаном Herz и только с донным подключением. В качестве узла подключения используется аналог гарнитуры «ГЕРЦ-3000». Узел имеет клапан, расположенный на выходе из конвектора, с помощью которого может быть установлено требуемое гидравлическое сопротивление конвектора при двухтрубной системе отопления или участка системы отопления (стояка, магистрали) при однотрубной системе.

Также в узле имеется байпас со шпинделем клапана, позволяющий перенастраивать конвектор с двухтрубной на однотрубную систему отопления и устанавливать требуемый коэффициент затекания в прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗОТЕРМ:

- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 150 мм, 250 мм, 350 мм, 500 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа.
- Испытательное давление 2,4 МПа.
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С.
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное и боковое подключение – резьба G 1/2’’, внутреннняя.
- Длина конвекторов РКНН и РКОН на 50 мм больше.

ЭКОТЕРМ:

- Межосевое расстояние подключения – 50 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,0 МПа.
- Испытательное давление 1,5 МПа.
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 110° С.
- Настенный и напольный варианты крепления.
- Концевое исполнение.
- Донное подключение – резьба G3/4’’ наружная.

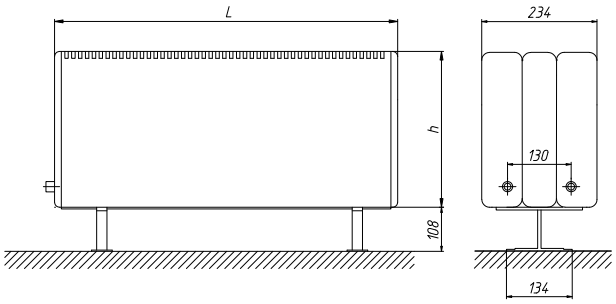

РКД

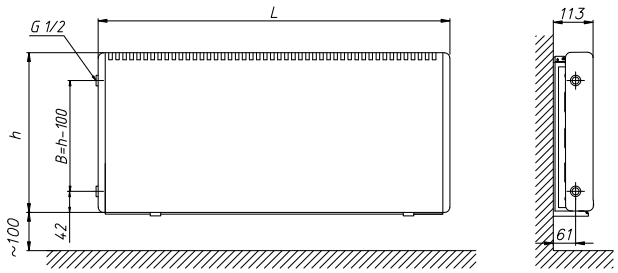

РКН

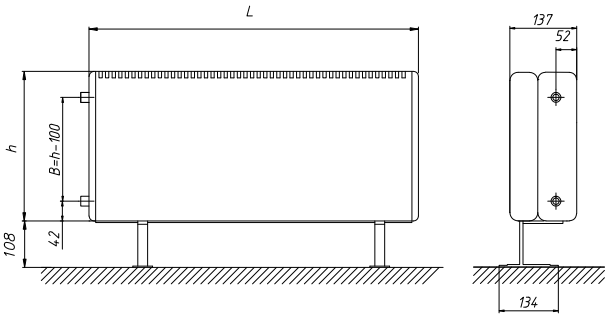

РКО

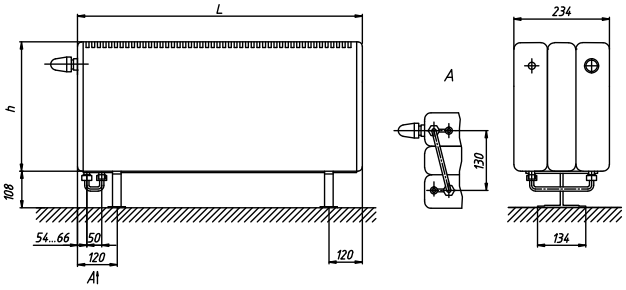

ЭКОД

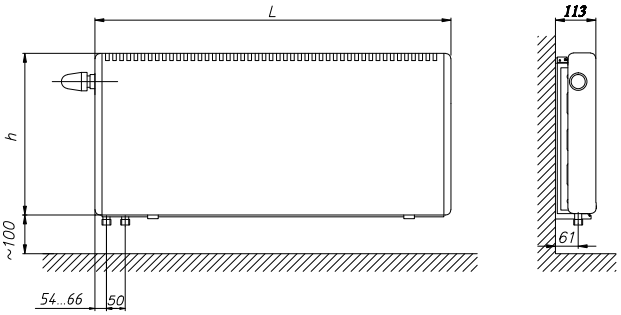

ЭКОН

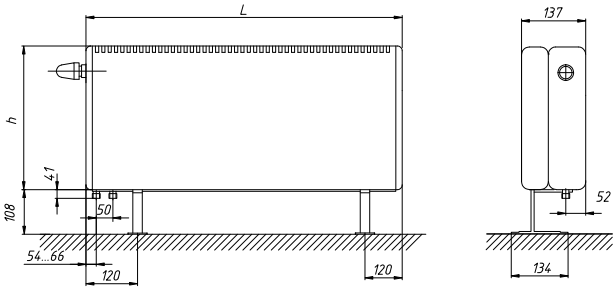

ЭКОС

H=150 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный								
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	104	0,228	0,188	0,150	10 289	13 790	0,212	0,175	0,139	12 734	16 083	0,410	0,338	0,269	20 499	21 250
500	105	0,317	0,261	0,208	11 150	14 652	0,290	0,239	0,190	13 744	17 094	0,567	0,467	0,372	22 162	22 913
600	106	0,405	0,334	0,266	12 012	15 513	0,370	0,305	0,243	14 754	18 105	0,723	0,597	0,475	23 825	24 577
700	107	0,494	0,407	0,324	12 873	16 375	0,459	0,379	0,301	15 764	19 116	0,878	0,724	0,577	25 488	26 240
800	108	0,586	0,483	0,385	13 751	17 253	0,540	0,445	0,355	16 775	20 126	1,050	0,866	0,689	27 167	27 918
900	109	0,690	0,569	0,453	14 630	18 131	0,636	0,525	0,418	17 786	21 137	1,217	1,004	0,799	28 845	29 596
1000	110	0,770	0,635	0,506	15 508	19 010	0,716	0,591	0,470	18 797	22 147	1,385	1,142	0,909	30 523	31 275
1100	111	0,864	0,713	0,567	16 369	19 871	0,807	0,665	0,530	19 807	23 158	1,557	1,284	1,022	32 187	32 939
1200	112	0,940	0,775	0,617	17 229	20 733	0,898	0,741	0,590	20 818	24 169	1,723	1,421	1,132	33 852	34 603
1300	113	1,052	0,868	0,691	18 090	21 594	0,978	0,807	0,642	21 828	25 180	1,891	1,560	1,242	35 516	36 267
1400	114	1,146	0,945	0,753	19 130	22 663	1,067	0,880	0,700	23 165	26 545	2,060	1,699	1,353	37 774	38 525
1500	115	1,240	1,023	0,814	20 170	23 732	1,153	0,951	0,757	24 502	27 909	2,230	1,839	1,464	40 031	40 783
1600	116	1,334	1,100	0,876	21 211	24 802	1,241	1,024	0,815	25 839	29 274	2,400	1,979	1,576	42 289	43 041
1700	117	1,428	1,178	0,938	22 089	25 680	1,327	1,094	0,871	26 881	30 316	2,570	2,120	1,688	43 997	44 748
1800	118	1,522	1,255	0,999	22 967	26 558	1,413	1,166	0,928	27 923	31 358	2,740	2,260	1,799	45 704	46 456
1900	119	1,616	1,333	1,061	23 845	27 436	1,503	1,240	0,987	28 965	32 400	2,907	2,398	1,909	47 412	48 163
2000	120	1,710	1,410	1,123	24 723	28 314	1,590	1,311	1,044	29 992	33 426	3,077	2,537	2,020	49 076	49 827
2100	121	1,804	1,488	1,185	25 600	29 191	1,680	1,386	1,103	31 018	34 452	3,243	2,675	2,130	50 740	51 492
2200	122	1,898	1,565	1,246	26 477	30 068	1,765	1,456	1,159	32 044	35 478	3,414	2,816	2,242	52 404	53 156
2300	123	1,992	1,643	1,308	27 309	30 885	1,857	1,531	1,219	33 054	36 474	3,580	2,953	2,351	54 067	54 819
2400	124	2,086	1,720	1,370	28 141	31 702	1,943	1,603	1,276	34 064	37 470	3,750	3,093	2,462	55 731	56 482
2500	125	2,180	1,798	1,432	28 973	32 519	2,027	1,672	1,331	35 074	38 466	3,920	3,233	2,574	57 394	58 145

H= 250 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный								
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	204	0,364	0,300	0,239	13 235	16 736	0,346	0,285	0,227	15 304	18 595	0,669	0,552	0,439	23 019	23 770
500	205	0,508	0,419	0,333	14 736	18 238	0,487	0,401	0,320	16 937	20 227	0,933	0,770	0,613	25 568	26 320
600	206	0,651	0,537	0,428	16 238	19 740	0,623	0,514	0,409	18 570	21 860	1,197	0,987	0,786	28 117	28 869
700	207	0,795	0,656	0,522	17 740	21 241	0,755	0,623	0,496	20 204	23 492	1,460	1,204	0,959	30 667	31 418
800	208	0,944	0,778	0,620	19 258	22 760	0,900	0,742	0,591	21 821	25 110	1,733	1,430	1,138	33 216	33 968
900	209	1,091	0,900	0,716	20 776	24 278	1,029	0,849	0,676	23 438	26 728	2,053	1,693	1,348	35 766	36 517
1000	210	1,241	1,024	0,815	22 295	25 796	1,179	0,972	0,774	25 055	28 346	2,280	1,880	1,497	38 315	39 066
1100	211	1,392	1,148	0,914	23 796	27 298	1,323	1,091	0,869	26 688	29 978	2,557	2,109	1,679	40 839	41 590
1200	212	1,544	1,273	1,014	25 298	28 800	1,459	1,203	0,958	28 321	31 611	2,885	2,379	1,894	43 362	44 114
1300	213	1,694	1,397	1,112	26 800	30 302	1,609	1,327	1,057	29 954	33 243	3,112	2,567	2,044	45 886	46 637
1400	214	1,846	1,522	1,212	28 523	32 054	1,753	1,446	1,151	31 907	35 224	3,390	2,796	2,226	48 978	49 729
1500	215	1,997	1,647	1,312	30 246	33 807	1,897	1,564	1,245	33 860	37 206	3,670	3,027	2,410	52 069	52 821
1600	216	2,149	1,772	1,411	31 969	35 560	2,042	1,684	1,341	35 813	39 187	3,949	3,257	2,593	55 161	55 912
1700	217	2,300	1,897	1,511	33 472	37 062	2,183	1,801	1,434	37 446	40 819	4,227	3,486	2,775	57 685	58 436
1800	218	2,452	2,022	1,610	34 974	38 565	2,327	1,919	1,528	39 078	42 451	4,503	3,714	2,957	60 208	60 960
1900	219	2,603	2,147	1,709	36 477	40 068	2,472	2,039	1,623	40 710	44 084	4,783	3,945	3,141	62 732	63 483
2000	220	2,755	2,272	1,809	37 979	41 569	2,617	2,158	1,718	42 342	45 716	5,060	4,173	3,323	65 269	66 020
2100	221	2,906	2,397	1,908	39 480	43 071	2,763	2,279	1,815	43 975	47 348	5,340	4,404	3,507	67 806	68 557
2200	222	3,058	2,522	2,008	40 982	44 573	2,905	2,396	1,908	45 607	48 980	5,618	4,633	3,689	70 343	71 094
2300	223	3,209	2,647	2,107	42 500	46 076	3,057	2,521	2,007	47 225	50 585	5,897	4,863	3,872	72 880	73 631
2400	224	3,361	2,772	2,207	44 019	47 580	3,203	2,642	2,103	48 843	52 190	6,173	5,091	4,054	75 417	76 168
2500	225	3,512	2,896	2,306	45 537	49 083	3,336	2,751	2,191	50 461	53 795	6,452	5,321	4,237	77 954	78 705

H= 350 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный								
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	304	0,463	0,379	0,299	15 636	19 424	0,449	0,367	0,290	18 016	21 304	0,868	0,710	0,560	28 131	28 882
500	305	0,646	0,529	0,417	17 739	21 527	0,627	0,513	0,405	20 270	23 558	1,213	0,993	0,783	31 790	32 542
600	306	0,829	0,678	0,535	19 842	23 630	0,803	0,657	0,519	22 524	25 812	1,557	1,274	1,005	35 450	36 202
700	307	1,012	0,828	0,653	21 945	25 733	0,982	0,804	0,634	24 778	28 066	1,899	1,554	1,226	39 110	39 861
800	308	1,202	0,983	0,776	24 047	27 835	1,163	0,952	0,751	26 995	30 283	2,257	1,847	1,457	42 744	43 495
900	309	1,389	1,137	0,897	26 150	29 938	1,342	1,098	0,867	29 211	32 499	2,606	2,133	1,683	46 378	47 129
1000	310	1,581	1,294	1,021	28 253	32 041	1,534	1,255	0,991	31 428	34 716	2,967	2,428	1,916	50 012	50 763
1100	311	1,774	1,452	1,145	30 356	34 143	1,717	1,405	1,108	33 682	36 970	3,330	2,725	2,150	53 647	54 398
1200	312	1,967	1,610	1,270	32 459	36 245	1,902	1,557	1,228	35 936	39 224	3,689	3,019	2,382	57 281	58 033
1300	313	2,159	1,767	1,394	34 562	38 347	2,094	1,714	1,352	38 190	41 478	4,050	3,315	2,615	60 916	61 668
1400	314	2,352	1,925	1,519	36 909	40 695	2,280	1,866	1,472	40 801	44 089	4,413	3,612	2,850	65 093	65 845
1500	315	2,545	2,083	1,643	39 255	43 042	2,470	2,021	1,595	43 412	46 700	4,777	3,909	3,084	69 271	70 022
1600	316	2,738	2,241	1,768	41 602	45 390	2,656	2,174	1,715	46 023	49 311	5,137	4,204	3,317	73 448	74 199
1700	317	2,931	2,399	1,893	43 705	47 507	2,847	2,330	1,838	48 275	51 563	5,500	4,501	3,551	77 095	77 846
1800	318	3,124	2,557	2,017	45 808	49 623	3,033	2,483	1,959	50 527	53 815	5,860	4,796	3,784	80 742	81 494
1900	319	3,317	2,715	2,142	47 911	51 740	3,217	2,633	2,077	52 779	56 067	6,222	5,092	4,018	84 390	85 141
2000	320	3,510	2,873	2,266	50 013	53 829	3,407	2,788	2,200	55 032	58 320	6,583	5,388	4,251	88 011	88 763
2100	321	3,703	3,031	2,391	52 116	55 918	3,593	2,941	2,320	57 285	60 573	6,947	5,685	4,485	91 633	92 384
2200	322	3,896	3,189	2,516	54 219	58 007	3,779	3,093	2,440	59 538	62 826	7,309	5,982	4,719	95 254	96 006
2300	323	4,089	3,346	2,640	56 306	60 095	3,967	3,246	2,561	61 740	65 028	7,673	6,280	4,955	98 889	99 641
2400	324	4,282	3,504	2,765	58 394	62 182	4,153	3,399	2,682	63 941	67 229	8,037	6,577	5,189	102 524	103 275
2500	325	4,475	3,662	2,890	60 481	64 269	4,341	3,553	2,803	66 143	69 431	8,396	6,871	5,421	106 159	106 910

H= 450 мм

L, мм.	Типоразмер	настенный					напольный								
		B=113 мм					B=137мм					B=234 мм				
		Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН	РКНН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКО	РКОН *	95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКД	РКДН
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.	
400	404	0,536	0,435	0,340	16 992	20 894	0,531	0,431	0,337	18 779	22 187	1,027	0,834	0,652	33 317	34 069
500	405	0,750	0,609	0,476	19 523	23 411	0,740	0,601	0,470	21 365	24 773	1,433	1,164	0,910	38 062	38 814
600	406	0,960	0,780	0,610	22 054	25 928	0,950	0,772	0,603	23 952	27 360	1,837	1,492	1,166	42 808	43 559
700	407	1,171	0,951	0,744	24 585	28 445	1,159	0,941	0,736	26 538	29 946	2,242	1,821	1,424	47 553	48 304
800	408	1,390	1,129	0,883	27 103	30 977	1,377	1,118	0,874	29 100	32 521	2,660	2,160	1,689	52 285	53 036
900	409	1,605	1,303	1,019	29 621	33 509	1,587	1,289	1,008	31 662	35 095	3,074	2,496	1,952	57 016	57 768
1000	410	1,827	1,484	1,160	32 139	36 041	1,809	1,469	1,149	34 224	37 669	3,499	2,842	2,222	61 748	62 500
1100	411	2,050	1,665	1,302	34 656	38 558	2,030	1,649	1,289	36 811	40 244	3,927	3,189	2,493	66 519	67 271
1200	412	2,272	1,845	1,443	37 173	41 075	2,247	1,825	1,427	39 399	42 819	4,350	3,533	2,762	71 290	72 042
1300	413	2,494	2,025	1,584	39 690	43 592	2,469	2,005	1,568	41 986	45 394	4,775	3,878	3,032	76 061	76 812
1400	414	2,713	2,204	1,723	42 431	46 347	2,690	2,185	1,708	44 889	48 322	5,207	4,228	3,306	81 336	82 087
1500	415	2,937	2,385	1,865	45 172	49 102	2,910	2,363	1,848	47 792	51 250	5,633	4,575	3,577	86 611	87 363
1600	416	3,163	2,569	2,008	47 913	51 857	3,131	2,543	1,988	50 695	54 177	6,056	4,918	3,845	91 886	92 638
1700	417	3,383	2,748	2,148	50 444	54 374	3,350	2,721	2,127	53 282	56 752	6,487	5,268	4,119	96 606	97 357
1800	418	3,607	2,929	2,290	52 975	56 891	3,570	2,899	2,267	55 868	59 326	6,913	5,614	4,389	101 325	102 077
1900	419	3,831	3,111	2,432	55 506	59 408	3,793	3,080	2,408	58 455	61 900	7,336	5,958	4,658	106 045	106 796
2000	420	4,053	3,292	2,574	58 038	61 940	4,013	3,259	2,548	61 042	64 500	7,767	6,307	4,931	110 777	111 529
2100	421	4,277	3,473	2,715	60 570	64 472	4,237	3,441	2,690	63 630	67 100	8,193	6,654	5,202	115 510	116 262
2200	422	4,500	3,655	2,857	63 102	67 004	4,455	3,618	2,829	66 217	69 700	8,616	6,997	5,471	120 243	120 994
2300	423	4,723	3,836	2,999	65 619	69 507	4,680	3,801	2,971	68 804	72 261	9,047	7,347	5,744	124 975	125 726
2400	424	4,947	4,017	3,141	68 136	72 010	4,900	3,979	3,111	71 390	74 823	9,473	7,694	6,015	129 707	130 458
2500	425	5,169	4,198	3,282	70 653	74 513	5,117	4,156	3,249	73 977	77 385	9,897	8,038	6,284	134 439	135 190

H= 600 мм					
L, мм.	Типоразмер	настенный			
		B=113 мм			
		Теплопроизводительность, кВт			боковое
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	РКН
					Цена, руб.
400	604	0,590	0,479	0,375	**19 049**
500	605	0,824	0,669	0,523	**21 915**
600	606	1,058	0,859	0,672	**24 781**
700	607	1,292	1,049	0,820	**27 647**
800	608	1,533	1,245	0,974	**30 416**
900	609	1,774	1,441	1,126	**33 185**
1000	610	2,016	1,637	1,280	**35 954**
1100	611	2,261	1,836	1,436	**38 892**
1200	612	2,500	2,030	1,587	**41 830**
1300	613	2,752	2,235	1,747	**44 767**
1400	614	2,998	2,435	1,904	**48 067**
1500	615	3,244	2,635	2,060	**51 367**
1600	616	3,490	2,834	2,216	**54 667**
1700	617	3,736	3,034	2,372	**57 422**
1800	618	3,981	3,233	2,528	**60 177**
1900	619	4,227	3,433	2,684	**62 932**
2000	620	4,473	3,633	2,840	**65 771**
2100	621	4,719	3,832	2,996	**68 611**
2200	622	4,965	4,032	3,152	**71 450**
2300	623	5,210	4,231	3,308	**74 107**
2400	624	5,455	4,430	3,464	**76 764**
2500	625	5,700	4,629	3,619	**79 421**

H= 150 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	104	0,235	0,195	0,157	**12 411**	0,219	0,182	0,146	**14 475**	0,424	0,352	0,283	**18 449**
500	105	0,327	0,271	0,218	**13 187**	0,304	0,253	0,203	**15 385**	0,588	0,489	0,393	**19 946**
600	106	0,418	0,348	0,279	**13 962**	0,389	0,323	0,260	**16 295**	0,752	0,625	0,502	**21 443**
700	107	0,510	0,424	0,341	**14 738**	0,474	0,394	0,317	**17 205**	0,916	0,761	0,612	**22 940**
800	108	0,605	0,503	0,404	**15 528**	0,562	0,467	0,376	**18 114**	1,087	0,904	0,726	**24 450**
900	109	0,700	0,582	0,467	**16 318**	0,644	0,535	0,430	**19 023**	1,255	1,043	0,838	**25 960**
1000	110	0,795	0,661	0,531	**17 109**	0,739	0,614	0,494	**19 932**	1,430	1,189	0,955	**27 471**
1100	111	0,892	0,741	0,596	**17 884**	0,829	0,689	0,554	**20 842**	1,605	1,334	1,072	**28 969**
1200	112	0,991	0,824	0,662	**18 660**	0,915	0,760	0,611	**21 752**	1,779	1,479	1,188	**30 466**
1300	113	1,086	0,903	0,725	**19 435**	1,010	0,839	0,674	**22 662**	1,954	1,624	1,305	**31 964**
1400	114	1,183	0,983	0,790	**20 397**	1,100	0,915	0,735	**23 890**	2,129	1,769	1,422	**33 996**
1500	115	1,280	1,064	0,855	**21 359**	1,191	0,990	0,795	**25 118**	2,303	1,914	1,538	**36 028**
1600	116	1,377	1,144	0,920	**22 321**	1,281	1,065	0,855	**26 346**	2,478	2,060	1,655	**38 060**
1700	117	1,474	1,225	0,984	**23 112**	1,371	1,139	0,916	**27 284**	2,652	2,204	1,771	**39 597**
1800	118	1,571	1,306	1,049	**23 902**	1,461	1,214	0,976	**28 222**	2,826	2,349	1,887	**41 134**
1900	119	1,668	1,386	1,114	**24 693**	1,551	1,289	1,036	**29 160**	3,000	2,493	2,003	**42 671**
2000	120	1,765	1,467	1,179	**25 482**	1,641	1,364	1,096	**30 084**	3,175	2,639	2,120	**44 168**
2100	121	1,862	1,548	1,243	**26 272**	1,732	1,439	1,156	**31 007**	3,349	2,784	2,237	**45 666**
2200	122	1,959	1,628	1,308	**27 061**	1,822	1,514	1,217	**31 931**	3,524	2,929	2,353	**47 164**
2300	123	2,056	1,709	1,373	**27 797**	1,912	1,589	1,277	**32 827**	3,698	3,073	2,470	**48 661**
2400	124	2,153	1,789	1,438	**28 532**	2,002	1,664	1,337	**33 723**	3,872	3,218	2,586	**50 158**
2500	125	2,250	1,870	1,503	**29 267**	2,092	1,739	1,397	**34 620**	4,046	3,363	2,702	**51 655**

H= 250 мм

L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	204	0,372	0,307	0,244	**15 063**	0,353	0,291	0,232	**16 736**	0,682	0,562	0,448	**20 717**
500	205	0,519	0,428	0,341	**16 414**	0,492	0,406	0,323	**18 205**	0,952	0,785	0,625	**23 011**
600	206	0,665	0,549	0,437	**17 766**	0,632	0,521	0,415	**19 674**	1,222	1,008	0,802	**25 306**
700	207	0,812	0,670	0,533	**19 117**	0,771	0,636	0,506	**21 143**	1,492	1,231	0,980	**27 600**
800	208	0,964	0,795	0,633	**20 484**	0,915	0,755	0,601	**22 599**	1,771	1,460	1,163	**29 895**
900	209	1,113	0,918	0,731	**21 850**	1,050	0,866	0,689	**24 055**	2,049	1,690	1,346	**32 189**
1000	210	1,267	1,045	0,832	**23 217**	1,204	0,993	0,791	**25 511**	2,328	1,920	1,529	**34 483**
1100	211	1,421	1,172	0,933	**24 568**	1,351	1,114	0,887	**26 980**	2,612	2,154	1,715	**36 755**
1200	212	1,576	1,300	1,035	**25 920**	1,490	1,229	0,978	**28 449**	2,896	2,388	1,902	**39 026**
1300	213	1,730	1,427	1,136	**27 271**	1,644	1,356	1,080	**29 919**	3,180	2,623	2,088	**41 297**
1400	214	1,885	1,554	1,238	**28 849**	1,791	1,477	1,176	**31 702**	3,463	2,856	2,274	**44 080**
1500	215	2,039	1,682	1,339	**30 426**	1,937	1,598	1,272	**33 485**	3,747	3,090	2,460	**46 862**
1600	216	2,194	1,809	1,441	**32 004**	2,084	1,719	1,368	**35 268**	4,030	3,324	2,646	**49 645**
1700	217	2,349	1,937	1,542	**33 356**	2,231	1,840	1,465	**36 737**	4,315	3,558	2,833	**51 916**
1800	218	2,503	2,065	1,644	**34 709**	2,378	1,961	1,562	**38 206**	4,599	3,793	3,020	**54 187**
1900	219	2,658	2,192	1,745	**36 061**	2,525	2,082	1,658	**39 675**	4,884	4,028	3,207	**56 459**
2000	220	2,813	2,320	1,847	**37 412**	2,672	2,204	1,755	**41 144**	5,168	4,262	3,394	**58 742**
2100	221	2,967	2,447	1,949	**38 764**	2,819	2,325	1,851	**42 613**	5,452	4,496	3,580	**61 025**
2200	222	3,122	2,575	2,050	**40 115**	2,966	2,446	1,948	**44 082**	5,736	4,731	3,767	**63 309**
2300	223	3,277	2,702	2,152	**41 469**	3,113	2,567	2,044	**45 527**	6,021	4,965	3,954	**65 592**
2400	224	3,431	2,830	2,253	**42 822**	3,260	2,689	2,141	**46 971**	6,305	5,200	4,140	**67 875**
2500	225	3,586	2,958	2,355	**44 175**	3,407	2,810	2,237	**48 415**	6,590	5,435	4,327	**70 158**

H= 350 мм

L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	304	0,468	0,383	0,302	**19 424**	0,454	0,372	0,293	**20 391**	0,878	0,719	0,567	**28 131**
500	305	0,653	0,534	0,422	**21 527**	0,633	0,518	0,409	**22 499**	1,225	1,002	0,791	**31 790**
600	306	0,838	0,686	0,541	**23 630**	0,813	0,665	0,525	**24 610**	1,571	1,286	1,015	**35 450**
700	307	1,023	0,837	0,661	**25 733**	0,992	0,812	0,641	**26 719**	1,918	1,570	1,238	**39 110**
800	308	1,215	0,994	0,784	**27 835**	1,178	0,964	0,761	**28 816**	2,277	1,864	1,470	**42 744**
900	309	1,403	1,148	0,906	**29 938**	1,355	1,109	0,875	**30 912**	2,637	2,158	1,703	**46 378**
1000	310	1,598	1,308	1,032	**32 041**	1,550	1,269	1,001	**33 007**	2,996	2,452	1,935	**50 012**
1100	311	1,793	1,467	1,158	**34 143**	1,739	1,423	1,123	**35 111**	3,362	2,751	2,171	**53 647**
1200	312	1,987	1,626	1,283	**36 245**	1,922	1,573	1,241	**37 215**	3,728	3,051	2,407	**57 281**
1300	313	2,182	1,786	1,409	**38 347**	2,117	1,733	1,367	**39 318**	4,094	3,351	2,644	**60 916**
1400	314	2,377	1,945	1,535	**40 695**	2,306	1,887	1,489	**41 773**	4,459	3,650	2,879	**65 093**
1500	315	2,572	2,105	1,661	**43 042**	2,495	2,042	1,611	**44 228**	4,825	3,949	3,115	**69 271**
1600	316	2,767	2,265	1,787	**45 390**	2,684	2,197	1,733	**46 682**	5,190	4,248	3,351	**73 448**
1700	317	2,962	2,424	1,913	**47 507**	2,873	2,351	1,855	**48 785**	5,555	4,546	3,587	**77 095**
1800	318	3,157	2,584	2,038	**49 623**	3,062	2,506	1,977	**50 889**	5,919	4,844	3,822	**80 742**
1900	319	3,352	2,743	2,164	**51 740**	3,251	2,661	2,099	**52 991**	6,284	5,143	4,058	**84 390**
2000	320	3,547	2,903	2,290	**53 829**	3,440	2,816	2,221	**55 109**	6,651	5,443	4,295	**88 011**
2100	321	3,742	3,062	2,416	**55 918**	3,630	2,971	2,344	**57 224**	7,019	5,744	4,532	**91 633**
2200	322	3,937	3,222	2,542	**58 007**	3,819	3,125	2,466	**59 340**	7,386	6,045	4,769	**95 254**
2300	323	4,132	3,382	2,668	**60 095**	4,008	3,280	2,588	**61 423**	7,751	6,344	5,005	**98 889**
2400	324	4,327	3,541	2,794	**62 182**	4,197	3,435	2,710	**63 506**	8,117	6,643	5,241	**102 524**
2500	325	4,522	3,701	2,920	**64 269**	4,386	3,590	2,832	**65 590**	8,482	6,942	5,477	**106 159**

H= 450 мм													
L, в мм.	Типоразмер	настенный				напольный							
		ЭКОН				ЭКОС				ЭКОД			
		B=113 мм				B= 137 мм				B= 234 мм			
		Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C		95/85/20°C ΔT=70°C	90/70/20°C ΔT=60°C	75/65/20°C ΔT=50°C	
400	404	0,536	0,439	0,346	**20 894**	0,531	0,435	0,343	**22 187**	1,027	0,841	0,663	**33 317**
500	405	0,750	0,614	0,484	**23 411**	0,740	0,606	0,478	**24 773**	1,432	1,172	0,924	**38 062**
600	406	0,960	0,786	0,620	**25 928**	0,950	0,777	0,613	**27 360**	1,836	1,503	1,186	**42 808**
700	407	1,171	0,958	0,756	**28 445**	1,159	0,949	0,748	**29 946**	2,241	1,834	1,447	**47 553**
800	408	1,387	1,135	0,895	**30 977**	1,376	1,126	0,888	**32 521**	2,660	2,177	1,718	**52 285**
900	409	1,605	1,314	1,036	**33 509**	1,587	1,299	1,025	**35 095**	3,079	2,520	1,988	**57 016**
1000	410	1,827	1,495	1,180	**36 041**	1,809	1,480	1,168	**37 669**	3,498	2,863	2,259	**61 748**
1100	411	2,043	1,672	1,319	**38 558**	2,029	1,661	1,310	**40 244**	3,924	3,211	2,534	**66 519**
1200	412	2,272	1,859	1,467	**41 075**	2,247	1,839	1,451	**42 819**	4,349	3,560	2,808	**71 290**
1300	413	2,494	2,041	1,610	**43 592**	2,469	2,021	1,594	**45 394**	4,775	3,908	3,083	**76 061**
1400	414	2,713	2,221	1,752	**46 347**	2,690	2,201	1,737	**48 322**	5,202	4,257	3,359	**81 336**
1500	415	2,937	2,403	1,896	**49 102**	2,910	2,382	1,879	**51 250**	5,628	4,606	3,634	**86 611**
1600	416	3,163	2,589	2,042	**51 857**	3,131	2,562	2,022	**54 177**	6,055	4,955	3,910	**91 886**
1700	417	3,403	2,785	2,198	**54 374**	3,352	2,743	2,164	**56 752**	6,482	5,305	4,185	**96 606**
1800	418	3,647	2,984	2,355	**56 891**	3,572	2,924	2,307	**59 326**	6,908	5,654	4,461	**101 325**
1900	419	3,831	3,135	2,474	**59 408**	3,793	3,104	2,449	**61 900**	7,335	6,003	4,736	**106 045**
2000	420	4,093	3,350	2,643	**61 940**	4,014	3,285	2,592	**64 500**	7,762	6,352	5,012	**110 777**
2100	421	4,297	3,516	2,774	**64 472**	4,234	3,465	2,734	**67 100**	8,188	6,701	5,287	**115 510**
2200	422	4,500	3,683	2,906	**67 004**	4,455	3,646	2,877	**69 700**	8,615	7,051	5,563	**120 243**
2300	423	4,723	3,866	3,050	**69 507**	4,676	3,827	3,019	**72 261**	9,042	7,400	5,838	**124 975**
2400	424	4,947	4,048	3,194	**72 010**	4,896	4,007	3,162	**74 823**	9,469	7,749	6,114	**129 707**
2500	425	5,169	4,230	3,338	**74 513**	5,117	4,188	3,304	**77 385**	9,896	8,099	6,390	**134 439**

Габариты: «h» – высота панели конвектора, «L» – длина конвектора, «B» – глубина конвектора

Для приборов серии «Изотерм» возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном. Приборы серии «Экотерм» поставляются только с комплектом терморегулирующей арматуры, которая приобретается отдельно (см. стр. 244).

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНВЕКТОРЫ **ИЗОТЕРМ-М**

Конвектор «Изотерм-М (Green)» по внешнему виду идентичен конвектору серии «Изотерм». За счет модернизации теплообменника и конструктивных особенностей прибор обладает улучшенными теплотехническими характеристиками. Также в серии «Изотерм-М (Green)» появился узкий конвектор, глубина панели которого всего 60 мм (тип Slim). Конвекторы «Изотерм-М (Green)» изготавливаются в настенном исполнении. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвекторов в напольном исполнении. Серия «Изотерм-М (Green)» оснащена съемным кожухом и прочной воздуховыпускной решеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние подключения – 50 мм, 100 мм, 150 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа.
- Испытательное давление 2,4 МПа.
- Температура теплоносителя до 130° С.
- Настенный вариант крепления.
- Концевое исполнение (возможны другие варианты подключения).
- Донное, боковое подключение – резьба G1/2'', внутренняя.
- Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 244).

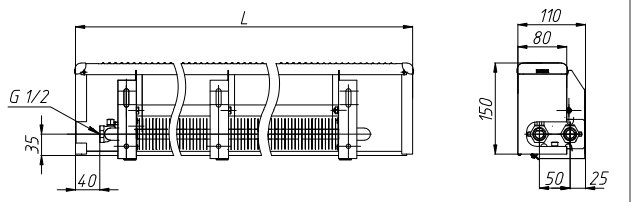

PKH-M ...104...125

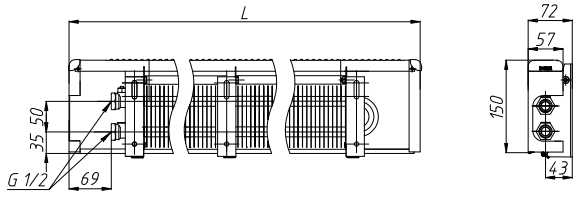

PKH-M ...104...125 SLIM

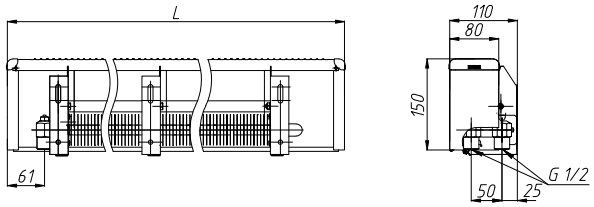

PKHH-M ...104...125

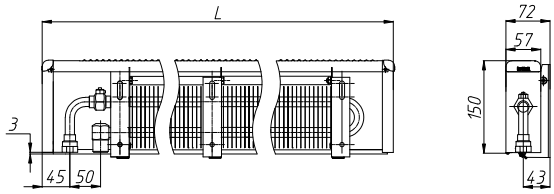

PKHH-M ...104...125SLIM

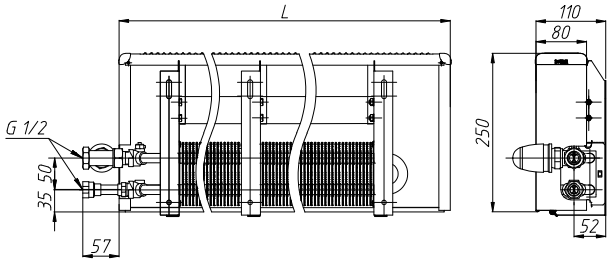

PKH-M ...204...225 T2

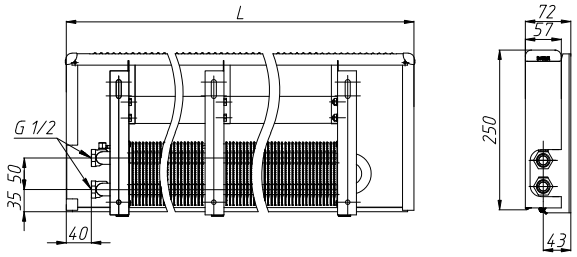

PKH-M ...204...225SLIM

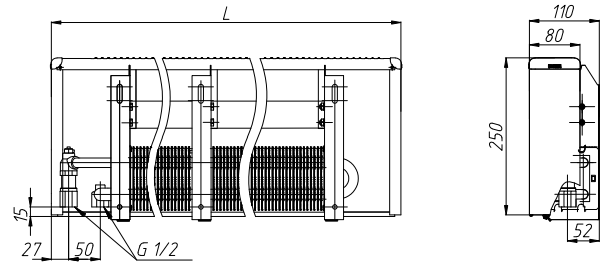

PKHH-M ...204...225

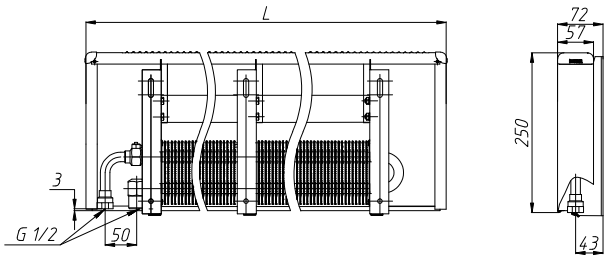

PKHH-M ...204...225SLIM

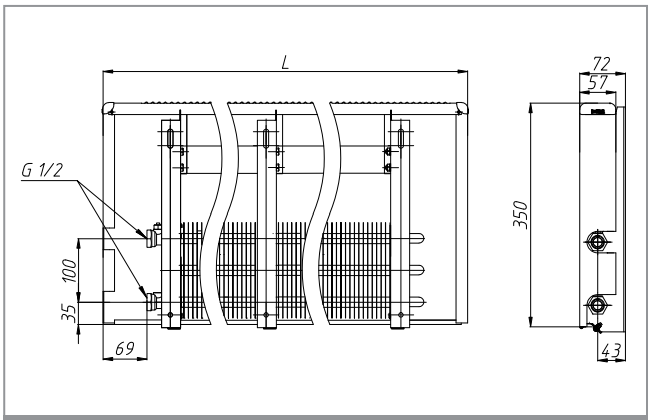

PKH-M ...304...325 SLIM

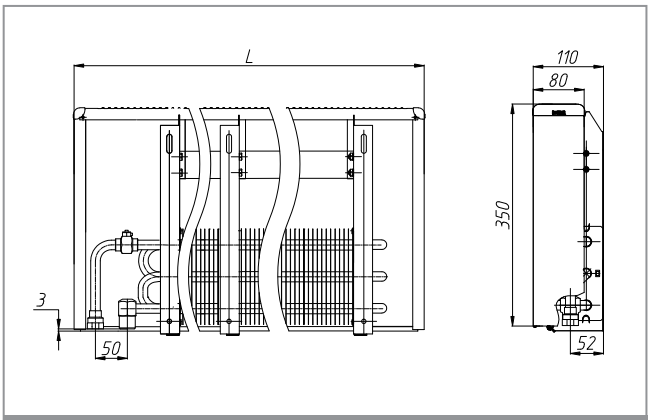

PKHH-M ...304...325

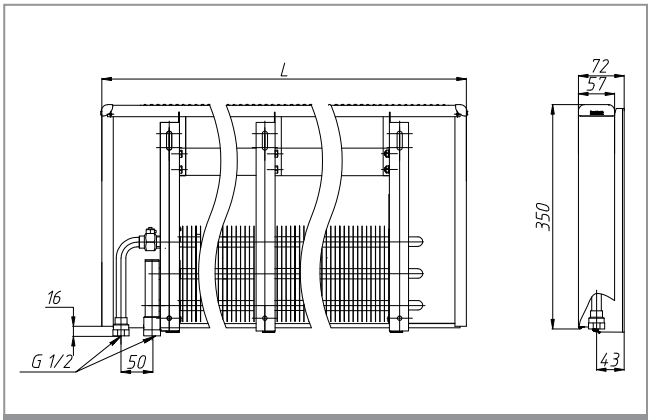

PKHH-M ...304...325 SLIM

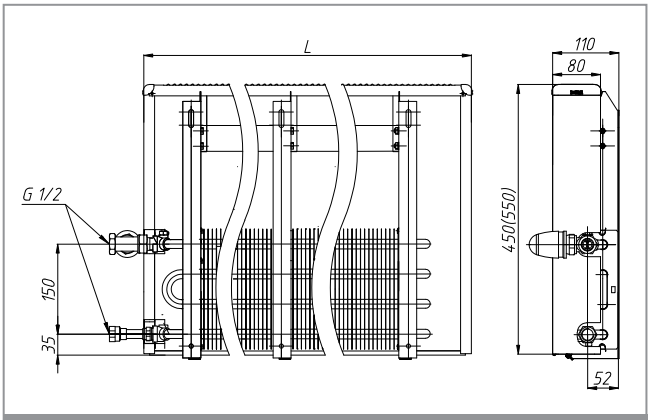

PKH-M ...404...525 T2

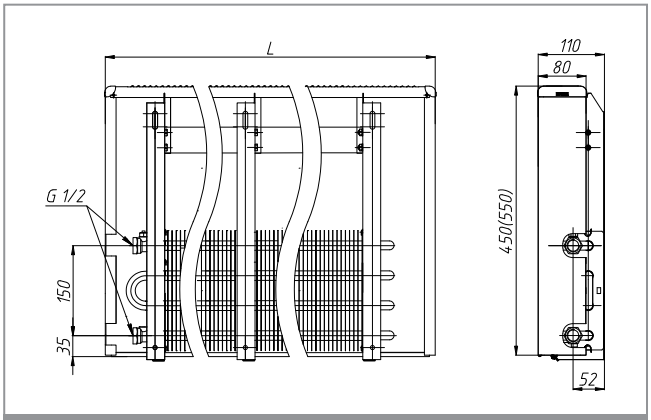

PKH-M ...404...525

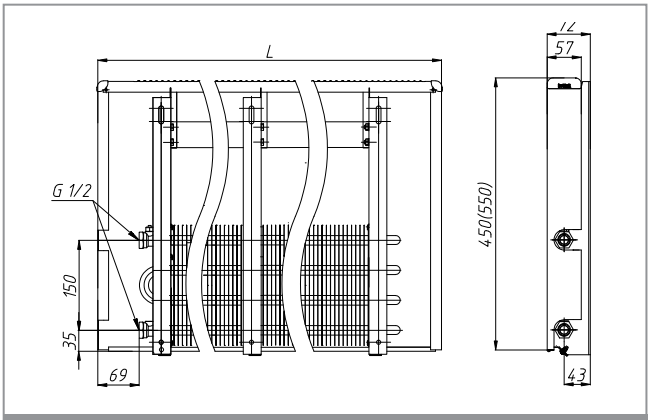

PKH-M ...404...525 SLIM

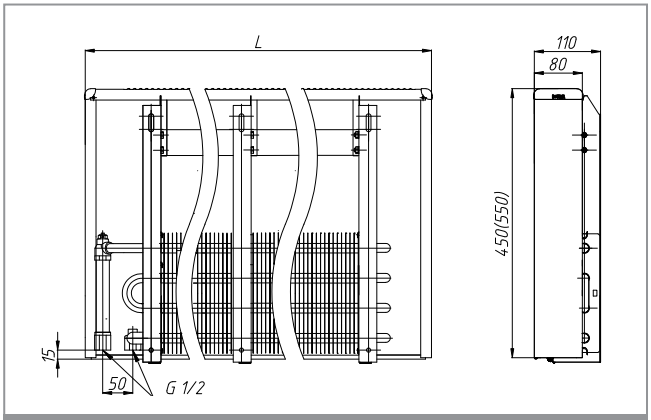

PKHH-M ...404...525

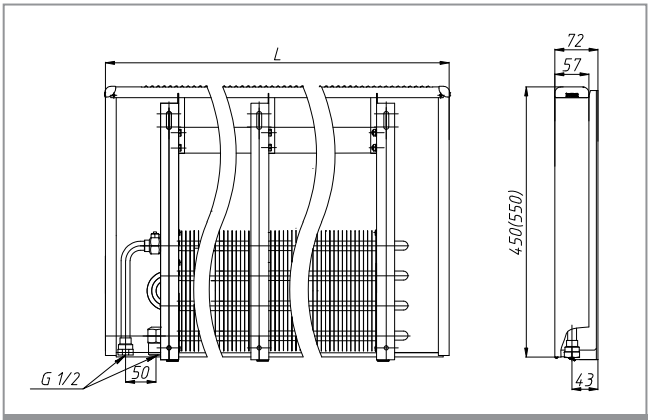

PKHH-M ...404...525 SLIM

H=150 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					В = 60 мм							В = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
104	450	0,138	0,112	0,088	**8 435**	**11 306**	104	450	0,274	0,223	0,176	**8 904**	**11 935**
105	550	0,198	0,161	0,126	**9 142**	**12 013**	105	550	0,393	0,321	0,252	**9 650**	**12 680**
106	650	0,259	0,210	0,164	**9 848**	**12 719**	106	650	0,512	0,418	0,328	**10 395**	**13 426**
107	750	0,319	0,259	0,202	**10 554**	**13 425**	107	750	0,631	0,515	0,405	**11 141**	**14 171**
108	850	0,379	0,308	0,240	**11 274**	**14 146**	108	850	0,750	0,612	0,481	**11 901**	**14 931**
109	950	0,439	0,356	0,279	**11 755**	**14 568**	109	950	0,869	0,709	0,558	**12 408**	**15 378**
110	1050	0,499	0,405	0,317	**12 460**	**15 274**	110	1050	0,989	0,807	0,634	**13 152**	**16 122**
111	1150	0,559	0,454	0,355	**13 152**	**15 966**	111	1150	1,108	0,904	0,710	**13 882**	**16 853**
112	1250	0,619	0,503	0,393	**13 419**	**16 148**	112	1250	1,227	1,001	0,787	**14 165**	**17 046**
113	1350	0,679	0,552	0,431	**13 645**	**16 288**	113	1350	1,346	1,098	0,863	**14 403**	**17 754**
114	1450	0,739	0,601	0,469	**14 430**	**17 095**	114	1450	1,465	1,195	0,940	**15 231**	**18 633**
115	1550	0,800	0,649	0,508	**14 884**	**17 512**	115	1550	1,584	1,292	1,016	**15 710**	**19 512**
116	1650	0,860	0,698	0,546	**15 651**	**18 301**	116	1650	1,703	1,390	1,092	**16 521**	**20 391**
117	1750	0,920	0,747	0,584	**16 299**	**18 949**	117	1750	1,822	1,487	1,169	**17 205**	**21 113**
118	1850	0,980	0,796	0,622	**16 947**	**19 597**	118	1850	1,941	1,584	1,245	**17 889**	**21 835**
119	1950	1,040	0,845	0,660	**17 595**	**20 245**	119	1950	2,060	1,681	1,322	**18 573**	**22 557**
120	2050	1,100	0,893	0,699	**18 243**	**20 892**	120	2050	2,180	1,778	1,398	**19 256**	**23 278**
121	2150	1,160	0,942	0,737	**18 890**	**21 540**	121	2150	2,299	1,875	1,474	**19 939**	**23 999**
122	2250	1,220	0,991	0,775	**19 537**	**22 187**	122	2250	2,418	1,973	1,551	**20 623**	**24 721**
123	2350	1,280	1,040	0,813	**20 151**	**22 790**	123	2350	2,537	2,070	1,627	**21 271**	**25 392**
124	2450	1,341	1,089	0,851	**20 765**	**23 393**	124	2450	2,656	2,167	1,703	**21 919**	**26 064**
125	2550	1,401	1,138	0,889	**21 379**	**23 996**	125	2550	2,775	2,264	1,780	**22 567**	**26 736**

H=250 мм. Настенный													
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					В = 60 мм							В = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
204	450	0,171	0,139	0,109	**10 248**	**12 959**	204	450	0,339	0,275	0,215	**11 453**	**14 484**
205	550	0,245	0,199	0,156	**11 411**	**14 122**	205	550	0,486	0,394	0,308	**12 753**	**15 784**
206	650	0,319	0,259	0,203	**12 573**	**15 285**	206	650	0,633	0,514	0,402	**14 053**	**17 083**
207	750	0,394	0,320	0,250	**13 736**	**16 448**	207	750	0,780	0,634	0,495	**14 585**	**18 383**
208	850	0,468	0,380	0,297	**14 912**	**17 623**	208	850	0,927	0,753	0,589	**15 833**	**19 697**
209	950	0,542	0,440	0,344	**16 088**	**18 799**	209	950	1,075	0,873	0,682	**17 081**	**20 591**
210	1050	0,617	0,501	0,392	**16 400**	**18 976**	210	1050	1,222	0,992	0,776	**18 330**	**21 209**
211	1150	0,691	0,561	0,439	**17 505**	**20 081**	211	1150	1,369	1,112	0,869	**18 535**	**21 933**
212	1250	0,765	0,622	0,486	**18 022**	**20 516**	212	1250	1,516	1,231	0,963	**19 266**	**22 443**
213	1350	0,840	0,682	0,533	**18 677**	**21 117**	213	1350	1,663	1,351	1,056	**20 410**	**23 077**
214	1450	0,914	0,742	0,580	**20 319**	**22 338**	214	1450	1,811	1,470	1,150	**21 722**	**24 412**
215	1550	0,988	0,803	0,627	**21 078**	**23 560**	215	1550	1,958	1,590	1,243	**23 035**	**25 747**
216	1650	1,062	0,863	0,675	**22 279**	**24 781**	216	1650	2,105	1,709	1,337	**24 347**	**27 081**
217	1750	1,137	0,923	0,722	**23 326**	**25 829**	217	1750	2,252	1,829	1,430	**25 491**	**28 226**
218	1850	1,211	0,984	0,769	**24 373**	**26 876**	218	1850	2,399	1,949	1,523	**26 636**	**29 370**
219	1950	1,285	1,044	0,816	**25 421**	**27 923**	219	1950	2,547	2,068	1,617	**27 780**	**30 514**
220	2050	1,360	1,104	0,863	**26 467**	**28 969**	220	2050	2,694	2,188	1,710	**28 924**	**31 658**
221	2150	1,434	1,165	0,910	**27 514**	**30 016**	221	2150	2,841	2,307	1,804	**30 067**	**32 802**
222	2250	1,508	1,225	0,958	**28 560**	**31 062**	222	2250	2,988	2,427	1,897	**31 211**	**33 945**
223	2350	1,583	1,285	1,005	**29 618**	**32 110**	223	2350	3,135	2,546	1,991	**32 367**	**35 090**
224	2450	1,657	1,346	1,052	**30 676**	**33 158**	224	2450	3,283	2,666	2,084	**33 523**	**36 236**
225	2550	1,731	1,406	1,099	**31 735**	**34 206**	225	2550	3,430	2,785	2,178	**34 680**	**37 381**

H=350 мм. Настенный														
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					В = 60 мм							В = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
304	450	0,238	0,193	0,151	**12 107**	**15 040**	304	450	0,472	0,383	0,299	**13 532**	**16 810**
305	550	0,342	0,277	0,217	**13 736**	**16 669**	305	550	0,677	0,549	0,430	**15 351**	**18 630**
306	650	0,445	0,361	0,283	**15 364**	**18 297**	306	650	0,882	0,716	0,560	**17 171**	**20 450**
307	750	0,549	0,445	0,348	**16 992**	**19 925**	307	750	1,087	0,882	0,690	**18 991**	**22 270**
308	850	0,652	0,530	0,414	**17 690**	**20 476**	308	850	1,292	1,049	0,820	**19 771**	**22 885**
309	950	0,756	0,614	0,480	**19 236**	**22 023**	309	950	1,497	1,215	0,950	**21 500**	**24 614**
310	1050	0,859	0,698	0,545	**20 127**	**23 570**	310	1050	1,702	1,382	1,080	**22 495**	**26 343**
311	1150	0,963	0,782	0,611	**21 625**	**23 794**	311	1150	1,907	1,548	1,210	**24 169**	**26 594**
312	1250	1,066	0,866	0,677	**23 123**	**25 259**	312	1250	2,112	1,715	1,341	**25 844**	**28 231**
313	1350	1,170	0,950	0,743	**24 086**	**26 724**	313	1350	2,317	1,881	1,471	**27 518**	**29 868**
314	1450	1,273	1,034	0,808	**25 721**	**28 990**	314	1450	2,522	2,048	1,601	**28 197**	**31 696**
315	1550	1,377	1,118	0,874	**26 749**	**29 996**	315	1550	2,727	2,214	1,731	**28 877**	**32 780**
316	1650	1,480	1,202	0,940	**28 348**	**31 632**	316	1650	2,932	2,381	1,861	**30 603**	**33 389**
317	1750	1,584	1,286	1,005	**29 781**	**33 107**	317	1750	3,137	2,547	1,991	**32 150**	**34 946**
318	1850	1,687	1,370	1,071	**30 150**	**34 582**	318	1850	3,342	2,714	2,122	**33 697**	**36 504**
319	1950	1,791	1,454	1,137	**31 534**	**36 057**	319	1950	3,547	2,880	2,252	**35 243**	**38 061**
320	2050	1,894	1,538	1,203	**32 918**	**37 513**	320	2050	3,752	3,047	2,382	**36 790**	**39 597**
321	2150	1,998	1,622	1,268	**34 302**	**38 969**	321	2150	3,957	3,213	2,512	**38 337**	**41 134**
322	2250	2,101	1,706	1,334	**35 686**	**40 425**	322	2250	4,162	3,380	2,642	**39 884**	**42 671**
323	2350	2,205	1,790	1,400	**37 060**	**41 880**	323	2350	4,367	3,546	2,772	**41 420**	**44 206**
324	2450	2,308	1,874	1,465	**38 433**	**43 334**	324	2450	4,572	3,713	2,903	**42 955**	**45 742**
325	2550	2,412	1,958	1,531	**39 807**	**44 789**	325	2550	4,777	3,879	3,033	**44 490**	**47 277**

H=450 мм. Настенный														
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					В = 60 мм							В = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
404	450	0,261	0,212	0,166	**13 157**	**16 179**	404	450	0,517	0,420	0,328	**14 705**	**18 082**
405	550	0,375	0,304	0,238	**15 117**	**18 128**	405	550	0,742	0,602	0,471	**16 896**	**20 260**
406	650	0,488	0,396	0,310	**17 077**	**20 077**	406	650	0,967	0,785	0,614	**19 086**	**22 439**
407	750	0,602	0,489	0,382	**19 037**	**22 026**	407	750	1,191	0,968	0,756	**21 276**	**24 617**
408	850	0,715	0,581	0,454	**20 986**	**23 986**	408	850	1,416	1,150	0,899	**23 455**	**25 468**
409	950	0,829	0,673	0,526	**22 936**	**25 947**	409	950	1,641	1,333	1,042	**24 353**	**27 549**
410	1050	0,942	0,765	0,598	**24 886**	**27 907**	410	1050	1,866	1,515	1,185	**26 423**	**29 631**
411	1150	1,056	0,857	0,670	**25 493**	**28 363**	411	1150	2,091	1,698	1,327	**28 492**	**31 700**
412	1250	1,169	0,949	0,742	**27 345**	**30 215**	412	1250	2,315	1,880	1,470	**28 953**	**33 770**
413	1350	1,283	1,042	0,814	**29 196**	**32 066**	413	1350	2,540	2,063	1,613	**30 914**	**35 839**
414	1450	1,396	1,134	0,886	**29 570**	**32 299**	414	1450	2,765	2,246	1,756	**33 049**	**36 099**
415	1550	1,510	1,226	0,958	**31 480**	**34 219**	415	1550	2,990	2,428	1,898	**35 184**	**38 245**
416	1650	1,623	1,318	1,031	**33 391**	**36 139**	416	1650	3,215	2,611	2,041	**37 319**	**40 390**
417	1750	1,737	1,410	1,103	**35 154**	**37 893**	417	1750	3,439	2,793	2,184	**39 290**	**42 351**
418	1850	1,850	1,502	1,175	**36 918**	**39 647**	418	1850	3,664	2,976	2,327	**41 261**	**44 311**
419	1950	1,964	1,595	1,247	**38 682**	**41 401**	419	1950	3,889	3,158	2,469	**43 233**	**46 272**
420	2050	2,077	1,687	1,319	**40 446**	**43 166**	420	2050	4,114	3,341	2,612	**44 200**	**48 244**
421	2150	2,191	1,779	1,391	**42 211**	**44 930**	421	2150	4,339	3,524	2,755	**46 128**	**49 100**
422	2250	2,304	1,871	1,463	**43 975**	**46 694**	422	2250	4,563	3,706	2,897	**48 057**	**51 028**
423	2350	2,418	1,963	1,535	**45 729**	**48 439**	423	2350	4,788	3,889	3,040	**49 973**	**52 934**
424	2450	2,531	2,056	1,607	**47 483**	**50 183**	424	2450	5,013	4,071	3,183	**51 890**	**54 841**
425	2550	2,645	2,148	1,679	**49 237**	**51 928**	425	2550	5,238	4,254	3,326	**53 807**	**56 747**

H=550 мм. Настенный														
Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное	Типоразмер	L, мм	Теплопроизводительность, кВт			боковое	донное
		95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М			95/85/20°С ΔТ=70°С	90/70/20°С ΔТ=60°С	75/65/20°С ΔТ=50°С	РКН-М	РКНН-М
					B = 60 мм							B = 110 мм	
					Цена, руб.							Цена, руб.	
504	450	0,274	0,223	0,174	**14 750**	**18 294**	504	450	0,543	0,441	0,345	**15 735**	**19 348**
505	550	0,393	0,319	0,250	**16 969**	**20 514**	505	550	0,779	0,632	0,494	**18 078**	**21 679**
506	650	0,513	0,416	0,325	**19 189**	**22 733**	506	650	1,015	0,824	0,644	**20 422**	**24 009**
507	750	0,632	0,513	0,401	**21 408**	**24 953**	507	750	1,251	1,016	0,794	**22 310**	**26 340**
508	850	0,751	0,610	0,477	**22 375**	**25 742**	508	850	1,487	1,207	0,944	**23 842**	**27 250**
509	950	0,870	0,707	0,552	**24 412**	**27 779**	509	950	1,723	1,399	1,094	**26 057**	**29 478**
510	1050	0,989	0,803	0,628	**25 056**	**28 246**	510	1050	1,959	1,591	1,244	**26 784**	**30 036**
511	1150	1,109	0,900	0,704	**27 104**	**30 294**	511	1150	2,195	1,782	1,394	**28 882**	**32 134**
512	1250	1,228	0,997	0,780	**29 151**	**32 341**	512	1250	2,431	1,974	1,543	**30 980**	**34 232**
513	1350	1,347	1,094	0,855	**31 198**	**34 388**	513	1350	2,667	2,166	1,693	**32 342**	**36 329**
514	1450	1,466	1,191	0,931	**33 498**	**36 688**	514	1450	2,903	2,357	1,843	**34 576**	**38 626**
515	1550	1,585	1,288	1,007	**35 797**	**38 987**	515	1550	3,139	2,549	1,993	**36 810**	**40 922**
516	1650	1,705	1,384	1,082	**38 097**	**41 287**	516	1650	3,375	2,741	2,143	**39 044**	**43 218**
517	1750	1,824	1,481	1,158	**40 017**	**43 207**	517	1750	3,611	2,932	2,293	**41 106**	**45 315**
518	1850	1,943	1,578	1,234	**41 937**	**45 127**	518	1850	3,847	3,124	2,442	**43 169**	**47 413**
519	1950	2,062	1,675	1,309	**43 857**	**47 047**	519	1950	4,083	3,316	2,592	**45 231**	**49 511**
520	2050	2,181	1,772	1,385	**45 836**	**49 026**	520	2050	4,319	3,507	2,742	**47 294**	**51 621**
521	2150	2,301	1,868	1,461	**47 815**	**51 005**	521	2150	4,555	3,699	2,892	**49 357**	**53 731**
522	2250	2,420	1,965	1,536	**49 793**	**52 983**	522	2250	4,791	3,891	3,042	**51 420**	**55 841**
523	2350	2,539	2,062	1,612	**51 645**	**54 835**	523	2350	5,027	4,082	3,192	**53 472**	**57 927**
524	2450	2,658	2,159	1,688	**53 496**	**56 687**	524	2450	5,263	4,274	3,342	**55 523**	**60 013**
525	2550	2,777	2,256	1,763	**55 348**	**58 538**	525	2550	5,499	4,466	3,491	**57 574**	**62 099**

Габариты: «h» – высота панели конвектора, «L» – длина конвектора, «B» – глубина конвектора

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 244).

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005

Наценка за 1 нестандартный цвет – 20%

Наценка за 2 и более нестандартных цвета – 30%

ГОЛЬФСТРИМ, ГОЛЬФСТРИМ-В, ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ, ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ-В

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Конвектор «Гольфстрим» – отопительный прибор для систем водяного отопления, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления.

Конвектор «Гольфстрим» представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения. Короб из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвекторы серий 20.07 и 43.07 комплектуются решеткой на полимерной основе. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.

В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления.

Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. По индивидуальным заказам возможно изготовление конвектора длиной до 4 метров в едином корпусе.

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора

Конвектор в проходном исполнении(КРКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КРК)

Наценка за конвекторы с заданным радиусом + 35000 руб. к цене конвектора.

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (см. стр. 246).

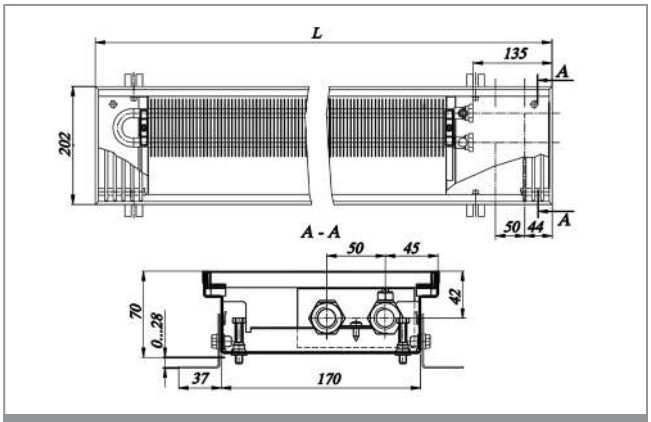

КРК 20.07.060...310-П

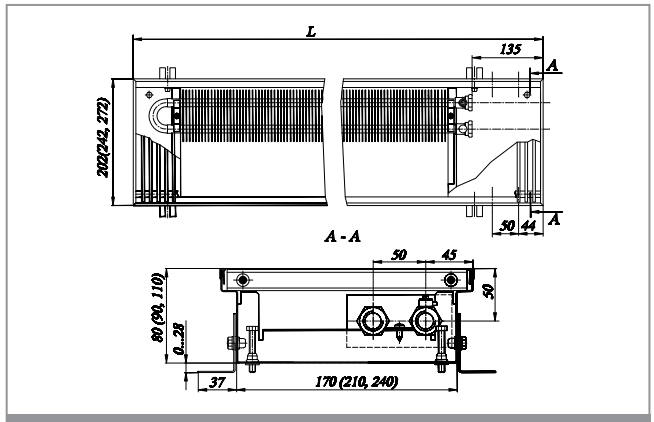

КРК 20(24, 27).08(09, 11).060...310-П

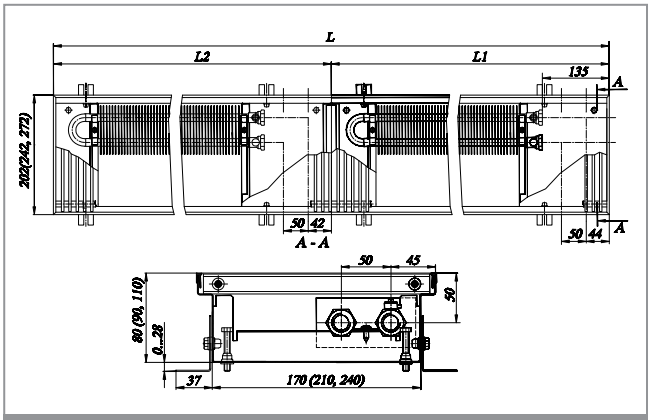

КРК 20(24, 27).08(09, 11).320...600-ПП

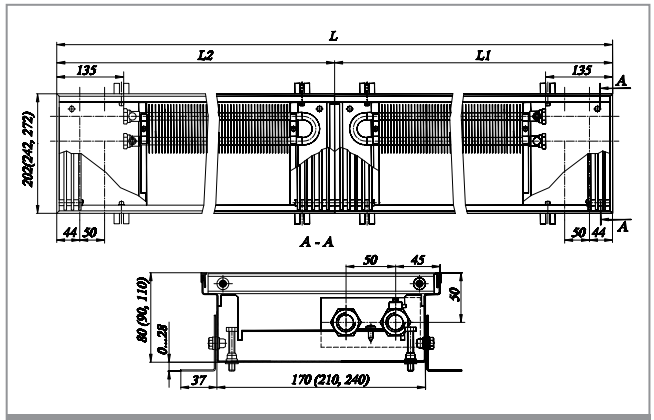

КРК 20(24, 27).08(09, 11).320...600-ЛП

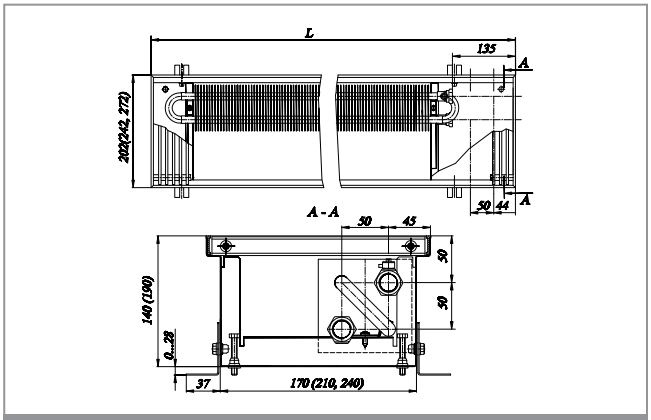

КРК 20(24, 27).14(19).060...310-П

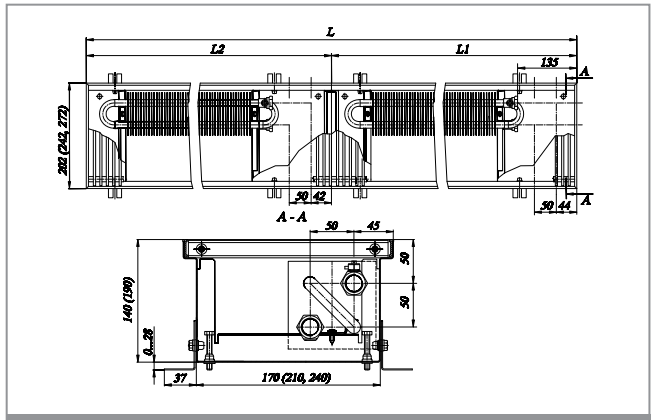

КРК 20(24, 27).14(19).320...600-ПП

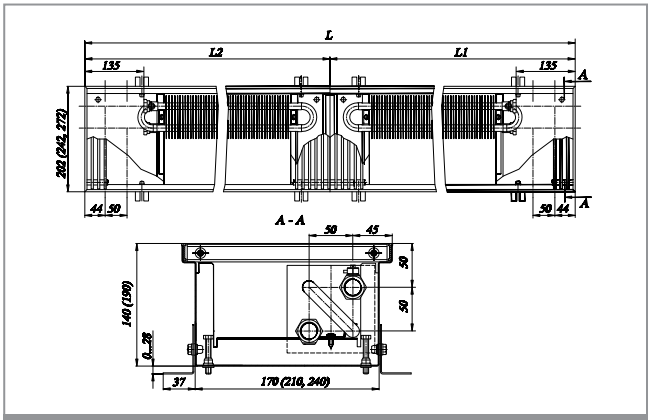

КРК 20(24, 27).14(19).320...600-ЛП

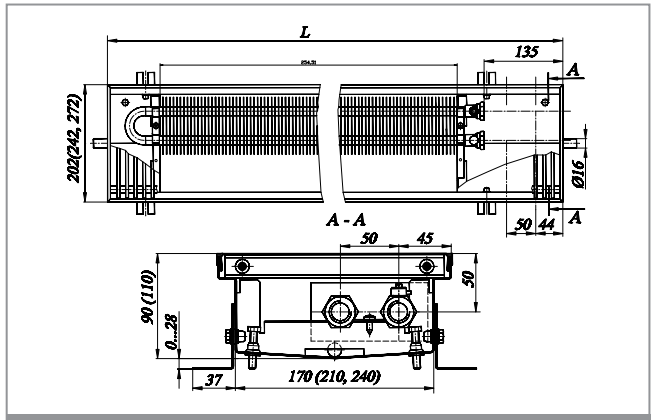

КРОК 20(24, 27).09(11).060...310-П

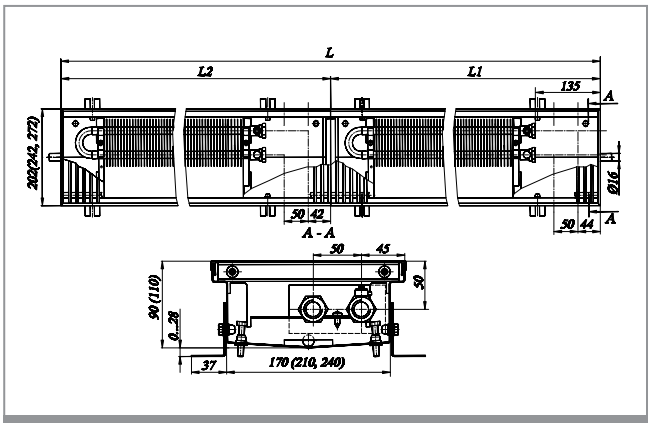

КРОК 20(24, 27).09(11).320...600-ПП

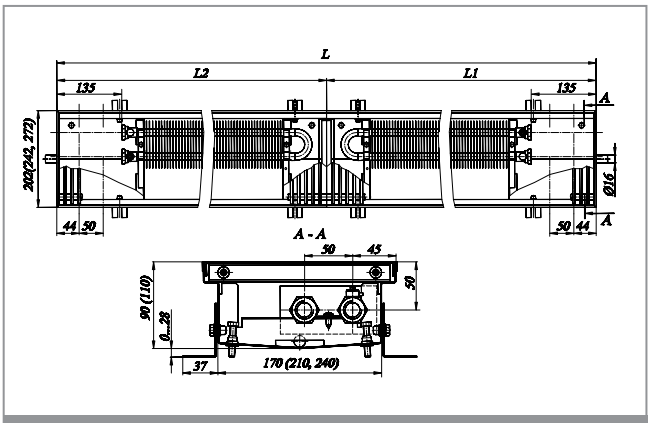

КРОК 20(24, 27).09(11).320...600-ЛП

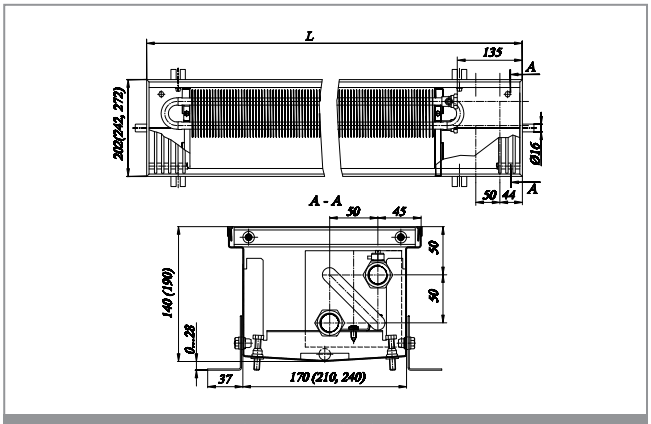

КРОК 20(24, 27).14(19).060...310-П

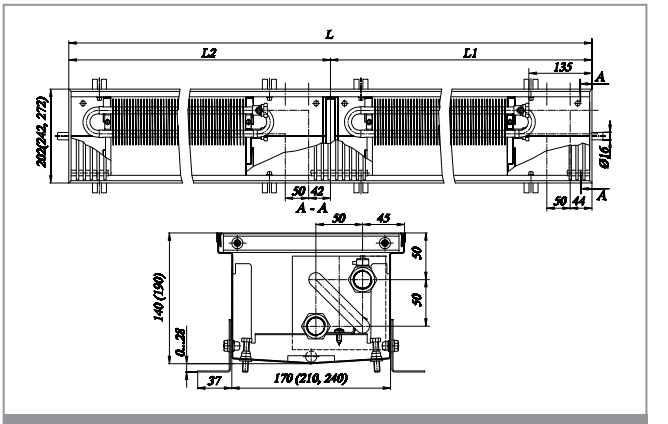

КРОК 20(24, 27).14(19).320...600-ПП

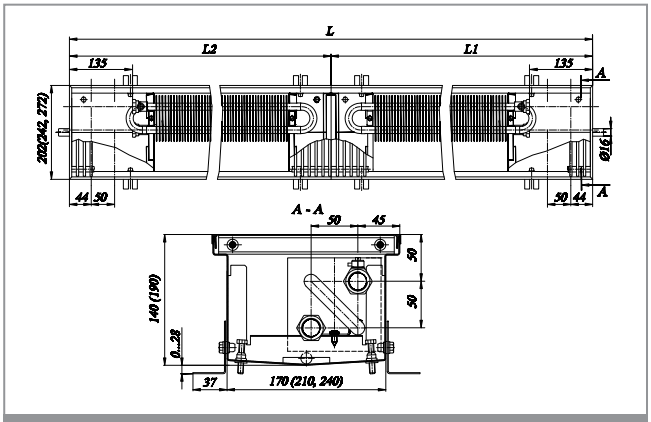

КРОК 20(24, 27).14(19).320...600-ЛП

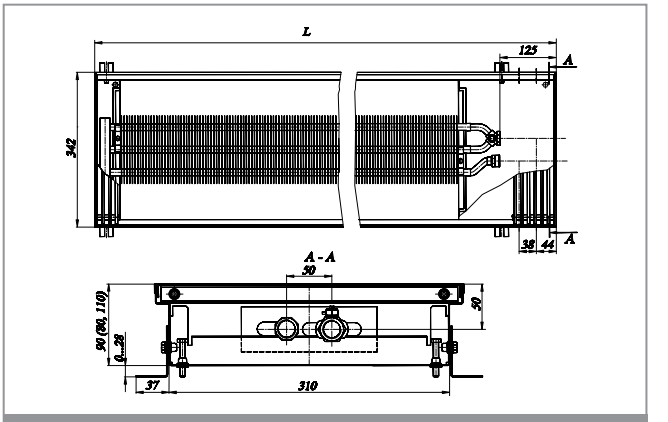

КРК 34.08(09, 11).060...310-П

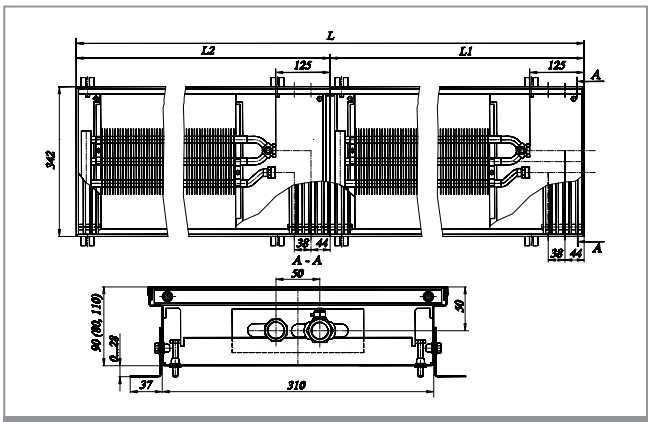

КРК 34.08(09, 11).320...600-ПП

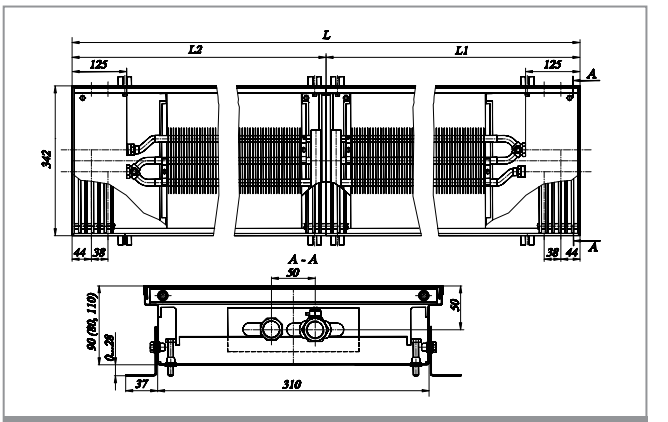

КРК 34.08(09, 11).320...600-ЛП

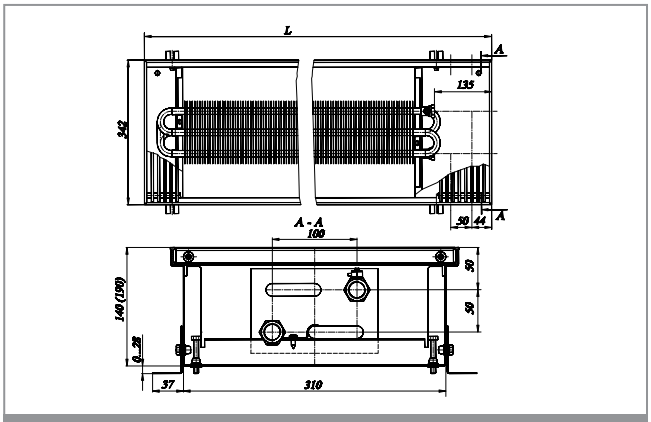

КРК 34.14(19).060...310-П

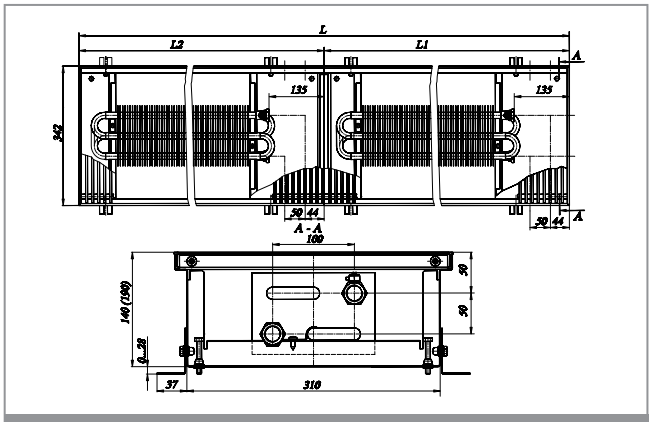

КРК 34.14(19).320...600-ПП

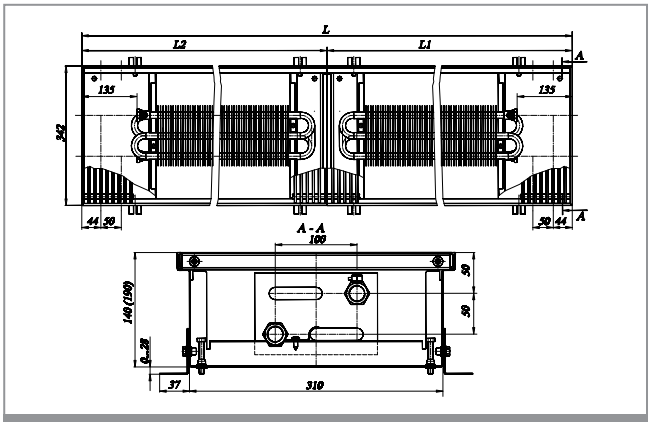

КРК 34.14(19).320...600-ЛП

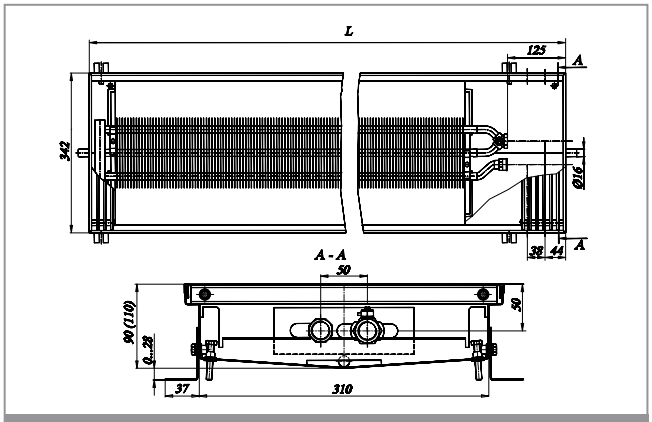

КРОК 34.09(11).060...310-П

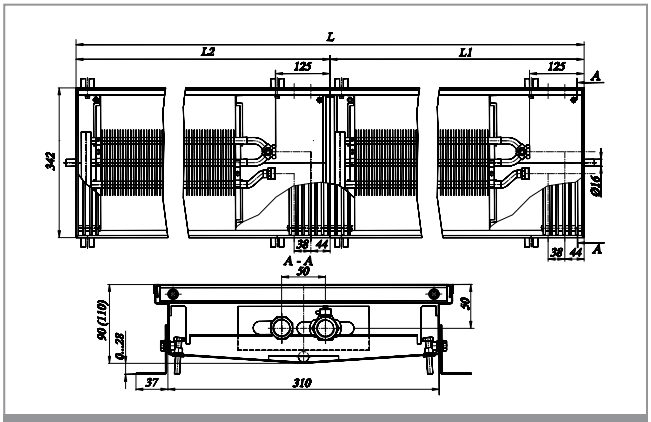

КРОК 34.09(11).320...600-ПП

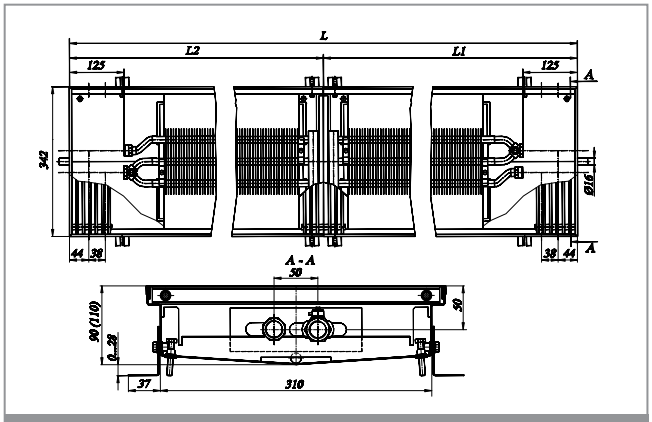

КРОК 34.09(11).320...600-ЛП

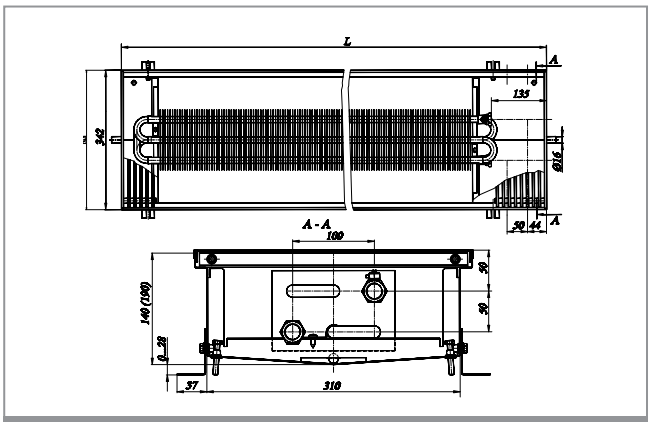

КРОК 34.14(19).060...310-П

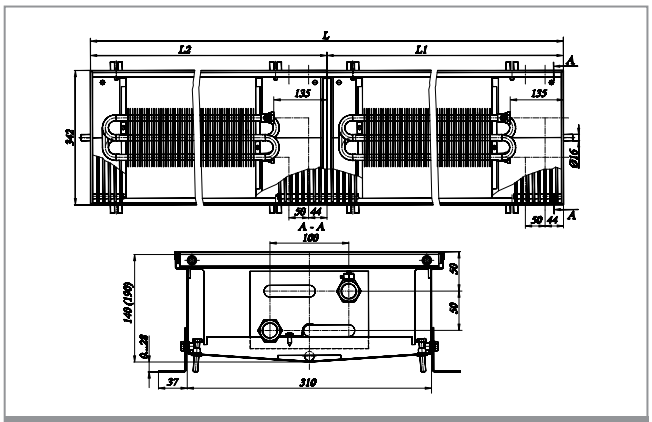

КРОК 34.14(19).320...600-ПП

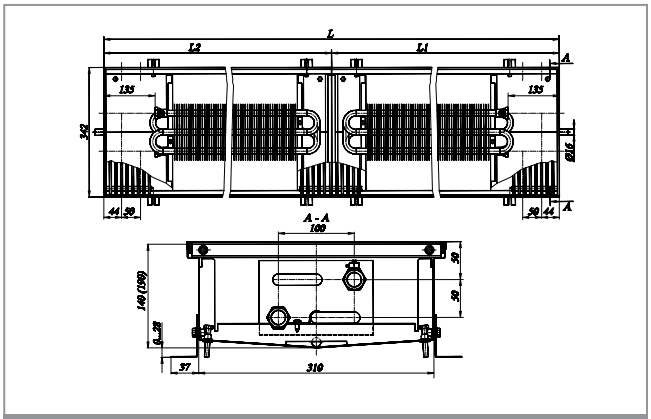

КРОК 34.14(19).320...600-ЛП

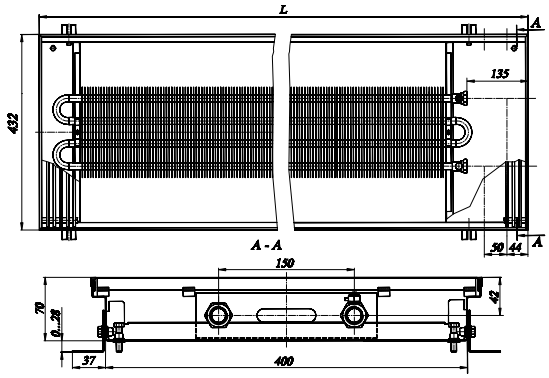

КРК 43.07.060...310-П

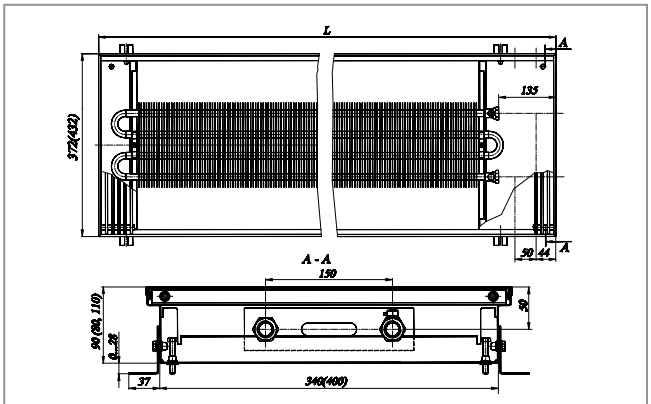

КРК 37(43).08(09, 11).060...310-П

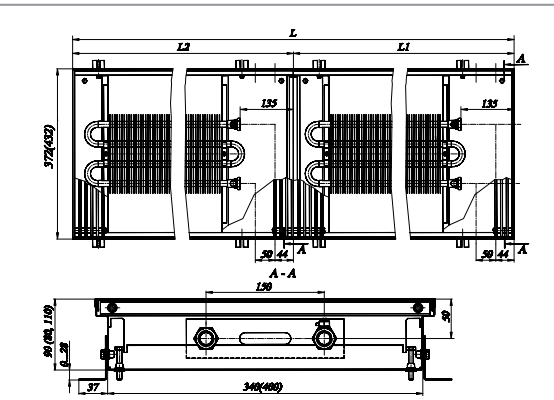

КРК 37(43).08(09, 11).320...600-ПП

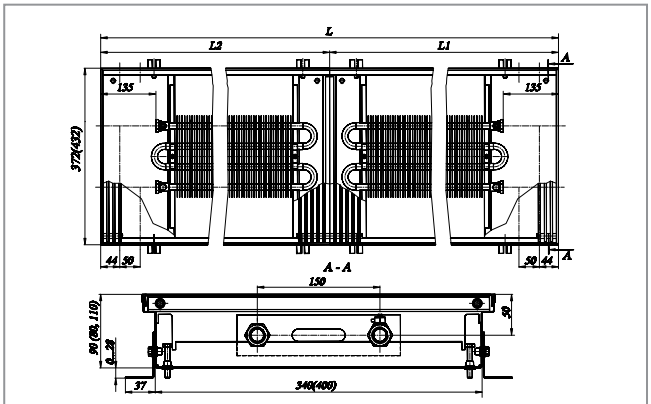

КРК 37(43).08(09, 11).320...600-ЛП

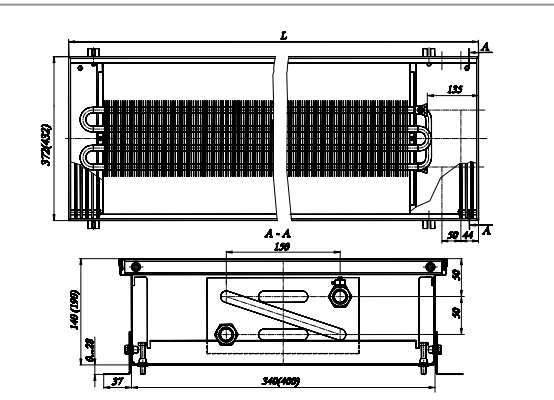

КРК 37(43).14(19).060...310-П

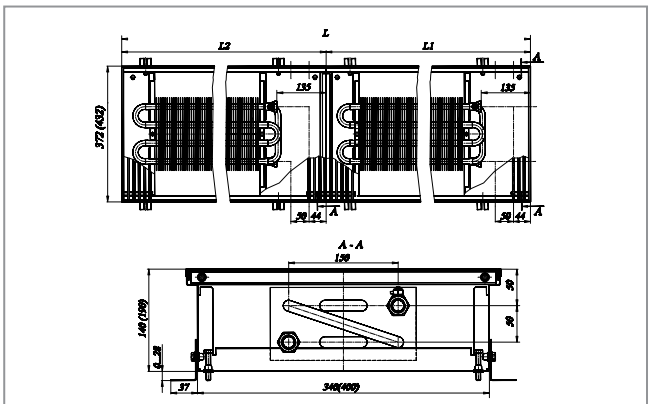

КРК 37(43).14(19).320...600-ПП

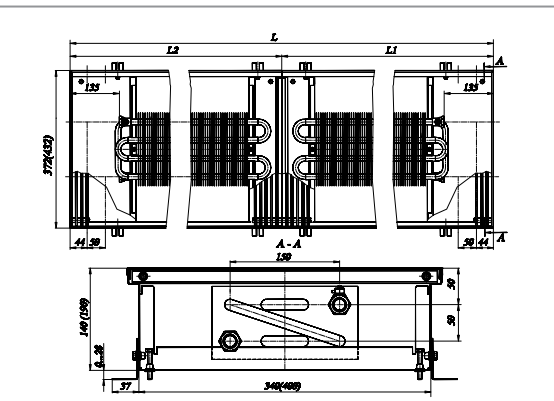

КРК 37(43).14(19).320...600-ЛП

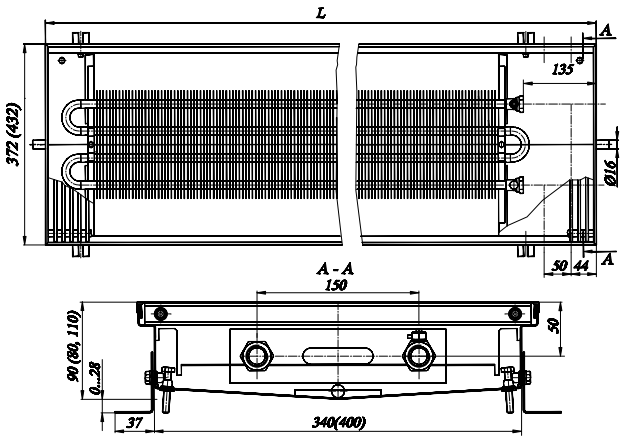

КРОК 37(43).08(09, 11).060...310-П

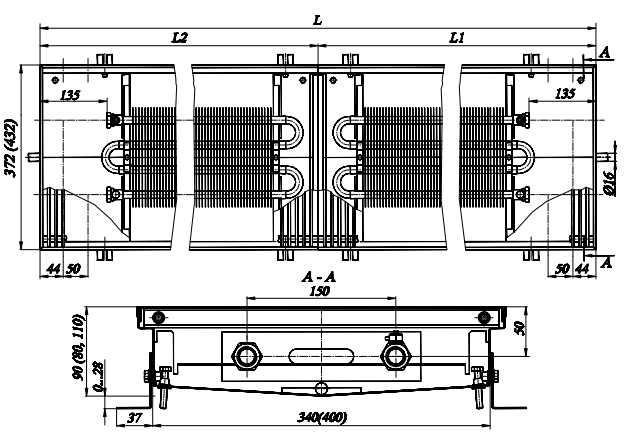

КРОК 37(43).08(09, 11).320...600-ПП

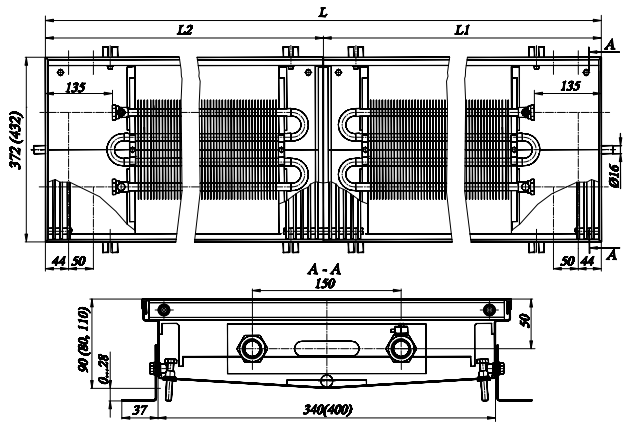

КРОК 37(43).08(09, 11).320...600-ЛП

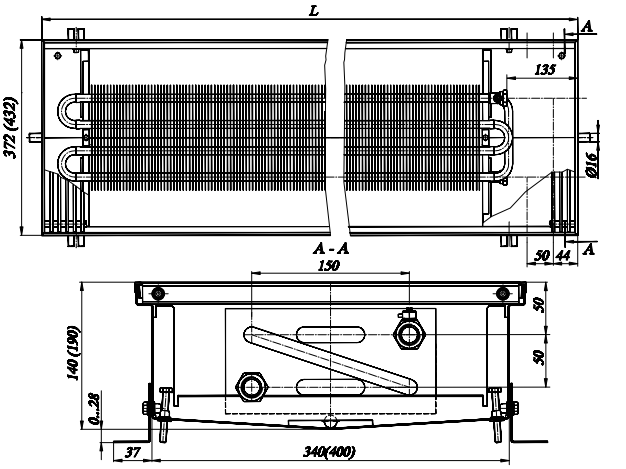

КРОК 37(43).14(19).060...310-П

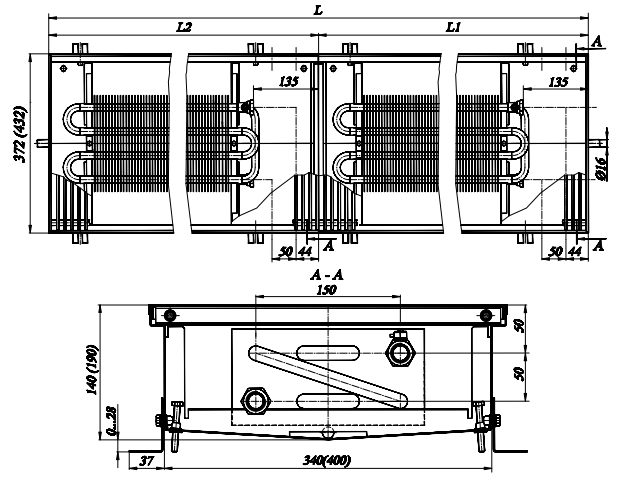

КРОК 37(43).14(19).320...600-ПП

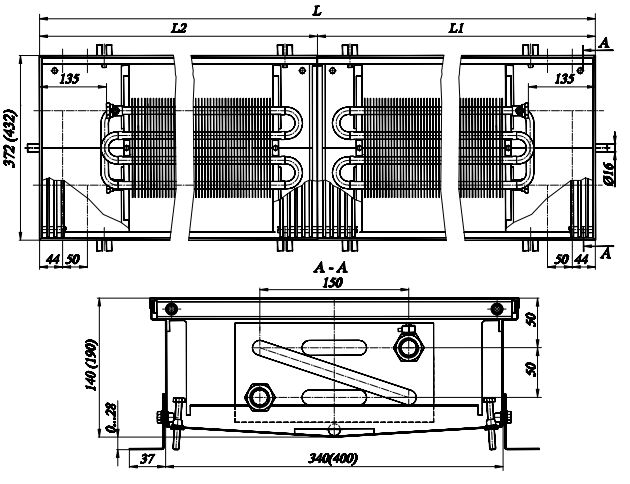

КРОК 37(43).14(19).320...600-ЛП

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Рулонная алюминивая решётка на полимерной основе		
		95/85/20° ΔT = 70°	90/70/20° ΔT = 60°	75/65/20° ΔT = 50°	Алюминий анодированный		Текстурированный алюминий
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
20.07.060	600	0,140	0,115	0,091	15 930	16 299	19 539
20.07.070	700	0,183	0,150	0,118	17 581	18 012	21 792
20.07.080	800	0,224	0,183	0,145	19 192	19 684	24 004
20.07.090	900	0,267	0,219	0,172	20 907	21 460	26 320
20.07.100	1 000	0,310	0,254	0,200	22 450	23 065	28 465
20.07.110	1 100	0,351	0,287	0,226	24 054	24 730	30 670
20.07.120	1 200	0,394	0,322	0,254	25 786	26 524	33 004
20.07.130	1 300	0,436	0,357	0,282	27 373	28 172	35 192
20.07.140	1 400	0,477	0,391	0,308	29 163	30 024	37 584
20.07.150	1 500	0,520	0,426	0,336	31 042	31 964	40 064
20.07.160	1 600	0,563	0,461	0,364	32 788	33 772	42 412
20.07.170	1 700	0,604	0,494	0,390	34 522	35 567	44 747
20.07.180	1 800	0,647	0,529	0,418	36 185	37 291	47 011
20.07.190	1 900	0,690	0,564	0,445	37 866	39 034	49 294
20.07.200	2 000	0,730	0,598	0,472	39 604	40 834	51 634
20.07.210	2 100	0,773	0,633	0,499	41 350	42 641	53 981
20.07.220	2 200	0,816	0,668	0,527	42 903	44 256	56 135
20.07.230	2 300	0,857	0,701	0,553	44 510	45 924	58 344
20.07.240	2 400	0,900	0,736	0,581	46 361	47 837	60 797
20.07.250	2 500	0,943	0,772	0,609	47 954	49 491	62 990
20.07.260	2 600	0,983	0,805	0,635	49 652	51 250	65 290
20.07.270	2 700	1,026	0,840	0,663	52 322	53 982	68 562
20.07.280	2 800	1,069	0,875	0,690	54 059	55 780	70 900
20.07.290	2 900	1,110	0,908	0,717	55 804	57 587	73 247
20.07.300	3 000	1,153	0,944	0,745	57 583	59 427	75 627
20.07.310	3 100	1,196	0,979	0,772	66 875	68 781	85 521
20.07.320	3 200	1,126	0,922	0,727	68 447	70 414	87 694
20.07.330	3 300	1,167	0,955	0,753	70 263	72 291	90 111
20.07.340	3 400	1,208	0,988	0,780	71 845	73 935	92 295
20.07.350	3 500	1,250	1,023	0,807	73 844	75 996	94 895
20.07.360	3 600	1,293	1,059	0,835	75 424	77 637	97 077
20.07.370	3 700	1,336	1,094	0,863	77 279	79 553	99 533
20.07.380	3 800	1,379	1,129	0,891	78 827	81 163	101 683
20.07.390	3 900	1,420	1,162	0,917	80 826	83 224	104 284
20.07.400	4 000	1,461	1,195	0,943	82 509	84 968	106 568
20.07.410	4 100	1,504	1,231	0,971	84 384	86 905	109 044
20.07.420	4 200	1,547	1,266	0,999	86 110	88 693	111 372
20.07.430	4 300	1,590	1,301	1,026	87 847	90 491	113 711
20.07.440	4 400	1,632	1,336	1,054	89 296	92 002	115 761
20.07.450	4 500	1,673	1,369	1,080	91 116	93 882	118 182
20.07.460	4 600	1,714	1,403	1,107	92 706	95 534	120 374
20.07.470	4 700	1,757	1,438	1,134	95 200	98 089	123 469
20.07.480	4 800	1,800	1,473	1,162	96 782	99 733	125 653
20.07.490	4 900	1,843	1,508	1,190	98 527	101 539	127 999
20.07.500	5 000	1,886	1,543	1,218	100 006	103 080	130 080
20.07.510	5 100	1,926	1,576	1,244	101 834	104 969	132 509
20.07.520	5 200	1,967	1,610	1,270	103 100	106 297	134 377
20.07.530	5 300	2,010	1,645	1,298	107 304	110 562	139 182
20.07.540	5 400	2,053	1,680	1,326	108 937	112 256	141 416
20.07.550	5 500	2,096	1,715	1,353	110 847	114 228	143 928
20.07.560	5 600	2,139	1,750	1,381	112 496	115 939	146 179
20.07.570	5 700	2,179	1,784	1,407	114 566	118 070	148 850
20.07.580	5 800	2,220	1,817	1,434	116 102	119 668	150 988
20.07.590	5 900	2,263	1,852	1,461	118 053	121 680	153 540
20.07.600	6 000	2,306	1,887	1,489	119 413	123 102	155 501

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.08.060	600	0,131	0,107	0,085	16 002	16 371	19 611	18 038	21 959
20.08.070	700	0,169	0,138	0,109	17 664	18 094	21 874	20 039	24 613
20.08.080	800	0,209	0,171	0,135	19 285	19 777	24 097	22 000	27 228
20.08.090	900	0,249	0,204	0,161	21 011	21 564	26 424	24 065	29 946
20.08.100	1 000	0,287	0,235	0,185	22 565	23 180	28 580	25 959	32 493
20.08.110	1 100	0,327	0,268	0,211	24 180	24 856	30 796	27 913	35 101
20.08.120	1 200	0,367	0,300	0,237	25 922	26 660	33 140	29 995	37 836
20.08.130	1 300	0,405	0,331	0,261	27 520	28 319	35 339	31 932	40 427
20.08.140	1 400	0,445	0,364	0,287	29 321	30 182	37 742	34 073	43 221
20.08.150	1 500	0,485	0,397	0,313	31 210	32 133	40 232	36 301	46 102
20.08.160	1 600	0,523	0,428	0,338	32 968	33 952	42 592	38 398	48 853
20.08.170	1 700	0,563	0,461	0,364	34 712	35 757	44 937	40 481	51 590
20.08.180	1 800	0,603	0,494	0,389	36 386	37 492	47 212	42 494	54 256
20.08.190	1 900	0,641	0,524	0,414	38 078	39 246	49 506	44 526	56 941
20.08.200	2 000	0,681	0,557	0,440	39 827	41 057	51 856	46 614	59 683
20.08.210	2 100	0,721	0,590	0,466	41 583	42 874	54 214	48 710	62 432
20.08.220	2 200	0,759	0,621	0,490	43 147	44 500	56 380	50 613	64 989
20.08.230	2 300	0,799	0,654	0,516	44 765	46 179	58 599	52 571	67 600
20.08.240	2 400	0,839	0,687	0,542	46 627	48 103	61 063	54 772	70 454
20.08.250	2 500	0,877	0,718	0,566	48 230	49 767	63 267	56 714	73 050
20.08.260	2 600	0,917	0,750	0,592	49 939	51 537	65 577	58 762	75 752
20.08.270	2 700	0,957	0,783	0,618	52 620	54 280	68 860	61 783	79 426
20.08.280	2 800	0,995	0,814	0,642	54 367	56 089	71 209	63 870	82 166
20.08.290	2 900	1,035	0,847	0,668	56 123	57 906	73 566	65 965	84 915
20.08.300	3 000	1,075	0,880	0,694	57 913	59 757	75 957	68 094	87 697
20.08.310	3 100	1,113	0,911	0,719	67 216	69 122	85 862	77 736	97 993
20.08.320	3 200	1,046	0,856	0,675	68 799	70 766	88 046	79 658	100 568
20.08.330	3 300	1,086	0,889	0,701	70 625	72 654	90 474	81 824	103 388
20.08.340	3 400	1,126	0,921	0,727	72 218	74 308	92 668	83 757	105 973
20.08.350	3 500	1,166	0,954	0,753	74 228	76 380	95 280	86 106	108 976
20.08.360	3 600	1,206	0,987	0,779	75 819	78 032	97 472	88 036	111 560
20.08.370	3 700	1,244	1,018	0,803	77 684	79 959	99 939	90 241	114 418
20.08.380	3 800	1,282	1,049	0,828	79 244	81 580	102 100	92 140	116 970
20.08.390	3 900	1,322	1,082	0,853	81 253	83 651	104 711	94 489	119 973
20.08.400	4 000	1,362	1,115	0,879	82 947	85 406	107 006	96 522	122 659
20.08.410	4 100	1,402	1,147	0,905	84 833	87 353	109 493	98 747	125 538
20.08.420	4 200	1,442	1,180	0,931	86 570	89 152	111 832	100 824	128 268
20.08.430	4 300	1,480	1,211	0,956	88 318	90 961	114 181	102 910	131 008
20.08.440	4 400	1,518	1,242	0,980	89 778	92 483	116 243	104 710	133 461
20.08.450	4 500	1,558	1,275	1,006	91 608	94 374	118 674	106 879	136 284
20.08.460	4 600	1,598	1,308	1,032	93 209	96 037	120 877	108 820	138 878
20.08.470	4 700	1,638	1,341	1,058	95 713	98 603	123 983	111 663	142 375
20.08.480	4 800	1,678	1,373	1,084	97 306	100 257	126 177	113 596	144 961
20.08.490	4 900	1,716	1,404	1,108	99 062	102 075	128 534	115 691	147 709
20.08.500	5 000	1,754	1,435	1,132	100 552	103 626	130 626	117 521	150 192
20.08.510	5 100	1,794	1,468	1,158	102 391	105 526	133 066	119 698	153 024
20.08.520	5 200	1,834	1,501	1,184	103 667	106 864	134 944	121 314	155 293
20.08.530	5 300	1,874	1,534	1,210	107 882	111 141	139 760	125 869	160 501
20.08.540	5 400	1,914	1,567	1,236	109 525	112 845	142 005	127 851	163 137
20.08.550	5 500	1,952	1,597	1,260	111 446	114 828	144 527	130 111	166 050
20.08.560	5 600	1,990	1,628	1,285	113 106	116 549	146 789	132 111	168 703
20.08.570	5 700	2,030	1,661	1,311	115 187	118 691	149 471	134 531	171 777
20.08.580	5 800	2,070	1,694	1,337	116 734	120 300	151 620	136 418	174 317
20.08.590	5 900	2,110	1,727	1,363	118 695	122 323	154 183	138 718	177 271
20.08.600	6 000	2,150	1,760	1,388	120 066	123 755	156 155	140 428	179 634

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.11.060	600	0,172	0,141	0,111	16 162	16 531	19 771	18 198	22 119
20.11.070	700	0,222	0,182	0,143	17 846	18 276	22 056	20 221	24 795
20.11.080	800	0,275	0,225	0,177	19 489	19 981	24 301	22 204	27 431
20.11.090	900	0,327	0,268	0,211	21 235	21 789	26 649	24 290	30 171
20.11.100	1 000	0,377	0,309	0,244	22 811	23 426	28 826	26 205	32 740
20.11.110	1 100	0,430	0,352	0,278	24 448	25 124	31 064	28 181	35 369
20.11.120	1 200	0,483	0,395	0,312	26 212	26 949	33 429	30 284	38 125
20.11.130	1 300	0,532	0,436	0,344	27 831	28 631	35 650	32 243	40 738
20.11.140	1 400	0,585	0,479	0,378	29 662	30 523	38 083	34 413	43 561
20.11.150	1 500	0,638	0,522	0,412	31 573	32 495	40 595	36 663	46 465
20.11.160	1 600	0,688	0,563	0,444	33 351	34 335	42 975	38 781	49 236
20.11.170	1 700	0,741	0,606	0,478	35 117	36 163	45 343	40 887	51 995
20.11.180	1 800	0,793	0,649	0,512	36 813	37 920	47 639	42 922	54 683
20.11.190	1 900	0,843	0,690	0,544	38 535	39 703	49 963	44 983	57 398
20.11.200	2 000	0,896	0,733	0,578	40 305	41 535	52 335	47 093	60 162
20.11.210	2 100	0,949	0,776	0,612	42 082	43 374	54 713	49 209	62 931
20.11.220	2 200	0,998	0,817	0,645	43 669	45 021	56 901	51 135	65 510
20.11.230	2 300	1,051	0,860	0,679	45 308	46 723	59 142	53 114	68 143
20.11.240	2 400	1,104	0,903	0,713	47 192	48 668	61 628	55 337	71 020
20.11.250	2 500	1,153	0,944	0,745	48 817	50 354	63 854	57 301	73 637
20.11.260	2 600	1,206	0,987	0,779	50 548	52 146	66 186	59 371	76 361
20.11.270	2 700	1,259	1,030	0,813	53 248	54 908	69 488	62 411	80 054
20.11.280	2 800	1,309	1,071	0,845	55 018	56 739	71 859	64 520	82 816
20.11.290	2 900	1,362	1,114	0,879	56 795	58 578	74 238	66 637	85 587
20.11.300	3 000	1,414	1,157	0,913	58 607	60 451	76 651	68 788	88 391
20.11.310	3 100	1,464	1,198	0,945	67 975	69 881	86 621	78 496	98 752
20.11.320	3 200	1,375	1,126	0,888	69 562	71 530	88 809	80 422	101 332
20.11.330	3 300	1,428	1,169	0,922	71 428	73 457	91 277	82 627	104 191
20.11.340	3 400	1,481	1,212	0,956	73 024	75 114	93 474	84 562	106 779
20.11.350	3 500	1,534	1,255	0,990	75 074	77 226	96 126	86 952	109 822
20.11.360	3 600	1,587	1,298	1,024	76 668	78 882	98 322	88 886	112 409
20.11.370	3 700	1,636	1,339	1,056	78 582	80 856	100 836	91 138	115 315
20.11.380	3 800	1,686	1,380	1,089	80 153	82 489	103 009	93 049	117 879
20.11.390	3 900	1,739	1,423	1,123	82 202	84 600	105 660	95 437	120 921
20.11.400	4 000	1,792	1,466	1,157	83 899	86 358	107 958	97 474	123 611
20.11.410	4 100	1,844	1,509	1,191	85 824	88 345	110 485	99 738	126 529
20.11.420	4 200	1,897	1,553	1,225	87 565	90 147	112 827	101 818	129 263
20.11.430	4 300	1,947	1,593	1,257	89 352	91 996	115 216	103 945	132 043
20.11.440	4 400	1,996	1,634	1,289	90 816	93 521	117 281	105 748	134 500
20.11.450	4 500	2,049	1,677	1,323	92 686	95 452	119 752	107 957	137 362
20.11.460	4 600	2,102	1,720	1,357	94 290	97 118	121 958	109 901	139 959
20.11.470	4 700	2,155	1,764	1,391	96 835	99 725	125 104	112 785	143 497
20.11.480	4 800	2,208	1,807	1,425	98 430	101 381	127 301	114 720	146 085
20.11.490	4 900	2,257	1,847	1,457	100 228	103 240	129 700	116 857	148 875
20.11.500	5 000	2,307	1,888	1,490	101 720	104 794	131 794	118 689	151 360
20.11.510	5 100	2,360	1,931	1,524	103 598	106 734	134 274	120 906	154 231
20.11.520	5 200	2,413	1,975	1,558	104 878	108 075	136 155	122 525	156 504
20.11.530	5 300	2,465	2,018	1,592	109 132	112 390	141 010	127 118	161 750
20.11.540	5 400	2,518	2,061	1,626	110 778	114 098	143 257	129 103	164 389
20.11.550	5 500	2,568	2,101	1,658	112 738	116 119	145 819	131 403	167 342
20.11.560	5 600	2,617	2,142	1,690	114 401	117 844	148 084	133 406	169 998
20.11.570	5 700	2,670	2,185	1,724	116 522	120 027	150 806	135 866	173 112
20.11.580	5 800	2,723	2,229	1,758	118 073	121 639	152 959	137 756	175 656
20.11.590	5 900	2,776	2,272	1,792	120 074	123 701	155 561	140 096	178 649
20.11.600	6 000	2,829	2,315	1,826	121 448	125 137	157 537	141 810	181 016

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.14.060	600	0,227	0,185	0,146	16 322	16 691	19 931	18 358	22 278
20.14.070	700	0,293	0,240	0,189	18 027	18 458	22 238	20 403	24 977
20.14.080	800	0,364	0,298	0,235	19 692	20 184	24 504	22 407	27 635
20.14.090	900	0,430	0,352	0,278	21 460	22 013	26 873	24 514	30 395
20.14.100	1 000	0,496	0,406	0,320	23 058	23 673	29 073	26 452	32 986
20.14.110	1 100	0,567	0,464	0,366	24 716	25 393	31 333	28 449	35 637
20.14.120	1 200	0,633	0,518	0,409	26 501	27 239	33 719	30 573	38 414
20.14.130	1 300	0,699	0,572	0,451	28 142	28 942	35 962	32 554	41 049
20.14.140	1 400	0,770	0,630	0,497	30 003	30 863	38 423	34 754	43 902
20.14.150	1 500	0,836	0,685	0,540	31 935	32 857	40 957	37 026	46 827
20.14.160	1 600	0,902	0,739	0,583	33 735	34 719	43 359	39 165	49 620
20.14.170	1 700	0,974	0,797	0,629	35 523	36 568	45 748	41 292	52 401
20.14.180	1 800	1,040	0,851	0,671	37 240	38 347	48 067	43 349	55 111
20.14.190	1 900	1,106	0,905	0,714	38 993	40 161	50 421	45 441	57 856
20.14.200	2 000	1,177	0,963	0,760	40 784	42 014	52 814	47 571	60 640
20.14.210	2 100	1,243	1,017	0,803	42 582	43 873	55 213	49 709	63 431
20.14.220	2 200	1,309	1,071	0,845	44 190	45 543	57 422	51 656	66 032
20.14.230	2 300	1,380	1,130	0,891	45 852	47 266	59 686	53 657	68 686
20.14.240	2 400	1,446	1,184	0,934	47 757	49 233	62 193	55 902	71 585
20.14.250	2 500	1,512	1,238	0,977	49 404	50 941	64 441	57 888	74 224
20.14.260	2 600	1,583	1,296	1,022	51 157	52 755	66 795	59 980	76 969
20.14.270	2 700	1,650	1,350	1,065	53 876	55 536	70 116	63 039	80 682
20.14.280	2 800	1,716	1,404	1,108	55 668	57 389	72 509	65 170	83 466
20.14.290	2 900	1,787	1,462	1,154	57 467	59 250	74 910	67 309	86 259
20.14.300	3 000	1,853	1,516	1,196	59 301	61 145	77 345	69 482	89 085
20.14.310	3 100	1,922	1,573	1,241	68 735	70 641	87 380	79 255	99 512
20.14.320	3 200	1,805	1,477	1,165	70 326	72 293	89 573	81 186	102 096
20.14.330	3 300	1,876	1,535	1,211	72 231	74 260	92 080	83 431	104 994
20.14.340	3 400	1,947	1,594	1,257	73 829	75 920	94 280	85 368	107 585
20.14.350	3 500	2,013	1,648	1,300	75 920	78 072	96 972	87 798	110 668
20.14.360	3 600	2,079	1,702	1,343	77 518	79 731	99 171	89 735	113 259
20.14.370	3 700	2,145	1,756	1,385	79 479	81 754	101 734	92 036	116 213
20.14.380	3 800	2,212	1,810	1,428	81 062	83 398	103 918	93 958	118 788
20.14.390	3 900	2,283	1,868	1,474	83 151	85 548	106 608	96 386	121 870
20.14.400	4 000	2,354	1,926	1,520	84 851	87 310	108 910	98 426	124 563
20.14.410	4 100	2,420	1,980	1,563	86 816	89 336	111 476	100 730	127 521
20.14.420	4 200	2,486	2,035	1,605	88 560	91 142	113 822	102 813	130 258
20.14.430	4 300	2,552	2,089	1,648	90 386	93 030	116 250	104 979	133 077
20.14.440	4 400	2,618	2,143	1,691	91 855	94 560	118 320	106 787	135 538
20.14.450	4 500	2,689	2,201	1,736	93 764	96 530	120 830	109 035	138 440
20.14.460	4 600	2,760	2,259	1,782	95 372	98 200	123 040	110 983	141 041
20.14.470	4 700	2,826	2,313	1,825	97 957	100 847	126 226	113 907	144 619
20.14.480	4 800	2,893	2,367	1,868	99 555	102 506	128 426	115 844	147 209
20.14.490	4 900	2,959	2,421	1,910	101 393	104 406	130 866	118 022	150 041
20.14.500	5 000	3,025	2,475	1,953	102 888	105 962	132 962	119 857	152 529
20.14.510	5 100	3,096	2,534	1,999	104 806	107 941	135 481	122 114	155 439
20.14.520	5 200	3,167	2,592	2,045	106 089	109 286	137 366	123 736	157 715
20.14.530	5 300	3,233	2,646	2,088	110 382	113 640	142 260	128 368	163 000
20.14.540	5 400	3,299	2,700	2,130	112 030	115 350	144 510	130 356	165 641
20.14.550	5 500	3,365	2,754	2,173	114 030	117 411	147 111	132 695	168 634
20.14.560	5 600	3,431	2,808	2,216	115 696	119 139	149 379	134 701	171 293
20.14.570	5 700	3,502	2,866	2,261	117 858	121 362	152 142	137 202	174 448
20.14.580	5 800	3,573	2,925	2,307	119 412	122 978	154 298	139 095	176 995
20.14.590	5 900	3,640	2,979	2,350	121 452	125 079	156 939	141 475	180 028
20.14.600	6 000	3,706	3,033	2,393	122 830	126 518	158 918	143 192	182 398

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.19.060	600	0,256	0,209	0,165	16 697	17 066	20 306	18 733	22 654
20.19.070	700	0,331	0,271	0,213	18 442	18 872	22 652	20 817	25 391
20.19.080	800	0,411	0,336	0,265	20 145	20 637	24 957	22 860	28 088
20.19.090	900	0,486	0,397	0,314	21 954	22 507	27 367	25 008	30 889
20.19.100	1 000	0,560	0,458	0,362	23 588	24 203	29 603	26 982	33 516
20.19.110	1 100	0,641	0,524	0,414	25 285	25 961	31 901	29 018	36 206
20.19.120	1 200	0,715	0,585	0,462	27 110	27 848	34 328	31 183	39 024
20.19.130	1 300	0,790	0,646	0,510	28 790	29 589	36 609	33 201	41 696
20.19.140	1 400	0,870	0,712	0,562	30 693	31 553	39 113	35 444	44 592
20.19.150	1 500	0,945	0,773	0,610	32 670	33 592	41 692	37 760	47 562
20.19.160	1 600	1,019	0,834	0,658	34 511	35 495	44 134	39 941	50 396
20.19.170	1 700	1,100	0,900	0,710	36 340	37 385	46 565	42 109	53 218
20.19.180	1 800	1,174	0,961	0,758	38 097	39 203	48 923	44 205	55 967
20.19.190	1 900	1,249	1,022	0,806	39 890	41 058	51 318	46 338	58 753
20.19.200	2 000	1,329	1,088	0,858	41 722	42 952	53 752	48 509	61 578
20.19.210	2 100	1,404	1,149	0,907	43 561	44 852	56 192	50 688	64 410
20.19.220	2 200	1,479	1,210	0,955	45 206	46 559	58 439	52 672	67 048
20.19.230	2 300	1,559	1,276	1,007	46 906	48 320	60 740	54 712	69 741
20.19.240	2 400	1,634	1,337	1,055	48 856	50 331	63 291	57 001	72 683
20.19.250	2 500	1,708	1,398	1,103	50 540	52 077	65 577	59 024	75 360
20.19.260	2 600	1,789	1,464	1,155	52 333	53 932	67 972	61 157	78 146
20.19.270	2 700	1,863	1,525	1,203	55 115	56 775	71 355	64 278	81 921
20.19.280	2 800	1,938	1,586	1,251	56 948	58 669	73 789	66 450	84 746
20.19.290	2 900	2,018	1,652	1,303	58 789	60 572	76 232	68 631	87 580
20.19.300	3 000	2,093	1,713	1,351	60 665	62 509	78 709	70 846	90 449
20.19.310	3 100	2,165	1,772	1,398	70 316	72 221	88 961	80 836	101 092
20.19.320	3 200	2,039	1,669	1,316	71 943	73 911	91 191	82 803	103 713
20.19.330	3 300	2,119	1,734	1,368	73 893	75 922	93 742	85 092	106 655
20.19.340	3 400	2,200	1,800	1,420	75 527	77 618	95 978	87 066	109 283
20.19.350	3 500	2,274	1,861	1,468	77 666	79 818	98 718	89 544	112 414
20.19.360	3 600	2,349	1,922	1,517	79 301	81 514	100 954	91 518	115 042
20.19.370	3 700	2,423	1,983	1,565	81 307	83 582	103 562	93 864	118 041
20.19.380	3 800	2,498	2,044	1,613	82 926	85 262	105 782	95 822	120 653
20.19.390	3 900	2,578	2,110	1,665	85 063	87 461	108 521	98 299	123 783
20.19.400	4 000	2,659	2,176	1,717	86 803	89 262	110 862	100 377	126 515
20.19.410	4 100	2,733	2,237	1,765	88 812	91 333	113 473	102 727	129 517
20.19.420	4 200	2,808	2,298	1,813	90 597	93 179	115 859	104 850	132 294
20.19.430	4 300	2,883	2,359	1,861	92 465	95 109	118 329	107 058	135 156
20.19.440	4 400	2,957	2,420	1,909	93 967	96 673	120 432	108 900	137 651
20.19.450	4 500	3,038	2,486	1,961	95 920	98 687	122 987	111 192	140 597
20.19.460	4 600	3,118	2,552	2,013	97 565	100 393	125 233	113 176	143 234
20.19.470	4 700	3,193	2,613	2,061	100 210	103 100	128 479	116 160	146 872
20.19.480	4 800	3,267	2,674	2,110	101 845	104 796	130 715	118 134	149 499
20.19.490	4 900	3,342	2,735	2,158	103 725	106 738	133 198	120 354	152 373
20.19.500	5 000	3,416	2,796	2,206	105 255	108 329	135 329	122 223	154 895
20.19.510	5 100	3,497	2,862	2,258	107 216	110 352	137 892	124 524	157 849
20.19.520	5 200	3,577	2,928	2,310	108 529	111 726	139 806	126 176	160 155
20.19.530	5 300	3,652	2,989	2,358	112 920	116 179	144 799	130 907	165 539
20.19.540	5 400	3,726	3,050	2,406	114 607	117 926	147 086	132 932	168 218
20.19.550	5 500	3,801	3,111	2,454	116 652	120 034	149 734	135 318	171 257
20.19.560	5 600	3,876	3,172	2,503	118 358	121 800	152 040	137 362	173 955
20.19.570	5 700	3,956	3,238	2,554	120 569	124 073	154 853	139 912	177 158
20.19.580	5 800	4,036	3,303	2,606	122 158	125 724	157 044	141 842	179 741
20.19.590	5 900	4,111	3,364	2,654	124 246	127 873	159 733	144 268	182 821
20.19.600	6 000	4,186	3,426	2,703	125 655	129 344	161 743	146 017	185 223

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.08.060	600	0,140	0,115	0,090	16 887	17 319	20 595	18 438	22 426
24.08.070	700	0,181	0,148	0,117	18 707	19 210	23 033	20 517	25 169
24.08.080	800	0,224	0,183	0,144	20 486	21 062	25 431	22 555	27 871
24.08.090	900	0,266	0,218	0,172	22 367	23 014	27 929	24 694	30 675
24.08.100	1 000	0,307	0,251	0,198	24 081	24 800	30 261	26 666	33 312
24.08.110	1 100	0,350	0,286	0,226	25 853	26 645	32 652	28 698	36 008
24.08.120	1 200	0,393	0,321	0,254	27 751	28 614	35 167	30 853	38 828
24.08.130	1 300	0,433	0,354	0,280	29 507	30 442	37 541	32 868	41 508
24.08.140	1 400	0,476	0,390	0,307	31 478	32 485	40 131	35 098	44 402
24.08.150	1 500	0,519	0,425	0,335	33 518	34 597	42 789	37 397	47 365
24.08.160	1 600	0,559	0,458	0,361	35 430	36 582	45 319	39 567	50 201
24.08.170	1 700	0,602	0,493	0,389	37 331	38 554	47 838	41 727	53 025
24.08.180	1 800	0,645	0,528	0,417	39 161	40 456	50 286	43 815	55 778
24.08.190	1 900	0,686	0,561	0,443	41 026	42 393	52 770	45 939	58 566
24.08.200	2 000	0,729	0,596	0,471	42 930	44 369	55 292	48 102	61 393
24.08.210	2 100	0,772	0,631	0,498	44 841	46 352	57 820	50 271	64 227
24.08.220	2 200	0,812	0,665	0,524	46 563	48 146	60 161	52 252	66 873
24.08.230	2 300	0,855	0,700	0,552	48 339	49 994	62 555	54 286	69 572
24.08.240	2 400	0,898	0,735	0,580	50 354	52 081	65 188	56 560	72 510
24.08.250	2 500	0,938	0,768	0,606	52 115	53 914	67 567	58 580	75 194
24.08.260	2 600	0,981	0,803	0,634	53 981	55 851	70 050	60 703	77 983
24.08.270	2 700	1,024	0,838	0,661	56 795	58 737	73 482	63 776	81 720
24.08.280	2 800	1,065	0,871	0,687	58 698	60 713	76 004	65 939	84 547
24.08.290	2 900	1,108	0,906	0,715	60 609	62 696	78 533	68 108	87 381
24.08.300	3 000	1,150	0,942	0,743	62 554	64 712	81 096	70 311	90 248
24.08.310	3 100	1,191	0,975	0,769	71 939	74 169	91 099	79 955	100 557
24.08.320	3 200	1,119	0,916	0,722	73 644	75 947	93 423	81 919	103 185
24.08.330	3 300	1,162	0,951	0,750	75 661	78 035	96 057	84 194	106 125
24.08.340	3 400	1,205	0,986	0,778	77 375	79 821	98 389	86 166	108 762
24.08.350	3 500	1,248	1,021	0,806	79 570	82 088	101 202	88 620	111 880
24.08.360	3 600	1,291	1,056	0,833	81 284	83 874	103 534	90 592	114 518
24.08.370	3 700	1,331	1,089	0,859	83 353	86 015	106 221	92 920	117 510
24.08.380	3 800	1,371	1,122	0,886	85 051	87 786	108 538	94 877	120 131
24.08.390	3 900	1,414	1,158	0,913	87 245	90 051	111 349	97 329	123 248
24.08.400	4 000	1,457	1,193	0,941	89 059	91 938	113 782	99 402	125 986
24.08.410	4 100	1,500	1,228	0,969	91 132	94 082	116 472	101 733	128 981
24.08.420	4 200	1,543	1,263	0,996	92 988	96 011	118 947	103 848	131 761
24.08.430	4 300	1,584	1,296	1,023	94 928	98 022	121 505	106 046	134 624
24.08.440	4 400	1,624	1,329	1,049	96 514	99 680	123 709	107 891	137 133
24.08.450	4 500	1,667	1,364	1,076	98 532	101 770	126 345	110 168	140 074
24.08.460	4 600	1,710	1,399	1,104	100 254	103 564	128 686	112 149	142 720
24.08.470	4 700	1,753	1,435	1,132	102 936	106 317	131 985	115 088	146 324
24.08.480	4 800	1,796	1,470	1,160	104 649	108 103	134 317	117 061	148 961
24.08.490	4 900	1,836	1,503	1,186	106 597	110 123	136 883	119 267	151 832
24.08.500	5 000	1,877	1,536	1,212	108 210	111 808	139 114	121 139	154 368
24.08.510	5 100	1,920	1,571	1,240	110 237	113 907	141 758	123 424	157 318
24.08.520	5 200	1,963	1,606	1,267	111 643	115 385	143 783	125 089	159 647
24.08.530	5 300	2,005	1,641	1,295	115 998	119 811	148 755	129 702	164 925
24.08.540	5 400	2,048	1,676	1,323	117 760	121 646	151 136	131 723	167 611
24.08.550	5 500	2,089	1,709	1,349	119 866	123 824	153 860	134 088	170 640
24.08.560	5 600	2,129	1,743	1,375	121 649	125 678	156 261	136 129	173 346
24.08.570	5 700	2,172	1,778	1,403	123 913	128 014	159 143	138 651	176 533
24.08.580	5 800	2,215	1,813	1,430	125 583	129 756	161 431	140 580	179 126
24.08.590	5 900	2,258	1,848	1,458	127 731	131 976	164 197	142 987	182 197
24.08.600	6 000	2,301	1,883	1,486	129 229	133 547	166 314	144 744	184 619

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.11.060	600	0,187	0,153	0,121	17 043	17 475	20 752	18 595	22 582
24.11.070	700	0,241	0,197	0,155	18 873	19 377	23 200	20 683	25 335
24.11.080	800	0,298	0,244	0,192	20 664	21 240	25 609	22 733	28 050
24.11.090	900	0,355	0,291	0,229	22 557	23 204	28 119	24 884	30 865
24.11.100	1 000	0,409	0,335	0,264	24 279	24 999	30 460	26 865	33 511
24.11.110	1 100	0,466	0,382	0,301	26 062	26 853	32 861	28 906	36 217
24.11.120	1 200	0,523	0,428	0,338	27 973	28 836	35 389	31 075	39 051
24.11.130	1 300	0,577	0,472	0,373	29 737	30 672	37 772	33 098	41 738
24.11.140	1 400	0,635	0,519	0,410	31 722	32 729	40 375	35 342	44 646
24.11.150	1 500	0,692	0,566	0,447	33 777	34 856	43 048	37 656	47 624
24.11.160	1 600	0,746	0,610	0,481	35 703	36 854	45 592	39 840	50 473
24.11.170	1 700	0,803	0,657	0,518	37 614	38 837	48 121	42 009	53 307
24.11.180	1 800	0,860	0,704	0,555	39 455	40 750	50 581	44 110	56 072
24.11.190	1 900	0,914	0,748	0,590	41 332	42 699	53 076	46 245	58 872
24.11.200	2 000	0,971	0,795	0,627	43 248	44 687	55 609	48 420	61 711
24.11.210	2 100	1,028	0,842	0,664	45 172	46 683	58 152	50 602	64 559
24.11.220	2 200	1,082	0,886	0,699	46 905	48 488	60 502	52 593	67 214
24.11.230	2 300	1,140	0,933	0,736	48 691	50 346	62 906	54 638	69 924
24.11.240	2 400	1,197	0,979	0,773	50 719	52 446	65 553	56 925	72 875
24.11.250	2 500	1,251	1,024	0,808	52 492	54 291	67 944	58 956	75 571
24.11.260	2 600	1,308	1,070	0,845	54 369	56 240	70 439	61 092	78 371
24.11.270	2 700	1,365	1,117	0,881	57 208	59 151	73 896	64 190	82 134
24.11.280	2 800	1,419	1,161	0,916	59 124	61 139	76 430	66 364	84 973
24.11.290	2 900	1,476	1,208	0,953	61 048	63 135	78 972	68 547	87 820
24.11.300	3 000	1,533	1,255	0,990	63 004	65 163	81 546	70 761	90 699
24.11.310	3 100	1,587	1,299	1,025	72 514	74 745	91 674	80 530	101 132
24.11.320	3 200	1,491	1,220	0,963	74 230	76 532	94 008	82 504	103 771
24.11.330	3 300	1,549	1,267	1,000	76 258	78 633	96 654	84 791	106 722
24.11.340	3 400	1,606	1,314	1,037	77 982	80 429	98 996	86 774	109 370
24.11.350	3 500	1,663	1,361	1,074	80 196	82 714	101 828	89 246	112 506
24.11.360	3 600	1,720	1,408	1,111	81 918	84 508	104 168	91 226	115 152
24.11.370	3 700	1,774	1,452	1,145	84 002	86 664	106 870	93 569	118 159
24.11.380	3 800	1,828	1,496	1,180	85 709	88 443	109 196	95 535	120 789
24.11.390	3 900	1,885	1,543	1,217	87 921	90 727	112 025	98 005	123 924
24.11.400	4 000	1,943	1,590	1,254	89 746	92 624	114 468	100 089	126 672
24.11.410	4 100	2,000	1,637	1,291	91 833	94 783	117 174	102 434	129 683
24.11.420	4 200	2,057	1,683	1,328	93 702	96 724	119 661	104 562	132 474
24.11.430	4 300	2,111	1,727	1,363	95 653	98 747	122 230	106 771	135 349
24.11.440	4 400	2,165	1,771	1,398	97 245	100 411	124 441	108 623	137 865
24.11.450	4 500	2,222	1,818	1,435	99 279	102 517	127 092	110 915	140 821
24.11.460	4 600	2,279	1,865	1,472	101 011	104 321	129 443	112 906	143 477
24.11.470	4 700	2,336	1,912	1,509	103 716	107 098	132 765	115 869	147 105
24.11.480	4 800	2,393	1,959	1,545	105 440	108 894	135 107	117 851	149 752
24.11.490	4 900	2,447	2,003	1,580	107 399	110 925	137 685	120 069	152 634
24.11.500	5 000	2,501	2,047	1,615	109 021	112 619	139 924	121 949	155 179
24.11.510	5 100	2,559	2,094	1,652	111 063	114 732	142 584	124 250	158 144
24.11.520	5 200	2,616	2,141	1,689	112 472	116 214	144 612	125 918	160 477
24.11.530	5 300	2,673	2,188	1,726	116 876	120 689	149 633	130 580	165 803
24.11.540	5 400	2,730	2,234	1,763	118 650	122 536	152 026	132 613	168 501
24.11.550	5 500	2,784	2,278	1,798	120 771	124 728	154 765	134 992	171 545
24.11.560	5 600	2,838	2,323	1,832	122 564	126 593	157 176	137 044	174 261
24.11.570	5 700	2,895	2,369	1,869	124 846	128 948	160 076	139 585	177 467
24.11.580	5 800	2,953	2,416	1,906	126 525	130 698	162 373	141 522	180 068
24.11.590	5 900	3,010	2,463	1,943	128 688	132 933	165 154	143 944	183 154
24.11.600	6 000	3,067	2,510	1,980	130 192	134 509	167 276	145 706	185 581

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.14.060	600	0,264	0,216	0,170	18 143	18 575	21 852	19 695	23 682
24.14.070	700	0,341	0,279	0,220	20 237	20 741	24 564	22 047	26 699
24.14.080	800	0,424	0,347	0,274	22 281	22 856	27 225	24 349	29 666
24.14.090	900	0,502	0,411	0,324	24 432	25 080	29 995	26 759	32 741
24.14.100	1 000	0,579	0,474	0,374	26 432	27 151	32 613	29 018	35 664
24.14.110	1 100	0,662	0,542	0,427	28 470	29 262	35 269	31 315	38 625
24.14.120	1 200	0,739	0,605	0,477	30 628	31 492	38 045	33 731	41 706
24.14.130	1 300	0,816	0,668	0,527	32 669	33 604	40 703	36 030	44 670
24.14.140	1 400	0,899	0,736	0,580	34 985	35 992	43 638	38 605	47 909
24.14.150	1 500	0,976	0,799	0,630	37 277	38 356	46 548	41 156	51 125
24.14.160	1 600	1,053	0,862	0,680	39 455	40 607	49 344	43 592	54 226
24.14.170	1 700	1,136	0,930	0,734	41 622	42 845	52 129	46 017	57 315
24.14.180	1 800	1,213	0,993	0,783	43 744	45 039	54 870	48 399	60 361
24.14.190	1 900	1,29	1,056	0,833	45 922	47 289	57 666	50 835	63 462
24.14.200	2 000	1,373	1,124	0,887	48 104	49 543	60 465	53 275	66 567
24.14.210	2 100	1,45	1,187	0,936	50 282	51 793	63 261	55 712	69 668
24.14.220	2 200	1,527	1,250	0,986	52 290	53 873	65 888	57 979	72 600
24.14.230	2 300	1,61	1,318	1,040	54 300	55 955	68 516	60 247	75 533
24.14.240	2 400	1,687	1,381	1,089	56 564	58 291	71 398	62 770	78 720
24.14.250	2 500	1,765	1,444	1,140	58 608	60 407	74 059	65 072	81 687
24.14.260	2 600	1,848	1,512	1,193	60 776	62 646	76 846	67 499	84 778
24.14.270	2 700	1,925	1,575	1,243	65 246	67 189	81 934	72 228	90 172
24.14.280	2 800	2,002	1,638	1,293	67 470	69 485	84 776	74 710	93 318
24.14.290	2 900	2,085	1,706	1,346	69 703	71 790	87 628	77 202	96 475
24.14.300	3 000	2,162	1,769	1,396	71 947	74 106	90 489	79 704	99 642
24.14.310	3 100	2,029	1,832	1,310	78 838	81 069	97 998	86 854	107 456
24.14.320	3 200	2,106	1,724	1,360	80 936	83 238	100 714	89 210	110 477
24.14.330	3 300	2,189	1,791	1,413	82 991	85 365	103 387	91 524	113 455
24.14.340	3 400	2,272	1,859	1,467	85 046	87 493	106 061	93 838	116 434
24.14.350	3 500	2,349	1,922	1,517	87 268	89 787	108 901	96 318	119 579
24.14.360	3 600	2,426	1,985	1,566	89 354	91 944	111 604	98 662	122 588
24.14.370	3 700	2,503	2,048	1,616	91 505	94 167	114 374	101 072	125 662
24.14.380	3 800	2,58	2,111	1,666	93 712	96 446	117 198	103 537	128 792
24.14.390	3 900	2,663	2,179	1,720	95 900	98 706	120 005	105 984	131 903
24.14.400	4 000	2,746	2,247	1,773	98 023	100 901	122 745	108 365	134 949
24.14.410	4 100	2,824	2,311	1,823	100 127	103 077	125 468	110 728	137 976
24.14.420	4 200	2,901	2,374	1,873	102 317	105 339	128 276	113 177	141 089
24.14.430	4 300	2,978	2,437	1,923	104 310	107 404	130 887	115 428	144 006
24.14.440	4 400	3,055	2,500	1,973	106 288	109 454	133 483	117 665	146 907
24.14.450	4 500	3,138	2,568	2,026	108 304	111 542	136 118	119 940	149 847
24.14.460	4 600	3,221	2,636	2,080	110 319	113 629	138 751	122 214	152 785
24.14.470	4 700	3,298	2,699	2,130	112 921	116 303	141 971	125 074	156 310
24.14.480	4 800	3,375	2,762	2,179	114 992	118 446	144 659	127 403	159 304
24.14.490	4 900	3,452	2,825	2,229	116 992	120 517	147 277	129 662	162 227
24.14.500	5 000	3,529	2,888	2,279	118 991	122 589	149 895	131 920	165 150
24.14.510	5 100	3,612	2,956	2,332	121 084	124 753	152 605	134 271	168 165
24.14.520	5 200	3,695	3,024	2,386	123 176	126 918	155 316	136 622	171 181
24.14.530	5 300	3,772	3,087	2,436	125 321	129 134	158 078	139 025	174 248
24.14.540	5 400	3,849	3,150	2,485	131 756	135 641	165 132	145 719	181 607
24.14.550	5 500	3,926	3,213	2,535	133 939	137 896	167 933	148 160	184 713
24.14.560	5 600	4,003	3,276	2,585	136 104	140 133	170 716	150 584	187 801
24.14.570	5 700	4,086	3,344	2,638	138 418	142 519	173 648	153 157	191 038
24.14.580	5 800	4,17	3,413	2,693	140 504	144 677	176 352	155 501	194 047
24.14.590	5 900	4,247	3,476	2,742	142 688	146 934	179 155	157 944	197 155
24.14.600	6 000	4,324	3,539	2,792	144 880	149 197	181 964	160 394	200 270

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.19.060	600	0,3	0,246	0,194	18 491	18 923	22 200	20 043	24 030
24.19.070	700	0,388	0,318	0,251	20 617	21 121	24 944	22 427	27 080
24.19.080	800	0,482	0,394	0,311	22 690	23 265	27 634	24 758	30 075
24.19.090	900	0,57	0,466	0,368	24 873	25 520	30 435	27 200	33 181
24.19.100	1 000	0,657	0,538	0,424	26 901	27 621	33 082	29 487	36 133
24.19.110	1 100	0,752	0,615	0,486	28 967	29 758	35 765	31 811	39 121
24.19.120	1 200	0,839	0,687	0,542	31 158	32 022	38 575	34 261	42 236
24.19.130	1 300	0,927	0,759	0,599	33 225	34 161	41 260	36 587	45 226
24.19.140	1 400	1,021	0,836	0,659	35 580	36 587	44 233	39 200	48 504
24.19.150	1 500	1,109	0,908	0,716	37 908	38 987	47 179	41 786	51 755
24.19.160	1 600	1,196	0,979	0,772	40 118	41 269	50 007	44 255	54 889
24.19.170	1 700	1,29	1,056	0,833	42 318	43 541	52 825	46 714	58 012
24.19.180	1 800	1,378	1,128	0,890	44 471	45 766	55 596	49 125	61 088
24.19.190	1 900	1,465	1,199	0,946	46 683	48 050	58 426	51 595	64 223
24.19.200	2 000	1,56	1,277	1,007	48 896	50 335	61 257	54 068	67 359
24.19.210	2 100	1,647	1,348	1,063	51 108	52 619	64 087	56 538	70 494
24.19.220	2 200	1,735	1,420	1,120	53 145	54 728	66 742	58 833	73 454
24.19.230	2 300	1,829	1,497	1,181	55 182	56 836	69 397	61 129	76 414
24.19.240	2 400	1,917	1,569	1,238	57 482	59 209	72 316	63 688	79 638
24.19.250	2 500	2,004	1,640	1,294	59 555	61 353	75 006	66 019	82 634
24.19.260	2 600	2,099	1,718	1,355	61 755	63 625	77 824	68 477	85 757
24.19.270	2 700	2,186	1,789	1,412	66 326	68 269	83 014	73 308	91 252
24.19.280	2 800	2,274	1,861	1,468	68 585	70 600	85 891	75 825	94 434
24.19.290	2 900	2,368	1,938	1,529	70 852	72 939	88 776	78 351	97 624
24.19.300	3 000	2,79	2,283	1,802	73 131	75 290	91 673	80 888	100 826
24.19.310	3 100	2,305	1,886	1,488	80 196	82 426	99 356	88 211	108 814
24.19.320	3 200	2,392	1,958	1,545	82 323	84 626	102 101	90 598	111 864
24.19.330	3 300	2,486	2,035	1,605	84 409	86 783	104 805	92 942	114 873
24.19.340	3 400	2,581	2,112	1,667	86 493	88 939	107 507	95 284	117 880
24.19.350	3 500	2,668	2,184	1,723	88 748	91 267	110 381	97 798	121 059
24.19.360	3 600	2,756	2,256	1,780	90 864	93 454	113 115	100 173	124 098
24.19.370	3 700	2,843	2,327	1,836	93 047	95 710	115 916	102 614	127 204
24.19.380	3 800	2,931	2,399	1,893	95 288	98 022	118 774	105 113	130 368
24.19.390	3 900	3,025	2,476	1,953	97 510	100 316	121 614	107 594	133 513
24.19.400	4 000	3,12	2,553	2,015	99 662	102 541	124 385	110 005	136 589
24.19.410	4 100	3,207	2,625	2,071	101 799	104 749	127 139	112 400	139 648
24.19.420	4 200	3,295	2,697	2,128	104 022	107 044	129 981	114 882	142 795
24.19.430	4 300	3,382	2,768	2,184	106 040	109 134	132 617	117 159	145 736
24.19.440	4 400	3,47	2,840	2,241	108 045	111 211	135 240	119 422	148 664
24.19.450	4 500	3,564	2,917	2,301	110 091	113 328	137 904	121 726	151 633
24.19.460	4 600	3,658	2,994	2,362	112 134	115 444	140 565	124 028	154 600
24.19.470	4 700	3,746	3,066	2,419	114 782	118 163	143 831	126 934	158 170
24.19.480	4 800	3,834	3,138	2,476	116 882	120 336	146 550	129 294	161 194
24.19.490	4 900	3,921	3,209	2,532	118 909	122 435	149 195	131 579	164 144
24.19.500	5 000	4,009	3,281	2,589	120 936	124 533	151 839	133 864	167 094
24.19.510	5 100	4,103	3,358	2,649	123 058	126 728	154 580	136 246	170 140
24.19.520	5 200	4,197	3,435	2,710	125 181	128 923	157 321	138 627	173 185
24.19.530	5 300	4,285	3,507	2,767	127 357	131 171	160 115	141 062	176 285
24.19.540	5 400	4,372	3,578	2,823	133 954	137 840	167 330	147 917	183 805
24.19.550	5 500	4,46	3,650	2,880	136 169	140 127	170 163	150 391	186 943
24.19.560	5 600	4,547	3,721	2,936	138 368	142 397	172 980	152 848	190 065
24.19.570	5 700	4,642	3,799	2,997	140 717	144 819	175 947	155 456	193 337
24.19.580	5 800	4,736	3,876	3,058	142 833	147 006	178 681	157 830	196 377
24.19.590	5 900	4,824	3,948	3,115	145 052	149 297	181 518	160 307	199 518
24.19.600	6 000	4,911	4,019	3,171	147 277	151 594	184 361	162 791	202 667

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.08.060	600	0,153	0,125	0,099	17 756	18 218	21 741	19 156	23 396
27.08.070	700	0,197	0,161	0,127	19 701	20 240	24 350	21 334	26 280
27.08.080	800	0,244	0,200	0,158	21 603	22 219	26 916	23 469	29 122
27.08.090	900	0,291	0,238	0,188	23 610	24 302	29 587	25 709	32 069
27.08.100	1 000	0,335	0,274	0,216	25 446	26 216	32 088	27 779	34 845
27.08.110	1 100	0,382	0,313	0,247	27 342	28 189	34 648	29 908	37 681
27.08.120	1 200	0,429	0,351	0,277	29 365	30 289	37 335	32 164	40 644
27.08.130	1 300	0,473	0,387	0,306	31 244	32 245	39 878	34 277	43 463
27.08.140	1 400	0,520	0,426	0,336	33 343	34 421	42 642	36 609	46 502
27.08.150	1 500	0,567	0,464	0,366	35 513	36 668	45 475	39 012	49 611
27.08.160	1 600	0,611	0,500	0,395	37 551	38 783	48 178	41 284	52 590
27.08.170	1 700	0,658	0,539	0,425	39 578	40 887	50 869	43 544	55 556
27.08.180	1 800	0,705	0,577	0,455	41 532	42 918	53 488	45 731	58 451
27.08.190	1 900	0,749	0,613	0,484	43 522	44 985	56 142	47 954	61 380
27.08.200	2 000	0,796	0,652	0,514	45 552	47 092	58 836	50 218	64 350
27.08.210	2 100	0,843	0,690	0,544	47 589	49 206	61 537	52 488	67 327
27.08.220	2 200	0,887	0,726	0,573	49 436	51 130	64 048	54 568	70 114
27.08.230	2 300	0,934	0,764	0,603	51 335	53 106	66 611	56 700	72 952
27.08.240	2 400	0,981	0,803	0,633	53 478	55 325	69 418	59 076	76 035
27.08.250	2 500	1,025	0,839	0,662	55 363	57 288	71 968	61 195	78 860
27.08.260	2 600	1,072	0,877	0,692	57 355	59 356	74 623	63 420	81 792
27.08.270	2 700	1,119	0,916	0,722	60 313	62 392	78 246	66 612	85 690
27.08.280	2 800	1,163	0,952	0,751	62 343	64 499	80 940	68 875	88 660
27.08.290	2 900	1,210	0,990	0,781	64 380	66 613	83 641	71 145	91 637
27.08.300	3 000	1,257	1,029	0,812	66 452	68 762	86 378	73 450	94 649
27.08.310	3 100	1,301	1,065	0,840	76 115	78 502	96 705	83 347	105 252
27.08.320	3 200	1,222	1,000	0,789	77 943	80 407	99 197	85 408	108 020
27.08.330	3 300	1,269	1,039	0,820	80 088	82 628	102 006	87 786	111 104
27.08.340	3 400	1,316	1,077	0,850	81 923	84 540	104 505	89 854	113 879
27.08.350	3 500	1,363	1,116	0,880	84 252	86 947	107 499	92 417	117 149
27.08.360	3 600	1,410	1,154	0,910	86 087	88 859	109 998	94 485	119 924
27.08.370	3 700	1,454	1,190	0,939	88 286	91 134	112 860	96 917	123 062
27.08.380	3 800	1,498	1,226	0,967	90 106	93 031	115 344	98 970	125 821
27.08.390	3 900	1,545	1,265	0,998	92 433	95 436	118 336	101 531	129 089
27.08.400	4 000	1,592	1,303	1,028	94 373	97 452	120 940	103 704	131 968
27.08.410	4 100	1,639	1,341	1,058	96 574	99 731	123 806	106 139	135 110
27.08.420	4 200	1,686	1,380	1,089	98 556	101 789	126 451	108 353	138 031
27.08.430	4 300	1,730	1,416	1,117	100 621	103 932	129 181	110 652	141 037
27.08.440	4 400	1,774	1,452	1,146	102 327	105 714	131 551	112 591	143 682
27.08.450	4 500	1,821	1,490	1,176	104 475	107 939	134 363	114 972	146 770
27.08.460	4 600	1,868	1,529	1,206	106 320	109 861	136 872	117 050	149 555
27.08.470	4 700	1,915	1,567	1,237	109 142	112 760	140 358	120 106	153 317
27.08.480	4 800	1,962	1,606	1,267	110 979	114 674	142 859	122 176	156 093
27.08.490	4 900	2,006	1,642	1,295	113 052	116 825	145 597	124 483	159 107
27.08.500	5 000	2,050	1,678	1,324	114 787	118 636	147 996	126 450	161 781
27.08.510	5 100	2,097	1,716	1,354	116 943	120 869	150 816	128 840	164 877
27.08.520	5 200	2,144	1,755	1,384	118 463	122 467	153 001	130 593	167 338
27.08.530	5 300	2,191	1,793	1,415	122 994	127 075	158 196	135 358	172 809
27.08.540	5 400	2,238	1,831	1,445	124 882	129 039	160 747	137 478	175 636
27.08.550	5 500	2,282	1,868	1,473	127 119	131 353	163 649	139 949	178 813
27.08.560	5 600	2,326	1,904	1,502	129 024	133 336	166 218	142 088	181 658
27.08.570	5 700	2,373	1,942	1,532	131 423	135 811	169 281	144 719	184 997
27.08.580	5 800	2,420	1,981	1,563	133 214	137 679	171 737	146 744	187 728
27.08.590	5 900	2,467	2,019	1,593	135 491	140 034	174 678	149 254	190 945
27.08.600	6 000	2,514	2,057	1,623	137 108	141 727	176 959	151 104	193 501

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.11.060	600	0,210	0,172	0,136	17 817	18 279	21 802	19 217	23 456
27.11.070	700	0,271	0,222	0,175	19 768	20 307	24 417	21 401	26 347
27.11.080	800	0,336	0,275	0,217	21 680	22 296	26 994	23 547	29 200
27.11.090	900	0,400	0,328	0,258	23 694	24 387	29 671	25 793	32 153
27.11.100	1 000	0,461	0,377	0,298	25 539	26 309	32 181	27 872	34 938
27.11.110	1 100	0,526	0,430	0,339	27 443	28 290	34 749	30 009	37 782
27.11.120	1 200	0,590	0,483	0,381	29 475	30 398	37 445	32 274	40 753
27.11.130	1 300	0,651	0,532	0,420	31 360	32 361	39 994	34 393	43 579
27.11.140	1 400	0,715	0,585	0,462	33 471	34 549	42 769	36 737	46 629
27.11.150	1 500	0,780	0,638	0,503	35 649	36 804	45 612	39 148	49 747
27.11.160	1 600	0,840	0,688	0,543	37 696	38 928	48 323	41 428	52 734
27.11.170	1 700	0,905	0,741	0,584	39 729	41 038	51 020	43 695	55 708
27.11.180	1 800	0,969	0,793	0,626	41 692	43 078	53 648	45 891	58 610
27.11.190	1 900	1,030	0,843	0,665	43 694	45 157	56 313	48 126	61 552
27.11.200	2 000	1,095	0,896	0,707	45 732	47 272	59 016	50 398	64 530
27.11.210	2 100	1,159	0,949	0,748	47 778	49 394	61 725	52 676	67 515
27.11.220	2 200	1,220	0,998	0,788	49 631	51 325	64 243	54 763	70 309
27.11.230	2 300	1,284	1,051	0,829	51 538	53 309	66 815	56 904	73 156
27.11.240	2 400	1,349	1,104	0,871	53 690	55 537	69 630	59 288	76 247
27.11.250	2 500	1,409	1,154	0,910	55 583	57 508	72 188	61 415	79 081
27.11.260	2 600	1,474	1,206	0,952	57 582	59 583	74 850	63 647	82 019
27.11.270	2 700	1,538	1,259	0,993	60 549	62 627	78 482	66 847	85 926
27.11.280	2 800	1,599	1,309	1,033	62 587	64 743	81 184	69 119	88 904
27.11.290	2 900	1,664	1,362	1,074	64 632	66 865	83 894	71 397	91 889
27.11.300	3 000	1,728	1,414	1,116	66 711	69 021	86 637	73 709	94 908
27.11.310	3 100	1,788	1,464	1,155	76 399	78 786	96 989	83 631	105 536
27.11.320	3 200	1,681	1,375	1,085	78 229	80 693	99 483	85 694	108 306
27.11.330	3 300	1,745	1,428	1,127	80 389	82 930	102 307	88 087	111 405
27.11.340	3 400	1,810	1,481	1,169	82 226	84 843	104 808	90 157	114 182
27.11.350	3 500	1,874	1,534	1,210	84 569	87 263	107 815	92 733	117 465
27.11.360	3 600	1,939	1,587	1,252	86 407	89 178	110 317	94 805	120 243
27.11.370	3 700	1,999	1,636	1,291	88 622	91 471	113 197	97 253	123 398
27.11.380	3 800	2,060	1,686	1,330	90 447	93 373	115 686	99 311	126 163
27.11.390	3 900	2,125	1,739	1,372	92 788	95 791	118 691	101 886	129 444
27.11.400	4 000	2,189	1,792	1,414	94 729	97 809	121 297	104 060	132 325
27.11.410	4 100	2,254	1,844	1,455	96 946	100 103	124 178	106 510	135 482
27.11.420	4 200	2,318	1,897	1,497	98 929	102 163	126 825	108 727	138 405
27.11.430	4 300	2,379	1,947	1,536	101 010	104 320	129 569	111 040	141 425
27.11.440	4 400	2,440	1,997	1,575	102 717	106 104	131 941	112 981	144 072
27.11.450	4 500	2,504	2,049	1,617	104 878	108 343	134 766	115 375	147 173
27.11.460	4 600	2,569	2,102	1,659	106 725	110 266	137 277	117 456	149 960
27.11.470	4 700	2,633	2,155	1,700	109 562	113 181	140 779	120 526	153 737
27.11.480	4 800	2,698	2,208	1,742	111 401	115 096	143 281	122 598	156 516
27.11.490	4 900	2,758	2,257	1,781	113 490	117 262	146 035	124 920	159 544
27.11.500	5 000	2,819	2,307	1,820	115 226	119 075	148 435	126 889	162 220
27.11.510	5 100	2,884	2,360	1,862	117 395	121 322	151 269	129 292	165 330
27.11.520	5 200	2,948	2,413	1,904	118 917	122 921	153 455	131 048	167 792
27.11.530	5 300	3,013	2,466	1,945	123 464	127 544	158 665	135 827	173 278
27.11.540	5 400	3,077	2,518	1,987	125 351	129 508	161 217	137 948	176 105
27.11.550	5 500	3,138	2,568	2,026	127 603	131 837	164 133	140 433	179 297
27.11.560	5 600	3,198	2,618	2,065	129 510	133 822	166 705	142 574	182 144
27.11.570	5 700	3,263	2,670	2,107	131 922	136 311	169 781	145 219	185 496
27.11.580	5 800	3,328	2,723	2,149	133 715	138 180	172 238	147 245	188 229
27.11.590	5 900	3,392	2,776	2,190	136 008	140 550	175 194	149 771	191 461
27.11.600	6 000	3,456	2,829	2,232	137 626	142 245	177 477	151 622	194 019

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.14.060	600	0,287	0,235	0,186	18 929	19 391	22 914	20 328	24 568
27.14.070	700	0,371	0,304	0,240	21 146	21 684	25 795	22 778	27 725
27.14.080	800	0,461	0,378	0,298	23 309	23 924	28 622	25 175	30 828
27.14.090	900	0,545	0,446	0,352	25 581	26 274	31 558	27 680	34 040
27.14.100	1 000	0,629	0,515	0,406	27 700	28 470	34 342	30 033	37 099
27.14.110	1 100	0,719	0,589	0,464	29 858	30 705	37 164	32 424	40 197
27.14.120	1 200	0,803	0,657	0,518	32 139	33 063	40 109	34 938	43 417
27.14.130	1 300	0,887	0,726	0,573	34 298	35 299	42 933	37 331	46 517
27.14.140	1 400	0,977	0,800	0,631	36 737	37 815	46 036	40 003	49 896
27.14.150	1 500	1,061	0,868	0,685	39 154	40 309	49 117	42 653	53 253
27.14.160	1 600	1,145	0,937	0,739	41 452	42 684	52 079	45 184	56 490
27.14.170	1 700	1,235	1,011	0,797	43 741	45 050	55 032	47 707	59 719
27.14.180	1 800	1,319	1,079	0,851	45 985	47 370	57 940	50 184	62 903
27.14.190	1 900	1,402	1,148	0,906	48 284	49 747	60 903	52 716	66 142
27.14.200	2 000	1,493	1,222	0,964	50 586	52 126	63 870	55 252	69 384
27.14.210	2 100	1,576	1,290	1,018	52 887	54 504	66 835	57 786	72 625
27.14.220	2 200	1,660	1,359	1,072	55 017	56 710	69 629	60 149	75 694
27.14.230	2 300	1,750	1,433	1,130	57 144	58 915	72 421	62 510	78 762
27.14.240	2 400	1,834	1,501	1,184	59 533	61 380	75 473	65 131	82 090
27.14.250	2 500	1,918	1,570	1,238	61 696	63 620	78 300	67 528	85 193
27.14.260	2 600	2,008	1,644	1,297	63 985	65 987	81 254	70 050	88 422
27.14.270	2 700	2,092	1,712	1,351	68 602	70 680	86 535	74 900	93 979
27.14.280	2 800	2,176	1,781	1,405	70 950	73 105	89 547	77 481	97 267
27.14.290	2 900	2,266	1,855	1,463	73 305	75 537	92 566	80 069	100 561
27.14.300	3 000	2,350	1,923	1,517	75 671	77 981	95 597	82 669	103 868
27.14.310	3 100	2,431	1,989	1,570	82 735	85 122	103 325	89 967	111 872
27.14.320	3 200	2,289	1,873	1,478	84 952	87 416	106 206	92 417	115 029
27.14.330	3 300	2,379	1,947	1,536	87 129	89 669	109 047	94 827	118 145
27.14.340	3 400	2,470	2,021	1,595	89 305	91 923	111 887	97 236	121 261
27.14.350	3 500	2,553	2,090	1,649	91 648	94 342	114 894	99 812	124 544
27.14.360	3 600	2,637	2,158	1,703	93 855	96 626	117 765	102 252	127 691
27.14.370	3 700	2,721	2,227	1,757	96 127	98 975	120 702	104 758	130 903
27.14.380	3 800	2,805	2,295	1,811	98 456	101 382	123 695	107 321	134 172
27.14.390	3 900	2,895	2,369	1,869	100 766	103 768	126 669	109 863	137 422
27.14.400	4 000	2,985	2,443	1,928	103 010	106 089	129 577	112 340	140 605
27.14.410	4 100	3,069	2,512	1,982	105 235	108 391	132 466	114 799	143 770
27.14.420	4 200	3,153	2,580	2,036	107 546	110 779	135 441	117 343	147 021
27.14.430	4 300	3,237	2,649	2,090	109 658	112 969	138 218	119 689	150 074
27.14.440	4 400	3,320	2,717	2,144	111 756	115 143	140 980	122 020	153 111
27.14.450	4 500	3,411	2,791	2,202	113 892	117 356	143 780	124 389	156 187
27.14.460	4 600	3,501	2,865	2,261	116 028	119 569	146 580	126 758	159 263
27.14.470	4 700	3,585	2,934	2,315	118 756	122 374	149 972	129 720	162 931
27.14.480	4 800	3,668	3,002	2,369	120 948	124 643	152 828	132 145	166 062
27.14.490	4 900	3,752	3,071	2,423	123 067	126 839	155 612	134 497	169 122
27.14.500	5 000	3,836	3,139	2,477	125 186	129 035	158 395	136 850	172 181
27.14.510	5 100	3,926	3,213	2,535	127 400	131 326	161 273	139 296	175 334
27.14.520	5 200	4,016	3,287	2,593	129 611	133 615	164 149	141 741	178 486
27.14.530	5 300	4,100	3,356	2,648	131 879	135 959	167 080	144 242	181 693
27.14.540	5 400	4,184	3,424	2,702	138 482	142 639	174 348	151 079	189 236
27.14.550	5 500	4,268	3,493	2,756	140 786	145 020	177 316	153 616	192 480
27.14.560	5 600	4,352	3,561	2,810	143 074	147 385	180 268	156 137	195 708
27.14.570	5 700	4,442	3,635	2,868	145 511	149 899	183 369	158 807	199 085
27.14.580	5 800	4,532	3,709	2,926	147 718	152 183	186 240	161 247	202 231
27.14.590	5 900	4,616	3,778	2,980	150 023	154 566	189 210	163 787	205 477
27.14.600	6 000	4,700	3,846	3,035	152 338	156 957	192 189	166 334	208 731

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.19.060	600	0,341	0,279	0,220	19 085	19 547	23 070	20 485	24 724
27.19.070	700	0,441	0,361	0,285	21 319	21 858	25 968	22 952	27 898
27.19.080	800	0,548	0,448	0,354	23 499	24 114	28 812	25 365	31 018
27.19.090	900	0,647	0,530	0,418	25 789	26 482	31 767	27 889	34 248
27.19.100	1 000	0,747	0,611	0,482	27 927	28 697	34 569	30 260	37 326
27.19.110	1 100	0,854	0,699	0,551	30 102	30 949	37 408	32 668	40 441
27.19.120	1 200	0,954	0,780	0,616	32 399	33 323	40 370	35 199	43 678
27.19.130	1 300	1,053	0,862	0,680	34 578	35 578	43 212	37 610	46 796
27.19.140	1 400	1,160	0,950	0,749	37 047	38 125	46 345	40 313	50 205
27.19.150	1 500	1,260	1,031	0,813	39 480	40 635	49 443	42 980	53 579
27.19.160	1 600	1,359	1,112	0,878	41 797	43 028	52 423	45 529	56 835
27.19.170	1 700	1,466	1,200	0,947	44 102	45 411	55 394	48 068	60 081
27.19.180	1 800	1,566	1,281	1,011	46 363	47 749	58 318	50 562	63 281
27.19.190	1 900	1,665	1,363	1,075	48 694	50 157	61 314	53 126	66 552
27.19.200	2 000	1,772	1,451	1,145	51 015	52 555	64 299	55 681	69 813
27.19.210	2 100	1,872	1,532	1,209	53 333	54 950	67 281	58 232	73 071
27.19.220	2 200	1,971	1,613	1,273	55 479	57 173	70 091	60 611	76 157
27.19.230	2 300	2,079	1,701	1,342	57 625	59 396	72 902	62 991	79 243
27.19.240	2 400	2,178	1,783	1,406	60 031	61 878	75 971	65 629	82 588
27.19.250	2 500	2,278	1,864	1,471	62 212	64 137	78 817	68 044	85 709
27.19.260	2 600	2,385	1,952	1,540	64 518	66 520	81 787	70 583	88 955
27.19.270	2 700	2,484	2,033	1,604	69 153	71 232	87 086	75 452	94 531
27.19.280	2 800	2,584	2,115	1,668	71 518	73 674	90 115	78 050	97 835
27.19.290	2 900	2,691	2,202	1,738	73 892	76 124	93 153	80 656	101 148
27.19.300	3 000	2,790	2,284	1,802	76 275	78 584	96 200	83 273	104 472
27.19.310	3 100	2,887	2,362	1,864	83 356	85 742	103 946	90 587	112 493
27.19.320	3 200	2,718	2,225	1,755	85 591	88 055	106 845	93 056	115 668
27.19.330	3 300	2,826	2,312	1,824	87 783	90 323	109 701	95 481	118 799
27.19.340	3 400	2,933	2,400	1,894	89 976	92 594	112 558	97 907	121 932
27.19.350	3 500	3,032	2,482	1,958	92 336	95 030	115 582	100 500	125 232
27.19.360	3 600	3,132	2,563	2,022	94 558	97 329	118 468	102 956	128 394
27.19.370	3 700	3,231	2,644	2,086	96 860	99 709	121 435	105 491	131 636
27.19.380	3 800	3,331	2,726	2,151	99 218	102 144	124 457	108 083	134 934
27.19.390	3 900	3,438	2,814	2,220	101 545	104 547	127 448	110 642	138 200
27.19.400	4 000	3,545	2,901	2,289	103 803	106 883	130 371	113 134	141 399
27.19.410	4 100	3,644	2,983	2,353	106 045	109 202	133 277	115 610	144 581
27.19.420	4 200	3,744	3,064	2,417	108 373	111 607	136 269	118 171	147 849
27.19.430	4 300	3,843	3,146	2,482	110 503	113 813	139 062	120 533	150 918
27.19.440	4 400	3,943	3,227	2,546	112 615	116 003	141 839	122 879	153 970
27.19.450	4 500	4,050	3,315	2,615	114 768	118 232	144 656	125 265	157 063
27.19.460	4 600	4,157	3,402	2,684	116 921	120 462	147 473	127 652	160 156
27.19.470	4 700	4,257	3,484	2,749	119 664	123 283	150 881	130 628	163 839
27.19.480	4 800	4,356	3,565	2,813	121 871	125 566	153 752	133 068	166 986
27.19.490	4 900	4,456	3,647	2,877	124 007	127 779	156 552	135 437	170 062
27.19.500	5 000	4,555	3,728	2,941	126 143	129 992	159 352	137 807	173 138
27.19.510	5 100	4,662	3,816	3,011	128 372	132 298	162 245	140 269	176 306
27.19.520	5 200	4,770	3,903	3,080	130 602	134 605	165 139	142 732	179 476
27.19.530	5 300	4,869	3,985	3,144	132 884	136 965	168 086	145 248	182 699
27.19.540	5 400	4,969	4,066	3,208	139 505	143 662	175 370	152 101	190 259
27.19.550	5 500	5,068	4,148	3,272	141 824	146 058	178 354	154 654	193 518
27.19.560	5 600	5,168	4,229	3,337	144 128	148 439	181 322	157 192	196 762
27.19.570	5 700	5,275	4,317	3,406	146 581	150 969	184 439	159 877	200 154
27.19.580	5 800	5,382	4,405	3,475	148 804	153 269	187 327	162 334	203 318
27.19.590	5 900	5,481	4,486	3,539	151 125	155 667	190 312	164 888	206 579
27.19.600	6 000	5,581	4,567	3,604	153 455	158 074	193 306	167 451	209 848

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.08.060	600	0,205	0,168	0,132	21 865	22 406	26 338	23 818	29 588
34.08.070	700	0,265	0,217	0,171	24 133	24 763	29 350	26 410	33 143
34.08.080	800	0,330	0,270	0,213	26 356	27 077	32 319	28 959	36 653
34.08.090	900	0,389	0,319	0,251	28 684	29 494	35 392	31 612	40 268
34.08.100	1 000	0,449	0,368	0,290	30 852	31 753	38 306	34 106	43 724
34.08.110	1 100	0,514	0,421	0,332	33 069	34 059	41 268	36 648	47 228
34.08.120	1 200	0,574	0,470	0,371	35 419	36 499	44 363	39 323	50 864
34.08.130	1 300	0,634	0,519	0,409	37 625	38 796	47 315	41 855	54 358
34.08.140	1 400	0,698	0,571	0,451	40 036	41 296	50 471	44 591	58 056
34.08.150	1 500	0,758	0,621	0,490	42 518	43 869	53 699	47 398	61 825
34.08.160	1 600	0,818	0,670	0,528	44 871	46 312	56 797	50 077	65 466
34.08.170	1 700	0,883	0,722	0,570	47 209	48 740	59 881	52 740	69 091
34.08.180	1 800	0,943	0,771	0,609	49 490	51 111	62 907	55 346	72 658
34.08.190	1 900	1,003	0,820	0,647	51 801	53 512	65 963	57 983	76 257
34.08.200	2 000	1,067	0,873	0,689	54 144	55 945	69 051	60 651	79 887
34.08.210	2 100	1,127	0,922	0,728	57 254	59 145	72 907	64 086	84 284
34.08.220	2 200	1,187	0,971	0,766	59 455	61 436	75 854	66 613	87 773
34.08.230	2 300	1,251	1,024	0,808	61 697	63 768	78 841	69 181	91 302
34.08.240	2 400	1,311	1,073	0,847	64 188	66 349	82 078	71 997	95 080
34.08.250	2 500	1,371	1,122	0,885	66 424	68 675	85 058	74 558	98 602
34.08.260	2 600	1,436	1,175	0,927	68 755	71 096	88 135	77 214	102 221
34.08.270	2 700	1,496	1,224	0,966	71 804	74 235	91 930	80 589	106 557
34.08.280	2 800	1,556	1,273	1,005	74 174	76 695	95 045	83 284	110 214
34.08.290	2 900	1,620	1,326	1,046	76 557	79 169	98 174	85 993	113 885
34.08.300	3 000	1,680	1,375	1,085	78 974	81 676	101 336	88 735	117 589
34.08.310	3 100	1,740	1,424	1,124	86 466	89 257	109 573	96 552	126 367
34.08.320	3 200	1,701	1,392	1,098	89 969	92 851	113 822	100 381	131 158
34.08.330	3 300	1,765	1,445	1,140	93 471	96 443	118 069	104 208	135 947
34.08.340	3 400	1,825	1,494	1,179	96 973	100 035	122 316	108 035	140 736
34.08.350	3 500	1,885	1,543	1,217	100 477	103 628	126 565	111 864	145 527
34.08.360	3 600	1,945	1,592	1,256	103 978	107 220	130 812	115 691	150 316
34.08.370	3 700	2,005	1,641	1,295	107 480	110 812	135 059	119 518	155 105
34.08.380	3 800	2,070	1,694	1,336	110 982	114 404	139 307	123 346	159 894
34.08.390	3 900	2,134	1,747	1,378	114 485	117 997	143 555	127 174	164 684
34.08.400	4 000	2,194	1,796	1,417	117 987	121 589	147 803	131 002	169 473
34.08.410	4 100	2,254	1,845	1,455	125 956	129 648	156 517	139 296	178 730
34.08.420	4 200	2,314	1,894	1,494	128 385	132 167	159 691	142 050	182 445
34.08.430	4 300	2,374	1,943	1,533	130 915	134 787	162 966	144 905	186 262
34.08.440	4 400	2,438	1,996	1,574	133 032	136 994	165 829	147 348	189 667
34.08.450	4 500	2,503	2,048	1,616	135 638	139 690	169 180	150 279	193 559
34.08.460	4 600	2,563	2,097	1,655	137 920	142 062	172 208	152 887	197 129
34.08.470	4 700	2,623	2,147	1,694	141 269	145 501	176 302	156 561	201 765
34.08.480	4 800	2,683	2,196	1,732	143 536	147 858	179 315	159 153	205 319
34.08.490	4 900	2,743	2,245	1,771	146 071	150 483	182 595	162 013	209 141
34.08.500	5 000	2,807	2,297	1,813	148 219	152 721	185 488	164 487	212 576
34.08.510	5 100	2,872	2,350	1,854	150 834	155 426	188 849	167 427	216 479
34.08.520	5 200	2,932	2,399	1,893	152 676	157 358	191 436	169 595	219 608
34.08.530	5 300	2,992	2,448	1,932	153 414	158 187	192 920	170 658	221 633
34.08.540	5 400	3,052	2,497	1,970	155 687	160 549	195 937	173 256	225 193
34.08.550	5 500	3,111	2,546	2,009	158 329	163 281	199 325	176 224	229 122
34.08.560	5 600	3,176	2,599	2,051	160 625	165 667	202 366	178 845	232 705
34.08.570	5 700	3,241	2,652	2,092	163 437	168 570	205 924	181 982	236 805
34.08.580	5 800	3,300	2,701	2,131	165 615	170 838	208 847	184 486	240 270
34.08.590	5 900	3,360	2,750	2,170	168 305	173 617	212 282	187 501	244 246
34.08.600	6 000	3,420	2,799	2,208	170 160	175 562	214 883	189 681	247 389

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.11.060	600	0,281	0,230	0,181	22 148	22 688	26 620	24 100	29 871
34.11.070	700	0,363	0,297	0,234	24 467	25 098	29 685	26 745	33 477
34.11.080	800	0,452	0,370	0,292	26 738	27 458	32 701	29 341	37 035
34.11.090	900	0,534	0,437	0,345	29 115	29 925	35 823	32 043	40 699
34.11.100	1 000	0,616	0,504	0,398	31 333	32 234	38 787	34 587	44 205
34.11.110	1 100	0,704	0,576	0,455	33 597	34 588	41 796	37 176	47 756
34.11.120	1 200	0,786	0,644	0,508	35 997	37 078	44 942	39 901	51 443
34.11.130	1 300	0,868	0,711	0,561	38 254	39 425	47 944	42 484	54 987
34.11.140	1 400	0,957	0,783	0,618	40 718	41 979	51 154	45 273	58 738
34.11.150	1 500	1,039	0,850	0,671	43 251	44 602	54 432	48 132	62 559
34.11.160	1 600	1,121	0,918	0,724	45 655	47 096	57 581	50 861	66 249
34.11.170	1 700	1,210	0,990	0,781	48 040	49 571	60 711	53 571	69 921
34.11.180	1 800	1,292	1,057	0,834	50 369	51 990	63 786	56 226	73 538
34.11.190	1 900	1,374	1,124	0,887	52 738	54 448	66 900	58 919	77 193
34.11.200	2 000	1,462	1,197	0,944	55 128	56 929	70 035	61 635	80 871
34.11.210	2 100	1,544	1,264	0,997	58 317	60 208	73 970	65 149	85 347
34.11.220	2 200	1,627	1,331	1,050	60 570	62 551	76 969	67 728	88 888
34.11.230	2 300	1,715	1,404	1,107	62 861	64 932	80 005	70 345	92 466
34.11.240	2 400	1,797	1,471	1,160	65 404	67 565	83 294	73 213	96 296
34.11.250	2 500	1,879	1,538	1,213	67 692	69 943	86 326	75 826	99 871
34.11.260	2 600	1,968	1,610	1,271	70 072	72 413	89 452	78 531	103 538
34.11.270	2 700	2,050	1,678	1,324	73 157	75 588	93 282	81 941	107 910
34.11.280	2 800	2,132	1,745	1,377	75 579	78 100	96 449	84 689	111 619
34.11.290	2 900	2,220	1,817	1,434	78 014	80 625	99 630	87 449	115 341
34.11.300	3 000	2,303	1,884	1,487	80 481	83 183	102 843	90 242	119 096
34.11.310	3 100	2,385	1,952	1,540	88 141	90 932	111 248	98 227	128 043
34.11.320	3 200	2,331	1,908	1,505	91 645	94 526	115 497	102 056	132 833
34.11.330	3 300	2,419	1,980	1,562	95 146	98 118	119 744	105 883	137 622
34.11.340	3 400	2,501	2,047	1,615	98 648	101 710	123 991	109 710	142 411
34.11.350	3 500	2,584	2,114	1,668	102 150	105 302	128 239	113 538	147 200
34.11.360	3 600	2,666	2,182	1,721	105 654	108 895	132 487	117 366	151 991
34.11.370	3 700	2,748	2,249	1,774	109 155	112 487	136 735	121 194	156 780
34.11.380	3 800	2,836	2,321	1,831	112 657	116 079	140 982	125 021	161 569
34.11.390	3 900	2,925	2,394	1,888	116 161	119 672	145 231	128 850	166 360
34.11.400	4 000	3,007	2,461	1,941	119 663	123 264	149 478	132 677	171 148
34.11.410	4 100	3,089	2,528	1,995	128 045	131 737	158 606	141 385	180 819
34.11.420	4 200	3,171	2,595	2,048	130 516	134 298	161 822	144 181	184 576
34.11.430	4 300	3,253	2,662	2,101	133 118	136 990	165 170	147 109	188 466
34.11.440	4 400	3,342	2,735	2,158	135 274	139 236	168 071	149 590	191 909
34.11.450	4 500	3,430	2,807	2,215	137 950	142 002	171 493	152 592	195 872
34.11.460	4 600	3,512	2,874	2,268	140 275	144 417	174 563	155 241	199 484
34.11.470	4 700	3,594	2,942	2,321	143 696	147 928	178 729	158 988	204 192
34.11.480	4 800	3,676	3,009	2,374	146 005	150 327	181 784	161 622	207 788
34.11.490	4 900	3,759	3,076	2,427	148 612	153 025	185 136	164 555	211 683
34.11.500	5 000	3,847	3,148	2,484	150 801	155 303	188 070	167 068	215 158
34.11.510	5 100	3,935	3,221	2,541	153 485	158 077	191 500	170 078	219 130
34.11.520	5 200	4,018	3,288	2,594	155 352	160 034	194 112	172 271	222 284
34.11.530	5 300	4,100	3,355	2,647	156 010	160 782	195 515	173 254	224 228
34.11.540	5 400	4,182	3,422	2,700	158 321	163 183	198 571	175 890	227 827
34.11.550	5 500	4,264	3,490	2,753	161 030	165 983	202 026	178 925	231 823
34.11.560	5 600	4,352	3,562	2,810	163 366	168 409	205 108	181 586	235 447
34.11.570	5 700	4,441	3,634	2,867	166 248	171 380	208 735	184 793	239 615
34.11.580	5 800	4,523	3,702	2,920	168 468	173 690	211 700	187 339	243 122
34.11.590	5 900	4,605	3,769	2,973	171 224	176 537	215 202	190 421	247 166
34.11.600	6 000	4,687	3,836	3,027	173 085	178 487	217 808	192 606	250 314

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.14.060	600	0,408	0,334	0,263	28 620	29 160	33 092	30 572	36 343
34.14.070	700	0,527	0,431	0,340	31 585	32 216	36 803	33 863	40 595
34.14.080	800	0,655	0,536	0,423	34 549	35 269	40 512	37 152	44 846
34.14.090	900	0,775	0,634	0,500	37 602	38 412	44 310	40 530	49 186
34.14.100	1 000	0,894	0,731	0,577	40 545	41 446	47 999	43 799	53 417
34.14.110	1 100	1,022	0,837	0,660	43 504	44 494	51 703	47 083	57 662
34.14.120	1 200	1,141	0,934	0,737	46 669	47 750	55 614	50 573	62 115
34.14.130	1 300	1,261	1,032	0,814	49 693	50 864	59 383	53 923	66 426
34.14.140	1 400	1,389	1,137	0,897	53 089	54 350	63 525	57 644	71 109
34.14.150	1 500	1,508	1,234	0,974	56 426	57 777	67 607	61 307	75 733
34.14.160	1 600	1,627	1,332	1,051	59 460	60 901	71 387	64 666	80 055
34.14.170	1 700	1,756	1,437	1,134	62 427	63 958	75 099	67 958	84 309
34.14.180	1 800	1,875	1,534	1,211	65 717	67 338	79 134	71 574	88 886
34.14.190	1 900	1,994	1,632	1,288	68 957	70 668	83 119	75 139	93 413
34.14.200	2 000	2,122	1,737	1,370	72 046	73 847	86 954	78 554	97 789
34.14.210	2 100	2,242	1,835	1,447	75 720	77 611	91 373	82 552	102 750
34.14.220	2 200	2,361	1,932	1,524	78 700	80 681	95 099	85 858	107 018
34.14.230	2 300	2,489	2,037	1,607	81 664	83 735	98 808	89 147	111 268
34.14.240	2 400	2,608	2,135	1,684	84 685	86 846	102 574	92 493	115 576
34.14.250	2 500	2,728	2,232	1,761	88 964	91 215	107 598	97 097	121 142
34.14.260	2 600	2,856	2,337	1,844	91 927	94 268	111 307	100 386	125 393
34.14.270	2 700	2,975	2,435	1,921	94 842	97 273	114 967	103 627	129 595
34.14.280	2 800	3,094	2,532	1,998	97 858	100 379	118 728	106 968	133 898
34.14.290	2 900	3,223	2,637	2,081	100 981	103 592	122 597	110 416	138 308
34.14.300	3 000	3,342	2,735	2,158	104 088	106 789	126 449	113 848	142 702
34.14.310	3 100	3,461	2,833	2,235	108 594	111 385	131 701	118 680	148 495
34.14.320	3 200	3,255	2,664	2,101	113 101	115 983	136 954	123 513	154 290
34.14.330	3 300	3,383	2,769	2,184	117 607	120 579	142 205	128 344	160 083
34.14.340	3 400	3,511	2,874	2,267	122 113	125 175	147 456	133 175	165 876
34.14.350	3 500	3,630	2,971	2,344	126 621	129 772	152 709	138 008	171 671
34.14.360	3 600	3,750	3,069	2,421	131 127	134 368	157 961	142 840	177 464
34.14.370	3 700	3,869	3,166	2,498	135 633	138 964	163 212	147 671	183 257
34.14.380	3 800	3,988	3,264	2,575	140 140	143 562	168 465	152 504	189 052
34.14.390	3 900	4,116	3,369	2,658	144 646	148 158	173 716	157 335	194 845
34.14.400	4 000	4,245	3,474	2,741	149 152	152 754	178 968	162 167	200 638
34.14.410	4 100	4,364	3,571	2,818	160 869	164 561	191 429	174 208	213 642
34.14.420	4 200	4,483	3,669	2,895	164 212	167 994	195 519	177 877	218 273
34.14.430	4 300	4,602	3,767	2,972	167 445	171 317	199 497	181 436	222 793
34.14.440	4 400	4,722	3,864	3,049	170 508	174 470	203 305	184 824	227 143
34.14.450	4 500	4,850	3,969	3,132	173 749	177 801	207 291	188 390	231 671
34.14.460	4 600	4,978	4,074	3,214	176 925	181 067	211 212	191 891	236 133
34.14.470	4 700	5,097	4,172	3,291	180 401	184 633	215 434	195 693	240 897
34.14.480	4 800	5,217	4,269	3,368	183 661	187 983	219 439	199 278	245 444
34.14.490	4 900	5,336	4,367	3,445	186 804	191 217	223 328	202 747	249 875
34.14.500	5 000	5,455	4,464	3,522	189 874	194 376	227 143	206 142	254 231
34.14.510	5 100	5,583	4,569	3,605	193 006	197 598	231 020	209 599	258 650
34.14.520	5 200	5,712	4,675	3,688	196 005	200 687	234 765	212 923	262 936
34.14.530	5 300	5,831	4,772	3,765	199 015	203 788	238 521	216 259	267 234
34.14.540	5 400	5,950	4,870	3,842	202 196	207 058	242 447	219 765	271 702
34.14.550	5 500	6,069	4,967	3,919	203 757	208 709	244 753	221 651	274 550
34.14.560	5 600	6,189	5,065	3,996	206 916	211 958	248 657	225 136	278 996
34.14.570	5 700	6,317	5,170	4,079	210 185	215 318	252 672	228 731	283 553
34.14.580	5 800	6,445	5,275	4,162	214 658	219 880	257 890	233 528	289 312
34.14.590	5 900	6,564	5,372	4,239	217 897	223 210	261 875	237 093	293 839
34.14.600	6 000	6,684	5,470	4,316	221 177	226 579	265 900	240 698	298 406

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.19.060	600	0,457	0,374	0,295	28 763	29 303	33 235	30 715	36 486
34.19.070	700	0,591	0,484	0,381	31 781	32 411	36 998	34 058	40 791
34.19.080	800	0,735	0,601	0,474	34 793	35 513	40 756	37 396	45 090
34.19.090	900	0,868	0,711	0,561	37 898	38 708	44 606	40 826	49 482
34.19.100	1 000	1,002	0,820	0,647	40 892	41 792	48 345	44 145	53 763
34.19.110	1 100	1,146	0,938	0,740	43 899	44 889	52 098	47 478	58 058
34.19.120	1 200	1,279	1,047	0,826	47 117	48 197	56 061	51 021	62 562
34.19.130	1 300	1,413	1,156	0,912	50 193	51 363	59 883	54 422	66 926
34.19.140	1 400	1,557	1,274	1,005	53 637	54 898	64 073	58 192	71 658
34.19.150	1 500	1,691	1,384	1,092	57 025	58 376	68 206	61 905	76 332
34.19.160	1 600	1,824	1,493	1,178	60 128	61 569	72 054	65 334	80 723
34.19.170	1 700	1,968	1,611	1,271	63 127	64 658	75 799	68 658	85 009
34.19.180	1 800	2,102	1,720	1,357	66 469	68 090	79 886	72 326	89 638
34.19.190	1 900	2,235	1,829	1,443	69 762	71 473	83 925	75 944	94 218
34.19.200	2 000	2,379	1,947	1,536	72 901	74 702	87 809	79 408	98 644
34.19.210	2 100	2,513	2,056	1,623	76 625	78 516	92 278	83 457	103 655
34.19.220	2 200	2,646	2,166	1,709	79 657	81 638	96 056	86 815	107 975
34.19.230	2 300	2,790	2,284	1,802	82 670	84 741	99 814	90 153	112 274
34.19.240	2 400	2,924	2,393	1,888	85 743	87 904	103 632	93 551	116 634
34.19.250	2 500	3,058	2,502	1,974	90 074	92 325	108 708	98 208	122 252
34.19.260	2 600	3,201	2,620	2,067	93 084	95 425	112 464	101 544	126 550
34.19.270	2 700	3,335	2,729	2,153	96 051	98 482	116 177	104 836	130 804
34.19.280	2 800	3,469	2,839	2,240	99 119	101 640	119 990	108 229	135 159
34.19.290	2 900	3,613	2,957	2,333	102 291	104 903	123 907	111 727	139 619
34.19.300	3 000	3,746	3,066	2,419	105 450	108 151	127 812	115 211	144 065
34.19.310	3 100	3,880	3,176	2,505	110 297	113 089	133 404	120 384	150 199
34.19.320	3 200	3,648	2,986	2,356	115 145	118 026	138 997	125 556	156 334
34.19.330	3 300	3,792	3,103	2,449	119 992	122 964	144 590	130 729	162 468
34.19.340	3 400	3,936	3,221	2,541	124 841	127 903	150 184	135 903	168 604
34.19.350	3 500	4,070	3,331	2,628	129 689	132 840	155 777	141 076	174 739
34.19.360	3 600	4,203	3,440	2,714	134 536	137 778	161 370	146 249	180 873
34.19.370	3 700	4,337	3,549	2,800	139 383	142 715	166 963	151 422	187 008
34.19.380	3 800	4,471	3,659	2,887	144 231	147 653	172 555	156 594	193 142
34.19.390	3 900	4,614	3,776	2,979	149 080	152 592	178 150	161 769	199 279
34.19.400	4 000	4,758	3,894	3,072	153 927	157 529	183 743	166 942	205 413
34.19.410	4 100	4,892	4,004	3,159	163 451	167 142	194 011	176 790	216 224
34.19.420	4 200	5,026	4,113	3,245	166 870	170 652	198 176	180 535	220 930
34.19.430	4 300	5,159	4,222	3,331	170 177	174 049	202 228	184 167	225 524
34.19.440	4 400	5,293	4,332	3,418	173 307	177 269	206 104	187 622	229 941
34.19.450	4 500	5,437	4,450	3,511	176 619	180 671	210 161	191 260	234 540
34.19.460	4 600	5,581	4,568	3,604	179 870	184 012	214 157	194 836	239 079
34.19.470	4 700	5,714	4,676	3,690	183 419	187 651	218 452	198 710	243 915
34.19.480	4 800	5,848	4,786	3,776	186 752	191 074	222 531	202 369	248 535
34.19.490	4 900	5,981	4,895	3,862	189 970	194 382	226 494	205 912	253 040
34.19.500	5 000	6,115	5,005	3,948	193 108	197 611	230 378	209 376	257 466
34.19.510	5 100	6,259	5,122	4,041	196 309	200 901	234 324	212 902	261 954
34.19.520	5 200	6,403	5,240	4,134	199 384	204 066	238 144	216 302	266 315
34.19.530	5 300	6,536	5,349	4,220	202 468	207 241	241 974	219 712	270 687
34.19.540	5 400	6,670	5,459	4,307	205 723	210 585	245 974	223 292	275 229
34.19.550	5 500	6,804	5,568	4,393	207 356	212 309	248 352	225 251	278 149
34.19.560	5 600	6,937	5,677	4,479	210 586	215 628	252 327	228 806	282 666
34.19.570	5 700	7,081	5,795	4,572	213 924	219 057	256 411	232 470	287 292
34.19.580	5 800	7,225	5,913	4,665	218 471	223 693	261 703	237 341	293 125
34.19.590	5 900	7,359	6,023	4,752	221 784	227 097	265 762	240 980	297 726
34.19.600	6 000	7,492	6,132	4,838	225 138	230 540	269 861	244 659	302 367

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.08.060	600	0,220	0,180	0,142	22 632	23 197	26 788	24 508	30 211
37.08.070	700	0,287	0,235	0,185	25 327	25 987	30 176	27 516	34 170
37.08.080	800	0,358	0,293	0,231	27 969	28 723	33 510	30 471	38 075
37.08.090	900	0,425	0,348	0,275	30 727	31 575	36 961	33 541	42 096
37.08.100	1 000	0,492	0,403	0,318	33 314	34 257	40 241	36 442	45 947
37.08.110	1 100	0,559	0,458	0,361	35 949	36 986	43 569	39 389	49 845
37.08.120	1 200	0,627	0,513	0,405	38 719	39 850	47 031	42 471	53 878
37.08.130	1 300	0,694	0,568	0,448	41 350	42 575	50 356	45 416	57 773
37.08.140	1 400	0,765	0,626	0,494	44 228	45 547	53 925	48 606	61 913
37.08.150	1 500	0,832	0,681	0,537	47 150	48 563	57 541	51 841	66 099
37.08.160	1 600	0,899	0,736	0,580	49 933	51 441	61 016	54 937	70 145
37.08.170	1 700	0,966	0,791	0,624	52 698	54 299	64 474	58 014	74 173
37.08.180	1 800	1,033	0,846	0,667	55 406	57 103	67 875	61 035	78 145
37.08.190	1 900	1,104	0,904	0,713	58 191	59 981	71 353	64 133	82 193
37.08.200	2 000	1,171	0,959	0,756	60 957	62 842	74 811	67 212	86 222
37.08.210	2 100	1,238	1,013	0,800	63 747	65 726	78 294	70 314	90 275
37.08.220	2 200	1,305	1,068	0,843	66 345	68 418	81 584	73 225	94 136
37.08.230	2 300	1,373	1,123	0,886	68 983	71 150	84 915	76 176	98 038
37.08.240	2 400	1,440	1,178	0,930	71 872	74 133	88 497	79 377	102 190
37.08.250	2 500	1,511	1,236	0,975	74 509	76 864	91 826	82 327	106 090
37.08.260	2 600	1,578	1,291	1,019	77 238	79 688	95 248	85 369	110 082
37.08.270	2 700	1,645	1,346	1,062	82 238	84 782	100 941	90 681	116 345
37.08.280	2 800	1,712	1,401	1,105	85 882	88 520	105 278	94 638	121 253
37.08.290	2 900	1,779	1,456	1,149	88 688	91 421	108 777	97 757	125 322
37.08.300	3 000	1,850	1,514	1,195	91 557	94 384	112 338	100 939	129 454
37.08.310	3 100	1,917	1,569	1,238	105 453	108 374	126 927	115 147	144 613
37.08.320	3 200	1,865	1,526	1,204	108 200	111 215	130 367	118 207	148 624
37.08.330	3 300	1,932	1,581	1,248	110 945	114 054	133 804	121 264	152 632
37.08.340	3 400	1,999	1,636	1,291	113 719	116 923	137 271	124 352	156 669
37.08.350	3 500	2,066	1,691	1,334	116 660	119 958	140 905	127 605	160 874
37.08.360	3 600	2,137	1,749	1,380	119 435	122 827	144 372	130 693	164 912
37.08.370	3 700	2,208	1,807	1,426	122 287	125 773	147 917	133 857	169 027
37.08.380	3 800	2,275	1,862	1,469	125 071	128 652	151 394	136 955	173 075
37.08.390	3 900	2,342	1,917	1,512	127 995	131 670	155 011	140 192	177 262
37.08.400	4 000	2,410	1,972	1,556	130 871	134 640	158 579	143 380	181 401
37.08.410	4 100	2,477	2,027	1,599	133 688	137 551	162 089	146 509	185 481
37.08.420	4 200	2,544	2,082	1,643	136 607	140 564	165 700	149 741	189 663
37.08.430	4 300	2,611	2,137	1,686	139 284	143 335	169 070	152 731	193 603
37.08.440	4 400	2,678	2,192	1,729	141 914	146 059	172 393	155 673	197 496
37.08.450	4 500	2,745	2,247	1,773	144 658	148 898	175 830	158 730	201 504
37.08.460	4 600	2,812	2,302	1,816	147 436	151 770	179 300	161 821	205 545
37.08.470	4 700	2,880	2,357	1,859	150 774	155 202	183 331	165 472	210 146
37.08.480	4 800	2,950	2,415	1,905	153 548	158 071	186 798	168 559	214 184
37.08.490	4 900	3,021	2,473	1,951	156 267	160 884	190 210	171 591	218 166
37.08.500	5 000	3,088	2,528	1,994	158 956	163 667	193 592	174 592	222 118
37.08.510	5 100	3,156	2,583	2,038	161 742	166 548	197 071	177 691	226 168
37.08.520	5 200	3,223	2,637	2,081	164 162	169 062	200 183	180 424	229 851
37.08.530	5 300	3,290	2,692	2,124	171 981	176 975	208 694	188 555	238 933
37.08.540	5 400	3,357	2,747	2,168	174 892	179 980	212 298	191 778	243 107
37.08.550	5 500	3,424	2,802	2,211	177 818	183 000	215 916	195 017	247 296
37.08.560	5 600	3,491	2,857	2,254	180 710	185 986	219 501	198 222	251 452
37.08.570	5 700	3,558	2,912	2,298	183 769	189 139	223 253	201 594	255 774
37.08.580	5 800	3,629	2,970	2,343	186 573	192 038	226 750	204 711	259 842
37.08.590	5 900	3,700	3,028	2,389	189 540	195 099	230 409	207 990	264 071
37.08.600	6 000	3,771	3,086	2,435	196 522	202 176	238 085	215 286	272 317

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.11.060	600	0,295	0,241	0,190	22 730	23 296	26 887	24 607	30 310
37.11.070	700	0,385	0,315	0,248	25 434	26 093	30 283	27 623	34 276
37.11.080	800	0,480	0,393	0,310	28 083	28 837	33 625	30 585	38 189
37.11.090	900	0,570	0,466	0,368	30 850	31 698	37 085	33 665	42 220
37.11.100	1 000	0,660	0,540	0,426	33 446	34 388	40 373	36 573	46 078
37.11.110	1 100	0,750	0,613	0,484	36 089	37 125	43 708	39 529	49 984
37.11.120	1 200	0,840	0,687	0,542	38 866	39 997	47 178	42 619	54 025
37.11.130	1 300	0,929	0,761	0,600	41 505	42 730	50 510	45 571	57 927
37.11.140	1 400	1,024	0,838	0,661	44 402	45 721	54 100	48 780	62 087
37.11.150	1 500	1,114	0,912	0,720	47 332	48 746	57 723	52 023	66 281
37.11.160	1 600	1,204	0,986	0,778	50 123	51 631	61 206	55 127	70 335
37.11.170	1 700	1,294	1,059	0,836	52 897	54 499	64 673	58 213	74 372
37.11.180	1 800	1,384	1,133	0,894	55 612	57 308	68 081	61 241	78 350
37.11.190	1 900	1,479	1,211	0,955	58 419	60 210	71 581	64 361	82 421
37.11.200	2 000	1,569	1,284	1,013	61 195	63 080	75 049	67 449	86 460
37.11.210	2 100	1,659	1,358	1,071	63 992	65 971	78 539	70 560	90 521
37.11.220	2 200	1,749	1,431	1,129	66 598	68 671	81 838	73 478	94 390
37.11.230	2 300	1,839	1,505	1,187	69 244	71 411	85 177	76 437	98 299
37.11.240	2 400	1,929	1,579	1,246	72 141	74 402	88 766	79 646	102 459
37.11.250	2 500	2,024	1,656	1,307	74 787	77 143	92 105	82 605	106 368
37.11.260	2 600	2,114	1,730	1,365	77 524	79 974	95 534	85 655	110 368
37.11.270	2 700	2,204	1,804	1,423	82 531	85 076	101 235	90 975	116 639
37.11.280	2 800	2,294	1,877	1,481	86 183	88 822	105 579	94 940	121 554
37.11.290	2 900	2,384	1,951	1,539	88 998	91 730	109 086	98 067	125 632
37.11.300	3 000	2,479	2,029	1,600	91 874	94 701	112 655	101 256	129 772
37.11.310	3 100	2,569	2,102	1,659	105 803	108 724	127 277	115 497	144 963
37.11.320	3 200	2,497	2,044	1,613	108 560	111 575	130 727	118 567	148 984
37.11.330	3 300	2,587	2,117	1,670	111 312	114 421	134 171	121 632	152 999
37.11.340	3 400	2,677	2,190	1,728	114 098	117 301	137 650	124 730	157 048
37.11.350	3 500	2,766	2,264	1,786	117 048	120 346	141 293	127 993	161 262
37.11.360	3 600	2,861	2,341	1,847	119 832	123 224	144 770	131 090	165 309
37.11.370	3 700	2,955	2,418	1,908	122 707	126 193	148 337	134 278	169 447
37.11.380	3 800	3,045	2,492	1,966	125 516	129 097	151 839	137 399	173 519
37.11.390	3 900	3,134	2,565	2,024	128 450	132 125	155 465	140 646	177 716
37.11.400	4 000	3,224	2,638	2,082	131 336	135 105	159 045	143 845	181 866
37.11.410	4 100	3,313	2,712	2,139	134 161	138 024	162 562	146 982	185 954
37.11.420	4 200	3,403	2,785	2,197	137 089	141 047	166 183	150 224	190 146
37.11.430	4 300	3,492	2,858	2,255	139 778	143 829	169 564	153 225	194 097
37.11.440	4 400	3,582	2,931	2,313	142 415	146 561	172 894	156 175	197 998
37.11.450	4 500	3,672	3,005	2,371	145 171	149 411	176 342	159 243	202 017
37.11.460	4 600	3,761	3,078	2,429	147 958	152 292	179 823	162 343	206 067
37.11.470	4 700	3,851	3,151	2,486	151 297	155 726	183 854	165 995	210 670
37.11.480	4 800	3,945	3,229	2,547	154 081	158 604	187 331	169 092	214 717
37.11.490	4 900	4,040	3,306	2,608	156 813	161 430	190 756	172 136	218 712
37.11.500	5 000	4,129	3,379	2,666	159 514	164 226	194 150	175 150	222 677
37.11.510	5 100	4,219	3,453	2,724	162 314	167 119	197 642	178 262	226 739
37.11.520	5 200	4,308	3,526	2,782	164 746	169 646	200 767	181 007	230 435
37.11.530	5 300	4,398	3,599	2,840	172 579	177 573	209 293	189 153	239 531
37.11.540	5 400	4,487	3,673	2,898	175 501	180 589	212 907	192 388	243 716
37.11.550	5 500	4,577	3,746	2,955	178 440	183 622	216 539	195 640	247 918
37.11.560	5 600	4,666	3,819	3,013	181 345	186 622	220 137	198 857	252 087
37.11.570	5 700	4,756	3,892	3,071	184 417	189 787	223 901	202 242	256 422
37.11.580	5 800	4,851	3,970	3,132	187 236	192 701	227 413	205 374	260 504
37.11.590	5 900	4,945	4,047	3,193	190 217	195 776	231 087	208 667	264 748
37.11.600	6 000	5,035	4,120	3,251	197 211	202 864	238 773	215 974	273 005

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.14.060	600	0,424	0,347	0,273	29 233	29 798	33 389	31 109	36 812
37.14.070	700	0,549	0,449	0,354	31 936	32 596	36 785	34 125	40 779
37.14.080	800	0,683	0,559	0,441	34 626	35 380	40 168	37 128	44 732
37.14.090	900	0,809	0,662	0,522	38 185	39 033	44 420	41 000	49 555
37.14.100	1 000	0,934	0,764	0,603	41 629	42 571	48 556	44 756	54 261
37.14.110	1 100	1,068	0,874	0,690	45 079	46 115	52 698	48 519	58 974
37.14.120	1 200	1,194	0,977	0,771	48 720	49 851	57 033	52 473	63 879
37.14.130	1 300	1,319	1,079	0,851	52 246	53 471	61 251	56 312	68 668
37.14.140	1 400	1,453	1,190	0,938	56 157	57 476	65 855	60 535	73 843
37.14.150	1 500	1,579	1,292	1,019	60 016	61 429	70 407	64 707	78 965
37.14.160	1 600	1,704	1,394	1,100	63 579	65 086	74 662	68 582	83 791
37.14.170	1 700	1,838	1,505	1,187	67 017	68 619	78 793	72 333	88 492
37.14.180	1 800	1,964	1,607	1,268	70 797	72 493	83 265	76 426	93 535
37.14.190	1 900	2,089	1,709	1,349	74 578	76 368	87 739	80 520	98 580
37.14.200	2 000	2,223	1,820	1,436	78 161	80 045	92 015	84 415	103 426
37.14.210	2 100	2,349	1,922	1,517	82 376	84 355	96 923	88 943	108 904
37.14.220	2 200	2,474	2,025	1,597	85 841	87 914	101 081	92 721	113 633
37.14.230	2 300	2,609	2,135	1,684	89 293	91 460	105 225	96 486	118 348
37.14.240	2 400	2,734	2,237	1,765	92 819	95 080	109 444	100 324	123 137
37.14.250	2 500	2,859	2,340	1,846	97 677	100 032	114 994	105 495	129 258
37.14.260	2 600	2,994	2,450	1,933	101 129	103 578	119 139	109 259	133 973
37.14.270	2 700	3,119	2,552	2,014	104 558	107 102	123 262	113 002	138 666
37.14.280	2 800	3,244	2,655	2,095	108 079	110 717	127 475	116 835	143 450
37.14.290	2 900	3,379	2,765	2,182	111 692	114 425	131 781	120 761	148 326
37.14.300	3 000	3,504	2,867	2,262	115 297	118 124	136 078	124 679	153 194
37.14.310	3 100	3,629	2,970	2,343	127 300	130 221	148 774	136 994	166 460
37.14.320	3 200	3,409	2,790	2,201	130 059	133 074	152 225	140 066	170 483
37.14.330	3 300	3,545	2,901	2,289	133 404	136 514	156 264	143 724	175 092
37.14.340	3 400	3,680	3,012	2,376	136 821	140 024	160 373	147 453	179 771
37.14.350	3 500	3,806	3,115	2,458	140 281	143 579	164 526	151 226	184 495
37.14.360	3 600	3,932	3,218	2,539	143 684	147 076	168 621	154 942	189 161
37.14.370	3 700	4,058	3,321	2,620	147 312	150 799	172 942	158 883	194 052
37.14.380	3 800	4,184	3,424	2,701	150 867	154 447	177 189	162 750	198 870
37.14.390	3 900	4,319	3,535	2,789	154 401	158 075	181 416	166 597	203 667
37.14.400	4 000	4,455	3,646	2,877	157 819	161 588	185 527	170 328	208 349
37.14.410	4 100	4,581	3,749	2,958	161 420	165 283	189 821	174 242	213 213
37.14.420	4 200	4,707	3,852	3,039	164 986	168 944	194 080	178 121	218 043
37.14.430	4 300	4,833	3,955	3,120	168 430	172 481	198 216	181 877	222 749
37.14.440	4 400	4,958	4,058	3,202	171 732	175 878	202 211	185 491	227 315
37.14.450	4 500	5,094	4,169	3,289	175 194	179 434	206 365	189 266	232 040
37.14.460	4 600	5,230	4,280	3,377	178 612	182 946	210 476	192 997	236 721
37.14.470	4 700	5,356	4,383	3,458	182 289	186 717	214 846	196 987	241 661
37.14.480	4 800	5,481	4,486	3,539	185 779	190 302	219 029	200 790	246 415
37.14.490	4 900	5,607	4,589	3,621	189 160	193 777	223 103	204 484	251 059
37.14.500	5 000	5,733	4,692	3,702	192 469	197 180	227 104	208 105	255 631
37.14.510	5 100	5,869	4,803	3,790	195 835	200 640	231 163	211 784	260 261
37.14.520	5 200	6,004	4,914	3,877	199 097	203 996	235 117	215 358	264 785
37.14.530	5 300	6,130	5,017	3,958	202 365	207 359	239 079	218 939	269 317
37.14.540	5 400	6,256	5,120	4,040	205 786	210 875	243 193	222 673	274 002
37.14.550	5 500	6,382	5,223	4,121	208 054	213 236	246 153	225 254	277 533
37.14.560	5 600	6,508	5,326	4,202	211 452	216 729	250 244	228 964	282 194
37.14.570	5 700	6,644	5,437	4,290	214 949	220 320	254 434	232 774	286 954
37.14.580	5 800	6,779	5,548	4,377	219 265	224 730	259 443	237 403	292 534
37.14.590	5 900	6,905	5,651	4,459	222 961	228 520	263 831	241 412	297 493
37.14.600	6 000	7,031	5,754	4,540	226 475	232 128	268 038	245 238	302 270

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.19.060	600	0,523	0,428	0,338	29 471	30 037	33 628	31 348	37 051
37.19.070	700	0,682	0,558	0,440	32 201	32 861	37 050	34 390	41 044
37.19.080	800	0,852	0,697	0,550	34 916	35 670	40 457	37 418	45 022
37.19.090	900	1,010	0,827	0,652	38 498	39 346	44 733	41 313	49 868
37.19.100	1 000	1,168	0,956	0,754	41 968	42 911	48 895	45 095	54 601
37.19.110	1 100	1,339	1,096	0,864	45 442	46 478	53 061	48 881	59 337
37.19.120	1 200	1,497	1,225	0,967	49 110	50 241	57 422	52 863	64 269
37.19.130	1 300	1,655	1,355	1,069	52 661	53 885	61 666	56 726	69 083
37.19.140	1 400	1,826	1,494	1,179	56 616	57 936	66 314	60 995	74 302
37.19.150	1 500	1,984	1,623	1,281	60 500	61 914	70 891	65 191	79 449
37.19.160	1 600	2,142	1,753	1,383	64 086	65 594	75 169	69 090	84 298
37.19.170	1 700	2,312	1,892	1,493	67 551	69 153	79 327	72 867	89 026
37.19.180	1 800	2,471	2,022	1,595	71 356	73 052	83 824	76 984	94 094
37.19.190	1 900	2,629	2,151	1,697	75 185	76 976	88 347	81 127	99 187
37.19.200	2 000	2,799	2,291	1,807	78 793	80 678	92 647	85 048	104 058
37.19.210	2 100	2,957	2,420	1,910	83 033	85 012	97 580	89 601	109 562
37.19.220	2 200	3,116	2,550	2,012	86 523	88 596	101 763	93 403	114 315
37.19.230	2 300	3,286	2,689	2,122	90 002	92 169	105 934	97 194	119 056
37.19.240	2 400	3,444	2,819	2,224	93 551	95 812	110 176	101 056	123 869
37.19.250	2 500	3,602	2,948	2,326	98 433	100 789	115 751	106 251	130 015
37.19.260	2 600	3,773	3,088	2,436	101 910	104 360	119 920	110 041	134 754
37.19.270	2 700	3,931	3,217	2,538	105 366	107 911	124 070	113 810	139 474
37.19.280	2 800	4,089	3,347	2,640	108 910	111 549	128 306	117 667	144 281
37.19.290	2 900	4,260	3,486	2,750	112 548	115 281	132 637	121 617	149 183
37.19.300	3 000	4,418	3,616	2,853	116 180	119 007	136 961	125 561	154 077
37.19.310	3 100	4,588	3,755	2,963	128 207	131 128	149 681	137 902	167 368
37.19.320	3 200	4,284	3,506	2,766	130 989	134 005	153 156	140 996	171 413
37.19.330	3 300	4,454	3,645	2,876	134 358	137 468	157 218	144 678	176 046
37.19.340	3 400	4,625	3,785	2,986	137 796	141 000	161 348	148 429	180 747
37.19.350	3 500	4,783	3,914	3,088	141 295	144 593	165 540	152 240	185 508
37.19.360	3 600	4,941	4,044	3,190	144 704	148 096	169 642	155 962	190 181
37.19.370	3 700	5,099	4,173	3,293	148 379	151 866	174 009	159 950	195 119
37.19.380	3 800	5,257	4,303	3,395	151 977	155 557	178 300	163 860	199 980
37.19.390	3 900	5,428	4,442	3,505	155 536	159 211	182 552	167 732	204 803
37.19.400	4 000	5,598	4,582	3,615	158 976	162 745	186 684	171 484	209 505
37.19.410	4 100	5,756	4,711	3,717	162 600	166 463	191 001	175 422	214 393
37.19.420	4 200	5,915	4,841	3,819	166 190	170 147	195 283	179 324	219 246
37.19.430	4 300	6,073	4,970	3,921	169 656	173 708	199 443	183 103	223 976
37.19.440	4 400	6,231	5,100	4,023	172 980	177 125	203 459	186 739	228 562
37.19.450	4 500	6,401	5,239	4,133	176 465	180 705	207 637	190 537	233 311
37.19.460	4 600	6,572	5,378	4,243	179 906	184 240	211 771	194 291	238 015
37.19.470	4 700	6,730	5,508	4,346	183 605	188 033	216 162	198 302	242 977
37.19.480	4 800	6,888	5,637	4,448	187 118	191 641	220 368	202 129	247 754
37.19.490	4 900	7,046	5,767	4,550	190 522	195 139	224 465	205 846	252 422
37.19.500	5 000	7,205	5,896	4,652	193 854	198 566	228 490	209 490	257 017
37.19.510	5 100	7,375	6,036	4,762	197 242	202 047	232 570	213 191	261 668
37.19.520	5 200	7,545	6,175	4,872	200 527	205 426	236 548	216 788	266 216
37.19.530	5 300	7,704	6,305	4,974	203 818	208 812	240 532	220 393	270 770
37.19.540	5 400	7,862	6,434	5,076	207 261	212 349	244 668	224 148	275 477
37.19.550	5 500	8,020	6,564	5,179	209 552	214 735	247 651	226 752	279 031
37.19.560	5 600	8,178	6,693	5,281	212 973	218 250	251 765	230 486	283 715
37.19.570	5 700	8,349	6,833	5,391	216 492	221 863	255 976	234 317	288 497
37.19.580	5 800	8,519	6,972	5,501	221 057	226 522	261 234	239 195	294 325
37.19.590	5 900	8,677	7,102	5,603	224 550	230 110	265 420	243 001	299 082
37.19.600	6 000	8,835	7,231	5,705	228 086	233 739	269 648	246 849	303 881

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Рулонная алюминивая решётка на полимерной основе		
		95/85/20° ΔT = 70°	90/70/20° ΔT = 60°	75/65/20° ΔT = 50°	Алюминий анодированный		Текстурированный алюминий
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
43.07.060	600	0,234	0,191	0,151	23 123	23 772	27 917
43.07.070	700	0,305	0,250	0,197	25 906	26 663	31 498
43.07.080	800	0,373	0,305	0,241	28 634	29 499	35 026
43.07.090	900	0,444	0,364	0,287	31 479	32 452	38 669
43.07.100	1 000	0,516	0,422	0,333	34 153	35 234	42 143
43.07.110	1 100	0,583	0,478	0,377	36 875	38 064	45 664
43.07.120	1 200	0,655	0,536	0,423	39 731	41 029	49 319
43.07.130	1 300	0,726	0,594	0,469	42 449	43 855	52 836
43.07.140	1 400	0,794	0,650	0,513	45 413	46 927	56 599
43.07.150	1 500	0,866	0,708	0,559	48 423	50 045	60 407
43.07.160	1 600	0,937	0,767	0,605	51 292	53 022	64 076
43.07.170	1 700	1,005	0,822	0,649	54 143	55 982	67 726
43.07.180	1 800	1,076	0,881	0,695	56 939	58 886	71 321
43.07.190	1 900	1,148	0,939	0,741	59 811	61 865	74 991
43.07.200	2 000	1,215	0,995	0,785	62 663	64 826	78 643
43.07.210	2 100	1,287	1,053	0,831	65 540	67 811	82 318
43.07.220	2 200	1,358	1,112	0,877	68 225	70 604	85 802
43.07.230	2 300	1,426	1,167	0,921	70 950	73 437	89 326
43.07.240	2 400	1,498	1,226	0,967	73 925	76 521	93 101
43.07.250	2 500	1,569	1,284	1,013	76 649	79 352	96 623
43.07.260	2 600	1,637	1,339	1,057	79 465	82 276	100 238
43.07.270	2 700	1,708	1,398	1,103	84 551	87 471	106 123
43.07.280	2 800	1,780	1,456	1,149	88 282	91 310	110 653
43.07.290	2 900	1,847	1,512	1,193	91 175	94 311	114 345
43.07.300	3 000	1,919	1,570	1,239	94 131	97 375	118 100
43.07.310	3 100	1,990	1,629	1,285	108 113	111 465	132 881
43.07.320	3 200	1,874	1,534	1,210	110 947	114 408	136 515
43.07.330	3 300	1,942	1,589	1,254	113 778	117 347	140 145
43.07.340	3 400	2,009	1,645	1,298	116 640	120 316	143 805
43.07.350	3 500	2,081	1,703	1,344	119 667	123 452	147 632
43.07.360	3 600	2,152	1,762	1,390	122 529	126 422	151 292
43.07.370	3 700	2,224	1,820	1,436	125 467	129 468	155 030
43.07.380	3 800	2,295	1,878	1,482	128 339	132 448	158 700
43.07.390	3 900	2,363	1,934	1,526	131 350	135 567	162 510
43.07.400	4 000	2,431	1,989	1,570	134 312	138 637	166 271
43.07.410	4 100	2,502	2,048	1,616	137 215	141 649	169 973
43.07.420	4 200	2,574	2,106	1,662	140 221	144 763	173 778
43.07.430	4 300	2,645	2,165	1,708	142 985	147 635	177 341
43.07.440	4 400	2,717	2,223	1,754	145 702	150 460	180 857
43.07.450	4 500	2,784	2,279	1,798	148 533	153 399	184 487
43.07.460	4 600	2,852	2,334	1,842	151 397	156 372	188 150
43.07.470	4 700	2,924	2,393	1,888	154 822	159 904	192 374
43.07.480	4 800	2,995	2,451	1,934	157 683	162 874	196 034
43.07.490	4 900	3,066	2,510	1,980	160 489	165 788	199 639
43.07.500	5 000	3,138	2,568	2,026	163 265	168 671	203 213
43.07.510	5 100	3,206	2,623	2,070	166 138	171 653	206 886
43.07.520	5 200	3,273	2,679	2,114	168 644	174 267	210 191
43.07.530	5 300	3,345	2,737	2,160	176 550	182 281	218 895
43.07.540	5 400	3,416	2,796	2,206	179 547	185 386	222 692
43.07.550	5 500	3,488	2,854	2,252	182 560	188 507	226 503
43.07.560	5 600	3,559	2,913	2,298	185 539	191 594	230 281
43.07.570	5 700	3,627	2,968	2,342	188 684	194 848	234 226
43.07.580	5 800	3,695	3,024	2,386	191 576	197 848	237 917
43.07.590	5 900	3,766	3,082	2,432	194 629	201 009	241 769
43.07.600	6 000	3,838	3,141	2,478	201 698	208 187	249 637

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.08.060	600	0,252	0,206	0,163	23 231	23 880	28 025	26 141	32 128
43.08.070	700	0,327	0,267	0,211	26 027	26 783	31 619	29 421	36 407
43.08.080	800	0,406	0,332	0,262	28 768	29 633	35 160	32 647	40 631
43.08.090	900	0,481	0,394	0,311	31 626	32 599	38 817	35 990	44 972
43.08.100	1 000	0,556	0,455	0,359	34 314	35 395	42 303	39 163	49 142
43.08.110	1 100	0,631	0,516	0,407	37 048	38 238	45 837	42 382	53 360
43.08.120	1 200	0,706	0,578	0,456	39 918	41 215	49 506	45 737	57 712
43.08.130	1 300	0,781	0,639	0,504	42 649	44 055	53 036	48 953	61 927
43.08.140	1 400	0,860	0,704	0,555	45 626	47 140	56 812	52 415	66 387
43.08.150	1 500	0,935	0,765	0,604	48 649	50 271	60 633	55 922	70 892
43.08.160	1 600	1,010	0,826	0,652	51 532	53 262	64 315	59 290	75 258
43.08.170	1 700	1,085	0,888	0,701	54 396	56 234	67 979	62 639	79 605
43.08.180	1 800	1,160	0,949	0,749	57 205	59 151	71 586	65 933	83 897
43.08.190	1 900	1,239	1,014	0,800	60 089	62 144	75 270	69 303	88 264
43.08.200	2 000	1,314	1,075	0,848	62 955	65 118	78 935	72 654	92 613
43.08.210	2 100	1,278	1,046	0,825	65 845	68 116	82 624	76 028	96 986
43.08.220	2 200	1,464	1,198	0,945	68 543	70 922	86 120	79 211	101 166
43.08.230	2 300	1,539	1,260	0,994	71 281	73 768	89 658	82 434	105 387
43.08.240	2 400	1,614	1,321	1,042	74 270	76 865	93 445	85 908	109 859
43.08.250	2 500	1,693	1,385	1,093	77 007	79 710	96 981	89 129	114 079
43.08.260	2 600	1,768	1,447	1,142	79 836	82 647	100 609	92 443	118 390
43.08.270	2 700	1,843	1,508	1,190	84 935	87 855	106 508	98 028	124 973
43.08.280	2 800	1,918	1,570	1,238	88 679	91 707	111 051	102 257	130 200
43.08.290	2 900	1,993	1,631	1,287	91 586	94 722	114 756	105 648	134 589
43.08.300	3 000	2,072	1,696	1,338	94 554	97 798	118 524	109 102	139 041
43.08.310	3 100	2,147	1,757	1,386	108 550	111 902	133 318	123 582	154 519
43.08.320	3 200	2,020	1,653	1,304	111 397	114 858	136 965	126 914	158 850
43.08.330	3 300	2,095	1,714	1,353	114 242	117 810	140 608	130 244	163 177
43.08.340	3 400	2,170	1,776	1,401	117 116	120 793	144 281	133 603	167 534
43.08.350	3 500	2,245	1,837	1,450	120 157	123 942	148 121	137 129	172 058
43.08.360	3 600	2,320	1,899	1,498	123 031	126 924	151 795	140 488	176 415
43.08.370	3 700	2,399	1,963	1,549	125 983	129 984	155 545	143 925	180 850
43.08.380	3 800	2,478	2,028	1,600	128 868	132 977	159 229	147 294	185 217
43.08.390	3 900	2,553	2,089	1,648	131 892	136 109	163 052	150 803	189 724
43.08.400	4 000	2,628	2,151	1,697	134 867	139 193	166 826	154 264	194 183
43.08.410	4 100	2,592	2,122	1,674	137 784	142 217	170 542	157 665	198 582
43.08.420	4 200	2,557	2,092	1,651	140 803	145 345	174 360	161 169	203 084
43.08.430	4 300	2,742	2,244	1,771	143 580	148 230	177 936	164 431	207 344
43.08.440	4 400	2,928	2,396	1,890	146 310	151 068	181 465	167 646	211 556
43.08.450	4 500	3,003	2,457	1,939	149 154	154 020	185 108	170 975	215 884
43.08.460	4 600	3,078	2,519	1,987	152 032	157 006	188 785	174 338	220 244
43.08.470	4 700	3,153	2,580	2,036	155 470	160 552	193 022	178 260	225 165
43.08.480	4 800	3,228	2,642	2,084	158 344	163 535	196 695	181 620	229 522
43.08.490	4 900	3,307	2,706	2,135	161 163	166 462	200 313	184 924	233 824
43.08.500	5 000	3,386	2,771	2,186	163 952	169 358	203 901	188 197	238 096
43.08.510	5 100	3,461	2,832	2,235	166 838	172 353	207 586	191 568	242 465
43.08.520	5 200	3,536	2,894	2,283	169 358	174 981	210 904	194 573	246 467
43.08.530	5 300	3,611	2,955	2,332	177 276	183 007	219 622	202 976	255 869
43.08.540	5 400	3,686	3,017	2,380	180 287	186 126	223 432	206 472	260 362
43.08.550	5 500	3,761	3,078	2,428	183 313	189 260	227 256	209 983	264 871
43.08.560	5 600	3,836	3,139	2,477	186 305	192 360	231 048	213 460	269 346
43.08.570	5 700	3,911	3,201	2,525	189 464	195 627	235 005	217 103	273 988
43.08.580	5 800	3,986	3,262	2,574	192 368	198 640	238 709	220 493	278 375
43.08.590	5 900	4,065	3,327	2,625	195 435	201 814	242 574	224 044	282 924
43.08.600	6 000	4,144	3,391	2,676	202 517	209 005	250 456	231 612	291 490

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.11.060	600	0,347	0,284	0,224	23 414	24 063	28 208	26 324	32 312
43.11.070	700	0,453	0,370	0,292	26 232	26 989	31 825	29 626	36 612
43.11.080	800	0,564	0,462	0,364	28 995	29 860	35 387	32 874	40 858
43.11.090	900	0,670	0,549	0,433	31 876	32 850	39 067	36 241	45 222
43.11.100	1 000	0,776	0,635	0,501	34 586	35 667	42 576	39 435	49 415
43.11.110	1 100	0,882	0,722	0,569	37 343	38 532	46 131	42 677	53 654
43.11.120	1 200	0,988	0,808	0,638	40 234	41 532	49 822	46 053	58 029
43.11.130	1 300	1,094	0,895	0,706	42 987	44 393	53 374	49 291	62 265
43.11.140	1 400	1,205	0,986	0,778	45 998	47 512	57 184	52 787	66 758
43.11.150	1 500	1,311	1,073	0,847	49 042	50 664	61 027	56 316	71 286
43.11.160	1 600	1,417	1,160	0,915	51 947	53 677	64 731	59 706	75 673
43.11.170	1 700	1,523	1,246	0,983	54 835	56 673	68 418	63 078	80 044
43.11.180	1 800	1,629	1,333	1,052	57 664	59 611	72 046	66 392	84 356
43.11.190	1 900	1,740	1,424	1,124	60 586	62 640	75 766	69 799	88 760
43.11.200	2 000	1,846	1,511	1,192	63 475	65 638	79 455	73 173	93 133
43.11.210	2 100	1,952	1,597	1,260	66 387	68 658	83 165	76 570	97 527
43.11.220	2 200	2,058	1,684	1,329	69 106	71 485	86 684	79 774	101 730
43.11.230	2 300	2,164	1,771	1,397	71 866	74 354	90 243	83 019	105 973
43.11.240	2 400	2,269	1,857	1,465	74 877	77 472	94 053	86 515	110 466
43.11.250	2 500	2,381	1,949	1,537	77 637	80 341	97 612	89 760	114 709
43.11.260	2 600	2,487	2,035	1,606	80 488	83 300	101 262	93 096	119 043
43.11.270	2 700	2,593	2,122	1,674	85 610	88 529	107 182	98 702	125 647
43.11.280	2 800	2,699	2,208	1,742	89 376	92 403	111 747	102 953	130 896
43.11.290	2 900	2,804	2,295	1,811	92 304	95 440	115 474	106 366	135 307
43.11.300	3 000	2,916	2,387	1,883	95 294	98 538	119 264	109 842	139 781
43.11.310	3 100	3,022	2,473	1,951	109 337	112 689	134 105	124 369	155 306
43.11.320	3 200	2,938	2,405	1,897	112 208	115 668	137 775	127 725	159 660
43.11.330	3 300	3,043	2,491	1,965	115 074	118 643	141 440	131 076	164 009
43.11.340	3 400	3,149	2,577	2,033	117 974	121 650	145 139	134 461	168 392
43.11.350	3 500	3,254	2,663	2,101	121 038	124 823	149 003	138 010	172 939
43.11.360	3 600	3,365	2,754	2,173	123 936	127 829	152 700	141 393	177 320
43.11.370	3 700	3,477	2,845	2,245	126 925	130 926	156 487	144 867	181 792
43.11.380	3 800	3,582	2,931	2,313	129 848	133 958	160 210	148 275	186 198
43.11.390	3 900	3,687	3,018	2,381	132 896	137 113	164 056	151 808	190 728
43.11.400	4 000	3,793	3,104	2,449	135 897	140 222	167 856	155 293	195 212
43.11.410	4 100	3,898	3,190	2,517	138 835	143 269	171 593	158 716	199 633
43.11.420	4 200	4,003	3,276	2,585	141 878	146 419	175 435	162 244	204 159
43.11.430	4 300	4,109	3,363	2,653	144 680	149 330	179 036	165 531	208 444
43.11.440	4 400	4,214	3,449	2,721	147 432	152 190	182 587	168 768	212 678
43.11.450	4 500	4,319	3,535	2,789	150 301	155 167	186 255	172 122	217 031
43.11.460	4 600	4,425	3,621	2,857	153 202	158 177	189 955	175 508	221 415
43.11.470	4 700	4,530	3,707	2,925	156 655	161 738	194 207	179 446	226 351
43.11.480	4 800	4,641	3,798	2,997	159 553	164 744	197 904	182 829	230 732
43.11.490	4 900	4,753	3,890	3,069	162 399	167 698	201 549	186 160	235 060
43.11.500	5 000	4,858	3,976	3,137	165 215	170 622	205 164	189 460	239 359
43.11.510	5 100	4,963	4,062	3,205	168 128	173 643	208 876	192 858	243 755
43.11.520	5 200	5,069	4,148	3,273	170 674	176 298	212 221	195 890	247 784
43.11.530	5 300	5,174	4,234	3,341	178 622	184 353	220 967	204 322	257 214
43.11.540	5 400	5,279	4,321	3,409	181 658	187 497	224 802	207 843	261 733
43.11.550	5 500	5,385	4,407	3,477	184 710	190 658	228 654	211 380	266 269
43.11.560	5 600	5,490	4,493	3,545	187 729	193 785	232 472	214 884	270 771
43.11.570	5 700	5,595	4,579	3,613	190 915	197 079	236 457	218 555	275 439
43.11.580	5 800	5,707	4,670	3,685	193 848	200 120	240 189	221 973	279 856
43.11.590	5 900	5,818	4,761	3,757	196 943	203 323	244 083	225 553	284 433
43.11.600	6 000	5,923	4,848	3,825	204 051	210 539	251 990	233 146	293 024

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт			Материал декоративной решётки				
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.14.060	600	0,415	0,339	0,268	29 967	30 616	34 761	32 877	38 865
43.14.070	700	0,538	0,440	0,347	32 793	33 550	38 386	36 187	43 173
43.14.080	800	0,668	0,547	0,431	35 605	36 470	41 997	39 485	47 468
43.14.090	900	0,791	0,648	0,511	39 287	40 260	46 478	43 651	52 633
43.14.100	1 000	0,914	0,748	0,590	42 853	43 934	50 843	47 702	57 682
43.14.110	1 100	1,038	0,850	0,670	46 425	47 615	55 214	51 759	62 737
43.14.120	1 200	1,161	0,950	0,750	50 189	51 487	59 777	56 008	67 984
43.14.130	1 300	1,284	1,051	0,829	53 838	55 243	64 224	60 141	73 115
43.14.140	1 400	1,415	1,158	0,913	57 871	59 385	69 057	64 660	78 631
43.14.150	1 500	1,538	1,259	0,993	61 852	63 474	73 837	69 126	84 095
43.14.160	1 600	1,661	1,359	1,073	65 537	67 267	78 321	73 296	89 263
43.14.170	1 700	1,785	1,461	1,152	69 098	70 936	82 681	77 341	94 307
43.14.180	1 800	1,908	1,562	1,232	73 000	74 947	87 382	81 728	99 692
43.14.190	1 900	2,038	1,668	1,316	76 904	78 959	92 084	86 117	105 079
43.14.200	2 000	2,161	1,769	1,396	80 609	82 772	96 589	90 307	110 267
43.14.210	2 100	2,103	1,721	1,358	84 947	87 218	101 726	95 130	116 088
43.14.220	2 200	2,408	1,971	1,555	88 535	90 914	106 112	99 203	121 158
43.14.230	2 300	2,532	2,072	1,635	92 109	94 596	110 485	103 262	126 215
43.14.240	2 400	2,665	2,173	1,714	95 757	98 352	114 932	107 395	131 346
43.14.250	2 500	2,785	2,279	1,798	100 737	103 441	120 712	112 860	137 809
43.14.260	2 600	2,908	2,380	1,878	104 311	107 123	125 085	116 919	142 866
43.14.270	2 700	3,032	2,481	1,958	107 864	110 783	129 436	120 956	147 901
43.14.280	2 800	3,155	2,582	2,037	111 507	114 535	133 878	125 084	153 027
43.14.290	2 900	3,278	2,683	2,117	115 242	118 378	138 413	129 305	158 246
43.14.300	3 000	3,408	2,789	2,201	118 970	122 214	142 939	133 517	163 456
43.14.310	3 100	3,531	2,890	2,280	131 095	134 447	155 863	146 127	177 064
43.14.320	3 200	3,330	2,725	2,150	133 976	137 436	159 543	149 493	181 428
43.14.330	3 300	3,450	2,824	2,228	137 444	141 013	163 810	153 446	186 379
43.14.340	3 400	3,570	2,922	2,305	140 983	144 660	168 148	157 470	191 401
43.14.350	3 500	3,697	3,026	2,387	144 566	148 350	172 530	161 537	196 466
43.14.360	3 600	3,825	3,130	2,470	148 091	151 984	176 854	165 548	201 475
43.14.370	3 700	3,951	3,234	2,551	151 842	155 843	181 404	169 783	206 708
43.14.380	3 800	4,078	3,337	2,633	155 518	159 628	185 880	173 945	211 868
43.14.390	3 900	4,199	3,436	2,711	159 175	163 392	190 335	178 086	217 007
43.14.400	4 000	4,319	3,535	2,789	162 715	167 041	194 675	182 112	222 031
43.14.410	4 100	4,446	3,639	2,871	166 439	170 873	199 197	186 321	227 237
43.14.420	4 200	4,573	3,743	2,953	170 128	174 670	203 685	190 494	232 409
43.14.430	4 300	4,700	3,847	3,035	173 694	178 343	208 050	194 545	237 457
43.14.440	4 400	4,827	3,950	3,117	177 118	181 876	212 273	198 454	242 365
43.14.450	4 500	4,947	4,049	3,194	180 702	185 568	216 656	202 523	247 432
43.14.460	4 600	5,067	4,147	3,272	184 243	189 217	220 996	206 549	252 455
43.14.470	4 700	5,195	4,252	3,354	188 042	193 125	225 594	210 833	257 738
43.14.480	4 800	5,322	4,356	3,436	191 655	196 846	230 006	214 931	262 833
43.14.490	4 900	5,448	4,459	3,518	195 159	200 457	234 309	218 919	267 820
43.14.500	5 000	5,575	4,563	3,600	198 590	203 997	238 539	222 835	272 734
43.14.510	5 100	5,696	4,662	3,678	202 078	207 593	242 826	226 809	277 705
43.14.520	5 200	5,816	4,760	3,755	205 462	211 085	247 009	230 678	282 572
43.14.530	5 300	5,943	4,864	3,837	208 853	214 584	251 199	234 553	287 446
43.14.540	5 400	6,070	4,968	3,919	212 397	218 236	255 542	238 582	292 473
43.14.550	5 500	6,197	5,072	4,001	214 787	220 735	258 731	241 457	296 345
43.14.560	5 600	6,324	5,176	4,083	218 307	224 363	263 050	245 462	301 349
43.14.570	5 700	6,444	5,274	4,161	221 927	228 091	267 469	249 567	306 451
43.14.580	5 800	6,565	5,373	4,239	226 366	232 637	272 706	254 490	312 373
43.14.590	5 900	6,692	5,477	4,321	230 184	236 564	277 323	258 793	317 674
43.14.600	6 000	6,819	5,581	4,403	233 820	240 308	281 759	262 915	322 793

КРК	Длина, мм	Теплопроизводительность, Вт							
		95/85/20 ΔT = 70	90/70/20 ΔT = 60	75/65/20 ΔT = 50	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
					Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.19.060	600	0,616	0,504	0,398	30 228	30 877	35 022	33 138	39 125
43.19.070	700	0,802	0,656	0,518	33 084	33 841	38 677	36 478	43 464
43.19.080	800	1,002	0,820	0,647	35 925	36 790	42 317	39 804	47 788
43.19.090	900	1,188	0,973	0,767	39 634	40 607	46 824	43 998	52 979
43.19.100	1 000	1,375	1,125	0,888	43 230	44 311	51 219	48 079	58 058
43.19.110	1 100	1,575	1,289	1,017	46 829	48 018	55 618	52 163	63 141
43.19.120	1 200	1,761	1,441	1,137	50 623	51 921	60 211	56 442	68 418
43.19.130	1 300	1,947	1,594	1,257	54 300	55 706	64 687	60 604	73 578
43.19.140	1 400	2,148	1,758	1,387	58 382	59 896	69 568	65 171	79 143
43.19.150	1 500	2,334	1,910	1,507	62 392	64 014	74 377	69 666	84 635
43.19.160	1 600	2,520	2,062	1,627	66 104	67 834	78 888	73 863	89 830
43.19.170	1 700	2,720	2,226	1,757	69 695	71 533	83 278	77 939	94 904
43.19.180	1 800	2,907	2,379	1,877	73 626	75 572	88 007	82 354	100 318
43.19.190	1 900	3,093	2,531	1,997	77 582	79 636	92 762	86 795	105 756
43.19.200	2 000	3,293	2,695	2,126	81 316	83 478	97 295	91 014	110 973
43.19.210	2 100	3,479	2,847	2,247	85 682	87 953	102 461	95 865	116 823
43.19.220	2 200	3,665	3,000	2,367	89 298	91 677	106 876	99 966	121 922
43.19.230	2 300	3,866	3,164	2,496	92 903	95 390	111 279	104 056	127 009
43.19.240	2 400	4,052	3,316	2,616	96 578	99 173	115 753	108 216	132 167
43.19.250	2 500	4,238	3,468	2,737	101 587	104 290	121 561	113 709	138 659
43.19.260	2 600	4,439	3,633	2,866	105 189	108 001	125 963	117 797	143 744
43.19.270	2 700	4,625	3,785	2,986	108 772	111 692	130 344	121 864	148 810
43.19.280	2 800	4,811	3,937	3,106	112 442	115 470	134 813	126 019	153 963
43.19.290	2 900	5,011	4,101	3,236	116 206	119 342	139 376	130 268	159 210
43.19.300	3 000	5,197	4,254	3,356	119 964	123 208	143 933	134 511	164 450
43.19.310	3 100	5,398	4,418	3,485	132 117	135 470	156 886	147 150	178 087
43.19.320	3 200	5,040	4,125	3,254	135 025	138 486	160 593	150 543	182 478
43.19.330	3 300	5,240	4,289	3,384	138 521	142 089	164 887	154 523	187 456
43.19.340	3 400	5,441	4,453	3,513	142 085	145 761	169 250	158 572	192 503
43.19.350	3 500	5,627	4,605	3,633	145 709	149 494	173 673	162 681	197 610
43.19.360	3 600	5,813	4,757	3,753	149 245	153 138	178 008	166 701	202 628
43.19.370	3 700	5,999	4,910	3,874	153 046	157 047	182 608	170 988	207 913
43.19.380	3 800	6,185	5,062	3,994	156 770	160 879	187 131	175 196	213 119
43.19.390	3 900	6,386	5,226	4,123	160 455	164 672	191 615	179 366	218 287
43.19.400	4 000	6,586	5,390	4,253	164 021	168 346	195 980	183 417	223 336
43.19.410	4 100	6,772	5,543	4,373	167 771	172 205	200 529	187 653	228 570
43.19.420	4 200	6,958	5,695	4,493	171 487	176 029	205 044	191 853	233 768
43.19.430	4 300	7,145	5,847	4,613	175 080	179 729	209 436	195 931	238 843
43.19.440	4 400	7,331	5,999	4,733	178 529	183 287	213 684	199 865	243 776
43.19.450	4 500	7,531	6,164	4,863	182 140	187 006	218 094	203 961	248 870
43.19.460	4 600	7,732	6,328	4,992	185 708	190 682	222 461	208 014	253 920
43.19.470	4 700	7,918	6,480	5,113	189 533	194 615	227 084	212 323	259 228
43.19.480	4 800	8,104	6,632	5,233	193 172	198 363	231 523	216 448	264 351
43.19.490	4 900	8,290	6,785	5,353	196 703	202 001	235 853	220 463	269 364
43.19.500	5 000	8,476	6,937	5,473	200 161	205 568	240 110	224 406	274 305
43.19.510	5 100	8,677	7,101	5,602	203 674	209 189	244 422	228 405	279 301
43.19.520	5 200	8,877	7,265	5,732	207 085	212 708	248 632	232 301	284 195
43.19.530	5 300	9,063	7,417	5,852	210 503	216 234	252 849	236 203	289 096
43.19.540	5 400	9,249	7,570	5,972	214 072	219 912	257 217	240 257	294 148
43.19.550	5 500	9,435	7,722	6,092	216 489	222 437	260 433	243 159	298 048
43.19.560	5 600	9,622	7,874	6,213	220 036	226 092	264 779	247 191	303 078
43.19.570	5 700	9,822	8,038	6,342	223 681	229 845	269 223	251 321	308 205
43.19.580	5 800	10,022	8,202	6,472	228 372	234 644	274 713	256 497	314 379
43.19.590	5 900	10,209	8,355	6,592	231 992	238 372	279 131	260 601	319 482
43.19.600	6 000	10,395	8,507	6,712	235 653	242 141	283 592	264 748	324 626

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Встраиваемый конвектор «Гольфстрим КПК» – отопительный прибор для систем водяного отопления, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления.

Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. За счет своего принципа действия, помимо обогрева, прибор также обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. Подача воздуха на теплообменник конвектора регулируется шиберной заслонкой. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КПК имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.

Короб конвектора из оцинкованной стали окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Теплообменник укомплектован клапаном воздухоудаления.

В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

Воздушные патрубки могут изготавливаться прямоугольного или круглого сечения (диаметр от 70 мм).

Конвекторы можно устанавливать, как в сухих, так и во влажных помещениях. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться устройствами ручного или автоматического управления.

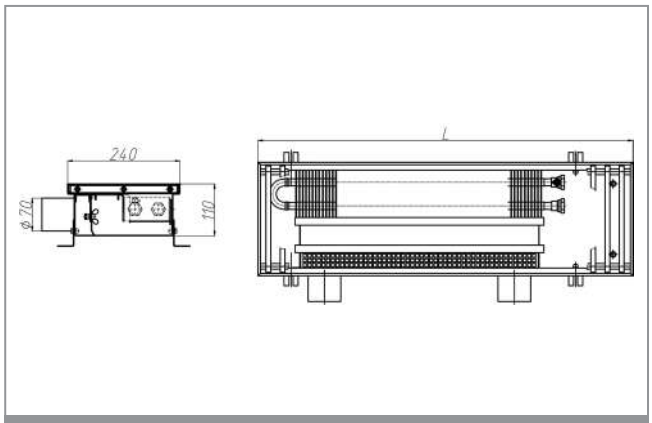

КПК 24.11

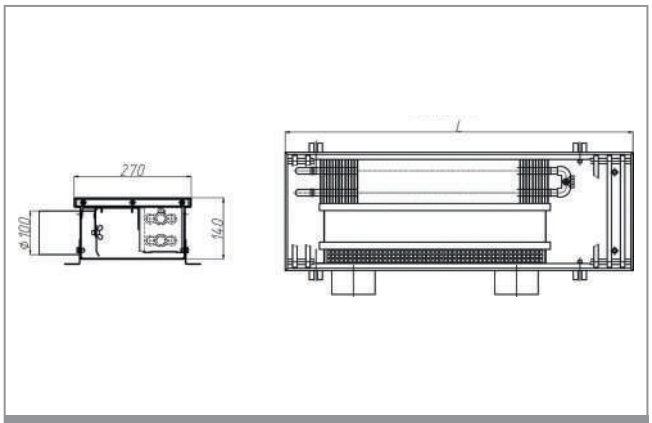

КПК 27.14

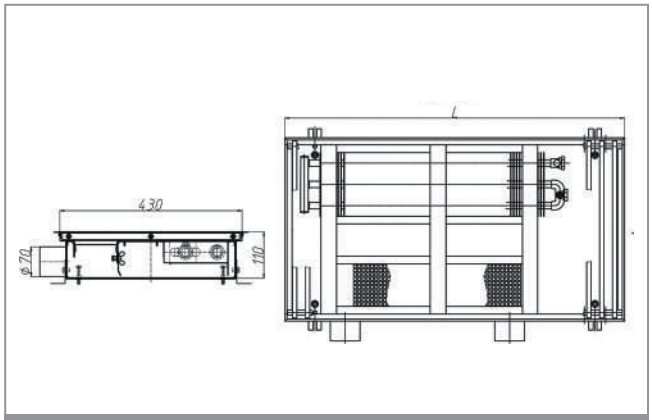

КПК 43.11

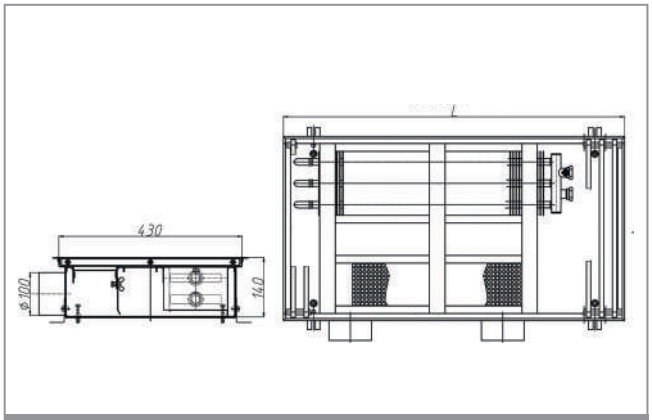

КПК 43.14

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора

Возможно исполнение приборов с комплектом терморегулирующей арматуры (см. стр. 246).

Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.11.070	700	0,215	0,176	0,139	80	0,876	0,472	0,519	**25 231**	**25 764**	**29 812**	**27 148**	**32 073**
24.11.120	1200	0,464	0,38	0,3	160	1,993	1,476	1,382	**34 115**	**35 029**	**41 968**	**37 400**	**45 844**
24.11.170	1700	0,713	0,584	0,461	240	3,278	2,486	2,113	**46 565**	**47 860**	**57 690**	**51 219**	**63 182**
24.11.220	2200	0,962	0,787	0,622	320	4,32	3,493	3,015	**58 630**	**60 306**	**73 027**	**64 653**	**80 134**
24.11.270	2700	1,211	0,991	0,783	400	5,419	4,257	3,642	**68 809**	**70 866**	**86 478**	**76 201**	**95 200**

Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.14.070	700	0,309	0,254	0,201	80	1,086	0,698	0,605	**30 339**	**30 910**	**35 262**	**32 068**	**37 306**
27.14.120	1200	0,669	0,549	0,436	160	2,316	1,725	1,607	**42 177**	**43 155**	**50 616**	**45 141**	**54 119**
27.14.170	1700	1,029	0,845	0,67	240	3,756	2,783	2,607	**57 818**	**59 204**	**69 774**	**62 017**	**74 736**
27.14.220	2200	1,383	1,136	0,901	320	5,048	4,203	3,604	**65 893**	**67 686**	**81 364**	**71 327**	**87 787**
27.14.270	2700	1,743	1,431	1,135	400	6,397	5,219	4,585	**88 136**	**90 337**	**107 124**	**94 805**	**115 006**

Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.11.070	700	0,427	0,349	0,276	80	1,238	0,837	0,736	**32 934**	**33 735**	**38 856**	**36 528**	**43 925**
43.11.120	1200	0,932	0,762	0,602	160	2,944	2,084	1,806	**46 764**	**48 138**	**56 916**	**52 926**	**65 606**
43.11.170	1700	1,437	1,175	0,928	240	4,437	3,566	3,028	**64 260**	**66 206**	**78 641**	**72 988**	**90 952**
43.11.220	2200	1,941	1,588	1,254	320	6,239	5,104	4,181	**81 376**	**83 895**	**99 987**	**92 672**	**115 918**
43.11.270	2700	2,446	2,001	1,58	400	7,679	6,347	4,958	**100 547**	**103 639**	**123 389**	**114 410**	**142 940**

Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм

КПК	Длина, мм	Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха)			Расход приточного воздуха (м3/час)	Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час)			Материал декоративной решётки				
									Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
43.14.070	700	0,501	0,411	0,326	80	1,453	0,986	0,87	**40 900**	**41 701**	**46 822**	**44 494**	**51 891**
43.14.120	1200	1,09	0,896	0,709	160	3,444	2,451	2,127	**59 792**	**61 166**	**69 943**	**65 953**	**78 633**
43.14.170	1700	1,68	1,379	1,094	240	5,182	4,186	3,569	**82 543**	**84 489**	**96 924**	**91 271**	**109 234**
43.14.220	2200	2,261	1,856	1,472	320	7,268	5,965	4,908	**105 958**	**108 477**	**124 569**	**117 253**	**140 500**
43.14.270	2700	2,85	2,34	1,855	400	8,948	7,422	5,821	**126 226**	**129 317**	**149 067**	**140 089**	**168 619**

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 220В

Конвектор «Гольфстрим-В» – отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления. Прибор оснащен тангенциальными вентиляторами напряжением 220В, что позволяет более чем в 5 раз увеличить мощность конвектора.

Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом». Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Межосевое расстояние подключения: КВК 24.08.XXX, КВК 27.11.XXX, КВК 27.14.XXX, КВКД 37.14.XXX – 50 мм., КВК 37.11.XXX – 100 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С.
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение – резьба G 1/2″, внутренняя

Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.

Варианты подключения и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.240

.

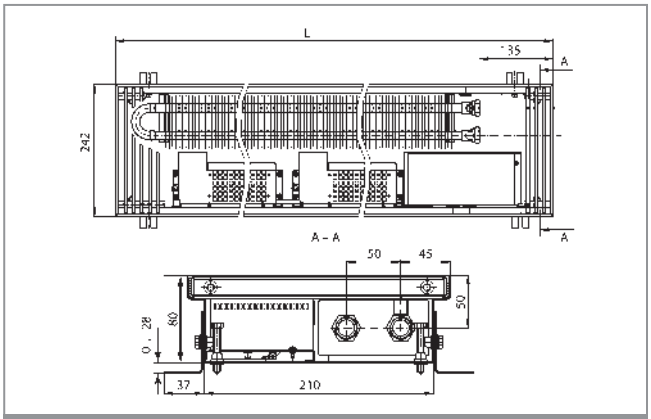

КВК 24.08.060..310

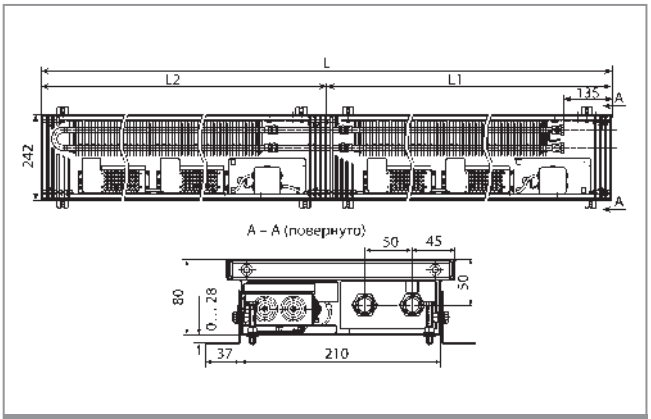

КВК 24.08.320..600

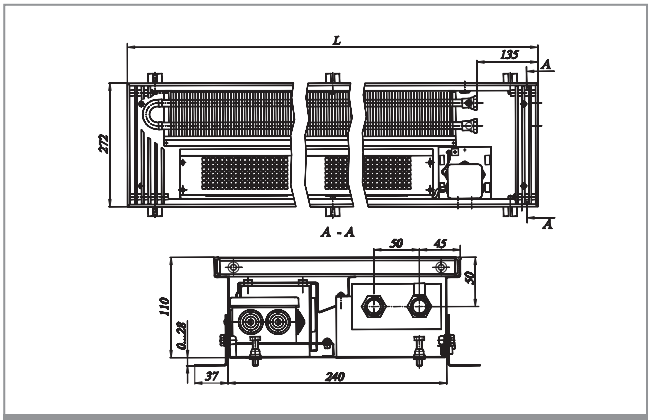

КВК 27.11.060...310-П

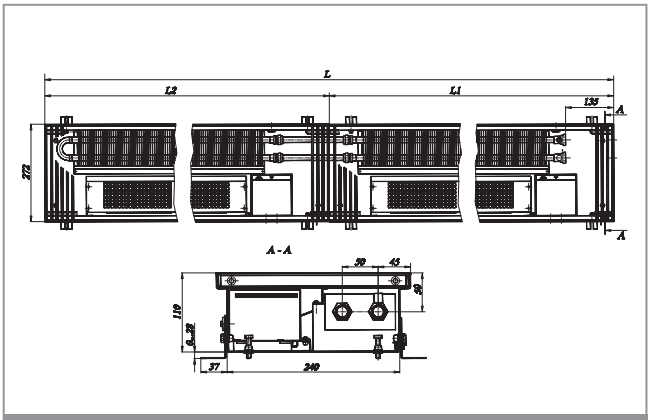

КВК 27.11.320...600-ВКТ(ВТ, ВРТ)-П

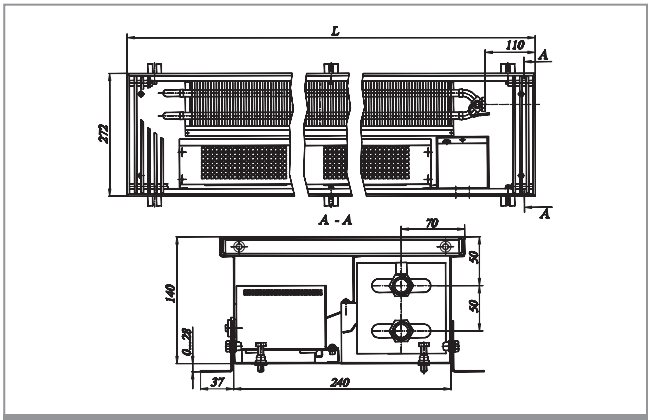

КВК 27.14.060...310-ВКТ(ВТ, ВРТ)-П

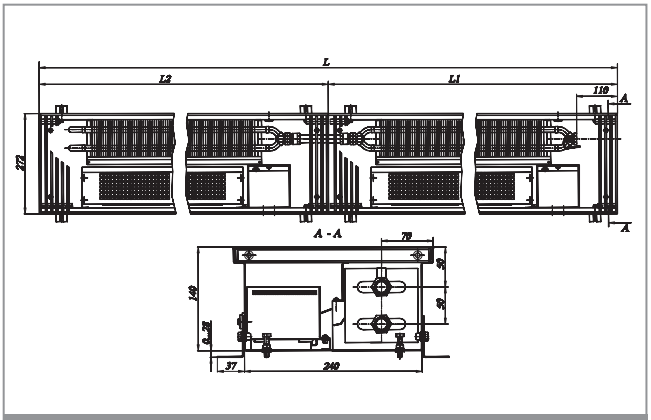

КВК 27.14.320...600-ВКТ(ВТ, ВРТ)-П

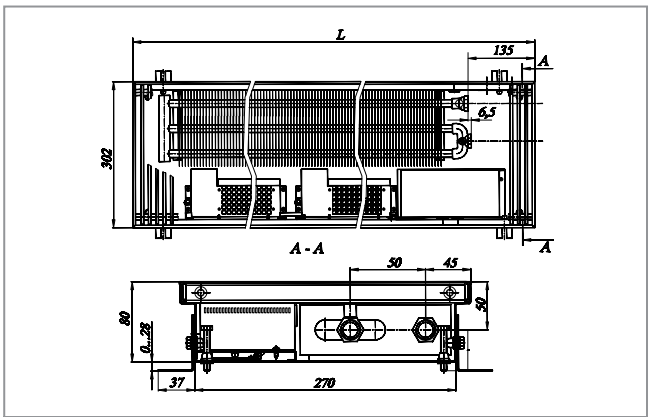

КВК 30.08.060...310-ВКТ(ВТ, ВРТ))-П

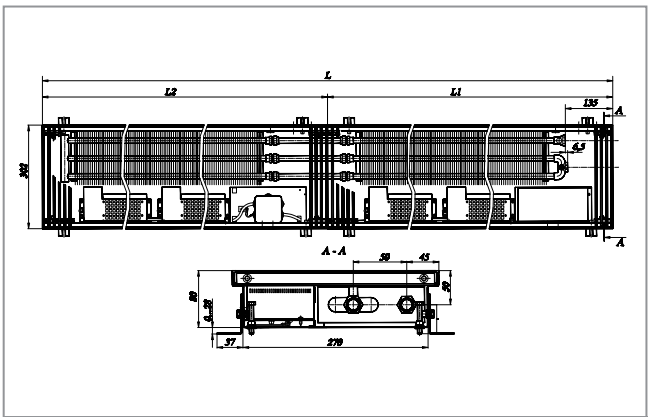

КВК 30.08.320...600-ВКТ(ВТ, ВРТ)-П

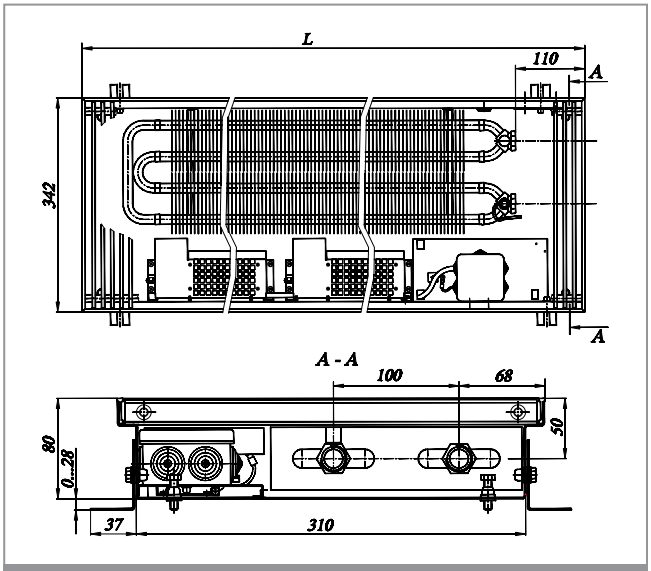

КВК 34.08.060...310-П

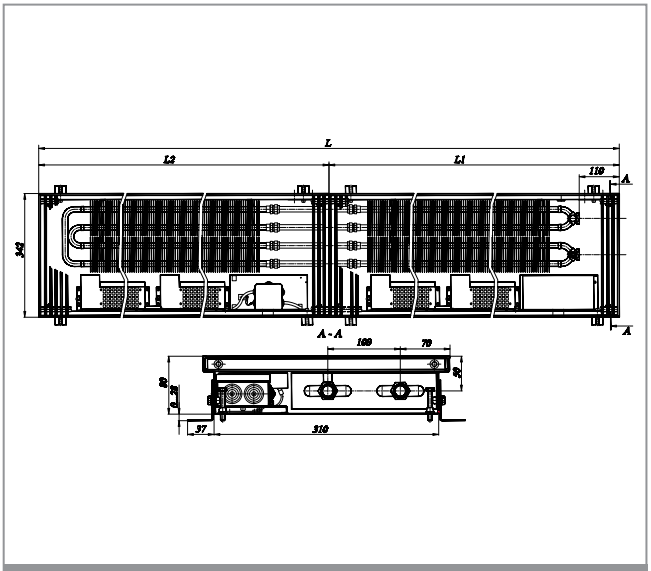

КВК 34.08.320...600-ВКТ(ВТ, ВРТ)-П

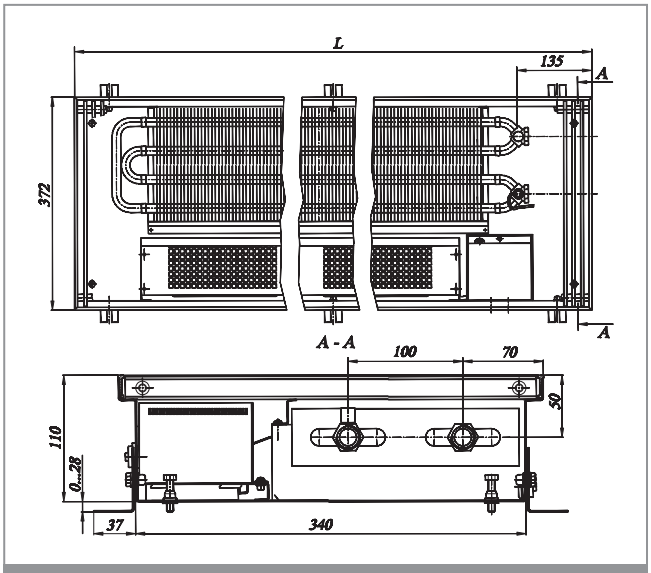

КВК 37.11.060...310-ВКТ(ВТ, ВРТ)-П

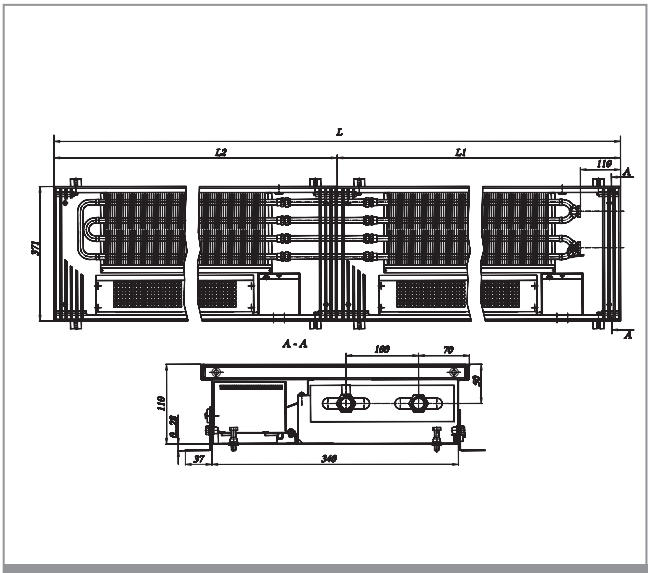

КВК 37.11.320...600-ВКТ(ВТ, ВРТ)-П

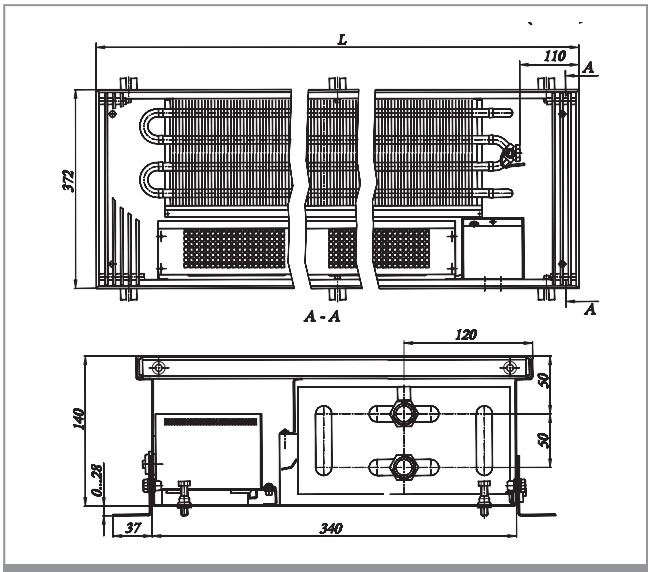

КВК 37.14.060...310-ВКТ(ВТ, ВРТ)-П

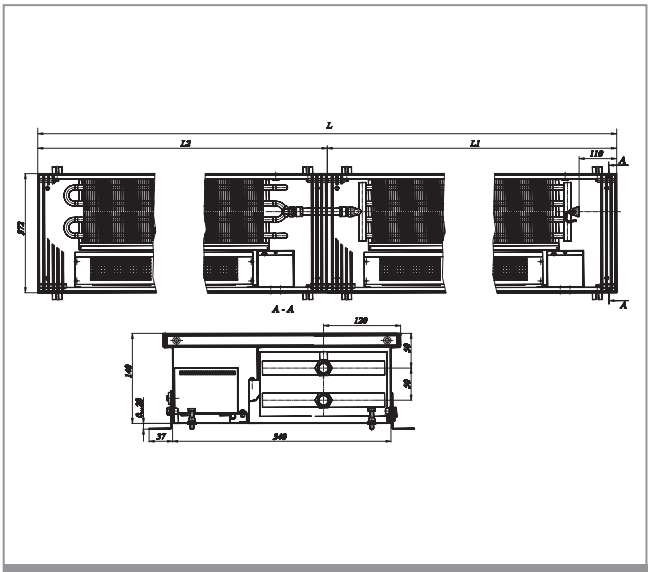

КВК 37.14.320...600-ВКТ(ВТ, ВРТ)-П

Цена конвектора с решёткой шириной 240мм, высотой 80мм, руб. с НДС																					
КВК	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт															Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора					ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора						Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	60 % (130 В)	85% (160 В)	90% (170 В)	max (220 В)	0	60 % (130 В)	85% (160 В)	90% (170 В)	max (220 В)	0	60 % (130 В)	85% (160 В)	90% (170 В)	max (220 В)		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24.08.060	600	0,087	0,456	0,501	0,515	0,568	0,071	0,385	0,423	0,434	0,479	0,056	0,314	0,346	0,355	0,392	8	**28 982**	**29 397**	**32 551**	**30 475**	**34 313**
24.08.070	700	0,115	0,603	0,663	0,681	0,751	0,094	0,509	0,560	0,575	0,634	0,074	0,416	0,457	0,470	0,518	10	**31 510**	**31 995**	**35 675**	**33 252**	**37 730**
24.08.080	800	0,141	0,853	0,940	0,967	1,068	0,115	0,720	0,794	0,816	0,902	0,091	0,589	0,649	0,667	0,737	10	**34 111**	**34 665**	**38 870**	**36 102**	**41 220**
24.08.090	900	0,168	0,887	0,974	1,001	1,103	0,138	0,749	0,822	0,844	0,931	0,109	0,612	0,672	0,690	0,761	10	**36 391**	**37 014**	**41 745**	**38 631**	**44 388**
24.08.100	1000	0,196	0,939	1,030	1,057	1,164	0,160	0,792	0,869	0,892	0,982	0,126	0,648	0,711	0,730	0,803	16	**48 546**	**49 239**	**54 496**	**51 035**	**57 432**
24.08.110	1100	0,222	1,199	1,318	1,354	1,493	0,181	1,012	1,112	1,143	1,260	0,143	0,827	0,909	0,934	1,030	20	**51 640**	**52 402**	**58 184**	**54 378**	**61 415**
24.08.120	1200	0,249	1,412	1,555	1,598	1,764	0,204	1,192	1,312	1,348	1,489	0,161	0,975	1,073	1,102	1,217	20	**54 206**	**55 037**	**61 345**	**57 193**	**64 869**
24.08.130	1300	0,276	1,703	1,877	1,929	2,133	0,226	1,437	1,584	1,628	1,800	0,179	1,175	1,295	1,331	1,472	20	**58 097**	**58 997**	**65 831**	**61 332**	**69 649**
24.08.140	1400	0,302	1,734	1,909	1,961	2,165	0,247	1,464	1,611	1,655	1,827	0,195	1,197	1,317	1,353	1,494	20	**60 639**	**61 608**	**68 968**	**64 123**	**73 079**
24.08.150	1500	0,330	1,884	2,074	2,132	2,354	0,270	1,590	1,751	1,799	1,987	0,213	1,300	1,431	1,471	1,624	30	**72 555**	**73 594**	**81 479**	**76 289**	**85 884**
24.08.160	1600	0,357	2,006	2,208	2,268	2,504	0,292	1,693	1,863	1,914	2,114	0,231	1,384	1,523	1,565	1,728	30	**74 972**	**76 080**	**84 490**	**78 954**	**89 189**
24.08.170	1700	0,383	2,255	2,485	2,554	2,822	0,313	1,904	2,097	2,156	2,382	0,248	1,556	1,715	1,762	1,947	30	**77 752**	**78 930**	**87 866**	**81 984**	**92 859**
24.08.180	1800	0,411	2,550	2,811	2,890	3,195	0,336	2,152	2,373	2,439	2,697	0,265	1,759	1,940	1,994	2,204	30	**80 586**	**81 833**	**91 295**	**85 066**	**96 581**
24.08.190	1900	0,438	2,583	2,845	2,924	3,229	0,358	2,180	2,401	2,468	2,725	0,283	1,783	1,963	2,017	2,228	30	**82 664**	**83 979**	**93 967**	**87 392**	**99 547**
24.08.200	2000	0,464	2,689	2,962	3,044	3,363	0,380	2,269	2,500	2,569	2,838	0,300	1,855	2,044	2,100	2,320	40	**95 320**	**96 705**	**107 218**	**100 298**	**113 092**
24.08.210	2100	0,492	2,941	3,241	3,332	3,683	0,402	2,482	2,736	2,812	3,108	0,318	2,029	2,236	2,299	2,541	40	**98 171**	**99 626**	**110 665**	**103 398**	**116 832**
24.08.220	2200	0,519	3,235	3,567	3,667	4,056	0,425	2,730	3,011	3,095	3,423	0,335	2,232	2,461	2,531	2,798	40	**101 329**	**102 853**	**114 418**	**106 805**	**120 878**
24.08.230	2300	0,545	3,397	3,745	3,850	4,257	0,446	2,867	3,161	3,250	3,593	0,352	2,344	2,584	2,657	2,937	40	**103 752**	**105 345**	**117 435**	**109 476**	**124 190**
24.08.240	2400	0,572	3,431	3,779	3,884	4,291	0,468	2,896	3,190	3,278	3,622	0,370	2,367	2,608	2,680	2,961	40	**105 814**	**107 476**	**120 093**	**111 788**	**127 141**
24.08.250	2500	0,600	3,626	3,997	4,109	4,543	0,491	3,060	3,374	3,468	3,834	0,388	2,502	2,758	2,835	3,135	50	**118 599**	**120 331**	**133 472**	**124 821**	**140 814**
24.08.260	2600	0,626	3,788	4,175	4,292	4,745	0,512	3,197	3,524	3,623	4,005	0,404	2,614	2,881	2,962	3,274	50	**121 140**	**122 941**	**136 609**	**127 612**	**144 244**
24.08.270	2700	0,653	4,082	4,502	4,628	5,118	0,534	3,446	3,799	3,906	4,319	0,422	2,817	3,106	3,193	3,531	50	**124 048**	**125 918**	**140 111**	**130 768**	**148 040**
24.08.280	2800	0,681	4,246	4,682	4,813	5,322	0,557	3,584	3,951	4,062	4,491	0,440	2,930	3,230	3,321	3,672	50	**126 480**	**128 419**	**143 138**	**133 449**	**151 361**
24.08.290	2900	0,707	4,278	4,714	4,845	5,354	0,578	3,611	3,978	4,089	4,519	0,457	2,952	3,252	3,343	3,694	50	**128 507**	**130 516**	**145 760**	**135 725**	**154 277**
24.08.300	3000	0,734	4,312	4,748	4,879	5,388	0,601	3,639	4,007	4,118	4,547	0,474	2,975	3,276	3,366	3,718	50	**130 571**	**132 649**	**148 419**	**138 038**	**157 229**
24.08.310	3100(1600, 1500)	0,687	3,890	4,282	4,400	4,858	0,562	3,283	3,614	3,714	4,100	0,444	2,684	2,955	3,036	3,352	60	**147 527**	**149 674**	**165 970**	**155 242**	**175 073**
24.08.320	3200(1600, 1600)	0,715	4,011	4,415	4,537	5,009	0,585	3,385	3,726	3,829	4,227	0,462	2,768	3,046	3,130	3,456	60	**149 943**	**152 159**	**168 981**	**157 908**	**178 378**
24.08.330	3300(1700, 1600)	0,741	4,261	4,692	4,822	5,326	0,606	3,596	3,960	4,070	4,495	0,478	2,940	3,238	3,327	3,675	60	**152 724**	**155 010**	**172 357**	**160 937**	**182 048**
24.08.340	3400(1700, 1700)	0,766	4,511	4,970	5,108	5,644	0,627	3,807	4,194	4,311	4,763	0,495	3,113	3,429	3,524	3,894	60	**155 505**	**157 860**	**175 733**	**163 967**	**185 718**
24.08.350	3500(1800, 1700)	0,794	4,805	5,296	5,444	6,017	0,649	4,056	4,470	4,594	5,078	0,513	3,316	3,654	3,756	4,152	60	**158 339**	**160 763**	**179 162**	**167 050**	**189 440**
24.08.360	3600(1800, 1800)	0,821	5,100	5,622	5,779	6,390	0,672	4,304	4,745	4,878	5,393	0,531	3,519	3,879	3,988	4,409	60	**161 173**	**163 666**	**182 590**	**170 133**	**193 163**
24.08.370	3700(1900, 1800)	0,849	5,133	5,656	5,813	6,424	0,694	4,333	4,774	4,907	5,422	0,548	3,542	3,903	4,011	4,433	60	**163 250**	**165 813**	**185 262**	**172 459**	**196 128**
24.08.380	3800(1900, 1900)	0,876	5,167	5,690	5,847	6,458	0,717	4,361	4,802	4,935	5,451	0,566	3,565	3,926	4,035	4,456	60	**165 327**	**167 959**	**187 935**	**174 785**	**199 094**
24.08.390	3900(2000, 1900)	0,902	5,272	5,807	5,968	6,592	0,738	4,450	4,901	5,037	5,564	0,583	3,638	4,007	4,118	4,549	70	**177 983**	**180 684**	**201 186**	**187 690**	**212 639**
24.08.400	4000(2000, 2000)	0,928	5,378	5,924	6,088	6,726	0,759	4,539	5,000	5,138	5,677	0,600	3,711	4,087	4,201	4,641	80	**190 639**	**193 410**	**214 437**	**200 595**	**226 183**
24.08.410	4100(2100, 2000)	0,956	5,630	6,203	6,376	7,046	0,782	4,751	5,235	5,381	5,946	0,617	3,884	4,280	4,399	4,861	80	**193 491**	**196 331**	**217 883**	**203 696**	**229 924**
24.08.420	4200(2100, 2100)	0,983	5,882	6,482	6,663	7,365	0,804	4,964	5,471	5,624	6,216	0,635	4,058	4,473	4,598	5,082	80	**196 343**	**199 252**	**221 330**	**206 796**	**233 664**
24.08.430	4300(2200, 2100)	1,011	6,176	6,808	6,999	7,738	0,827	5,212	5,746	5,907	6,531	0,653	4,261	4,698	4,829	5,339	80	**199 500**	**202 479**	**225 083**	**210 203**	**237 710**
24.08.440	4400(2200, 2200)	1,038	6,470	7,135	7,335	8,111	0,849	5,461	6,022	6,191	6,846	0,671	4,465	4,923	5,061	5,597	80	**202 658**	**205 705**	**228 835**	**213 609**	**241 757**
24.08.450	4500(2300, 2200)	1,064	6,632	7,313	7,518	8,313	0,870	5,598	6,172	6,345	7,016	0,687	4,576	5,046	5,187	5,736	80	**205 081**	**208 198**	**231 853**	**216 281**	**245 068**
24.08.460	4600(2300, 2300)	1,090	6,794	7,491	7,701	8,514	0,892	5,734	6,322	6,499	7,186	0,704	4,688	5,169	5,313	5,875	80	**207 504**	**210 690**	**234 871**	**218 953**	**248 379**
24.08.470	4700(2400, 2300)	1,117	6,828	7,525	7,735	8,549	0,914	5,763	6,351	6,528	7,215	0,722	4,711	5,192	5,337	5,899	80	**209 566**	**212 821**	**237 528**	**221 264**	**251 330**
24.08.480	4800(2400, 2400)	1,145	6,862	7,559	7,769	8,583	0,937	5,791	6,379	6,557	7,244	0,740	4,734	5,215	5,360	5,922	80	**211 628**	**214 953**	**240 185**	**223 575**	**254 282**
24.08.490	4900(2500, 2400)	1,172	7,057	7,777	7,994	8,835	0,959	5,956	6,564	6,747	7,457	0,757	4,869	5,366	5,516	6,096	90	**224 413**	**227 807**	**253 565**	**236 609**	**267 955**
24.08.500	5000(2500, 2500)	1,200	7,252	7,995	8,219	9,086	0,982	6,121	6,748	6,937	7,669	0,775	5,004	5,516	5,671	6,270	100	**237 198**	**240 661**	**266 945**	**249 643**	**281 628**
24.08.510	5100(2600, 2500)	1,226	7,414	8,173	8,402	9,288	1,003	6,258	6,898	7,091	7,839	0,792	5,116	5,639	5,797	6,409	100	**239 740**	**243 272**	**270 081**	**252 433**	**285 058**
24.08.520	5200(2600, 2600)	1,252	7,576	8,351	8,584	9,490	1,024	6,394	7,048	7,245	8,009	0,809	5,228	5,762	5,923	6,548	100	**242 281**	**245 882**	**273 217**	**255 223**	**288 488**
24.08.530	5300(2700, 2600)	1,279	7,871	8,677	8,920	9,863	1,046	6,643	7,324	7,529	8,324	0,826	5,431	5,987	6,155	6,805	100	**245 188**	**248 859**	**276 720**	**258 379**	**292 284**
24.08.540	5400(2700, 2700)	1,307	8,165	9,003	9,256	10,236	1,069	6,891	7,599	7,812	8,639	0,844	5,634	6,212	6,387	7,063	100	**248 095**	**251 835**	**280 222**	**261 536**	**296 080**
24.08.550	5500(2800, 2700)	1,334	8,329	9,183	9,441	10,439	1,091	7,030	7,751	7,968	8,811	0,862	5,747	6,337	6,514	7,203	100	**250 527**	**254 337**	**283 249**	**264 216**	**299 401**
24.08.560	5600(2800, 2800)	1,362	8,493	9,363	9,626	10,643	1,114	7,168	7,903	8,124	8,983	0,880	5,860	6,461	6,642	7,344	100	**252 959**	**256 838**	**286 276**	**266 897**	**302 721**
24.08.570	5700(2900, 2800)	1,388	8,525	9,395	9,658	10,675	1,135	7,195	7,930	8,151	9,010	0,896	5,882	6,483	6,664	7,366	100	**254 987**	**258 935**	**288 898**	**269 174**	**305 637**
24.08.580	5800(2900, 2900)	1,413	8,556	9,427	9,690	10,708	1,156	7,221	7,957	8,178	9,037	0,913	5,904	6,505	6,686	7,388	100	**257 014**	**261 031**	**291 521**	**271 450**	**308 553**
24.08.590	5900(3000, 2900)	1,441	8,590	9,461	9,724	10,742	1,179	7,250	7,985	8,207	9,066	0,931	5,927	6,528	6,709	7,412	100	**259 078**	**263 165**	**294 180**	**273 763**	**311 506**
24.08.600	6000(3000, 3000)	1,468	8,623	9,495	9,758	10,776	1,201	7,278	8,014	8,235	9,095	0,949	5,950	6,552	6,733	7,435	100	**261 142**	**265 298**	**296 838**	**276 076**	**314 459**

Цена конвектора с решёткой шириной 270мм, высотой 110мм, руб. с НДС																					
КВК	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																	Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)	0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)	0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.11.060	600	0,111	0,511	0,674	0,864	0,929	1,188	0,091	0,432	0,569	0,729	0,784	1,003	0,072	0,353	0,465	0,596	0,641	0,820	32	30 994	31 439	34 830	32 341	36 422
27.11.070	700	0,146	0,547	0,711	0,901	0,966	1,225	0,119	0,462	0,600	0,761	0,816	1,034	0,094	0,377	0,491	0,622	0,667	0,845	32	33 033	33 551	37 508	34 604	39 366
27.11.080	800	0,178	0,581	0,746	0,936	1,001	1,261	0,146	0,490	0,629	0,790	0,845	1,064	0,115	0,401	0,515	0,646	0,691	0,870	32	35 061	35 653	40 175	36 857	42 298
27.11.090	900	0,213	0,717	0,929	1,175	1,260	1,595	0,174	0,605	0,784	0,992	1,063	1,346	0,138	0,495	0,641	0,811	0,869	1,100	36	46 425	47 092	52 179	48 446	54 568
27.11.100	1000	0,248	0,752	0,966	1,212	1,297	1,632	0,203	0,635	0,815	1,023	1,095	1,378	0,160	0,519	0,667	0,837	0,895	1,126	36	48 581	49 322	54 974	50 827	57 628
27.11.110	1100	0,281	1,162	1,527	1,951	2,097	2,675	0,230	0,981	1,289	1,647	1,770	2,258	0,182	0,802	1,054	1,346	1,447	1,846	54	53 417	54 232	60 449	55 886	63 368
27.11.120	1200	0,316	1,193	1,558	1,984	2,130	2,708	0,258	1,007	1,315	1,674	1,797	2,285	0,204	0,823	1,075	1,369	1,469	1,868	54	55 447	56 336	63 119	58 142	66 304
27.11.130	1300	0,351	1,257	1,632	2,070	2,220	2,814	0,287	1,061	1,377	1,747	1,873	2,375	0,227	0,868	1,126	1,428	1,532	1,941	68	67 247	68 211	75 559	70 166	79 009
27.11.140	1400	0,384	1,291	1,666	2,105	2,255	2,849	0,314	1,090	1,406	1,776	1,903	2,404	0,248	0,891	1,149	1,452	1,556	1,966	68	69 576	70 613	78 526	72 719	82 242
27.11.150	1500	0,418	1,698	2,227	2,841	3,052	3,889	0,342	1,433	1,879	2,398	2,576	3,282	0,270	1,172	1,536	1,960	2,106	2,683	86	74 520	75 632	84 110	77 888	88 091
27.11.160	1600	0,453	1,734	2,262	2,878	3,089	3,927	0,371	1,464	1,909	2,429	2,607	3,314	0,293	1,196	1,561	1,986	2,132	2,709	86	76 571	77 756	86 800	80 163	91 046
27.11.170	1700	0,486	1,868	2,444	3,115	3,346	4,259	0,398	1,577	2,063	2,629	2,824	3,594	0,314	1,289	1,687	2,149	2,309	2,938	90	87 931	89 191	98 800	91 749	103 311
27.11.180	1800	0,521	1,904	2,480	3,152	3,383	4,296	0,426	1,607	2,093	2,661	2,855	3,626	0,337	1,314	1,711	2,175	2,334	2,964	90	89 937	91 271	101 445	93 979	106 222
27.11.190	1900	0,556	1,939	2,516	3,189	3,420	4,334	0,455	1,637	2,123	2,692	2,886	3,658	0,359	1,338	1,736	2,201	2,360	2,990	90	91 950	93 358	104 097	96 216	109 139
27.11.200	2000	0,589	2,345	3,075	3,923	4,215	5,372	0,482	1,979	2,595	3,311	3,558	4,534	0,380	1,618	2,121	2,707	2,909	3,706	108	96 686	98 168	109 472	101 177	114 780
27.11.210	2100	0,624	2,380	3,110	3,961	4,253	5,409	0,510	2,009	2,625	3,343	3,589	4,565	0,403	1,642	2,146	2,733	2,934	3,732	108	99 028	100 584	112 454	103 744	118 027
27.11.220	2200	0,659	2,416	3,146	3,998	4,290	5,447	0,539	2,039	2,655	3,374	3,620	4,597	0,425	1,667	2,171	2,758	2,960	3,758	108	102 543	104 173	116 608	107 483	122 447
27.11.230	2300	0,691	2,578	3,366	4,284	4,599	5,847	0,566	2,176	2,841	3,616	3,881	4,935	0,447	1,779	2,323	2,956	3,173	4,034	126	122 102	123 807	136 807	127 267	142 911
27.11.240	2400	0,726	2,885	3,779	4,818	5,175	6,590	0,594	2,435	3,189	4,066	4,368	5,562	0,469	1,991	2,607	3,324	3,571	4,547	140	117 883	119 662	133 227	123 272	139 596
27.11.250	2500	0,761	2,921	3,814	4,855	5,212	6,628	0,623	2,465	3,219	4,098	4,399	5,594	0,492	2,016	2,632	3,350	3,597	4,573	140	119 680	121 533	135 663	125 294	142 298
27.11.260	2600	0,794	3,055	3,996	5,092	5,469	6,960	0,649	2,578	3,373	4,298	4,616	5,874	0,513	2,108	2,757	3,514	3,773	4,802	144	131 039	132 965	147 661	136 877	154 561
27.11.270	2700	0,829	3,091	4,032	5,129	5,506	6,997	0,678	2,609	3,403	4,329	4,647	5,906	0,535	2,133	2,782	3,539	3,799	4,828	144	137 820	139 821	155 082	143 883	162 248
27.11.280	2800	0,864	3,498	4,593	5,865	6,303	8,038	0,706	2,952	3,876	4,950	5,320	6,784	0,558	2,414	3,169	4,047	4,349	5,546	162	142 776	144 851	160 677	149 063	168 108
27.11.290	2900	0,897	3,532	4,627	5,900	6,338	8,073	0,733	2,981	3,905	4,980	5,350	6,814	0,579	2,437	3,192	4,071	4,374	5,570	162	144 721	146 870	163 261	151 232	170 957
27.11.300	3000	0,931	3,567	4,662	5,938	6,376	8,110	0,762	3,011	3,935	5,011	5,381	6,845	0,602	2,461	3,217	4,097	4,399	5,596	162	147 081	149 304	166 260	153 817	174 222
27.11.310	3100(1600, 1500)	0,872	3,432	4,489	5,719	6,142	6,967	0,713	2,897	3,789	4,827	5,184	5,880	0,563	2,368	3,097	3,946	4,238	4,807	172	151 091	153 388	170 910	158 051	179 137
27.11.320	3200(1600, 1600)	0,907	3,468	4,525	5,756	6,179	7,006	0,742	2,927	3,819	4,858	5,215	5,913	0,586	2,393	3,122	3,972	4,263	4,834	172	153 142	155 513	173 600	160 327	182 092
27.11.330	3300(1700, 1600)	0,940	3,602	4,707	5,993	6,435	7,299	0,769	3,040	3,972	5,058	5,431	6,160	0,607	2,485	3,248	4,135	4,440	5,036	176	164 502	166 948	185 600	171 912	194 358
27.11.340	3400(1700, 1700)	0,972	3,736	4,889	6,230	6,691	7,591	0,795	3,153	4,126	5,258	5,647	6,407	0,628	2,578	3,373	4,299	4,617	5,238	180	175 863	178 382	197 600	183 497	206 623
27.11.350	3500(1800, 1700)	1,007	3,772	4,924	6,267	6,728	7,630	0,824	3,183	4,156	5,290	5,679	6,440	0,651	2,603	3,398	4,325	4,643	5,265	180	177 869	180 462	200 245	185 727	209 533
27.11.360	3600(1800, 1800)	1,042	3,807	4,960	6,305	6,766	7,670	0,852	3,213	4,186	5,321	5,710	6,473	0,673	2,627	3,422	4,350	4,668	5,292	180	179 874	182 542	202 890	187 958	212 444
27.11.370	3700(1900, 1800)	1,077	3,843	4,996	6,342	6,803	7,710	0,881	3,244	4,216	5,352	5,741	6,507	0,696	2,652	3,447	4,376	4,694	5,320	180	181 887	184 629	205 542	190 195	215 361
27.11.380	3800(1900, 1900)	1,112	3,879	5,031	6,379	6,840	7,749	0,910	3,274	4,247	5,384	5,773	6,540	0,718	2,676	3,472	4,401	4,719	5,347	180	183 900	186 716	208 194	192 433	218 279
27.11.390	3900(2000, 1900)	1,145	4,284	5,590	7,113	7,635	8,658	0,936	3,616	4,718	6,003	6,444	7,307	0,739	2,956	3,857	4,908	5,268	5,974	198	188 636	191 526	213 569	197 393	223 920
27.11.400	4000(2000, 2000)	1,178	4,689	6,149	7,847	8,431	9,567	0,963	3,958	5,190	6,623	7,116	8,075	0,761	3,236	4,243	5,414	5,817	6,601	216	193 372	196 336	218 945	202 353	229 560
27.11.410	4100(2100, 2000)	1,212	4,725	6,185	7,884	8,468	9,607	0,992	3,988	5,220	6,654	7,147	8,108	0,783	3,260	4,268	5,440	5,843	6,629	216	195 714	198 752	221 926	204 920	232 807
27.11.420	4200(2100, 2100)	1,247	4,761	6,221	7,921	8,505	9,646	1,020	4,018	5,250	6,685	7,178	8,142	0,806	3,285	4,292	5,466	5,869	6,656	216	198 056	201 169	224 908	207 487	236 054
27.11.430	4300(2200, 2100)	1,282	4,796	6,256	7,958	8,542	9,686	1,049	4,048	5,280	6,717	7,210	8,175	0,828	3,309	4,317	5,491	5,894	6,683	216	201 571	204 758	229 062	211 227	240 474
27.11.440	4400(2200, 2200)	1,317	4,832	6,292	7,995	8,579	9,726	1,077	4,078	5,310	6,748	7,241	8,208	0,851	3,334	4,341	5,517	5,920	6,711	216	205 086	208 347	233 216	214 966	244 894
27.11.450	4500(2300, 2200)	1,350	4,994	6,512	8,282	8,889	10,078	1,104	4,215	5,496	6,990	7,502	8,506	0,872	3,446	4,493	5,714	6,133	6,954	234	211 191	214 526	239 961	221 295	251 903
27.11.460	4600(2300, 2300)	1,383	5,157	6,732	8,568	9,198	10,431	1,131	4,352	5,682	7,231	7,763	8,803	0,893	3,558	4,645	5,912	6,346	7,197	252	215 374	218 783	244 783	225 703	256 991
27.11.470	4700(2400, 2300)	1,418	5,464	7,145	9,102	9,774	11,087	1,160	4,611	6,030	7,682	8,249	9,357	0,916	3,770	4,930	6,280	6,744	7,650	266	224 609	228 092	254 657	235 163	267 131
27.11.480	4800(2400, 2400)	1,452	5,771	7,557	9,636	10,351	11,743	1,188	4,870	6,378	8,133	8,736	9,911	0,938	3,982	5,215	6,649	7,142	8,103	280	230 001	233 558	260 688	240 778	273 427
27.11.490	4900(2500, 2400)	1,487	5,806	7,593	9,673	10,388	11,783	1,217	4,901	6,408	8,164	8,767	9,945	0,961	4,006	5,239	6,674	7,168	8,130	280	237 563	241 195	268 890	248 566	281 894
27.11.500	5000(2500, 2500)	1,522	5,842	7,629	9,710	10,425	11,823	1,245	4,931	6,439	8,195	8,799	9,978	0,983	4,031	5,264	6,700	7,193	8,158	280	239 360	243 065	271 326	250 587	284 596
27.11.510	5100(2600, 2500)	1,555	5,976	7,811	9,947	10,681	12,115	1,272	5,044	6,592	8,395	9,015	10,225	1,005	4,123	5,389	6,864	7,370	8,359	284	250 719	254 498	283 324	262 170	296 859
27.11.520	5200(2600, 2600)	1,588	6,110	7,993	10,184	10,937	12,407	1,299	5,157	6,746	8,596	9,231	10,471	1,026	4,216	5,515	7,027	7,547	8,561	288	262 077	265 931	295 322	273 754	309 122
27.11.530	5300(2700, 2600)	1,623	6,146	8,028	10,221	10,974	12,447	1,327	5,187	6,776	8,627	9,262	10,505	1,048	4,241	5,540	7,053	7,572	8,588	288	268 859	272 787	302 743	280 760	316 809
27.11.540	5400(2700, 2700)	1,658	6,181	8,064	10,259	11,012	12,486	1,356	5,217	6,806	8,658	9,294	10,538	1,071	4,265	5,564	7,078	7,598	8,615	288	275 641	279 643	310 164	287 766	324 495
27.11.550	5500(2800, 2700)	1,692	6,589	8,625	10,995	11,809	13,398	1,384	5,561	7,280	9,280	9,967	11,307	1,093	4,546	5,951	7,586	8,148	9,244	306	280 596	284 672	315 759	292 946	330 355
27.11.560	5600(2800, 2800)	1,727	6,996	9,186	11,731	12,607	14,309	1,413	5,905	7,753	9,901	10,640	12,077	1,116	4,827	6,338	8,094	8,699	9,873	324	285 552	289 701	321 353	298 126	336 215
27.11.570	5700(2900, 2800)	1,760	7,030	9,220	11,766	12,642	14,346	1,440	5,933	7,781	9,930	10,670	12,108	1,137	4,850	6,362	8,118	8,723	9,899	324	287 496	291 720	323 937	300 295	339 065
27.11.580	5800(2900, 2900)	1,793	7,063	9,253	11,801	12,677	14,383	1,467	5,961	7,810	9,960	10,699	12,140	1,158	4,874	6,385	8,143	8,747	9,925	324	289 441	293 739	326 522	302 464	341 914
27.11.590	5900(3000, 2900)	1,828	7,099	9,289	11,838	12,714	14,423	1,495	5,991	7,840	9,991	10,731	12,173	1,181	4,898	6,409	8,168	8,773	9,952	324	291 801	296 174	329 521	305 049	345 179
27.11.600	6000(3000, 3000)	1,863	7,135	9,325	11,875	12,751	14,463	1,524	6,022	7,870	10,023	10,762	12,206	1,203	4,923	6,434	8,194	8,798	9,979	324	294 162	298 608	332 521	307 634	348 444

Цена конвектора с решёткой шириной 270мм, высотой 140мм, руб. с НДС

КВК	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)	0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)	0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
27.14.060	600	0,141	0,655	0,903	1,210	1,309	1,623	0,116	0,553	0,762	1,021	1,105	1,370	0,092	0,452	0,623	0,835	0,903	1,120	32	**36 434**	**36 879**	**40 270**	**37 782**	**41 863**
27.14.070	700	0,186	0,705	0,952	1,261	1,361	1,675	0,152	0,595	0,804	1,064	1,148	1,414	0,121	0,486	0,657	0,870	0,939	1,156	32	**38 631**	**39 150**	**43 106**	**40 203**	**44 964**
27.14.080	800	0,227	0,754	1,002	1,313	1,412	1,727	0,187	0,636	0,845	1,108	1,192	1,458	0,148	0,520	0,691	0,906	0,974	1,192	32	**41 118**	**41 711**	**46 233**	**42 914**	**48 356**
27.14.090	900	0,272	0,931	1,251	1,651	1,780	2,188	0,223	0,785	1,056	1,394	1,503	1,846	0,177	0,642	0,863	1,139	1,228	1,509	36	**53 513**	**54 180**	**59 267**	**55 534**	**61 655**
27.14.100	1000	0,316	0,982	1,302	1,705	1,834	2,242	0,260	0,829	1,099	1,439	1,548	1,892	0,206	0,678	0,899	1,177	1,266	1,547	36	**56 200**	**56 941**	**62 594**	**58 446**	**65 248**
27.14.110	1100	0,358	1,508	2,061	2,749	2,972	3,674	0,294	1,273	1,739	2,320	2,508	3,101	0,233	1,040	1,422	1,897	2,050	2,535	54	**61 787**	**62 602**	**68 819**	**64 257**	**71 739**
27.14.120	1200	0,403	1,560	2,113	2,803	3,026	3,728	0,331	1,316	1,783	2,365	2,554	3,147	0,262	1,076	1,458	1,934	2,088	2,573	54	**64 285**	**65 174**	**71 957**	**66 980**	**75 142**
27.14.130	1300	0,447	1,649	2,216	2,926	3,155	3,877	0,367	1,392	1,871	2,470	2,663	3,272	0,291	1,138	1,529	2,019	2,177	2,675	68	**77 204**	**78 167**	**85 515**	**80 123**	**88 965**
27.14.140	1400	0,489	1,696	2,264	2,976	3,204	3,927	0,401	1,431	1,910	2,511	2,704	3,314	0,318	1,170	1,562	2,053	2,211	2,709	68	**80 056**	**81 094**	**89 007**	**83 200**	**92 722**
27.14.150	1500	0,533	2,226	3,026	4,024	4,346	5,364	0,438	1,879	2,554	3,396	3,668	4,527	0,347	1,536	2,088	2,777	2,999	3,701	86	**85 760**	**86 872**	**95 350**	**89 128**	**99 331**
27.14.160	1600	0,578	2,275	3,076	4,075	4,398	5,416	0,474	1,920	2,596	3,440	3,712	4,571	0,376	1,570	2,122	2,812	3,035	3,737	86	**88 315**	**89 501**	**98 544**	**91 908**	**102 791**
27.14.170	1700	0,620	2,452	3,325	4,414	4,766	5,876	0,509	2,069	2,806	3,726	4,023	4,959	0,403	1,692	2,294	3,046	3,289	4,054	90	**100 717**	**101 977**	**111 586**	**104 535**	**116 098**
27.14.180	1800	0,664	2,501	3,375	4,466	4,818	5,928	0,545	2,111	2,848	3,769	4,066	5,003	0,432	1,726	2,328	3,081	3,324	4,090	90	**103 186**	**104 520**	**114 694**	**107 228**	**119 471**
27.14.190	1900	0,709	2,553	3,426	4,520	4,871	5,982	0,582	2,155	2,892	3,815	4,111	5,049	0,461	1,762	2,364	3,118	3,361	4,128	90	**105 726**	**107 134**	**117 873**	**109 992**	**122 915**
27.14.200	2000	0,750	3,079	4,185	5,563	6,009	7,414	0,616	2,598	3,532	4,695	5,072	6,258	0,489	2,124	2,887	3,839	4,146	5,116	108	**111 309**	**112 792**	**124 096**	**115 800**	**129 404**
27.14.210	2100	0,795	3,130	4,236	5,617	6,063	7,469	0,653	2,642	3,575	4,741	5,117	6,304	0,518	2,160	2,923	3,876	4,183	5,153	108	**114 064**	**115 620**	**127 490**	**118 779**	**133 063**
27.14.220	2200	0,839	3,182	4,288	5,671	6,117	7,523	0,689	2,686	3,619	4,786	5,162	6,349	0,546	2,196	2,959	3,913	4,220	5,191	108	**118 259**	**119 890**	**132 324**	**123 199**	**138 163**
27.14.230	2300	0,881	3,394	4,587	6,077	6,558	8,075	0,724	2,864	3,871	5,129	5,535	6,816	0,574	2,342	3,165	4,193	4,525	5,572	126	**139 414**	**141 118**	**154 118**	**144 578**	**160 222**
27.14.240	2400	0,926	3,797	5,150	6,838	7,384	9,104	0,760	3,205	4,347	5,772	6,232	7,684	0,603	2,620	3,554	4,718	5,095	6,282	140	**135 372**	**137 150**	**150 716**	**140 761**	**157 085**
27.14.250	2500	0,970	3,846	5,200	6,890	7,435	9,156	0,797	3,246	4,388	5,815	6,275	7,727	0,632	2,654	3,588	4,754	5,130	6,317	140	**137 678**	**139 531**	**153 661**	**143 292**	**160 296**
27.14.260	2600	1,012	4,023	5,449	7,229	7,803	9,616	0,831	3,395	4,599	6,101	6,586	8,116	0,659	2,776	3,760	4,988	5,384	6,635	144	**150 079**	**152 006**	**166 701**	**155 917**	**173 601**
27.14.270	2700	1,056	4,072	5,498	7,280	7,855	9,668	0,867	3,437	4,641	6,144	6,629	8,160	0,688	2,810	3,794	5,023	5,420	6,671	144	**151 956**	**153 957**	**169 218**	**158 019**	**176 383**
27.14.280	2800	1,101	4,602	6,261	8,328	8,997	11,105	0,904	3,884	5,284	7,029	7,593	9,373	0,717	3,176	4,320	5,747	6,208	7,662	162	**157 476**	**159 551**	**175 377**	**163 763**	**182 808**
27.14.290	2900	1,143	4,650	6,308	8,378	9,046	11,155	0,938	3,924	5,324	7,071	7,635	9,414	0,744	3,208	4,353	5,781	6,242	7,697	162	**158 817**	**160 966**	**177 357**	**165 328**	**185 053**
27.14.300	3000	1,187	4,701	6,360	8,431	9,100	11,209	0,975	3,968	5,368	7,116	7,680	9,460	0,773	3,244	4,389	5,818	6,279	7,734	162	**161 313**	**163 536**	**180 493**	**168 049**	**188 454**
27.14.310	3100(1600, 1500)	1,111	4,501	6,102	8,099	8,744	9,879	0,912	3,799	5,150	6,836	7,380	8,338	0,723	3,106	4,210	5,589	6,034	6,817	172	**176 065**	**178 362**	**195 884**	**183 025**	**204 111**
27.14.320	3200(1600, 1600)	1,156	4,551	6,152	8,151	8,796	9,934	0,949	3,841	5,192	6,879	7,424	8,384	0,752	3,140	4,245	5,624	6,069	6,854	172	**178 620**	**180 991**	**199 078**	**185 805**	**207 571**
27.14.330	3300(1700, 1600)	1,198	4,727	6,401	8,490	9,164	10,352	0,983	3,990	5,402	7,165	7,734	8,737	0,780	3,262	4,417	5,858	6,323	7,143	176	**191 022**	**193 468**	**212 120**	**198 432**	**220 878**
27.14.340	3400(1700, 1700)	1,239	4,904	6,650	8,829	9,532	10,770	1,018	4,139	5,613	7,451	8,045	9,090	0,807	3,384	4,589	6,092	6,577	7,431	180	**203 424**	**205 944**	**225 161**	**211 059**	**234 185**
27.14.350	3500(1800, 1700)	1,284	4,953	6,700	8,880	9,584	10,825	1,054	4,181	5,654	7,495	8,089	9,136	0,836	3,418	4,623	6,127	6,613	7,469	180	**205 893**	**208 486**	**228 269**	**213 752**	**237 558**
27.14.360	3600(1800, 1800)	1,328	5,003	6,749	8,931	9,635	10,879	1,091	4,222	5,696	7,538	8,132	9,182	0,865	3,452	4,657	6,163	6,648	7,507	180	**208 361**	**211 029**	**231 377**	**216 445**	**240 931**
27.14.370	3700(1900, 1800)	1,373	5,055	6,801	8,985	9,689	10,937	1,127	4,266	5,740	7,584	8,178	9,231	0,894	3,488	4,693	6,200	6,685	7,546	180	**210 901**	**213 643**	**234 556**	**219 209**	**244 375**
27.14.380	3800(1900, 1900)	1,417	5,106	6,853	9,039	9,743	10,994	1,164	4,310	5,784	7,629	8,223	9,279	0,923	3,523	4,728	6,237	6,723	7,586	180	**213 441**	**216 257**	**237 735**	**221 973**	**247 820**
27.14.390	3900(2000, 1900)	1,459	5,632	7,611	10,083	10,880	12,288	1,198	4,753	6,424	8,510	9,183	10,371	0,950	3,886	5,252	6,957	7,507	8,479	198	**219 025**	**221 915**	**243 958**	**227 782**	**254 308**
27.14.400	4000(2000, 2000)	1,501	6,157	8,369	11,126	12,018	13,581	1,232	5,197	7,064	9,391	10,143	11,463	0,977	4,249	5,775	7,677	8,292	9,371	216	**224 608**	**227 573**	**250 181**	**233 590**	**260 797**
27.14.410	4100(2100, 2000)	1,545	6,209	8,421	11,180	12,072	13,639	1,269	5,240	7,107	9,436	10,188	11,511	1,006	4,284	5,810	7,714	8,329	9,411	216	**227 363**	**230 401**	**253 575**	**236 569**	**264 456**
27.14.420	4200(2100, 2100)	1,590	6,261	8,473	11,234	12,125	13,696	1,305	5,284	7,151	9,482	10,234	11,560	1,035	4,320	5,846	7,752	8,367	9,450	216	**230 118**	**233 230**	**256 969**	**239 548**	**268 115**
27.14.430	4300(2200, 2100)	1,634	6,313	8,524	11,288	12,179	13,754	1,342	5,328	7,195	9,527	10,279	11,608	1,064	4,356	5,882	7,789	8,404	9,490	216	**234 313**	**237 499**	**261 804**	**243 968**	**273 215**
27.14.440	4400(2200, 2200)	1,679	6,364	8,576	11,342	12,233	13,811	1,378	5,371	7,238	9,572	10,325	11,656	1,093	4,391	5,918	7,826	8,441	9,530	216	**238 508**	**241 769**	**266 638**	**248 388**	**278 315**
27.14.450	4500(2300, 2200)	1,721	6,576	8,875	11,748	12,675	14,312	1,413	5,550	7,491	9,915	10,698	12,080	1,120	4,537	6,124	8,106	8,746	9,875	234	**244 286**	**247 621**	**273 056**	**254 390**	**284 998**
27.14.460	4600(2300, 2300)	1,762	6,788	9,174	12,155	13,116	14,813	1,447	5,729	7,743	10,259	11,070	12,503	1,147	4,683	6,330	8,387	9,050	10,221	252	**251 986**	**255 395**	**281 395**	**262 315**	**293 603**
27.14.470	4700(2400, 2300)	1,807	7,191	9,737	12,916	13,942	15,749	1,484	6,069	8,218	10,901	11,767	13,292	1,176	4,961	6,719	8,912	9,620	10,867	266	**259 477**	**262 960**	**289 525**	**270 030**	**301 998**
27.14.480	4800(2400, 2400)	1,851	7,594	10,300	13,677	14,767	16,685	1,520	6,409	8,693	11,543	12,464	14,082	1,205	5,240	7,107	9,437	10,190	11,513	280	**266 967**	**270 524**	**297 654**	**277 745**	**310 393**
27.14.490	4900(2500, 2400)	1,896	7,643	10,350	13,728	14,819	16,740	1,557	6,451	8,735	11,586	12,507	14,128	1,234	5,274	7,141	9,472	10,225	11,550	280	**275 040**	**278 671**	**306 366**	**286 042**	**319 370**
27.14.500	5000(2500, 2500)	1,940	7,693	10,399	13,780	14,870	16,795	1,593	6,493	8,777	11,630	12,551	14,175	1,263	5,308	7,175	9,508	10,261	11,588	280	**277 346**	**281 051**	**309 312**	**288 573**	**322 582**
27.14.510	5100(2600, 2500)	1,982	7,869	10,648	14,118	15,239	17,212	1,627	6,641	8,987	11,916	12,861	14,527	1,290	5,430	7,347	9,742	10,515	11,877	284	**289 747**	**293 526**	**322 352**	**301 198**	**335 887**
27.14.520	5200(2600, 2600)	2,024	8,046	10,898	14,457	15,607	17,630	1,662	6,790	9,198	12,202	13,172	14,880	1,318	5,551	7,519	9,975	10,769	12,165	288	**302 147**	**306 001**	**335 392**	**313 823**	**349 192**
27.14.530	5300(2700, 2600)	2,068	8,095	10,947	14,509	15,658	17,685	1,698	6,832	9,239	12,245	13,216	14,926	1,347	5,586	7,554	10,011	10,804	12,203	288	**304 025**	**307 952**	**337 908**	**315 925**	**351 974**
27.14.540	5400(2700, 2700)	2,113	8,145	10,997	14,560	15,710	17,740	1,735	6,874	9,281	12,289	13,259	14,973	1,376	5,620	7,588	10,047	10,840	12,241	288	**305 902**	**309 904**	**340 425**	**318 027**	**354 756**
27.14.550	5500(2800, 2700)	2,157	8,675	11,760	15,609	16,852	19,039	1,771	7,321	9,925	13,174	14,223	16,069	1,404	5,985	8,114	10,770	11,628	13,137	306	**311 422**	**315 497**	**346 584**	**323 771**	**361 181**
27.14.560	5600(2800, 2800)	2,202	9,205	12,522	16,657	17,994	20,337	1,808	7,769	10,569	14,058	15,187	17,165	1,433	6,351	8,640	11,493	12,416	14,033	324	**316 941**	**321 091**	**352 743**	**329 516**	**367 605**
27.14.570	5700(2900, 2800)	2,244	9,252	12,570	16,706	18,043	20,390	1,842	7,808	10,609	14,100	15,228	17,209	1,461	6,384	8,673	11,527	12,450	14,069	324	**318 282**	**322 506**	**354 723**	**331 081**	**369 851**
27.14.580	5800(2900, 2900)	2,286	9,299	12,617	16,755	18,092	20,442	1,876	7,848	10,649	14,141	15,270	17,253	1,488	6,416	8,706	11,561	12,484	14,105	324	**319 623**	**323 921**	**356 703**	**332 646**	**372 096**
27.14.590	5900(3000, 2900)	2,330	9,351	12,669	16,809	18,146	20,499	1,913	7,892	10,692	14,187	15,315	17,302	1,517	6,452	8,741	11,598	12,521	14,145	324	**322 119**	**326 491**	**359 839**	**335 367**	**375 497**
27.14.600	6000(3000, 3000)	2,374	9,403	12,720	16,863	18,200	20,557	1,949	7,936	10,736	14,232	15,361	17,350	1,546	6,488	8,777	11,635	12,558	14,184	324	**324 616**	**329 062**	**362 975**	**338 088**	**378 898**

Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

КВК	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
30.08.060	600	0,122	0,304	0,601	0,651	0,669	0,715	0,100	0,259	0,513	0,556	0,571	0,610	0,079	0,215	0,425	0,461	0,473	0,506	3,2	37 125	37 683	41 210	38 579	43 292
30.08.070	700	0,161	0,406	0,796	0,862	0,885	0,946	0,131	0,346	0,679	0,735	0,755	0,807	0,104	0,287	0,563	0,609	0,626	0,669	3,1	40 547	41 197	45 313	42 242	47 741
30.08.080	800	0,197	0,555	1,126	1,222	1,257	1,346	0,161	0,473	0,961	1,043	1,072	1,148	0,127	0,392	0,796	0,864	0,889	0,952	3,1	44 358	45 102	49 805	46 296	52 580
30.08.090	900	0,235	0,599	1,171	1,267	1,301	1,389	0,193	0,511	0,999	1,081	1,110	1,185	0,152	0,424	0,828	0,896	0,920	0,982	6,5	45 603	46 439	51 730	47 782	54 853
30.08.100	1000	0,274	0,645	1,239	1,339	1,375	1,466	0,224	0,550	1,057	1,143	1,173	1,251	0,177	0,456	0,876	0,947	0,972	1,037	6,4	60 694	61 624	67 503	63 117	70 972
30.08.110	1100	0,310	0,801	1,582	1,714	1,760	1,882	0,254	0,683	1,350	1,462	1,502	1,605	0,200	0,566	1,119	1,212	1,245	1,331	6,2	64 078	65 101	71 567	66 742	75 384
30.08.120	1200	0,349	0,931	1,864	2,021	2,077	2,223	0,285	0,795	1,591	1,725	1,772	1,896	0,225	0,659	1,318	1,429	1,469	1,572	6,2	67 590	68 705	75 760	70 496	79 923
30.08.130	1300	0,387	1,104	2,247	2,440	2,508	2,687	0,317	0,942	1,917	2,082	2,140	2,293	0,250	0,781	1,589	1,725	1,773	1,900	9,6	69 648	70 857	78 499	72 797	83 010
30.08.140	1400	0,423	1,146	2,289	2,481	2,549	2,728	0,346	0,978	1,953	2,117	2,175	2,327	0,273	0,810	1,619	1,755	1,803	1,929	9,5	72 959	74 260	82 490	76 350	87 348
30.08.150	1500	0,462	1,239	2,487	2,697	2,771	2,966	0,378	1,057	2,122	2,301	2,364	2,531	0,298	0,876	1,758	1,907	1,960	2,097	9,4	87 873	89 268	98 086	91 507	103 290
30.08.160	1600	0,500	1,324	2,647	2,870	2,949	3,155	0,409	1,129	2,259	2,449	2,516	2,692	0,323	0,936	1,872	2,029	2,085	2,231	12,7	89 684	91 172	100 578	93 560	106 129
30.08.170	1700	0,537	1,473	2,977	3,230	3,320	3,556	0,439	1,256	2,540	2,756	2,833	3,034	0,346	1,041	2,105	2,284	2,348	2,514	12,6	91 117	92 697	102 691	95 234	108 589
30.08.180	1800	0,575	1,651	3,366	3,654	3,757	4,026	0,471	1,409	2,872	3,118	3,205	3,435	0,371	1,168	2,380	2,584	2,656	2,847	12,5	95 802	97 476	108 057	100 162	114 302
30.08.190	1900	0,614	1,696	3,410	3,698	3,801	4,069	0,502	1,447	2,910	3,155	3,243	3,471	0,396	1,199	2,411	2,615	2,688	2,877	12,5	97 682	99 448	110 617	102 284	117 210
30.08.200	2000	0,650	1,759	3,549	3,850	3,957	4,237	0,532	1,501	3,028	3,285	3,376	3,615	0,420	1,244	2,510	2,723	2,798	2,996	15,8	112 031	113 890	125 647	116 875	132 586
30.08.210	2100	0,688	1,911	3,882	4,213	4,331	4,640	0,563	1,630	3,312	3,595	3,695	3,959	0,444	1,351	2,745	2,979	3,063	3,281	15,7	118 423	120 376	132 721	123 510	140 007
30.08.220	2200	0,727	2,089	4,270	4,638	4,768	5,110	0,595	1,783	3,643	3,957	4,068	4,360	0,469	1,477	3,020	3,279	3,371	3,613	15,6	120 982	123 028	135 961	126 311	143 594
30.08.230	2300	0,763	2,198	4,484	4,869	5,005	5,364	0,624	1,876	3,826	4,154	4,271	4,577	0,493	1,554	3,171	3,443	3,539	3,793	15,6	120 475	122 613	136 134	126 046	144 114
30.08.240	2400	0,801	2,243	4,529	4,913	5,050	5,407	0,656	1,913	3,864	4,192	4,308	4,613	0,517	1,586	3,202	3,474	3,571	3,824	19,0	125 604	127 835	141 944	131 418	150 271
30.08.250	2500	0,840	2,349	4,786	5,197	5,342	5,724	0,687	2,004	4,084	4,434	4,558	4,884	0,542	1,661	3,385	3,675	3,778	4,048	18,8	139 764	142 088	156 785	145 820	165 459
30.08.260	2600	0,876	2,458	5,000	5,428	5,580	5,979	0,717	2,097	4,266	4,631	4,761	5,101	0,566	1,738	3,536	3,838	3,946	4,227	18,7	141 176	143 593	158 877	147 473	167 898
30.08.270	2700	0,915	2,636	5,389	5,852	6,016	6,449	0,749	2,249	4,598	4,993	5,133	5,502	0,591	1,864	3,811	4,138	4,254	4,560	22,1	138 796	141 305	157 178	145 335	166 546
30.08.280	2800	0,953	2,748	5,605	6,086	6,257	6,705	0,780	2,344	4,782	5,193	5,338	5,721	0,615	1,943	3,964	4,304	4,424	4,741	22,0	138 146	140 748	157 209	144 928	166 923
30.08.290	2900	0,989	2,790	5,647	6,128	6,298	6,746	0,810	2,380	4,818	5,228	5,374	5,755	0,639	1,973	3,993	4,333	4,454	4,770	21,8	139 319	142 015	159 063	146 343	169 125
30.08.300	3000	1,028	2,834	5,691	6,172	6,342	6,789	0,841	2,418	4,856	5,266	5,411	5,792	0,664	2,004	4,024	4,364	4,485	4,801	21,8	142 994	145 783	163 419	150 261	173 828
30.08.310	3100(1600, 1500)	0,962	2,562	5,134	5,567	5,720	6,122	0,787	2,186	4,380	4,749	4,880	5,223	0,621	1,812	3,630	3,936	4,045	4,329	25,2	162 139	165 021	183 244	169 648	194 000
30.08.320	3200(1600, 1600)	1,001	2,647	5,295	5,740	5,898	6,311	0,819	2,258	4,517	4,897	5,032	5,384	0,646	1,872	3,744	4,059	4,170	4,463	25,4	166 239	169 214	188 026	173 990	199 128
30.08.330	3300(1700, 1600)	1,037	2,796	5,625	6,100	6,269	6,711	0,849	2,386	4,799	5,205	5,349	5,726	0,669	1,977	3,977	4,313	4,433	4,745	25,3	169 844	172 912	192 311	177 837	203 761
30.08.340	3400(1700, 1700)	1,073	2,945	5,954	6,461	6,640	7,111	0,878	2,513	5,080	5,512	5,665	6,067	0,693	2,083	4,210	4,568	4,695	5,028	25,2	173 487	176 648	196 635	181 723	208 432
30.08.350	3500(1800, 1700)	1,112	3,124	6,343	6,885	7,077	7,581	0,910	2,665	5,412	5,874	6,038	6,468	0,718	2,209	4,485	4,868	5,004	5,361	25,1	179 859	183 113	203 688	188 337	215 831
30.08.360	3600(1800, 1800)	1,150	3,303	6,732	7,309	7,513	8,051	0,941	2,818	5,743	6,236	6,410	6,869	0,743	2,335	4,760	5,168	5,313	5,693	25,0	186 517	189 863	211 026	195 237	223 517
30.08.370	3700(1900, 1800)	1,189	3,347	6,776	7,353	7,557	8,094	0,973	2,856	5,781	6,273	6,448	6,906	0,767	2,367	4,791	5,199	5,344	5,724	25,0	190 348	193 788	215 539	199 310	228 376
30.08.380	3800(1900, 1900)	1,227	3,391	6,820	7,397	7,602	8,138	1,004	2,893	5,819	6,311	6,486	6,943	0,792	2,398	4,823	5,230	5,375	5,754	25,0	194 241	197 773	220 112	203 445	233 296
30.08.390	3900(2000, 1900)	1,263	3,455	6,959	7,549	7,758	8,306	1,034	2,948	5,938	6,441	6,619	7,087	0,816	2,443	4,921	5,338	5,486	5,873	28,3	210 333	213 958	236 885	219 779	250 416
30.08.400	4000(2000, 2000)	1,299	3,518	7,099	7,701	7,915	8,475	1,064	3,002	6,056	6,570	6,753	7,231	0,839	2,488	5,020	5,445	5,596	5,993	31,7	226 614	230 333	253 847	236 303	267 726
30.08.410	4100(2100, 2000)	1,338	3,670	7,431	8,064	8,288	8,877	1,095	3,131	6,340	6,880	7,072	7,574	0,864	2,595	5,255	5,702	5,861	6,277	31,6	242 713	246 525	270 627	252 644	284 852
30.08.420	4200(2100, 2100)	1,376	3,822	7,764	8,427	8,662	9,280	1,127	3,260	6,624	7,190	7,391	7,918	0,889	2,702	5,490	5,959	6,125	6,562	31,4	247 437	251 341	276 032	257 610	290 604
30.08.430	4300(2200, 2100)	1,415	4,000	8,152	8,851	9,099	9,750	1,158	3,413	6,955	7,552	7,763	8,319	0,914	2,829	5,765	6,259	6,434	6,894	31,3	250 441	254 438	279 717	260 856	294 636
30.08.440	4400(2200, 2200)	1,453	4,179	8,541	9,275	9,535	10,220	1,190	3,565	7,287	7,913	8,135	8,720	0,939	2,955	6,039	6,558	6,743	7,227	31,2	252 705	256 795	282 661	263 362	297 927
30.08.450	4500(2300, 2200)	1,490	4,288	8,755	9,507	9,773	10,474	1,219	3,658	7,469	8,111	8,338	8,936	0,962	3,032	6,191	6,722	6,911	7,406	31,2	255 923	260 106	286 560	266 823	302 173
30.08.460	4600(2300, 2300)	1,526	4,397	8,969	9,738	10,011	10,728	1,249	3,751	7,652	8,308	8,541	9,153	0,985	3,109	6,342	6,886	7,079	7,586	31,2	258 984	263 261	290 302	270 126	306 262
30.08.470	4700(2400, 2300)	1,564	4,441	9,013	9,782	10,055	10,771	1,280	3,789	7,690	8,346	8,579	9,190	1,010	3,140	6,373	6,917	7,110	7,617	34,6	258 139	262 508	290 137	269 523	306 444
30.08.480	4800(2400, 2400)	1,603	4,485	9,057	9,826	10,099	10,815	1,312	3,827	7,728	8,384	8,616	9,227	1,035	3,172	6,404	6,948	7,141	7,647	37,9	260 764	265 226	293 443	272 390	310 097
30.08.490	4900(2500, 2400)	1,641	4,591	9,315	10,110	10,392	11,132	1,343	3,917	7,948	8,626	8,866	9,497	1,060	3,247	6,587	7,149	7,348	7,871	37,8	277 673	282 228	311 034	289 542	328 035
30.08.500	5000(2500, 2500)	1,680	4,698	9,573	10,393	10,684	11,449	1,375	4,008	8,167	8,867	9,116	9,768	1,085	3,322	6,769	7,349	7,555	8,096	37,7	291 957	296 605	325 998	304 068	343 346
30.08.510	5100(2600, 2500)	1,716	4,807	9,787	10,625	10,922	11,703	1,404	4,101	8,350	9,065	9,319	9,985	1,108	3,399	6,920	7,513	7,723	8,275	37,6	293 659	298 400	328 381	306 012	346 076
30.08.520	5200(2600, 2600)	1,752	4,915	10,001	10,856	11,160	11,957	1,434	4,194	8,532	9,262	9,521	10,202	1,131	3,476	7,072	7,677	7,891	8,455	37,4	294 567	299 401	329 970	307 162	348 012
30.08.530	5300(2700, 2600)	1,791	5,094	10,389	11,280	11,596	12,427	1,466	4,346	8,864	9,624	9,894	10,603	1,156	3,602	7,346	7,976	8,200	8,787	40,8	282 702	287 629	318 786	295 539	337 174
30.08.540	5400(2700, 2700)	1,829	5,273	10,778	11,704	12,033	12,897	1,497	4,499	9,195	9,986	10,266	11,004	1,181	3,728	7,621	8,276	8,509	9,120	44,2	282 507	287 527	319 272	295 587	338 007
30.08.550	5500(2800, 2700)	1,868	5,384	10,994	11,938	12,273	13,154	1,529	4,594	9,380	10,186	10,471	11,223	1,206	3,807	7,774	8,442	8,679	9,301	44,0	283 450	288 563	320 895	296 772	339 978
30.08.560	5600(2800, 2800)	1,906	5,496	11,211	12,172	12,514	13,410	1,560	4,689	9,565	10,385	10,676	11,441	1,231	3,886	7,927	8,607	8,849	9,483	43,9	283 824	289 030	321 950	297 388	341 380
30.08.570	5700(2900, 2800)	1,943	5,537	11,252	12,214	12,555	13,451	1,590	4,724	9,600	10,421	10,712	11,476	1,254	3,916	7,957	8,637	8,878	9,511	43,8	285 286	290 585	324 093	299 092	343 869
30.08.580	5800(2900, 2900)	1,979	5,579	11,294	12,256	12,597	13,491	1,619	4,760	9,636	10,456	10,747	11,511	1,278	3,945	7,986	8,666	8,907	9,540	43,7	286 005	291 397	325 493	300 053	345 616
30.08.590	5900(3000, 2900)	2,017	5,624	11,339	12,300	12,641	13,535	1,651	4,798	9,674	10,494	10,785	11,548	1,303	3,977	8,018	8,697	8,938	9,571	43,7	290 003	295 487	330 171	304 293	350 642
30.08.600	6000(3000, 3000)	2,056	5,668	11,383	12,344	12,685	13,578	1,682	4,836	9,712	10,532	10,823	11,584	1,327	4,008	8,049	8,728	8,970	9,601	43,7	286 533	292 110	327 382	301 066	348 200

Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

КВК	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
34.08.060	600	0,140	0,352	0,693	0,742	0,751	0,829	0,114	0,301	0,591	0,633	0,641	0,707	0,090	0,249	0,490	0,524	0,531	0,586	3,2	**38 102**	**38 622**	**42 407**	**39 981**	**45 536**
34.08.070	700	0,184	0,470	0,917	0,981	0,994	1,096	0,150	0,401	0,782	0,837	0,848	0,935	0,119	0,332	0,648	0,694	0,703	0,775	3,1	**42 148**	**42 755**	**47 170**	**44 340**	**50 821**
34.08.080	800	0,225	0,643	1,297	1,392	1,411	1,560	0,184	0,549	1,107	1,187	1,204	1,331	0,145	0,455	0,917	0,984	0,998	1,103	3,1	**46 589**	**47 283**	**52 329**	**49 095**	**56 501**
34.08.090	900	0,269	0,694	1,348	1,442	1,461	1,610	0,220	0,593	1,150	1,230	1,246	1,373	0,174	0,491	0,953	1,020	1,033	1,138	6,5	**48 321**	**49 101**	**54 779**	**51 140**	**59 472**
34.08.100	1000	0,313	0,747	1,427	1,525	1,544	1,699	0,256	0,637	1,218	1,301	1,317	1,450	0,202	0,528	1,009	1,078	1,092	1,201	6,4	**64 787**	**65 654**	**71 962**	**67 919**	**77 177**
34.08.110	1100	0,354	0,928	1,822	1,951	1,977	2,180	0,290	0,792	1,555	1,664	1,687	1,860	0,229	0,656	1,288	1,379	1,398	1,542	6,2	**68 830**	**69 784**	**76 722**	**72 275**	**82 459**
34.08.120	1200	0,398	1,080	2,147	2,301	2,333	2,575	0,326	0,921	1,832	1,963	1,990	2,197	0,257	0,763	1,518	1,627	1,649	1,821	6,2	**72 976**	**74 016**	**81 586**	**76 734**	**87 844**
34.08.130	1300	0,442	1,280	2,588	2,777	2,817	3,114	0,362	1,092	2,208	2,370	2,403	2,657	0,286	0,905	1,830	1,964	1,992	2,202	9,6	**75 567**	**76 694**	**84 894**	**79 638**	**91 674**
34.08.140	1400	0,484	1,328	2,636	2,825	2,863	3,161	0,396	1,133	2,249	2,410	2,443	2,697	0,312	0,939	1,864	1,997	2,025	2,235	9,5	**79 559**	**80 773**	**89 604**	**83 944**	**96 905**
34.08.150	1500	0,528	1,436	2,864	3,070	3,112	3,437	0,432	1,225	2,443	2,619	2,655	2,932	0,341	1,015	2,025	2,171	2,201	2,430	9,4	**96 164**	**97 465**	**106 927**	**100 862**	**114 749**
34.08.160	1600	0,572	1,534	3,048	3,267	3,312	3,656	0,468	1,309	2,601	2,788	2,826	3,120	0,369	1,085	2,156	2,310	2,342	2,585	12,7	**98 461**	**99 848**	**109 941**	**103 472**	**118 285**
34.08.170	1700	0,613	1,707	3,428	3,678	3,729	4,120	0,502	1,456	2,925	3,138	3,181	3,515	0,396	1,207	2,424	2,600	2,637	2,913	12,6	**100 329**	**101 802**	**112 526**	**105 653**	**121 391**
34.08.180	1800	0,657	1,914	3,876	4,160	4,219	4,665	0,538	1,633	3,307	3,550	3,600	3,980	0,424	1,353	2,741	2,942	2,983	3,298	12,5	**105 773**	**107 334**	**118 688**	**111 411**	**128 075**
34.08.190	1900	0,701	1,965	3,927	4,211	4,269	4,715	0,574	1,677	3,350	3,592	3,642	4,022	0,453	1,390	2,777	2,977	3,018	3,334	12,5	**108 206**	**109 853**	**121 838**	**114 156**	**131 746**
34.08.200	2000	0,743	2,039	4,087	4,384	4,444	4,910	0,608	1,740	3,487	3,740	3,792	4,189	0,479	1,442	2,890	3,100	3,143	3,472	15,8	**124 361**	**126 094**	**138 711**	**130 625**	**149 140**
34.08.210	2100	0,787	2,215	4,470	4,797	4,864	5,377	0,644	1,890	3,814	4,093	4,150	4,587	0,508	1,566	3,161	3,392	3,440	3,802	15,7	**129 949**	**131 770**	**145 016**	**136 526**	**155 968**
34.08.220	2200	0,831	2,422	4,917	5,280	5,354	5,921	0,680	2,066	4,195	4,505	4,568	5,052	0,536	1,712	3,477	3,733	3,786	4,187	15,6	**133 022**	**134 929**	**148 807**	**139 912**	**160 279**
34.08.230	2300	0,872	2,548	5,164	5,543	5,621	6,216	0,714	2,174	4,406	4,729	4,796	5,303	0,563	1,802	3,651	3,920	3,975	4,395	15,6	**132 708**	**134 702**	**149 211**	**139 912**	**161 205**
34.08.240	2400	0,916	2,599	5,215	5,593	5,671	6,266	0,750	2,218	4,449	4,772	4,838	5,346	0,591	1,838	3,687	3,955	4,010	4,430	19,0	**138 541**	**140 622**	**155 761**	**146 058**	**168 277**
34.08.250	2500	0,960	2,723	5,512	5,916	6,000	6,633	0,786	2,323	4,702	5,048	5,119	5,659	0,620	1,925	3,897	4,183	4,242	4,690	18,8	**154 414**	**156 581**	**172 351**	**162 243**	**185 388**
34.08.260	2600	1,001	2,849	5,758	6,180	6,267	6,928	0,819	2,430	4,913	5,272	5,347	5,910	0,647	2,014	4,071	4,370	4,431	4,899	18,7	**156 190**	**158 443**	**174 844**	**164 332**	**188 403**
34.08.270	2700	1,045	3,056	6,205	6,662	6,757	7,472	0,856	2,607	5,294	5,684	5,765	6,375	0,675	2,161	4,388	4,711	4,778	5,284	22,1	**156 582**	**158 922**	**175 954**	**165 038**	**190 034**
34.08.280	2800	1,089	3,185	6,455	6,929	7,027	7,769	0,892	2,717	5,507	5,912	5,995	6,629	0,703	2,252	4,564	4,900	4,969	5,494	22,0	**157 530**	**159 956**	**177 619**	**166 299**	**192 221**
34.08.290	2900	1,131	3,233	6,503	6,976	7,074	7,816	0,925	2,759	5,548	5,952	6,035	6,669	0,730	2,286	4,598	4,933	5,002	5,527	21,8	**158 934**	**161 447**	**179 741**	**168 016**	**194 864**
34.08.300	3000	1,175	3,285	6,554	7,026	7,123	7,867	0,961	2,803	5,592	5,995	6,077	6,712	0,759	2,323	4,634	4,969	5,037	5,563	21,8	**163 236**	**165 836**	**184 760**	**172 631**	**200 405**
34.08.310	3100(1600, 1500)	1,100	2,970	5,912	6,337	6,424	7,093	0,900	2,534	5,044	5,407	5,481	6,052	0,710	2,100	4,181	4,481	4,543	5,016	25,2	**194 628**	**197 315**	**216 870**	**204 337**	**233 036**
34.08.320	3200(1600, 1600)	1,144	3,068	6,097	6,534	6,624	7,313	0,936	2,618	5,202	5,575	5,651	6,239	0,738	2,170	4,311	4,621	4,684	5,171	25,4	**196 923**	**199 697**	**219 882**	**206 945**	**236 570**
34.08.330	3300(1700, 1600)	1,185	3,241	6,477	6,945	7,041	7,776	0,970	2,765	5,526	5,925	6,007	6,635	0,765	2,292	4,580	4,911	4,978	5,499	25,3	**198 701**	**201 561**	**222 378**	**209 036**	**239 587**
34.08.340	3400(1700, 1700)	1,226	3,414	6,857	7,355	7,458	8,240	1,004	2,913	5,850	6,275	6,363	7,030	0,792	2,414	4,848	5,201	5,273	5,827	25,2	**200 657**	**203 604**	**225 052**	**211 305**	**242 782**
34.08.350	3500(1800, 1700)	1,270	3,621	7,304	7,838	7,948	8,785	1,040	3,089	6,232	6,687	6,781	7,495	0,820	2,560	5,165	5,542	5,620	6,212	25,1	**206 091**	**209 124**	**231 202**	**217 052**	**249 454**
34.08.360	3600(1800, 1800)	1,314	3,828	7,752	8,321	8,438	9,329	1,076	3,266	6,614	7,099	7,199	7,960	0,849	2,707	5,481	5,884	5,967	6,597	25,0	**211 547**	**214 667**	**237 376**	**222 821**	**256 150**
34.08.370	3700(1900, 1800)	1,358	3,879	7,803	8,371	8,488	9,379	1,112	3,310	6,657	7,142	7,242	8,002	0,877	2,743	5,517	5,919	6,002	6,632	25,0	**213 980**	**217 187**	**240 527**	**225 567**	**259 822**
34.08.380	3800(1900, 1900)	1,402	3,931	7,854	8,421	8,537	9,429	1,148	3,354	6,701	7,185	7,284	8,045	0,905	2,780	5,553	5,955	6,037	6,668	25,0	**216 412**	**219 705**	**243 676**	**228 312**	**263 492**
34.08.390	3900(2000, 1900)	1,444	4,004	8,014	8,594	8,713	9,625	1,182	3,416	6,837	7,332	7,434	8,212	0,932	2,831	5,667	6,077	6,161	6,806	28,3	**232 585**	**235 965**	**260 566**	**244 798**	**280 904**
34.08.400	4000(2000, 2000)	1,485	4,078	8,174	8,767	8,889	9,820	1,215	3,479	6,974	7,480	7,584	8,378	0,959	2,883	5,780	6,199	6,285	6,944	31,7	**248 722**	**252 189**	**277 421**	**261 249**	**298 281**
34.08.410	4100(2100, 2000)	1,529	4,254	8,557	9,180	9,309	10,287	1,251	3,629	7,301	7,833	7,942	8,776	0,987	3,008	6,051	6,492	6,582	7,274	31,6	**254 305**	**257 859**	**283 722**	**267 146**	**305 103**
34.08.420	4200(2100, 2100)	1,573	4,429	8,940	9,594	9,728	10,753	1,287	3,779	7,627	8,185	8,300	9,174	1,016	3,132	6,322	6,784	6,879	7,604	31,4	**259 899**	**263 539**	**290 033**	**273 052**	**311 935**
34.08.430	4300(2200, 2100)	1,617	4,637	9,387	10,077	10,219	11,298	1,323	3,956	8,009	8,597	8,718	9,639	1,044	3,279	6,638	7,125	7,226	7,989	31,3	**262 970**	**266 697**	**293 821**	**276 436**	**316 245**
34.08.440	4400(2200, 2200)	1,661	4,844	9,835	10,559	10,709	11,842	1,359	4,132	8,391	9,009	9,137	10,104	1,073	3,425	6,954	7,467	7,572	8,374	31,2	**266 044**	**269 858**	**297 613**	**279 824**	**320 559**
34.08.450	4500(2300, 2200)	1,702	4,970	10,081	10,823	10,976	12,137	1,393	4,240	8,601	9,234	9,365	10,355	1,099	3,514	7,128	7,653	7,761	8,582	31,2	**269 318**	**273 218**	**301 605**	**283 411**	**325 071**
34.08.460	4600(2300, 2300)	1,744	5,096	10,327	11,086	11,243	12,431	1,427	4,348	8,811	9,459	9,592	10,606	1,126	3,603	7,303	7,839	7,950	8,790	31,2	**273 169**	**277 156**	**306 174**	**287 576**	**330 162**
34.08.470	4700(2400, 2300)	1,788	5,147	10,378	11,137	11,293	12,481	1,463	4,392	8,855	9,502	9,635	10,649	1,154	3,640	7,339	7,875	7,985	8,826	34,6	**271 793**	**275 867**	**305 515**	**286 513**	**330 025**
34.08.480	4800(2400, 2400)	1,832	5,199	10,430	11,187	11,342	12,531	1,499	4,436	8,898	9,544	9,677	10,691	1,183	3,676	7,375	7,910	8,020	8,861	37,9	**275 187**	**279 347**	**309 626**	**290 219**	**334 657**
34.08.490	4900(2500, 2400)	1,876	5,322	10,726	11,510	11,671	12,899	1,535	4,541	9,152	9,820	9,957	11,005	1,211	3,763	7,585	8,139	8,252	9,121	37,8	**292 996**	**297 243**	**328 152**	**308 341**	**353 705**
34.08.500	5000(2500, 2500)	1,920	5,445	11,023	11,832	11,999	13,266	1,571	4,646	9,405	10,095	10,238	11,319	1,240	3,850	7,795	8,367	8,485	9,381	37,7	**308 828**	**313 161**	**344 702**	**324 486**	**370 776**
34.08.510	5100(2600, 2500)	1,961	5,571	11,270	12,096	12,266	13,561	1,605	4,753	9,615	10,320	10,465	11,570	1,266	3,939	7,969	8,553	8,674	9,589	37,6	**310 551**	**314 971**	**347 142**	**326 523**	**373 738**
34.08.520	5200(2600, 2600)	2,003	5,697	11,516	12,359	12,533	13,855	1,639	4,861	9,825	10,545	10,693	11,821	1,293	4,029	8,143	8,740	8,862	9,797	37,4	**312 379**	**316 887**	**349 689**	**328 665**	**376 806**
34.08.530	5300(2700, 2600)	2,047	5,904	11,963	12,842	13,024	14,400	1,675	5,038	10,207	10,957	11,112	12,286	1,322	4,175	8,459	9,081	9,209	10,182	40,8	**312 728**	**317 321**	**350 754**	**329 326**	**378 393**
34.08.540	5400(2700, 2700)	2,091	6,112	12,411	13,325	13,514	14,944	1,711	5,214	10,589	11,369	11,530	12,750	1,350	4,322	8,776	9,422	9,556	10,567	44,2	**313 164**	**317 845**	**351 908**	**330 076**	**380 068**
34.08.550	5500(2800, 2700)	2,135	6,241	12,660	13,591	13,784	15,241	1,747	5,325	10,801	11,596	11,760	13,004	1,378	4,413	8,952	9,611	9,747	10,777	44,0	**314 095**	**318 862**	**353 556**	**331 320**	**382 238**
34.08.560	5600(2800, 2800)	2,179	6,370	12,909	13,858	14,054	15,539	1,783	5,435	11,014	11,823	11,990	13,258	1,407	4,504	9,128	9,799	9,938	10,988	43,9	**315 059**	**319 913**	**355 238**	**332 597**	**384 441**
34.08.570	5700(2900, 2800)	2,220	6,418	12,957	13,905	14,100	15,586	1,817	5,476	11,055	11,864	12,030	13,298	1,433	4,539	9,162	9,833	9,971	11,021	43,8	**316 464**	**321 405**	**357 361**	**334 316**	**387 086**
34.08.580	5800(2900, 2900)	2,261	6,467	13,005	13,952	14,147	15,633	1,851	5,517	11,096	11,904	12,070	13,338	1,460	4,573	9,196	9,866	10,004	11,054	43,7	**317 867**	**322 894**	**359 481**	**336 032**	**389 727**
34.08.590	5900(3000, 2900)	2,305	6,518	13,057	14,003	14,197	15,683	1,887	5,561	11,140	11,947	12,112	13,381	1,489	4,609	9,232	9,901	10,039	11,090	43,7	**322 170**	**327 284**	**364 501**	**340 647**	**395 269**
34.08.600	6000(3000, 3000)	2,349	6,570	13,108	14,053	14,246	15,733	1,923	5,605	11,183	11,990	12,155	13,423	1,517	4,645	9,269	9,937	10,074	11,125	43,7	**326 472**	**331 672**	**369 521**	**345 263**	**400 810**

Цена конвектора с решёткой шириной 370мм, высотой 110мм, руб. с НДС																							
КВК	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)	0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)	0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.11.060	600	0,200	0,787	1,036	1,370	1,472	1,740	0,163	0,664	0,875	1,156	1,243	1,469	0,129	0,543	0,715	0,945	1,016	1,201	32	40 748	41 346	45 148	42 734	48 773
37.11.070	700	0,262	0,824	1,073	1,407	1,510	1,779	0,215	0,695	0,905	1,188	1,274	1,501	0,170	0,568	0,740	0,971	1,042	1,227	32	44 185	44 883	49 319	46 503	53 548
37.11.080	800	0,322	0,856	1,106	1,442	1,544	1,813	0,263	0,723	0,933	1,217	1,303	1,530	0,208	0,591	0,763	0,995	1,066	1,251	32	47 886	48 684	53 754	50 535	58 587
37.11.090	900	0,384	1,074	1,397	1,830	1,963	2,311	0,314	0,907	1,179	1,545	1,657	1,950	0,248	0,741	0,964	1,263	1,355	1,594	36	61 645	62 543	68 246	64 625	73 683
37.11.100	1000	0,447	1,111	1,433	1,868	2,001	2,349	0,366	0,937	1,210	1,577	1,689	1,982	0,289	0,766	0,989	1,289	1,381	1,621	36	64 834	65 831	72 168	68 145	78 209
37.11.110	1100	0,506	1,781	2,338	3,084	3,313	3,913	0,414	1,503	1,973	2,603	2,796	3,302	0,327	1,229	1,613	2,128	2,286	2,700	54	71 198	72 295	79 266	74 840	85 911
37.11.120	1200	0,569	1,812	2,369	3,116	3,345	3,945	0,466	1,529	2,000	2,630	2,824	3,330	0,368	1,250	1,635	2,150	2,308	2,722	54	74 647	75 844	83 448	78 620	90 698
37.11.130	1300	0,632	1,891	2,463	3,231	3,467	4,083	0,517	1,596	2,079	2,727	2,926	3,446	0,408	1,305	1,700	2,230	2,392	2,817	68	87 470	88 767	97 005	91 774	104 858
37.11.140	1400	0,691	1,926	2,498	3,267	3,503	4,119	0,566	1,626	2,108	2,758	2,956	3,476	0,447	1,329	1,724	2,254	2,417	2,842	68	91 285	92 681	101 553	95 920	110 010
37.11.150	1500	0,754	2,593	3,399	4,479	4,811	5,679	0,617	2,188	2,869	3,780	4,061	4,793	0,487	1,789	2,346	3,091	3,320	3,919	86	98 769	100 265	109 770	103 735	118 832
37.11.160	1600	0,817	2,629	3,436	4,517	4,849	5,717	0,668	2,219	2,900	3,812	4,092	4,825	0,528	1,814	2,371	3,117	3,346	3,945	86	100 562	102 158	112 297	105 860	121 963
37.11.170	1700	0,876	2,844	3,724	4,902	5,264	6,212	0,717	2,400	3,143	4,138	4,443	5,243	0,566	1,962	2,569	3,383	3,632	4,286	90	113 463	115 159	125 932	119 092	136 202
37.11.180	1800	0,939	2,880	3,760	4,940	5,302	6,250	0,768	2,431	3,173	4,169	4,475	5,275	0,607	1,987	2,594	3,409	3,658	4,312	90	118 047	119 843	131 249	124 007	142 123
37.11.190	1900	1,002	2,916	3,796	4,978	5,340	6,288	0,820	2,461	3,204	4,201	4,507	5,307	0,647	2,012	2,619	3,435	3,684	4,339	90	120 362	122 257	134 297	126 653	145 775
37.11.200	2000	1,061	3,582	4,696	6,188	6,647	7,846	0,868	3,023	3,963	5,223	5,610	6,622	0,686	2,471	3,240	4,270	4,586	5,414	108	126 143	128 139	140 813	132 766	152 895
37.11.210	2100	1,124	3,618	4,732	6,226	6,684	7,884	0,920	3,053	3,994	5,255	5,642	6,654	0,726	2,496	3,265	4,296	4,612	5,440	108	131 083	133 179	146 486	138 037	159 172
37.11.220	2200	1,187	3,652	4,767	6,262	6,720	7,921	0,971	3,083	4,023	5,285	5,672	6,685	0,767	2,520	3,289	4,321	4,637	5,465	108	134 616	136 811	150 752	141 901	164 042
37.11.230	2300	1,246	3,914	5,116	6,728	7,223	8,517	1,019	3,303	4,318	5,678	6,096	7,189	0,805	2,700	3,530	4,642	4,984	5,877	126	156 181	158 475	173 050	163 796	186 945
37.11.240	2400	1,309	4,399	5,762	7,589	8,150	9,618	1,071	3,712	4,863	6,405	6,879	8,118	0,846	3,035	3,976	5,236	5,624	6,636	140	154 343	156 738	171 946	162 290	186 445
37.11.250	2500	1,372	4,435	5,799	7,627	8,188	9,656	1,122	3,743	4,894	6,437	6,910	8,150	0,886	3,060	4,001	5,262	5,650	6,663	140	155 821	158 315	174 158	164 099	189 260
37.11.260	2600	1,431	4,650	6,087	8,012	8,603	10,150	1,171	3,924	5,137	6,762	7,261	8,567	0,924	3,208	4,200	5,528	5,936	7,004	144	168 952	171 546	188 022	177 561	203 728
37.11.270	2700	1,494	4,686	6,123	8,050	8,641	10,188	1,222	3,955	5,168	6,794	7,293	8,599	0,965	3,233	4,225	5,554	5,962	7,030	144	173 967	176 661	193 770	182 907	210 081
37.11.280	2800	1,557	5,354	7,026	9,263	9,951	11,750	1,273	4,519	5,930	7,818	8,399	9,917	1,006	3,694	4,848	6,392	6,866	8,108	162	177 826	180 620	198 363	187 097	215 278
37.11.290	2900	1,616	5,387	7,059	9,298	9,986	11,785	1,322	4,547	5,958	7,847	8,428	9,947	1,044	3,717	4,871	6,415	6,890	8,132	162	178 986	181 879	200 256	188 588	217 775
37.11.300	3000	1,679	5,423	7,095	9,335	10,023	11,823	1,373	4,577	5,988	7,879	8,460	9,979	1,085	3,742	4,896	6,441	6,916	8,158	162	183 876	186 869	205 879	193 809	224 002
37.11.310	3100(1600, 1500)	1,571	5,222	6,835	8,996	9,660	10,818	1,285	4,407	5,769	7,593	8,153	9,131	1,015	3,603	4,716	6,207	6,665	7,465	172	199 330	202 423	222 067	209 595	240 795
37.11.320	3200(1600, 1600)	1,634	5,258	6,871	9,034	9,698	10,859	1,337	4,438	5,799	7,625	8,185	9,165	1,056	3,628	4,741	6,233	6,691	7,492	172	201 124	204 316	224 594	211 719	243 925
37.11.330	3300(1700, 1600)	1,693	5,473	7,159	9,419	10,113	11,325	1,385	4,619	6,043	7,950	8,536	9,559	1,094	3,776	4,940	6,499	6,978	7,815	176	214 025	217 317	238 229	224 952	258 164
37.11.340	3400(1700, 1700)	1,753	5,688	7,448	9,805	10,529	11,792	1,434	4,801	6,286	8,275	8,886	9,953	1,132	3,925	5,139	6,765	7,265	8,137	180	226 926	230 318	251 864	238 184	272 403
37.11.350	3500(1800, 1700)	1,815	5,724	7,484	9,843	10,567	11,832	1,485	4,831	6,316	8,307	8,918	9,987	1,173	3,950	5,164	6,791	7,291	8,164	180	231 510	235 002	257 181	243 099	278 324
37.11.360	3600(1800, 1800)	1,878	5,760	7,520	9,880	10,604	11,873	1,536	4,862	6,347	8,339	8,950	10,020	1,213	3,975	5,189	6,817	7,317	8,192	180	236 094	239 685	262 498	248 014	284 246
37.11.370	3700(1900, 1800)	1,941	5,796	7,556	9,918	10,642	11,913	1,588	4,892	6,377	8,371	8,982	10,054	1,254	4,000	5,214	6,843	7,343	8,220	180	238 409	242 100	265 546	250 660	287 898
37.11.380	3800(1900, 1900)	2,004	5,833	7,592	9,956	10,680	11,953	1,639	4,923	6,408	8,402	9,014	10,088	1,295	4,025	5,239	6,869	7,369	8,247	180	240 724	244 515	268 595	253 306	291 551
37.11.390	3900(2000, 1900)	2,063	6,498	8,492	11,166	11,987	13,422	1,688	5,484	7,167	9,424	10,117	11,328	1,333	4,484	5,860	7,704	8,271	9,261	198	246 505	250 396	275 110	259 419	298 670
37.11.400	4000(2000, 2000)	2,122	7,163	9,392	12,376	13,293	14,891	1,736	6,046	7,927	10,446	11,220	12,568	1,371	4,943	6,481	8,540	9,172	10,275	216	252 287	256 278	281 625	265 532	305 789
37.11.410	4100(2100, 2000)	2,185	7,199	9,428	12,414	13,331	14,931	1,788	6,076	7,957	10,477	11,251	12,602	1,412	4,968	6,506	8,566	9,198	10,302	216	257 227	261 317	287 299	270 803	312 067
37.11.420	4200(2100, 2100)	2,248	7,236	9,465	12,452	13,369	14,971	1,839	6,107	7,988	10,509	11,283	12,636	1,452	4,993	6,531	8,592	9,224	10,330	216	262 167	266 357	292 972	276 074	318 344
37.11.430	4300(2200, 2100)	2,311	7,270	9,499	12,488	13,405	15,010	1,890	6,136	8,017	10,540	11,314	12,668	1,493	5,016	6,554	8,616	9,249	10,357	216	265 699	269 989	297 238	279 937	323 214
37.11.440	4400(2200, 2200)	2,374	7,305	9,534	12,524	13,441	15,048	1,942	6,165	8,047	10,570	11,344	12,700	1,534	5,040	6,578	8,641	9,274	10,383	216	269 232	273 622	301 504	283 801	328 084
37.11.450	4500(2300, 2200)	2,433	7,566	9,883	12,990	13,943	15,612	1,990	6,386	8,341	10,963	11,768	13,176	1,572	5,221	6,819	8,963	9,621	10,772	234	277 342	281 832	310 348	292 243	337 532
37.11.460	4600(2300, 2300)	2,492	7,827	10,232	13,456	14,446	16,176	2,039	6,606	8,636	11,357	12,192	13,652	1,610	5,401	7,060	9,285	9,967	11,161	252	283 530	288 120	317 269	298 762	345 058
37.11.470	4700(2400, 2300)	2,555	8,312	10,878	14,317	15,373	17,216	2,090	7,015	9,181	12,083	12,975	14,531	1,651	5,735	7,506	9,879	10,607	11,879	266	291 304	295 993	325 776	306 866	354 169
37.11.480	4800(2400, 2400)	2,618	8,797	11,525	15,178	16,300	18,257	2,142	7,425	9,727	12,810	13,757	15,409	1,691	6,070	7,952	10,473	11,247	12,597	280	299 077	303 865	334 282	314 970	363 279
37.11.490	4900(2500, 2400)	2,681	8,833	11,561	15,215	16,338	18,297	2,193	7,455	9,757	12,842	13,789	15,443	1,732	6,095	7,977	10,499	11,273	12,625	280	310 165	315 053	346 104	326 389	375 705
37.11.500	5000(2500, 2500)	2,744	8,870	11,597	15,253	16,375	18,337	2,244	7,486	9,788	12,874	13,821	15,477	1,772	6,120	8,002	10,525	11,299	12,653	280	311 642	316 631	348 315	328 198	378 520
37.11.510	5100(2600, 2500)	2,803	9,084	11,885	15,639	16,791	18,804	2,293	7,667	10,031	13,199	14,172	15,871	1,811	6,268	8,201	10,791	11,586	12,975	284	324 773	329 861	362 179	341 660	392 988
37.11.520	5200(2600, 2600)	2,862	9,299	12,174	16,024	17,207	19,271	2,341	7,849	10,274	13,524	14,523	16,265	1,849	6,416	8,400	11,057	11,873	13,297	288	337 904	343 092	376 043	355 122	407 457
37.11.530	5300(2700, 2600)	2,925	9,335	12,210	16,062	17,244	19,311	2,393	7,879	10,305	13,556	14,554	16,298	1,890	6,441	8,425	11,083	11,899	13,325	288	342 919	348 207	381 792	360 468	413 809
37.11.540	5400(2700, 2700)	2,988	9,372	12,246	16,099	17,282	19,351	2,444	7,910	10,336	13,588	14,586	16,332	1,930	6,466	8,450	11,109	11,925	13,352	288	347 934	353 322	387 541	365 814	420 162
37.11.550	5500(2800, 2700)	3,051	10,040	13,149	17,313	18,592	20,824	2,495	8,474	11,098	14,612	15,692	17,575	1,971	6,928	9,073	11,946	12,829	14,368	306	351 793	357 280	392 133	370 005	425 359
37.11.560	5600(2800, 2800)	3,114	10,708	14,052	18,527	19,903	22,296	2,547	9,038	11,860	15,637	16,798	18,818	2,011	7,389	9,696	12,783	13,733	15,384	324	355 652	361 239	396 726	374 195	430 555
37.11.570	5700(2900, 2800)	3,173	10,741	14,085	18,561	19,937	22,333	2,595	9,066	11,888	15,666	16,827	18,849	2,050	7,412	9,719	12,807	13,756	15,410	324	356 812	362 499	398 619	375 686	433 053
37.11.580	5800(2900, 2900)	3,232	10,775	14,118	18,596	19,971	22,369	2,644	9,094	11,916	15,695	16,856	18,880	2,088	7,434	9,741	12,831	13,780	15,435	324	357 972	363 758	400 512	377 176	435 550
37.11.590	5900(3000, 2900)	3,295	10,811	14,154	18,633	20,009	22,409	2,695	9,124	11,946	15,726	16,888	18,914	2,128	7,459	9,766	12,857	13,806	15,463	324	362 862	368 748	406 135	382 397	441 777
37.11.600	6000(3000, 3000)	3,358	10,847	14,190	18,671	20,047	22,450	2,747	9,155	11,977	15,758	16,919	18,948	2,169	7,484	9,791	12,883	13,832	15,490	324	367 751	373 737	411 759	387 618	448 005

Цена конвектора с решёткой шириной 370мм, высотой 140мм, руб. с НДС

КВК	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)	0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)	0	min 32% (100 В)	45% (130 В)	55% (160 В)	65% (170 В)	max (220 В)		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
37.14.060	600	0,254	1,014	1,386	1,965	2,097	2,384	0,209	0,856	1,170	1,658	1,770	2,012	0,166	0,700	0,956	1,356	1,447	1,645	32	45 330	45 928	49 730	47 316	53 355
37.14.070	700	0,334	1,064	1,435	2,016	2,148	2,436	0,275	0,898	1,211	1,702	1,813	2,056	0,218	0,734	0,990	1,391	1,482	1,681	32	50 246	50 944	55 380	52 563	59 608
37.14.080	800	0,410	1,113	1,485	2,068	2,200	2,488	0,337	0,940	1,253	1,745	1,857	2,100	0,267	0,768	1,025	1,427	1,518	1,716	32	55 199	55 997	61 067	57 848	65 900
37.14.090	900	0,490	1,395	1,876	2,629	2,800	3,172	0,402	1,178	1,584	2,219	2,363	2,677	0,319	0,963	1,295	1,814	1,932	2,188	36	70 557	71 455	77 158	73 537	82 595
37.14.100	1000	0,570	1,447	1,928	2,682	2,854	3,226	0,468	1,221	1,627	2,264	2,408	2,723	0,371	0,999	1,330	1,851	1,969	2,226	36	75 217	76 215	82 552	78 529	88 593
37.14.110	1100	0,646	2,311	3,141	4,437	4,733	5,374	0,530	1,950	2,651	3,745	3,994	4,536	0,420	1,594	2,167	3,061	3,265	3,708	54	83 424	84 521	91 492	87 066	98 137
37.14.120	1200	0,726	2,362	3,193	4,491	4,786	5,428	0,596	1,994	2,695	3,790	4,040	4,581	0,472	1,630	2,203	3,099	3,303	3,745	54	87 248	88 446	96 050	91 222	103 299
37.14.130	1300	0,806	2,473	3,325	4,659	4,962	5,622	0,662	2,087	2,806	3,932	4,188	4,745	0,525	1,706	2,294	3,215	3,424	3,879	68	102 063	103 360	111 598	106 368	119 451
37.14.140	1400	0,881	2,520	3,372	4,708	5,012	5,671	0,724	2,127	2,846	3,974	4,230	4,787	0,574	1,739	2,327	3,249	3,458	3,913	68	107 361	108 758	117 630	111 997	126 087
37.14.150	1500	0,961	3,388	4,590	6,467	6,895	7,824	0,789	2,859	3,874	5,458	5,819	6,603	0,626	2,338	3,167	4,462	4,758	5,398	86	116 281	117 777	127 283	121 248	136 344
37.14.160	1600	1,042	3,438	4,640	6,519	6,947	7,876	0,855	2,901	3,916	5,502	5,863	6,647	0,678	2,372	3,201	4,498	4,793	5,434	86	119 165	120 761	130 900	124 463	140 566
37.14.170	1700	1,117	3,720	5,031	7,080	7,546	8,560	0,917	3,139	4,246	5,975	6,369	7,224	0,727	2,567	3,471	4,885	5,207	5,906	90	133 324	135 020	145 793	138 953	156 063
37.14.180	1800	1,197	3,769	5,081	7,131	7,598	8,612	0,983	3,181	4,288	6,019	6,413	7,268	0,779	2,601	3,506	4,920	5,243	5,942	90	138 873	140 668	152 075	144 833	162 949
37.14.190	1900	1,277	3,821	5,132	7,185	7,652	8,666	1,049	3,225	4,332	6,064	6,458	7,314	0,832	2,636	3,541	4,958	5,280	5,980	90	142 524	144 420	156 460	148 816	167 938
37.14.200	2000	1,353	4,684	6,346	8,939	9,531	10,814	1,111	3,954	5,356	7,545	8,044	9,127	0,881	3,232	4,378	6,168	6,576	7,462	108	149 344	151 339	164 013	155 966	176 095
37.14.210	2100	1,433	4,736	6,397	8,993	9,584	10,868	1,176	3,997	5,399	7,590	8,089	9,173	0,933	3,268	4,414	6,205	6,613	7,499	108	155 222	157 317	170 625	162 176	183 311
37.14.220	2200	1,513	4,788	6,449	9,047	9,638	10,923	1,242	4,041	5,443	7,636	8,135	9,219	0,985	3,304	4,450	6,242	6,650	7,537	108	160 272	162 467	176 408	167 557	189 698
37.14.230	2300	1,588	5,126	6,919	9,720	10,358	11,743	1,304	4,327	5,839	8,204	8,742	9,911	1,034	3,537	4,774	6,707	7,147	8,103	126	183 650	185 944	200 519	191 265	214 413
37.14.240	2400	1,669	5,762	7,794	10,970	11,693	13,264	1,370	4,863	6,578	9,258	9,869	11,195	1,086	3,976	5,378	7,569	8,068	9,152	140	182 814	185 208	200 417	190 761	214 915
37.14.250	2500	1,749	5,811	7,844	11,021	11,745	13,316	1,436	4,905	6,620	9,302	9,913	11,239	1,138	4,010	5,412	7,605	8,104	9,188	140	185 787	188 281	204 123	194 065	219 226
37.14.260	2600	1,824	6,093	8,235	11,582	12,345	14,000	1,498	5,143	6,951	9,775	10,419	11,816	1,188	4,204	5,682	7,992	8,518	9,660	144	201 917	204 511	220 987	210 526	236 694
37.14.270	2700	1,904	6,143	8,285	11,633	12,396	14,052	1,563	5,185	6,992	9,819	10,462	11,860	1,240	4,239	5,716	8,027	8,553	9,696	144	207 868	210 562	227 671	216 808	243 982
37.14.280	2800	1,984	7,011	9,503	13,393	14,280	16,204	1,629	5,917	8,020	11,303	12,052	13,677	1,292	4,837	6,557	9,241	9,853	11,181	162	212 861	215 654	233 398	222 132	250 313
37.14.290	2900	2,060	7,058	9,550	13,442	14,329	16,254	1,691	5,957	8,060	11,345	12,093	13,718	1,341	4,870	6,589	9,275	9,887	11,215	162	213 687	216 581	234 957	223 290	252 476
37.14.300	3000	2,140	7,110	9,602	13,496	14,383	16,308	1,757	6,001	8,104	11,390	12,139	13,764	1,393	4,906	6,625	9,312	9,924	11,253	162	219 836	222 829	241 840	229 769	259 963
37.14.310	3100(1600, 1500)	2,003	6,826	9,230	12,986	13,842	15,319	1,645	5,761	7,790	10,960	11,682	12,929	1,304	4,710	6,369	8,960	9,551	10,570	172	235 446	238 539	258 183	245 710	276 910
37.14.320	3200(1600, 1600)	2,083	6,875	9,279	13,037	13,893	15,374	1,710	5,803	7,832	11,003	11,726	12,976	1,356	4,744	6,403	8,996	9,586	10,608	172	238 330	241 522	261 800	248 925	281 131
37.14.330	3300(1700, 1600)	2,159	7,157	9,671	13,598	14,493	16,039	1,772	6,041	8,162	11,477	12,232	13,537	1,405	4,938	6,673	9,383	10,000	11,067	176	252 489	255 782	276 693	263 416	296 629
37.14.340	3400(1700, 1700)	2,234	7,439	10,062	14,159	15,093	16,704	1,834	6,279	8,492	11,950	12,738	14,098	1,454	5,133	6,943	9,770	10,414	11,526	180	266 649	270 041	291 586	277 907	312 126
37.14.350	3500(1800, 1700)	2,314	7,489	10,112	14,211	15,144	16,759	1,900	6,320	8,534	11,994	12,782	14,145	1,507	5,167	6,977	9,805	10,450	11,564	180	272 197	275 689	297 868	283 786	319 012
37.14.360	3600(1800, 1800)	2,394	7,538	10,161	14,262	15,196	16,814	1,966	6,362	8,576	12,037	12,825	14,191	1,559	5,201	7,011	9,841	10,485	11,602	180	277 745	281 337	304 150	289 665	325 897
37.14.370	3700(1900, 1800)	2,474	7,590	10,213	14,316	15,250	16,871	2,032	6,406	8,620	12,083	12,871	14,239	1,611	5,237	7,047	9,878	10,522	11,641	180	281 397	285 088	308 535	293 648	330 887
37.14.380	3800(1900, 1900)	2,555	7,642	10,265	14,370	15,304	16,929	2,097	6,450	8,663	12,128	12,916	14,288	1,663	5,273	7,083	9,915	10,559	11,681	180	285 049	288 840	312 920	297 631	335 876
37.14.390	3900(2000, 1900)	2,630	8,505	11,478	16,124	17,182	19,014	2,159	7,178	9,687	13,609	14,502	16,048	1,712	5,869	7,920	11,126	11,856	13,119	198	291 868	295 759	320 473	304 781	344 033
37.14.400	4000(2000, 2000)	2,705	9,369	12,691	17,879	19,061	21,099	2,221	7,907	10,711	15,090	16,088	17,807	1,761	6,464	8,757	12,336	13,152	14,558	216	298 687	302 678	328 025	311 932	352 189
37.14.410	4100(2100, 2000)	2,786	9,421	12,743	17,932	19,115	21,156	2,287	7,951	10,755	15,135	16,133	17,856	1,813	6,500	8,793	12,373	13,189	14,598	216	304 566	308 656	334 638	318 142	359 406
37.14.420	4200(2100, 2100)	2,866	9,472	12,795	17,986	19,169	21,213	2,353	7,995	10,799	15,180	16,179	17,904	1,866	6,536	8,828	12,411	13,227	14,637	216	310 445	314 635	341 250	324 352	366 622
37.14.430	4300(2200, 2100)	2,946	9,524	12,846	18,040	19,223	21,271	2,419	8,038	10,842	15,226	16,224	17,952	1,918	6,572	8,864	12,448	13,264	14,677	216	315 494	319 784	347 033	329 732	373 009
37.14.440	4400(2200, 2200)	3,026	9,576	12,898	18,094	19,277	21,328	2,484	8,082	10,886	15,271	16,269	18,001	1,970	6,607	8,900	12,485	13,301	14,716	216	320 544	324 934	352 816	335 113	379 397
37.14.450	4500(2300, 2200)	3,101	9,914	13,368	18,767	19,996	22,126	2,546	8,368	11,282	15,839	16,877	18,674	2,019	6,841	9,224	12,949	13,797	15,267	234	326 623	331 113	359 629	341 523	386 813
37.14.460	4600(2300, 2300)	3,177	10,253	13,837	19,440	20,716	22,924	2,608	8,653	11,678	16,407	17,484	19,348	2,068	7,074	9,548	13,414	14,294	15,818	252	332 702	337 291	366 441	347 933	394 229
37.14.470	4700(2400, 2300)	3,257	10,888	14,713	20,689	22,051	24,404	2,674	9,189	12,418	17,462	18,611	20,597	2,120	7,513	10,152	14,276	15,215	16,839	266	341 476	346 165	375 949	357 039	404 342
37.14.480	4800(2400, 2400)	3,337	11,523	15,589	21,939	23,386	25,883	2,740	9,726	13,157	18,517	19,738	21,846	2,172	7,951	10,756	15,138	16,137	17,860	280	354 095	358 884	389 301	369 989	418 298
37.14.490	4900(2500, 2400)	3,417	11,573	15,638	21,991	23,438	25,938	2,806	9,768	13,199	18,560	19,782	21,892	2,225	7,985	10,790	15,173	16,172	17,897	280	368 601	373 489	404 540	384 825	434 141
37.14.500	5000(2500, 2500)	3,497	11,622	15,688	22,042	23,489	25,993	2,871	9,809	13,240	18,603	19,825	21,938	2,277	8,019	10,825	15,209	16,208	17,935	280	371 574	376 562	408 247	388 130	438 452
37.14.510	5100(2600, 2500)	3,573	11,905	16,079	22,603	24,089	26,658	2,933	10,047	13,571	19,077	20,331	22,500	2,326	8,214	11,095	15,596	16,622	18,394	284	387 704	392 792	425 110	404 591	455 919
37.14.520	5200(2600, 2600)	3,648	12,187	16,471	23,164	24,689	27,323	2,995	10,286	13,901	19,550	20,838	23,061	2,375	8,409	11,365	15,983	17,035	18,853	288	403 834	409 022	441 974	421 052	473 387
37.14.530	5300(2700, 2600)	3,728	12,236	16,520	23,215	24,741	27,378	3,061	10,327	13,943	19,594	20,881	23,107	2,427	8,443	11,399	16,019	17,071	18,891	288	409 785	415 073	448 658	427 334	480 676
37.14.540	5400(2700, 2700)	3,809	12,286	16,570	23,267	24,792	27,433	3,127	10,369	13,985	19,637	20,925	23,154	2,479	8,477	11,433	16,054	17,107	18,929	288	415 736	421 124	455 343	433 616	487 964
37.14.550	5500(2800, 2700)	3,889	13,154	17,787	25,026	26,676	29,523	3,193	11,102	15,012	21,122	22,514	24,917	2,532	9,076	12,273	17,268	18,406	20,371	306	420 729	426 216	461 069	438 940	494 295
37.14.560	5600(2800, 2800)	3,969	14,022	19,005	26,785	28,559	31,613	3,258	11,834	16,040	22,607	24,104	26,681	2,584	9,675	13,113	18,482	19,706	21,813	324	425 722	431 309	466 795	444 264	500 625
37.14.570	5700(2900, 2800)	4,044	14,069	19,052	26,834	28,608	31,665	3,320	11,874	16,080	22,648	24,145	26,726	2,633	9,708	13,146	18,516	19,740	21,849	324	426 548	432 235	468 355	445 422	502 789
37.14.580	5800(2900, 2900)	4,120	14,116	19,100	26,883	28,658	31,718	3,382	11,914	16,120	22,690	24,187	26,770	2,682	9,740	13,179	18,550	19,774	21,885	324	427 375	433 161	469 915	446 579	504 953
37.14.590	5900(3000, 2900)	4,200	14,168	19,151	26,937	28,711	31,775	3,448	11,958	16,164	22,735	24,232	26,818	2,734	9,776	13,214	18,587	19,811	21,925	324	433 523	439 409	476 797	453 059	512 439
37.14.600	6000(3000, 3000)	4,280	14,220	19,203	26,991	28,765	31,832	3,514	12,001	16,207	22,780	24,278	26,867	2,786	9,812	13,250	18,624	19,848	21,964	324	439 672	445 658	483 679	459 539	519 925

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 12 (24) В

Конвектор «Гольфстрим – 12В/24В» – отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен, в том числе, для экранирования холодного воздуха, идущего от окон с большой площадью остекления. Прибор оснащен энергосберегающими тангенциальными вентиляторами с EC-двигателями и пониженным уровнем шума. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В/24В.

Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами. Теплообменник укомплектован клапаном воздухоудаления.

В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума. Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться устройствами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом».

Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей. Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Межосевое расстояние подключения: КВК 24.08.XXX, КВК 27.11.XXX, КВК 27.14.XXX, КВКД 37.14.XXX – 50 мм., КВК 37.11.XXX – 100 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С.
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение – резьба G 1/2″, внутренняя

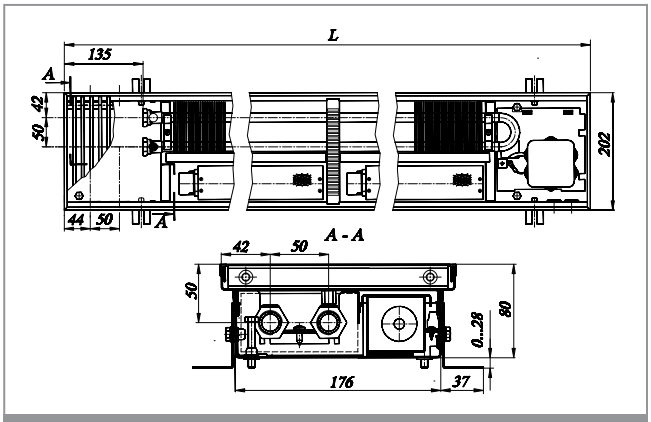

КВК12(24) 20.08.060...310-Л

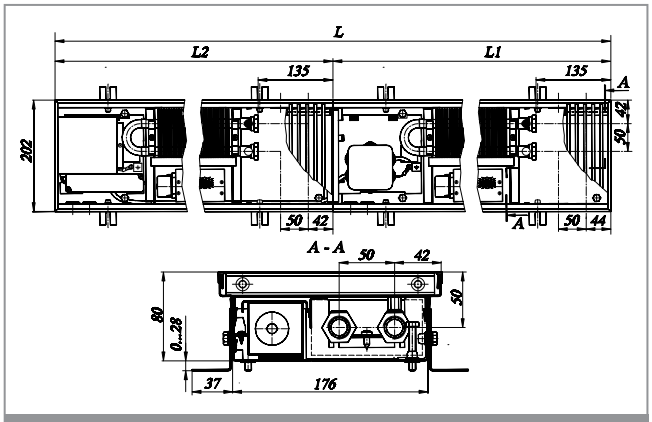

КВК12(24) 20.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП

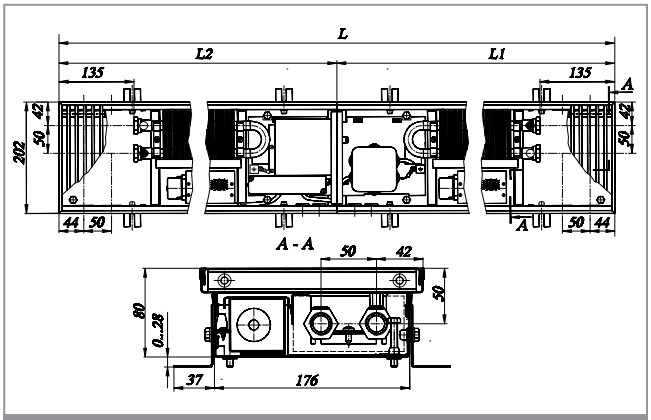

КВК12(24) 20.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП

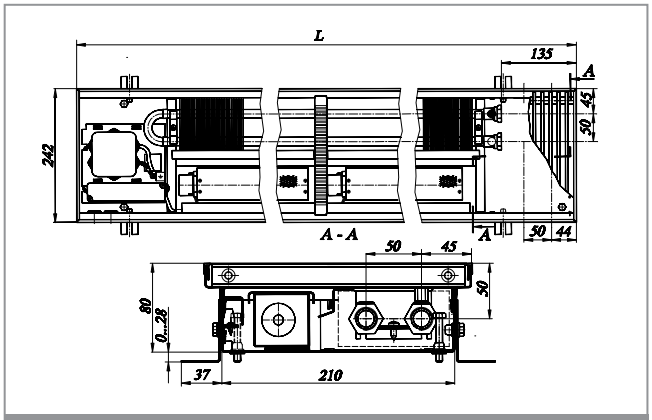

КВК12(24) 24.08.060...310 ВП-П

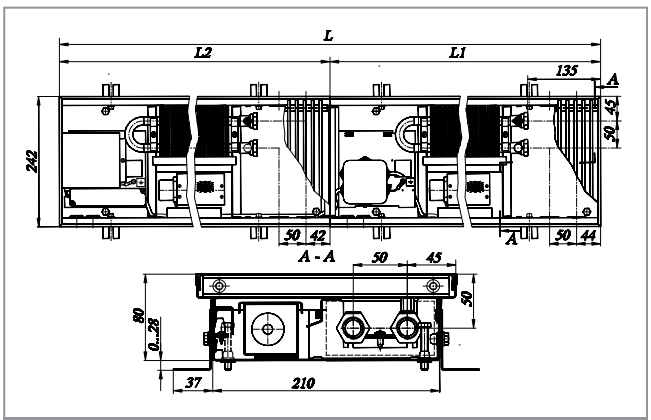

КВК12(24) 24.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП

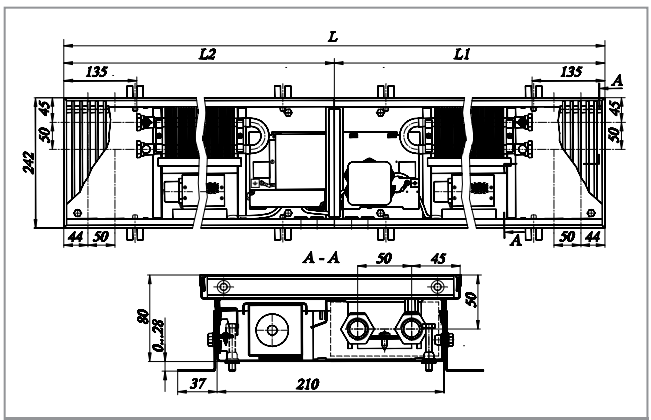

КВК12(24) 24.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП

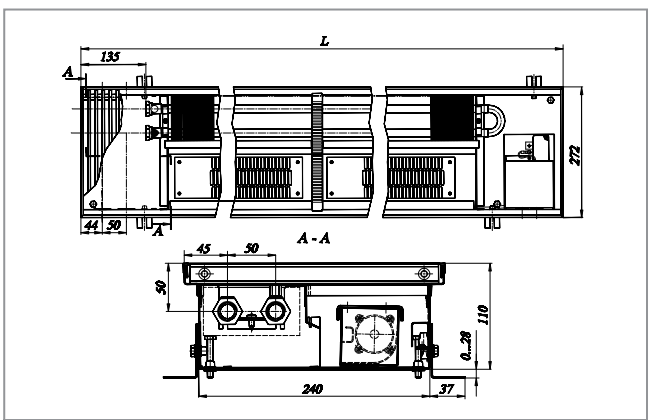

КВК12(24) 27.11.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-Л

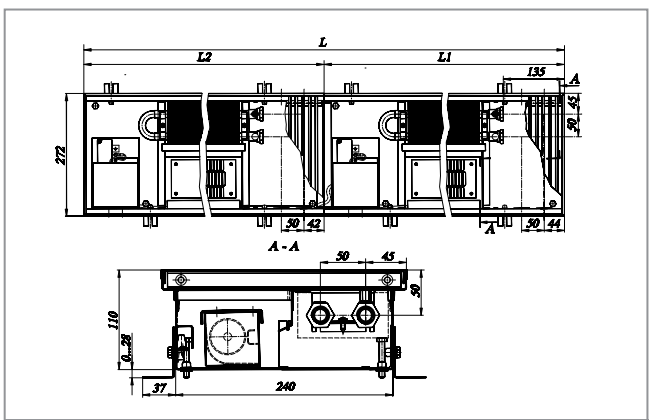

КВК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП

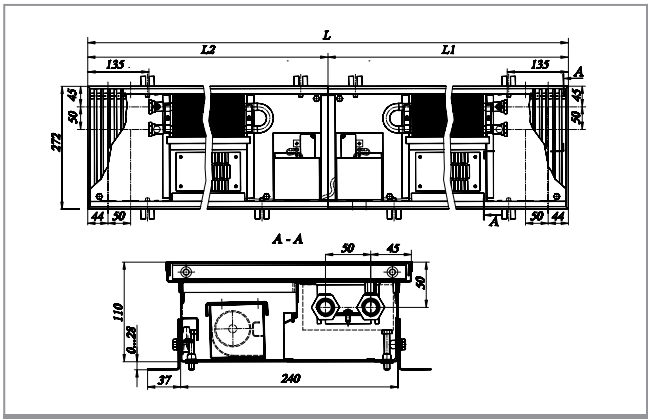

КВК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП

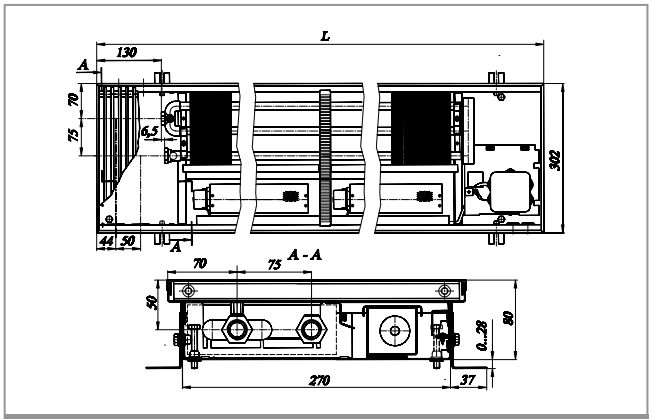

КВК12(24) 30.08.060...310-Л

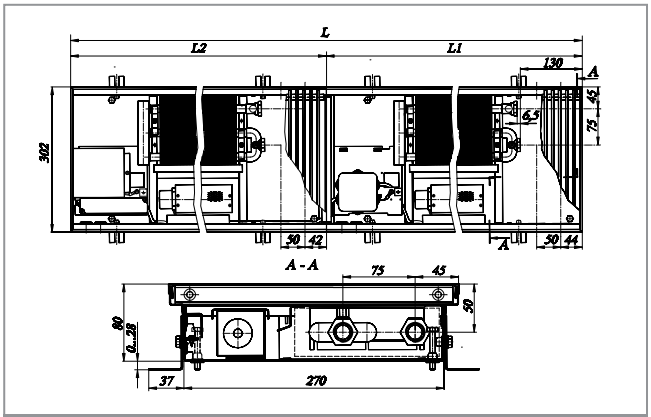

КВК12(24) 30.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП

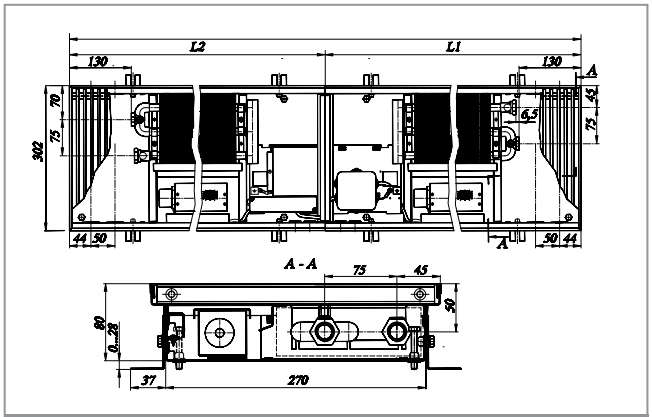

КВК12(24) 30.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП

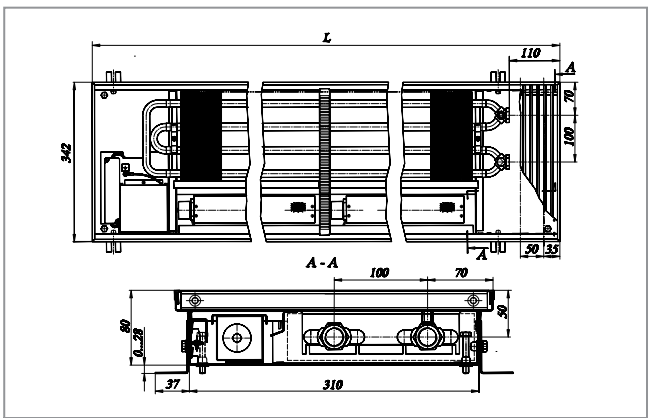

КВК12(24) 34.08.060...310 ВКП (ВУП, ВРП)-П

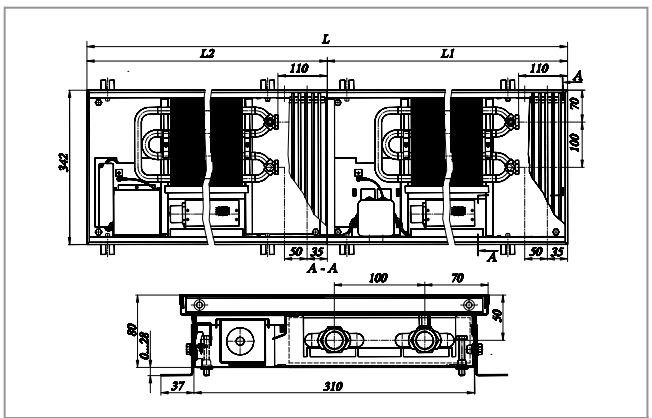

КВК12(24) 34.08.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП

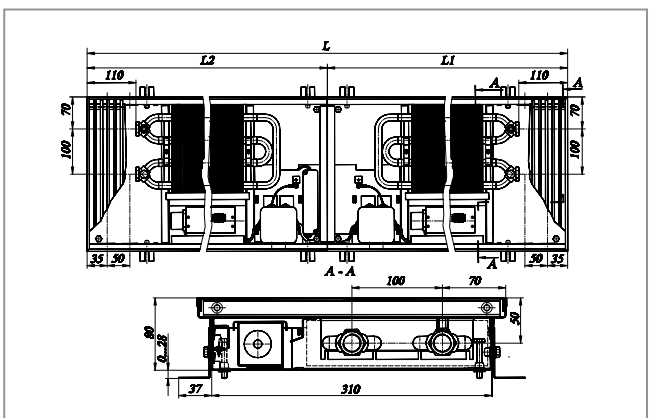

КВК12(24) 34.08.320...600-ЛП

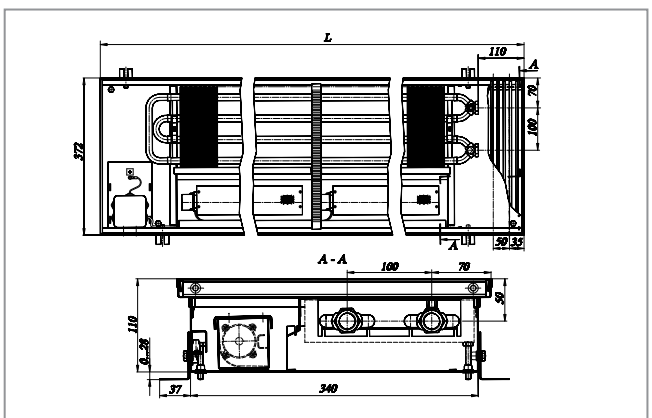

КВК12(24) 37.11.060...310-П

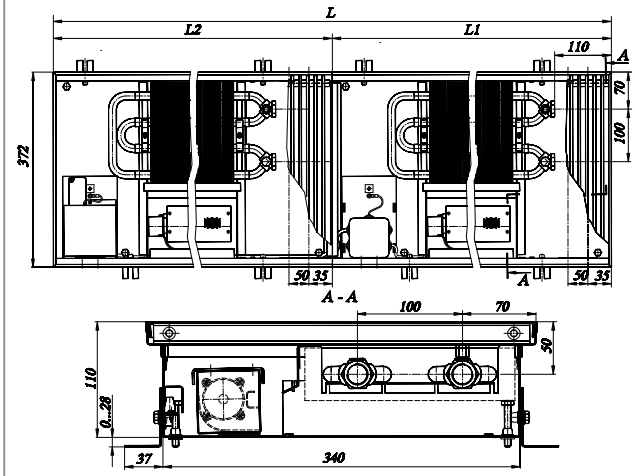

КВК12(24) 37.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП

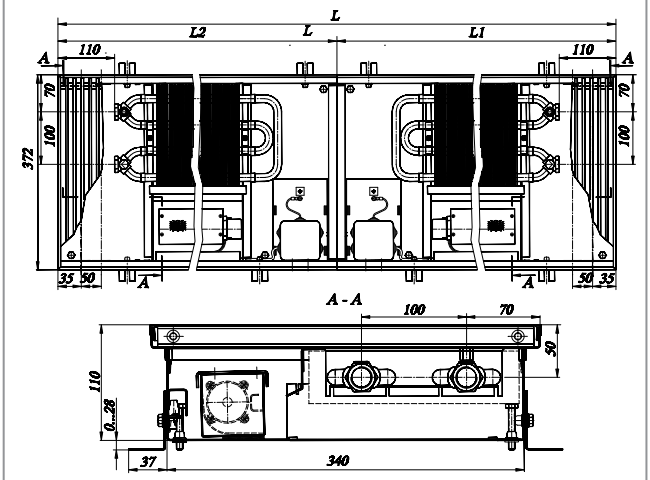

КВК12(24) 37.11.320...600-ЛП

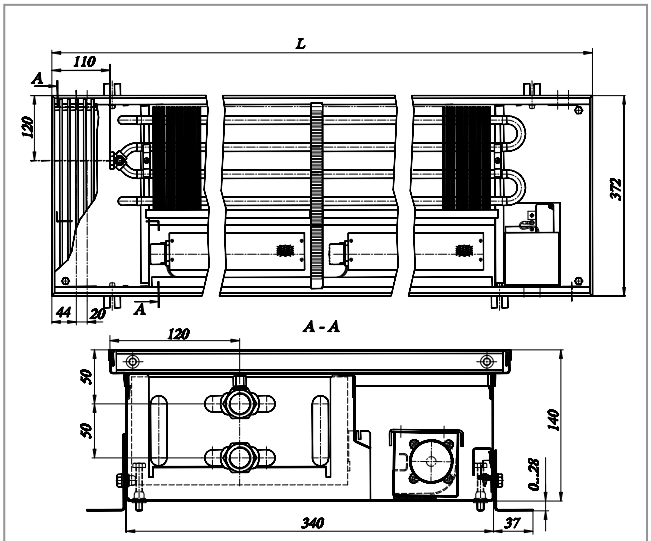

КВК12(24) 37.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-Л

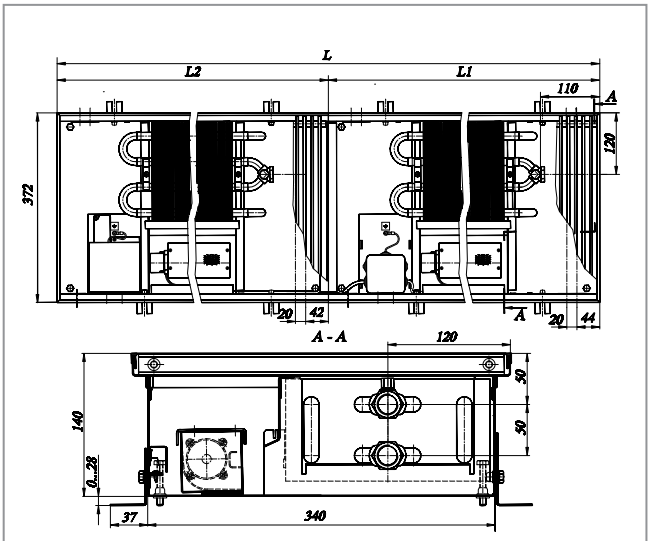

КВК12(24) 37.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП

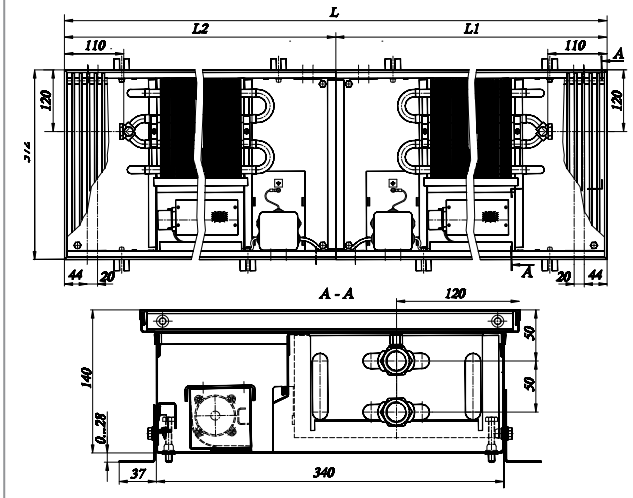

КВК12(24) 37.14.320...600-ЛП

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005.

Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.

Варианты подключения и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.240

Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-20.08.060	600	0,049	0,181	0,299	0,415	0,528	0,580	0,040	0,155	0,255	0,354	0,450	0,495	0,032	0,128	0,212	0,293	0,373	0,410	3,2	**30 471**	**30 826**	**33 944**	**32 431**	**36 204**
12-20.08.070	700	0,072	0,249	0,411	0,570	0,725	0,797	0,059	0,213	0,351	0,486	0,619	0,680	0,046	0,176	0,291	0,403	0,513	0,564	3,1	**34 578**	**34 992**	**38 631**	**36 865**	**41 267**
12-20.08.080	800	0,094	0,257	0,424	0,587	0,748	0,822	0,077	0,219	0,362	0,501	0,638	0,701	0,061	0,182	0,300	0,415	0,529	0,581	3,1	**38 051**	**38 525**	**42 683**	**40 665**	**45 696**
12-20.08.090	900	0,115	0,369	0,609	0,844	1,073	1,180	0,094	0,315	0,519	0,720	0,916	1,007	0,074	0,261	0,430	0,597	0,759	0,835	6,5	**48 281**	**48 813**	**53 491**	**51 220**	**56 881**
12-20.08.100	1000	0,138	0,437	0,721	0,999	1,271	1,397	0,113	0,373	0,615	0,852	1,084	1,192	0,089	0,309	0,510	0,706	0,898	0,988	6,4	**51 652**	**52 243**	**57 441**	**54 918**	**61 208**
12-20.08.110	1100	0,160	0,504	0,832	1,153	1,467	1,613	0,131	0,430	0,710	0,984	1,252	1,376	0,104	0,357	0,588	0,815	1,037	1,141	6,2	**58 807**	**59 458**	**65 175**	**62 400**	**69 319**
12-20.08.120	1200	0,182	0,513	0,846	1,172	1,492	1,640	0,149	0,437	0,722	1,000	1,273	1,399	0,117	0,363	0,598	0,829	1,055	1,160	6,2	**60 642**	**61 353**	**67 590**	**64 562**	**72 110**
12-20.08.130	1300	0,204	0,624	1,030	1,427	1,816	1,997	0,167	0,533	0,879	1,218	1,549	1,704	0,132	0,441	0,728	1,009	1,284	1,412	9,6	**74 362**	**75 132**	**81 889**	**78 609**	**86 786**
12-20.08.140	1400	0,226	0,692	1,141	1,582	2,013	2,213	0,185	0,590	0,974	1,349	1,717	1,888	0,146	0,489	0,807	1,118	1,423	1,565	9,5	**79 077**	**79 906**	**87 183**	**83 651**	**92 456**
12-20.08.150	1500	0,248	0,760	1,254	1,738	2,211	2,431	0,203	0,648	1,070	1,483	1,886	2,074	0,160	0,537	0,887	1,229	1,563	1,719	9,4	**83 814**	**84 702**	**92 498**	**88 714**	**98 148**
12-20.08.160	1600	0,269	0,872	1,438	1,993	2,536	2,788	0,220	0,744	1,227	1,700	2,163	2,379	0,174	0,616	1,017	1,409	1,793	1,971	12,7	**85 586**	**86 533**	**94 849**	**90 813**	**100 876**
12-20.08.170	1700	0,291	0,939	1,549	2,147	2,732	3,004	0,238	0,801	1,322	1,832	2,331	2,563	0,188	0,664	1,096	1,518	1,932	2,124	12,6	**89 324**	**90 330**	**99 166**	**94 877**	**105 570**
12-20.08.180	1800	0,313	1,007	1,662	2,303	2,931	3,222	0,256	0,859	1,418	1,965	2,500	2,749	0,202	0,712	1,175	1,629	2,072	2,278	12,5	**94 501**	**95 566**	**104 922**	**100 381**	**111 702**
12-20.08.190	1900	0,335	1,015	1,675	2,321	2,954	3,248	0,274	0,866	1,429	1,980	2,520	2,771	0,216	0,718	1,185	1,641	2,089	2,297	12,5	**96 060**	**97 184**	**107 060**	**102 267**	**114 217**
12-20.08.200	2000	0,357	1,127	1,859	2,576	3,277	3,604	0,292	0,961	1,586	2,198	2,796	3,075	0,230	0,797	1,314	1,821	2,318	2,548	15,8	**109 675**	**110 859**	**121 254**	**116 208**	**128 788**
12-20.08.210	2100	0,379	1,195	1,971	2,732	3,476	3,822	0,310	1,019	1,682	2,331	2,966	3,261	0,245	0,845	1,394	1,932	2,458	2,703	15,7	**113 491**	**114 734**	**125 649**	**120 351**	**133 560**
12-20.08.220	2200	0,401	1,263	2,083	2,887	3,673	4,039	0,328	1,077	1,777	2,463	3,134	3,446	0,259	0,893	1,473	2,041	2,597	2,856	15,6	**119 178**	**120 480**	**131 915**	**126 364**	**140 202**
12-20.08.230	2300	0,423	1,270	2,096	2,904	3,696	4,064	0,346	1,084	1,788	2,478	3,153	3,467	0,273	0,898	1,482	2,054	2,613	2,873	15,6	**122 546**	**123 907**	**135 862**	**130 059**	**144 525**
12-20.08.240	2400	0,444	1,382	2,281	3,160	4,022	4,422	0,364	1,179	1,946	2,696	3,431	3,773	0,287	0,978	1,613	2,235	2,844	3,127	19,0	**124 002**	**125 422**	**137 897**	**131 842**	**146 937**
12-20.08.250	2500	0,466	1,450	2,393	3,315	4,219	4,639	0,382	1,237	2,041	2,829	3,599	3,958	0,301	1,025	1,692	2,344	2,983	3,280	18,8	**137 649**	**139 128**	**152 123**	**145 816**	**161 540**
12-20.08.260	2600	0,488	1,518	2,504	3,470	4,415	4,855	0,400	1,295	2,136	2,960	3,767	4,142	0,315	1,073	1,771	2,454	3,122	3,433	18,7	**141 225**	**142 764**	**156 278**	**149 718**	**166 072**
12-20.08.270	2700	0,510	1,630	2,689	3,726	4,741	5,213	0,417	1,390	2,294	3,179	4,045	4,448	0,329	1,152	1,901	2,635	3,352	3,686	22,1	**146 510**	**148 108**	**162 142**	**155 330**	**172 312**
12-20.08.280	2800	0,532	1,697	2,801	3,881	4,938	5,430	0,435	1,448	2,389	3,311	4,213	4,633	0,343	1,200	1,980	2,744	3,492	3,839	22,0	**149 744**	**151 401**	**165 954**	**158 890**	**176 501**
12-20.08.290	2900	0,554	1,765	2,912	4,035	5,135	5,646	0,453	1,506	2,484	3,443	4,381	4,817	0,358	1,248	2,059	2,853	3,631	3,992	21,8	**150 561**	**152 277**	**167 351**	**160 034**	**178 275**
12-20.08.300	3000	0,576	1,773	2,926	4,054	5,159	5,673	0,471	1,513	2,496	3,459	4,402	4,840	0,372	1,254	2,069	2,867	3,648	4,011	21,8	**151 430**	**153 205**	**168 799**	**161 230**	**180 099**
12-20.08.310	3100(1600, 1500)	0,598	1,885	3,110	4,309	5,484	6,029	0,489	1,608	2,653	3,677	4,679	5,144	0,386	1,333	2,199	3,047	3,878	4,264	25,2	**171 933**	**173 768**	**189 881**	**182 060**	**201 558**
12-20.08.320	3200(1600, 1600)	0,539	1,743	2,876	3,985	5,071	5,576	0,441	1,487	2,454	3,400	4,327	4,757	0,348	1,233	2,034	2,818	3,586	3,943	25,4	**173 698**	**175 592**	**192 225**	**184 151**	**204 279**
12-20.08.330	3300(1700, 1600)	0,561	1,811	2,987	4,140	5,268	5,792	0,459	1,545	2,549	3,532	4,494	4,942	0,362	1,280	2,112	2,927	3,725	4,095	25,3	**177 426**	**179 379**	**196 532**	**188 206**	**208 962**
12-20.08.340	3400(1700, 1700)	0,583	1,878	3,099	4,294	5,464	6,008	0,477	1,602	2,644	3,664	4,662	5,126	0,376	1,328	2,191	3,036	3,864	4,248	25,2	**181 157**	**183 169**	**200 841**	**192 263**	**213 648**
12-20.08.350	3500(1800, 1700)	0,604	1,946	3,211	4,450	5,663	6,226	0,495	1,661	2,740	3,797	4,831	5,312	0,390	1,376	2,271	3,147	4,004	4,403	25,1	**186 326**	**188 398**	**206 590**	**197 760**	**219 774**
12-20.08.360	3600(1800, 1800)	0,626	2,015	3,324	4,606	5,861	6,444	0,513	1,719	2,836	3,930	5,001	5,498	0,404	1,425	2,350	3,257	4,144	4,557	25,0	**191 499**	**193 629**	**212 341**	**203 259**	**225 902**
12-20.08.370	3700(1900, 1800)	0,648	2,023	3,337	4,624	5,884	6,470	0,530	1,726	2,847	3,945	5,020	5,520	0,419	1,430	2,360	3,270	4,161	4,575	25,0	**193 050**	**195 240**	**214 472**	**205 137**	**228 409**
12-20.08.380	3800(1900, 1900)	0,670	2,031	3,350	4,643	5,907	6,495	0,548	1,733	2,858	3,961	5,040	5,542	0,433	1,436	2,369	3,283	4,177	4,593	25,0	**194 602**	**196 851**	**216 603**	**207 015**	**230 917**
12-20.08.390	3900(2000, 1900)	0,692	2,142	3,534	4,897	6,231	6,851	0,566	1,828	3,015	4,178	5,316	5,846	0,447	1,515	2,499	3,463	4,406	4,845	28,3	**208 210**	**210 518**	**230 789**	**220 950**	**245 480**
12-20.08.400	4000(2000, 2000)	0,714	2,253	3,718	5,151	6,555	7,207	0,584	1,922	3,172	4,395	5,593	6,149	0,461	1,593	2,629	3,643	4,635	5,096	31,7	**221 815**	**224 182**	**244 974**	**234 882**	**260 041**
12-20.08.410	4100(2100, 2000)	0,736	2,322	3,830	5,307	6,754	7,426	0,602	1,981	3,268	4,528	5,762	6,336	0,475	1,642	2,708	3,753	4,775	5,251	31,6	**225 624**	**228 050**	**249 361**	**239 017**	**264 805**
12-20.08.420	4200(2100, 2100)	0,758	2,390	3,943	5,463	6,952	7,644	0,620	2,039	3,364	4,661	5,931	6,522	0,489	1,690	2,788	3,863	4,916	5,405	31,4	**229 430**	**231 916**	**253 747**	**243 150**	**269 567**
12-20.08.430	4300(2200, 2100)	0,779	2,458	4,055	5,618	7,149	7,861	0,638	2,097	3,459	4,794	6,100	6,707	0,503	1,738	2,867	3,973	5,055	5,558	31,3	**235 112**	**237 657**	**260 007**	**249 158**	**276 204**
12-20.08.440	4400(2200, 2200)	0,801	2,525	4,166	5,773	7,346	8,078	0,656	2,155	3,555	4,926	6,268	6,892	0,517	1,786	2,946	4,082	5,195	5,712	31,2	**240 791**	**243 395**	**266 265**	**255 164**	**282 839**
12-20.08.450	4500(2300, 2200)	0,823	2,533	4,179	5,791	7,369	8,102	0,674	2,161	3,566	4,941	6,287	6,913	0,532	1,791	2,955	4,095	5,211	5,729	31,2	**244 152**	**246 815**	**270 205**	**258 851**	**287 155**
12-20.08.460	4600(2300, 2300)	0,845	2,541	4,192	5,809	7,391	8,127	0,692	2,168	3,576	4,956	6,306	6,934	0,546	1,797	2,964	4,107	5,226	5,747	31,2	**247 512**	**250 235**	**274 145**	**262 539**	**291 472**
12-20.08.470	4700(2400, 2300)	0,867	2,653	4,377	6,065	7,717	8,485	0,710	2,263	3,734	5,174	6,584	7,240	0,560	1,876	3,095	4,288	5,457	6,000	34,6	**248 959**	**251 740**	**276 170**	**264 312**	**293 874**
12-20.08.480	4800(2400, 2400)	0,889	2,765	4,561	6,321	8,043	8,844	0,727	2,359	3,892	5,393	6,862	7,545	0,574	1,955	3,225	4,470	5,687	6,253	37,9	**250 408**	**253 249**	**278 198**	**266 088**	**296 279**
12-20.08.490	4900(2500, 2400)	0,911	2,833	4,673	6,476	8,240	9,060	0,745	2,417	3,987	5,525	7,030	7,730	0,588	2,003	3,305	4,579	5,827	6,407	37,8	**264 048**	**266 947**	**292 417**	**280 054**	**310 874**
12-20.08.500	5000(2500, 2500)	0,933	2,900	4,785	6,631	8,437	9,277	0,763	2,475	4,083	5,657	7,199	7,915	0,602	2,051	3,384	4,689	5,966	6,560	37,7	**277 687**	**280 646**	**306 635**	**294 020**	**325 469**
12-20.08.510	5100(2600, 2500)	0,955	2,968	4,896	6,785	8,634	9,493	0,781	2,532	4,178	5,789	7,366	8,099	0,616	2,099	3,462	4,798	6,105	6,713	37,6	**281 256**	**284 274**	**310 783**	**297 916**	**329 994**
12-20.08.520	5200(2600, 2600)	0,976	3,035	5,008	6,940	8,830	9,709	0,799	2,590	4,273	5,921	7,534	8,284	0,630	2,146	3,541	4,907	6,244	6,865	37,4	**284 822**	**287 900**	**314 928**	**301 809**	**334 516**
12-20.08.530	5300(2700, 2600)	0,998	3,147	5,193	7,196	9,156	10,068	0,817	2,685	4,430	6,139	7,812	8,589	0,645	2,226	3,672	5,088	6,474	7,119	40,8	**290 102**	**293 239**	**320 787**	**307 416**	**340 751**
12-20.08.540	5400(2700, 2700)	1,020	3,259	5,378	7,452	9,482	10,426	0,835	2,781	4,588	6,358	8,090	8,895	0,659	2,305	3,803	5,269	6,705	7,372	44,2	**295 377**	**298 573**	**326 641**	**313 017**	**346 982**
12-20.08.550	5500(2800, 2700)	1,042	3,327	5,489	7,607	9,679	10,643	0,853	2,839	4,683	6,490	8,258	9,080	0,673	2,353	3,882	5,379	6,844	7,525	44,0	**298 604**	**301 858**	**330 446**	**316 570**	**351 164**
12-20.08.560	5600(2800, 2800)	1,064	3,395	5,601	7,762	9,876	10,859	0,871	2,897	4,779	6,622	8,426	9,265	0,687	2,401	3,961	5,488	6,984	7,679	43,9	**301 827**	**305 141**	**334 249**	**320 121**	**355 343**
12-20.08.570	5700(2900, 2800)	1,086	3,463	5,713	7,916	10,073	11,075	0,889	2,954	4,874	6,754	8,594	9,449	0,701	2,448	4,039	5,597	7,123	7,832	43,8	**302 642**	**306 016**	**335 643**	**321 262**	**357 114**
12-20.08.580	5800(2900, 2900)	1,108	3,530	5,824	8,070	10,269	11,291	0,907	3,012	4,969	6,886	8,762	9,634	0,715	2,496	4,118	5,707	7,261	7,984	43,7	**303 455**	**306 887**	**337 035**	**322 401**	**358 882**
12-20.08.590	5900(3000, 2900)	1,130	3,538	5,838	8,090	10,294	11,318	0,924	3,019	4,981	6,902	8,783	9,657	0,729	2,502	4,128	5,720	7,279	8,003	43,7	**304 319**	**307 810**	**338 477**	**323 592**	**360 701**
12-20.08.600	6000(3000, 3000)	1,151	3,547	5,852	8,109	10,318	11,345	0,942	3,026	4,993	6,918	8,804	9,680	0,744	2,508	4,138	5,734	7,296	8,022	43,7	**305 180**	**308 731**	**339 918**	**324 780**	**362 519**

Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-24.08.060	600	0,060	0,183	0,306	0,428	0,550	0,611	0,049	0,156	0,261	0,365	0,469	0,521	0,039	0,130	0,216	0,302	0,389	0,432	3,2	31 074	31 489	34 643	32 567	36 405
12-24.08.070	700	0,087	0,252	0,420	0,587	0,755	0,839	0,071	0,215	0,358	0,501	0,644	0,716	0,056	0,178	0,297	0,415	0,534	0,593	3,1	35 282	35 767	39 446	37 024	41 502
12-24.08.080	800	0,115	0,260	0,433	0,606	0,779	0,865	0,094	0,221	0,369	0,517	0,664	0,738	0,074	0,184	0,306	0,428	0,551	0,612	3,1	38 856	39 410	43 615	40 847	45 965
12-24.08.090	900	0,141	0,373	0,621	0,870	1,118	1,242	0,115	0,318	0,530	0,742	0,954	1,060	0,091	0,264	0,439	0,615	0,791	0,879	6,5	49 185	49 809	54 540	51 426	57 183
12-24.08.100	1000	0,168	0,441	0,735	1,029	1,324	1,471	0,138	0,376	0,627	0,878	1,129	1,255	0,109	0,312	0,520	0,728	0,936	1,040	6,4	52 657	53 350	58 606	55 146	61 543
12-24.08.110	1100	0,196	0,509	0,849	1,189	1,528	1,698	0,160	0,435	0,724	1,014	1,304	1,449	0,126	0,360	0,600	0,840	1,081	1,201	6,2	59 913	60 675	66 457	62 651	69 687
12-24.08.120	1200	0,222	0,518	0,863	1,208	1,554	1,726	0,181	0,442	0,736	1,031	1,326	1,473	0,143	0,366	0,610	0,855	1,099	1,221	6,2	61 849	62 680	68 988	64 836	72 512
12-24.08.130	1300	0,248	0,631	1,051	1,471	1,892	2,102	0,203	0,538	0,897	1,255	1,614	1,793	0,160	0,446	0,743	1,040	1,338	1,486	9,6	75 669	76 570	83 404	78 905	87 221
12-24.08.140	1400	0,275	0,699	1,165	1,631	2,096	2,329	0,225	0,596	0,994	1,391	1,789	1,987	0,178	0,494	0,824	1,153	1,482	1,647	9,5	80 485	81 455	88 814	83 970	92 926
12-24.08.150	1500	0,302	0,768	1,280	1,791	2,303	2,559	0,247	0,655	1,092	1,528	1,965	2,183	0,195	0,543	0,905	1,267	1,629	1,810	9,4	85 322	86 361	94 246	89 056	98 651
12-24.08.160	1600	0,329	0,880	1,467	2,054	2,641	2,935	0,269	0,751	1,252	1,753	2,253	2,504	0,212	0,623	1,038	1,453	1,868	2,075	12,7	87 195	88 303	96 714	91 177	101 412
12-24.08.170	1700	0,355	0,949	1,581	2,213	2,846	3,162	0,291	0,809	1,349	1,888	2,428	2,698	0,229	0,671	1,118	1,565	2,012	2,236	12,6	91 033	92 211	101 147	95 264	106 139
12-24.08.180	1800	0,382	1,018	1,696	2,374	3,053	3,392	0,313	0,868	1,447	2,026	2,604	2,894	0,247	0,720	1,199	1,679	2,159	2,398	12,5	96 311	97 558	107 020	100 791	112 306
12-24.08.190	1900	0,409	1,026	1,709	2,393	3,077	3,419	0,334	0,875	1,458	2,042	2,625	2,917	0,264	0,725	1,209	1,692	2,176	2,417	12,5	97 970	99 286	109 274	102 699	114 854
12-24.08.200	2000	0,435	1,138	1,897	2,655	3,414	3,793	0,356	0,971	1,618	2,266	2,913	3,236	0,281	0,805	1,341	1,878	2,414	2,682	15,8	111 686	113 071	123 585	116 664	129 458
12-24.08.210	2100	0,462	1,207	2,012	2,816	3,621	4,023	0,378	1,030	1,716	2,403	3,089	3,433	0,298	0,853	1,422	1,991	2,560	2,845	15,7	115 603	117 057	128 096	120 830	134 264
12-24.08.220	2200	0,489	1,275	2,126	2,976	3,826	4,251	0,400	1,088	1,814	2,539	3,265	3,627	0,316	0,902	1,503	2,104	2,706	3,006	15,6	121 390	122 913	134 478	126 865	140 939
12-24.08.230	2300	0,515	1,283	2,139	2,994	3,850	4,277	0,422	1,095	1,825	2,555	3,284	3,649	0,333	0,907	1,512	2,117	2,722	3,025	15,6	124 858	126 451	138 542	130 583	145 296
12-24.08.240	2400	0,542	1,396	2,327	3,258	4,189	4,655	0,444	1,191	1,986	2,780	3,574	3,971	0,350	0,987	1,646	2,304	2,962	3,291	19,0	126 415	128 078	140 694	132 389	147 742
12-24.08.250	2500	0,569	1,465	2,441	3,418	4,394	4,883	0,465	1,250	2,083	2,916	3,749	4,166	0,367	1,036	1,726	2,417	3,107	3,453	18,8	140 163	141 894	155 036	146 385	162 378
12-24.08.260	2600	0,595	1,533	2,555	3,577	4,599	5,110	0,487	1,308	2,180	3,052	3,924	4,360	0,384	1,084	1,807	2,529	3,252	3,613	18,7	143 840	145 640	159 308	150 311	166 943
12-24.08.270	2700	0,622	1,646	2,744	3,841	4,939	5,487	0,509	1,405	2,341	3,277	4,214	4,682	0,402	1,164	1,940	2,716	3,492	3,880	22,1	149 225	151 095	165 288	155 945	173 217
12-24.08.280	2800	0,649	1,715	2,858	4,001	5,144	5,715	0,531	1,463	2,438	3,413	4,389	4,876	0,419	1,212	2,021	2,829	3,637	4,041	22,0	152 559	154 498	169 217	159 528	177 440
12-24.08.290	2900	0,675	1,783	2,971	4,160	5,349	5,943	0,553	1,521	2,535	3,549	4,563	5,070	0,436	1,261	2,101	2,942	3,782	4,202	21,8	153 477	155 486	170 730	160 695	179 247
12-24.08.300	3000	0,702	1,791	2,986	4,180	5,374	5,971	0,575	1,528	2,547	3,566	4,585	5,095	0,453	1,267	2,111	2,956	3,800	4,222	21,8	154 446	156 524	172 294	161 913	181 105
12-24.08.310	3100(1600, 1500)	0,729	1,904	3,173	4,443	5,712	6,347	0,596	1,625	2,708	3,791	4,874	5,415	0,471	1,346	2,244	3,142	4,039	4,488	25,2	175 050	177 198	193 493	182 766	202 597
12-24.08.320	3200(1600, 1600)	0,657	1,761	2,935	4,109	5,282	5,869	0,538	1,502	2,504	3,505	4,507	5,008	0,424	1,245	2,075	2,905	3,735	4,150	25,4	176 916	179 132	195 954	184 880	205 351
12-24.08.330	3300(1700, 1600)	0,684	1,829	3,048	4,268	5,487	6,097	0,560	1,560	2,601	3,641	4,681	5,202	0,441	1,293	2,156	3,018	3,880	4,311	25,3	180 744	183 030	200 377	188 958	210 068
12-24.08.340	3400(1700, 1700)	0,710	1,897	3,162	4,427	5,692	6,324	0,581	1,619	2,698	3,777	4,856	5,396	0,459	1,342	2,236	3,130	4,025	4,472	25,2	184 575	186 930	204 803	193 038	214 788
12-24.08.350	3500(1800, 1700)	0,737	1,966	3,277	4,588	5,898	6,554	0,603	1,678	2,796	3,914	5,033	5,592	0,476	1,390	2,317	3,244	4,171	4,634	25,1	189 846	192 270	210 668	198 557	220 947
12-24.08.360	3600(1800, 1800)	0,764	2,035	3,392	4,749	6,105	6,784	0,625	1,736	2,894	4,051	5,209	5,788	0,493	1,439	2,398	3,358	4,317	4,797	25,0	195 118	197 612	216 536	204 079	227 108
12-24.08.370	3700(1900, 1800)	0,790	2,043	3,405	4,767	6,129	6,810	0,647	1,743	2,905	4,067	5,230	5,811	0,510	1,445	2,408	3,371	4,334	4,816	25,0	196 771	199 333	218 783	205 980	229 649
12-24.08.380	3800(1900, 1900)	0,817	2,051	3,419	4,786	6,154	6,837	0,669	1,750	2,917	4,083	5,250	5,834	0,528	1,450	2,417	3,384	4,351	4,835	25,0	198 423	201 055	221 031	207 881	232 190
12-24.08.390	3900(2000, 1900)	0,844	2,164	3,606	5,048	6,491	7,212	0,691	1,846	3,077	4,307	5,538	6,153	0,545	1,530	2,550	3,570	4,590	5,100	28,3	212 132	214 833	235 334	221 838	246 787
12-24.08.400	4000(2000, 2000)	0,871	2,276	3,793	5,311	6,828	7,587	0,712	1,942	3,236	4,531	5,826	6,473	0,562	1,609	2,682	3,755	4,828	5,365	31,7	225 837	228 608	249 635	235 793	261 382
12-24.08.410	4100(2100, 2000)	0,897	2,345	3,908	5,472	7,035	7,817	0,734	2,001	3,335	4,668	6,002	6,669	0,579	1,658	2,764	3,869	4,974	5,527	31,6	229 747	232 586	254 139	239 951	266 180
12-24.08.420	4200(2100, 2100)	0,924	2,414	4,023	5,632	7,242	8,046	0,756	2,060	3,433	4,806	6,179	6,865	0,597	1,707	2,845	3,983	5,121	5,690	31,4	233 654	236 563	258 641	244 107	270 975
12-24.08.430	4300(2200, 2100)	0,951	2,482	4,137	5,792	7,447	8,275	0,778	2,118	3,530	4,942	6,354	7,060	0,614	1,755	2,926	4,096	5,266	5,851	31,3	239 436	242 414	265 018	250 138	277 646
12-24.08.440	4400(2200, 2200)	0,977	2,551	4,251	5,952	7,652	8,503	0,800	2,176	3,627	5,078	6,529	7,254	0,631	1,804	3,006	4,209	5,411	6,012	31,2	245 215	248 263	271 392	256 166	284 314
12-24.08.450	4500(2300, 2200)	1,004	2,559	4,264	5,970	7,676	8,529	0,822	2,183	3,638	5,094	6,549	7,277	0,648	1,809	3,015	4,222	5,428	6,031	31,2	248 676	251 793	275 449	259 877	288 664
12-24.08.460	4600(2300, 2300)	1,031	2,566	4,277	5,988	7,699	8,555	0,843	2,190	3,649	5,109	6,569	7,299	0,665	1,815	3,025	4,234	5,444	6,049	31,2	252 138	255 324	279 505	263 587	293 014
12-24.08.470	4700(2400, 2300)	1,057	2,680	4,466	6,252	8,039	8,932	0,865	2,286	3,810	5,334	6,859	7,621	0,683	1,895	3,158	4,421	5,684	6,316	34,6	253 685	256 940	281 647	265 383	295 449
12-24.08.480	4800(2400, 2400)	1,084	2,793	4,655	6,516	8,378	9,309	0,887	2,383	3,971	5,560	7,148	7,942	0,700	1,975	3,291	4,608	5,924	6,583	37,9	255 234	258 559	283 791	267 181	297 887
12-24.08.490	4900(2500, 2400)	1,111	2,861	4,769	6,676	8,584	9,537	0,909	2,441	4,069	5,696	7,323	8,137	0,717	2,023	3,372	4,721	6,070	6,744	37,8	268 975	272 368	298 126	281 170	312 516
12-24.08.500	5000(2500, 2500)	1,137	2,930	4,883	6,836	8,789	9,765	0,931	2,500	4,166	5,832	7,499	8,332	0,734	2,072	3,453	4,834	6,215	6,905	37,7	282 715	286 178	312 461	295 159	327 145
12-24.08.510	5100(2600, 2500)	1,164	2,998	4,996	6,995	8,994	9,993	0,953	2,558	4,263	5,968	7,673	8,526	0,752	2,120	3,533	4,946	6,359	7,066	37,6	286 384	289 916	316 726	299 078	331 703
12-24.08.520	5200(2600, 2600)	1,191	3,066	5,110	7,154	9,198	10,220	0,975	2,616	4,360	6,104	7,848	8,720	0,769	2,168	3,613	5,059	6,504	7,227	37,4	290 051	293 653	320 988	302 994	336 259
12-24.08.530	5300(2700, 2600)	1,217	3,179	5,299	7,418	9,538	10,597	0,996	2,712	4,521	6,329	8,137	9,042	0,786	2,248	3,747	5,245	6,744	7,494	40,8	295 432	299 102	326 963	308 623	342 528
12-24.08.540	5400(2700, 2700)	1,244	3,292	5,487	7,682	9,877	10,975	1,018	2,809	4,682	6,554	8,427	9,363	0,803	2,328	3,880	5,432	6,984	7,760	44,2	300 807	304 547	332 934	314 248	348 792
12-24.08.550	5500(2800, 2700)	1,271	3,361	5,601	7,842	10,082	11,203	1,040	2,867	4,779	6,691	8,602	9,558	0,821	2,376	3,961	5,545	7,129	7,922	44,0	304 134	307 943	336 855	317 823	353 007
12-24.08.560	5600(2800, 2800)	1,297	3,429	5,715	8,002	10,288	11,431	1,062	2,926	4,876	6,827	8,777	9,753	0,838	2,425	4,041	5,658	7,275	8,083	43,9	307 458	311 337	340 775	321 396	357 220
12-24.08.570	5700(2900, 2800)	1,324	3,497	5,829	8,161	10,492	11,658	1,084	2,984	4,973	6,963	8,952	9,947	0,855	2,473	4,122	5,771	7,419	8,244	43,8	308 374	312 322	342 285	322 561	359 024
12-24.08.580	5800(2900, 2900)	1,351	3,566	5,943	8,320	10,697	11,886	1,106	3,042	5,070	7,098	9,127	10,141	0,872	2,521	4,202	5,883	7,564	8,404	43,7	309 287	313 304	343 793	323 723	360 826
12-24.08.590	5900(3000, 2900)	1,378	3,574	5,957	8,340	10,723	11,914	1,127	3,049	5,082	7,115	9,148	10,165	0,889	2,527	4,212	5,897	7,582	8,425	43,7	310 251	314 338	345 352	324 936	362 679
12-24.08.600	6000(3000, 3000)	1,404	3,583	5,971	8,360	10,748	11,943	1,149	3,057	5,095	7,132	9,170	10,189	0,907	2,533	4,222	5,911	7,600	8,445	43,7	311 213	315 369	346 909	326 147	364 530

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12- 27.11.060	600	0,095	0,317	0,511	0,626	0,694	0,761	0,078	0,271	0,436	0,534	0,592	0,649	0,062	0,224	0,361	0,443	0,491	0,538	3,6	**34 949**	**35 394**	**38 785**	**36 296**	**40 377**
12- 27.11.070	700	0,128	0,458	0,748	0,920	1,022	1,122	0,105	0,390	0,638	0,785	0,872	0,957	0,082	0,324	0,529	0,651	0,723	0,793	4,7	**40 572**	**41 170**	**45 047**	**42 144**	**46 905**
12- 27.11.080	800	0,163	0,498	0,788	0,961	1,064	1,163	0,133	0,424	0,672	0,820	0,907	0,993	0,105	0,352	0,557	0,680	0,752	0,823	4,7	**42 134**	**44 894**	**47 249**	**43 930**	**49 372**
12- 27.11.090	900	0,196	0,643	1,030	1,260	1,397	1,530	0,161	0,548	0,879	1,075	1,192	1,305	0,127	0,454	0,728	0,891	0,988	1,082	7,2	**52 185**	**52 954**	**57 939**	**54 206**	**60 327**
12- 27.11.100	1000	0,229	0,783	1,267	1,554	1,725	1,890	0,187	0,668	1,081	1,326	1,471	1,613	0,148	0,554	0,896	1,099	1,219	1,337	8,3	**57 929**	**59 852**	**64 322**	**60 175**	**66 976**
12- 27.11.110	1100	0,264	0,938	1,519	1,863	2,067	2,267	0,216	0,800	1,296	1,590	1,764	1,934	0,170	0,663	1,074	1,318	1,462	1,603	9,4	**63 736**	**64 677**	**70 769**	**66 206**	**73 688**
12- 27.11.120	1200	0,297	0,964	1,545	1,891	2,095	2,295	0,243	0,823	1,318	1,613	1,788	1,958	0,192	0,682	1,093	1,337	1,481	1,622	9,4	**69 361**	**70 387**	**77 032**	**72 055**	**80 217**
12- 27.11.130	1300	0,330	1,108	1,786	2,189	2,427	2,659	0,270	0,946	1,524	1,867	2,071	2,269	0,213	0,784	1,263	1,548	1,716	1,881	11,9	**75 166**	**76 278**	**83 477**	**78 085**	**86 927**
12- 27.11.140	1400	0,365	1,252	2,027	2,486	2,758	3,024	0,299	1,068	1,729	2,121	2,353	2,580	0,236	0,885	1,433	1,758	1,951	2,138	13,0	**80 942**	**82 139**	**89 892**	**84 085**	**93 608**
12- 27.11.150	1500	0,398	1,393	2,265	2,781	3,088	3,386	0,326	1,189	1,932	2,373	2,634	2,889	0,257	0,985	1,601	1,967	2,183	2,394	14,0	**86 747**	**88 030**	**96 337**	**90 115**	**100 318**
12- 27.11.160	1600	0,431	1,430	2,301	2,819	3,125	3,424	0,352	1,220	1,963	2,405	2,667	2,922	0,278	1,011	1,627	1,993	2,210	2,421	14,0	**92 372**	**93 740**	**102 601**	**95 964**	**106 847**
12- 27.11.170	1700	0,466	1,577	2,546	3,121	3,461	3,793	0,381	1,346	2,172	2,662	2,953	3,236	0,301	1,115	1,800	2,207	2,447	2,682	16,6	**98 148**	**99 601**	**109 016**	**101 965**	**113 528**
12- 27.11.180	1800	0,499	1,719	2,784	3,416	3,790	4,155	0,409	1,466	2,375	2,914	3,234	3,545	0,322	1,215	1,968	2,415	2,680	2,938	17,6	**103 923**	**105 462**	**115 431**	**107 965**	**120 208**
12- 27.11.190	1900	0,532	1,859	3,021	3,710	4,118	4,516	0,435	1,586	2,577	3,165	3,513	3,853	0,343	1,314	2,136	2,623	2,912	3,193	18,7	**109 701**	**111 325**	**121 848**	**113 967**	**126 890**
12- 27.11.200	2000	0,567	1,899	3,061	3,751	4,159	4,558	0,464	1,620	2,611	3,200	3,549	3,889	0,366	1,343	2,164	2,652	2,941	3,223	18,7	**115 323**	**117 033**	**128 110**	**119 814**	**133 418**
12- 27.11.210	2100	0,600	2,148	3,503	4,306	4,782	5,247	0,491	1,832	2,989	3,674	4,080	4,476	0,388	1,519	2,477	3,045	3,382	3,710	22,3	**121 129**	**122 924**	**134 555**	**125 844**	**140 128**
12- 27.11.220	2200	0,632	2,288	3,740	4,601	5,110	5,608	0,518	1,952	3,191	3,925	4,360	4,784	0,408	1,618	2,645	3,253	3,614	3,965	23,4	**126 905**	**128 785**	**140 970**	**131 844**	**146 808**
12- 27.11.230	2300	0,668	2,436	3,985	4,902	5,446	5,976	0,547	2,078	3,400	4,182	4,646	5,099	0,431	1,722	2,818	3,466	3,851	4,226	25,9	**132 710**	**134 677**	**147 414**	**137 875**	**153 518**
12- 27.11.240	2400	0,701	2,577	4,223	5,197	5,775	6,338	0,574	2,199	3,603	4,434	4,927	5,408	0,453	1,822	2,986	3,675	4,083	4,482	27,0	**138 335**	**140 386**	**153 678**	**143 724**	**160 048**
12- 27.11.250	2500	0,733	2,717	4,460	5,491	6,103	6,699	0,600	2,318	3,805	4,685	5,207	5,716	0,474	1,921	3,154	3,883	4,315	4,737	28,1	**144 110**	**146 248**	**160 093**	**149 724**	**166 728**
12- 27.11.260	2600	0,769	2,757	4,500	5,532	6,144	6,741	0,629	2,352	3,839	4,720	5,242	5,751	0,496	1,950	3,182	3,912	4,345	4,767	28,1	**149 916**	**152 139**	**166 538**	**155 754**	**173 438**
12- 27.11.270	2700	0,802	2,902	4,742	5,832	6,477	7,107	0,656	2,476	4,046	4,975	5,526	6,064	0,518	2,052	3,353	4,124	4,580	5,026	30,6	**155 725**	**158 034**	**172 987**	**161 788**	**180 152**
12- 27.11.280	2800	0,834	3,043	4,979	6,126	6,805	7,468	0,683	2,596	4,248	5,226	5,806	6,372	0,539	2,151	3,521	4,331	4,812	5,281	31,7	**161 316**	**163 710**	**179 217**	**167 603**	**186 648**
12- 27.11.290	2900	0,870	3,186	5,219	6,423	7,137	7,833	0,712	2,718	4,453	5,480	6,089	6,683	0,562	2,253	3,691	4,542	5,046	5,539	32,8	**166 231**	**168 710**	**184 771**	**172 742**	**192 467**
12- 27.11.300	3000	0,903	3,224	5,257	6,462	7,176	7,872	0,739	2,751	4,485	5,513	6,122	6,717	0,583	2,280	3,717	4,569	5,074	5,567	32,8	**171 179**	**173 744**	**190 359**	**177 915**	**198 321**
12- 27.11.310	3100(1600, 1500)	0,935	3,472	5,699	7,016	7,798	8,560	0,765	2,962	4,862	5,986	6,653	7,303	0,604	2,455	4,030	4,961	5,514	6,053	36,4	**183 472**	**186 122**	**203 291**	**190 433**	**211 518**
12- 27.11.320	3200(1600, 1600)	0,861	2,860	4,602	5,638	6,251	6,849	0,705	2,440	3,927	4,810	5,333	5,843	0,556	2,022	3,254	3,987	4,420	4,843	28,0	**189 154**	**191 890**	**209 613**	**196 340**	**218 105**
12- 27.11.330	3300(1700, 1600)	0,896	3,007	4,847	5,940	6,586	7,217	0,734	2,566	4,135	5,068	5,619	6,158	0,579	2,126	3,427	4,200	4,657	5,104	30,6	**194 988**	**197 809**	**216 085**	**202 398**	**224 843**
12- 27.11.340	3400(1700, 1700)	0,932	3,155	5,091	6,241	6,922	7,586	0,763	2,691	4,344	5,325	5,906	6,472	0,602	2,231	3,600	4,413	4,894	5,364	33,2	**200 825**	**203 732**	**222 562**	**208 460**	**231 585**
12- 27.11.350	3500(1800, 1700)	0,965	3,296	5,329	6,536	7,251	7,948	0,790	2,812	4,547	5,577	6,186	6,781	0,623	2,331	3,768	4,622	5,127	5,620	34,2	**206 661**	**209 653**	**229 037**	**214 520**	**238 325**
12- 27.11.360	3600(1800, 1800)	0,998	3,437	5,567	6,831	7,580	8,310	0,817	2,933	4,750	5,829	6,467	7,090	0,645	2,431	3,937	4,831	5,360	5,876	35,2	**212 498**	**215 576**	**235 513**	**220 581**	**245 067**
12- 27.11.370	3700(1900, 1800)	1,031	3,578	5,805	7,126	7,908	8,671	0,844	3,052	4,952	6,079	6,747	7,398	0,666	2,530	4,104	5,039	5,592	6,131	36,3	**218 333**	**221 497**	**241 988**	**226 641**	**251 808**
12- 27.11.380	3800(1900, 1900)	1,063	3,718	6,042	7,420	8,236	9,032	0,870	3,172	5,155	6,330	7,027	7,706	0,686	2,629	4,272	5,246	5,824	6,387	37,4	**224 169**	**227 418**	**248 463**	**232 701**	**258 548**
12- 27.11.390	3900(2000, 1900)	1,098	3,758	6,082	7,461	8,277	9,074	0,899	3,206	5,189	6,365	7,062	7,742	0,709	2,657	4,300	5,276	5,853	6,416	37,4	**229 849**	**233 184**	**254 783**	**238 606**	**265 133**
12- 27.11.400	4000(2000, 2000)	1,134	3,798	6,121	7,502	8,319	9,116	0,928	3,240	5,223	6,400	7,097	7,778	0,732	2,685	4,329	5,305	5,882	6,446	37,4	**235 532**	**238 951**	**261 104**	**244 513**	**271 720**
12- 27.11.410	4100(2100, 2000)	1,167	4,047	6,564	8,057	8,942	9,805	0,955	3,453	5,600	6,874	7,629	8,365	0,754	2,861	4,641	5,697	6,323	6,933	41,0	**241 399**	**244 904**	**267 611**	**250 605**	**278 492**
12- 27.11.420	4200(2100, 2100)	1,200	4,296	7,007	8,613	9,565	10,493	0,982	3,665	5,978	7,348	8,161	8,953	0,775	3,037	4,954	6,090	6,763	7,420	44,6	**247 266**	**250 857**	**274 117**	**256 697**	**285 264**
12- 27.11.430	4300(2200, 2100)	1,233	4,436	7,244	8,907	9,893	10,854	1,009	3,785	6,180	7,599	8,440	9,261	0,796	3,137	5,122	6,298	6,995	7,675	45,7	**253 101**	**256 778**	**280 592**	**262 757**	**292 004**
12- 27.11.440	4400(2200, 2200)	1,265	4,576	7,481	9,201	10,221	11,215	1,035	3,904	6,382	7,850	8,720	9,569	0,817	3,236	5,290	6,506	7,227	7,930	46,8	**258 937**	**262 699**	**287 067**	**268 817**	**298 744**
12- 27.11.450	4500(2300, 2200)	1,300	4,724	7,725	9,503	10,556	11,584	1,064	4,030	6,591	8,107	9,006	9,883	0,840	3,340	5,462	6,719	7,464	8,191	49,3	**264 804**	**268 651**	**293 573**	**274 908**	**305 516**
12- 27.11.460	4600(2300, 2300)	1,336	4,871	7,969	9,804	10,891	11,952	1,093	4,156	6,799	8,365	9,292	10,198	0,862	3,444	5,635	6,933	7,701	8,452	51,8	**270 669**	**274 602**	**300 078**	**280 998**	**312 286**
12- 27.11.470	4700(2400, 2300)	1,369	5,012	8,208	10,099	11,220	12,314	1,120	4,277	7,003	8,617	9,573	10,507	0,884	3,544	5,804	7,141	7,934	8,708	52,9	**276 352**	**280 370**	**306 400**	**286 905**	**318 873**
12- 27.11.480	4800(2400, 2400)	1,402	5,154	8,446	10,394	11,550	12,677	1,148	4,397	7,206	8,868	9,854	10,816	0,905	3,644	5,972	7,350	8,167	8,964	54,0	**282 032**	**286 136**	**312 719**	**292 810**	**325 458**
12- 27.11.490	4900(2500, 2400)	1,435	5,294	8,683	10,689	11,877	13,038	1,174	4,517	7,408	9,119	10,134	11,124	0,926	3,744	6,140	7,558	8,399	9,219	55,1	**287 869**	**292 059**	**319 196**	**298 872**	**332 200**
12- 27.11.500	5000(2500, 2500)	1,467	5,434	8,920	10,983	12,205	13,399	1,200	4,637	7,610	9,370	10,413	11,431	0,947	3,843	6,307	7,766	8,631	9,474	56,2	**293 705**	**297 980**	**325 671**	**304 932**	**338 940**
12- 27.11.510	5100(2600, 2500)	1,502	5,474	8,960	11,024	12,247	13,440	1,229	4,671	7,644	9,405	10,449	11,467	0,970	3,871	6,336	7,795	8,660	9,504	56,2	**299 572**	**303 932**	**332 177**	**311 024**	**345 712**
12- 27.11.520	5200(2600, 2600)	1,538	5,514	9,000	11,065	12,288	13,482	1,258	4,705	7,678	9,440	10,484	11,503	0,993	3,899	6,364	7,824	8,689	9,534	56,2	**305 439**	**309 885**	**338 684**	**317 115**	**352 484**
12- 27.11.530	5300(2700, 2600)	1,571	5,659	9,242	11,364	12,621	13,848	1,286	4,829	7,885	9,696	10,768	11,815	1,014	4,002	6,535	8,036	8,925	9,792	58,7	**311 307**	**315 838**	**345 190**	**323 207**	**359 256**
12- 27.11.540	5400(2700, 2700)	1,604	5,805	9,484	11,663	12,954	14,215	1,313	4,952	8,091	9,951	11,053	12,128	1,036	4,104	6,706	8,247	9,160	10,051	61,2	**317 174**	**321 790**	**351 697**	**329 299**	**366 028**
12- 27.11.550	5500(2800, 2700)	1,636	5,945	9,721	11,957	13,282	14,576	1,339	5,072	8,294	10,202	11,332	12,436	1,057	4,204	6,874	8,455	9,392	10,307	62,3	**322 822**	**327 525**	**357 985**	**335 172**	**372 581**
12- 27.11.560	5600(2800, 2800)	1,669	6,085	9,958	12,251	13,610	14,936	1,366	5,192	8,496	10,453	11,612	12,744	1,078	4,303	7,041	8,663	9,624	10,562	63,4	**328 471**	**333 259**	**364 273**	**341 045**	**379 135**
12- 27.11.570	5700(2900, 2800)	1,704	6,229	10,198	12,549	13,942	15,301	1,395	5,314	8,701	10,706	11,895	13,055	1,100	4,404	7,211	8,873	9,858	10,820	64,5	**333 438**	**338 311**	**369 879**	**346 237**	**385 007**
12- 27.11.580	5800(2900, 2900)	1,739	6,372	10,439	12,846	14,273	15,666	1,424	5,437	8,906	10,960	12,178	13,366	1,123	4,506	7,381	9,084	10,093	11,077	65,6	**338 407**	**343 366**	**375 488**	**351 431**	**390 880**
12- 27.11.590	5900(3000, 2900)	1,773	6,410	10,476	12,885	14,312	15,705	1,451	5,469	8,938	10,993	12,211	13,399	1,145	4,533	7,408	9,111	10,120	11,105	65,6	**343 404**	**348 448**	**381 124**	**356 652**	**396 782**
12- 27.11.600	6000(3000, 3000)	1,806	6,448	10,514	12,924	14,351	15,745	1,478	5,501	8,971	11,026	12,245	13,433	1,166	4,559	7,435	9,139	10,148	11,133	65,6	**348 401**	**353 531**	**386 760**	**361 874**	**402 684**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12- 27.14.060	600	0,122	0,410	0,700	0,858	0,951	1,043	0,100	0,350	0,597	0,732	0,811	0,890	0,079	0,290	0,495	0,607	0,672	0,738	3,6	**39 122**	**39 566**	**42 958**	**40 469**	**44 550**
12- 27.14.070	700	0,164	0,597	1,032	1,268	1,408	1,545	0,134	0,509	0,880	1,082	1,201	1,318	0,106	0,422	0,730	0,897	0,996	1,092	4,7	**43 249**	**43 768**	**47 725**	**44 821**	**49 582**
12- 27.14.080	800	0,209	0,637	1,072	1,309	1,449	1,587	0,171	0,543	0,915	1,117	1,236	1,354	0,135	0,450	0,758	0,926	1,025	1,122	4,7	**46 922**	**47 515**	**52 037**	**48 718**	**54 160**
12- 27.14.090	900	0,251	0,829	1,408	1,724	1,911	2,094	0,205	0,707	1,201	1,471	1,630	1,787	0,162	0,586	0,996	1,219	1,351	1,481	7,2	**59 060**	**59 727**	**64 814**	**61 081**	**67 202**
12- 27.14.100	1000	0,293	1,016	1,740	2,134	2,368	2,596	0,240	0,867	1,485	1,821	2,020	2,215	0,189	0,718	1,230	1,509	1,674	1,836	8,3	**64 282**	**65 023**	**70 675**	**66 527**	**73 329**
12- 27.14.110	1100	0,338	1,217	2,086	2,559	2,839	3,113	0,277	1,038	1,780	2,183	2,422	2,656	0,218	0,861	1,475	1,809	2,007	2,201	9,4	**70 644**	**71 460**	**77 677**	**73 114**	**80 596**
12- 27.14.120	1200	0,381	1,243	2,112	2,586	2,867	3,141	0,312	1,061	1,802	2,206	2,446	2,680	0,246	0,879	1,493	1,829	2,027	2,221	9,4	**73 312**	**74 201**	**80 984**	**76 006**	**84 168**
12- 27.14.130	1300	0,422	1,434	2,448	3,000	3,327	3,647	0,345	1,223	2,089	2,560	2,839	3,112	0,272	1,014	1,731	2,121	2,353	2,579	11,9	**84 677**	**85 641**	**92 988**	**87 596**	**96 439**
12- 27.14.140	1400	0,467	1,624	2,783	3,414	3,787	4,153	0,382	1,386	2,374	2,913	3,231	3,543	0,302	1,148	1,968	2,414	2,678	2,937	13,0	**89 471**	**90 508**	**98 421**	**92 614**	**102 137**
12- 27.14.150	1500	0,510	1,812	3,116	3,825	4,245	4,656	0,417	1,546	2,659	3,263	3,622	3,972	0,329	1,281	2,203	2,705	3,002	3,292	14,0	**95 833**	**96 945**	**105 423**	**99 201**	**109 404**
12- 27.14.160	1600	0,551	1,848	3,152	3,863	4,283	4,694	0,451	1,577	2,689	3,296	3,654	4,005	0,356	1,307	2,229	2,732	3,029	3,319	14,0	**102 020**	**103 206**	**112 249**	**105 613**	**116 495**
12- 27.14.170	1700	0,597	2,042	3,491	4,280	4,747	5,204	0,489	1,742	2,978	3,652	4,050	4,440	0,385	1,444	2,469	3,026	3,357	3,680	16,6	**108 325**	**109 585**	**119 194**	**112 143**	**123 706**
12- 27.14.180	1800	0,639	2,230	3,824	4,691	5,205	5,707	0,523	1,903	3,263	4,002	4,441	4,869	0,413	1,577	2,704	3,317	3,681	4,035	17,6	**114 688**	**116 022**	**126 196**	**118 730**	**130 973**
12- 27.14.190	1900	0,681	2,417	4,155	5,101	5,661	6,209	0,557	2,062	3,545	4,352	4,830	5,297	0,440	1,709	2,938	3,607	4,003	4,390	18,7	**120 993**	**122 401**	**133 140**	**125 260**	**138 183**
12- 27.14.200	2000	0,726	2,457	4,195	5,142	5,703	6,251	0,594	2,096	3,579	4,387	4,866	5,333	0,469	1,737	2,966	3,636	4,033	4,420	18,7	**127 180**	**128 662**	**139 967**	**131 671**	**145 274**
12- 27.14.210	2100	0,768	2,799	4,827	5,930	6,583	7,222	0,629	2,388	4,118	5,059	5,617	6,162	0,496	1,979	3,413	4,193	4,655	5,107	22,3	**133 514**	**135 070**	**146 940**	**138 229**	**152 513**
12- 27.14.220	2200	0,810	2,986	5,159	6,340	7,040	7,724	0,663	2,548	4,402	5,409	6,006	6,590	0,523	2,111	3,648	4,483	4,978	5,462	23,4	**139 848**	**141 478**	**153 913**	**144 788**	**159 752**
12- 27.14.230	2300	0,855	3,180	5,497	6,757	7,504	8,234	0,700	2,713	4,690	5,765	6,402	7,025	0,552	2,249	3,887	4,778	5,306	5,822	25,9	**146 182**	**147 886**	**160 886**	**151 346**	**166 990**
12- 27.14.240	2400	0,898	3,368	5,830	7,168	7,961	8,737	0,735	2,874	4,974	6,116	6,792	7,454	0,580	2,382	4,122	5,069	5,629	6,178	27,0	**152 369**	**154 147**	**167 713**	**157 758**	**174 082**
12- 27.14.250	2500	0,939	3,554	6,162	7,578	8,418	9,239	0,768	3,032	5,257	6,465	7,182	7,883	0,606	2,513	4,357	5,358	5,952	6,533	28,1	**158 703**	**160 555**	**174 686**	**164 316**	**181 321**
12- 27.14.260	2600	0,984	3,594	6,202	7,620	8,460	9,281	0,805	3,066	5,291	6,501	7,218	7,918	0,635	2,541	4,386	5,388	5,982	6,563	28,1	**165 037**	**166 963**	**181 659**	**170 875**	**188 559**
12- 27.14.270	2700	1,027	3,786	6,538	8,035	8,921	9,788	0,841	3,230	5,578	6,855	7,611	8,351	0,663	2,677	4,623	5,682	6,308	6,921	30,6	**171 399**	**173 400**	**188 661**	**177 462**	**195 826**
12- 27.14.280	2800	1,068	3,973	6,870	8,445	9,378	10,290	0,874	3,390	5,861	7,205	8,001	8,779	0,690	2,809	4,858	5,972	6,631	7,276	31,7	**177 529**	**179 604**	**195 430**	**183 816**	**202 861**
12- 27.14.290	2900	1,114	4,163	7,205	8,858	9,838	10,796	0,912	3,552	6,147	7,558	8,394	9,211	0,719	2,944	5,095	6,264	6,957	7,634	32,8	**183 046**	**185 195**	**201 586**	**189 557**	**209 282**
12- 27.14.300	3000	1,156	4,201	7,242	8,897	9,877	10,835	0,946	3,584	6,179	7,591	8,427	9,244	0,746	2,971	5,121	6,291	6,984	7,662	32,8	**188 562**	**190 785**	**207 741**	**195 298**	**215 703**
12- 27.14.310	3100(1600, 1500)	1,198	4,541	7,873	9,683	10,756	11,805	0,980	3,874	6,717	8,261	9,177	10,072	0,774	3,211	5,567	6,847	7,606	8,347	36,4	**202 400**	**204 698**	**222 219**	**209 361**	**230 446**
12- 27.14.320	3200(1600, 1600)	1,102	3,696	6,304	7,726	8,566	9,388	0,902	3,153	5,378	6,592	7,308	8,010	0,712	2,613	4,458	5,463	6,057	6,638	28,0	**208 651**	**211 023**	**229 109**	**215 837**	**237 602**
12- 27.14.330	3300(1700, 1600)	1,148	3,890	6,643	8,143	9,030	9,898	0,940	3,319	5,668	6,948	7,704	8,445	0,741	2,751	4,697	5,758	6,385	6,999	30,6	**215 021**	**217 466**	**236 118**	**222 431**	**244 876**
12- 27.14.340	3400(1700, 1700)	1,194	4,084	6,982	8,560	9,494	10,408	0,977	3,484	5,957	7,303	8,100	8,880	0,771	2,888	4,937	6,053	6,713	7,360	33,2	**221 390**	**223 910**	**243 127**	**229 025**	**252 150**
12- 27.14.350	3500(1800, 1700)	1,236	4,272	7,315	8,971	9,952	10,911	1,012	3,645	6,241	7,654	8,491	9,309	0,798	3,021	5,173	6,344	7,037	7,715	34,2	**227 821**	**230 415**	**250 197**	**235 680**	**259 486**
12- 27.14.360	3600(1800, 1800)	1,278	4,460	7,648	9,382	10,410	11,414	1,046	3,805	6,525	8,005	8,882	9,738	0,825	3,154	5,408	6,634	7,361	8,071	35,2	**234 250**	**236 918**	**257 265**	**242 333**	**266 819**
12- 27.14.370	3700(1900, 1800)	1,320	4,647	7,979	9,792	10,866	11,916	1,080	3,965	6,808	8,354	9,271	10,167	0,852	3,286	5,642	6,924	7,683	8,426	36,3	**235 533**	**238 275**	**259 188**	**243 841**	**269 007**
12- 27.14.380	3800(1900, 1900)	1,362	4,834	8,310	10,202	11,322	12,418	1,115	4,124	7,090	8,704	9,660	10,595	0,879	3,418	5,876	7,214	8,006	8,781	37,4	**242 498**	**245 314**	**266 792**	**251 031**	**276 877**
12- 27.14.390	3900(2000, 1900)	1,407	4,874	8,350	10,243	11,364	12,460	1,151	4,158	7,124	8,739	9,696	10,631	0,909	3,446	5,904	7,243	8,036	8,811	37,4	**253 240**	**256 130**	**278 173**	**261 997**	**288 523**
12- 27.14.400	4000(2000, 2000)	1,452	4,914	8,390	10,284	11,406	12,502	1,188	4,193	7,158	8,774	9,731	10,667	0,938	3,475	5,933	7,272	8,065	8,840	37,4	**259 493**	**262 457**	**285 066**	**268 475**	**295 681**
12- 27.14.410	4100(2100, 2000)	1,494	5,256	9,022	11,072	12,286	13,473	1,223	4,484	7,697	9,446	10,482	11,495	0,965	3,717	6,380	7,829	8,688	9,527	41,0	**265 893**	**268 932**	**292 105**	**275 099**	**302 986**
12- 27.14.420	4200(2100, 2100)	1,536	5,598	9,654	11,860	13,166	14,444	1,257	4,776	8,237	10,119	11,233	12,323	0,992	3,958	6,826	8,386	9,310	10,214	44,6	**272 291**	**275 404**	**299 143**	**281 722**	**310 289**
12- 27.14.430	4300(2200, 2100)	1,578	5,785	9,986	12,270	13,623	14,946	1,291	4,936	8,520	10,469	11,623	12,752	1,019	4,091	7,061	8,676	9,633	10,568	45,7	**278 691**	**281 878**	**306 182**	**288 347**	**317 594**
12- 27.14.440	4400(2200, 2200)	1,620	5,972	10,318	12,680	14,080	15,448	1,326	5,095	8,803	10,818	12,013	13,180	1,046	4,223	7,296	8,966	9,956	10,923	46,8	**285 092**	**288 352**	**313 222**	**294 971**	**324 899**
12- 27.14.450	4500(2300, 2200)	1,665	6,166	10,656	13,097	14,544	15,958	1,363	5,261	9,092	11,174	12,409	13,615	1,075	4,360	7,535	9,261	10,284	11,284	49,3	**291 489**	**294 824**	**320 259**	**301 594**	**332 201**
12- 27.14.460	4600(2300, 2300)	1,710	6,360	10,994	13,514	15,008	16,468	1,399	5,426	9,380	11,530	12,805	14,050	1,104	4,497	7,774	9,556	10,612	11,645	51,8	**297 890**	**301 299**	**327 298**	**308 219**	**339 506**
12- 27.14.470	4700(2400, 2300)	1,753	6,548	11,327	13,925	15,465	16,971	1,435	5,587	9,664	11,881	13,195	14,479	1,132	4,630	8,009	9,847	10,935	12,000	52,9	**304 141**	**307 624**	**334 189**	**314 694**	**346 662**
12- 27.14.480	4800(2400, 2400)	1,796	6,736	11,660	14,336	15,922	17,474	1,470	5,747	9,948	12,231	13,584	14,909	1,160	4,763	8,245	10,137	11,259	12,356	54,0	**310 394**	**313 951**	**341 081**	**321 172**	**353 820**
12- 27.14.490	4900(2500, 2400)	1,837	6,922	11,992	14,746	16,379	17,976	1,503	5,906	10,231	12,581	13,974	15,337	1,186	4,895	8,480	10,427	11,582	12,711	55,1	**316 792**	**320 423**	**348 119**	**327 794**	**361 123**
12- 27.14.500	5000(2500, 2500)	1,878	7,108	12,324	15,156	16,836	18,478	1,537	6,064	10,515	12,931	14,364	15,765	1,213	5,026	8,714	10,717	11,905	13,066	56,2	**323 192**	**326 897**	**355 158**	**334 419**	**368 428**
12- 27.14.510	5100(2600, 2500)	1,923	7,148	12,364	15,198	16,878	18,520	1,574	6,099	10,549	12,967	14,400	15,801	1,242	5,054	8,743	10,747	11,935	13,096	56,2	**329 592**	**333 372**	**362 198**	**341 044**	**375 733**
12- 27.14.520	5200(2600, 2600)	1,968	7,188	12,404	15,240	16,920	18,562	1,611	6,133	10,583	13,003	14,436	15,837	1,271	5,083	8,771	10,776	11,964	13,125	56,2	**335 990**	**339 844**	**369 235**	**347 666**	**383 035**
12- 27.14.530	5300(2700, 2600)	2,011	7,380	12,740	15,655	17,381	19,069	1,646	6,297	10,870	13,357	14,829	16,269	1,299	5,218	9,009	11,070	12,290	13,484	58,7	**342 419**	**346 346**	**376 303**	**354 320**	**390 369**
12- 27.14.540	5400(2700, 2700)	2,054	7,572	13,076	16,070	17,842	19,576	1,681	6,460	11,156	13,711	15,223	16,702	1,326	5,354	9,246	11,363	12,616	13,842	61,2	**348 850**	**352 852**	**383 373**	**360 975**	**397 704**
12- 27.14.550	5500(2800, 2700)	2,095	7,759	13,408	16,480	18,299	20,078	1,715	6,620	11,440	14,061	15,612	17,130	1,353	5,486	9,481	11,653	12,939	14,197	62,3	**355 042**	**359 117**	**390 204**	**367 391**	**404 801**
12- 27.14.560	5600(2800, 2800)	2,136	7,946	13,740	16,890	18,756	20,580	1,748	6,779	11,723	14,410	16,002	17,559	1,379	5,619	9,716	11,943	13,263	14,552	63,4	**361 236**	**365 386**	**397 038**	**373 810**	**411 899**
12- 27.14.570	5700(2900, 2800)	2,182	8,136	14,075	17,303	19,216	21,086	1,786	6,942	12,009	14,763	16,395	17,990	1,409	5,753	9,953	12,235	13,588	14,910	64,5	**366 809**	**371 033**	**403 250**	**379 608**	**418 377**
12- 27.14.580	5800(2900, 2900)	2,228	8,326	14,410	17,716	19,676	21,592	1,823	7,104	12,294	15,115	16,787	18,422	1,439	5,887	10,189	12,527	13,913	15,268	65,6	**372 382**	**376 680**	**409 463**	**385 406**	**424 855**
12- 27.14.590	5900(3000, 2900)	2,270	8,364	14,447	17,755	19,715	21,631	1,858	7,136	12,326	15,148	16,821	18,455	1,466	5,914	10,216	12,555	13,941	15,296	65,6	**377 956**	**382 328**	**415 675**	**391 203**	**431 333**
12- 27.14.600	6000(3000, 3000)	2,312	8,402	14,484	17,794	19,754	21,670	1,892	7,168	12,358	15,182	16,854	18,489	1,493	5,941	10,242	12,582	13,968	15,323	65,6	**383 529**	**387 975**	**421 888**	**397 001**	**437 811**

Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-30.08.060	600	0,084	0,242	0,403	0,556	0,709	0,782	0,068	0,206	0,344	0,474	0,605	0,667	0,054	0,171	0,285	0,393	0,502	0,553	3,2	37 945	39 483	43 689	40 993	47 165
12-30.08.070	700	0,122	0,332	0,554	0,764	0,974	1,074	0,100	0,284	0,473	0,652	0,831	0,916	0,079	0,235	0,392	0,540	0,689	0,760	3,1	43 191	44 985	49 891	46 747	53 947
12-30.08.080	800	0,161	0,343	0,571	0,787	1,005	1,107	0,131	0,292	0,487	0,672	0,857	0,945	0,104	0,242	0,404	0,557	0,710	0,783	3,1	47 732	49 782	55 389	51 796	60 025
12-30.08.090	900	0,197	0,492	0,820	1,131	1,442	1,590	0,161	0,420	0,700	0,965	1,231	1,357	0,127	0,348	0,580	0,799	1,020	1,124	6,5	59 779	62 086	68 394	64 351	73 609
12-30.08.100	1000	0,235	0,582	0,971	1,338	1,707	1,882	0,193	0,497	0,828	1,142	1,457	1,606	0,152	0,412	0,686	0,946	1,207	1,331	6,4	64 206	66 769	73 778	69 286	79 573
12-30.08.110	1100	0,274	0,672	1,121	1,545	1,971	2,173	0,224	0,574	0,956	1,318	1,682	1,854	0,177	0,475	0,792	1,093	1,394	1,537	6,2	72 838	75 657	83 367	78 426	89 741
12-30.08.120	1200	0,310	0,684	1,139	1,571	2,004	2,210	0,254	0,583	0,972	1,340	1,710	1,885	0,200	0,483	0,806	1,111	1,417	1,563	6,2	75 559	78 635	87 046	81 655	93 999
12-30.08.130	1300	0,348	0,832	1,387	1,913	2,440	2,690	0,285	0,710	1,184	1,632	2,082	2,295	0,225	0,589	0,981	1,353	1,726	1,902	9,6	91 485	94 817	103 929	98 089	111 461
12-30.08.140	1400	0,385	0,922	1,537	2,120	2,704	2,982	0,315	0,787	1,312	1,808	2,307	2,544	0,249	0,652	1,087	1,499	1,912	2,108	9,5	97 405	100 994	110 807	104 517	118 919
12-30.08.150	1500	0,423	1,013	1,689	2,329	2,971	3,276	0,346	0,865	1,441	1,987	2,535	2,795	0,273	0,717	1,194	1,647	2,101	2,316	9,4	103 350	107 195	117 708	110 970	126 400
12-30.08.160	1600	0,460	1,162	1,937	2,671	3,407	3,756	0,376	0,992	1,653	2,278	2,907	3,205	0,297	0,822	1,370	1,888	2,409	2,656	12,7	106 000	110 102	121 316	114 128	130 587
12-30.08.170	1700	0,497	1,252	2,087	2,877	3,671	4,047	0,407	1,068	1,781	2,455	3,132	3,453	0,321	0,885	1,476	2,035	2,596	2,862	12,6	110 835	115 192	127 108	119 471	136 958
12-30.08.180	1800	0,535	1,343	2,239	3,087	3,938	4,342	0,438	1,146	1,910	2,633	3,360	3,704	0,345	0,950	1,583	2,183	2,785	3,070	12,5	117 269	121 883	134 499	126 413	144 929
12-30.08.190	1900	0,572	1,354	2,256	3,111	3,969	4,376	0,468	1,155	1,925	2,654	3,386	3,733	0,369	0,957	1,595	2,200	2,807	3,094	12,5	119 683	124 553	137 870	129 335	148 879
12-30.08.200	2000	0,609	1,502	2,504	3,452	4,404	4,856	0,499	1,282	2,136	2,945	3,758	4,143	0,393	1,062	1,770	2,441	3,114	3,433	15,8	135 492	140 619	154 637	145 652	166 225
12-30.08.210	2100	0,647	1,593	2,655	3,661	4,671	5,150	0,529	1,359	2,265	3,124	3,985	4,394	0,418	1,127	1,878	2,589	3,303	3,641	15,7	140 414	145 797	160 516	151 082	172 684
12-30.08.220	2200	0,684	1,684	2,806	3,869	4,936	5,442	0,560	1,436	2,394	3,301	4,211	4,643	0,442	1,190	1,984	2,736	3,490	3,848	15,6	147 414	153 053	168 473	158 590	181 220
12-30.08.230	2300	0,721	1,694	2,823	3,892	4,966	5,475	0,590	1,445	2,409	3,321	4,237	4,671	0,466	1,198	1,996	2,752	3,512	3,871	15,6	151 838	157 733	173 854	163 522	187 181
12-30.08.240	2400	0,759	1,843	3,072	4,236	5,404	5,958	0,621	1,573	2,621	3,614	4,611	5,083	0,490	1,303	2,172	2,995	3,821	4,213	19,0	154 137	160 289	177 111	166 329	191 017
12-30.08.250	2500	0,796	1,934	3,223	4,443	5,669	6,250	0,652	1,650	2,749	3,791	4,837	5,332	0,514	1,367	2,279	3,142	4,009	4,419	18,8	169 982	176 390	193 913	182 682	208 398
12-30.08.260	2600	0,834	2,024	3,373	4,650	5,933	6,541	0,682	1,727	2,878	3,967	5,062	5,581	0,538	1,431	2,385	3,288	4,195	4,625	18,7	174 637	181 302	199 525	187 845	214 590
12-30.08.270	2700	0,871	2,173	3,622	4,993	6,371	7,024	0,713	1,854	3,090	4,260	5,435	5,993	0,562	1,537	2,561	3,531	4,505	4,967	22,1	181 191	188 112	207 036	194 907	222 680
12-30.08.280	2800	0,908	2,263	3,772	5,201	6,636	7,316	0,743	1,931	3,218	4,437	5,661	6,242	0,586	1,600	2,667	3,678	4,692	5,173	22,0	185 465	192 642	212 267	199 689	228 491
12-30.08.290	2900	0,946	2,353	3,922	5,408	6,900	7,607	0,774	2,008	3,346	4,614	5,887	6,490	0,611	1,664	2,773	3,824	4,879	5,379	21,8	187 055	194 488	214 814	201 787	231 618
12-30.08.300	3000	0,983	2,365	3,941	5,434	6,933	7,643	0,804	2,017	3,362	4,636	5,915	6,521	0,635	1,672	2,787	3,842	4,902	5,405	21,8	188 702	196 392	217 419	203 942	234 801
12-30.08.310	3100(1600, 1500)	1,020	2,513	4,189	5,776	7,369	8,124	0,835	2,144	3,574	4,928	6,287	6,931	0,659	1,777	2,962	4,084	5,210	5,745	25,2	212 165	220 111	241 839	227 913	259 801
12-30.08.320	3200(1600, 1600)	0,920	2,324	3,874	5,341	6,814	7,513	0,753	1,983	3,305	4,557	5,814	6,410	0,594	1,644	2,739	3,777	4,818	5,312	25,4	214 808	223 010	245 439	231 063	263 980
12-30.08.330	3300(1700, 1600)	0,957	2,414	4,024	5,548	7,078	7,804	0,783	2,060	3,433	4,733	6,039	6,658	0,618	1,707	2,845	3,923	5,005	5,518	25,3	219 631	228 090	251 220	236 395	270 341
12-30.08.340	3400(1700, 1700)	0,995	2,504	4,174	5,755	7,342	8,095	0,814	2,137	3,561	4,910	6,264	6,906	0,642	1,771	2,951	4,069	5,192	5,724	25,2	224 458	233 173	257 003	241 730	276 704
12-30.08.350	3500(1800, 1700)	1,032	2,595	4,326	5,964	7,609	8,389	0,845	2,214	3,691	5,088	6,492	7,157	0,666	1,835	3,059	4,217	5,380	5,932	25,1	230 884	239 855	264 386	248 663	284 666
12-30.08.360	3600(1800, 1800)	1,069	2,686	4,477	6,173	7,876	8,683	0,875	2,292	3,820	5,267	6,720	7,408	0,690	1,900	3,166	4,365	5,569	6,140	25,0	237 312	246 540	271 772	255 600	292 632
12-30.08.370	3700(1900, 1800)	1,107	2,697	4,495	6,198	7,907	8,717	0,906	2,301	3,835	5,288	6,746	7,438	0,715	1,907	3,178	4,382	5,591	6,164	25,0	239 718	249 202	275 135	258 514	296 574
12-30.08.380	3800(1900, 1900)	1,144	2,708	4,513	6,222	7,938	8,752	0,936	2,310	3,850	5,309	6,773	7,467	0,739	1,915	3,191	4,400	5,613	6,188	25,0	242 124	251 864	278 498	261 428	300 516
12-30.08.390	3900(2000, 1900)	1,181	2,856	4,760	6,563	8,373	9,231	0,967	2,437	4,061	5,599	7,144	7,876	0,763	2,019	3,366	4,641	5,921	6,528	28,3	257 925	267 922	295 257	277 737	317 854
12-30.08.400	4000(2000, 2000)	1,219	3,004	5,007	6,904	8,808	9,711	0,997	2,563	4,272	5,890	7,515	8,285	0,787	2,124	3,541	4,882	6,228	6,867	31,7	273 723	283 977	312 012	294 043	335 190
12-30.08.410	4100(2100, 2000)	1,256	3,095	5,159	7,113	9,075	10,005	1,028	2,641	4,402	6,069	7,743	8,536	0,811	2,189	3,648	5,030	6,417	7,075	31,6	278 637	289 146	317 883	299 465	341 640
12-30.08.420	4200(2100, 2100)	1,293	3,186	5,311	7,322	9,342	10,299	1,059	2,719	4,531	6,247	7,970	8,787	0,835	2,253	3,755	5,178	6,606	7,283	31,4	283 548	294 314	323 751	304 884	348 087
12-30.08.430	4300(2200, 2100)	1,331	3,277	5,461	7,530	9,607	10,591	1,089	2,796	4,659	6,424	8,196	9,036	0,859	2,317	3,862	5,324	6,793	7,489	31,3	290 542	301 564	331 703	312 386	356 618
12-30.08.440	4400(2200, 2200)	1,368	3,367	5,612	7,738	9,872	10,884	1,120	2,873	4,788	6,602	8,422	9,286	0,883	2,381	3,968	5,471	6,980	7,696	31,2	297 534	308 812	339 651	319 885	365 146
12-30.08.450	4500(2300, 2200)	1,406	3,377	5,629	7,761	9,902	10,917	1,150	2,882	4,803	6,622	8,448	9,314	0,908	2,388	3,980	5,488	7,002	7,719	31,2	301 949	313 484	345 024	324 809	371 099
12-30.08.460	4600(2300, 2300)	1,443	3,388	5,646	7,785	9,932	10,950	1,181	2,890	4,817	6,642	8,474	9,343	0,932	2,395	3,992	5,505	7,023	7,743	31,2	306 365	318 156	350 397	329 733	377 051
12-30.08.470	4700(2400, 2300)	1,480	3,537	5,895	8,128	10,370	11,433	1,211	3,018	5,030	6,935	8,848	9,754	0,956	2,501	4,168	5,747	7,333	8,084	34,6	308 654	320 701	353 643	332 530	380 877
12-30.08.480	4800(2400, 2400)	1,518	3,686	6,144	8,471	10,808	11,916	1,242	3,145	5,242	7,228	9,221	10,166	0,980	2,607	4,345	5,990	7,642	8,426	37,9	310 945	323 249	356 892	335 329	384 705
12-30.08.490	4900(2500, 2400)	1,555	3,777	6,295	8,679	11,073	12,208	1,273	3,222	5,370	7,405	9,447	10,415	1,004	2,671	4,451	6,137	7,830	8,632	37,8	326 782	339 342	373 686	351 674	402 078
12-30.08.500	5000(2500, 2500)	1,592	3,867	6,445	8,887	11,338	12,500	1,303	3,299	5,499	7,582	9,673	10,665	1,028	2,734	4,557	6,284	8,017	8,839	37,7	342 619	355 435	390 480	368 019	419 451
12-30.08.510	5100(2600, 2500)	1,630	3,957	6,595	9,093	11,602	12,791	1,334	3,376	5,627	7,758	9,898	10,913	1,052	2,798	4,664	6,430	8,204	9,045	37,6	347 266	360 338	396 084	373 174	425 635
12-30.08.520	5200(2600, 2600)	1,667	4,047	6,745	9,300	11,866	13,082	1,364	3,453	5,755	7,935	10,124	11,161	1,076	2,862	4,770	6,576	8,390	9,250	37,4	351 910	365 239	401 686	378 326	431 816
12-30.08.530	5300(2700, 2600)	1,704	4,197	6,994	9,644	12,304	13,565	1,395	3,580	5,967	8,228	10,497	11,573	1,101	2,967	4,946	6,819	8,700	9,592	40,8	358 458	372 043	409 191	385 382	439 901
12-30.08.540	5400(2700, 2700)	1,742	4,346	7,243	9,987	12,741	14,047	1,425	3,708	6,180	8,521	10,871	11,985	1,125	3,073	5,122	7,062	9,010	9,933	44,2	365 001	378 843	416 691	392 433	447 980
12-30.08.550	5500(2800, 2700)	1,779	4,436	7,394	10,194	13,006	14,339	1,456	3,785	6,308	8,698	11,097	12,234	1,149	3,137	5,228	7,209	9,197	10,140	44,0	369 267	383 365	421 914	397 207	453 783
12-30.08.560	5600(2800, 2800)	1,816	4,527	7,544	10,402	13,271	14,632	1,487	3,862	6,437	8,875	11,323	12,483	1,173	3,201	5,335	7,355	9,384	10,346	43,9	373 531	387 885	427 135	401 978	459 583
12-30.08.570	5700(2900, 2800)	1,854	4,617	7,694	10,609	13,535	14,923	1,517	3,939	6,565	9,051	11,548	12,732	1,197	3,265	5,441	7,502	9,571	10,552	43,8	375 118	389 728	429 679	404 074	462 707
12-30.08.580	5800(2900, 2900)	1,891	4,707	7,845	10,816	13,799	15,214	1,548	4,016	6,693	9,228	11,773	12,980	1,221	3,328	5,547	7,648	9,758	10,758	43,7	376 702	391 569	432 221	406 166	465 828
12-30.08.590	5900(3000, 2900)	1,929	4,718	7,863	10,842	13,832	15,250	1,578	4,025	6,709	9,250	11,802	13,011	1,245	3,336	5,560	7,666	9,781	10,783	43,7	378 343	393 467	434 820	408 315	469 006
12-30.08.600	6000(3000, 3000)	1,966	4,729	7,882	10,868	13,865	15,286	1,609	4,035	6,725	9,272	11,830	13,042	1,269	3,344	5,574	7,685	9,804	10,809	43,7	379 982	395 362	437 416	410 462	472 181

Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-34.08.060	600	0,096	0,280	0,464	0,633	0,814	0,892	0,078	0,239	0,396	0,540	0,694	0,761	0,062	0,198	0,328	0,448	0,576	0,631	3,2	43 068	43 646	47 851	45 156	51 328
12-34.08.070	700	0,140	0,385	0,638	0,869	1,118	1,225	0,114	0,329	0,544	0,742	0,954	1,045	0,090	0,272	0,451	0,615	0,790	0,866	3,1	49 167	49 841	54 748	51 603	58 804
12-34.08.080	800	0,184	0,397	0,658	0,896	1,152	1,263	0,150	0,339	0,561	0,765	0,983	1,078	0,119	0,281	0,465	0,634	0,815	0,893	3,1	54 562	55 332	60 940	57 346	65 575
12-34.08.090	900	0,225	0,570	0,944	1,287	1,655	1,814	0,184	0,487	0,806	1,098	1,412	1,548	0,145	0,403	0,668	0,910	1,170	1,283	6,5	67 463	68 330	74 638	70 595	79 853
12-34.08.100	1000	0,269	0,675	1,118	1,524	1,959	2,147	0,220	0,576	0,954	1,300	1,671	1,832	0,174	0,477	0,790	1,077	1,385	1,518	6,4	72 744	73 707	80 716	76 224	86 510
12-34.08.110	1100	0,313	0,779	1,290	1,759	2,262	2,479	0,256	0,665	1,101	1,501	1,930	2,115	0,202	0,551	0,912	1,244	1,599	1,753	6,2	82 230	83 289	90 999	86 057	97 372
12-34.08.120	1200	0,354	0,792	1,312	1,789	2,300	2,521	0,290	0,676	1,119	1,526	1,962	2,151	0,229	0,560	0,928	1,265	1,626	1,782	6,2	85 805	86 960	95 371	89 980	102 324
12-34.08.130	1300	0,398	0,965	1,597	2,178	2,800	3,069	0,325	0,823	1,363	1,858	2,389	2,618	0,257	0,682	1,130	1,540	1,980	2,170	9,6	102 584	103 836	112 948	107 108	120 480
12-34.08.140	1400	0,440	1,069	1,770	2,413	3,103	3,401	0,360	0,912	1,510	2,059	2,647	2,902	0,284	0,756	1,252	1,706	2,194	2,405	9,5	109 358	110 707	120 519	114 230	128 631
12-34.08.150	1500	0,483	1,175	1,945	2,651	3,409	3,736	0,395	1,002	1,659	2,262	2,908	3,188	0,312	0,831	1,375	1,875	2,410	2,642	9,4	116 157	117 601	128 115	121 376	136 806
12-34.08.160	1600	0,526	1,347	2,230	3,040	3,909	4,285	0,430	1,149	1,903	2,594	3,335	3,656	0,339	0,952	1,577	2,150	2,764	3,030	12,7	119 661	121 202	132 416	125 229	141 687
12-34.08.170	1700	0,568	1,451	2,403	3,276	4,212	4,617	0,465	1,238	2,050	2,795	3,593	3,939	0,367	1,026	1,699	2,316	2,978	3,264	12,6	125 349	126 987	138 902	131 265	148 752
12-34.08.180	1800	0,611	1,557	2,578	3,514	4,518	4,952	0,500	1,328	2,199	2,998	3,855	4,225	0,395	1,101	1,823	2,485	3,195	3,502	12,5	132 637	134 371	146 987	138 901	157 416
12-34.08.190	1900	0,654	1,569	2,598	3,542	4,554	4,991	0,535	1,339	2,217	3,022	3,885	4,258	0,422	1,110	1,837	2,504	3,220	3,529	12,5	135 905	137 735	151 052	142 516	162 061
12-34.08.200	2000	0,696	1,741	2,883	3,930	5,053	5,538	0,570	1,486	2,460	3,353	4,311	4,725	0,450	1,231	2,039	2,779	3,573	3,916	15,8	152 568	154 494	168 512	159 528	180 101
12-34.08.210	2100	0,739	1,847	3,058	4,168	5,359	5,874	0,605	1,576	2,609	3,556	4,572	5,012	0,477	1,306	2,162	2,947	3,789	4,153	15,7	158 344	160 366	175 085	165 651	187 253
12-34.08.220	2200	0,782	1,951	3,231	4,404	5,663	6,207	0,640	1,665	2,757	3,758	4,831	5,296	0,505	1,380	2,285	3,114	4,004	4,389	15,6	166 197	168 316	183 736	173 853	196 483
12-34.08.230	2300	0,825	1,963	3,251	4,431	5,697	6,245	0,675	1,675	2,774	3,781	4,861	5,328	0,532	1,388	2,299	3,133	4,029	4,416	15,6	171 475	173 690	189 810	179 478	203 137
12-34.08.240	2400	0,867	2,136	3,537	4,822	6,200	6,796	0,710	1,823	3,018	4,114	5,290	5,798	0,560	1,511	2,501	3,410	4,384	4,805	19,0	174 628	176 940	193 761	182 980	207 667
12-34.08.250	2500	0,910	2,241	3,711	5,059	6,504	7,129	0,745	1,912	3,166	4,316	5,549	6,082	0,588	1,585	2,624	3,577	4,599	5,041	18,8	191 327	193 734	211 257	200 026	225 743
12-34.08.260	2600	0,953	2,346	3,884	5,294	6,807	7,461	0,780	2,001	3,314	4,517	5,807	6,365	0,615	1,659	2,746	3,743	4,813	5,276	18,7	196 836	199 340	217 563	205 883	232 628
12-34.08.270	2700	0,995	2,519	4,170	5,685	7,309	8,011	0,815	2,149	3,558	4,850	6,236	6,835	0,643	1,781	2,949	4,020	5,168	5,665	22,1	204 243	206 843	225 768	213 639	241 412
12-34.08.280	2800	1,038	2,623	4,344	5,921	7,613	8,345	0,850	2,238	3,706	5,052	6,495	7,119	0,670	1,855	3,072	4,187	5,383	5,901	22,0	209 371	212 068	231 693	219 115	247 917
12-34.08.290	2900	1,081	2,728	4,517	6,157	7,916	8,677	0,884	2,327	3,853	5,253	6,754	7,403	0,698	1,929	3,194	4,354	5,597	6,135	21,8	211 815	214 608	234 934	221 906	251 737
12-34.08.300	3000	1,123	2,741	4,538	6,186	7,954	8,718	0,919	2,338	3,872	5,278	6,786	7,438	0,725	1,938	3,209	4,374	5,624	6,165	21,8	214 316	217 205	238 232	224 755	255 615
12-34.08.310	3100(1600, 1500)	1,166	2,913	4,824	6,575	8,454	9,266	0,954	2,485	4,115	5,610	7,213	7,906	0,753	2,060	3,411	4,649	5,978	6,552	25,2	238 633	241 618	263 346	249 420	281 308
12-34.08.320	3200(1600, 1600)	1,051	2,694	4,461	6,081	7,818	8,569	0,860	2,298	3,806	5,188	6,670	7,311	0,679	1,905	3,154	4,300	5,528	6,059	25,4	242 129	245 211	267 639	253 264	286 181
12-34.08.330	3300(1700, 1600)	1,094	2,798	4,633	6,316	8,121	8,901	0,895	2,388	3,953	5,389	6,929	7,594	0,706	1,979	3,276	4,466	5,742	6,294	25,3	247 806	250 984	274 114	259 290	293 235
12-34.08.340	3400(1700, 1700)	1,137	2,903	4,806	6,552	8,424	9,233	0,930	2,477	4,101	5,590	7,187	7,878	0,734	2,053	3,399	4,633	5,956	6,529	25,2	253 487	256 761	280 592	265 318	300 292
12-34.08.350	3500(1800, 1700)	1,179	3,008	4,981	6,790	8,730	9,569	0,965	2,567	4,250	5,793	7,448	8,164	0,762	2,127	3,522	4,801	6,173	6,766	25,1	260 766	264 137	288 668	272 945	308 948
12-34.08.360	3600(1800, 1800)	1,222	3,114	5,156	7,028	9,036	9,904	1,000	2,657	4,399	5,996	7,709	8,450	0,789	2,202	3,646	4,969	6,389	7,003	25,0	268 049	271 516	296 748	280 576	317 607
12-34.08.370	3700(1900, 1800)	1,265	3,126	5,176	7,056	9,072	9,943	1,035	2,667	4,416	6,020	7,740	8,484	0,817	2,210	3,660	4,989	6,415	7,031	25,0	271 308	274 871	300 805	284 183	322 243
12-34.08.380	3800(1900, 1900)	1,307	3,138	5,196	7,083	9,107	9,982	1,070	2,678	4,433	6,044	7,770	8,517	0,844	2,219	3,674	5,009	6,440	7,059	25,0	274 568	278 227	304 861	287 791	326 880
12-34.08.390	3900(2000, 1900)	1,350	3,310	5,481	7,472	9,606	10,530	1,105	2,824	4,676	6,375	8,196	8,984	0,872	2,341	3,876	5,283	6,793	7,446	28,3	291 223	294 979	322 314	304 794	344 911
12-34.08.400	4000(2000, 2000)	1,393	3,482	5,766	7,860	10,106	11,077	1,140	2,971	4,919	6,706	8,622	9,450	0,899	2,462	4,077	5,558	7,146	7,832	31,7	307 875	311 727	339 763	321 794	362 940
12-34.08.410	4100(2100, 2000)	1,436	3,588	5,941	8,098	10,412	11,412	1,175	3,061	5,068	6,909	8,883	9,737	0,927	2,537	4,201	5,726	7,362	8,070	31,6	313 642	317 591	346 328	327 910	370 084
12-34.08.420	4200(2100, 2100)	1,478	3,693	6,115	8,336	10,718	11,748	1,210	3,151	5,217	7,112	9,144	10,023	0,954	2,612	4,324	5,895	7,579	8,307	31,4	319 407	323 452	352 890	334 022	377 226
12-34.08.430	4300(2200, 2100)	1,521	3,798	6,289	8,572	11,022	12,081	1,245	3,240	5,365	7,314	9,404	10,307	0,982	2,686	4,447	6,062	7,794	8,543	31,3	327 255	331 396	361 535	342 218	386 450
12-34.08.440	4400(2200, 2200)	1,564	3,903	6,462	8,809	11,326	12,414	1,280	3,330	5,513	7,516	9,663	10,591	1,010	2,760	4,569	6,229	8,009	8,778	31,2	335 100	339 338	370 177	350 411	395 672
12-34.08.450	4500(2300, 2200)	1,606	3,915	6,482	8,836	11,360	12,452	1,315	3,340	5,530	7,539	9,692	10,624	1,037	2,768	4,583	6,248	8,033	8,805	31,2	340 370	344 704	376 244	356 029	402 318
12-34.08.460	4600(2300, 2300)	1,649	3,927	6,502	8,863	11,395	12,490	1,350	3,350	5,547	7,562	9,722	10,656	1,065	2,777	4,597	6,267	8,058	8,832	31,2	345 640	350 070	382 311	361 646	408 965
12-34.08.470	4700(2400, 2300)	1,692	4,100	6,788	9,253	11,897	13,041	1,385	3,498	5,792	7,895	10,151	11,126	1,092	2,899	4,800	6,543	8,413	9,221	34,6	348 782	353 308	386 251	365 137	413 484
12-34.08.480	4800(2400, 2400)	1,734	4,273	7,075	9,644	12,400	13,591	1,419	3,646	6,036	8,228	10,579	11,596	1,120	3,021	5,003	6,820	8,768	9,611	37,9	351 927	356 550	390 193	368 630	418 006
12-34.08.490	4900(2500, 2400)	1,777	4,378	7,248	9,881	12,704	13,924	1,454	3,735	6,184	8,430	10,839	11,880	1,147	3,095	5,125	6,987	8,983	9,846	37,8	368 618	373 337	407 681	385 669	436 073
12-34.08.500	5000(2500, 2500)	1,820	4,482	7,422	10,117	13,008	14,258	1,489	3,824	6,332	8,632	11,098	12,164	1,175	3,170	5,248	7,154	9,198	10,082	37,7	385 308	390 124	425 169	402 707	454 140
12-34.08.510	5100(2600, 2500)	1,863	4,587	7,595	10,353	13,310	14,590	1,524	3,913	6,480	8,833	11,356	12,448	1,203	3,243	5,370	7,320	9,412	10,316	37,6	390 809	395 721	431 467	408 556	461 017
12-34.08.520	5200(2600, 2600)	1,905	4,691	7,767	10,588	13,613	14,922	1,559	4,002	6,627	9,034	11,615	12,731	1,230	3,317	5,492	7,487	9,626	10,551	37,4	396 307	401 315	437 762	414 402	467 892
12-34.08.530	5300(2700, 2600)	1,948	4,864	8,054	10,979	14,116	15,472	1,594	4,150	6,872	9,367	12,043	13,201	1,258	3,440	5,695	7,763	9,981	10,941	40,8	403 709	408 813	445 961	422 152	476 671
12-34.08.540	5400(2700, 2700)	1,991	5,037	8,341	11,370	14,618	16,023	1,629	4,298	7,116	9,700	12,472	13,670	1,285	3,562	5,898	8,040	10,337	11,330	44,2	411 106	416 306	454 155	429 896	485 444
12-34.08.550	5500(2800, 2700)	2,033	5,142	8,514	11,606	14,922	16,356	1,664	4,387	7,264	9,902	12,731	13,955	1,313	3,636	6,020	8,207	10,552	11,565	44,0	416 226	421 522	460 072	435 364	491 940
12-34.08.560	5600(2800, 2800)	2,076	5,247	8,687	11,842	15,226	16,689	1,699	4,476	7,412	10,104	12,991	14,239	1,340	3,710	6,143	8,374	10,766	11,801	43,9	421 343	426 736	465 986	440 830	498 434
12-34.08.570	5700(2900, 2800)	2,119	5,351	8,860	12,078	15,529	17,021	1,734	4,566	7,559	10,305	13,249	14,522	1,368	3,784	6,265	8,540	10,981	12,036	43,8	423 784	429 273	469 224	443 618	502 252
12-34.08.580	5800(2900, 2900)	2,161	5,456	9,033	12,314	15,832	17,353	1,769	4,655	7,707	10,506	13,507	14,805	1,396	3,858	6,387	8,707	11,195	12,271	43,7	426 222	431 808	472 460	446 405	506 066
12-34.08.590	5900(3000, 2900)	2,204	5,469	9,055	12,343	15,870	17,395	1,804	4,666	7,725	10,531	13,540	14,841	1,423	3,867	6,403	8,728	11,222	12,300	43,7	428 717	434 399	475 752	449 248	509 938
12-34.08.600	6000(3000, 3000)	2,247	5,482	9,076	12,372	15,907	17,436	1,839	4,677	7,744	10,556	13,572	14,876	1,451	3,876	6,418	8,749	11,248	12,329	43,7	431 210	436 988	479 042	452 088	513 808

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-37.11.060	600	0,113	0,397	0,647	0,791	0,866	0,935	0,092	0,339	0,552	0,675	0,739	0,798	0,073	0,281	0,458	0,560	0,612	0,661	3,6	45 970	46 569	50 371	47 957	53 996
12-37.11.070	700	0,165	0,588	0,964	1,180	1,291	1,396	0,135	0,502	0,823	1,006	1,102	1,191	0,106	0,416	0,682	0,834	0,913	0,987	4,7	50 709	51 407	55 843	53 027	60 072
12-37.11.080	800	0,217	0,625	1,001	1,217	1,329	1,434	0,177	0,533	0,854	1,039	1,134	1,224	0,140	0,442	0,708	0,861	0,940	1,014	4,7	57 915	58 713	63 782	60 564	68 615
12-37.11.090	900	0,266	0,822	1,323	1,612	1,761	1,901	0,217	0,702	1,129	1,375	1,503	1,622	0,172	0,581	0,936	1,140	1,245	1,344	7,2	68 465	69 363	75 066	71 445	80 503
12-37.11.100	1000	0,318	1,014	1,640	2,000	2,187	2,361	0,260	0,865	1,399	1,707	1,866	2,015	0,205	0,717	1,160	1,414	1,546	1,670	8,3	75 972	76 970	83 306	79 283	89 347
12-37.11.110	1100	0,370	1,238	1,989	2,422	2,646	2,856	0,302	1,056	1,697	2,067	2,258	2,437	0,239	0,875	1,407	1,713	1,871	2,019	9,4	83 569	84 667	91 637	87 212	98 283
12-37.11.120	1200	0,418	1,244	1,995	2,429	2,653	2,862	0,342	1,061	1,702	2,072	2,263	2,442	0,270	0,879	1,411	1,717	1,876	2,024	9,4	90 812	92 009	99 613	94 785	106 863
12-37.11.130	1300	0,470	1,439	2,316	2,821	3,082	3,327	0,385	1,228	1,976	2,407	2,630	2,838	0,304	1,018	1,638	1,995	2,179	2,352	11,9	98 407	99 704	107 942	102 712	115 796
12-37.11.140	1400	0,522	1,629	2,631	3,208	3,507	3,786	0,428	1,390	2,245	2,737	2,992	3,230	0,337	1,152	1,861	2,268	2,480	2,677	13,0	105 973	107 370	116 242	110 609	124 699
12-37.11.150	1500	0,571	1,823	2,950	3,599	3,934	4,249	0,468	1,555	2,517	3,070	3,357	3,625	0,369	1,289	2,086	2,545	2,782	3,004	14,0	113 571	115 067	124 573	118 538	133 634
12-37.11.160	1600	0,623	2,018	3,271	3,991	4,364	4,713	0,510	1,722	2,791	3,405	3,723	4,021	0,402	1,427	2,313	2,822	3,086	3,333	16,6	120 814	122 410	132 549	126 111	142 214
12-37.11.170	1700	0,675	2,208	3,586	4,378	4,788	5,172	0,553	1,884	3,060	3,736	4,085	4,413	0,436	1,562	2,536	3,096	3,386	3,657	17,6	128 409	130 105	140 878	134 038	151 147
12-37.11.180	1800	0,724	2,402	3,905	4,769	5,216	5,635	0,593	2,049	3,332	4,069	4,451	4,808	0,468	1,699	2,761	3,372	3,689	3,984	18,7	136 007	137 802	149 209	141 967	160 083
12-37.11.190	1900	0,776	2,440	3,943	4,808	5,255	5,674	0,635	2,081	3,364	4,102	4,484	4,841	0,501	1,725	2,788	3,400	3,716	4,012	18,7	143 572	145 468	157 508	149 864	168 986
12-37.11.200	2000	0,828	2,634	4,262	5,199	5,684	6,137	0,678	2,247	3,637	4,436	4,849	5,236	0,535	1,862	3,014	3,676	4,019	4,340	21,2	150 844	152 840	165 514	157 467	177 596
12-37.11.210	2100	0,877	2,827	4,581	5,590	6,112	6,600	0,718	2,412	3,909	4,769	5,214	5,631	0,566	1,999	3,239	3,953	4,322	4,667	22,3	158 410	160 505	173 813	165 364	186 499
12-37.11.220	2200	0,929	3,019	4,898	5,978	6,537	7,061	0,760	2,576	4,179	5,100	5,578	6,024	0,600	2,135	3,463	4,227	4,623	4,993	23,4	166 008	168 203	182 144	173 293	195 434
12-37.11.230	2300	0,981	3,055	4,934	6,016	6,575	7,099	0,803	2,607	4,210	5,132	5,610	6,057	0,633	2,160	3,489	4,254	4,649	5,020	23,4	173 574	175 869	190 443	181 190	204 338
12-37.11.240	2400	1,030	3,253	5,257	6,410	7,007	7,566	0,843	2,775	4,485	5,469	5,978	6,455	0,665	2,300	3,717	4,533	4,955	5,350	25,9	180 846	183 240	198 449	188 793	212 947
12-37.11.250	2500	1,082	3,444	5,574	6,799	7,433	8,026	0,885	2,939	4,755	5,801	6,342	6,848	0,698	2,435	3,941	4,807	5,256	5,675	27,0	188 414	190 908	206 751	196 692	221 853
12-37.11.260	2600	1,133	3,634	5,889	7,186	7,857	8,485	0,928	3,101	5,025	6,131	6,704	7,239	0,732	2,570	4,164	5,081	5,556	6,000	28,1	196 010	198 603	215 079	204 619	230 786
12-37.11.270	2700	1,182	3,832	6,212	7,581	8,289	8,952	0,968	3,269	5,300	6,468	7,072	7,638	0,763	2,710	4,393	5,360	5,861	6,330	30,6	203 575	206 269	223 379	212 516	239 689
12-37.11.280	2800	1,234	4,023	6,529	7,969	8,715	9,412	1,010	3,433	5,570	6,799	7,435	8,030	0,797	2,845	4,617	5,635	6,162	6,656	31,7	210 847	213 641	231 384	220 119	248 299
12-37.11.290	2900	1,286	4,214	6,844	8,356	9,139	9,871	1,053	3,595	5,839	7,129	7,797	8,422	0,831	2,979	4,840	5,909	6,462	6,980	32,8	218 445	221 338	239 715	228 047	257 234
12-37.11.300	3000	1,335	4,253	6,884	8,397	9,180	9,913	1,093	3,629	5,873	7,164	7,833	8,458	0,862	3,008	4,868	5,938	6,492	7,010	32,8	226 070	229 063	248 074	236 003	266 196
12-37.11.310	3100(1600, 1500)	1,387	4,449	7,205	8,790	9,610	10,378	1,135	3,796	6,147	7,499	8,199	8,854	0,896	3,146	5,094	6,215	6,795	7,338	35,3	239 195	242 288	261 933	249 460	280 660
12-37.11.320	3200(1600, 1600)	1,246	4,036	6,542	7,982	8,728	9,426	1,020	3,444	5,581	6,810	7,447	8,042	0,805	2,854	4,626	5,644	6,172	6,665	33,1	246 515	249 707	269 985	257 111	289 317
12-37.11.330	3300(1700, 1600)	1,298	4,226	6,857	8,369	9,152	9,885	1,063	3,606	5,850	7,141	7,809	8,434	0,838	2,989	4,849	5,918	6,472	6,990	34,2	254 189	257 482	278 393	265 116	298 329
12-37.11.340	3400(1700, 1700)	1,350	4,417	7,173	8,757	9,577	10,344	1,105	3,768	6,120	7,471	8,171	8,825	0,872	3,123	5,072	6,192	6,772	7,314	35,3	261 864	265 256	286 801	273 122	307 341
12-37.11.350	3500(1800, 1700)	1,399	4,610	7,492	9,147	10,005	10,807	1,145	3,934	6,392	7,804	8,536	9,220	0,903	3,260	5,297	6,468	7,074	7,642	36,4	269 539	273 030	295 209	281 128	316 353
12-37.11.360	3600(1800, 1800)	1,448	4,804	7,811	9,538	10,433	11,270	1,185	4,099	6,664	8,138	8,901	9,615	0,935	3,397	5,523	6,745	7,377	7,969	37,4	277 213	280 805	303 617	289 133	325 365
12-37.11.370	3700(1900, 1800)	1,500	4,842	7,848	9,577	10,472	11,309	1,228	4,131	6,696	8,171	8,934	9,649	0,969	3,424	5,550	6,772	7,405	7,997	37,4	284 858	288 550	311 996	297 109	334 348
12-37.11.380	3800(1900, 1900)	1,552	4,879	7,886	9,616	10,511	11,349	1,270	4,163	6,728	8,204	8,968	9,683	1,002	3,450	5,576	6,799	7,432	8,025	37,4	292 503	296 294	320 375	305 086	343 330
12-37.11.390	3900(2000, 1900)	1,604	5,073	8,205	10,007	10,939	11,812	1,313	4,329	7,001	8,538	9,333	10,078	1,036	3,587	5,802	7,076	7,735	8,352	40,0	299 852	303 743	328 457	312 766	352 017
12-37.11.400	4000(2000, 2000)	1,656	5,267	8,525	10,398	11,368	12,275	1,355	4,494	7,273	8,871	9,699	10,473	1,069	3,725	6,028	7,352	8,038	8,680	42,5	307 201	311 192	336 539	320 446	360 703
12-37.11.410	4100(2100, 2000)	1,705	5,461	8,843	10,789	11,796	12,738	1,395	4,659	7,545	9,205	10,064	10,868	1,101	3,862	6,253	7,629	8,341	9,007	43,6	314 846	318 937	344 918	328 422	369 686
12-37.11.420	4200(2100, 2100)	1,754	5,655	9,162	11,179	12,223	13,200	1,435	4,825	7,817	9,538	10,429	11,262	1,132	3,999	6,479	7,905	8,643	9,334	44,6	322 491	326 681	353 296	336 398	378 669
12-37.11.430	4300(2200, 2100)	1,806	5,846	9,479	11,568	12,649	13,661	1,478	4,988	8,087	9,869	10,792	11,655	1,166	4,134	6,703	8,180	8,944	9,660	45,7	330 166	334 456	361 704	344 404	387 681
12-37.11.440	4400(2200, 2200)	1,858	6,038	9,796	11,956	13,075	14,121	1,520	5,151	8,358	10,201	11,155	12,048	1,199	4,269	6,927	8,454	9,245	9,985	46,8	337 840	342 230	370 112	352 409	396 693
12-37.11.450	4500(2300, 2200)	1,909	6,074	9,832	11,994	13,113	14,159	1,563	5,182	8,389	10,233	11,187	12,081	1,233	4,295	6,952	8,481	9,272	10,012	46,8	345 485	349 975	378 491	360 386	405 675
12-37.11.460	4600(2300, 2300)	1,961	6,111	9,869	12,031	13,150	14,198	1,605	5,213	8,420	10,265	11,220	12,113	1,267	4,321	6,978	8,507	9,299	10,039	46,8	353 131	357 720	386 870	368 362	414 658
12-37.11.470	4700(2400, 2300)	2,010	6,308	10,191	12,426	13,582	14,665	1,645	5,382	8,695	10,602	11,588	12,512	1,298	4,460	7,207	8,786	9,604	10,369	49,3	360 479	365 168	394 952	376 042	423 345
12-37.11.480	4800(2400, 2400)	2,059	6,506	10,514	12,821	14,014	15,131	1,685	5,550	8,971	10,938	11,957	12,910	1,330	4,600	7,435	9,066	9,910	10,699	51,8	367 826	372 615	403 032	383 720	432 029
12-37.11.490	4900(2500, 2400)	2,111	6,697	10,831	13,209	14,440	15,592	1,728	5,714	9,241	11,270	12,320	13,303	1,363	4,735	7,659	9,340	10,211	11,025	52,9	375 471	380 360	411 410	391 696	441 011
12-37.11.500	5000(2500, 2500)	2,163	6,888	11,148	13,597	14,865	16,052	1,770	5,877	9,511	11,601	12,683	13,695	1,397	4,871	7,883	9,615	10,512	11,351	54,0	383 116	388 105	419 789	399 672	449 994
12-37.11.510	5100(2600, 2500)	2,215	7,079	11,463	13,985	15,290	16,511	1,813	6,039	9,780	11,931	13,045	14,087	1,430	5,005	8,106	9,889	10,812	11,675	55,1	390 791	395 879	428 197	407 678	459 006
12-37.11.520	5200(2600, 2600)	2,267	7,269	11,779	14,372	15,714	16,970	1,855	6,202	10,049	12,262	13,407	14,479	1,464	5,140	8,329	10,162	11,112	12,000	56,2	398 465	403 653	436 605	415 683	468 018
12-37.11.530	5300(2700, 2600)	2,316	7,466	12,101	14,766	16,146	17,437	1,895	6,370	10,325	12,598	13,776	14,877	1,495	5,280	8,557	10,441	11,417	12,330	58,7	406 111	411 398	444 984	423 660	477 001
12-37.11.540	5400(2700, 2700)	2,365	7,664	12,424	15,161	16,578	17,904	1,935	6,539	10,600	12,935	14,144	15,275	1,527	5,419	8,785	10,721	11,722	12,660	61,2	413 756	419 143	453 362	431 636	485 984
12-37.11.550	5500(2800, 2700)	2,417	7,855	12,741	15,549	17,004	18,364	1,978	6,702	10,870	13,267	14,507	15,668	1,560	5,554	9,009	10,995	12,023	12,986	62,3	421 104	426 592	461 445	439 316	494 670
12-37.11.560	5600(2800, 2800)	2,469	8,047	13,057	15,938	17,429	18,825	2,020	6,865	11,140	13,598	14,870	16,061	1,594	5,690	9,233	11,270	12,324	13,311	63,4	428 453	434 040	469 527	446 996	503 356
12-37.11.570	5700(2900, 2800)	2,521	8,237	13,373	16,325	17,854	19,284	2,063	7,028	11,410	13,928	15,232	16,453	1,628	5,824	9,456	11,544	12,624	13,636	64,4	436 128	441 815	477 935	455 001	512 369
12-37.11.580	5800(2900, 2900)	2,573	8,427	13,689	16,712	18,278	19,743	2,105	7,190	11,679	14,259	15,594	16,844	1,661	5,959	9,679	11,817	12,925	13,960	65,5	443 802	449 589	486 343	463 007	521 381
12-37.11.590	5900(3000, 2900)	2,621	8,467	13,728	16,753	18,319	19,785	2,145	7,224	11,713	14,294	15,630	16,880	1,693	5,987	9,708	11,846	12,954	13,990	65,5	451 506	457 393	494 780	471 042	530 422
12-37.11.600	6000(3000, 3000)	2,670	8,507	13,768	16,794	18,361	19,827	2,185	7,258	11,747	14,329	15,665	16,916	1,724	6,015	9,736	11,876	12,983	14,020	65,5	459 210	465 196	503 218	479 077	539 464

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
12-37.14.060	600	0,186	0,606	1,001	1,231	1,368	1,501	0,152	0,517	0,854	1,051	1,167	1,281	0,120	0,428	0,708	0,871	0,967	1,062	3,6	50 008	50 606	54 408	51 994	58 033
12-37.14.070	700	0,271	0,902	1,495	1,840	2,045	2,245	0,222	0,769	1,275	1,570	1,744	1,915	0,175	0,638	1,057	1,301	1,446	1,587	4,7	55 147	55 845	60 281	57 465	64 510
12-37.14.080	800	0,357	0,938	1,531	1,878	2,083	2,283	0,292	0,800	1,306	1,602	1,777	1,948	0,230	0,663	1,083	1,328	1,473	1,614	4,7	59 843	60 641	65 710	62 492	70 543
12-37.14.090	900	0,437	1,240	2,031	2,492	2,765	3,033	0,358	1,058	1,733	2,126	2,359	2,587	0,282	0,877	1,436	1,762	1,955	2,144	7,2	73 971	74 869	80 572	76 951	86 009
12-37.14.100	1000	0,523	1,536	2,525	3,101	3,442	3,776	0,428	1,310	2,154	2,646	2,937	3,222	0,337	1,086	1,785	2,193	2,434	2,670	8,3	81 969	82 966	89 303	85 280	95 344
12-37.14.110	1100	0,608	1,865	3,051	3,743	4,153	4,553	0,498	1,591	2,603	3,193	3,543	3,885	0,393	1,318	2,157	2,647	2,936	3,220	9,4	90 054	91 151	98 122	93 696	104 767
12-37.14.120	1200	0,688	1,871	3,057	3,749	4,159	4,560	0,563	1,596	2,608	3,199	3,548	3,890	0,445	1,323	2,162	2,651	2,941	3,224	9,4	97 788	98 985	106 589	101 761	113 839
12-37.14.130	1300	0,774	2,170	3,554	4,362	4,840	5,307	0,633	1,852	3,032	3,721	4,129	4,528	0,500	1,535	2,513	3,084	3,422	3,753	11,9	105 901	107 198	115 436	110 206	123 290
12-37.14.140	1400	0,859	2,465	4,047	4,969	5,515	6,049	0,703	2,103	3,453	4,239	4,705	5,161	0,555	1,743	2,861	3,514	3,900	4,277	13,0	113 958	115 355	124 226	118 594	132 684
12-37.14.150	1500	0,940	2,763	4,543	5,580	6,194	6,795	0,769	2,358	3,876	4,761	5,285	5,797	0,607	1,954	3,212	3,946	4,380	4,805	14,0	122 043	123 539	133 045	127 010	142 106
12-37.14.160	1600	1,025	3,063	5,040	6,192	6,875	7,542	0,839	2,613	4,300	5,283	5,865	6,435	0,662	2,166	3,564	4,379	4,861	5,333	14,0	129 777	131 374	141 513	135 075	151 178
12-37.14.170	1700	1,111	3,358	5,532	6,800	7,550	8,284	0,909	2,865	4,720	5,801	6,442	7,068	0,717	2,374	3,912	4,808	5,339	5,858	16,6	137 862	139 558	150 331	143 491	160 601
12-37.14.180	1800	1,191	3,656	6,028	7,410	8,229	9,030	0,975	3,119	5,143	6,322	7,021	7,704	0,769	2,585	4,263	5,240	5,819	6,385	17,6	145 947	147 743	159 150	151 907	170 023
12-37.14.190	1900	1,277	3,693	6,066	7,449	8,268	9,069	1,045	3,151	5,175	6,355	7,054	7,738	0,824	2,612	4,289	5,267	5,847	6,413	18,7	154 032	155 928	167 968	160 324	179 446
12-37.14.200	2000	1,362	3,992	6,562	8,060	8,948	9,815	1,115	3,406	5,599	6,877	7,634	8,374	0,879	2,823	4,640	5,700	6,327	6,941	18,7	161 797	163 793	176 467	168 420	188 549
12-37.14.210	2100	1,442	4,290	7,058	8,671	9,627	10,561	1,180	3,660	6,022	7,398	8,213	9,011	0,931	3,034	4,991	6,131	6,807	7,468	22,3	169 852	171 947	185 254	176 805	197 940
12-37.14.220	2200	1,528	4,586	7,552	9,280	10,303	11,304	1,250	3,913	6,443	7,917	8,791	9,645	0,987	3,243	5,340	6,562	7,286	7,993	23,4	177 937	180 132	194 073	185 221	207 363
12-37.14.230	2300	1,613	4,622	7,588	9,317	10,341	11,343	1,320	3,944	6,474	7,949	8,823	9,677	1,042	3,269	5,366	6,588	7,313	8,021	25,9	185 993	188 288	202 863	193 609	216 757
12-37.14.240	2400	1,694	4,924	8,088	9,932	11,024	12,092	1,386	4,201	6,900	8,474	9,406	10,317	1,094	3,482	5,719	7,023	7,795	8,551	27,0	193 756	196 150	211 359	201 703	225 857
12-37.14.250	2500	1,779	5,220	8,581	10,540	11,701	12,836	1,456	4,454	7,322	8,993	9,983	10,951	1,149	3,691	6,068	7,453	8,274	9,076	28,1	201 813	204 307	220 149	210 091	235 252
12-37.14.260	2600	1,865	5,515	9,074	11,148	12,376	13,578	1,526	4,705	7,742	9,511	10,559	11,584	1,204	3,900	6,416	7,883	8,752	9,601	28,1	209 926	212 520	228 996	218 535	244 703
12-37.14.270	2700	1,945	5,817	9,573	11,763	13,059	14,327	1,592	4,963	8,168	10,036	11,142	12,224	1,256	4,113	6,770	8,317	9,234	10,131	30,6	217 983	220 676	237 786	226 923	254 097
12-37.14.280	2800	2,030	6,113	10,067	12,371	13,736	15,071	1,662	5,215	8,589	10,555	11,719	12,858	1,311	4,322	7,119	8,748	9,713	10,657	31,7	225 745	228 539	246 282	235 017	263 197
12-37.14.290	2900	2,116	6,408	10,559	12,978	14,412	15,813	1,732	5,467	9,009	11,073	12,296	13,491	1,366	4,531	7,467	9,177	10,191	11,181	32,8	233 830	236 724	255 101	243 433	272 620
12-37.14.300	3000	2,196	6,447	10,599	13,019	14,453	15,855	1,798	5,501	9,043	11,108	12,331	13,527	1,418	4,559	7,495	9,206	10,220	11,211	32,8	241 946	244 939	263 950	251 880	282 073
12-37.14.310	3100(1600, 1500)	2,282	6,747	11,097	13,632	15,134	16,602	1,867	5,757	9,468	11,631	12,912	14,165	1,473	4,771	7,847	9,639	10,701	11,739	36,4	256 927	260 020	279 664	267 191	298 391
12-37.14.320	3200(1600, 1600)	2,050	6,126	10,080	12,384	13,749	15,084	1,678	5,226	8,600	10,566	11,731	12,870	1,324	4,332	7,128	8,757	9,722	10,666	28,0	264 742	267 934	288 212	275 337	307 543
12-37.14.330	3300(1700, 1600)	2,136	6,420	10,572	12,992	14,425	15,826	1,748	5,478	9,020	11,084	12,307	13,503	1,379	4,540	7,476	9,187	10,200	11,191	30,6	272 912	276 204	297 116	283 839	317 051
12-37.14.340	3400(1700, 1700)	2,221	6,715	11,065	13,599	15,100	16,568	1,818	5,729	9,440	11,603	12,884	14,136	1,434	4,748	7,824	9,616	10,678	11,716	33,2	281 080	284 472	306 017	292 338	326 557
12-37.14.350	3500(1800, 1700)	2,302	7,013	11,561	14,210	15,779	17,314	1,884	5,984	9,863	12,124	13,463	14,772	1,486	4,959	8,175	10,048	11,158	12,243	34,2	289 248	292 740	314 919	300 837	336 062
12-37.14.360	3600(1800, 1800)	2,382	7,312	12,057	14,821	16,458	18,060	1,950	6,238	10,287	12,645	14,042	15,408	1,538	5,170	8,525	10,480	11,638	12,770	35,2	297 418	301 010	323 823	309 338	345 570
12-37.14.370	3700(1900, 1800)	2,468	7,349	12,094	14,859	16,498	18,099	2,019	6,270	10,319	12,678	14,076	15,442	1,593	5,197	8,552	10,507	11,666	12,798	36,3	305 586	309 278	332 724	317 837	355 076
12-37.14.380	3800(1900, 1900)	2,553	7,387	12,132	14,898	16,537	18,139	2,089	6,302	10,351	12,711	14,109	15,476	1,649	5,223	8,579	10,535	11,693	12,826	37,4	313 754	317 545	341 625	326 336	364 581
12-37.14.390	3900(2000, 1900)	2,638	7,685	12,628	15,509	17,216	18,885	2,159	6,557	10,774	13,232	14,689	16,112	1,704	5,434	8,929	10,967	12,174	13,354	37,4	321 600	325 491	350 205	334 513	373 764
12-37.14.400	4000(2000, 2000)	2,724	7,984	13,124	16,121	17,896	19,631	2,229	6,812	11,198	13,754	15,268	16,749	1,759	5,645	9,280	11,399	12,654	13,881	37,4	329 443	333 434	358 781	342 688	382 945
12-37.14.410	4100(2100, 2000)	2,804	8,282	13,620	16,731	18,575	20,377	2,295	7,066	11,621	14,275	15,848	17,385	1,811	5,856	9,631	11,831	13,134	14,409	41,0	337 583	341 673	367 654	351 158	392 422
12-37.14.420	4200(2100, 2100)	2,885	8,580	14,116	17,342	19,254	21,122	2,361	7,320	12,044	14,796	16,427	18,021	1,863	6,067	9,982	12,263	13,614	14,936	44,6	345 722	349 912	376 527	359 629	401 899
12-37.14.430	4300(2200, 2100)	2,970	8,876	14,610	17,951	19,930	21,866	2,431	7,573	12,465	15,315	17,004	18,655	1,918	6,276	10,331	12,693	14,093	15,461	45,7	353 892	358 182	385 431	368 130	411 407
12-37.14.440	4400(2200, 2200)	3,056	9,172	15,103	18,559	20,607	22,609	2,501	7,825	12,886	15,835	17,582	19,290	1,973	6,486	10,680	13,124	14,571	15,987	46,8	362 060	366 450	394 332	376 629	420 913
12-37.14.450	4500(2300, 2200)	3,141	9,208	15,140	18,597	20,645	22,647	2,571	7,856	12,917	15,867	17,614	19,322	2,028	6,511	10,705	13,150	14,598	16,014	49,3	370 200	374 689	403 205	385 100	430 390
12-37.14.460	4600(2300, 2300)	3,227	9,245	15,176	18,634	20,683	22,685	2,641	7,888	12,948	15,899	17,646	19,355	2,083	6,537	10,731	13,177	14,625	16,041	51,8	378 339	382 929	412 078	393 571	439 867
12-37.14.470	4700(2400, 2300)	3,307	9,547	15,676	19,249	21,366	23,435	2,706	8,145	13,374	16,423	18,229	19,995	2,135	6,751	11,085	13,611	15,108	16,571	52,9	386 183	390 872	420 655	401 745	449 048
12-37.14.480	4800(2400, 2400)	3,387	9,849	16,176	19,864	22,049	24,185	2,772	8,403	13,801	16,948	18,812	20,634	2,187	6,964	11,438	14,046	15,591	17,101	54,0	394 028	398 817	429 234	409 922	458 231
12-37.14.490	4900(2500, 2400)	3,473	10,145	16,669	20,472	22,725	24,928	2,842	8,655	14,222	17,467	19,389	21,268	2,242	7,173	11,787	14,476	16,069	17,627	55,1	402 168	407 057	438 107	418 393	467 708
12-37.14.500	5000(2500, 2500)	3,558	10,441	17,163	21,081	23,402	25,671	2,912	8,908	14,643	17,986	19,966	21,903	2,298	7,383	12,136	14,907	16,548	18,153	56,2	410 307	415 296	446 980	426 863	477 185
12-37.14.510	5100(2600, 2500)	3,644	10,735	17,655	21,688	24,077	26,413	2,982	9,159	15,063	18,504	20,543	22,536	2,353	7,591	12,484	15,336	17,025	18,677	56,2	418 506	423 594	455 912	435 393	486 722
12-37.14.520	5200(2600, 2600)	3,729	11,030	18,148	22,296	24,753	27,156	3,052	9,411	15,483	19,022	21,119	23,169	2,408	7,799	12,832	15,765	17,503	19,202	56,2	426 703	431 890	464 842	443 921	496 255
12-37.14.530	5300(2700, 2600)	3,810	11,332	18,647	22,910	25,436	27,905	3,118	9,668	15,910	19,547	21,702	23,808	2,460	8,013	13,186	16,200	17,986	19,732	58,7	434 842	440 130	473 715	452 391	505 733
12-37.14.540	5400(2700, 2700)	3,890	11,634	19,147	23,525	26,119	28,655	3,184	9,926	16,336	20,071	22,284	24,448	2,512	8,226	13,539	16,635	18,469	20,262	61,2	442 982	448 369	482 588	460 862	515 210
12-37.14.550	5500(2800, 2700)	3,976	11,930	19,641	24,134	26,795	29,398	3,254	10,178	16,757	20,591	22,862	25,082	2,567	8,436	13,888	17,065	18,947	20,788	62,3	450 827	456 315	491 167	469 039	524 393
12-37.14.560	5600(2800, 2800)	4,061	12,226	20,134	24,742	27,472	30,141	3,324	10,431	17,178	21,110	23,439	25,716	2,622	8,645	14,237	17,495	19,426	21,313	63,4	458 671	464 258	499 744	477 213	533 574
12-37.14.570	5700(2900, 2800)	4,146	12,520	20,627	25,349	28,148	30,884	3,393	10,682	17,598	21,628	24,015	26,349	2,677	8,853	14,585	17,925	19,903	21,838	64,5	466 841	472 528	508 648	485 715	543 082
12-37.14.580	5800(2900, 2900)	4,232	12,815	21,119	25,957	28,823	31,626	3,463	10,934	18,018	22,146	24,591	26,983	2,733	9,062	14,933	18,354	20,381	22,363	65,6	475 009	480 795	517 549	494 214	552 587
12-37.14.590	5900(3000, 2900)	4,312	12,855	21,159	25,998	28,865	31,667	3,529	10,968	18,053	22,181	24,627	27,018	2,784	9,090	14,962	18,383	20,410	22,392	65,6	483 208	489 094	526 482	502 744	562 123
12-37.14.600	6000(3000, 3000)	4,393	12,895	21,199	26,039	28,906	31,709	3,595	11,002	18,087	22,216	24,662	27,054	2,836	9,118	14,990	18,412	20,440	22,422	65,6	491 406	497 392	535 414	511 273	571 660

Цена конвектора с решёткой шириной 202 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС																							
Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-20.08.060	600	0,049	0,187	0,309	0,429	0,545	0,600	0,040	0,160	0,264	0,366	0,465	0,512	0,032	0,133	0,219	0,303	0,386	0,424	2,6	24 376	24 732	27 850	26 336	30 110
24-20.08.070	700	0,072	0,284	0,468	0,648	0,825	0,907	0,059	0,242	0,399	0,553	0,704	0,774	0,046	0,201	0,331	0,458	0,583	0,641	2,9	27 662	28 077	31 715	29 949	34 352
24-20.08.080	800	0,094	0,291	0,481	0,666	0,847	0,932	0,077	0,249	0,410	0,568	0,723	0,795	0,061	0,206	0,340	0,471	0,599	0,659	2,9	30 441	30 915	35 073	33 054	38 086
24-20.08.090	900	0,115	0,392	0,647	0,896	1,140	1,254	0,094	0,334	0,552	0,764	0,973	1,070	0,074	0,277	0,457	0,634	0,806	0,886	3,1	32 187	32 720	37 398	35 127	40 788
24-20.08.100	1000	0,138	0,457	0,753	1,044	1,328	1,460	0,113	0,390	0,643	0,890	1,133	1,246	0,089	0,323	0,533	0,738	0,939	1,033	3,2	41 321	41 913	47 111	44 588	50 878
24-20.08.110	1100	0,160	0,559	0,923	1,279	1,627	1,789	0,131	0,477	0,787	1,091	1,388	1,526	0,104	0,395	0,652	0,904	1,150	1,265	3,8	47 045	47 696	53 414	50 639	57 557
24-20.08.120	1200	0,182	0,697	1,150	1,594	2,028	2,230	0,149	0,595	0,981	1,360	1,730	1,902	0,117	0,493	0,813	1,127	1,434	1,577	4,1	48 514	49 224	55 461	52 434	59 982
24-20.08.130	1300	0,204	0,705	1,163	1,612	2,051	2,255	0,167	0,602	0,992	1,375	1,750	1,924	0,132	0,499	0,822	1,140	1,450	1,595	4,1	55 083	55 852	62 610	59 330	67 506
24-20.08.140	1400	0,226	0,882	1,455	2,017	2,566	2,822	0,185	0,753	1,242	1,721	2,189	2,407	0,146	0,624	1,029	1,426	1,815	1,995	4,8	63 262	64 090	71 367	67 835	76 641
24-20.08.150	1500	0,248	0,891	1,469	2,036	2,591	2,849	0,203	0,760	1,254	1,737	2,210	2,430	0,160	0,630	1,039	1,440	1,832	2,014	4,8	67 051	67 939	75 735	71 951	81 386
24-20.08.160	1600	0,269	0,911	1,503	2,083	2,651	2,914	0,220	0,777	1,283	1,777	2,261	2,486	0,174	0,644	1,063	1,473	1,874	2,061	6,4	68 469	69 416	77 732	73 695	83 759
24-20.08.170	1700	0,291	1,014	1,673	2,318	2,949	3,243	0,238	0,865	1,427	1,978	2,516	2,767	0,188	0,717	1,183	1,639	2,086	2,293	7,0	71 459	72 465	81 301	77 012	87 705
24-20.08.180	1800	0,313	1,117	1,843	2,554	3,250	3,574	0,256	0,953	1,573	2,179	2,773	3,049	0,202	0,790	1,303	1,806	2,298	2,527	7,7	75 601	76 666	86 022	81 481	92 802
24-20.08.190	1900	0,335	1,255	2,070	2,868	3,650	4,013	0,274	1,070	1,766	2,447	3,114	3,424	0,216	0,887	1,464	2,028	2,581	2,838	7,9	76 848	77 972	87 848	83 055	95 005
24-20.08.200	2000	0,357	1,392	2,296	3,182	4,049	4,452	0,292	1,187	1,959	2,715	3,454	3,798	0,230	0,984	1,624	2,250	2,863	3,148	8,2	87 740	88 924	99 319	94 273	106 853
24-20.08.210	2100	0,379	1,400	2,310	3,201	4,073	4,479	0,310	1,195	1,971	2,731	3,475	3,821	0,245	0,990	1,633	2,263	2,880	3,167	8,2	90 793	92 036	102 951	97 653	110 861
24-20.08.220	2200	0,401	1,448	2,389	3,311	4,213	4,632	0,328	1,236	2,038	2,825	3,594	3,952	0,259	1,024	1,689	2,341	2,979	3,275	8,6	95 342	96 644	108 079	102 529	116 366
24-20.08.230	2300	0,423	1,585	2,615	3,624	4,612	5,071	0,346	1,352	2,231	3,092	3,935	4,326	0,273	1,121	1,849	2,563	3,261	3,585	8,9	98 037	99 398	111 353	105 550	120 016
24-20.08.240	2400	0,444	1,763	2,909	4,031	5,129	5,639	0,364	1,504	2,482	3,439	4,376	4,811	0,287	1,247	2,057	2,850	3,627	3,988	9,6	99 202	100 622	113 097	107 042	122 137
24-20.08.250	2500	0,466	1,771	2,922	4,049	5,152	5,665	0,382	1,511	2,493	3,454	4,396	4,833	0,301	1,252	2,066	2,863	3,643	4,006	9,6	110 119	111 599	124 593	118 286	134 010
24-20.08.260	2600	0,488	1,812	2,989	4,142	5,271	5,796	0,400	1,546	2,551	3,534	4,497	4,945	0,315	1,281	2,114	2,929	3,727	4,098	11,8	112 980	114 519	128 033	121 473	137 827
24-20.08.270	2700	0,510	1,950	3,217	4,457	5,672	6,237	0,417	1,663	2,744	3,803	4,839	5,321	0,329	1,379	2,275	3,152	4,011	4,410	12,0	117 208	118 806	132 840	126 028	143 010
24-20.08.280	2800	0,532	2,087	3,443	4,771	6,071	6,676	0,435	1,781	2,938	4,071	5,180	5,696	0,343	1,476	2,435	3,374	4,293	4,720	12,2	119 795	121 452	136 006	128 941	146 553
24-20.08.290	2900	0,554	2,095	3,456	4,789	6,094	6,700	0,453	1,787	2,949	4,086	5,199	5,717	0,358	1,481	2,444	3,386	4,309	4,738	12,2	120 449	122 165	137 239	129 922	148 162
24-20.08.300	3000	0,576	2,143	3,536	4,900	6,235	6,856	0,471	1,829	3,017	4,181	5,320	5,849	0,372	1,516	2,500	3,465	4,409	4,848	12,7	121 144	122 919	138 513	130 944	149 813
24-20.08.310	3100(1600, 1500)	0,598	2,281	3,763	5,214	6,634	7,295	0,489	1,946	3,210	4,448	5,660	6,224	0,386	1,613	2,661	3,687	4,691	5,158	13,0	137 547	139 381	155 494	147 673	167 172
24-20.08.320	3200(1600, 1600)	0,539	1,822	3,006	4,166	5,301	5,829	0,441	1,555	2,565	3,554	4,523	4,973	0,348	1,289	2,126	2,946	3,748	4,122	12,8	138 958	140 852	157 485	149 412	169 539
24-20.08.330	3300(1700, 1600)	0,561	1,925	3,176	4,401	5,600	6,157	0,459	1,642	2,710	3,755	4,778	5,253	0,362	1,361	2,246	3,112	3,960	4,354	13,4	141 941	143 894	161 047	152 721	173 477
24-20.08.340	3400(1700, 1700)	0,583	2,028	3,345	4,636	5,899	6,486	0,477	1,730	2,854	3,955	5,033	5,534	0,376	1,434	2,366	3,278	4,171	4,586	14,1	144 925	146 937	164 610	156 032	177 417
24-20.08.350	3500(1800, 1700)	0,604	2,131	3,516	4,872	6,200	6,817	0,495	1,818	3,000	4,157	5,289	5,816	0,390	1,507	2,486	3,445	4,384	4,820	14,7	149 061	151 132	169 325	160 494	182 508
24-20.08.360	3600(1800, 1800)	0,626	2,235	3,687	5,109	6,501	7,148	0,513	1,907	3,145	4,359	5,546	6,098	0,404	1,580	2,607	3,612	4,597	5,054	15,4	153 199	155 329	174 041	164 959	187 602
24-20.08.370	3700(1900, 1800)	0,648	2,372	3,913	5,423	6,900	7,587	0,530	2,024	3,339	4,627	5,887	6,473	0,419	1,677	2,767	3,834	4,879	5,365	15,6	154 440	156 630	175 862	166 527	189 799
24-20.08.380	3800(1900, 1900)	0,670	2,509	4,140	5,737	7,300	8,026	0,548	2,141	3,532	4,894	6,228	6,848	0,433	1,774	2,927	4,056	5,162	5,675	15,8	155 682	157 931	177 682	168 095	191 996
24-20.08.390	3900(2000, 1900)	0,692	2,646	4,366	6,050	7,698	8,465	0,566	2,258	3,725	5,162	6,568	7,222	0,447	1,871	3,087	4,278	5,444	5,985	16,1	166 568	168 876	189 147	179 308	203 838
24-20.08.400	4000(2000, 2000)	0,714	2,783	4,592	6,363	8,097	8,903	0,584	2,375	3,918	5,429	6,908	7,596	0,461	1,968	3,247	4,500	5,726	6,295	16,3	177 452	179 819	200 611	190 519	215 678
24-20.08.410	4100(2100, 2000)	0,736	2,792	4,606	6,383	8,122	8,930	0,602	2,382	3,930	5,446	6,929	7,619	0,475	1,974	3,257	4,513	5,743	6,315	16,3	180 499	182 926	204 237	193 892	219 680
24-20.08.420	4200(2100, 2100)	0,758	2,800	4,620	6,402	8,146	8,957	0,620	2,389	3,942	5,462	6,950	7,642	0,489	1,980	3,267	4,527	5,760	6,334	16,3	183 544	186 030	207 861	197 264	223 681
24-20.08.430	4300(2200, 2100)	0,779	2,848	4,699	6,512	8,286	9,111	0,638	2,430	4,009	5,556	7,069	7,773	0,503	2,014	3,323	4,605	5,859	6,442	16,8	188 089	190 634	212 985	202 136	229 182
24-20.08.440	4400(2200, 2200)	0,801	2,896	4,778	6,621	8,426	9,264	0,656	2,471	4,077	5,649	7,189	7,904	0,517	2,048	3,379	4,682	5,958	6,551	17,3	192 633	195 237	218 107	207 006	234 681
24-20.08.450	4500(2300, 2200)	0,823	3,033	5,005	6,935	8,824	9,703	0,674	2,588	4,270	5,917	7,529	8,278	0,532	2,145	3,539	4,904	6,240	6,861	17,5	195 321	197 984	221 375	210 021	238 325
24-20.08.460	4600(2300, 2300)	0,845	3,170	5,231	7,248	9,223	10,141	0,692	2,705	4,463	6,184	7,869	8,652	0,546	2,242	3,699	5,125	6,522	7,171	17,8	198 010	200 732	224 642	213 036	241 969
24-20.08.470	4700(2400, 2300)	0,867	3,348	5,524	7,655	9,740	10,710	0,710	2,857	4,713	6,531	8,310	9,138	0,560	2,368	3,906	5,413	6,888	7,573	18,5	199 167	201 949	226 378	214 520	244 082
24-20.08.480	4800(2400, 2400)	0,889	3,526	5,818	8,061	10,258	11,279	0,727	3,008	4,963	6,878	8,752	9,623	0,574	2,493	4,114	5,700	7,253	7,975	19,2	200 326	203 167	228 116	216 006	246 197
24-20.08.490	4900(2500, 2400)	0,911	3,534	5,831	8,080	10,281	11,304	0,745	3,015	4,975	6,893	8,772	9,645	0,588	2,499	4,123	5,713	7,270	7,993	19,2	211 238	214 138	239 607	227 245	258 064
24-20.08.500	5000(2500, 2500)	0,933	3,542	5,844	8,098	10,304	11,330	0,763	3,022	4,986	6,909	8,791	9,666	0,602	2,505	4,132	5,726	7,286	8,011	19,2	222 150	225 109	251 098	238 483	269 932
24-20.08.510	5100(2600, 2500)	0,955	3,583	5,911	8,191	10,423	11,461	0,781	3,057	5,043	6,989	8,893	9,778	0,616	2,534	4,180	5,792	7,370	8,104	21,4	225 005	228 023	254 532	241 665	273 742
24-20.08.520	5200(2600, 2600)	0,976	3,624	5,979	8,285	10,542	11,591	0,799	3,092	5,101	7,069	8,994	9,890	0,630	2,562	4,228	5,858	7,454	8,196	23,5	227 858	230 935	257 964	244 844	277 551
24-20.08.530	5300(2700, 2600)	0,998	3,762	6,206	8,600	10,943	12,032	0,817	3,209	5,295	7,337	9,336	10,266	0,645	2,660	4,388	6,081	7,738	8,508	23,8	232 082	235 218	262 767	249 395	282 731
24-20.08.540	5400(2700, 2700)	1,020	3,899	6,433	8,915	11,344	12,473	0,835	3,327	5,489	7,606	9,678	10,642	0,659	2,757	4,549	6,304	8,021	8,820	24,0	236 302	239 498	267 566	253 942	287 907
24-20.08.550	5500(2800, 2700)	1,042	4,037	6,660	9,229	11,743	12,912	0,853	3,444	5,682	7,874	10,019	11,017	0,673	2,854	4,709	6,526	8,304	9,130	24,2	238 883	242 138	270 726	256 849	291 443
24-20.08.560	5600(2800, 2800)	1,064	4,174	6,887	9,543	12,143	13,351	0,871	3,561	5,876	8,142	10,360	11,391	0,687	2,952	4,870	6,748	8,586	9,441	24,5	241 462	244 776	273 884	259 755	294 978
24-20.08.570	5700(2900, 2800)	1,086	4,182	6,899	9,560	12,165	13,376	0,889	3,568	5,886	8,157	10,379	11,412	0,701	2,957	4,879	6,760	8,602	9,458	24,5	242 114	245 487	275 115	260 734	296 585
24-20.08.580	5800(2900, 2900)	1,108	4,190	6,912	9,578	12,188	13,401	0,907	3,574	5,897	8,172	10,398	11,433	0,715	2,962	4,888	6,773	8,618	9,476	24,5	242 764	246 196	276 344	261 710	298 191
24-20.08.590	5900(3000, 2900)	1,130	4,238	6,992	9,689	12,329	13,556	0,924	3,616	5,966	8,267	10,519	11,566	0,729	2,997	4,944	6,851	8,718	9,586	25,0	243 455	246 947	277 614	262 728	299 838
24-20.08.600	6000(3000, 3000)	1,151	4,287	7,072	9,800	12,470	13,711	0,942	3,657	6,034	8,361	10,639	11,698	0,744	3,031	5,001	6,930	8,818	9,695	25,4	244 144	247 695	278 882	263 744	301 483

Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-24.08.060	600	0,060	0,189	0,316	0,442	0,568	0,631	0,049	0,162	0,269	0,377	0,485	0,539	0,039	0,134	0,223	0,312	0,402	0,446	2,6	24 859	25 275	28 429	26 352	30 191
24-24.08.070	700	0,087	0,286	0,477	0,668	0,859	0,955	0,071	0,244	0,407	0,570	0,733	0,815	0,056	0,203	0,338	0,473	0,608	0,675	2,9	28 225	28 710	32 390	29 968	34 446
24-24.08.080	800	0,115	0,294	0,490	0,687	0,883	0,981	0,094	0,251	0,418	0,586	0,753	0,837	0,074	0,208	0,347	0,486	0,624	0,694	2,9	31 085	31 639	35 844	33 076	38 193
24-24.08.090	900	0,141	0,396	0,660	0,924	1,188	1,320	0,115	0,338	0,563	0,788	1,013	1,126	0,091	0,280	0,467	0,653	0,840	0,933	3,1	32 790	33 414	38 145	35 030	40 788
24-24.08.100	1000	0,168	0,461	0,769	1,076	1,383	1,537	0,138	0,393	0,656	0,918	1,180	1,311	0,109	0,326	0,543	0,761	0,978	1,087	3,2	42 126	42 818	48 075	44 615	51 012
24-24.08.110	1100	0,196	0,565	0,941	1,318	1,695	1,883	0,160	0,482	0,803	1,125	1,446	1,607	0,126	0,399	0,666	0,932	1,198	1,331	3,8	47 930	48 692	54 474	50 668	57 705
24-24.08.120	1200	0,222	0,704	1,173	1,643	2,112	2,347	0,181	0,601	1,001	1,402	1,802	2,002	0,143	0,498	0,830	1,162	1,494	1,660	4,1	49 479	50 310	56 618	52 466	60 142
24-24.08.130	1300	0,248	0,712	1,187	1,662	2,136	2,374	0,203	0,608	1,013	1,418	1,823	2,025	0,160	0,504	0,839	1,175	1,511	1,679	4,1	56 051	56 952	63 786	59 287	67 603
24-24.08.140	1400	0,275	0,891	1,485	2,079	2,673	2,970	0,225	0,760	1,267	1,774	2,281	2,534	0,178	0,630	1,050	1,470	1,890	2,100	4,8	64 388	65 358	72 717	67 873	76 828
24-24.08.150	1500	0,302	0,900	1,499	2,099	2,699	2,999	0,247	0,768	1,279	1,791	2,303	2,558	0,195	0,636	1,060	1,484	1,908	2,120	4,8	68 258	69 297	77 182	71 991	81 587
24-24.08.160	1600	0,329	0,920	1,534	2,147	2,761	3,068	0,269	0,785	1,309	1,832	2,356	2,617	0,212	0,651	1,085	1,518	1,952	2,169	6,4	69 756	70 864	79 275	73 738	83 973
24-24.08.170	1700	0,355	1,024	1,707	2,390	3,072	3,414	0,291	0,874	1,456	2,039	2,621	2,912	0,229	0,724	1,207	1,690	2,172	2,414	7,0	72 826	74 004	82 940	77 058	87 933
24-24.08.180	1800	0,382	1,129	1,881	2,633	3,386	3,762	0,313	0,963	1,605	2,247	2,889	3,210	0,247	0,798	1,330	1,862	2,394	2,660	7,7	77 049	78 295	87 757	81 529	93 044
24-24.08.190	1900	0,409	1,267	2,112	2,957	3,802	4,224	0,334	1,081	1,802	2,523	3,244	3,604	0,264	0,896	1,494	2,091	2,688	2,987	7,9	78 376	79 692	89 680	83 105	95 260
24-24.08.200	2000	0,435	1,406	2,343	3,280	4,217	4,686	0,356	1,199	1,999	2,799	3,598	3,998	0,281	0,994	1,657	2,319	2,982	3,313	8,2	89 349	90 734	101 248	94 327	107 121
24-24.08.210	2100	0,462	1,414	2,357	3,300	4,243	4,714	0,378	1,207	2,011	2,816	3,620	4,022	0,298	1,000	1,667	2,333	3,000	3,334	8,2	92 482	93 937	104 976	97 709	111 143
24-24.08.220	2200	0,489	1,463	2,438	3,413	4,388	4,876	0,400	1,248	2,080	2,912	3,744	4,160	0,316	1,034	1,724	2,413	3,103	3,448	8,6	97 112	98 636	110 200	102 587	116 661
24-24.08.230	2300	0,515	1,601	2,669	3,736	4,804	5,337	0,422	1,366	2,277	3,188	4,098	4,554	0,333	1,132	1,887	2,642	3,397	3,774	8,9	99 887	101 480	113 570	105 611	120 325
24-24.08.240	2400	0,542	1,781	2,968	4,155	5,343	5,936	0,444	1,519	2,532	3,545	4,558	5,065	0,350	1,259	2,099	2,938	3,778	4,198	9,6	101 132	102 794	115 411	107 106	122 459
24-24.08.250	2500	0,569	1,789	2,982	4,174	5,367	5,963	0,465	1,526	2,544	3,561	4,579	5,088	0,367	1,265	2,108	2,952	3,795	4,217	9,6	112 130	113 862	127 004	118 353	134 345
24-24.08.260	2600	0,595	1,830	3,050	4,271	5,491	6,101	0,487	1,562	2,603	3,644	4,685	5,205	0,384	1,294	2,157	3,020	3,883	4,314	11,8	115 072	116 872	130 540	121 543	138 175
24-24.08.270	2700	0,622	1,969	3,282	4,595	5,908	6,565	0,509	1,680	2,800	3,921	5,041	5,601	0,402	1,393	2,321	3,249	4,178	4,642	12,0	119 380	121 250	135 443	126 100	143 372
24-24.08.280	2800	0,649	2,108	3,514	4,919	6,324	7,027	0,531	1,799	2,998	4,197	5,396	5,995	0,419	1,491	2,484	3,478	4,472	4,969	12,2	122 047	123 987	138 705	129 016	146 928
24-24.08.290	2900	0,675	2,116	3,527	4,937	6,348	7,053	0,553	1,805	3,009	4,212	5,416	6,018	0,436	1,496	2,494	3,491	4,489	4,987	12,2	122 782	124 790	140 035	129 999	148 551
24-24.08.300	3000	0,702	2,165	3,608	5,051	6,495	7,216	0,575	1,847	3,078	4,310	5,541	6,157	0,453	1,531	2,551	3,572	4,593	5,103	12,7	123 557	125 635	141 405	131 024	150 215
24-24.08.310	3100(1600, 1500)	0,729	2,304	3,839	5,375	6,911	7,679	0,596	1,965	3,276	4,586	5,896	6,551	0,471	1,629	2,715	3,801	4,887	5,430	13,0	140 040	142 187	158 483	147 756	167 587
24-24.08.320	3200(1600, 1600)	0,657	1,841	3,068	4,295	5,522	6,135	0,538	1,570	2,617	3,664	4,711	5,235	0,424	1,302	2,169	3,037	3,905	4,338	12,8	141 533	143 749	160 571	149 497	169 968
24-24.08.330	3300(1700, 1600)	0,684	1,944	3,241	4,537	5,833	6,481	0,560	1,659	2,765	3,871	4,977	5,530	0,441	1,375	2,292	3,208	4,125	4,583	13,4	144 595	146 881	164 228	152 809	173 919
24-24.08.340	3400(1700, 1700)	0,710	2,048	3,414	4,779	6,144	6,827	0,581	1,747	2,912	4,077	5,242	5,825	0,459	1,448	2,414	3,379	4,345	4,828	14,1	147 660	150 015	167 888	156 123	177 873
24-24.08.350	3500(1800, 1700)	0,737	2,153	3,588	5,023	6,458	7,176	0,603	1,837	3,061	4,285	5,510	6,122	0,476	1,522	2,537	3,552	4,567	5,074	14,7	151 877	154 301	172 699	160 588	182 978
24-24.08.360	3600(1800, 1800)	0,764	2,257	3,762	5,267	6,771	7,524	0,625	1,926	3,210	4,493	5,777	6,419	0,493	1,596	2,660	3,724	4,788	5,320	15,4	156 095	158 588	177 512	165 055	188 085
24-24.08.370	3700(1900, 1800)	0,790	2,396	3,993	5,590	7,188	7,986	0,647	2,044	3,407	4,770	6,132	6,814	0,510	1,694	2,824	3,953	5,082	5,647	15,6	157 417	159 979	179 429	166 626	190 295
24-24.08.380	3800(1900, 1900)	0,817	2,535	4,224	5,914	7,604	8,449	0,669	2,162	3,604	5,046	6,487	7,208	0,528	1,792	2,987	4,182	5,377	5,974	15,8	158 739	161 370	181 346	168 196	192 506
24-24.08.390	3900(2000, 1900)	0,844	2,673	4,455	6,237	8,019	8,910	0,691	2,281	3,801	5,321	6,842	7,602	0,545	1,890	3,150	4,410	5,670	6,300	16,1	169 705	172 406	192 908	179 412	204 361
24-24.08.400	4000(2000, 2000)	0,871	2,811	4,686	6,560	8,434	9,372	0,712	2,399	3,998	5,597	7,196	7,996	0,562	1,988	3,313	4,639	5,964	6,627	16,3	180 670	183 440	204 467	190 626	216 214
24-24.08.410	4100(2100, 2000)	0,897	2,820	4,700	6,580	8,460	9,400	0,734	2,406	4,010	5,614	7,218	8,020	0,579	1,994	3,323	4,653	5,982	6,647	16,3	183 797	186 637	208 190	194 002	220 230
24-24.08.420	4200(2100, 2100)	0,924	2,829	4,714	6,600	8,486	9,429	0,756	2,413	4,022	5,631	7,240	8,044	0,597	2,000	3,334	4,667	6,000	6,667	16,3	186 923	189 832	211 910	197 376	224 244
24-24.08.430	4300(2200, 2100)	0,951	2,877	4,795	6,713	8,631	9,590	0,778	2,455	4,091	5,728	7,364	8,182	0,614	2,034	3,391	4,747	6,103	6,781	16,8	191 548	194 527	217 131	202 251	229 758
24-24.08.440	4400(2200, 2200)	0,977	2,926	4,876	6,826	8,777	9,752	0,800	2,496	4,160	5,824	7,488	8,320	0,631	2,069	3,448	4,827	6,206	6,896	17,3	196 172	199 220	222 349	207 123	235 271
24-24.08.450	4500(2300, 2200)	1,004	3,064	5,107	7,149	9,192	10,213	0,822	2,614	4,357	6,100	7,843	8,714	0,648	2,167	3,611	5,055	6,500	7,222	17,5	198 941	202 058	225 713	210 141	238 928
24-24.08.460	4600(2300, 2300)	1,031	3,202	5,337	7,472	9,607	10,675	0,843	2,732	4,554	6,375	8,197	9,108	0,665	2,265	3,774	5,284	6,794	7,548	17,8	201 710	204 896	229 077	213 159	242 586
24-24.08.470	4700(2400, 2300)	1,057	3,382	5,637	7,892	10,146	11,274	0,865	2,886	4,809	6,733	8,657	9,619	0,683	2,392	3,986	5,580	7,175	7,972	18,5	202 948	206 203	230 910	214 646	244 712
24-24.08.480	4800(2400, 2400)	1,084	3,562	5,936	8,311	10,685	11,872	0,887	3,039	5,065	7,091	9,117	10,129	0,700	2,519	4,198	5,877	7,556	8,395	19,2	204 188	207 512	232 744	216 134	246 841
24-24.08.490	4900(2500, 2400)	1,111	3,570	5,950	8,330	10,709	11,899	0,909	3,046	5,076	7,107	9,137	10,152	0,717	2,524	4,207	5,890	7,573	8,414	19,2	215 180	218 573	244 331	227 375	258 721
24-24.08.500	5000(2500, 2500)	1,137	3,578	5,963	8,348	10,734	11,926	0,931	3,053	5,088	7,123	9,158	10,175	0,734	2,530	4,217	5,903	7,590	8,433	19,2	226 172	229 635	255 919	238 616	270 602
24-24.08.510	5100(2600, 2500)	1,164	3,619	6,032	8,445	10,857	12,064	0,953	3,088	5,146	7,205	9,263	10,293	0,752	2,559	4,265	5,971	7,677	8,530	21,4	229 107	232 640	259 449	241 801	274 426
24-24.08.520	5200(2600, 2600)	1,191	3,660	6,101	8,541	10,981	12,202	0,975	3,123	5,205	7,287	9,369	10,410	0,769	2,588	4,314	6,039	7,765	8,628	23,5	232 041	235 642	262 978	244 983	278 248
24-24.08.530	5300(2700, 2600)	1,217	3,800	6,333	8,866	11,399	12,666	0,996	3,242	5,403	7,564	9,725	10,806	0,786	2,687	4,478	6,269	8,060	8,956	23,8	236 345	240 016	267 877	249 537	283 441
24-24.08.540	5400(2700, 2700)	1,244	3,939	6,565	9,191	11,817	13,129	1,018	3,361	5,601	7,841	10,082	11,202	0,803	2,785	4,642	6,499	8,356	9,284	24,0	240 646	244 386	272 772	254 086	288 630
24-24.08.550	5500(2800, 2700)	1,271	4,078	6,796	9,514	12,233	13,592	1,040	3,479	5,798	8,117	10,437	11,596	0,821	2,883	4,805	6,728	8,650	9,611	24,2	243 307	247 117	276 029	256 996	292 180
24-24.08.560	5600(2800, 2800)	1,297	4,216	7,027	9,838	12,649	14,054	1,062	3,597	5,995	8,394	10,792	11,991	0,838	2,981	4,969	6,957	8,944	9,938	24,5	245 967	249 845	279 283	259 905	295 728
24-24.08.570	5700(2900, 2800)	1,324	4,224	7,040	9,856	12,672	14,080	1,084	3,604	6,007	8,409	10,812	12,013	0,855	2,987	4,978	6,969	8,961	9,956	24,5	246 699	250 647	280 610	260 886	297 350
24-24.08.580	5800(2900, 2900)	1,351	4,232	7,053	9,874	12,696	14,106	1,106	3,611	6,018	8,425	10,832	12,035	0,872	2,992	4,987	6,982	8,977	9,975	24,5	247 429	251 447	281 936	261 865	298 969
24-24.08.590	5900(3000, 2900)	1,378	4,281	7,135	9,989	12,843	14,269	1,127	3,652	6,087	8,522	10,957	12,175	0,889	3,027	5,045	7,063	9,081	10,090	25,0	248 201	252 287	283 302	262 886	300 629
24-24.08.600	6000(3000, 3000)	1,404	4,330	7,216	10,103	12,989	14,433	1,149	3,694	6,157	8,620	11,082	12,314	0,907	3,062	5,103	7,144	9,185	10,206	25,4	248 971	253 126	284 667	263 904	302 287

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-27.11.060	600	0,095	0,317	0,511	0,626	0,694	0,761	0,078	0,271	0,436	0,534	0,592	0,649	0,062	0,224	0,361	0,443	0,491	0,538	3,6	31 772	32 217	35 608	33 119	37 200
24-27.11.070	700	0,128	0,458	0,748	0,920	1,022	1,122	0,105	0,390	0,638	0,785	0,872	0,957	0,082	0,324	0,529	0,651	0,723	0,793	4,7	36 883	37 402	41 359	38 455	43 216
24-27.11.080	800	0,163	0,498	0,788	0,961	1,064	1,163	0,133	0,424	0,672	0,820	0,907	0,993	0,105	0,352	0,557	0,680	0,752	0,823	4,7	42 134	42 727	47 249	43 930	49 372
24-27.11.090	900	0,196	0,643	1,030	1,260	1,397	1,530	0,161	0,548	0,879	1,075	1,192	1,305	0,127	0,454	0,728	0,891	0,988	1,082	7,2	47 441	48 108	53 195	49 462	55 583
24-27.11.100	1000	0,229	0,783	1,267	1,554	1,725	1,890	0,187	0,668	1,081	1,326	1,471	1,613	0,148	0,554	0,896	1,099	1,219	1,337	8,3	52 662	53 403	59 056	54 908	61 710
24-27.11.110	1100	0,264	0,938	1,519	1,863	2,067	2,267	0,216	0,800	1,296	1,590	1,764	1,934	0,170	0,663	1,074	1,318	1,462	1,603	9,4	57 942	58 757	64 974	60 412	67 894
24-27.11.120	1200	0,297	0,964	1,545	1,891	2,095	2,295	0,243	0,823	1,318	1,613	1,788	1,958	0,192	0,682	1,093	1,337	1,481	1,622	9,4	63 055	63 944	70 727	65 750	73 912
24-27.11.130	1300	0,330	1,108	1,786	2,189	2,427	2,659	0,270	0,946	1,524	1,867	2,071	2,269	0,213	0,784	1,263	1,548	1,716	1,881	11,9	68 333	69 296	76 644	71 252	80 094
24-27.11.140	1400	0,365	1,252	2,027	2,486	2,758	3,024	0,299	1,068	1,729	2,121	2,353	2,580	0,236	0,885	1,433	1,758	1,951	2,138	13,0	73 583	74 621	82 534	76 727	86 249
24-27.11.150	1500	0,398	1,393	2,265	2,781	3,088	3,386	0,326	1,189	1,932	2,373	2,634	2,889	0,257	0,985	1,601	1,967	2,183	2,394	14,0	78 861	79 973	88 451	82 229	92 432
24-27.11.160	1600	0,431	1,430	2,301	2,819	3,125	3,424	0,352	1,220	1,963	2,405	2,667	2,922	0,278	1,011	1,627	1,993	2,210	2,421	14,0	83 974	85 160	94 203	87 567	98 450
24-27.11.170	1700	0,466	1,577	2,546	3,121	3,461	3,793	0,381	1,346	2,172	2,662	2,953	3,236	0,301	1,115	1,800	2,207	2,447	2,682	16,6	89 225	90 485	100 093	93 042	104 605
24-27.11.180	1800	0,499	1,719	2,784	3,416	3,790	4,155	0,409	1,466	2,375	2,914	3,234	3,545	0,322	1,215	1,968	2,415	2,680	2,938	17,6	94 476	95 810	105 983	98 517	110 760
24-27.11.190	1900	0,532	1,859	3,021	3,710	4,118	4,516	0,435	1,586	2,577	3,165	3,513	3,853	0,343	1,314	2,136	2,623	2,912	3,193	18,7	99 728	101 136	111 875	103 994	116 917
24-27.11.200	2000	0,567	1,899	3,061	3,751	4,159	4,558	0,464	1,620	2,611	3,200	3,549	3,889	0,366	1,343	2,164	2,652	2,941	3,223	18,7	104 839	106 321	117 626	109 330	122 934
24-27.11.210	2100	0,600	2,148	3,503	4,306	4,782	5,247	0,491	1,832	2,989	3,674	4,080	4,476	0,388	1,519	2,477	3,045	3,382	3,710	22,3	110 117	111 673	123 543	114 833	129 116
24-27.11.220	2200	0,632	2,288	3,740	4,601	5,110	5,608	0,518	1,952	3,191	3,925	4,360	4,784	0,408	1,618	2,645	3,253	3,614	3,965	23,4	115 368	116 998	129 433	120 308	135 271
24-27.11.230	2300	0,668	2,436	3,985	4,902	5,446	5,976	0,547	2,078	3,400	4,182	4,646	5,099	0,431	1,722	2,818	3,466	3,851	4,226	25,9	120 646	122 350	135 350	125 810	141 454
24-27.11.240	2400	0,701	2,577	4,223	5,197	5,775	6,338	0,574	2,199	3,603	4,434	4,927	5,408	0,453	1,822	2,986	3,675	4,083	4,482	27,0	125 759	127 537	141 102	131 148	147 472
24-27.11.250	2500	0,733	2,717	4,460	5,491	6,103	6,699	0,600	2,318	3,805	4,685	5,207	5,716	0,474	1,921	3,154	3,883	4,315	4,737	28,1	131 009	132 862	146 992	136 623	153 627
24-27.11.260	2600	0,769	2,757	4,500	5,532	6,144	6,741	0,629	2,352	3,839	4,720	5,242	5,751	0,496	1,950	3,182	3,912	4,345	4,767	28,1	136 287	138 214	152 909	142 125	159 810
24-27.11.270	2700	0,802	2,902	4,742	5,832	6,477	7,107	0,656	2,476	4,046	4,975	5,526	6,064	0,518	2,052	3,353	4,124	4,580	5,026	30,6	141 568	143 569	158 830	147 631	165 995
24-27.11.280	2800	0,834	3,043	4,979	6,126	6,805	7,468	0,683	2,596	4,248	5,226	5,806	6,372	0,539	2,151	3,521	4,331	4,812	5,281	31,7	146 651	148 726	164 552	152 938	171 983
24-27.11.290	2900	0,870	3,186	5,219	6,423	7,137	7,833	0,712	2,718	4,453	5,480	6,089	6,683	0,562	2,253	3,691	4,542	5,046	5,539	32,8	151 119	153 268	169 659	157 631	177 355
24-27.11.300	3000	0,903	3,224	5,257	6,462	7,176	7,872	0,739	2,751	4,485	5,513	6,122	6,717	0,583	2,280	3,717	4,569	5,074	5,567	32,8	155 618	157 841	174 797	162 354	182 759
24-27.11.310	3100(1600, 1500)	0,935	3,472	5,699	7,016	7,798	8,560	0,765	2,962	4,862	5,986	6,653	7,303	0,604	2,455	4,030	4,961	5,514	6,053	36,4	166 793	169 090	186 612	173 753	194 839
24-27.11.320	3200(1600, 1600)	0,861	2,860	4,602	5,638	6,251	6,849	0,705	2,440	3,927	4,810	5,333	5,843	0,556	2,022	3,254	3,987	4,420	4,843	28,0	171 958	174 330	192 417	179 144	200 909
24-27.11.330	3300(1700, 1600)	0,896	3,007	4,847	5,940	6,586	7,217	0,734	2,566	4,135	5,068	5,619	6,158	0,579	2,126	3,427	4,200	4,657	5,104	30,6	177 262	179 707	198 359	184 672	207 117
24-27.11.340	3400(1700, 1700)	0,932	3,155	5,091	6,241	6,922	7,586	0,763	2,691	4,344	5,325	5,906	6,472	0,602	2,231	3,600	4,413	4,894	5,364	33,2	182 568	185 088	204 305	190 203	213 328
24-27.11.350	3500(1800, 1700)	0,965	3,296	5,329	6,536	7,251	7,948	0,790	2,812	4,547	5,577	6,186	6,781	0,623	2,331	3,768	4,622	5,127	5,620	34,2	187 873	190 467	210 249	195 732	219 538
24-27.11.360	3600(1800, 1800)	0,998	3,437	5,567	6,831	7,580	8,310	0,817	2,933	4,750	5,829	6,467	7,090	0,645	2,431	3,937	4,831	5,360	5,876	35,2	193 180	195 848	216 195	201 263	225 749
24-27.11.370	3700(1900, 1800)	1,031	3,578	5,805	7,126	7,908	8,671	0,844	3,052	4,952	6,079	6,747	7,398	0,666	2,530	4,104	5,039	5,592	6,131	36,3	198 485	201 227	222 140	206 793	231 959
24-27.11.380	3800(1900, 1900)	1,063	3,718	6,042	7,420	8,236	9,032	0,870	3,172	5,155	6,330	7,027	7,706	0,686	2,629	4,272	5,246	5,824	6,387	37,4	203 790	206 606	228 084	212 322	238 169
24-27.11.390	3900(2000, 1900)	1,098	3,758	6,082	7,461	8,277	9,074	0,899	3,206	5,189	6,365	7,062	7,742	0,709	2,657	4,300	5,276	5,853	6,416	37,4	208 954	211 844	233 887	217 711	244 238
24-27.11.400	4000(2000, 2000)	1,134	3,798	6,121	7,502	8,319	9,116	0,928	3,240	5,223	6,400	7,097	7,778	0,732	2,685	4,329	5,305	5,882	6,446	37,4	214 120	217 084	239 692	223 101	250 308
24-27.11.410	4100(2100, 2000)	1,167	4,047	6,564	8,057	8,942	9,805	0,955	3,453	5,600	6,874	7,629	8,365	0,754	2,861	4,641	5,697	6,323	6,933	41,0	219 453	222 492	245 666	228 660	256 547
24-27.11.420	4200(2100, 2100)	1,200	4,296	7,007	8,613	9,565	10,493	0,982	3,665	5,978	7,348	8,161	8,953	0,775	3,037	4,954	6,090	6,763	7,420	44,6	224 787	227 900	251 639	234 218	262 785
24-27.11.430	4300(2200, 2100)	1,233	4,436	7,244	8,907	9,893	10,854	1,009	3,785	6,180	7,599	8,440	9,261	0,796	3,137	5,122	6,298	6,995	7,675	45,7	230 092	233 279	257 583	239 747	268 995
24-27.11.440	4400(2200, 2200)	1,265	4,576	7,481	9,201	10,221	11,215	1,035	3,904	6,382	7,850	8,720	9,569	0,817	3,236	5,290	6,506	7,227	7,930	46,8	235 397	238 658	263 527	245 277	275 204
24-27.11.450	4500(2300, 2200)	1,300	4,724	7,725	9,503	10,556	11,584	1,064	4,030	6,591	8,107	9,006	9,883	0,840	3,340	5,462	6,719	7,464	8,191	49,3	240 731	244 066	269 500	250 835	281 443
24-27.11.460	4600(2300, 2300)	1,336	4,871	7,969	9,804	10,891	11,952	1,093	4,156	6,799	8,365	9,292	10,198	0,862	3,444	5,635	6,933	7,701	8,452	51,8	246 063	249 472	275 472	256 392	287 680
24-27.11.470	4700(2400, 2300)	1,369	5,012	8,208	10,099	11,220	12,314	1,120	4,277	7,003	8,617	9,573	10,507	0,884	3,544	5,804	7,141	7,934	8,708	52,9	251 229	254 712	281 277	261 782	293 750
24-27.11.480	4800(2400, 2400)	1,402	5,154	8,446	10,394	11,550	12,677	1,148	4,397	7,206	8,868	9,854	10,816	0,905	3,644	5,972	7,350	8,167	8,964	54,0	256 393	259 950	287 080	267 171	299 819
24-27.11.490	4900(2500, 2400)	1,435	5,294	8,683	10,689	11,877	13,038	1,174	4,517	7,408	9,119	10,134	11,124	0,926	3,744	6,140	7,558	8,399	9,219	55,1	261 700	265 331	293 026	272 702	306 030
24-27.11.500	5000(2500, 2500)	1,467	5,434	8,920	10,983	12,205	13,399	1,200	4,637	7,610	9,370	10,413	11,431	0,947	3,843	6,307	7,766	8,631	9,474	56,2	267 004	270 710	298 970	278 232	312 240
24-27.11.510	5100(2600, 2500)	1,502	5,474	8,960	11,024	12,247	13,440	1,229	4,671	7,644	9,405	10,449	11,467	0,970	3,871	6,336	7,795	8,660	9,504	56,2	272 338	276 118	304 944	283 790	318 478
24-27.11.520	5200(2600, 2600)	1,538	5,514	9,000	11,065	12,288	13,482	1,258	4,705	7,678	9,440	10,484	11,503	0,993	3,899	6,364	7,824	8,689	9,534	56,2	277 672	281 526	310 917	289 348	324 717
24-27.11.530	5300(2700, 2600)	1,571	5,659	9,242	11,364	12,621	13,848	1,286	4,829	7,885	9,696	10,768	11,815	1,014	4,002	6,535	8,036	8,925	9,792	58,7	283 006	286 933	316 890	294 907	330 955
24-27.11.540	5400(2700, 2700)	1,604	5,805	9,484	11,663	12,954	14,215	1,313	4,952	8,091	9,951	11,053	12,128	1,036	4,104	6,706	8,247	9,160	10,051	61,2	288 340	292 341	322 863	300 465	337 194
24-27.11.550	5500(2800, 2700)	1,636	5,945	9,721	11,957	13,282	14,576	1,339	5,072	8,294	10,202	11,332	12,436	1,057	4,204	6,874	8,455	9,392	10,307	62,3	293 475	297 551	328 637	305 825	343 234
24-27.11.560	5600(2800, 2800)	1,669	6,085	9,958	12,251	13,610	14,936	1,366	5,192	8,496	10,453	11,612	12,744	1,078	4,303	7,041	8,663	9,624	10,562	63,4	298 610	302 760	334 412	311 184	349 274
24-27.11.570	5700(2900, 2800)	1,704	6,229	10,198	12,549	13,942	15,301	1,395	5,314	8,701	10,706	11,895	13,055	1,100	4,404	7,211	8,873	9,858	10,820	64,5	303 126	307 350	339 567	315 925	354 694
24-27.11.580	5800(2900, 2900)	1,739	6,372	10,439	12,846	14,273	15,666	1,424	5,437	8,906	10,960	12,178	13,366	1,123	4,506	7,381	9,084	10,093	11,077	65,6	307 643	311 941	344 723	320 666	360 116
24-27.11.590	5900(3000, 2900)	1,773	6,410	10,476	12,885	14,312	15,705	1,451	5,469	8,938	10,993	12,211	13,399	1,145	4,533	7,408	9,111	10,120	11,105	65,6	312 186	316 558	349 906	325 434	365 564
24-27.11.600	6000(3000, 3000)	1,806	6,448	10,514	12,924	14,351	15,745	1,478	5,501	8,971	11,026	12,245	13,433	1,166	4,559	7,435	9,139	10,148	11,133	65,6	316 728	321 175	355 088	330 201	371 011

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-27.14.060	600	0,122	0,410	0,700	0,858	0,951	1,043	0,100	0,350	0,597	0,732	0,811	0,890	0,079	0,290	0,495	0,607	0,672	0,738	3,6	35 565	36 010	39 401	36 913	40 994
24-27.14.070	700	0,164	0,597	1,032	1,268	1,408	1,545	0,134	0,509	0,880	1,082	1,201	1,318	0,106	0,422	0,730	0,897	0,996	1,092	4,7	41 190	41 709	45 665	42 762	47 523
24-27.14.080	800	0,209	0,637	1,072	1,309	1,449	1,587	0,171	0,543	0,915	1,117	1,236	1,354	0,135	0,450	0,758	0,926	1,025	1,122	4,7	46 922	47 515	52 037	48 718	54 160
24-27.14.090	900	0,251	0,829	1,408	1,724	1,911	2,094	0,205	0,707	1,201	1,471	1,630	1,787	0,162	0,586	0,996	1,219	1,351	1,481	7,2	52 732	53 399	58 486	54 753	60 874
24-27.14.100	1000	0,293	1,016	1,740	2,134	2,368	2,596	0,240	0,867	1,485	1,821	2,020	2,215	0,189	0,718	1,230	1,509	1,674	1,836	8,3	58 438	59 179	64 831	60 684	67 485
24-27.14.110	1100	0,338	1,217	2,086	2,559	2,839	3,113	0,277	1,038	1,780	2,183	2,422	2,656	0,218	0,861	1,475	1,809	2,007	2,201	9,4	64 222	65 037	71 255	66 692	74 174
24-27.14.120	1200	0,381	1,243	2,112	2,586	2,867	3,141	0,312	1,061	1,802	2,206	2,446	2,680	0,246	0,879	1,493	1,829	2,027	2,221	9,4	69 821	70 710	77 493	72 515	80 677
24-27.14.130	1300	0,422	1,434	2,448	3,000	3,327	3,647	0,345	1,223	2,089	2,560	2,839	3,112	0,272	1,014	1,731	2,121	2,353	2,579	11,9	75 605	76 568	83 916	78 524	87 366
24-27.14.140	1400	0,467	1,624	2,783	3,414	3,787	4,153	0,382	1,386	2,374	2,913	3,231	3,543	0,302	1,148	1,968	2,414	2,678	2,937	13,0	81 337	82 374	90 287	84 481	94 003
24-27.14.150	1500	0,510	1,812	3,116	3,825	4,245	4,656	0,417	1,546	2,659	3,263	3,622	3,972	0,329	1,281	2,203	2,705	3,002	3,292	14,0	87 121	88 233	96 711	90 489	100 692
24-27.14.160	1600	0,551	1,848	3,152	3,863	4,283	4,694	0,451	1,577	2,689	3,296	3,654	4,005	0,356	1,307	2,229	2,732	3,029	3,319	14,0	92 745	93 931	102 975	96 338	107 221
24-27.14.170	1700	0,597	2,042	3,491	4,280	4,747	5,204	0,489	1,742	2,978	3,652	4,050	4,440	0,385	1,444	2,469	3,026	3,357	3,680	16,6	98 478	99 737	109 346	102 295	113 858
24-27.14.180	1800	0,639	2,230	3,824	4,691	5,205	5,707	0,523	1,903	3,263	4,002	4,441	4,869	0,413	1,577	2,704	3,317	3,681	4,035	17,6	104 262	105 596	115 769	108 303	120 546
24-27.14.190	1900	0,681	2,417	4,155	5,101	5,661	6,209	0,557	2,062	3,545	4,352	4,830	5,297	0,440	1,709	2,938	3,607	4,003	4,390	18,7	109 994	111 402	122 141	114 260	127 183
24-27.14.200	2000	0,726	2,457	4,195	5,142	5,703	6,251	0,594	2,096	3,579	4,387	4,866	5,333	0,469	1,737	2,966	3,636	4,033	4,420	18,7	115 618	117 101	128 405	120 109	133 713
24-27.14.210	2100	0,768	2,799	4,827	5,930	6,583	7,222	0,629	2,388	4,118	5,059	5,617	6,162	0,496	1,979	3,413	4,193	4,655	5,107	22,3	121 376	122 933	134 802	126 092	140 375
24-27.14.220	2200	0,810	2,986	5,159	6,340	7,040	7,724	0,663	2,548	4,402	5,409	6,006	6,590	0,523	2,111	3,648	4,483	4,978	5,462	23,4	127 135	128 765	141 200	132 074	147 038
24-27.14.230	2300	0,855	3,180	5,497	6,757	7,504	8,234	0,700	2,713	4,690	5,765	6,402	7,025	0,552	2,249	3,887	4,778	5,306	5,822	25,9	132 893	134 597	147 597	138 057	153 701
24-27.14.240	2400	0,898	3,368	5,830	7,168	7,961	8,737	0,735	2,874	4,974	6,116	6,792	7,454	0,580	2,382	4,122	5,069	5,629	6,178	27,0	138 517	140 296	153 861	143 906	160 230
24-27.14.250	2500	0,939	3,554	6,162	7,578	8,418	9,239	0,768	3,032	5,257	6,465	7,182	7,883	0,606	2,513	4,357	5,358	5,952	6,533	28,1	144 275	146 128	160 258	149 889	166 893
24-27.14.260	2600	0,984	3,594	6,202	7,620	8,460	9,281	0,805	3,066	5,291	6,501	7,218	7,918	0,635	2,541	4,386	5,388	5,982	6,563	28,1	150 033	151 960	166 656	155 871	173 556
24-27.14.270	2700	1,027	3,786	6,538	8,035	8,921	9,788	0,841	3,230	5,578	6,855	7,611	8,351	0,663	2,677	4,623	5,682	6,308	6,921	30,6	155 817	157 818	173 079	161 880	180 244
24-27.14.280	2800	1,068	3,973	6,870	8,445	9,378	10,290	0,874	3,390	5,861	7,205	8,001	8,779	0,690	2,809	4,858	5,972	6,631	7,276	31,7	161 390	163 465	179 291	167 677	186 722
24-27.14.290	2900	1,114	4,163	7,205	8,858	9,838	10,796	0,912	3,552	6,147	7,558	8,394	9,211	0,719	2,944	5,095	6,264	6,957	7,634	32,8	166 405	168 554	184 945	172 917	192 642
24-27.14.300	3000	1,156	4,201	7,242	8,897	9,877	10,835	0,946	3,584	6,179	7,591	8,427	9,244	0,746	2,971	5,121	6,291	6,984	7,662	32,8	171 420	173 643	190 599	178 156	198 561
24-27.14.310	3100(1600, 1500)	1,198	4,541	7,873	9,683	10,756	11,805	0,980	3,874	6,717	8,261	9,177	10,072	0,774	3,211	5,567	6,847	7,606	8,347	36,4	184 000	186 298	203 819	190 961	212 046
24-27.14.320	3200(1600, 1600)	1,102	3,696	6,304	7,726	8,566	9,388	0,902	3,153	5,378	6,592	7,308	8,010	0,712	2,613	4,458	5,463	6,057	6,638	28,0	189 683	192 054	210 141	196 868	218 634
24-27.14.330	3300(1700, 1600)	1,148	3,890	6,643	8,143	9,030	9,898	0,940	3,319	5,668	6,948	7,704	8,445	0,741	2,751	4,697	5,758	6,385	6,999	30,6	195 473	197 919	216 571	202 883	225 329
24-27.14.340	3400(1700, 1700)	1,194	4,084	6,982	8,560	9,494	10,408	0,977	3,484	5,957	7,303	8,100	8,880	0,771	2,888	4,937	6,053	6,713	7,360	33,2	201 264	203 783	223 001	208 898	232 024
24-27.14.350	3500(1800, 1700)	1,236	4,272	7,315	8,971	9,952	10,911	1,012	3,645	6,241	7,654	8,491	9,309	0,798	3,021	5,173	6,344	7,037	7,715	34,2	207 110	209 704	229 486	214 969	238 775
24-27.14.360	3600(1800, 1800)	1,278	4,460	7,648	9,382	10,410	11,414	1,046	3,805	6,525	8,005	8,882	9,738	0,825	3,154	5,408	6,634	7,361	8,071	35,2	212 954	215 622	235 970	221 038	245 524
24-27.14.370	3700(1900, 1800)	1,320	4,647	7,979	9,792	10,866	11,916	1,080	3,965	6,808	8,354	9,271	10,167	0,852	3,286	5,642	6,924	7,683	8,426	36,3	218 745	221 487	242 400	227 053	252 219
24-27.14.380	3800(1900, 1900)	1,362	4,834	8,310	10,202	11,322	12,418	1,115	4,124	7,090	8,704	9,660	10,595	0,879	3,418	5,876	7,214	8,006	8,781	37,4	224 535	227 351	248 829	233 068	258 914
24-27.14.390	3900(2000, 1900)	1,407	4,874	8,350	10,243	11,364	12,460	1,151	4,158	7,124	8,739	9,696	10,631	0,909	3,446	5,904	7,243	8,036	8,811	37,4	230 218	233 108	255 151	238 975	265 502
24-27.14.400	4000(2000, 2000)	1,452	4,914	8,390	10,284	11,406	12,502	1,188	4,193	7,158	8,774	9,731	10,667	0,938	3,475	5,933	7,272	8,065	8,840	37,4	235 903	238 867	261 475	244 884	272 091
24-27.14.410	4100(2100, 2000)	1,494	5,256	9,022	11,072	12,286	13,473	1,223	4,484	7,697	9,446	10,482	11,495	0,965	3,717	6,380	7,829	8,688	9,527	41,0	241 721	244 759	267 933	250 927	278 814
24-27.14.420	4200(2100, 2100)	1,536	5,598	9,654	11,860	13,166	14,444	1,257	4,776	8,237	10,119	11,233	12,323	0,992	3,958	6,826	8,386	9,310	10,214	44,6	247 537	250 650	274 389	256 968	285 535
24-27.14.430	4300(2200, 2100)	1,578	5,785	9,986	12,270	13,623	14,946	1,291	4,936	8,520	10,469	11,623	12,752	1,019	4,091	7,061	8,676	9,633	10,568	45,7	253 356	256 542	280 847	263 011	292 258
24-27.14.440	4400(2200, 2200)	1,620	5,972	10,318	12,680	14,080	15,448	1,326	5,095	8,803	10,818	12,013	13,180	1,046	4,223	7,296	8,966	9,956	10,923	46,8	259 174	262 435	287 304	269 054	298 981
24-27.14.450	4500(2300, 2200)	1,665	6,166	10,656	13,097	14,544	15,958	1,363	5,261	9,092	11,174	12,409	13,615	1,075	4,360	7,535	9,261	10,284	11,284	49,3	264 990	268 325	293 760	275 095	305 702
24-27.14.460	4600(2300, 2300)	1,710	6,360	10,994	13,514	15,008	16,468	1,399	5,426	9,380	11,530	12,805	14,050	1,104	4,497	7,774	9,556	10,612	11,645	51,8	270 809	274 218	300 218	281 138	312 425
24-27.14.470	4700(2400, 2300)	1,753	6,548	11,327	13,925	15,465	16,971	1,435	5,587	9,664	11,881	13,195	14,479	1,132	4,630	8,009	9,847	10,935	12,000	52,9	276 492	279 974	306 540	287 045	319 013
24-27.14.480	4800(2400, 2400)	1,796	6,736	11,660	14,336	15,922	17,474	1,470	5,747	9,948	12,231	13,584	14,909	1,160	4,763	8,245	10,137	11,259	12,356	54,0	282 176	285 733	312 864	292 954	325 602
24-27.14.490	4900(2500, 2400)	1,837	6,922	11,992	14,746	16,379	17,976	1,503	5,906	10,231	12,581	13,974	15,337	1,186	4,895	8,480	10,427	11,582	12,711	55,1	287 993	291 624	319 319	298 995	332 323
24-27.14.500	5000(2500, 2500)	1,878	7,108	12,324	15,156	16,836	18,478	1,537	6,064	10,515	12,931	14,364	15,765	1,213	5,026	8,714	10,717	11,905	13,066	56,2	293 811	297 516	325 777	305 038	339 046
24-27.14.510	5100(2600, 2500)	1,923	7,148	12,364	15,198	16,878	18,520	1,574	6,099	10,549	12,967	14,400	15,801	1,242	5,054	8,743	10,747	11,935	13,096	56,2	299 629	303 409	332 235	311 081	345 770
24-27.14.520	5200(2600, 2600)	1,968	7,188	12,404	15,240	16,920	18,562	1,611	6,133	10,583	13,003	14,436	15,837	1,271	5,083	8,771	10,776	11,964	13,125	56,2	305 446	309 299	338 690	317 122	352 491
24-27.14.530	5300(2700, 2600)	2,011	7,380	12,740	15,655	17,381	19,069	1,646	6,297	10,870	13,357	14,829	16,269	1,299	5,218	9,009	11,070	12,290	13,484	58,7	311 290	315 217	345 174	323 191	359 240
24-27.14.540	5400(2700, 2700)	2,054	7,572	13,076	16,070	17,842	19,576	1,681	6,460	11,156	13,711	15,223	16,702	1,326	5,354	9,246	11,363	12,616	13,842	61,2	317 136	321 138	351 660	329 262	365 991
24-27.14.550	5500(2800, 2700)	2,095	7,759	13,408	16,480	18,299	20,078	1,715	6,620	11,440	14,061	15,612	17,130	1,353	5,486	9,481	11,653	12,939	14,197	62,3	322 765	326 841	357 928	335 115	372 524
24-27.14.560	5600(2800, 2800)	2,136	7,946	13,740	16,890	18,756	20,580	1,748	6,779	11,723	14,410	16,002	17,559	1,379	5,619	9,716	11,943	13,263	14,552	63,4	328 396	332 546	364 198	340 970	379 060
24-27.14.570	5700(2900, 2800)	2,182	8,136	14,075	17,303	19,216	21,086	1,786	6,942	12,009	14,763	16,395	17,990	1,409	5,753	9,953	12,235	13,588	14,910	64,5	333 463	337 687	369 904	346 262	385 031
24-27.14.580	5800(2900, 2900)	2,228	8,326	14,410	17,716	19,676	21,592	1,823	7,104	12,294	15,115	16,787	18,422	1,439	5,887	10,189	12,527	13,913	15,268	65,6	338 529	342 827	375 610	351 553	391 002
24-27.14.590	5900(3000, 2900)	2,270	8,364	14,447	17,755	19,715	21,631	1,858	7,136	12,326	15,148	16,821	18,455	1,466	5,914	10,216	12,555	13,941	15,296	65,6	343 596	347 968	381 316	356 844	396 974
24-27.14.600	6000(3000, 3000)	2,312	8,402	14,484	17,794	19,754	21,670	1,892	7,168	12,358	15,182	16,854	18,489	1,493	5,941	10,242	12,582	13,968	15,323	65,6	348 663	353 109	387 022	362 135	402 945

Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС																							
Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-30.08.060	600	0,084	0,250	0,417	0,583	0,750	0,833	0,068	0,213	0,355	0,498	0,640	0,711	0,054	0,177	0,295	0,412	0,530	0,589	3,2	27 936	28 494	32 021	29 389	34 103
24-30.08.070	700	0,122	0,378	0,630	0,882	1,134	1,260	0,100	0,323	0,538	0,753	0,968	1,075	0,079	0,267	0,446	0,624	0,802	0,891	3,1	31 815	32 466	36 581	33 511	39 010
24-30.08.080	800	0,161	0,388	0,647	0,906	1,165	1,295	0,131	0,331	0,552	0,773	0,994	1,105	0,104	0,275	0,458	0,641	0,824	0,916	3,1	35 187	35 931	40 634	37 125	43 410
24-30.08.090	900	0,197	0,523	0,871	1,219	1,568	1,742	0,161	0,446	0,743	1,040	1,338	1,486	0,127	0,370	0,616	0,862	1,109	1,232	6,5	37 406	38 243	43 533	39 586	46 656
24-30.08.100	1000	0,235	0,609	1,014	1,420	1,826	2,029	0,193	0,519	0,866	1,212	1,558	1,731	0,152	0,430	0,717	1,004	1,291	1,435	6,4	47 254	48 184	54 062	49 676	57 532
24-30.08.110	1100	0,274	0,746	1,243	1,740	2,237	2,486	0,224	0,636	1,060	1,484	1,909	2,121	0,177	0,527	0,879	1,230	1,582	1,758	6,2	53 571	54 594	61 061	56 236	64 877
24-30.08.120	1200	0,310	0,929	1,549	2,169	2,788	3,098	0,254	0,793	1,322	1,850	2,379	2,643	0,200	0,657	1,095	1,533	1,972	2,191	6,2	55 633	56 749	63 803	58 540	67 967
24-30.08.130	1300	0,348	0,940	1,567	2,193	2,820	3,133	0,285	0,802	1,337	1,871	2,406	2,673	0,225	0,665	1,108	1,551	1,994	2,216	9,6	62 718	63 927	71 569	65 867	76 080
24-30.08.140	1400	0,385	1,176	1,960	2,744	3,529	3,921	0,315	1,004	1,673	2,342	3,011	3,345	0,249	0,832	1,386	1,941	2,495	2,772	9,5	71 568	72 869	81 099	74 959	85 957
24-30.08.150	1500	0,423	1,187	1,979	2,771	3,562	3,958	0,346	1,013	1,689	2,364	3,039	3,377	0,273	0,840	1,399	1,959	2,519	2,799	9,4	75 950	77 345	86 163	79 584	91 367
24-30.08.160	1600	0,460	1,215	2,025	2,835	3,644	4,049	0,376	1,036	1,727	2,418	3,109	3,455	0,297	0,859	1,432	2,004	2,577	2,863	12,7	77 961	79 449	88 854	81 837	94 406
24-30.08.170	1700	0,497	1,352	2,253	3,154	4,055	4,506	0,407	1,153	1,922	2,691	3,460	3,844	0,321	0,956	1,593	2,230	2,868	3,186	12,6	81 545	83 125	93 119	85 662	99 017
24-30.08.180	1800	0,535	1,490	2,483	3,476	4,469	4,966	0,438	1,271	2,118	2,966	3,813	4,237	0,345	1,053	1,756	2,458	3,160	3,511	12,5	86 280	87 953	98 535	90 640	104 780
24-30.08.190	1900	0,572	1,673	2,788	3,903	5,018	5,576	0,468	1,427	2,379	3,330	4,282	4,757	0,369	1,183	1,971	2,760	3,549	3,943	12,5	88 120	89 887	101 056	92 723	107 648
24-30.08.200	2000	0,609	1,856	3,093	4,330	5,567	6,185	0,499	1,583	2,639	3,694	4,749	5,277	0,393	1,312	2,187	3,062	3,936	4,374	15,8	99 606	101 465	113 222	104 450	120 161
24-30.08.210	2100	0,647	1,867	3,111	4,356	5,601	6,223	0,529	1,593	2,655	3,716	4,778	5,309	0,418	1,320	2,200	3,080	3,960	4,400	15,7	103 252	105 204	117 549	108 339	124 835
24-30.08.220	2200	0,684	1,931	3,218	4,505	5,793	6,436	0,560	1,647	2,746	3,844	4,942	5,491	0,442	1,365	2,276	3,186	4,096	4,551	15,6	108 394	110 439	123 372	113 723	131 005
24-30.08.230	2300	0,721	2,114	3,523	4,932	6,341	7,045	0,590	1,803	3,006	4,208	5,410	6,011	0,466	1,495	2,491	3,487	4,484	4,982	15,6	111 682	113 820	127 341	117 253	135 321
24-30.08.240	2400	0,759	2,351	3,918	5,485	7,052	7,836	0,621	2,006	3,343	4,680	6,017	6,685	0,490	1,662	2,770	3,879	4,987	5,541	19,0	113 440	115 671	129 780	119 254	138 107
24-30.08.250	2500	0,796	2,361	3,936	5,510	7,084	7,871	0,652	2,015	3,358	4,701	6,044	6,716	0,514	1,670	2,783	3,896	5,009	5,566	18,8	124 951	127 275	141 972	131 007	150 646
24-30.08.260	2600	0,834	2,416	4,027	5,637	7,248	8,053	0,682	2,061	3,435	4,810	6,184	6,871	0,538	1,708	2,847	3,986	5,125	5,694	18,7	128 406	130 822	146 107	134 703	155 128
24-30.08.270	2700	0,871	2,600	4,333	6,066	7,799	8,665	0,713	2,218	3,697	5,175	6,654	7,393	0,562	1,838	3,064	4,289	5,515	6,127	22,1	133 227	135 737	151 609	139 767	160 977
24-30.08.280	2800	0,908	2,783	4,638	6,493	8,348	9,276	0,743	2,374	3,957	5,540	7,123	7,914	0,586	1,968	3,279	4,591	5,903	6,559	22,0	136 407	139 010	155 470	143 189	165 185
24-30.08.290	2900	0,946	2,793	4,655	6,517	8,379	9,310	0,774	2,383	3,972	5,560	7,149	7,943	0,611	1,975	3,292	4,608	5,925	6,583	21,8	137 654	140 350	157 398	144 678	167 460
24-30.08.300	3000	0,983	2,858	4,763	6,668	8,573	9,526	0,804	2,438	4,064	5,689	7,314	8,127	0,635	2,021	3,368	4,715	6,062	6,736	21,8	138 942	141 731	159 367	146 209	169 776
24-30.08.310	3100(1600, 1500)	1,020	3,041	5,068	7,095	9,122	10,136	0,835	2,594	4,324	6,053	7,783	8,648	0,659	2,150	3,584	5,017	6,451	7,167	25,2	155 939	158 820	177 044	163 447	187 800
24-30.08.320	3200(1600, 1600)	0,920	2,430	4,049	5,669	7,289	8,099	0,753	2,073	3,455	4,837	6,219	6,910	0,594	1,718	2,863	4,009	5,154	5,727	25,4	157 944	160 918	179 730	165 695	190 833
24-30.08.330	3300(1700, 1600)	0,957	2,567	4,278	5,989	7,700	8,555	0,783	2,190	3,650	5,110	6,569	7,299	0,618	1,815	3,025	4,235	5,445	6,050	25,3	161 519	164 587	183 986	169 512	195 436
24-30.08.340	3400(1700, 1700)	0,995	2,704	4,506	6,308	8,111	9,012	0,814	2,307	3,844	5,382	6,920	7,689	0,642	1,912	3,186	4,461	5,735	6,372	25,2	165 097	168 258	188 245	173 332	200 041
24-30.08.350	3500(1800, 1700)	1,032	2,842	4,736	6,630	8,525	9,472	0,845	2,424	4,041	5,657	7,273	8,081	0,666	2,009	3,349	4,688	6,028	6,698	25,1	169 826	173 080	193 655	178 304	205 798
24-30.08.360	3600(1800, 1800)	1,069	2,979	4,966	6,952	8,938	9,931	0,875	2,542	4,237	5,931	7,626	8,473	0,690	2,107	3,511	4,916	6,320	7,023	25,0	174 557	177 904	199 067	183 277	211 557
24-30.08.370	3700(1900, 1800)	1,107	3,163	5,271	7,379	9,488	10,542	0,906	2,698	4,497	6,296	8,095	8,994	0,715	2,236	3,727	5,218	6,709	7,454	25,0	176 392	179 831	201 582	185 354	214 420
24-30.08.380	3800(1900, 1900)	1,144	3,346	5,576	7,806	10,037	11,152	0,936	2,854	4,757	6,660	8,563	9,515	0,739	2,366	3,943	5,520	7,097	7,886	25,0	178 227	181 759	204 098	187 431	217 282
24-30.08.390	3900(2000, 1900)	1,181	3,528	5,881	8,233	10,585	11,761	0,967	3,010	5,017	7,024	9,031	10,035	0,763	2,495	4,158	5,822	7,485	8,317	28,3	189 706	193 331	216 258	199 153	229 790
24-30.08.400	4000(2000, 2000)	1,219	3,711	6,185	8,659	11,133	12,371	0,997	3,166	5,277	7,388	9,499	10,554	0,787	2,624	4,374	6,123	7,873	8,747	31,7	201 184	204 902	228 417	210 872	242 295
24-30.08.410	4100(2100, 2000)	1,256	3,722	6,204	8,686	11,167	12,408	1,028	3,176	5,293	7,411	9,528	10,586	0,811	2,632	4,387	6,142	7,897	8,774	31,6	204 824	208 635	232 738	214 755	246 963
24-30.08.420	4200(2100, 2100)	1,293	3,734	6,223	8,712	11,201	12,446	1,059	3,186	5,309	7,433	9,557	10,618	0,835	2,640	4,400	6,160	7,920	8,800	31,4	208 462	212 367	237 057	218 635	251 629
24-30.08.430	4300(2200, 2100)	1,331	3,798	6,330	8,861	11,393	12,659	1,089	3,240	5,400	7,560	9,720	10,801	0,859	2,685	4,476	6,266	8,056	8,951	31,3	213 601	217 598	242 876	224 016	257 795
24-30.08.440	4400(2200, 2200)	1,368	3,862	6,436	9,011	11,585	12,872	1,120	3,295	5,491	7,688	9,884	10,983	0,883	2,731	4,551	6,372	8,192	9,102	31,2	218 737	222 827	248 693	229 395	263 960
24-30.08.450	4500(2300, 2200)	1,406	4,044	6,741	9,437	12,133	13,482	1,150	3,451	5,751	8,052	10,352	11,502	0,908	2,860	4,767	6,673	8,580	9,533	31,2	222 019	226 202	252 656	232 919	268 269
24-30.08.460	4600(2300, 2300)	1,443	4,227	7,045	9,864	12,682	14,091	1,181	3,607	6,011	8,416	10,820	12,022	0,932	2,989	4,982	6,975	8,967	9,964	31,2	225 301	229 577	256 619	236 443	272 579
24-30.08.470	4700(2400, 2300)	1,480	4,464	7,441	10,417	13,393	14,881	1,211	3,809	6,348	8,888	11,427	12,697	0,956	3,157	5,261	7,366	9,470	10,523	34,6	227 052	231 421	259 050	238 436	275 357
24-30.08.480	4800(2400, 2400)	1,518	4,701	7,836	10,970	14,104	15,672	1,242	4,011	6,685	9,360	12,034	13,371	0,980	3,324	5,541	7,757	9,973	11,082	37,9	228 804	233 266	261 484	240 430	278 137
24-30.08.490	4900(2500, 2400)	1,555	4,712	7,854	10,995	14,136	15,707	1,273	4,020	6,701	9,381	12,061	13,401	1,004	3,332	5,553	7,775	9,996	11,107	37,8	240 309	244 864	273 669	252 178	290 670
24-30.08.500	5000(2500, 2500)	1,592	4,723	7,871	11,020	14,168	15,742	1,303	4,029	6,716	9,402	12,088	13,431	1,028	3,340	5,566	7,792	10,019	11,132	37,7	251 814	256 462	285 855	263 925	303 203
24-30.08.510	5100(2600, 2500)	1,630	4,777	7,962	11,147	14,332	15,924	1,334	4,076	6,793	9,510	12,228	13,586	1,052	3,378	5,630	7,882	10,134	11,260	37,6	255 262	260 003	289 984	267 615	307 679
24-30.08.520	5200(2600, 2600)	1,667	4,832	8,053	11,274	14,495	16,106	1,364	4,122	6,871	9,619	12,367	13,741	1,076	3,417	5,694	7,972	10,250	11,389	37,4	258 709	263 543	294 112	271 304	312 153
24-30.08.530	5300(2700, 2600)	1,704	5,016	8,359	11,703	15,047	16,718	1,395	4,279	7,132	9,985	12,838	14,264	1,101	3,547	5,911	8,275	10,640	11,822	40,8	263 526	268 453	299 610	276 363	317 998
24-30.08.540	5400(2700, 2700)	1,742	5,199	8,665	12,132	15,598	17,331	1,425	4,436	7,393	10,351	13,308	14,787	1,125	3,676	6,127	8,578	11,029	12,255	44,2	268 339	273 359	305 104	281 419	323 840
24-30.08.550	5500(2800, 2700)	1,779	5,382	8,971	12,559	16,147	17,941	1,456	4,592	7,654	10,715	13,777	15,307	1,149	3,806	6,343	8,881	11,418	12,686	44,0	271 514	276 626	308 959	284 835	328 042
24-30.08.560	5600(2800, 2800)	1,816	5,565	9,276	12,986	16,696	18,552	1,487	4,748	7,914	11,080	14,245	15,828	1,173	3,935	6,559	9,183	11,806	13,118	43,9	274 686	279 891	312 812	288 250	332 242
24-30.08.570	5700(2900, 2800)	1,854	5,576	9,293	13,010	16,727	18,586	1,517	4,757	7,929	11,100	14,272	15,857	1,197	3,943	6,571	9,200	11,828	13,142	43,8	275 931	281 230	314 738	289 737	334 515
24-30.08.580	5800(2900, 2900)	1,891	5,586	9,310	13,034	16,758	18,620	1,548	4,766	7,943	11,121	14,298	15,887	1,221	3,950	6,583	9,217	11,850	13,167	43,7	277 174	282 566	316 662	291 223	336 786
24-30.08.590	5900(3000, 2900)	1,929	5,651	9,418	13,185	16,952	18,836	1,578	4,821	8,035	11,249	14,463	16,070	1,245	3,996	6,659	9,323	11,987	13,319	43,7	278 459	283 943	318 627	292 750	339 098
24-30.08.600	6000(3000, 3000)	1,966	5,715	9,526	13,336	17,146	19,051	1,609	4,876	8,127	11,378	14,629	16,254	1,269	4,041	6,736	9,430	12,124	13,471	43,7	279 741	285 319	320 591	294 274	341 408

Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-34.08.060	600	0,096	0,290	0,480	0,654	0,841	0,922	0,078	0,247	0,409	0,558	0,717	0,786	0,062	0,205	0,339	0,462	0,595	0,652	3,2	32 547	33 067	36 852	34 426	39 980
24-34.08.070	700	0,140	0,438	0,726	0,989	1,272	1,394	0,114	0,374	0,619	0,844	1,085	1,189	0,090	0,310	0,513	0,700	0,899	0,986	3,1	37 194	37 801	42 217	39 386	45 867
24-34.08.080	800	0,184	0,450	0,745	1,016	1,307	1,432	0,150	0,384	0,636	0,867	1,115	1,222	0,119	0,318	0,527	0,719	0,924	1,013	3,1	41 335	42 028	47 075	43 840	51 246
24-34.08.090	900	0,225	0,606	1,003	1,367	1,758	1,927	0,184	0,517	0,856	1,166	1,500	1,644	0,145	0,428	0,709	0,967	1,243	1,362	6,5	44 322	45 102	50 779	47 140	55 472
24-34.08.100	1000	0,269	0,706	1,168	1,592	2,047	2,244	0,220	0,602	0,997	1,359	1,747	1,915	0,174	0,499	0,826	1,126	1,448	1,587	6,4	54 938	55 805	62 113	58 070	67 328
24-34.08.110	1100	0,313	0,864	1,431	1,951	2,508	2,749	0,256	0,737	1,221	1,664	2,140	2,346	0,202	0,611	1,012	1,379	1,774	1,944	6,2	62 024	62 977	69 916	65 469	75 653
24-34.08.120	1200	0,354	1,077	1,784	2,431	3,126	3,427	0,290	0,919	1,522	2,074	2,667	2,924	0,229	0,762	1,261	1,719	2,211	2,423	6,2	64 854	65 894	73 464	68 612	79 722
24-34.08.130	1300	0,398	1,090	1,804	2,459	3,162	3,466	0,325	0,930	1,539	2,098	2,698	2,957	0,257	0,770	1,276	1,739	2,236	2,451	9,6	72 708	73 835	82 035	76 779	88 814
24-34.08.140	1400	0,440	1,363	2,257	3,077	3,956	4,336	0,360	1,163	1,926	2,625	3,375	3,700	0,284	0,964	1,596	2,176	2,798	3,066	9,5	82 326	83 539	92 370	86 710	99 671
24-34.08.150	1500	0,483	1,376	2,279	3,107	3,994	4,378	0,395	1,174	1,944	2,650	3,408	3,735	0,312	0,973	1,611	2,197	2,824	3,096	9,4	87 477	88 777	98 239	92 174	106 061
24-34.08.160	1600	0,526	1,408	2,331	3,178	4,086	4,479	0,430	1,201	1,989	2,712	3,486	3,821	0,339	0,996	1,649	2,247	2,889	3,167	12,7	90 256	91 643	101 736	95 267	110 079
24-34.08.170	1700	0,568	1,567	2,594	3,536	4,547	4,984	0,465	1,337	2,213	3,017	3,879	4,252	0,367	1,108	1,834	2,501	3,215	3,524	12,6	94 608	96 081	106 805	99 932	115 670
24-34.08.180	1800	0,611	1,727	2,859	3,897	5,011	5,492	0,500	1,473	2,439	3,325	4,275	4,686	0,395	1,221	2,022	2,756	3,543	3,884	12,5	100 111	101 671	113 026	105 748	122 413
24-34.08.190	1900	0,654	1,939	3,210	4,376	5,627	6,167	0,535	1,654	2,739	3,734	4,801	5,262	0,422	1,371	2,270	3,095	3,979	4,361	12,5	102 720	104 367	116 352	108 671	126 261
24-34.08.200	2000	0,696	2,151	3,561	4,854	6,241	6,841	0,570	1,835	3,038	4,142	5,325	5,837	0,450	1,521	2,518	3,433	4,413	4,838	15,8	114 974	116 708	129 324	121 238	139 753
24-34.08.210	2100	0,739	2,164	3,583	4,884	6,279	6,883	0,605	1,846	3,057	4,167	5,358	5,872	0,477	1,530	2,533	3,454	4,440	4,867	15,7	119 389	121 209	134 456	125 965	145 407
24-34.08.220	2200	0,782	2,238	3,706	5,051	6,495	7,119	0,640	1,909	3,162	4,310	5,541	6,074	0,505	1,583	2,620	3,572	4,592	5,034	15,6	125 299	127 206	141 084	132 189	152 557
24-34.08.230	2300	0,825	2,450	4,056	5,530	7,109	7,793	0,675	2,090	3,461	4,718	6,066	6,649	0,532	1,732	2,868	3,910	5,027	5,510	15,6	129 356	131 349	145 858	136 559	157 852
24-34.08.240	2400	0,867	2,725	4,512	6,150	7,907	8,667	0,710	2,325	3,849	5,247	6,746	7,395	0,560	1,927	3,190	4,349	5,591	6,128	19,0	131 882	133 963	149 102	139 399	161 618
24-34.08.250	2500	0,910	2,737	4,532	6,178	7,943	8,706	0,745	2,335	3,867	5,271	6,777	7,428	0,588	1,935	3,205	4,368	5,616	6,156	18,8	144 162	146 328	162 099	151 991	175 136
24-34.08.260	2600	0,953	2,800	4,637	6,320	8,126	8,907	0,780	2,389	3,956	5,392	6,933	7,599	0,615	1,980	3,279	4,469	5,746	6,298	18,7	148 384	150 638	167 039	156 527	180 597
24-34.08.270	2700	0,995	3,013	4,989	6,801	8,744	9,585	0,815	2,571	4,257	5,803	7,460	8,177	0,643	2,131	3,528	4,809	6,183	6,777	22,1	153 974	156 314	173 346	162 430	187 426
24-34.08.280	2800	1,038	3,225	5,341	7,280	9,360	10,260	0,850	2,752	4,557	6,211	7,986	8,753	0,670	2,281	3,776	5,148	6,619	7,255	22,0	157 922	160 349	178 012	166 691	192 613
24-34.08.290	2900	1,081	3,237	5,360	7,307	9,395	10,298	0,884	2,762	4,573	6,234	8,015	8,786	0,698	2,289	3,790	5,167	6,643	7,282	21,8	159 938	162 452	180 745	169 020	195 868
24-34.08.300	3000	1,123	3,312	5,484	7,476	9,612	10,536	0,919	2,826	4,679	6,379	8,201	8,989	0,725	2,342	3,878	5,286	6,797	7,450	21,8	161 995	164 595	183 519	171 390	199 164
24-34.08.310	3100(1600, 1500)	1,166	3,525	5,836	7,955	10,228	11,211	0,954	3,007	4,979	6,787	8,726	9,565	0,753	2,492	4,127	5,625	7,232	7,927	25,2	179 759	182 446	202 001	189 468	218 167
24-34.08.320	3200(1600, 1600)	1,051	2,816	4,663	6,356	8,172	8,958	0,860	2,403	3,978	5,423	6,973	7,643	0,679	1,991	3,297	4,495	5,779	6,334	25,4	182 533	185 306	205 492	192 555	222 180
24-34.08.330	3300(1700, 1600)	1,094	2,975	4,926	6,715	8,633	9,463	0,895	2,538	4,203	5,729	7,366	8,074	0,706	2,104	3,483	4,748	6,105	6,691	25,3	186 877	189 737	210 554	197 212	227 763
24-34.08.340	3400(1700, 1700)	1,137	3,134	5,189	7,073	9,094	9,968	0,930	2,674	4,427	6,035	7,759	8,504	0,734	2,216	3,669	5,001	6,430	7,048	25,2	191 223	194 170	215 617	201 871	233 348
24-34.08.350	3500(1800, 1700)	1,179	3,294	5,453	7,434	9,558	10,476	0,965	2,810	4,653	6,342	8,155	8,938	0,762	2,329	3,856	5,257	6,758	7,408	25,1	196 721	199 754	221 832	207 682	240 084
24-34.08.360	3600(1800, 1800)	1,222	3,453	5,718	7,795	10,022	10,985	1,000	2,946	4,879	6,650	8,550	9,372	0,789	2,442	4,043	5,512	7,087	7,768	25,0	202 220	205 340	228 049	213 494	246 823
24-34.08.370	3700(1900, 1800)	1,265	3,666	6,070	8,274	10,638	11,660	1,035	3,128	5,178	7,059	9,076	9,948	0,817	2,592	4,292	5,850	7,522	8,245	25,0	204 823	208 030	231 370	216 411	250 665
24-34.08.380	3800(1900, 1900)	1,307	3,878	6,421	8,753	11,253	12,335	1,070	3,309	5,478	7,468	9,601	10,524	0,844	2,742	4,540	6,189	7,957	8,722	25,0	207 426	210 720	234 691	219 327	254 507
24-34.08.390	3900(2000, 1900)	1,350	4,090	6,772	9,231	11,868	13,009	1,105	3,489	5,778	7,876	10,126	11,099	0,872	2,892	4,788	6,527	8,392	9,199	28,3	219 674	223 054	247 656	231 888	267 994
24-34.08.400	4000(2000, 2000)	1,393	4,302	7,122	9,709	12,483	13,683	1,140	3,670	6,077	8,284	10,650	11,674	0,899	3,042	5,036	6,865	8,827	9,675	31,7	231 920	235 387	260 619	244 447	281 479
24-34.08.410	4100(2100, 2000)	1,436	4,315	7,144	9,738	12,521	13,724	1,175	3,681	6,095	8,309	10,683	11,709	0,927	3,051	5,052	6,886	8,854	9,704	31,6	236 329	239 883	265 746	249 169	287 127
24-34.08.420	4200(2100, 2100)	1,478	4,328	7,166	9,768	12,559	13,766	1,210	3,692	6,114	8,334	10,715	11,745	0,954	3,060	5,067	6,907	8,880	9,734	31,4	240 736	244 376	270 870	253 889	292 772
24-34.08.430	4300(2200, 2100)	1,521	4,402	7,289	9,935	12,774	14,002	1,245	3,756	6,218	8,477	10,899	11,946	0,982	3,113	5,154	7,025	9,033	9,901	31,3	246 642	250 369	277 494	260 109	299 918
24-34.08.440	4400(2200, 2200)	1,564	4,476	7,411	10,103	12,989	14,238	1,280	3,819	6,323	8,620	11,082	12,147	1,010	3,165	5,241	7,144	9,185	10,068	31,2	252 547	256 361	284 117	266 327	307 062
24-34.08.450	4500(2300, 2200)	1,606	4,688	7,762	10,581	13,604	14,912	1,315	4,000	6,623	9,028	11,607	12,722	1,037	3,315	5,489	7,482	9,620	10,544	31,2	256 598	260 498	288 884	270 691	312 351
24-34.08.460	4600(2300, 2300)	1,649	4,900	8,113	11,059	14,219	15,585	1,350	4,180	6,922	9,436	12,131	13,297	1,065	3,465	5,737	7,820	10,054	11,021	31,2	260 648	264 635	293 652	275 054	317 641
24-34.08.470	4700(2400, 2300)	1,692	5,175	8,568	11,680	15,017	16,460	1,385	4,415	7,310	9,965	12,812	14,043	1,092	3,659	6,059	8,259	10,618	11,639	34,6	263 167	267 241	296 889	277 886	321 398
24-34.08.480	4800(2400, 2400)	1,734	5,449	9,023	12,300	15,814	17,334	1,419	4,649	7,698	10,494	13,492	14,789	1,120	3,853	6,380	8,697	11,182	12,257	37,9	265 688	269 848	300 127	280 720	325 158
24-34.08.490	4900(2500, 2400)	1,777	5,462	9,043	12,328	15,850	17,373	1,454	4,660	7,716	10,518	13,523	14,822	1,147	3,862	6,395	8,717	11,208	12,285	37,8	277 961	282 208	313 118	293 307	338 671
24-34.08.500	5000(2500, 2500)	1,820	5,474	9,064	12,355	15,886	17,412	1,489	4,670	7,733	10,542	13,553	14,856	1,175	3,871	6,409	8,737	11,233	12,312	37,7	290 235	294 568	326 109	305 894	352 183
24-34.08.510	5100(2600, 2500)	1,863	5,537	9,169	12,498	16,069	17,613	1,524	4,724	7,822	10,663	13,710	15,027	1,203	3,915	6,483	8,838	11,363	12,455	37,6	294 451	298 872	331 043	310 424	357 639
24-34.08.520	5200(2600, 2600)	1,905	5,601	9,273	12,641	16,252	17,814	1,559	4,778	7,912	10,785	13,866	15,199	1,230	3,960	6,557	8,938	11,492	12,597	37,4	298 666	303 173	335 975	314 952	363 093
24-34.08.530	5300(2700, 2600)	1,948	5,813	9,626	13,121	16,870	18,492	1,594	4,960	8,213	11,195	14,394	15,777	1,258	4,111	6,807	9,278	11,929	13,076	40,8	304 252	308 846	342 278	320 850	369 917
24-34.08.540	5400(2700, 2700)	1,991	6,026	9,978	13,602	17,488	19,169	1,629	5,142	8,513	11,605	14,921	16,355	1,285	4,261	7,056	9,618	12,366	13,555	44,2	309 834	314 514	348 578	326 745	376 738
24-34.08.550	5500(2800, 2700)	2,033	6,239	10,330	14,081	18,104	19,844	1,664	5,323	8,813	12,014	15,446	16,931	1,313	4,411	7,304	9,957	12,802	14,032	44,0	313 776	318 543	353 238	331 001	381 919
24-34.08.560	5600(2800, 2800)	2,076	6,451	10,681	14,560	18,720	20,519	1,699	5,504	9,113	12,423	15,972	17,507	1,340	4,561	7,553	10,296	13,237	14,509	43,9	317 717	322 571	357 896	335 255	387 099
24-34.08.570	5700(2900, 2800)	2,119	6,463	10,701	14,587	18,755	20,557	1,734	5,514	9,130	12,446	16,001	17,539	1,368	4,570	7,567	10,315	13,262	14,536	43,8	319 731	324 671	360 627	337 582	390 352
24-34.08.580	5800(2900, 2900)	2,161	6,475	10,721	14,614	18,789	20,595	1,769	5,524	9,147	12,469	16,031	17,571	1,396	4,578	7,581	10,334	13,286	14,563	43,7	321 742	326 769	363 356	339 907	393 602
24-34.08.590	5900(3000, 2900)	2,204	6,550	10,845	14,783	19,007	20,833	1,804	5,588	9,253	12,613	16,217	17,775	1,423	4,631	7,668	10,453	13,440	14,732	43,7	323 795	328 909	366 127	342 273	396 894
24-34.08.600	6000(3000, 3000)	2,247	6,625	10,969	14,952	19,224	21,072	1,839	5,652	9,359	12,757	16,402	17,978	1,451	4,684	7,756	10,573	13,594	14,900	43,7	325 846	331 047	368 895	344 637	400 184

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-37.11.060	600	0,113	0,397	0,647	0,791	0,866	0,935	0,092	0,339	0,552	0,675	0,739	0,798	0,073	0,281	0,458	0,560	0,612	0,661	3,6	43 781	44 380	48 182	45 768	51 807
24-37.11.070	700	0,165	0,588	0,964	1,180	1,291	1,396	0,135	0,502	0,823	1,006	1,102	1,191	0,106	0,416	0,682	0,834	0,913	0,987	4,7	50 709	51 407	55 843	53 027	60 072
24-37.11.080	800	0,217	0,625	1,001	1,217	1,329	1,434	0,177	0,533	0,854	1,039	1,134	1,224	0,140	0,442	0,708	0,861	0,940	1,014	4,7	57 915	58 713	63 782	60 564	68 615
24-37.11.090	900	0,266	0,822	1,323	1,612	1,761	1,901	0,217	0,702	1,129	1,375	1,503	1,622	0,172	0,581	0,936	1,140	1,245	1,344	7,2	65 204	66 102	71 806	68 184	77 242
24-37.11.100	1000	0,318	1,014	1,640	2,000	2,187	2,361	0,260	0,865	1,399	1,707	1,866	2,015	0,205	0,717	1,160	1,414	1,546	1,670	8,3	72 354	73 352	79 689	75 665	85 730
24-37.11.110	1100	0,370	1,238	1,989	2,422	2,646	2,856	0,302	1,056	1,697	2,067	2,258	2,437	0,239	0,875	1,407	1,713	1,871	2,019	9,4	79 590	80 687	87 658	83 232	94 303
24-37.11.120	1200	0,418	1,244	1,995	2,429	2,653	2,862	0,342	1,061	1,702	2,072	2,263	2,442	0,270	0,879	1,411	1,717	1,876	2,024	9,4	86 488	87 685	95 289	90 461	102 538
24-37.11.130	1300	0,470	1,439	2,316	2,821	3,082	3,327	0,385	1,228	1,976	2,407	2,630	2,838	0,304	1,018	1,638	1,995	2,179	2,352	11,9	93 721	95 018	103 256	98 026	111 110
24-37.11.140	1400	0,522	1,629	2,631	3,208	3,507	3,786	0,428	1,390	2,245	2,737	2,992	3,230	0,337	1,152	1,861	2,268	2,480	2,677	13,0	100 927	102 324	111 195	105 563	119 653
24-37.11.150	1500	0,571	1,823	2,950	3,599	3,934	4,249	0,468	1,555	2,517	3,070	3,357	3,625	0,369	1,289	2,086	2,545	2,782	3,004	14,0	108 163	109 659	119 165	113 130	128 226
24-37.11.160	1600	0,623	2,018	3,271	3,991	4,364	4,713	0,510	1,722	2,791	3,405	3,723	4,021	0,402	1,427	2,313	2,822	3,086	3,333	16,6	115 060	116 657	126 796	120 358	136 461
24-37.11.170	1700	0,675	2,208	3,586	4,378	4,788	5,172	0,553	1,884	3,060	3,736	4,085	4,413	0,436	1,562	2,536	3,096	3,386	3,657	17,6	122 294	123 990	134 763	127 923	145 033
24-37.11.180	1800	0,724	2,402	3,905	4,769	5,216	5,635	0,593	2,049	3,332	4,069	4,451	4,808	0,468	1,699	2,761	3,372	3,689	3,984	18,7	129 530	131 326	142 732	135 490	153 606
24-37.11.190	1900	0,776	2,440	3,943	4,808	5,255	5,674	0,635	2,081	3,364	4,102	4,484	4,841	0,501	1,725	2,788	3,400	3,716	4,012	18,7	136 736	138 631	150 671	143 027	162 149
24-37.11.200	2000	0,828	2,634	4,262	5,199	5,684	6,137	0,678	2,247	3,637	4,436	4,849	5,236	0,535	1,862	3,014	3,676	4,019	4,340	21,2	143 661	145 657	158 330	150 284	170 412
24-37.11.210	2100	0,877	2,827	4,581	5,590	6,112	6,600	0,718	2,412	3,909	4,769	5,214	5,631	0,566	1,999	3,239	3,953	4,322	4,667	22,3	150 867	152 962	166 270	157 820	178 956
24-37.11.220	2200	0,929	3,019	4,898	5,978	6,537	7,061	0,760	2,576	4,179	5,100	5,578	6,024	0,600	2,135	3,463	4,227	4,623	4,993	23,4	158 103	160 298	174 239	165 387	187 529
24-37.11.230	2300	0,981	3,055	4,934	6,016	6,575	7,099	0,803	2,607	4,210	5,132	5,610	6,057	0,633	2,160	3,489	4,254	4,649	5,020	23,4	165 309	167 603	182 178	172 924	196 072
24-37.11.240	2400	1,030	3,253	5,257	6,410	7,007	7,566	0,843	2,775	4,485	5,469	5,978	6,455	0,665	2,300	3,717	4,533	4,955	5,350	25,9	172 234	174 629	189 837	180 181	204 336
24-37.11.250	2500	1,082	3,444	5,574	6,799	7,433	8,026	0,885	2,939	4,755	5,801	6,342	6,848	0,698	2,435	3,941	4,807	5,256	5,675	27,0	179 442	181 936	197 778	187 720	212 881
24-37.11.260	2600	1,133	3,634	5,889	7,186	7,857	8,485	0,928	3,101	5,025	6,131	6,704	7,239	0,732	2,570	4,164	5,081	5,556	6,000	28,1	186 676	189 270	205 746	195 285	221 452
24-37.11.270	2700	1,182	3,832	6,212	7,581	8,289	8,952	0,968	3,269	5,300	6,468	7,072	7,638	0,763	2,710	4,393	5,360	5,861	6,330	30,6	193 881	196 575	213 685	202 822	229 995
24-37.11.280	2800	1,234	4,023	6,529	7,969	8,715	9,412	1,010	3,433	5,570	6,799	7,435	8,030	0,797	2,845	4,617	5,635	6,162	6,656	31,7	200 807	203 601	221 344	210 078	238 259
24-37.11.290	2900	1,286	4,214	6,844	8,356	9,139	9,871	1,053	3,595	5,839	7,129	7,797	8,422	0,831	2,979	4,840	5,909	6,462	6,980	32,8	208 043	210 936	229 313	217 645	246 832
24-37.11.300	3000	1,335	4,253	6,884	8,397	9,180	9,913	1,093	3,629	5,873	7,164	7,833	8,458	0,862	3,008	4,868	5,938	6,492	7,010	32,8	215 305	218 298	237 308	225 238	255 431
24-37.11.310	3100(1600, 1500)	1,387	4,449	7,205	8,790	9,610	10,378	1,135	3,796	6,147	7,499	8,199	8,854	0,896	3,146	5,094	6,215	6,795	7,338	35,3	227 805	230 898	250 542	238 070	269 269
24-37.11.320	3200(1600, 1600)	1,246	4,036	6,542	7,982	8,728	9,426	1,020	3,444	5,581	6,810	7,447	8,042	0,805	2,854	4,626	5,644	6,172	6,665	33,1	234 776	237 969	258 247	245 372	277 578
24-37.11.330	3300(1700, 1600)	1,298	4,226	6,857	8,369	9,152	9,885	1,063	3,606	5,850	7,141	7,809	8,434	0,838	2,989	4,849	5,918	6,472	6,990	34,2	242 085	245 377	266 289	253 012	286 225
24-37.11.340	3400(1700, 1700)	1,350	4,417	7,173	8,757	9,577	10,344	1,105	3,768	6,120	7,471	8,171	8,825	0,872	3,123	5,072	6,192	6,772	7,314	35,3	249 394	252 786	274 332	260 652	294 871
24-37.11.350	3500(1800, 1700)	1,399	4,610	7,492	9,147	10,005	10,807	1,145	3,934	6,392	7,804	8,536	9,220	0,903	3,260	5,297	6,468	7,074	7,642	36,4	256 703	260 195	282 374	268 292	303 518
24-37.11.360	3600(1800, 1800)	1,448	4,804	7,811	9,538	10,433	11,270	1,185	4,099	6,664	8,138	8,901	9,615	0,935	3,397	5,523	6,745	7,377	7,969	37,4	264 012	267 604	290 417	275 933	312 164
24-37.11.370	3700(1900, 1800)	1,500	4,842	7,848	9,577	10,472	11,309	1,228	4,131	6,696	8,171	8,934	9,649	0,969	3,424	5,550	6,772	7,405	7,997	37,4	271 294	274 985	298 431	283 545	320 783
24-37.11.380	3800(1900, 1900)	1,552	4,879	7,886	9,616	10,511	11,349	1,270	4,163	6,728	8,204	8,968	9,683	1,002	3,450	5,576	6,799	7,432	8,025	37,4	278 575	282 366	306 446	291 157	329 402
24-37.11.390	3900(2000, 1900)	1,604	5,073	8,205	10,007	10,939	11,812	1,313	4,329	7,001	8,538	9,333	10,078	1,036	3,587	5,802	7,076	7,735	8,352	40,0	285 573	289 464	314 178	298 487	337 738
24-37.11.400	4000(2000, 2000)	1,656	5,267	8,525	10,398	11,368	12,275	1,355	4,494	7,273	8,871	9,699	10,473	1,069	3,725	6,028	7,352	8,038	8,680	42,5	292 572	296 563	321 911	305 817	346 075
24-37.11.410	4100(2100, 2000)	1,705	5,461	8,843	10,789	11,796	12,738	1,395	4,659	7,545	9,205	10,064	10,868	1,101	3,862	6,253	7,629	8,341	9,007	43,6	299 853	303 944	329 925	313 429	354 693
24-37.11.420	4200(2100, 2100)	1,754	5,655	9,162	11,179	12,223	13,200	1,435	4,825	7,817	9,538	10,429	11,262	1,132	3,999	6,479	7,905	8,643	9,334	44,6	307 135	311 325	337 940	321 041	363 312
24-37.11.430	4300(2200, 2100)	1,806	5,846	9,479	11,568	12,649	13,661	1,478	4,988	8,087	9,869	10,792	11,655	1,166	4,134	6,703	8,180	8,944	9,660	45,7	314 444	318 734	345 982	328 682	371 959
24-37.11.440	4400(2200, 2200)	1,858	6,038	9,796	11,956	13,075	14,121	1,520	5,151	8,358	10,201	11,155	12,048	1,199	4,269	6,927	8,454	9,245	9,985	46,8	321 753	326 142	354 025	336 322	380 605
24-37.11.450	4500(2300, 2200)	1,909	6,074	9,832	11,994	13,113	14,159	1,563	5,182	8,389	10,233	11,187	12,081	1,233	4,295	6,952	8,481	9,272	10,012	46,8	329 034	333 523	362 039	343 934	389 224
24-37.11.460	4600(2300, 2300)	1,961	6,111	9,869	12,031	13,150	14,198	1,605	5,213	8,420	10,265	11,220	12,113	1,267	4,321	6,978	8,507	9,299	10,039	46,8	336 315	340 904	370 054	351 546	397 842
24-37.11.470	4700(2400, 2300)	2,010	6,308	10,191	12,426	13,582	14,665	1,645	5,382	8,695	10,602	11,588	12,512	1,298	4,460	7,207	8,786	9,604	10,369	49,3	343 314	348 003	377 786	358 876	406 179
24-37.11.480	4800(2400, 2400)	2,059	6,506	10,514	12,821	14,014	15,131	1,685	5,550	8,971	10,938	11,957	12,910	1,330	4,600	7,435	9,066	9,910	10,699	51,8	350 310	355 099	385 516	366 204	414 513
24-37.11.490	4900(2500, 2400)	2,111	6,697	10,831	13,209	14,440	15,592	1,728	5,714	9,241	11,270	12,320	13,303	1,363	4,735	7,659	9,340	10,211	11,025	52,9	357 592	362 480	393 531	373 816	423 132
24-37.11.500	5000(2500, 2500)	2,163	6,888	11,148	13,597	14,865	16,052	1,770	5,877	9,511	11,601	12,683	13,695	1,397	4,871	7,883	9,615	10,512	11,351	54,0	364 873	369 861	401 545	381 428	431 750
24-37.11.510	5100(2600, 2500)	2,215	7,079	11,463	13,985	15,290	16,511	1,813	6,039	9,780	11,931	13,045	14,087	1,430	5,005	8,106	9,889	10,812	11,675	55,1	372 182	377 270	409 588	389 069	440 397
24-37.11.520	5200(2600, 2600)	2,267	7,269	11,779	14,372	15,714	16,970	1,855	6,202	10,049	12,262	13,407	14,479	1,464	5,140	8,329	10,162	11,112	12,000	56,2	379 491	384 679	417 631	396 709	449 044
24-37.11.530	5300(2700, 2600)	2,316	7,466	12,101	14,766	16,146	17,437	1,895	6,370	10,325	12,598	13,776	14,877	1,495	5,280	8,557	10,441	11,417	12,330	58,7	386 772	392 060	425 645	404 321	457 662
24-37.11.540	5400(2700, 2700)	2,365	7,664	12,424	15,161	16,578	17,904	1,935	6,539	10,600	12,935	14,144	15,275	1,527	5,419	8,785	10,721	11,722	12,660	61,2	394 053	399 440	433 660	411 933	466 281
24-37.11.550	5500(2800, 2700)	2,417	7,855	12,741	15,549	17,004	18,364	1,978	6,702	10,870	13,267	14,507	15,668	1,560	5,554	9,009	10,995	12,023	12,986	62,3	401 052	406 539	441 392	419 263	474 617
24-37.11.560	5600(2800, 2800)	2,469	8,047	13,057	15,938	17,429	18,825	2,020	6,865	11,140	13,598	14,870	16,061	1,594	5,690	9,233	11,270	12,324	13,311	63,4	408 051	413 638	449 124	426 593	482 954
24-37.11.570	5700(2900, 2800)	2,521	8,237	13,373	16,325	17,854	19,284	2,063	7,028	11,410	13,928	15,232	16,453	1,628	5,824	9,456	11,544	12,624	13,636	64,4	415 360	421 047	457 167	434 233	491 601
24-37.11.580	5800(2900, 2900)	2,573	8,427	13,689	16,712	18,278	19,743	2,105	7,190	11,679	14,259	15,594	16,844	1,661	5,959	9,679	11,817	12,925	13,960	65,5	422 669	428 455	465 209	441 874	500 247
24-37.11.590	5900(3000, 2900)	2,621	8,467	13,728	16,753	18,319	19,785	2,145	7,224	11,713	14,294	15,630	16,880	1,693	5,987	9,708	11,846	12,954	13,990	65,5	430 006	435 892	473 280	449 542	508 922
24-37.11.600	6000(3000, 3000)	2,670	8,507	13,768	16,794	18,361	19,827	2,185	7,258	11,747	14,329	15,665	16,916	1,724	6,015	9,736	11,876	12,983	14,020	65,5	437 343	443 329	481 350	457 210	517 596

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт																		Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Материал декоративной решётки				
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора						ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора							Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
24-37.14.060	600	0,186	0,606	1,001	1,231	1,368	1,501	0,152	0,517	0,854	1,051	1,167	1,281	0,120	0,428	0,708	0,871	0,967	1,062	3,6	**45 462**	**46 060**	**49 862**	**47 448**	**53 487**
24-37.14.070	700	0,271	0,902	1,495	1,840	2,045	2,245	0,222	0,769	1,275	1,570	1,744	1,915	0,175	0,638	1,057	1,301	1,446	1,587	4,7	**52 521**	**53 219**	**57 655**	**54 839**	**61 884**
24-37.14.080	800	0,357	0,938	1,531	1,878	2,083	2,283	0,292	0,800	1,306	1,602	1,777	1,948	0,230	0,663	1,083	1,328	1,473	1,614	4,7	**59 843**	**60 641**	**65 710**	**62 492**	**70 543**
24-37.14.090	900	0,437	1,240	2,031	2,492	2,765	3,033	0,358	1,058	1,733	2,126	2,359	2,587	0,282	0,877	1,436	1,762	1,955	2,144	7,2	**67 247**	**68 145**	**73 848**	**70 227**	**79 285**
24-37.14.100	1000	0,523	1,536	2,525	3,101	3,442	3,776	0,428	1,310	2,154	2,646	2,937	3,222	0,337	1,086	1,785	2,193	2,434	2,670	8,3	**74 517**	**75 515**	**81 851**	**77 828**	**87 892**
24-37.14.110	1100	0,608	1,865	3,051	3,743	4,153	4,553	0,498	1,591	2,603	3,193	3,543	3,885	0,393	1,318	2,157	2,647	2,936	3,220	9,4	**81 867**	**82 964**	**89 935**	**85 509**	**96 580**
24-37.14.120	1200	0,688	1,871	3,057	3,749	4,159	4,560	0,563	1,596	2,608	3,199	3,548	3,890	0,445	1,323	2,162	2,651	2,941	3,224	9,4	**88 898**	**90 095**	**97 700**	**92 872**	**104 949**
24-37.14.130	1300	0,774	2,170	3,554	4,362	4,840	5,307	0,633	1,852	3,032	3,721	4,129	4,528	0,500	1,535	2,513	3,084	3,422	3,753	11,9	**96 274**	**97 571**	**105 809**	**100 578**	**113 662**
24-37.14.140	1400	0,859	2,465	4,047	4,969	5,515	6,049	0,703	2,103	3,453	4,239	4,705	5,161	0,555	1,743	2,861	3,514	3,900	4,277	13,0	**103 598**	**104 995**	**113 867**	**108 234**	**122 324**
24-37.14.150	1500	0,940	2,763	4,543	5,580	6,194	6,795	0,769	2,358	3,876	4,761	5,285	5,797	0,607	1,954	3,212	3,946	4,380	4,805	14,0	**110 948**	**112 445**	**121 950**	**115 915**	**131 012**
24-37.14.160	1600	1,025	3,063	5,040	6,192	6,875	7,542	0,839	2,613	4,300	5,283	5,865	6,435	0,662	2,166	3,564	4,379	4,861	5,333	14,0	**117 979**	**119 576**	**129 715**	**123 277**	**139 380**
24-37.14.170	1700	1,111	3,358	5,532	6,800	7,550	8,284	0,909	2,865	4,720	5,801	6,442	7,068	0,717	2,374	3,912	4,808	5,339	5,858	16,6	**125 329**	**127 025**	**137 798**	**130 958**	**148 068**
24-37.14.180	1800	1,191	3,656	6,028	7,410	8,229	9,030	0,975	3,119	5,143	6,322	7,021	7,704	0,769	2,585	4,263	5,240	5,819	6,385	17,6	**132 679**	**134 475**	**145 882**	**138 639**	**156 755**
24-37.14.190	1900	1,277	3,693	6,066	7,449	8,268	9,069	1,045	3,151	5,175	6,355	7,054	7,738	0,824	2,612	4,289	5,267	5,847	6,413	18,7	**140 029**	**141 925**	**153 965**	**146 321**	**165 443**
24-37.14.200	2000	1,362	3,992	6,562	8,060	8,948	9,815	1,115	3,406	5,599	6,877	7,634	8,374	0,879	2,823	4,640	5,700	6,327	6,941	18,7	**147 089**	**149 084**	**161 758**	**153 711**	**173 840**
24-37.14.210	2100	1,442	4,290	7,058	8,671	9,627	10,561	1,180	3,660	6,022	7,398	8,213	9,011	0,931	3,034	4,991	6,131	6,807	7,468	22,3	**154 411**	**156 506**	**169 813**	**161 364**	**182 499**
24-37.14.220	2200	1,528	4,586	7,552	9,280	10,303	11,304	1,250	3,913	6,443	7,917	8,791	9,645	0,987	3,243	5,340	6,562	7,286	7,993	23,4	**161 761**	**163 956**	**177 897**	**169 045**	**191 187**
24-37.14.230	2300	1,613	4,622	7,588	9,317	10,341	11,343	1,320	3,944	6,474	7,949	8,823	9,677	1,042	3,269	5,366	6,588	7,313	8,021	25,9	**169 085**	**171 379**	**185 954**	**176 700**	**199 849**
24-37.14.240	2400	1,694	4,924	8,088	9,932	11,024	12,092	1,386	4,201	6,900	8,474	9,406	10,317	1,094	3,482	5,719	7,023	7,795	8,551	27,0	**176 142**	**178 536**	**193 745**	**184 089**	**208 243**
24-37.14.250	2500	1,779	5,220	8,581	10,540	11,701	12,836	1,456	4,454	7,322	8,993	9,983	10,951	1,149	3,691	6,068	7,453	8,274	9,076	28,1	**183 466**	**185 960**	**201 802**	**191 744**	**216 905**
24-37.14.260	2600	1,865	5,515	9,074	11,148	12,376	13,578	1,526	4,705	7,742	9,511	10,559	11,584	1,204	3,900	6,416	7,883	8,752	9,601	28,1	**190 842**	**193 436**	**209 912**	**199 451**	**225 618**
24-37.14.270	2700	1,945	5,817	9,573	11,763	13,059	14,327	1,592	4,963	8,168	10,036	11,142	12,224	1,256	4,113	6,770	8,317	9,234	10,131	30,6	**198 166**	**200 860**	**217 969**	**207 106**	**234 280**
24-37.14.280	2800	2,030	6,113	10,067	12,371	13,736	15,071	1,662	5,215	8,589	10,555	11,719	12,858	1,311	4,322	7,119	8,748	9,713	10,657	31,7	**205 223**	**208 017**	**225 760**	**214 494**	**242 675**
24-37.14.290	2900	2,116	6,408	10,559	12,978	14,412	15,813	1,732	5,467	9,009	11,073	12,296	13,491	1,366	4,531	7,467	9,177	10,191	11,181	32,8	**212 573**	**215 466**	**233 843**	**222 175**	**251 362**
24-37.14.300	3000	2,196	6,447	10,599	13,019	14,453	15,855	1,798	5,501	9,043	11,108	12,331	13,527	1,418	4,559	7,495	9,206	10,220	11,211	32,8	**219 951**	**222 944**	**241 955**	**229 885**	**260 078**
24-37.14.310	3100(1600, 1500)	2,282	6,747	11,097	13,632	15,134	16,602	1,867	5,757	9,468	11,631	12,912	14,165	1,473	4,771	7,847	9,639	10,701	11,739	36,4	**233 570**	**236 663**	**256 307**	**243 834**	**275 034**
24-37.14.320	3200(1600, 1600)	2,050	6,126	10,080	12,384	13,749	15,084	1,678	5,226	8,600	10,566	11,731	12,870	1,324	4,332	7,128	8,757	9,722	10,666	28,0	**240 674**	**243 867**	**264 145**	**251 270**	**283 476**
24-37.14.330	3300(1700, 1600)	2,136	6,420	10,572	12,992	14,425	15,826	1,748	5,478	9,020	11,084	12,307	13,503	1,379	4,540	7,476	9,187	10,200	11,191	30,6	**248 102**	**251 394**	**272 306**	**259 029**	**292 241**
24-37.14.340	3400(1700, 1700)	2,221	6,715	11,065	13,599	15,100	16,568	1,818	5,729	9,440	11,603	12,884	14,136	1,434	4,748	7,824	9,616	10,678	11,716	33,2	**255 527**	**258 919**	**280 465**	**266 785**	**301 004**
24-37.14.350	3500(1800, 1700)	2,302	7,013	11,561	14,210	15,779	17,314	1,884	5,984	9,863	12,124	13,463	14,772	1,486	4,959	8,175	10,048	11,158	12,243	34,2	**262 953**	**266 444**	**288 624**	**274 542**	**309 767**
24-37.14.360	3600(1800, 1800)	2,382	7,312	12,057	14,821	16,458	18,060	1,950	6,238	10,287	12,645	14,042	15,408	1,538	5,170	8,525	10,480	11,638	12,770	35,2	**270 380**	**273 972**	**296 785**	**282 300**	**318 532**
24-37.14.370	3700(1900, 1800)	2,468	7,349	12,094	14,859	16,498	18,099	2,019	6,270	10,319	12,678	14,076	15,442	1,593	5,197	8,552	10,507	11,666	12,798	36,3	**277 806**	**281 497**	**304 943**	**290 057**	**327 295**
24-37.14.380	3800(1900, 1900)	2,553	7,387	12,132	14,898	16,537	18,139	2,089	6,302	10,351	12,711	14,109	15,476	1,649	5,223	8,579	10,535	11,693	12,826	37,4	**285 231**	**289 022**	**313 102**	**297 813**	**336 058**
24-37.14.390	3900(2000, 1900)	2,638	7,685	12,628	15,509	17,216	18,885	2,159	6,557	10,774	13,232	14,689	16,112	1,704	5,434	8,929	10,967	12,174	13,354	37,4	**292 363**	**296 254**	**320 968**	**305 277**	**344 528**
24-37.14.400	4000(2000, 2000)	2,724	7,984	13,124	16,121	17,896	19,631	2,229	6,812	11,198	13,754	15,268	16,749	1,759	5,645	9,280	11,399	12,654	13,881	37,4	**299 494**	**303 484**	**328 832**	**312 738**	**352 996**
24-37.14.410	4100(2100, 2000)	2,804	8,282	13,620	16,731	18,575	20,377	2,295	7,066	11,621	14,275	15,848	17,385	1,811	5,856	9,631	11,831	13,134	14,409	41,0	**306 893**	**310 984**	**336 965**	**320 469**	**361 733**
24-37.14.420	4200(2100, 2100)	2,885	8,580	14,116	17,342	19,254	21,122	2,361	7,320	12,044	14,796	16,427	18,021	1,863	6,067	9,982	12,263	13,614	14,936	44,6	**314 293**	**318 483**	**345 098**	**328 200**	**370 470**
24-37.14.430	4300(2200, 2100)	2,970	8,876	14,610	17,951	19,930	21,866	2,431	7,573	12,465	15,315	17,004	18,655	1,918	6,276	10,331	12,693	14,093	15,461	45,7	**321 720**	**326 010**	**353 259**	**335 958**	**379 235**
24-37.14.440	4400(2200, 2200)	3,056	9,172	15,103	18,559	20,607	22,609	2,501	7,825	12,886	15,835	17,582	19,290	1,973	6,486	10,680	13,124	14,571	15,987	46,8	**329 146**	**333 536**	**361 418**	**343 715**	**387 998**
24-37.14.450	4500(2300, 2200)	3,141	9,208	15,140	18,597	20,645	22,647	2,571	7,856	12,917	15,867	17,614	19,322	2,028	6,511	10,705	13,150	14,598	16,014	49,3	**336 545**	**341 035**	**369 551**	**351 446**	**396 735**
24-37.14.460	4600(2300, 2300)	3,227	9,245	15,176	18,634	20,683	22,685	2,641	7,888	12,948	15,899	17,646	19,355	2,083	6,537	10,731	13,177	14,625	16,041	51,8	**343 945**	**348 534**	**377 684**	**359 176**	**405 472**
24-37.14.470	4700(2400, 2300)	3,307	9,547	15,676	19,249	21,366	23,435	2,706	8,145	13,374	16,423	18,229	19,995	2,135	6,751	11,085	13,611	15,108	16,571	52,9	**351 075**	**355 764**	**385 548**	**366 638**	**413 940**
24-37.14.480	4800(2400, 2400)	3,387	9,849	16,176	19,864	22,049	24,185	2,772	8,403	13,801	16,948	18,812	20,634	2,187	6,964	11,438	14,046	15,591	17,101	54,0	**358 208**	**362 996**	**393 414**	**374 101**	**422 410**
24-37.14.490	4900(2500, 2400)	3,473	10,145	16,669	20,472	22,725	24,928	2,842	8,655	14,222	17,467	19,389	21,268	2,242	7,173	11,787	14,476	16,069	17,627	55,1	**365 607**	**370 496**	**401 547**	**381 832**	**431 147**
24-37.14.500	5000(2500, 2500)	3,558	10,441	17,163	21,081	23,402	25,671	2,912	8,908	14,643	17,986	19,966	21,903	2,298	7,383	12,136	14,907	16,548	18,153	56,2	**373 007**	**377 995**	**409 680**	**389 563**	**439 885**
24-37.14.510	5100(2600, 2500)	3,644	10,735	17,655	21,688	24,077	26,413	2,982	9,159	15,063	18,504	20,543	22,536	2,353	7,591	12,484	15,336	17,025	18,677	56,2	**380 460**	**385 548**	**417 866**	**397 347**	**448 676**
24-37.14.520	5200(2600, 2600)	3,729	11,030	18,148	22,296	24,753	27,156	3,052	9,411	15,483	19,022	21,119	23,169	2,408	7,799	12,832	15,765	17,503	19,202	56,2	**387 911**	**393 099**	**426 051**	**405 129**	**457 464**
24-37.14.530	5300(2700, 2600)	3,810	11,332	18,647	22,910	25,436	27,905	3,118	9,668	15,910	19,547	21,702	23,808	2,460	8,013	13,186	16,200	17,986	19,732	58,7	**395 311**	**400 599**	**434 184**	**412 860**	**466 201**
24-37.14.540	5400(2700, 2700)	3,890	11,634	19,147	23,525	26,119	28,655	3,184	9,926	16,336	20,071	22,284	24,448	2,512	8,226	13,539	16,635	18,469	20,262	61,2	**402 711**	**408 098**	**442 317**	**420 591**	**474 939**
24-37.14.550	5500(2800, 2700)	3,976	11,930	19,641	24,134	26,795	29,398	3,254	10,178	16,757	20,591	22,862	25,082	2,567	8,436	13,888	17,065	18,947	20,788	62,3	**409 843**	**415 330**	**450 183**	**428 054**	**483 409**
24-37.14.560	5600(2800, 2800)	4,061	12,226	20,134	24,742	27,472	30,141	3,324	10,431	17,178	21,110	23,439	25,716	2,622	8,645	14,237	17,495	19,426	21,313	63,4	**416 973**	**422 560**	**458 047**	**435 516**	**491 876**
24-37.14.570	5700(2900, 2800)	4,146	12,520	20,627	25,349	28,148	30,884	3,393	10,682	17,598	21,628	24,015	26,349	2,677	8,853	14,585	17,925	19,903	21,838	64,5	**424 401**	**430 088**	**466 208**	**443 274**	**500 642**
24-37.14.580	5800(2900, 2900)	4,232	12,815	21,119	25,957	28,823	31,626	3,463	10,934	18,018	22,146	24,591	26,983	2,733	9,062	14,933	18,354	20,381	22,363	65,6	**431 826**	**437 613**	**474 367**	**451 031**	**509 405**
24-37.14.590	5900(3000, 2900)	4,312	12,855	21,159	25,998	28,865	31,667	3,529	10,968	18,053	22,181	24,627	27,018	2,784	9,090	14,962	18,383	20,410	22,392	65,6	**439 280**	**445 166**	**482 554**	**458 816**	**518 195**
24-37.14.600	6000(3000, 3000)	4,393	12,895	21,199	26,039	28,906	31,709	3,595	11,002	18,087	22,216	24,662	27,054	2,836	9,118	14,990	18,412	20,440	22,422	65,6	**446 733**	**452 719**	**490 740**	**466 600**	**526 986**

КОНВЕКТОР **ГОЛЬФСТРИМ**

12В ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ/ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

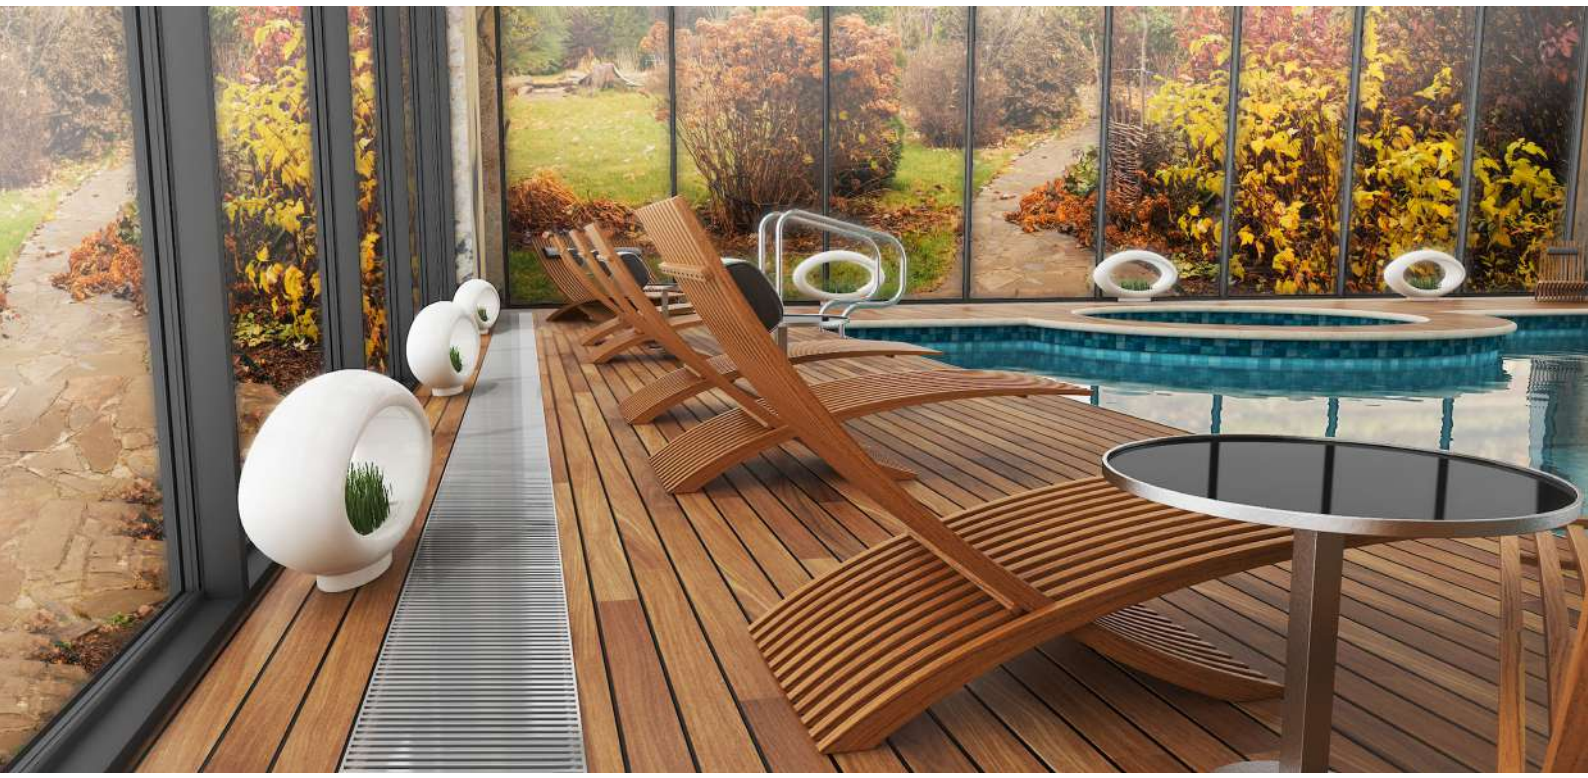

Конвектор «Гольфстрим-12В» для влажных помещений – отопительный прибор для систем водяного отопления с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент, монтируемый в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Предназначен для отопления влажных помещений и охлаждения в летний период. Прибор оснащен энергосберегающими тангенциальными вентиляторами с EC-двигателями и пониженным уровнем шума. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В.

За счет конструкции корпуса прибора, выполненного под уклоном и оснащенного дренажными патрубками для отвода конденсата и удаления влаги, возможна установка конвектора в непосредственной близости от источника воды. Кроме того, данная конструкция короба позволяет в летний период за счет использования хладагента производить охлаждение помещения.

Возможно изготовление конвектора в корпусе из нержавеющей стали. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Возможно изготовление прибора под заданный радиус и с угловыми элементами.

В местах контакта декоративной решетки с корпусом устанавливается лента из резины для предотвращения трения и снижения шума.

Для регулирования количества тепла конвекторы могут оснащаться приборами ручного или автоматического управления и интегрироваться в систему автоматизации «умный дом».

Приборы длиной более 3 метров состоят из двух частей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Межосевое расстояние подключения: KBOK 12 27.11.XXX, KBOK 12 27.14.XXX, KBOK 12 37.14.XXX – 50 мм., KBOK 12 37.11.XXX – 100 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130°С.
- Проходное и концевое исполнения
- Подключение – резьба G 1/2″, внутренняя

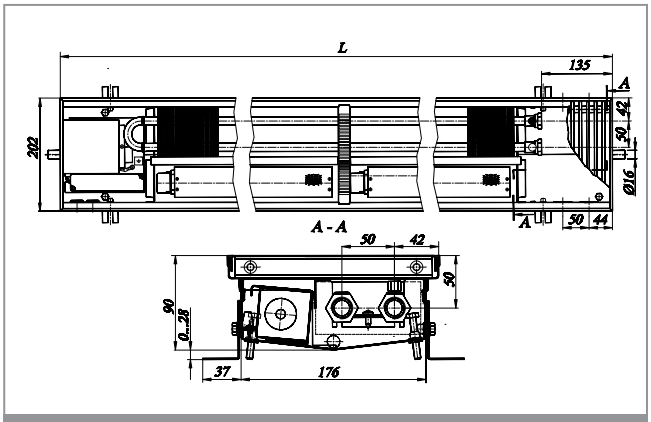

КВОК12(24) 20.09.060...310 ВКП (ВУП, ВРП)-П

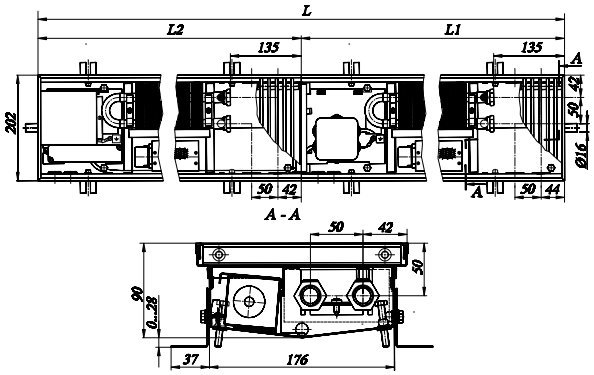

КВОК12(24) 20.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП

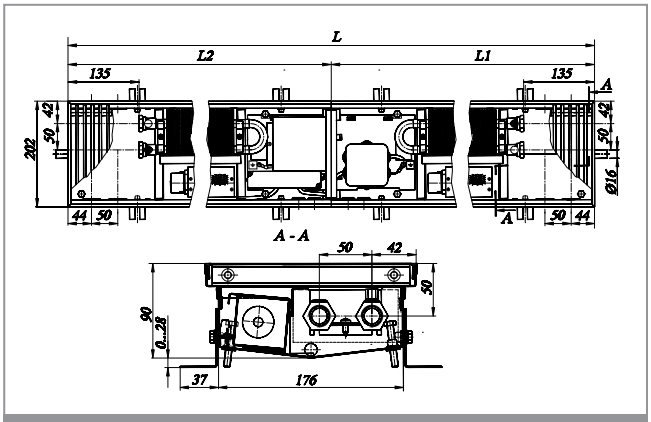

КВОК12(24) 20.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП

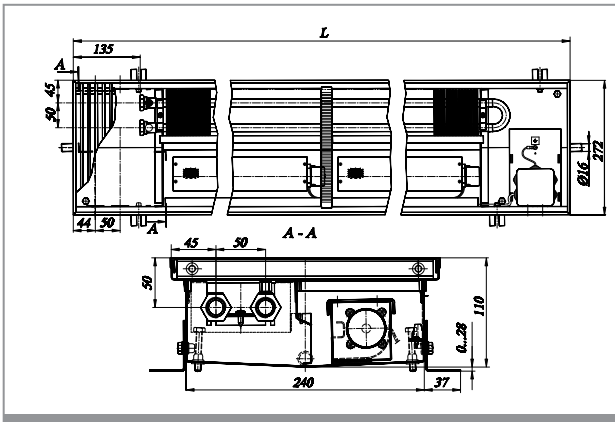

КВОК12(24) 27.11.060...310-Л

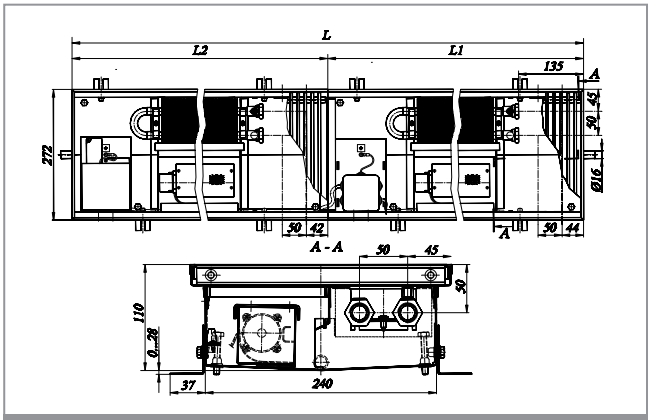

КВОК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП

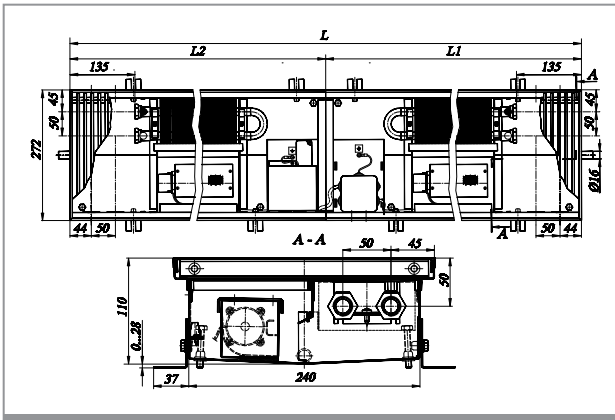

КВОК12(24) 27.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП

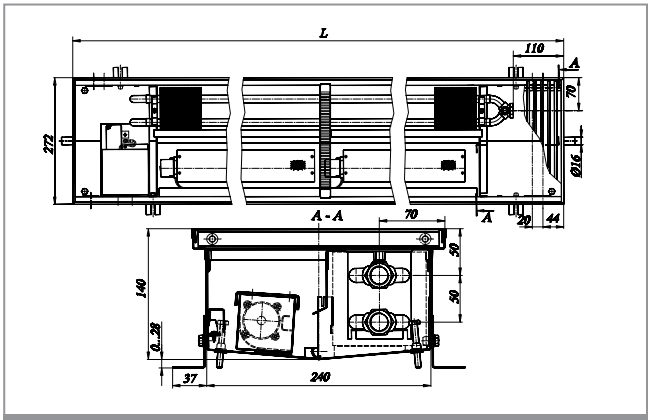

КВОК12(24) 27.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-П

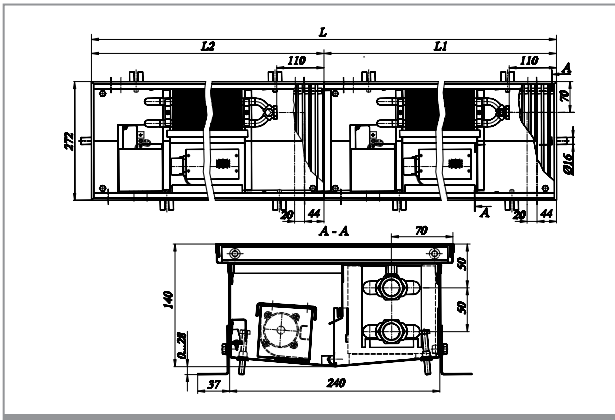

КВОК12(24) 27.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП

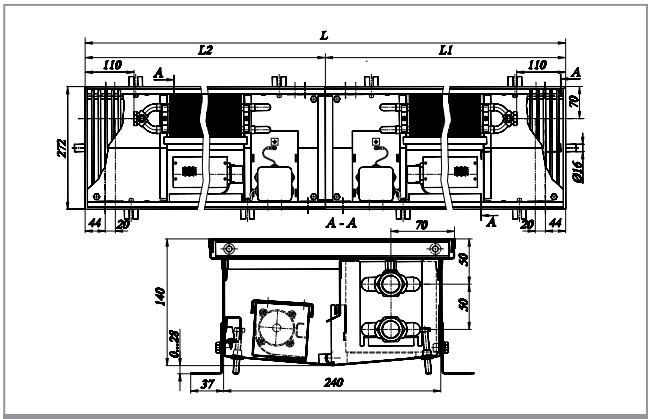

КВОК12(24) 27.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ЛП

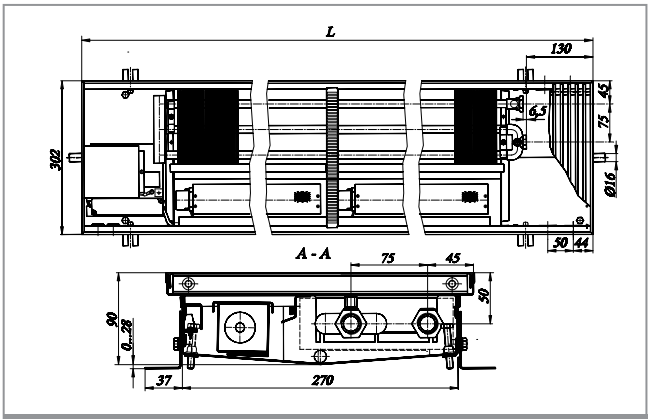

КВОК12(24) 30.09.060...310 ВКП (ВУП, ВРП)-П

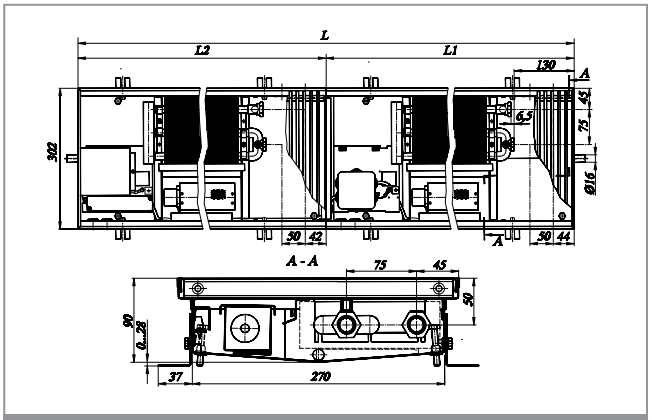

КВОК12(24) 30.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП

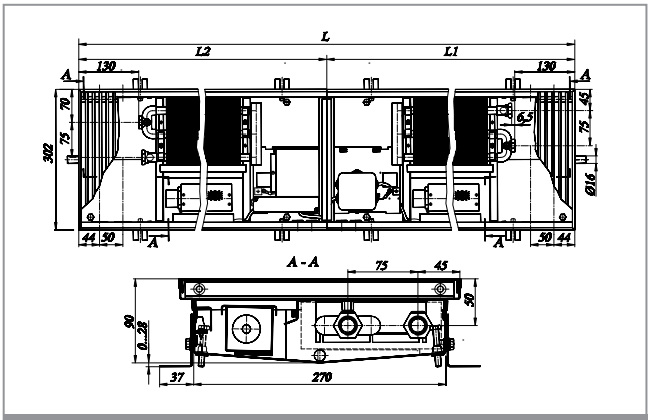

КВОК12(24) 30.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ЛП

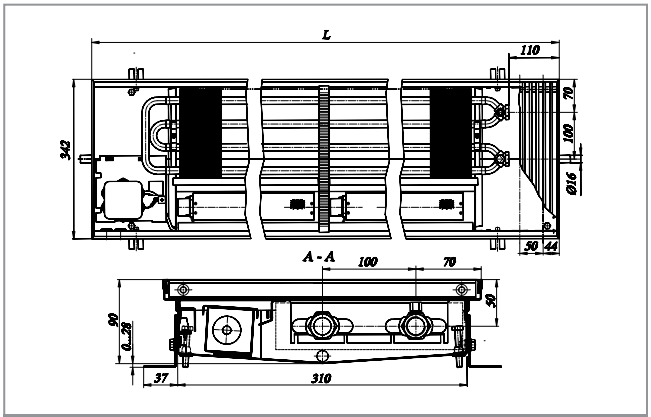

КВОК12(24) 34.09.060...310-П

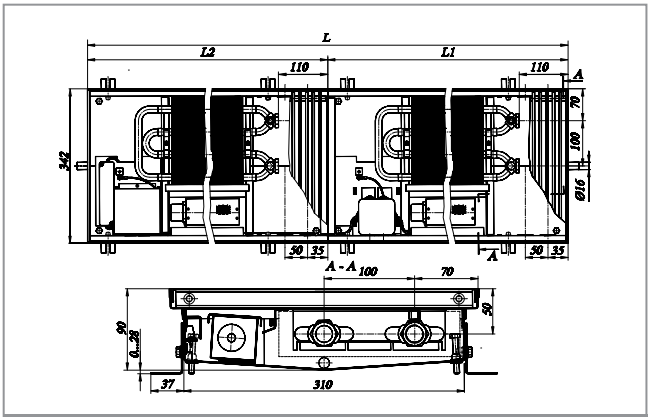

КВОК12(24) 34.09.320...600 ВКП (ВУП, ВРП)-ПП

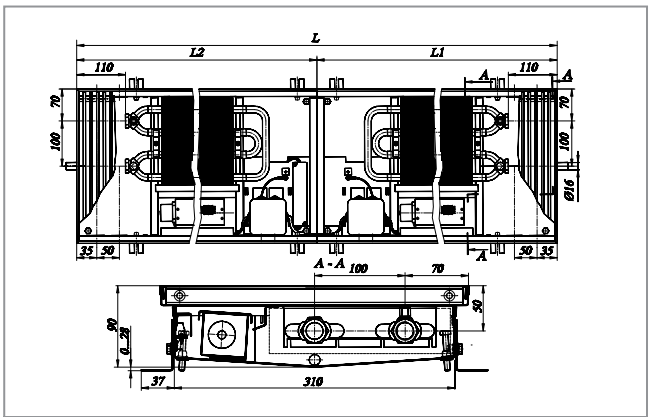

КВОК12(24) 34.09.320...600-ЛП

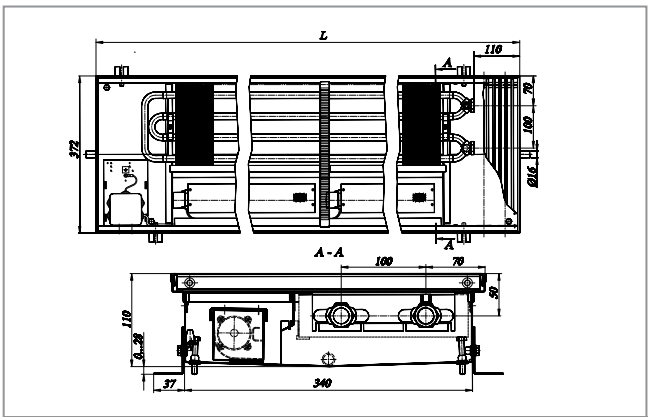

КВОК12(24) 37.11.060...310-П

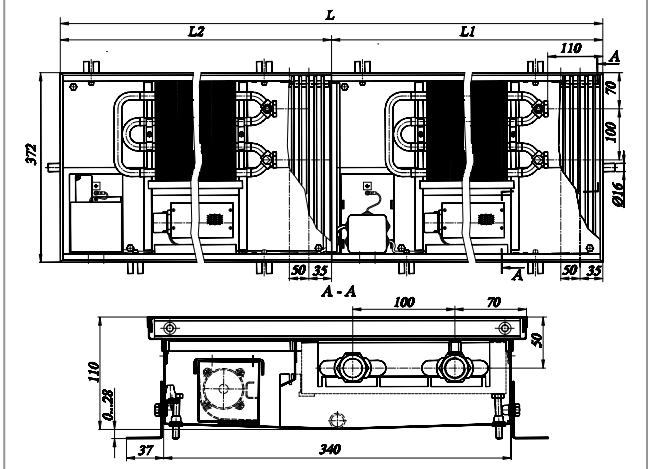

КВОК12(24) 37.11.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП

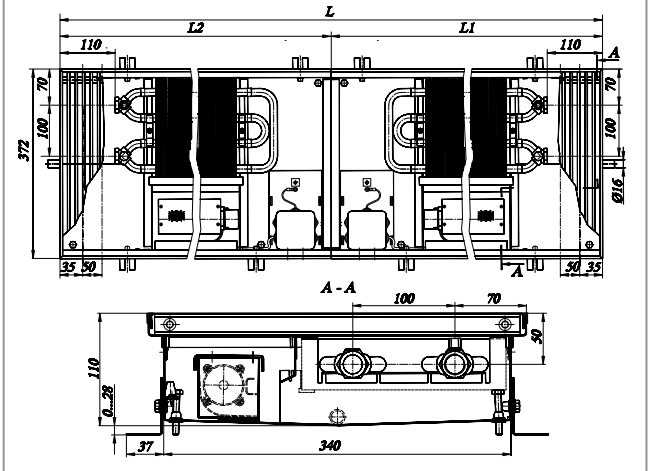

КВОК12(24) 37.11.320...600-ЛП

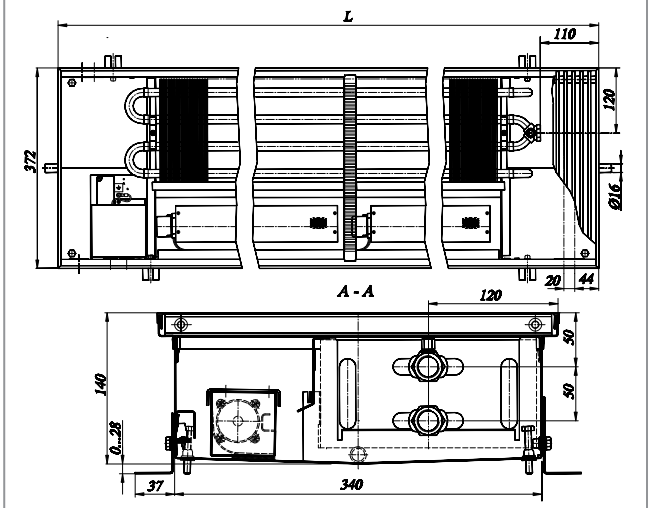

КВОК12(24) 37.14.060...310 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-П

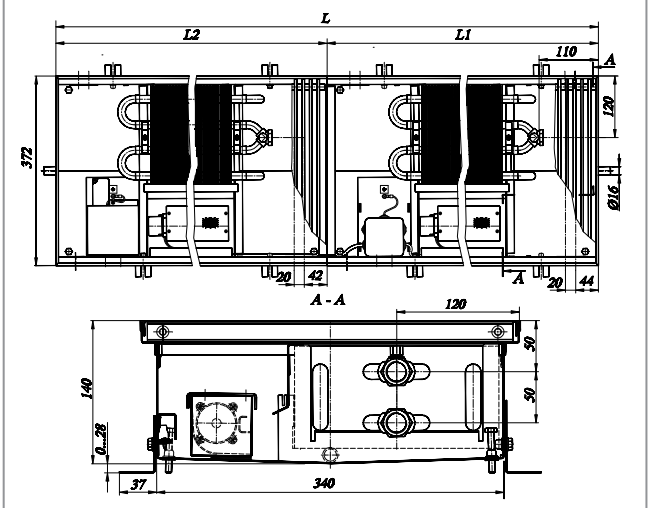

КВОК12(24) 37.14.320...600 ВКП (ВП, ВУП, ВРП)-ПП

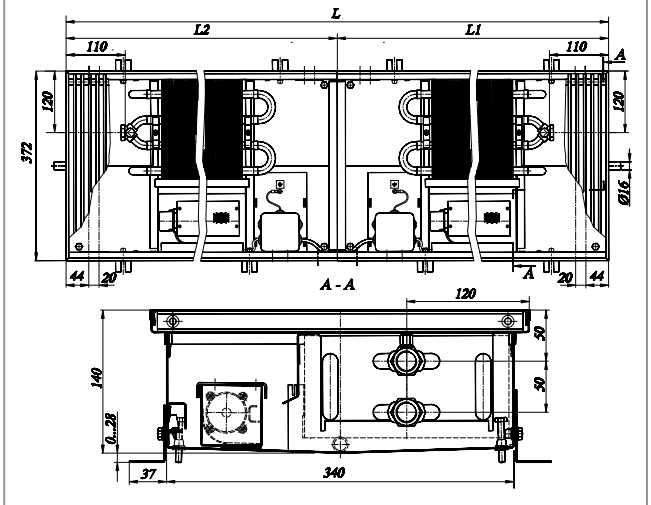

7.3 КВОК12(24) 37.14.320...600-ЛП

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005. Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.

Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.

Варианты исполнения решётки: алюминиевая поперечно-рулонная или продольная, жёсткая.

Возможно изготовление поперечной рулонной полированной решетки из профильной нержавеющей трубы.

Варианты подключения и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.240

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																						Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный
		Qну, (ΔТ = 70°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 60°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔТ = 50°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, кВт(24°С и теплоносители 7/11 °С)													
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
KBOK 12-27.11.060	600	0,095	0,317	0,511	0,626	0,694	0,761	0,078	0,271	0,436	0,534	0,592	0,649	0,062	0,224	0,361	0,443	0,491	0,538	0,062	0,100	0,123	0,136	0,149	3,6	**37 390**	**37 834**	**41 226**
KBOK 12-27.11.070	700	0,128	0,458	0,748	0,920	1,022	1,122	0,105	0,390	0,638	0,785	0,872	0,957	0,082	0,324	0,529	0,651	0,723	0,793	0,090	0,147	0,180	0,200	0,220	4,7	**43 013**	**43 531**	**47 488**
KBOK 12-27.11.080	800	0,163	0,498	0,788	0,961	1,064	1,163	0,133	0,424	0,672	0,820	0,907	0,993	0,105	0,352	0,557	0,680	0,752	0,823	0,098	0,154	0,188	0,208	0,228	4,7	**48 790**	**49 383**	**53 904**
KBOK 12-27.11.090	900	0,196	0,643	1,030	1,260	1,397	1,530	0,161	0,548	0,879	1,075	1,192	1,305	0,127	0,454	0,728	0,891	0,988	1,082	0,126	0,202	0,247	0,274	0,300	7,2	**54 626**	**55 293**	**60 380**
KBOK 12-27.11.100	1000	0,229	0,783	1,267	1,554	1,725	1,890	0,187	0,668	1,081	1,326	1,471	1,613	0,148	0,554	0,896	1,099	1,219	1,337	0,153	0,248	0,305	0,338	0,371	8,3	**60 372**	**61 113**	**66 765**
KBOK 12-27.11.110	1100	0,264	0,938	1,519	1,863	2,067	2,267	0,216	0,800	1,296	1,590	1,764	1,934	0,170	0,663	1,074	1,318	1,462	1,603	0,184	0,298	0,365	0,405	0,444	9,4	**66 178**	**66 993**	**73 210**
KBOK 12-27.11.120	1200	0,297	0,964	1,545	1,891	2,095	2,295	0,243	0,823	1,318	1,613	1,788	1,958	0,192	0,682	1,093	1,337	1,481	1,622	0,189	0,303	0,371	0,411	0,450	9,4	**71 801**	**72 690**	**79 473**
KBOK 12-27.11.130	1300	0,330	1,108	1,786	2,189	2,427	2,659	0,270	0,946	1,524	1,867	2,071	2,269	0,213	0,784	1,263	1,548	1,716	1,881	0,217	0,350	0,429	0,476	0,521	11,9	**77 609**	**78 572**	**85 920**
KBOK 12-27.11.140	1400	0,365	1,252	2,027	2,486	2,758	3,024	0,299	1,068	1,729	2,121	2,353	2,580	0,236	0,885	1,433	1,758	1,951	2,138	0,245	0,397	0,487	0,541	0,593	13,0	**83 383**	**84 421**	**92 334**
KBOK 12-27.11.150	1500	0,398	1,393	2,265	2,781	3,088	3,386	0,326	1,189	1,932	2,373	2,634	2,889	0,257	0,985	1,601	1,967	2,183	2,394	0,273	0,444	0,545	0,605	0,664	14,0	**89 191**	**90 303**	**98 781**
KBOK 12-27.11.160	1600	0,431	1,430	2,301	2,819	3,125	3,424	0,352	1,220	1,963	2,405	2,667	2,922	0,278	1,011	1,627	1,993	2,210	2,421	0,280	0,451	0,553	0,613	0,671	14,0	**94 814**	**96 000**	**105 043**
KBOK 12-27.11.170	1700	0,466	1,577	2,546	3,121	3,461	3,793	0,381	1,346	2,172	2,662	2,953	3,236	0,301	1,115	1,800	2,207	2,447	2,682	0,309	0,499	0,612	0,678	0,743	16,6	**100 589**	**101 849**	**111 457**
KBOK 12-27.11.180	1800	0,499	1,719	2,784	3,416	3,790	4,155	0,409	1,466	2,375	2,914	3,234	3,545	0,322	1,215	1,968	2,415	2,680	2,938	0,337	0,546	0,669	0,743	0,814	17,6	**106 366**	**107 700**	**117 874**
KBOK 12-27.11.190	1900	0,532	1,859	3,021	3,710	4,118	4,516	0,435	1,586	2,577	3,165	3,513	3,853	0,343	1,314	2,136	2,623	2,912	3,193	0,364	0,592	0,727	0,807	0,885	18,7	**112 141**	**113 548**	**124 288**
KBOK 12-27.11.200	2000	0,567	1,899	3,061	3,751	4,159	4,558	0,464	1,620	2,611	3,200	3,549	3,889	0,366	1,343	2,164	2,652	2,941	3,223	0,372	0,600	0,735	0,815	0,893	18,7	**117 764**	**119 246**	**130 550**
KBOK 12-27.11.210	2100	0,600	2,148	3,503	4,306	4,782	5,247	0,491	1,832	2,989	3,674	4,080	4,476	0,388	1,519	2,477	3,045	3,382	3,710	0,421	0,687	0,844	0,937	1,028	22,3	**123 571**	**125 128**	**136 997**
KBOK 12-27.11.220	2200	0,632	2,288	3,740	4,601	5,110	5,608	0,518	1,952	3,191	3,925	4,360	4,784	0,408	1,618	2,645	3,253	3,614	3,965	0,448	0,733	0,902	1,002	1,099	23,4	**129 346**	**130 976**	**143 411**
KBOK 12-27.11.230	2300	0,668	2,436	3,985	4,902	5,446	5,976	0,547	2,078	3,400	4,182	4,646	5,099	0,431	1,722	2,818	3,466	3,851	4,226	0,477	0,781	0,961	1,067	1,171	25,9	**135 154**	**136 858**	**149 858**
KBOK 12-27.11.240	2400	0,701	2,577	4,223	5,197	5,775	6,338	0,574	2,199	3,603	4,434	4,927	5,408	0,453	1,822	2,986	3,675	4,083	4,482	0,505	0,828	1,019	1,132	1,242	27,0	**140 777**	**142 555**	**156 121**
KBOK 12-27.11.250	2500	0,733	2,717	4,460	5,491	6,103	6,699	0,600	2,318	3,805	4,685	5,207	5,716	0,474	1,921	3,154	3,883	4,315	4,737	0,533	0,874	1,076	1,196	1,313	28,1	**146 552**	**148 404**	**162 535**
KBOK 12-27.11.260	2600	0,769	2,757	4,500	5,532	6,144	6,741	0,629	2,352	3,839	4,720	5,242	5,751	0,496	1,950	3,182	3,912	4,345	4,767	0,540	0,882	1,084	1,204	1,321	28,1	**152 359**	**154 286**	**168 982**
KBOK 12-27.11.270	2700	0,802	2,902	4,742	5,832	6,477	7,107	0,656	2,476	4,046	4,975	5,526	6,064	0,518	2,052	3,353	4,124	4,580	5,026	0,569	0,929	1,143	1,270	1,393	30,6	**158 165**	**160 166**	**175 427**
KBOK 12-27.11.280	2800	0,834	3,043	4,979	6,126	6,805	7,468	0,683	2,596	4,248	5,226	5,806	6,372	0,539	2,151	3,521	4,331	4,812	5,281	0,596	0,976	1,201	1,334	1,464	31,7	**163 757**	**165 832**	**181 658**
KBOK 12-27.11.290	2900	0,870	3,186	5,219	6,423	7,137	7,833	0,712	2,718	4,453	5,480	6,089	6,683	0,562	2,253	3,691	4,542	5,046	5,539	0,624	1,023	1,259	1,399	1,535	32,8	**168 674**	**170 823**	**187 214**
KBOK 12-27.11.300	3000	0,903	3,224	5,257	6,462	7,176	7,872	0,739	2,751	4,485	5,513	6,122	6,717	0,583	2,280	3,717	4,569	5,074	5,567	0,632	1,030	1,267	1,406	1,543	32,8	**173 619**	**175 842**	**192 799**
KBOK 12-27.11.310	3100(1600, 1500)	0,935	3,472	5,699	7,016	7,798	8,560	0,765	2,962	4,862	5,986	6,653	7,303	0,604	2,455	4,030	4,961	5,514	6,053	0,681	1,117	1,375	1,528	1,678	36,4	**185 915**	**188 212**	**205 734**
KBOK 12-27.11.320	3200(1600, 1600)	0,861	2,860	4,602	5,638	6,251	6,849	0,705	2,440	3,927	4,810	5,333	5,843	0,556	2,022	3,254	3,987	4,420	4,843	0,560	0,902	1,105	1,225	1,342	28,0	**191 595**	**193 966**	**212 053**
KBOK 12-27.11.330	3300(1700, 1600)	0,896	3,007	4,847	5,940	6,586	7,217	0,734	2,566	4,135	5,068	5,619	6,158	0,579	2,126	3,427	4,200	4,657	5,104	0,589	0,950	1,164	1,291	1,415	30,6	**197 431**	**199 877**	**218 529**
KBOK 12-27.11.340	3400(1700, 1700)	0,932	3,155	5,091	6,241	6,922	7,586	0,763	2,691	4,344	5,325	5,906	6,472	0,602	2,231	3,600	4,413	4,894	5,364	0,618	0,998	1,223	1,357	1,487	33,2	**203 268**	**205 787**	**225 004**
KBOK 12-27.11.350	3500(1800, 1700)	0,965	3,296	5,329	6,536	7,251	7,948	0,790	2,812	4,547	5,577	6,186	6,781	0,623	2,331	3,768	4,622	5,127	5,620	0,646	1,045	1,281	1,421	1,558	34,2	**209 104**	**211 698**	**231 480**
KBOK 12-27.11.360	3600(1800, 1800)	0,998	3,437	5,567	6,831	7,580	8,310	0,817	2,933	4,750	5,829	6,467	7,090	0,645	2,431	3,937	4,831	5,360	5,876	0,674	1,091	1,339	1,486	1,629	35,2	**214 940**	**217 608**	**237 956**
KBOK 12-27.11.370	3700(1900, 1800)	1,031	3,578	5,805	7,126	7,908	8,671	0,844	3,052	4,952	6,079	6,747	7,398	0,666	2,530	4,104	5,039	5,592	6,131	0,701	1,138	1,397	1,550	1,700	36,3	**220 774**	**223 516**	**244 429**
KBOK 12-27.11.380	3800(1900, 1900)	1,063	3,718	6,042	7,420	8,236	9,032	0,870	3,172	5,155	6,330	7,027	7,706	0,686	2,629	4,272	5,246	5,824	6,387	0,729	1,184	1,454	1,614	1,770	37,4	**226 610**	**229 426**	**250 904**
KBOK 12-27.11.390	3900(2000, 1900)	1,098	3,758	6,082	7,461	8,277	9,074	0,899	3,206	5,189	6,365	7,062	7,742	0,709	2,657	4,300	5,276	5,853	6,416	0,737	1,192	1,462	1,622	1,779	37,4	**232 293**	**235 183**	**257 226**
KBOK 12-27.11.400	4000(2000, 2000)	1,134	3,798	6,121	7,502	8,319	9,116	0,928	3,240	5,223	6,400	7,097	7,778	0,732	2,685	4,329	5,305	5,882	6,446	0,744	1,200	1,470	1,630	1,787	37,4	**237 972**	**240 937**	**263 545**
KBOK 12-27.11.410	4100(2100, 2000)	1,167	4,047	6,564	8,057	8,942	9,805	0,955	3,453	5,600	6,874	7,629	8,365	0,754	2,861	4,641	5,697	6,323	6,933	0,793	1,287	1,579	1,753	1,922	41,0	**243 840**	**246 878**	**270 052**
KBOK 12-27.11.420	4200(2100, 2100)	1,200	4,296	7,007	8,613	9,565	10,493	0,982	3,665	5,978	7,348	8,161	8,953	0,775	3,037	4,954	6,090	6,763	7,420	0,842	1,373	1,688	1,875	2,057	44,6	**249 707**	**252 819**	**276 558**
KBOK 12-27.11.430	4300(2200, 2100)	1,233	4,436	7,244	8,907	9,893	10,854	1,009	3,785	6,180	7,599	8,440	9,261	0,796	3,137	5,122	6,298	6,995	7,675	0,869	1,420	1,746	1,939	2,127	45,7	**255 543**	**258 729**	**283 034**
KBOK 12-27.11.440	4400(2200, 2200)	1,265	4,576	7,481	9,201	10,221	11,215	1,035	3,904	6,382	7,850	8,720	9,569	0,817	3,236	5,290	6,506	7,227	7,930	0,897	1,466	1,803	2,003	2,198	46,8	**261 379**	**264 640**	**289 509**
KBOK 12-27.11.450	4500(2300, 2200)	1,300	4,724	7,725	9,503	10,556	11,584	1,064	4,030	6,591	8,107	9,006	9,883	0,840	3,340	5,462	6,719	7,464	8,191	0,926	1,514	1,863	2,069	2,270	49,3	**267 246**	**270 581**	**296 016**
KBOK 12-27.11.460	4600(2300, 2300)	1,336	4,871	7,969	9,804	10,891	11,952	1,093	4,156	6,799	8,365	9,292	10,198	0,862	3,444	5,635	6,933	7,701	8,452	0,955	1,562	1,922	2,135	2,343	51,8	**273 113**	**276 522**	**302 522**
KBOK 12-27.11.470	4700(2400, 2300)	1,369	5,012	8,208	10,099	11,220	12,314	1,120	4,277	7,003	8,617	9,573	10,507	0,884	3,544	5,804	7,141	7,934	8,708	0,982	1,609	1,979	2,199	2,414	52,9	**278 793**	**282 276**	**308 841**
KBOK 12-27.11.480	4800(2400, 2400)	1,402	5,154	8,446	10,394	11,550	12,677	1,148	4,397	7,206	8,868	9,854	10,816	0,905	3,644	5,972	7,350	8,167	8,964	1,010	1,655	2,037	2,264	2,485	54,0	**284 476**	**288 033**	**315 163**
KBOK 12-27.11.490	4900(2500, 2400)	1,435	5,294	8,683	10,689	11,877	13,038	1,174	4,517	7,408	9,119	10,134	11,124	0,926	3,744	6,140	7,558	8,399	9,219	1,038	1,702	2,095	2,328	2,555	55,1	**290 309**	**293 941**	**321 636**
KBOK 12-27.11.500	5000(2500, 2500)	1,467	5,434	8,920	10,983	12,205	13,399	1,200	4,637	7,610	9,370	10,413	11,431	0,947	3,843	6,307	7,766	8,631	9,474	1,065	1,748	2,153	2,392	2,626	56,2	**296 146**	**299 851**	**328 112**
KBOK 12-27.11.510	5100(2600, 2500)	1,502	5,474	8,960	11,024	12,247	13,440	1,229	4,671	7,644	9,405	10,449	11,467	0,970	3,871	6,336	7,795	8,660	9,504	1,073	1,756	2,161	2,400	2,634	56,2	**302 013**	**305 792**	**334 618**
KBOK 12-27.11.520	5200(2600, 2600)	1,538	5,514	9,000	11,065	12,288	13,482	1,258	4,705	7,678	9,440	10,484	11,503	0,993	3,899	6,364	7,824	8,689	9,534	1,081	1,764	2,169	2,409	2,643	56,2	**307 880**	**311 733**	**341 124**
KBOK 12-27.11.530	5300(2700, 2600)	1,571	5,659	9,242	11,364	12,621	13,848	1,286	4,829	7,885	9,696	10,768	11,815	1,014	4,002	6,535	8,036	8,925	9,792	1,109	1,811	2,227	2,474	2,714	58,7	**313 747**	**317 675**	**347 631**
KBOK 12-27.11.540	5400(2700, 2700)	1,604	5,805	9,484	11,663	12,954	14,215	1,313	4,952	8,091	9,951	11,053	12,128	1,036	4,104	6,706	8,247	9,160	10,051	1,138	1,859	2,286	2,539	2,786	61,2	**319 614**	**323 616**	**354 137**
KBOK 12-27.11.550	5500(2800, 2700)	1,636	5,945	9,721	11,957	13,282	14,576	1,339	5,072	8,294	10,202	11,332	12,436	1,057	4,204	6,874	8,455	9,392	10,307	1,165	1,905	2,344	2,603	2,857	62,3	**325 266**	**329 341**	**360 428**
KBOK 12-27.11.560	5600(2800, 2800)	1,669	6,085	9,958	12,251	13,610	14,936	1,366	5,192	8,496	10,453	11,612	12,744	1,078	4,303	7,041	8,663	9,624	10,562	1,193	1,952	2,401	2,668	2,928	63,4	**330 915**	**335 064**	**366 716**
KBOK 12-27.11.570	5700(2900, 2800)	1,704	6,229	10,198	12,549	13,942	15,301	1,395	5,314	8,701	10,706	11,895	13,055	1,100	4,404	7,211	8,873	9,858	10,820	1,221	1,999	2,460	2,733	2,999	64,5	**335 881**	**340 105**	**372 322**
KBOK 12-27.11.580	5800(2900, 2900)	1,739	6,372	10,439	12,846	14,273	15,666	1,424	5,437	8,906	10,960	12,178	13,366	1,123	4,506	7,381	9,084	10,093	11,077	1,249	2,046	2,518	2,798	3,070	65,6	**340 848**	**345 146**	**377 928**
KBOK 12-27.11.590	5900(3000, 2900)	1,773	6,410	10,476	12,885	14,312	15,705	1,451	5,469	8,938	10,993	12,211	13,399	1,145	4,533	7,408	9,111	10,120	11,105	1,256	2,053	2,525	2,805	3,078	65,6	**345 845**	**350 218**	**383 565**
KBOK 12-27.11.600	6000(3000, 3000)	1,806	6,448	10,514	12,924	14,351	15,745	1,478	5,501	8,971	11,026	12,245	13,433	1,166	4,559	7,435	9,139	10,148	11,133	1,264	2,061	2,533	2,813	3,086	65,6	**350 843**	**355 289**	**389 202**

Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																	Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный
		Qну, (ΔT = 70°C), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60°C), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50°C), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, кВт(24°C и теплоносители 7/11 °C)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
KBOK 12-27.14.060	600	0,122	0,410	0,700	0,858	0,951	1,043	0,100	0,350	0,597	0,732	0,811	0,890	0,079	0,290	0,495	0,607	0,672	0,738	0,080	0,137	0,168	0,186	0,204	3,6	**41 562**	**42 007**	**45 398**
KBOK 12-27.14.070	700	0,164	0,597	1,032	1,268	1,408	1,545	0,134	0,509	0,880	1,082	1,201	1,318	0,106	0,422	0,730	0,897	0,996	1,092	0,117	0,202	0,249	0,276	0,303	4,7	**47 752**	**48 271**	**52 227**
KBOK 12-27.14.080	800	0,209	0,637	1,072	1,309	1,449	1,587	0,171	0,543	0,915	1,117	1,236	1,354	0,135	0,450	0,758	0,926	1,025	1,122	0,125	0,210	0,257	0,284	0,311	4,7	**54 055**	**54 648**	**59 169**
KBOK 12-27.14.090	900	0,251	0,829	1,408	1,724	1,911	2,094	0,205	0,707	1,201	1,471	1,630	1,787	0,162	0,586	0,996	1,219	1,351	1,481	0,162	0,276	0,338	0,375	0,410	7,2	**60 448**	**61 115**	**66 202**
KBOK 12-27.14.100	1000	0,293	1,016	1,740	2,134	2,368	2,596	0,240	0,867	1,485	1,821	2,020	2,215	0,189	0,718	1,230	1,509	1,674	1,836	0,199	0,341	0,418	0,464	0,509	8,3	**66 723**	**67 464**	**73 116**
KBOK 12-27.14.110	1100	0,338	1,217	2,086	2,559	2,839	3,113	0,277	1,038	1,780	2,183	2,422	2,656	0,218	0,861	1,475	1,809	2,007	2,201	0,239	0,409	0,502	0,556	0,610	9,4	**73 085**	**73 900**	**80 118**
KBOK 12-27.14.120	1200	0,381	1,243	2,112	2,586	2,867	3,141	0,312	1,061	1,802	2,206	2,446	2,680	0,246	0,879	1,493	1,829	2,027	2,221	0,244	0,414	0,507	0,562	0,616	9,4	**79 244**	**80 133**	**86 915**
KBOK 12-27.14.130	1300	0,422	1,434	2,448	3,000	3,327	3,647	0,345	1,223	2,089	2,560	2,839	3,112	0,272	1,014	1,731	2,121	2,353	2,579	0,281	0,480	0,588	0,652	0,715	11,9	**85 606**	**86 569**	**93 917**
KBOK 12-27.14.140	1400	0,467	1,624	2,783	3,414	3,787	4,153	0,382	1,386	2,374	2,913	3,231	3,543	0,302	1,148	1,968	2,414	2,678	2,937	0,318	0,545	0,669	0,742	0,814	13,0	**91 911**	**92 949**	**100 862**
KBOK 12-27.14.150	1500	0,510	1,812	3,116	3,825	4,245	4,656	0,417	1,546	2,659	3,263	3,622	3,972	0,329	1,281	2,203	2,705	3,002	3,292	0,355	0,611	0,750	0,832	0,913	14,0	**98 274**	**99 385**	**107 863**
KBOK 12-27.14.160	1600	0,551	1,848	3,152	3,863	4,283	4,694	0,451	1,577	2,689	3,296	3,654	4,005	0,356	1,307	2,229	2,732	3,029	3,319	0,362	0,618	0,757	0,839	0,920	14,0	**104 463**	**105 649**	**114 692**
KBOK 12-27.14.170	1700	0,597	2,042	3,491	4,280	4,747	5,204	0,489	1,742	2,978	3,652	4,050	4,440	0,385	1,444	2,469	3,026	3,357	3,680	0,400	0,684	0,839	0,930	1,020	16,6	**110 766**	**112 026**	**121 635**
KBOK 12-27.14.180	1800	0,639	2,230	3,824	4,691	5,205	5,707	0,523	1,903	3,263	4,002	4,441	4,869	0,413	1,577	2,704	3,317	3,681	4,035	0,437	0,750	0,919	1,020	1,119	17,6	**117 128**	**118 462**	**128 636**
KBOK 12-27.14.190	1900	0,681	2,417	4,155	5,101	5,661	6,209	0,557	2,062	3,545	4,352	4,830	5,297	0,440	1,709	2,938	3,607	4,003	4,390	0,474	0,814	1,000	1,110	1,217	18,7	**123 434**	**124 842**	**135 581**
KBOK 12-27.14.200	2000	0,726	2,457	4,195	5,142	5,703	6,251	0,594	2,096	3,579	4,387	4,866	5,333	0,469	1,737	2,966	3,636	4,033	4,420	0,482	0,822	1,008	1,118	1,225	18,7	**129 621**	**131 103**	**142 407**
KBOK 12-27.14.210	2100	0,768	2,799	4,827	5,930	6,583	7,222	0,629	2,388	4,118	5,059	5,617	6,162	0,496	1,979	3,413	4,193	4,655	5,107	0,549	0,946	1,162	1,290	1,416	22,3	**135 955**	**137 511**	**149 381**
KBOK 12-27.14.220	2200	0,810	2,986	5,159	6,340	7,040	7,724	0,663	2,548	4,402	5,409	6,006	6,590	0,523	2,111	3,648	4,483	4,978	5,462	0,585	1,011	1,243	1,380	1,514	23,4	**142 289**	**143 919**	**156 354**
KBOK 12-27.14.230	2300	0,855	3,180	5,497	6,757	7,504	8,234	0,700	2,713	4,690	5,765	6,402	7,025	0,552	2,249	3,887	4,778	5,306	5,822	0,623	1,077	1,324	1,471	1,614	25,9	**148 623**	**150 327**	**163 327**
KBOK 12-27.14.240	2400	0,898	3,368	5,830	7,168	7,961	8,737	0,735	2,874	4,974	6,116	6,792	7,454	0,580	2,382	4,122	5,069	5,629	6,178	0,660	1,143	1,405	1,560	1,712	27,0	**154 810**	**156 588**	**170 153**
KBOK 12-27.14.250	2500	0,939	3,554	6,162	7,578	8,418	9,239	0,768	3,032	5,257	6,465	7,182	7,883	0,606	2,513	4,357	5,358	5,952	6,533	0,697	1,208	1,485	1,650	1,811	28,1	**161 143**	**162 996**	**177 126**
KBOK 12-27.14.260	2600	0,984	3,594	6,202	7,620	8,460	9,281	0,805	3,066	5,291	6,501	7,218	7,918	0,635	2,541	4,386	5,388	5,982	6,563	0,704	1,216	1,494	1,658	1,819	28,1	**167 477**	**169 404**	**184 100**
KBOK 12-27.14.270	2700	1,027	3,786	6,538	8,035	8,921	9,788	0,841	3,230	5,578	6,855	7,611	8,351	0,663	2,677	4,623	5,682	6,308	6,921	0,742	1,281	1,575	1,749	1,918	30,6	**173 840**	**175 841**	**191 101**
KBOK 12-27.14.280	2800	1,068	3,973	6,870	8,445	9,378	10,290	0,874	3,390	5,861	7,205	8,001	8,779	0,690	2,809	4,858	5,972	6,631	7,276	0,779	1,347	1,655	1,838	2,017	31,7	**179 970**	**182 045**	**197 871**
KBOK 12-27.14.290	2900	1,114	4,163	7,205	8,858	9,838	10,796	0,912	3,552	6,147	7,558	8,394	9,211	0,719	2,944	5,095	6,264	6,957	7,634	0,816	1,412	1,736	1,928	2,116	32,8	**185 486**	**187 635**	**204 026**
KBOK 12-27.14.300	3000	1,156	4,201	7,242	8,897	9,877	10,835	0,946	3,584	6,179	7,591	8,427	9,244	0,746	2,971	5,121	6,291	6,984	7,662	0,823	1,419	1,744	1,936	2,124	32,8	**191 003**	**193 226**	**210 182**
KBOK 12-27.14.310	3100(1600, 1500)	1,198	4,541	7,873	9,683	10,756	11,805	0,980	3,874	6,717	8,261	9,177	10,072	0,774	3,211	5,567	6,847	7,606	8,347	0,890	1,543	1,898	2,108	2,314	36,4	**204 841**	**207 138**	**224 660**
KBOK 12-27.14.320	3200(1600, 1600)	1,102	3,696	6,304	7,726	8,566	9,388	0,902	3,153	5,378	6,592	7,308	8,010	0,712	2,613	4,458	5,463	6,057	6,638	0,724	1,236	1,514	1,679	1,840	28,0	**211 092**	**213 463**	**231 550**
KBOK 12-27.14.330	3300(1700, 1600)	1,148	3,890	6,643	8,143	9,030	9,898	0,940	3,319	5,668	6,948	7,704	8,445	0,741	2,751	4,697	5,758	6,385	6,999	0,762	1,302	1,596	1,770	1,940	30,6	**217 464**	**219 909**	**238 561**
KBOK 12-27.14.340	3400(1700, 1700)	1,194	4,084	6,982	8,560	9,494	10,408	0,977	3,484	5,957	7,303	8,100	8,880	0,771	2,888	4,937	6,053	6,713	7,360	0,800	1,368	1,678	1,861	2,040	33,2	**223 833**	**226 353**	**245 570**
KBOK 12-27.14.350	3500(1800, 1700)	1,236	4,272	7,315	8,971	9,952	10,911	1,012	3,645	6,241	7,654	8,491	9,309	0,798	3,021	5,173	6,344	7,037	7,715	0,837	1,434	1,758	1,951	2,139	34,2	**230 262**	**232 856**	**252 638**
KBOK 12-27.14.360	3600(1800, 1800)	1,278	4,460	7,648	9,382	10,410	11,414	1,046	3,805	6,525	8,005	8,882	9,738	0,825	3,154	5,408	6,634	7,361	8,071	0,874	1,499	1,839	2,040	2,237	35,2	**236 691**	**239 358**	**259 706**
KBOK 12-27.14.370	3700(1900, 1800)	1,320	4,647	7,979	9,792	10,866	11,916	1,080	3,965	6,808	8,354	9,271	10,167	0,852	3,286	5,642	6,924	7,683	8,426	0,911	1,564	1,919	2,130	2,336	36,3	**243 060**	**245 802**	**266 715**
KBOK 12-27.14.380	3800(1900, 1900)	1,362	4,834	8,310	10,202	11,322	12,418	1,115	4,124	7,090	8,704	9,660	10,595	0,879	3,418	5,876	7,214	8,006	8,781	0,947	1,629	2,000	2,219	2,434	37,4	**249 429**	**252 245**	**273 724**
KBOK 12-27.14.390	3900(2000, 1900)	1,407	4,874	8,350	10,243	11,364	12,460	1,151	4,158	7,124	8,739	9,696	10,631	0,909	3,446	5,904	7,243	8,036	8,811	0,955	1,637	2,008	2,227	2,442	37,4	**255 683**	**258 573**	**280 616**
KBOK 12-27.14.400	4000(2000, 2000)	1,452	4,914	8,390	10,284	11,406	12,502	1,188	4,193	7,158	8,774	9,731	10,667	0,938	3,475	5,933	7,272	8,065	8,840	0,963	1,644	2,016	2,236	2,450	37,4	**261 934**	**264 898**	**287 506**
KBOK 12-27.14.410	4100(2100, 2000)	1,494	5,256	9,022	11,072	12,286	13,473	1,223	4,484	7,697	9,446	10,482	11,495	0,965	3,717	6,380	7,829	8,688	9,527	1,030	1,768	2,170	2,408	2,641	41,0	**268 334**	**271 372**	**294 546**
KBOK 12-27.14.420	4200(2100, 2100)	1,536	5,598	9,654	11,860	13,166	14,444	1,257	4,776	8,237	10,119	11,233	12,323	0,992	3,958	6,826	8,386	9,310	10,214	1,097	1,892	2,325	2,581	2,831	44,6	**274 734**	**277 847**	**301 586**
KBOK 12-27.14.430	4300(2200, 2100)	1,578	5,785	9,986	12,270	13,623	14,946	1,291	4,936	8,520	10,469	11,623	12,752	1,019	4,091	7,061	8,676	9,633	10,568	1,134	1,957	2,405	2,670	2,929	45,7	**281 132**	**284 319**	**308 623**
KBOK 12-27.14.440	4400(2200, 2200)	1,620	5,972	10,318	12,680	14,080	15,448	1,326	5,095	8,803	10,818	12,013	13,180	1,046	4,223	7,296	8,966	9,956	10,923	1,171	2,022	2,485	2,760	3,028	46,8	**287 532**	**290 793**	**315 662**
KBOK 12-27.14.450	4500(2300, 2200)	1,665	6,166	10,656	13,097	14,544	15,958	1,363	5,261	9,092	11,174	12,409	13,615	1,075	4,360	7,535	9,261	10,284	11,284	1,209	2,089	2,567	2,851	3,128	49,3	**293 933**	**297 267**	**322 702**
KBOK 12-27.14.460	4600(2300, 2300)	1,710	6,360	10,994	13,514	15,008	16,468	1,399	5,426	9,380	11,530	12,805	14,050	1,104	4,497	7,774	9,556	10,612	11,645	1,247	2,155	2,649	2,942	3,228	51,8	**300 330**	**303 739**	**329 739**
KBOK 12-27.14.470	4700(2400, 2300)	1,753	6,548	11,327	13,925	15,465	16,971	1,435	5,587	9,664	11,881	13,195	14,479	1,132	4,630	8,009	9,847	10,935	12,000	1,283	2,220	2,729	3,031	3,326	52,9	**306 584**	**310 067**	**336 632**
KBOK 12-27.14.480	4800(2400, 2400)	1,796	6,736	11,660	14,336	15,922	17,474	1,470	5,747	9,948	12,231	13,584	14,909	1,160	4,763	8,245	10,137	11,259	12,356	1,320	2,285	2,810	3,121	3,425	54,0	**312 835**	**316 392**	**343 522**
KBOK 12-27.14.490	4900(2500, 2400)	1,837	6,922	11,992	14,746	16,379	17,976	1,503	5,906	10,231	12,581	13,974	15,337	1,186	4,895	8,480	10,427	11,582	12,711	1,357	2,350	2,890	3,210	3,523	55,1	**319 235**	**322 866**	**350 562**
KBOK 12-27.14.500	5000(2500, 2500)	1,878	7,108	12,324	15,156	16,836	18,478	1,537	6,064	10,515	12,931	14,364	15,765	1,213	5,026	8,714	10,717	11,905	13,066	1,393	2,416	2,971	3,300	3,622	56,2	**325 633**	**329 338**	**357 599**
KBOK 12-27.14.510	5100(2600, 2500)	1,923	7,148	12,364	15,198	16,878	18,520	1,574	6,099	10,549	12,967	14,400	15,801	1,242	5,054	8,743	10,747	11,935	13,096	1,401	2,423	2,979	3,308	3,630	56,2	**332 033**	**335 812**	**364 638**
KBOK 12-27.14.520	5200(2600, 2600)	1,968	7,188	12,404	15,240	16,920	18,562	1,611	6,133	10,583	13,003	14,436	15,837	1,271	5,083	8,771	10,776	11,964	13,125	1,409	2,431	2,987	3,316	3,638	56,2	**338 433**	**342 287**	**371 678**
KBOK 12-27.14.530	5300(2700, 2600)	2,011	7,380	12,740	15,655	17,381	19,069	1,646	6,297	10,870	13,357	14,829	16,269	1,299	5,218	9,009	11,070	12,290	13,484	1,446	2,497	3,068	3,407	3,738	58,7	**344 862**	**348 790**	**378 746**
KBOK 12-27.14.540	5400(2700, 2700)	2,054	7,572	13,076	16,070	17,842	19,576	1,681	6,460	11,156	13,711	15,223	16,702	1,326	5,354	9,246	11,363	12,616	13,842	1,484	2,563	3,150	3,497	3,837	61,2	**351 291**	**355 292**	**385 814**
KBOK 12-27.14.550	5500(2800, 2700)	2,095	7,759	13,408	16,480	18,299	20,078	1,715	6,620	11,440	14,061	15,612	17,130	1,353	5,486	9,481	11,653	12,939	14,197	1,521	2,628	3,230	3,587	3,935	62,3	**357 485**	**361 561**	**392 647**
KBOK 12-27.14.560	5600(2800, 2800)	2,136	7,946	13,740	16,890	18,756	20,580	1,748	6,779	11,723	14,410	16,002	17,559	1,379	5,619	9,716	11,943	13,263	14,552	1,557	2,693	3,310	3,676	4,034	63,4	**363 676**	**367 826**	**399 478**
KBOK 12-27.14.570	5700(2900, 2800)	2,182	8,136	14,075	17,303	19,216	21,086	1,786	6,942	12,009	14,763	16,395	17,990	1,409	5,753	9,953	12,235	13,588	14,910	1,595	2,759	3,391	3,766	4,133	64,5	**369 250**	**373 474**	**405 691**
KBOK 12-27.14.580	5800(2900, 2900)	2,228	8,326	14,410	17,716	19,676	21,592	1,823	7,104	12,294	15,115	16,787	18,422	1,439	5,887	10,189	12,527	13,913	15,268	1,632	2,824	3,472	3,856	4,232	65,6	**374 823**	**379 121**	**411 903**
KBOK 12-27.14.590	5900(3000, 2900)	2,270	8,364	14,447	17,755	19,715	21,631	1,858	7,136	12,326	15,148	16,821	18,455	1,466	5,914	10,216	12,555	13,941	15,296	1,639	2,832	3,480	3,864	4,240	65,6	**380 399**	**384 771**	**418 118**
KBOK 12-27.14.600	6000(3000, 3000)	2,312	8,402	14,484	17,794	19,754	21,670	1,892	7,168	12,358	15,182	16,854	18,489	1,493	5,941	10,242	12,582	13,968	15,323	1,647	2,839	3,488	3,872	4,247	65,6	**385 972**	**390 418**	**424 331**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС																										
Тип	L, мм	Режим отопления																Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный
		Qну, (ΔT = 70°C), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60°C), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50°C), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, кВт(24°C и теплоносители 7/11 °C)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
KBOK 12-37.11.060	600	0,113	0,397	0,647	0,791	0,866	0,935	0,092	0,339	0,552	0,675	0,739	0,798	0,073	0,281	0,458	0,560	0,612	0,661	0,078	0,127	0,155	0,170	0,183	3,6	**50 602**	**51 201**	**55 003**
KBOK 12-37.11.070	700	0,165	0,588	0,964	1,180	1,291	1,396	0,135	0,502	0,823	1,006	1,102	1,191	0,106	0,416	0,682	0,834	0,913	0,987	0,115	0,189	0,231	0,253	0,274	4,7	**58 221**	**58 919**	**63 355**
KBOK 12-37.11.080	800	0,217	0,625	1,001	1,217	1,329	1,434	0,177	0,533	0,854	1,039	1,134	1,224	0,140	0,442	0,708	0,861	0,940	1,014	0,122	0,196	0,239	0,261	0,281	4,7	**66 147**	**66 945**	**72 015**
KBOK 12-37.11.090	900	0,266	0,822	1,323	1,612	1,761	1,901	0,217	0,702	1,129	1,375	1,503	1,622	0,172	0,581	0,936	1,140	1,245	1,344	0,161	0,259	0,316	0,345	0,373	7,2	**74 168**	**75 066**	**80 769**
KBOK 12-37.11.100	1000	0,318	1,014	1,640	2,000	2,187	2,361	0,260	0,865	1,399	1,707	1,866	2,015	0,205	0,717	1,160	1,414	1,546	1,670	0,199	0,321	0,392	0,429	0,463	8,3	**82 033**	**83 030**	**89 367**
KBOK 12-37.11.110	1100	0,370	1,238	1,989	2,422	2,646	2,856	0,302	1,056	1,697	2,067	2,258	2,437	0,239	0,875	1,407	1,713	1,871	2,019	0,243	0,390	0,475	0,519	0,560	9,4	**89 990**	**91 087**	**98 058**
KBOK 12-37.11.120	1200	0,418	1,244	1,995	2,429	2,653	2,862	0,342	1,061	1,702	2,072	2,263	2,442	0,270	0,879	1,411	1,717	1,876	2,024	0,244	0,391	0,476	0,520	0,561	9,4	**97 579**	**98 777**	**106 381**
KBOK 12-37.11.130	1300	0,470	1,439	2,316	2,821	3,082	3,327	0,385	1,228	1,976	2,407	2,630	2,838	0,304	1,018	1,638	1,995	2,179	2,352	0,282	0,454	0,553	0,604	0,652	11,9	**105 536**	**106 833**	**115 071**
KBOK 12-37.11.140	1400	0,522	1,629	2,631	3,208	3,507	3,786	0,428	1,390	2,245	2,737	2,992	3,230	0,337	1,152	1,861	2,268	2,480	2,677	0,319	0,516	0,629	0,687	0,742	13,0	**113 463**	**114 859**	**123 731**
KBOK 12-37.11.150	1500	0,571	1,823	2,950	3,599	3,934	4,249	0,468	1,555	2,517	3,070	3,357	3,625	0,369	1,289	2,086	2,545	2,782	3,004	0,357	0,578	0,705	0,771	0,833	14,0	**121 420**	**122 916**	**132 422**
KBOK 12-37.11.160	1600	0,623	2,018	3,271	3,991	4,364	4,713	0,510	1,722	2,791	3,405	3,723	4,021	0,402	1,427	2,313	2,822	3,086	3,333	0,396	0,641	0,782	0,855	0,924	16,6	**129 010**	**130 606**	**140 745**
KBOK 12-37.11.170	1700	0,675	2,208	3,586	4,378	4,788	5,172	0,553	1,884	3,060	3,736	4,085	4,413	0,436	1,562	2,536	3,096	3,386	3,657	0,433	0,703	0,858	0,939	1,014	17,6	**136 967**	**138 663**	**149 435**
KBOK 12-37.11.180	1800	0,724	2,402	3,905	4,769	5,216	5,635	0,593	2,049	3,332	4,069	4,451	4,808	0,468	1,699	2,761	3,372	3,689	3,984	0,471	0,765	0,935	1,022	1,104	18,7	**144 924**	**146 719**	**158 126**
KBOK 12-37.11.190	1900	0,776	2,440	3,943	4,808	5,255	5,674	0,635	2,081	3,364	4,102	4,484	4,841	0,501	1,725	2,788	3,400	3,716	4,012	0,478	0,773	0,942	1,030	1,112	18,7	**152 850**	**154 746**	**166 786**
KBOK 12-37.11.200	2000	0,828	2,634	4,262	5,199	5,684	6,137	0,678	2,247	3,637	4,436	4,849	5,236	0,535	1,862	3,014	3,676	4,019	4,340	0,516	0,835	1,019	1,114	1,203	21,2	**160 471**	**162 466**	**175 140**
KBOK 12-37.11.210	2100	0,877	2,827	4,581	5,590	6,112	6,600	0,718	2,412	3,909	4,769	5,214	5,631	0,566	1,999	3,239	3,953	4,322	4,667	0,554	0,898	1,096	1,198	1,294	22,3	**168 397**	**170 492**	**183 799**
KBOK 12-37.11.220	2200	0,929	3,019	4,898	5,978	6,537	7,061	0,760	2,576	4,179	5,100	5,578	6,024	0,600	2,135	3,463	4,227	4,623	4,993	0,592	0,960	1,172	1,281	1,384	23,4	**176 354**	**178 549**	**192 490**
KBOK 12-37.11.230	2300	0,981	3,055	4,934	6,016	6,575	7,099	0,803	2,607	4,210	5,132	5,610	6,057	0,633	2,160	3,489	4,254	4,649	5,020	0,599	0,967	1,179	1,289	1,391	23,4	**184 280**	**186 575**	**201 150**
KBOK 12-37.11.240	2400	1,030	3,253	5,257	6,410	7,007	7,566	0,843	2,775	4,485	5,469	5,978	6,455	0,665	2,300	3,717	4,533	4,955	5,350	0,638	1,030	1,256	1,373	1,483	25,9	**191 901**	**194 295**	**209 504**
KBOK 12-37.11.250	2500	1,082	3,444	5,574	6,799	7,433	8,026	0,885	2,939	4,755	5,801	6,342	6,848	0,698	2,435	3,941	4,807	5,256	5,675	0,675	1,092	1,333	1,457	1,573	27,0	**199 827**	**202 321**	**218 163**
KBOK 12-37.11.260	2600	1,133	3,634	5,889	7,186	7,857	8,485	0,928	3,101	5,025	6,131	6,704	7,239	0,732	2,570	4,164	5,081	5,556	6,000	0,712	1,154	1,408	1,540	1,663	28,1	**207 784**	**210 378**	**226 854**
KBOK 12-37.11.270	2700	1,182	3,832	6,212	7,581	8,289	8,952	0,968	3,269	5,300	6,468	7,072	7,638	0,763	2,710	4,393	5,360	5,861	6,330	0,751	1,218	1,486	1,625	1,755	30,6	**215 710**	**218 404**	**235 514**
KBOK 12-37.11.280	2800	1,234	4,023	6,529	7,969	8,715	9,412	1,010	3,433	5,570	6,799	7,435	8,030	0,797	2,845	4,617	5,635	6,162	6,656	0,789	1,280	1,562	1,708	1,845	31,7	**223 331**	**226 124**	**243 868**
KBOK 12-37.11.290	2900	1,286	4,214	6,844	8,356	9,139	9,871	1,053	3,595	5,839	7,129	7,797	8,422	0,831	2,979	4,840	5,909	6,462	6,980	0,826	1,341	1,638	1,791	1,935	32,8	**231 288**	**234 181**	**252 558**
KBOK 12-37.11.300	3000	1,335	4,253	6,884	8,397	9,180	9,913	1,093	3,629	5,873	7,164	7,833	8,458	0,862	3,008	4,868	5,938	6,492	7,010	0,834	1,349	1,646	1,799	1,943	32,8	**239 276**	**242 269**	**261 279**
KBOK 12-37.11.310	3100(1600, 1500)	1,387	4,449	7,205	8,790	9,610	10,378	1,135	3,796	6,147	7,499	8,199	8,854	0,896	3,146	5,094	6,215	6,795	7,338	0,872	1,412	1,723	1,884	2,034	35,3	**253 029**	**256 122**	**275 766**
KBOK 12-37.11.320	3200(1600, 1600)	1,246	4,036	6,542	7,982	8,728	9,426	1,020	3,444	5,581	6,810	7,447	8,042	0,805	2,854	4,626	5,644	6,172	6,665	0,791	1,282	1,565	1,711	1,847	33,1	**260 697**	**263 889**	**284 167**
KBOK 12-37.11.330	3300(1700, 1600)	1,298	4,226	6,857	8,369	9,152	9,885	1,063	3,606	5,850	7,141	7,809	8,434	0,838	2,989	4,849	5,918	6,472	6,990	0,828	1,344	1,640	1,794	1,937	34,2	**268 737**	**272 029**	**292 941**
KBOK 12-37.11.340	3400(1700, 1700)	1,350	4,417	7,173	8,757	9,577	10,344	1,105	3,768	6,120	7,471	8,171	8,825	0,872	3,123	5,072	6,192	6,772	7,314	0,866	1,406	1,716	1,877	2,027	35,3	**276 777**	**280 169**	**301 714**
KBOK 12-37.11.350	3500(1800, 1700)	1,399	4,610	7,492	9,147	10,005	10,807	1,145	3,934	6,392	7,804	8,536	9,220	0,903	3,260	5,297	6,468	7,074	7,642	0,904	1,468	1,793	1,961	2,118	36,4	**284 817**	**288 309**	**310 488**
KBOK 12-37.11.360	3600(1800, 1800)	1,448	4,804	7,811	9,538	10,433	11,270	1,185	4,099	6,664	8,138	8,901	9,615	0,935	3,397	5,523	6,745	7,377	7,969	0,942	1,531	1,869	2,045	2,209	37,4	**292 857**	**296 448**	**319 261**
KBOK 12-37.11.370	3700(1900, 1800)	1,500	4,842	7,848	9,577	10,472	11,309	1,228	4,131	6,696	8,171	8,934	9,649	0,969	3,424	5,550	6,772	7,405	7,997	0,949	1,538	1,877	2,052	2,217	37,4	**300 866**	**304 557**	**328 004**
KBOK 12-37.11.380	3800(1900, 1900)	1,552	4,879	7,886	9,616	10,511	11,349	1,270	4,163	6,728	8,204	8,968	9,683	1,002	3,450	5,576	6,799	7,432	8,025	0,956	1,546	1,885	2,060	2,224	37,4	**308 875**	**312 666**	**336 746**
KBOK 12-37.11.390	3900(2000, 1900)	1,604	5,073	8,205	10,007	10,939	11,812	1,313	4,329	7,001	8,538	9,333	10,078	1,036	3,587	5,802	7,076	7,735	8,352	0,994	1,608	1,961	2,144	2,315	40,0	**316 572**	**320 462**	**345 176**
KBOK 12-37.11.400	4000(2000, 2000)	1,656	5,267	8,525	10,398	11,368	12,275	1,355	4,494	7,273	8,871	9,699	10,473	1,069	3,725	6,028	7,352	8,038	8,680	1,032	1,671	2,038	2,228	2,406	42,5	**324 270**	**328 261**	**353 609**
KBOK 12-37.11.410	4100(2100, 2000)	1,705	5,461	8,843	10,789	11,796	12,738	1,395	4,659	7,545	9,205	10,064	10,868	1,101	3,862	6,253	7,629	8,341	9,007	1,070	1,733	2,115	2,312	2,497	43,6	**332 279**	**336 370**	**362 351**
KBOK 12-37.11.420	4200(2100, 2100)	1,754	5,655	9,162	11,179	12,223	13,200	1,435	4,825	7,817	9,538	10,429	11,262	1,132	3,999	6,479	7,905	8,643	9,334	1,108	1,796	2,191	2,396	2,587	44,6	**340 289**	**344 479**	**371 094**
KBOK 12-37.11.430	4300(2200, 2100)	1,806	5,846	9,479	11,568	12,649	13,661	1,478	4,988	8,087	9,869	10,792	11,655	1,166	4,134	6,703	8,180	8,944	9,660	1,146	1,858	2,267	2,479	2,678	45,7	**348 329**	**352 619**	**379 867**
KBOK 12-37.11.440	4400(2200, 2200)	1,858	6,038	9,796	11,956	13,075	14,121	1,520	5,151	8,358	10,201	11,155	12,048	1,199	4,269	6,927	8,454	9,245	9,985	1,183	1,920	2,343	2,563	2,768	46,8	**356 369**	**360 758**	**388 641**
KBOK 12-37.11.450	4500(2300, 2200)	1,909	6,074	9,832	11,994	13,113	14,159	1,563	5,182	8,389	10,233	11,187	12,081	1,233	4,295	6,952	8,481	9,272	10,012	1,191	1,927	2,351	2,570	2,775	46,8	**364 378**	**368 867**	**397 383**
KBOK 12-37.11.460	4600(2300, 2300)	1,961	6,111	9,869	12,031	13,150	14,198	1,605	5,213	8,420	10,265	11,220	12,113	1,267	4,321	6,978	8,507	9,299	10,039	1,198	1,934	2,358	2,577	2,783	46,8	**372 387**	**376 976**	**406 126**
KBOK 12-37.11.470	4700(2400, 2300)	2,010	6,308	10,191	12,426	13,582	14,665	1,645	5,382	8,695	10,602	11,588	12,512	1,298	4,460	7,207	8,786	9,604	10,369	1,236	1,998	2,435	2,662	2,874	49,3	**380 086**	**384 775**	**414 558**
KBOK 12-37.11.480	4800(2400, 2400)	2,059	6,506	10,514	12,821	14,014	15,131	1,685	5,550	8,971	10,938	11,957	12,910	1,330	4,600	7,435	9,066	9,910	10,699	1,275	2,061	2,513	2,747	2,966	51,8	**387 785**	**392 573**	**422 990**
KBOK 12-37.11.490	4900(2500, 2400)	2,111	6,697	10,831	13,209	14,440	15,592	1,728	5,714	9,241	11,270	12,320	13,303	1,363	4,735	7,659	9,340	10,211	11,025	1,313	2,123	2,589	2,830	3,056	52,9	**395 794**	**400 682**	**431 733**
KBOK 12-37.11.500	5000(2500, 2500)	2,163	6,888	11,148	13,597	14,865	16,052	1,770	5,877	9,511	11,601	12,683	13,695	1,397	4,871	7,883	9,615	10,512	11,351	1,350	2,185	2,665	2,914	3,146	54,0	**403 803**	**408 791**	**440 476**
KBOK 12-37.11.510	5100(2600, 2500)	2,215	7,079	11,463	13,985	15,290	16,511	1,813	6,039	9,780	11,931	13,045	14,087	1,430	5,005	8,106	9,889	10,812	11,675	1,387	2,247	2,741	2,997	3,236	55,1	**411 843**	**416 931**	**449 249**
KBOK 12-37.11.520	5200(2600, 2600)	2,267	7,269	11,779	14,372	15,714	16,970	1,855	6,202	10,049	12,262	13,407	14,479	1,464	5,140	8,329	10,162	11,112	12,000	1,425	2,309	2,817	3,080	3,326	56,2	**419 883**	**425 071**	**458 023**
KBOK 12-37.11.530	5300(2700, 2600)	2,316	7,466	12,101	14,766	16,146	17,437	1,895	6,370	10,325	12,598	13,776	14,877	1,495	5,280	8,557	10,441	11,417	12,330	1,463	2,372	2,894	3,165	3,418	58,7	**427 892**	**433 180**	**466 765**
KBOK 12-37.11.540	5400(2700, 2700)	2,365	7,664	12,424	15,161	16,578	17,904	1,935	6,539	10,600	12,935	14,144	15,275	1,527	5,419	8,785	10,721	11,722	12,660	1,502	2,435	2,972	3,249	3,509	61,2	**435 901**	**441 289**	**475 508**
KBOK 12-37.11.550	5500(2800, 2700)	2,417	7,855	12,741	15,549	17,004	18,364	1,978	6,702	10,870	13,267	14,507	15,668	1,560	5,554	9,009	10,995	12,023	12,986	1,540	2,497	3,048	3,333	3,599	62,3	**443 598**	**449 085**	**483 938**
KBOK 12-37.11.560	5600(2800, 2800)	2,469	8,047	13,057	15,938	17,429	18,825	2,020	6,865	11,140	13,598	14,870	16,061	1,594	5,690	9,233	11,270	12,324	13,311	1,577	2,559	3,124	3,416	3,690	63,4	**451 297**	**456 883**	**492 370**
KBOK 12-37.11.570	5700(2900, 2800)	2,521	8,237	13,373	16,325	17,854	19,284	2,063	7,028	11,410	13,928	15,232	16,453	1,628	5,824	9,456	11,544	12,624	13,636	1,614	2,621	3,200	3,499	3,780	64,4	**459 337**	**465 023**	**501 143**
KBOK 12-37.11.580	5800(2900, 2900)	2,573	8,427	13,689	16,712	18,278	19,743	2,105	7,190	11,679	14,259	15,594	16,844	1,661	5,959	9,679	11,817	12,925	13,960	1,652	2,683	3,276	3,582	3,870	65,5	**467 377**	**473 163**	**509 917**
KBOK 12-37.11.590	5900(3000, 2900)	2,621	8,467	13,728	16,753	18,319	19,785	2,145	7,224	11,713	14,294	15,630	16,880	1,693	5,987	9,708	11,846	12,954	13,990	1,660	2,691	3,284	3,591	3,878	65,5	**475 450**	**481 336**	**518 724**
KBOK 12-37.11.600	6000(3000, 3000)	2,670	8,507	13,768	16,794	18,361	19,827	2,185	7,258	11,747	14,329	15,665	16,916	1,724	6,015	9,736	11,876	12,983	14,020	1,667	2,699	3,292	3,599	3,886	65,5	**483 520**	**489 506**	**527 528**

Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС

Тип	L, мм	Режим отопления																	Режим охлаждения					Эл. мощность вентиляторов, Вт	Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный
		Qну, (ΔT = 70°C), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 60°C), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Qну, (ΔT = 50°C), кВт при разной скорости вращения вентилятора						Скорость вращения вентилятора, Q, кВт(24°C и теплоносители 7/11 °C)								
		0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	0	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max	1 30% min	2 50%	3 70%	4 90%	5 max		Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/ тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех
KBOK 12-37.14.060	600	0,186	0,606	1,001	1,231	1,368	1,501	0,152	0,517	0,854	1,051	1,167	1,281	0,120	0,428	0,708	0,871	0,967	1,062	0,119	0,196	0,241	0,268	0,294	3,6	**52 451**	**53 049**	**56 851**
KBOK 12-37.14.070	700	0,271	0,902	1,495	1,840	2,045	2,245	0,222	0,769	1,275	1,570	1,744	1,915	0,175	0,638	1,057	1,301	1,446	1,587	0,177	0,293	0,361	0,401	0,440	4,7	**60 213**	**60 912**	**65 348**
KBOK 12-37.14.080	800	0,357	0,938	1,531	1,878	2,083	2,283	0,292	0,800	1,306	1,602	1,777	1,948	0,230	0,663	1,083	1,328	1,473	1,614	0,184	0,300	0,368	0,408	0,447	4,7	**68 270**	**69 068**	**74 138**
KBOK 12-37.14.090	900	0,437	1,240	2,031	2,492	2,765	3,033	0,358	1,058	1,733	2,126	2,359	2,587	0,282	0,877	1,436	1,762	1,955	2,144	0,243	0,398	0,488	0,542	0,594	7,2	**76 412**	**77 310**	**83 013**
KBOK 12-37.14.100	1000	0,523	1,536	2,525	3,101	3,442	3,776	0,428	1,310	2,154	2,646	2,937	3,222	0,337	1,086	1,785	2,193	2,434	2,670	0,301	0,495	0,608	0,675	0,740	8,3	**84 409**	**85 407**	**91 744**
KBOK 12-37.14.110	1100	0,608	1,865	3,051	3,743	4,153	4,553	0,498	1,591	2,603	3,193	3,543	3,885	0,393	1,318	2,157	2,647	2,936	3,220	0,365	0,598	0,734	0,814	0,892	9,4	**92 494**	**93 592**	**100 562**
KBOK 12-37.14.120	1200	0,688	1,871	3,057	3,749	4,159	4,560	0,563	1,596	2,608	3,199	3,548	3,890	0,445	1,323	2,162	2,651	2,941	3,224	0,367	0,599	0,735	0,815	0,894	9,4	**100 231**	**101 428**	**109 032**
KBOK 12-37.14.130	1300	0,774	2,170	3,554	4,362	4,840	5,307	0,633	1,852	3,032	3,721	4,129	4,528	0,500	1,535	2,513	3,084	3,422	3,753	0,425	0,697	0,855	0,949	1,040	11,9	**108 344**	**109 641**	**117 879**
KBOK 12-37.14.140	1400	0,859	2,465	4,047	4,969	5,515	6,049	0,703	2,103	3,453	4,239	4,705	5,161	0,555	1,743	2,861	3,514	3,900	4,277	0,483	0,793	0,974	1,081	1,186	13,0	**116 399**	**117 795**	**126 667**
KBOK 12-37.14.150	1500	0,940	2,763	4,543	5,580	6,194	6,795	0,769	2,358	3,876	4,761	5,285	5,797	0,607	1,954	3,212	3,946	4,380	4,805	0,542	0,890	1,094	1,214	1,332	14,0	**124 484**	**125 980**	**135 485**
KBOK 12-37.14.160	1600	1,025	3,063	5,040	6,192	6,875	7,542	0,839	2,613	4,300	5,283	5,865	6,435	0,662	2,166	3,564	4,379	4,861	5,333	0,600	0,988	1,214	1,347	1,478	14,0	**132 220**	**133 817**	**143 956**
KBOK 12-37.14.170	1700	1,111	3,358	5,532	6,800	7,550	8,284	0,909	2,865	4,720	5,801	6,442	7,068	0,717	2,374	3,912	4,808	5,339	5,858	0,658	1,084	1,333	1,480	1,624	16,6	**140 305**	**142 001**	**152 774**
KBOK 12-37.14.180	1800	1,191	3,656	6,028	7,410	8,229	9,030	0,975	3,119	5,143	6,322	7,021	7,704	0,769	2,585	4,263	5,240	5,819	6,385	0,717	1,182	1,452	1,613	1,770	17,6	**148 388**	**150 184**	**161 590**
KBOK 12-37.14.190	1900	1,277	3,693	6,066	7,449	8,268	9,069	1,045	3,151	5,175	6,355	7,054	7,738	0,824	2,612	4,289	5,267	5,847	6,413	0,724	1,189	1,460	1,621	1,778	18,7	**156 473**	**158 369**	**170 409**
KBOK 12-37.14.200	2000	1,362	3,992	6,562	8,060	8,948	9,815	1,115	3,406	5,599	6,877	7,634	8,374	0,879	2,823	4,640	5,700	6,327	6,941	0,782	1,286	1,580	1,754	1,924	18,7	**164 238**	**166 233**	**178 907**
KBOK 12-37.14.210	2100	1,442	4,290	7,058	8,671	9,627	10,561	1,180	3,660	6,022	7,398	8,213	9,011	0,931	3,034	4,991	6,131	6,807	7,468	0,841	1,383	1,700	1,887	2,070	22,3	**172 295**	**174 390**	**187 697**
KBOK 12-37.14.220	2200	1,528	4,586	7,552	9,280	10,303	11,304	1,250	3,913	6,443	7,917	8,791	9,645	0,987	3,243	5,340	6,562	7,286	7,993	0,899	1,480	1,819	2,019	2,216	23,4	**180 380**	**182 575**	**196 516**
KBOK 12-37.14.230	2300	1,613	4,622	7,588	9,317	10,341	11,343	1,320	3,944	6,474	7,949	8,823	9,677	1,042	3,269	5,366	6,588	7,313	8,021	0,906	1,487	1,826	2,027	2,223	25,9	**188 434**	**190 729**	**205 303**
KBOK 12-37.14.240	2400	1,694	4,924	8,088	9,932	11,024	12,092	1,386	4,201	6,900	8,474	9,406	10,317	1,094	3,482	5,719	7,023	7,795	8,551	0,965	1,585	1,947	2,161	2,370	27,0	**196 199**	**198 593**	**213 802**
KBOK 12-37.14.250	2500	1,779	5,220	8,581	10,540	11,701	12,836	1,456	4,454	7,322	8,993	9,983	10,951	1,149	3,691	6,068	7,453	8,274	9,076	1,023	1,682	2,066	2,293	2,516	28,1	**204 253**	**206 747**	**222 590**
KBOK 12-37.14.260	2600	1,865	5,515	9,074	11,148	12,376	13,578	1,526	4,705	7,742	9,511	10,559	11,584	1,204	3,900	6,416	7,883	8,752	9,601	1,081	1,778	2,185	2,426	2,661	28,1	**212 369**	**214 963**	**231 439**
KBOK 12-37.14.270	2700	1,945	5,817	9,573	11,763	13,059	14,327	1,592	4,963	8,168	10,036	11,142	12,224	1,256	4,113	6,770	8,317	9,234	10,131	1,140	1,876	2,305	2,560	2,808	30,6	**220 423**	**223 117**	**240 227**
KBOK 12-37.14.280	2800	2,030	6,113	10,067	12,371	13,736	15,071	1,662	5,215	8,589	10,555	11,719	12,858	1,311	4,322	7,119	8,748	9,713	10,657	1,198	1,973	2,425	2,692	2,954	31,7	**228 188**	**230 982**	**248 725**
KBOK 12-37.14.290	2900	2,116	6,408	10,559	12,978	14,412	15,813	1,732	5,467	9,009	11,073	12,296	13,491	1,366	4,531	7,467	9,177	10,191	11,181	1,256	2,070	2,544	2,825	3,099	32,8	**236 273**	**239 167**	**257 544**
KBOK 12-37.14.300	3000	2,196	6,447	10,599	13,019	14,453	15,855	1,798	5,501	9,043	11,108	12,331	13,527	1,418	4,559	7,495	9,206	10,220	11,211	1,264	2,077	2,552	2,833	3,108	32,8	**244 387**	**247 380**	**266 391**
KBOK 12-37.14.310	3100(1600, 1500)	2,282	6,747	11,097	13,632	15,134	16,602	1,867	5,757	9,468	11,631	12,912	14,165	1,473	4,771	7,847	9,639	10,701	11,739	1,322	2,175	2,672	2,966	3,254	36,4	**259 370**	**262 463**	**282 107**
KBOK 12-37.14.320	3200(1600, 1600)	2,050	6,126	10,080	12,384	13,749	15,084	1,678	5,226	8,600	10,566	11,731	12,870	1,324	4,332	7,128	8,757	9,722	10,666	1,201	1,976	2,427	2,695	2,957	28,0	**267 185**	**270 377**	**290 655**
KBOK 12-37.14.330	3300(1700, 1600)	2,136	6,420	10,572	12,992	14,425	15,826	1,748	5,478	9,020	11,084	12,307	13,503	1,379	4,540	7,476	9,187	10,200	11,191	1,258	2,072	2,546	2,827	3,102	30,6	**275 353**	**278 645**	**299 557**
KBOK 12-37.14.340	3400(1700, 1700)	2,221	6,715	11,065	13,599	15,100	16,568	1,818	5,729	9,440	11,603	12,884	14,136	1,434	4,748	7,824	9,616	10,678	11,716	1,316	2,169	2,665	2,960	3,247	33,2	**283 521**	**286 913**	**308 458**
KBOK 12-37.14.350	3500(1800, 1700)	2,302	7,013	11,561	14,210	15,779	17,314	1,884	5,984	9,863	12,124	13,463	14,772	1,486	4,959	8,175	10,048	11,158	12,243	1,375	2,266	2,785	3,093	3,394	34,2	**291 691**	**295 183**	**317 362**
KBOK 12-37.14.360	3600(1800, 1800)	2,382	7,312	12,057	14,821	16,458	18,060	1,950	6,238	10,287	12,645	14,042	15,408	1,538	5,170	8,525	10,480	11,638	12,770	1,433	2,363	2,905	3,226	3,540	35,2	**299 859**	**303 450**	**326 263**
KBOK 12-37.14.370	3700(1900, 1800)	2,468	7,349	12,094	14,859	16,498	18,099	2,019	6,270	10,319	12,678	14,076	15,442	1,593	5,197	8,552	10,507	11,666	12,798	1,440	2,370	2,912	3,234	3,547	36,3	**308 029**	**311 721**	**335 167**
KBOK 12-37.14.380	3800(1900, 1900)	2,553	7,387	12,132	14,898	16,537	18,139	2,089	6,302	10,351	12,711	14,109	15,476	1,649	5,223	8,579	10,535	11,693	12,826	1,448	2,378	2,920	3,241	3,555	37,4	**316 197**	**319 988**	**344 068**
KBOK 12-37.14.390	3900(2000, 1900)	2,638	7,685	12,628	15,509	17,216	18,885	2,159	6,557	10,774	13,232	14,689	16,112	1,704	5,434	8,929	10,967	12,174	13,354	1,506	2,475	3,040	3,374	3,701	37,4	**324 040**	**327 931**	**352 645**
KBOK 12-37.14.400	4000(2000, 2000)	2,724	7,984	13,124	16,121	17,896	19,631	2,229	6,812	11,198	13,754	15,268	16,749	1,759	5,645	9,280	11,399	12,654	13,881	1,565	2,572	3,160	3,508	3,848	37,4	**331 886**	**335 877**	**361 224**
KBOK 12-37.14.410	4100(2100, 2000)	2,804	8,282	13,620	16,731	18,575	20,377	2,295	7,066	11,621	14,275	15,848	17,385	1,811	5,856	9,631	11,831	13,134	14,409	1,623	2,670	3,279	3,641	3,994	41,0	**340 026**	**344 116**	**370 097**
KBOK 12-37.14.420	4200(2100, 2100)	2,885	8,580	14,116	17,342	19,254	21,122	2,361	7,320	12,044	14,796	16,427	18,021	1,863	6,067	9,982	12,263	13,614	14,936	1,682	2,767	3,399	3,774	4,140	44,6	**348 165**	**352 355**	**378 970**
KBOK 12-37.14.430	4300(2200, 2100)	2,970	8,876	14,610	17,951	19,930	21,866	2,431	7,573	12,465	15,315	17,004	18,655	1,918	6,276	10,331	12,693	14,093	15,461	1,740	2,863	3,518	3,906	4,286	45,7	**356 333**	**360 623**	**387 872**
KBOK 12-37.14.440	4400(2200, 2200)	3,056	9,172	15,103	18,559	20,607	22,609	2,501	7,825	12,886	15,835	17,582	19,290	1,973	6,486	10,680	13,124	14,571	15,987	1,798	2,960	3,638	4,039	4,431	46,8	**364 503**	**368 893**	**396 775**
KBOK 12-37.14.450	4500(2300, 2200)	3,141	9,208	15,140	18,597	20,645	22,647	2,571	7,856	12,917	15,867	17,614	19,322	2,028	6,511	10,705	13,150	14,598	16,014	1,805	2,967	3,645	4,046	4,439	49,3	**372 641**	**377 130**	**405 646**
KBOK 12-37.14.460	4600(2300, 2300)	3,227	9,245	15,176	18,634	20,683	22,685	2,641	7,888	12,948	15,899	17,646	19,355	2,083	6,537	10,731	13,177	14,625	16,041	1,812	2,975	3,652	4,054	4,446	51,8	**380 780**	**385 369**	**414 519**
KBOK 12-37.14.470	4700(2400, 2300)	3,307	9,547	15,676	19,249	21,366	23,435	2,706	8,145	13,374	16,423	18,229	19,995	2,135	6,751	11,085	13,611	15,108	16,571	1,871	3,072	3,773	4,188	4,593	52,9	**388 626**	**393 315**	**423 098**
KBOK 12-37.14.480	4800(2400, 2400)	3,387	9,849	16,176	19,864	22,049	24,185	2,772	8,403	13,801	16,948	18,812	20,634	2,187	6,964	11,438	14,046	15,591	17,101	1,930	3,170	3,893	4,322	4,740	54,0	**396 469**	**401 258**	**431 675**
KBOK 12-37.14.490	4900(2500, 2400)	3,473	10,145	16,669	20,472	22,725	24,928	2,842	8,655	14,222	17,467	19,389	21,268	2,242	7,173	11,787	14,476	16,069	17,627	1,988	3,267	4,013	4,454	4,886	55,1	**404 609**	**409 497**	**440 548**
KBOK 12-37.14.500	5000(2500, 2500)	3,558	10,441	17,163	21,081	23,402	25,671	2,912	8,908	14,643	17,986	19,966	21,903	2,298	7,383	12,136	14,907	16,548	18,153	2,046	3,364	4,132	4,587	5,032	56,2	**412 748**	**417 736**	**449 421**
KBOK 12-37.14.510	5100(2600, 2500)	3,644	10,735	17,655	21,688	24,077	26,413	2,982	9,159	15,063	18,504	20,543	22,536	2,353	7,591	12,484	15,336	17,025	18,677	2,104	3,460	4,251	4,719	5,177	56,2	**420 947**	**426 035**	**458 353**
KBOK 12-37.14.520	5200(2600, 2600)	3,729	11,030	18,148	22,296	24,753	27,156	3,052	9,411	15,483	19,022	21,119	23,169	2,408	7,799	12,832	15,765	17,503	19,202	2,162	3,557	4,370	4,852	5,322	56,2	**429 146**	**434 334**	**467 285**
KBOK 12-37.14.530	5300(2700, 2600)	3,810	11,332	18,647	22,910	25,436	27,905	3,118	9,668	15,910	19,547	21,702	23,808	2,460	8,013	13,186	16,200	17,986	19,732	2,221	3,655	4,490	4,985	5,469	58,7	**437 285**	**442 573**	**476 158**
KBOK 12-37.14.540	5400(2700, 2700)	3,890	11,634	19,147	23,525	26,119	28,655	3,184	9,926	16,336	20,071	22,284	24,448	2,512	8,226	13,539	16,635	18,469	20,262	2,280	3,753	4,611	5,119	5,616	61,2	**445 425**	**450 812**	**485 031**
KBOK 12-37.14.550	5500(2800, 2700)	3,976	11,930	19,641	24,134	26,795	29,398	3,254	10,178	16,757	20,591	22,862	25,082	2,567	8,436	13,888	17,065	18,947	20,788	2,338	3,850	4,730	5,252	5,762	62,3	**453 268**	**458 755**	**493 608**
KBOK 12-37.14.560	5600(2800, 2800)	4,061	12,226	20,134	24,742	27,472	30,141	3,324	10,431	17,178	21,110	23,439	25,716	2,622	8,645	14,237	17,495	19,426	21,313	2,396	3,946	4,849	5,385	5,908	63,4	**461 114**	**466 701**	**502 187**
KBOK 12-37.14.570	5700(2900, 2800)	4,146	12,520	20,627	25,349	28,148	30,884	3,393	10,682	17,598	21,628	24,015	26,349	2,677	8,853	14,585	17,925	19,903	21,838	2,454	4,043	4,968	5,517	6,053	64,5	**469 282**	**474 968**	**511 089**
KBOK 12-37.14.580	5800(2900, 2900)	4,232	12,815	21,119	25,957	28,823	31,626	3,463	10,934	18,018	22,146	24,591	26,983	2,733	9,062	14,933	18,354	20,381	22,363	2,512	4,139	5,088	5,649	6,199	65,6	**477 452**	**483 238**	**519 992**
KBOK 12-37.14.590	5900(3000, 2900)	4,312	12,855	21,159	25,998	28,865	31,667	3,529	10,968	18,053	22,181	24,627	27,018	2,784	9,090	14,962	18,383	20,410	22,392	2,520	4,147	5,096	5,657	6,207	65,6	**485 648**	**491 535**	**528 922**
KBOK 12-37.14.600	6000(3000, 3000)	4,393	12,895	21,199	26,039	28,906	31,709	3,595	11,002	18,087	22,216	24,662	27,054	2,836	9,118	14,990	18,412	20,440	22,422	2,527	4,155	5,104	5,666	6,215	65,6	**440 935**	**446 921**	**484 942**

КОНВЕКТОР
ГОЛЬФСТРИМ ЭЛ
ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ

Конвекторы «Гольфстрим Эл» – отопительные приборы, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений, работающие по принципу естественной конвекции за счет встроенных в теплообменник электрических нагревательных элементов. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, административных и общественных зданий, а также для индивидуального строительства.

Конструкция конвектора «Гольфстрим Эл» представляет собой теплообменник, изготовленный из материалов с высокой теплопроводностью – медных труб и алюминиевых пластин оребрения, в трубы которого встроены электрические нагревательные элементы, а также корпуса и декоративной решетки. Корпус конвектора изготавливается из оцинкованной стали и окрашивается порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия или стали. Конвектор снабжен термореле, обеспечивающим защиту от перегрева.

Для регулирования теплового потока конвекторы могут оснащаться. встроенным блоком управления с выносной панелью, что позволяет выставить требуемую температуру на панели и автоматически поддерживать ее в помещении.

Приборы длиной более 3,1 м состоят из двух частей. Составные части конвектора соединяются при монтаже. Возможно изготовление приборов любых габаритных размеров, а также с угловыми соединительными элементами, что позволяет размещать их в любых помещениях со сложной, нестандартной планировкой. Стандартные соединительные элементы выполнены с углом 90°, 120°, 135°.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- Конвекторы «Гольфстрим Эл» адаптированы для эксплуатации в российских электрических сетях (напряжение питания – 220В, 50Гц).
- Максимальная рабочая температура нагревательного элемента + 130°С.

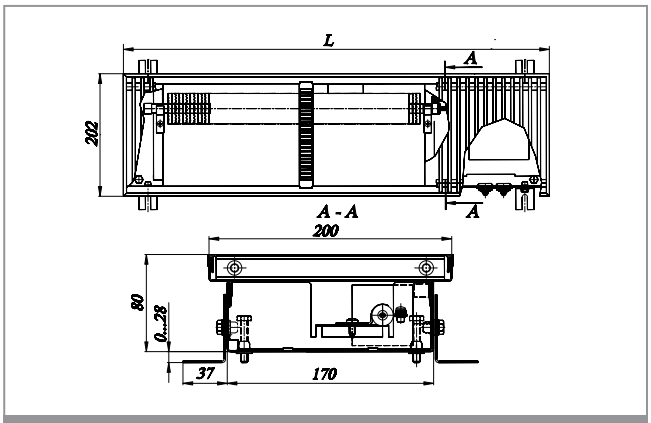

КОНВЕКТОР КРК-Э 20.08.060...300

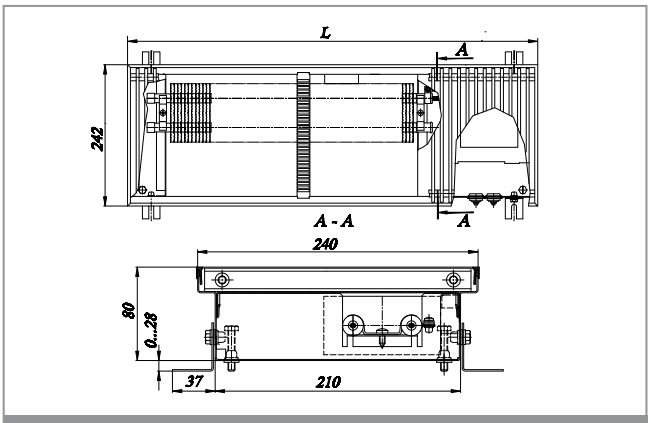

КОНВЕКТОР КРК-Э 24.08.060...300

КРК Эл	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Материал декоративной решётки				
			Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
			Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
20.08.060	600	190	21 849	22 204	25 323	23 809	27 583
20.08.090	900	290	27 938	28 471	33 149	30 878	36 539
20.08.120	1200	390	34 251	34 962	41 199	38 171	45 719
20.08.150	1500	490	40 990	41 877	49 674	45 890	55 324
20.08.180	1800	590	47 982	49 047	58 403	53 862	65 183
20.08.210	2100	690	54 630	55 873	66 788	61 490	74 699
20.08.240	2400	790	61 477	62 897	75 372	69 317	84 412
20.08.270	2700	890	68 968	70 566	84 600	77 788	94 770
20.08.300	3000	990	75 139	76 914	92 508	84 939	103 808
Цена конвектора с решёткой шириной 240 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
24.08.060	600	380	22 786	23 202	26 356	24 279	28 118
24.08.090	900	580	29 374	29 997	34 728	31 614	37 371
24.08.120	1200	780	36 187	37 018	43 326	39 174	46 850
24.08.150	1500	980	43 433	44 472	52 357	47 166	56 762
24.08.180	1800	1180	50 920	52 167	61 629	55 400	66 915
24.08.210	2100	1380	58 080	59 534	70 573	63 307	76 740
24.08.240	2400	1580	65 423	67 085	79 702	71 397	86 750
24.08.270	2700	1780	73 388	75 258	89 451	80 108	97 380
24.08.300	3000	1980	80 053	82 130	97 901	87 519	106 711

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005.

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

Конвектор в проходном исполнении +2000 рублей к цене прибора.

Дополнительное оборудование для управления тепловым потоком см. на стр.246.

КОНВЕКТОР
ГОЛЬФСТРИМ-В ЭЛ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ

Конвекторы «Гольфстрим Эл-В» – отопительные приборы, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений, работающие по принципу принудительной конвекции за счет вентиляторов и встроенных в теплообменник электрических нагревательных элементов. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, административных и общественных зданий, а также для индивидуального строительства.

Конструкция конвектора «Гольфстрим Эл-В» представляет собой теплообменник, изготовленный из материалов с высокой теплопроводностью – медных труб и алюминиевых пластин оребрения, в трубы которого встроены электрические нагревательные элементы, а также корпуса, декоративной решетки, блоков вентиляторов и управления. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12В/24В.

Корпус конвектора изготавливается из оцинкованной стали и окрашивается порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из алюминия или стали. Конвектор снабжен термореле, обеспечивающим защиту от перегрева.

Для регулирования теплового потока конвектор оснащается встроенным блоком управления с выносной панелью, что позволяет выставить требуемую температуру на панели и автоматически поддерживать ее в помещении.

Приборы длиной более 3 м состоят из двух частей. Составные части конвектора соединяются при монтаже.

Возможно изготовление приборов любых габаритных размеров, а также с угловыми соединительными элементами, что позволяет размещать их в любых помещениях со сложной, нестандартной планировкой. Стандартные соединительные элементы выполнены с углом 90°, 120°, 135°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конвекторы «Гольфстрим Эл-В» адаптированы для эксплуатации в российских электрических сетях (напряжение питания – 220В, 50Гц). Максимальная рабочая температура нагревательного элемента + 130°С.

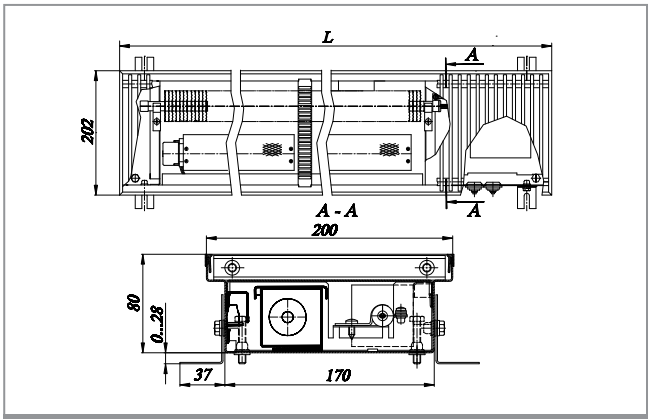

КОНВЕКТОР КВК-Э 20.08.060...300

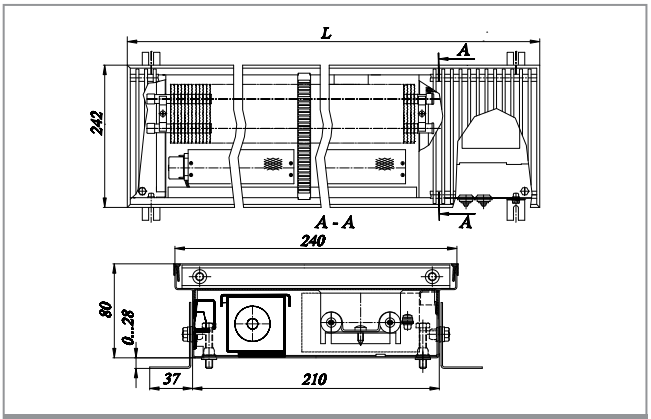

КОНВЕКТОР КВК-Э 24.08.060...300

КВК Эл	Длина, мм	Тепловая мощность, Вт	Материал декоративной решётки				
			Алюминий анодированный, рулонное/ продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
			Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
24.08.060	600	380	25 463	25 771	28 483	27 167	30 448
24.08.090	900	580	32 938	33 401	37 469	35 494	40 417
24.08.120	1200	780	48 103	48 720	54 144	51 511	58 075
24.08.150	1500	980	65 212	65 984	72 764	69 473	77 677
24.08.180	1800	1180	73 962	74 888	83 024	79 075	88 919
24.08.210	2100	1380	88 169	89 250	98 741	94 134	105 620
24.08.240	2400	1580	96 790	98 025	108 872	103 607	116 733
24.08.270	2700	1780	113 444	114 833	127 037	121 113	135 880
24.08.300	3000	1980	117 359	118 903	132 462	125 881	142 289
Цена конвектора с решёткой шириной 240 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС							
24.08.060	600	760	26 244	26 605	29 348	27 542	30 880
24.08.090	900	1160	34 005	34 547	38 661	35 953	40 959
24.08.120	1200	1560	49 665	50 388	55 873	52 262	58 937
24.08.150	1500	1960	67 165	68 068	74 925	70 411	78 755
24.08.180	1800	2360	76 306	77 390	85 618	80 201	90 214
24.08.210	2100	2760	90 902	92 167	101 766	95 447	107 129
24.08.240	2400	3160	112 156	113 601	124 572	117 350	130 701
24.08.270	2700	3560	116 959	118 585	130 927	122 803	137 822
24.08.300	3000	3960	121 265	123 072	136 785	127 758	144 446

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005.

Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора.

Конвектор в проходном исполнении +2000 рублей к цене прибора.

Дополнительное оборудование для управления тепловым потоком см. на стр.246.

ОПЦИИ:

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

После монтажа конвекторов «Гольфстрим» в пол на виду остается лишь прочная элегантная решетка. Декоративная решетка эффектно смотрится в любом интерьере и скрывает под собой всю терморегулирующую и запорную арматуру. Материалы для производства решетки: дерево, сталь, алюминий.

РУЛОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ НА ПРУЖИНЕ И НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ (ПОПЕРЧЕНО-РУЛОННАЯ, ПРОДОЛЬНАЯ ЖЕСТКАЯ)

Бронза светлая

Бронза темная

Золото

Алюминий натуральный

Черный

РУЛОННЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА

Береза

Бук

Дуб

Орех

Мербау

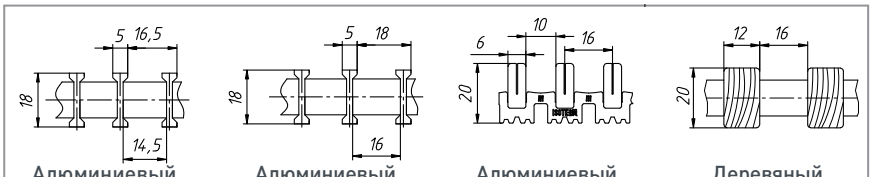

Алюминиевый профиль (ширина до 340 мм)

Алюминиевый профиль (ширина 340-430 мм)

Алюминиевый профиль (на полимерной основе)

Деревяный профиль

ПРОФИЛИ РЕШЕТОК

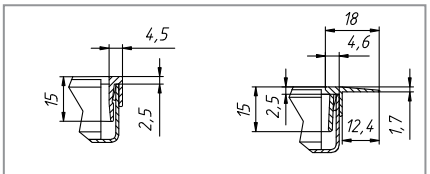

П-образный профиль

F-образный профиль

ВАРИАНТЫ ОКАНТОВКИ КОРОБА КОНВЕКТОРА

ДЕКОРАТИВНЫЕ РУЛОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

РЕШЕТКА РУЛОННАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ

Алюминий натуральный

Алюминий бронза светлая

Алюмний темная бронза

Алюминий анодированный золото

Алюминий черный

РЕШЕТКА РУЛОННАЯ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, С ТЕКСТУРОЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА

Бук классический

Дуб деревенский

Орех темный

Сосна светлая

СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ.

Обозначение конвектора	Материал декоративной решётки				
	Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе		Алюминий на полимерной основе, текстурированный	Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине	
	Натуральный цвет	Золотой, чёрный, бронза (светлая/тёмная)	Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех	Берёза, бук, дуб	Орех, мербау
20.XX.XXX	6 692	7 415	13 768	10 684	18 372
24.XX.XXX	7 565	8 411	14 836	10 860	18 425
27.XX.XXX	8 147	9 052	15 960	10 891	19 204
30.XX.XXX	8 802	9 835	16 367	11 493	20 222
34.XX.XXX	10 402	11 461	19 171	14 230	25 545
37.XX.XXX	10 892	12 412	21 065	15 912	28 166
43.XX.XXX	11 929	13 201	21 329	17 634	29 375

Наценка за окрашивание алюминиевой решетки и рамки конвектора в цвета по палитре RAL +20% к цене алюминиевой решетки натурального цвета

Цена конвектора без решетки рассчитывается по формуле: (цена конвектора с алюминиевой решеткой-(цена 1м.алюминиевой решетки х длину конвектора в мм.))х 1,05

Пример: КРК 27.14.150 без решетки = (28786-(5600х1,5))х1,05=21405 руб.

КРЫШКИ ЗАЩИТНЫЕ

Ширина конвектора, мм	Крышка защитная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб.	Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
200	799	1674
240	856	1750
270	913	1807
340	1033	1928
370	1084	1978
430	1198	2092

Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.

Возможно изготовление защитных крышек с просечками для выпуска теплого воздуха в период строительных работ в отопительный период.

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Благодаря угловым соединительным элементам приборы «Гольфстрим», состоящие из нескольких секций, могут размещаться в любых помещениях с нестандартной планировкой и сложными архитектурными решениями. Соединительный элемент может изготавливаться под любым углом для всех видов решеток.

Примечание: возможно изготовление соединительного элемента с комплектом патрубков, соединяющих теплообменники примыкающих конвекторов. Стоимость комплекта патрубков +7% к цене соединительного элемента.

Возможно изготовление конвектора под заданный радиус по чертежам заказчика с поперечно-рулонной решеткой:

Наценка за конвектор с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1370 мм) = 35 000 руб. к цене конвектора.

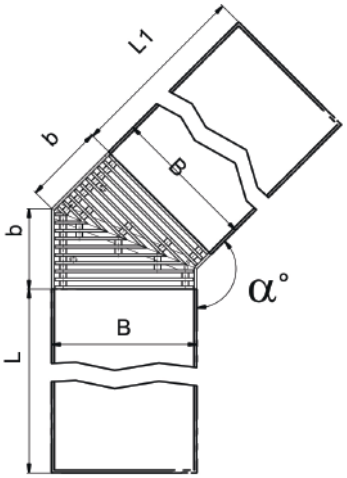

Доп. опция: комплект гибких подводок для подключения конвекторов. Цена: 500 руб.

Тип	Размеры углового элемента			Цена (руб с НДС) соединительного элемента с решеткой:			
	B	a	b	Алюминий (натуральный цвет)	Алюминий (золото, черный, бронза)	Дерево (дуб,бук,береза)	Дерево (мербау, орех)
	мм	град.	мм				
KPK/KBK	201	90	240	25345	25540	28119	29729
		120	154				
		135	121				
	241	90	280	27703	27909	30895	32498
		120	177				
		135	138				
	271	90	310	28714	28929	31787	33353
		120	194				
		135	150				
	341	90	380	37627	37895	42277	43895
		120	235				
		135	180				
	371	90	410	41582	41867	46373	48510
		120	192				
		135	252				
	431	90	470	48866	49205	53731	57151
		120	287				
		135	216				

ЛАЙН, ЛАГУНА

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Стальные трубчатые радиаторы серии «Лайн», предназначены для систем водяного отопления жилых, административных, общественных и промышленных зданий, в том числе помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях).

Конструкция радиаторов из высокопрочной стали состоит из стальных труб секций, двух коллекторов, кронштейнов (или опор) для крепления трубчатых радиаторов к стене или полу, и изготавливается методом лазерной сварки, что обеспечивает им абсолютную герметичность стыков, позволяя создавать идеально ровные профили. Широкая типоразмерная линейка трубчатых радиаторов позволяет подобрать изделие для любого помещения с учетом его площади и конструктивных особенностей.

Для изготовления радиаторов используется стальная прямоугольная, квадратная или круглая труба с толщиной стенки 2,5 мм. В стандартном исполнении возможны сечения 40х10, 40х40, 30х60, 60х30 для прямоугольных и квадратных труб, а также диаметр 25 мм и 40 мм для круглой трубы.

В зависимости от потребности радиаторы доступны как в настенном, так и в напольном исполнениях и могут иметь один или два ряда труб с вертикальным или горизонтальным расположением.

Конструкция радиатора окрашивается полиэфирной краской методом порошкового напыления с эффектом муар. Возможна окраска фактурными красками и в любой цвет по шкале RAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная рабочая температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) +130°С.
- Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя до 16 кгс/см2 (1,6 МПа).
- При установке в радиатор термостата, температура и давление теплоносителя не должна превышать допустимую для принятой конструкции термостата.
- Испытательное избыточное давление 24 кгс/см2 (2,4 МПа).
- Нижнее, боковое подключение – резьба G½”, внутренняя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: Возможно изготовление по индивидуальным параметрам. Радиаторы могут отличаться от стандартных исполнений конструкцией кронштейнов, размером коллектора, профилем и размером трубы, а также наличием запорно-регулирующей арматуры. Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном (стр. 244).

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL 9016, 9006, 9005, RAL «Звездное небо».

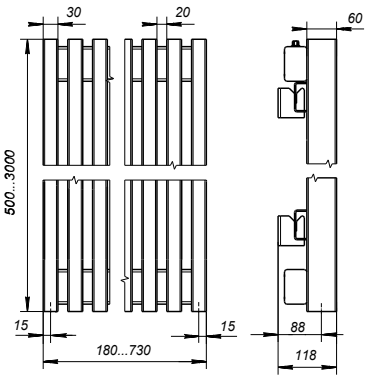

ЛВН 1 3060 Н — ЛАМЕЛЬ*

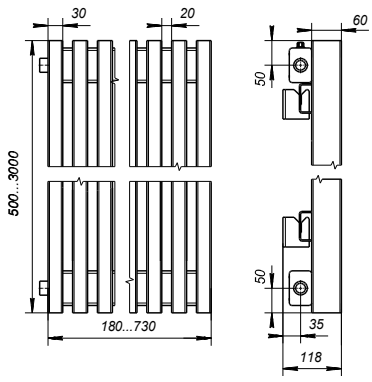

ЛВН 1 3060 Л

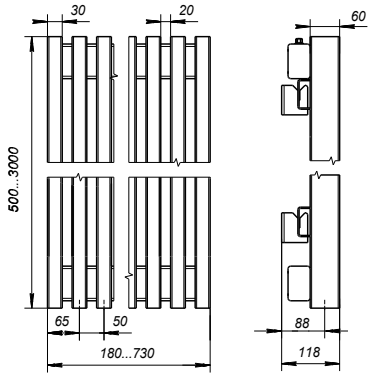

ЛВН 1 3060 НЛ — ЛАМЕЛЬ*

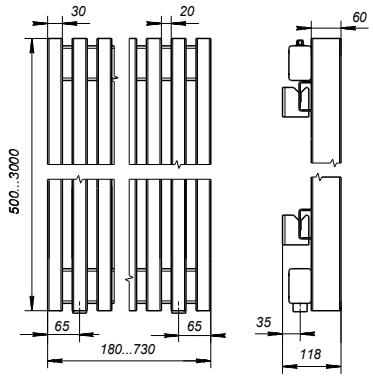

ЛВН 1 3060 Н

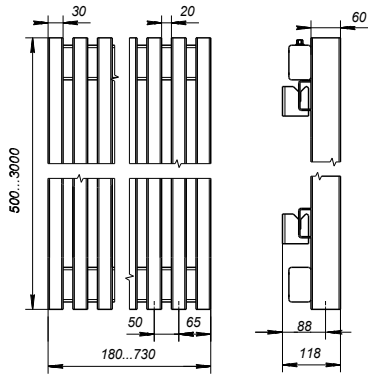

ЛВН 1 3060 НП — ЛАМЕЛЬ*

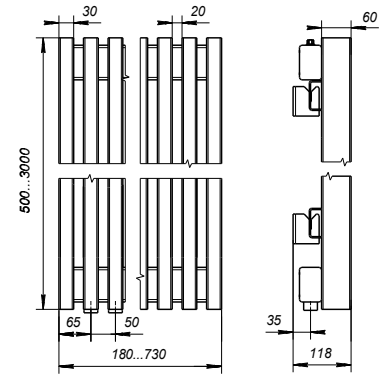

ЛВН 1 3060 НЛ

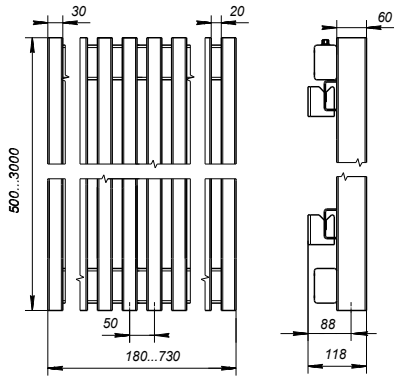

ЛВН 1 3060 НЦ — ЛАМЕЛЬ*

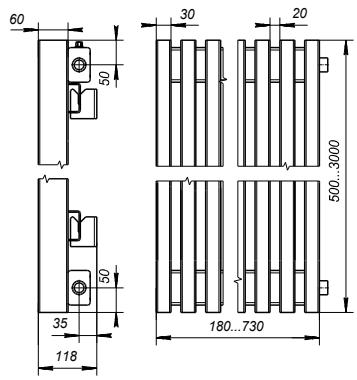

ЛВН 1 3060 П

* Подключение в ламель

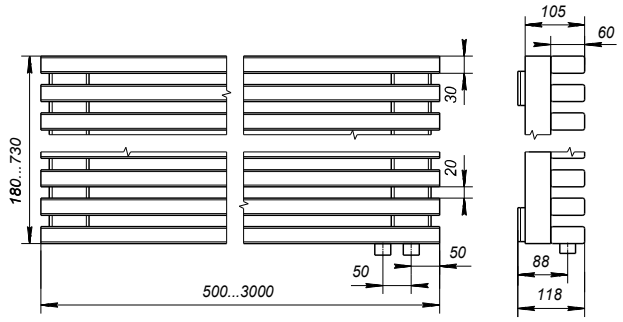

ЛГН 1 3060 НП – ЛАМЕЛЬ*

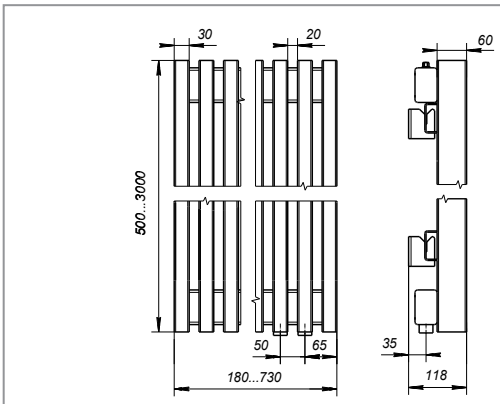

ЛВН 1 3060 НП

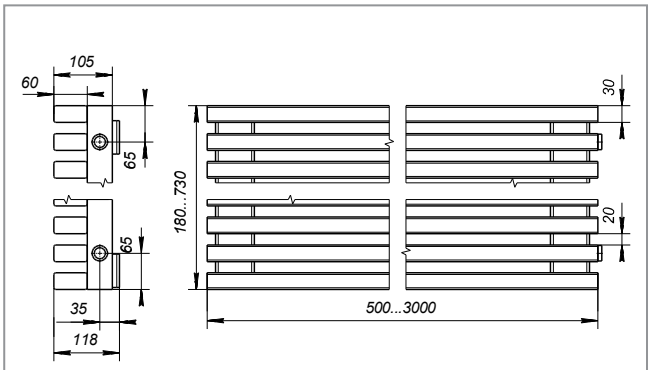

ЛГН 1 3060 П

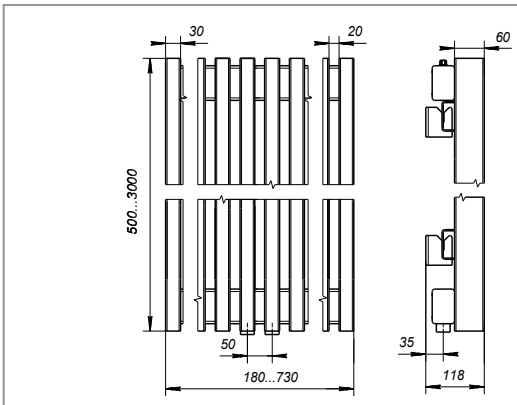

ЛВН 1 3060 НЦ

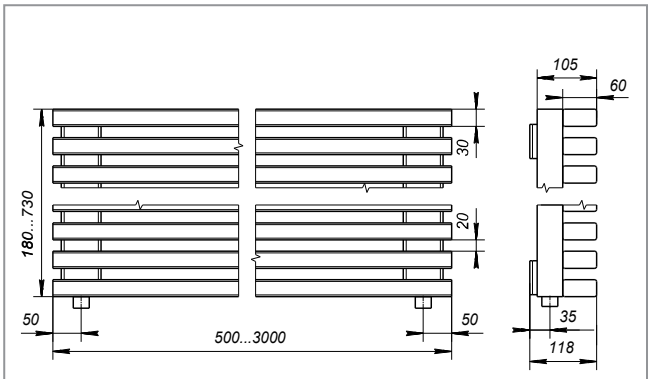

ЛГН 1 3060 Н

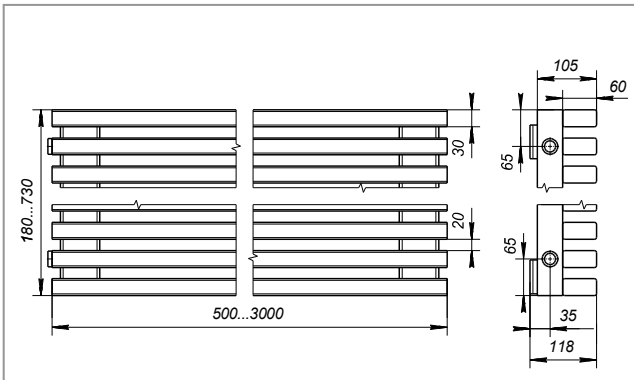

ЛГН 1 3060 Л

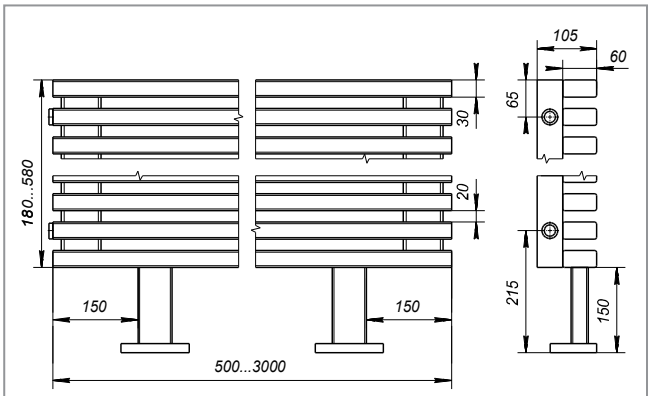

ЛГО 1 3060 Л

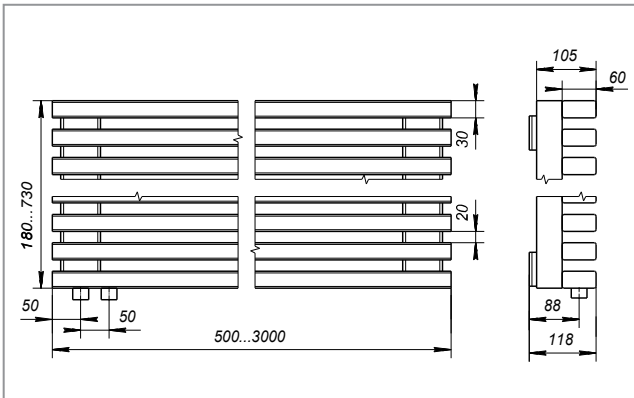

ЛГН 1 3060 НЛ – ЛАМЕЛЬ*

* Подключение в ламель

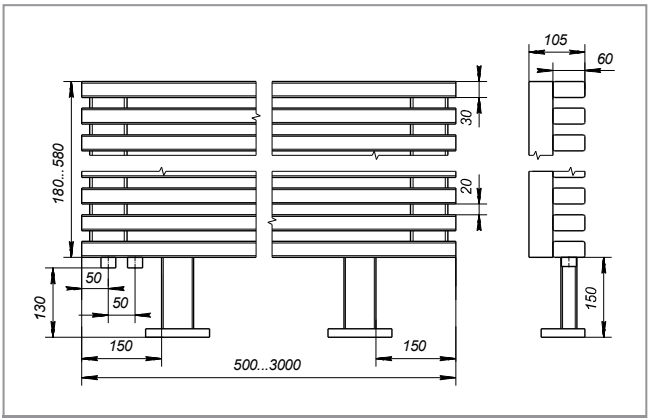

ЛГО 1 3060 НЛ – ЛАМЕЛЬ*

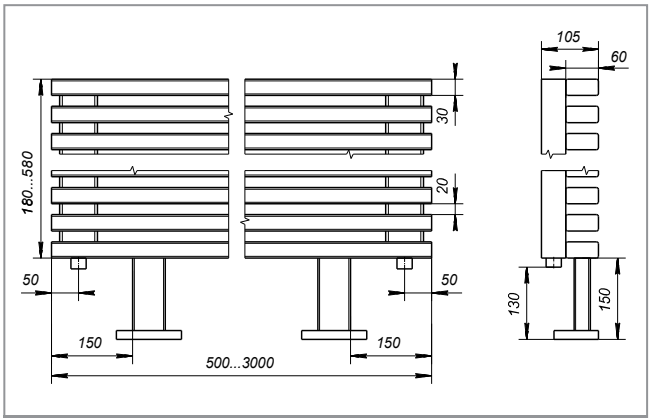

ЛГО 1 3060 Н

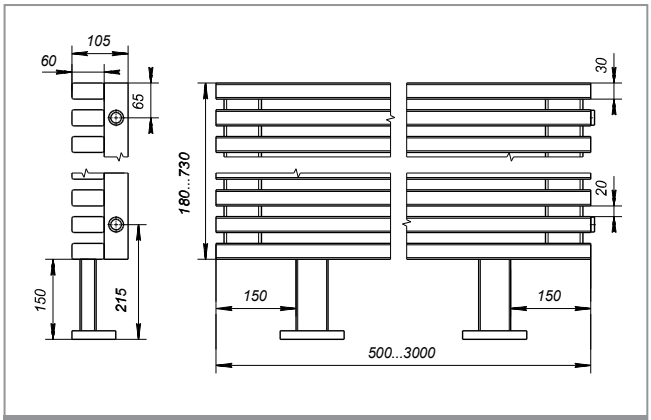

ЛГО 1 3060 П

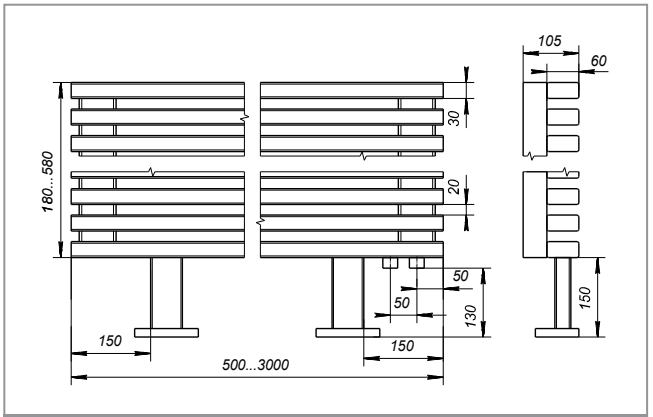

ЛГО 1 3060 НП – ЛАМЕЛЬ*

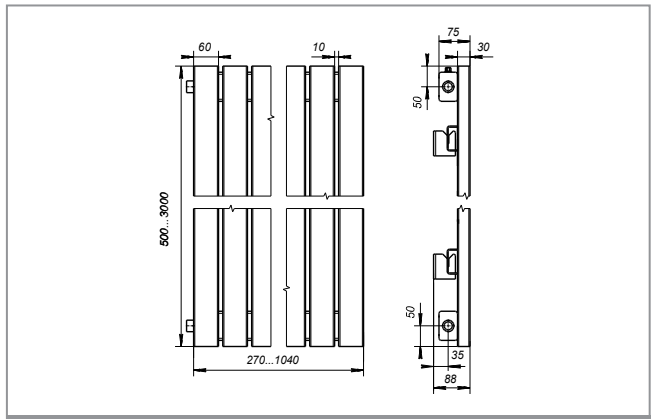

ЛВН 1 6030 Л

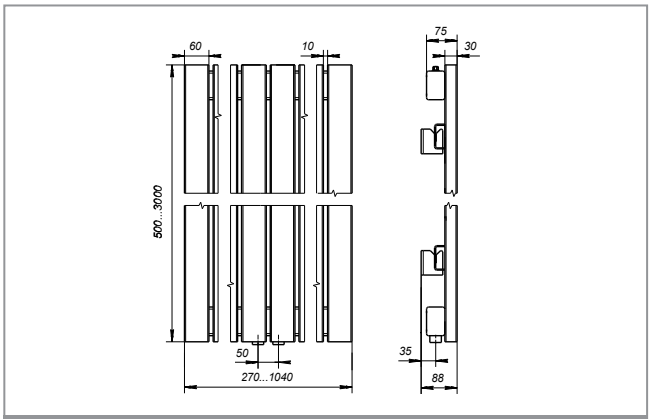

ЛВН 1 6030 НЦ

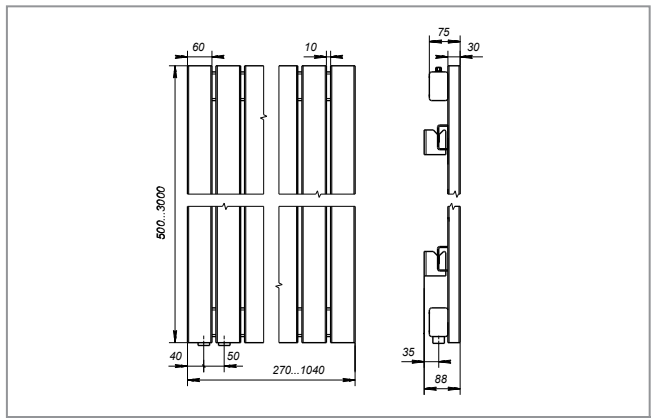

ЛВН 1 6030 НЛ

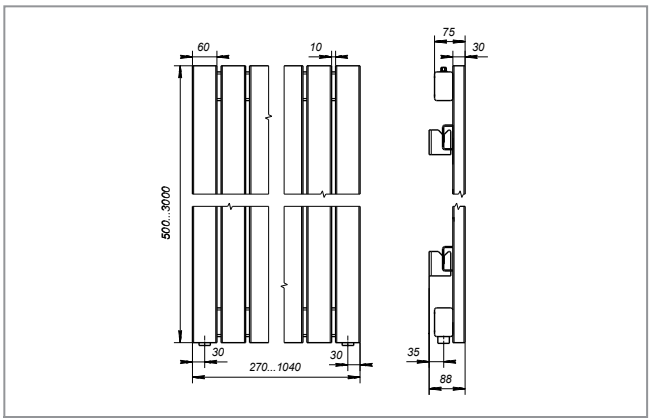

ЛВН 1 6030 Н

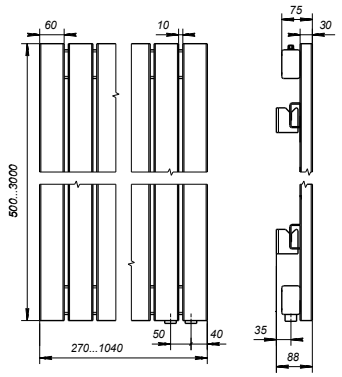

ЛВН 1 6030 НП

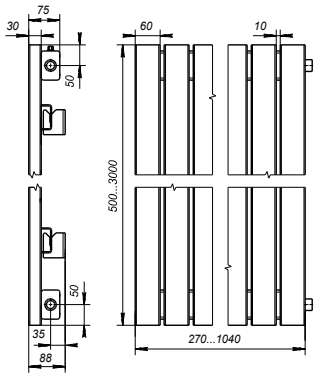

ЛВН 1 6030 П

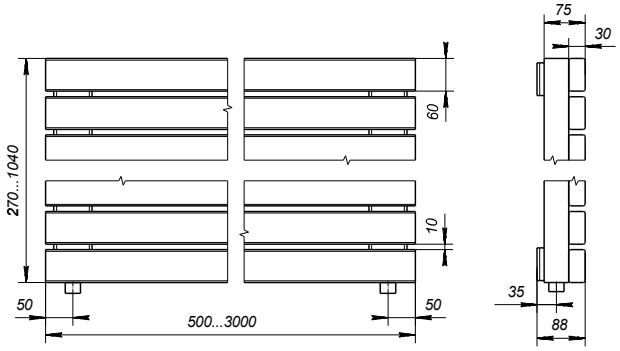

ЛГН 1 6030 Н

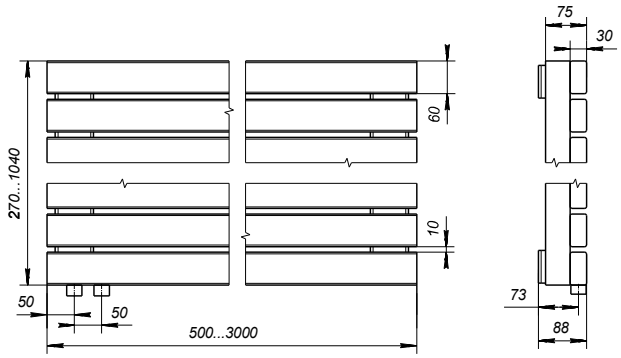

ЛГН 1 6030 НЛ В ЛАМЕЛЬ*

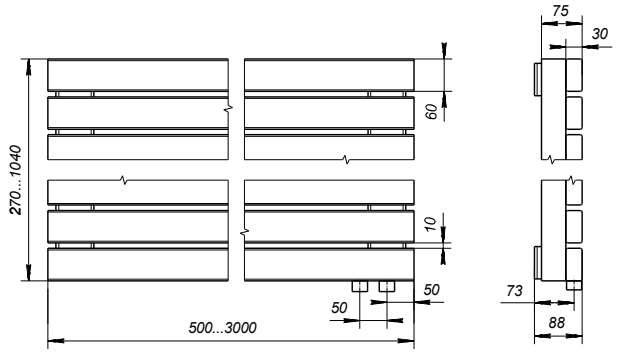

ЛГН 1 6030 НП В ЛАМЕЛЬ*

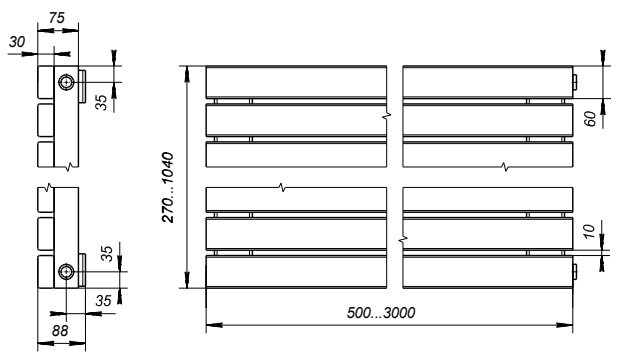

ЛГН 1 6030 П

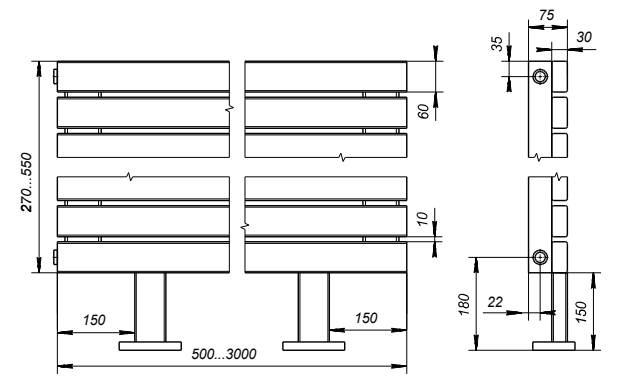

ЛГО 1 6030 Л

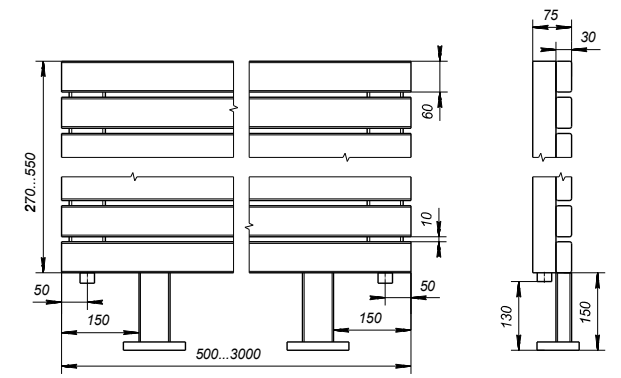

ЛГО 1 6030 Н

* Подключение в ламель

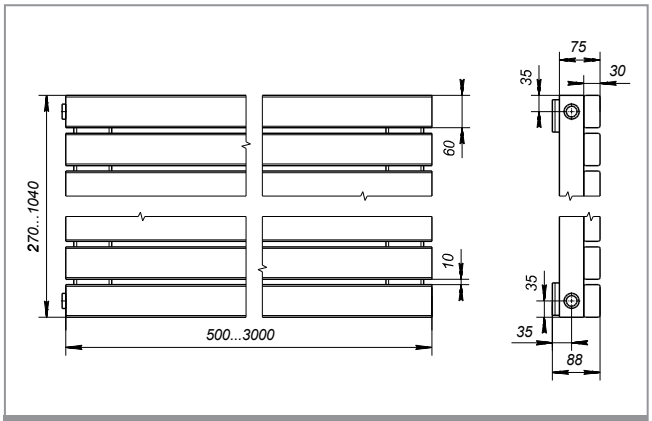

ЛГН 1 6030 Л

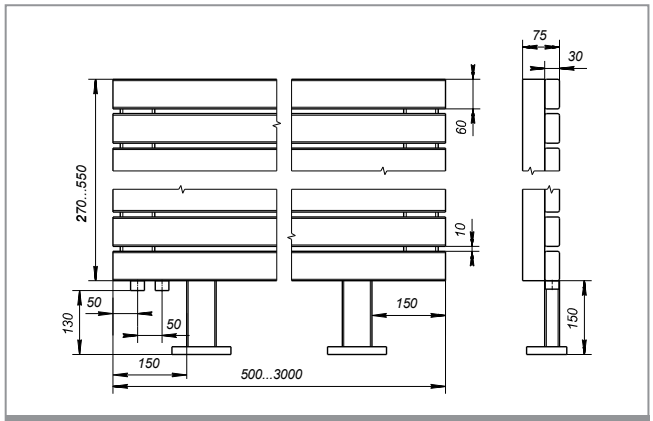

ЛГО 1 6030 НЛ В ЛАМЕЛЬ*

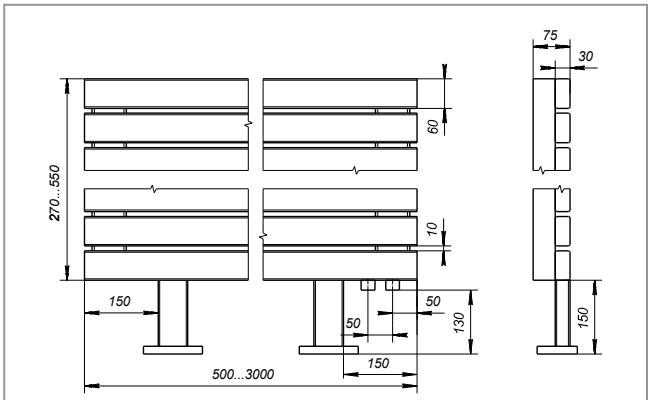

ЛГО 1 6030 НП В ЛАМЕЛЬ*

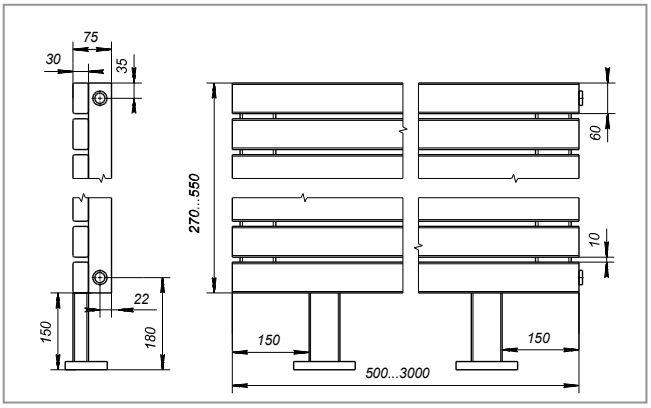

ЛГО 1 6030 П

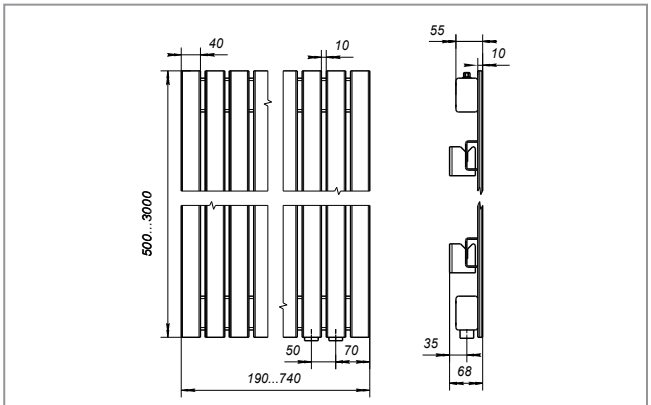

ЛВН 1 4010 НП

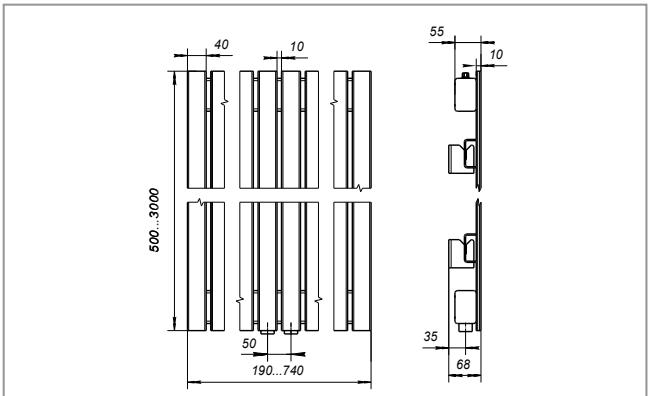

ЛВН 1 4010 НЦ

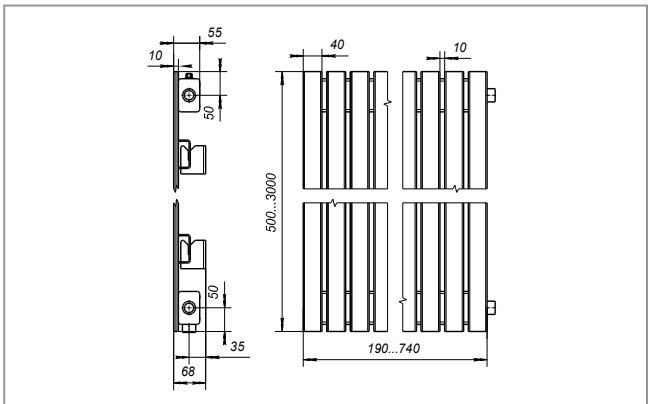

ЛВН 1 4010 П

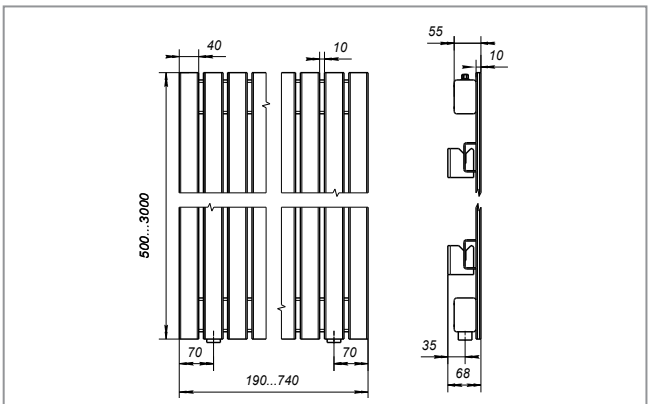

ЛВН 1 4010 Н

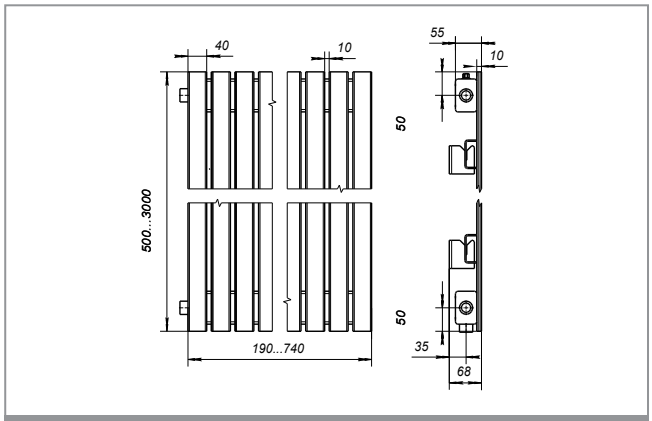

ЛВН 1 4010 Л

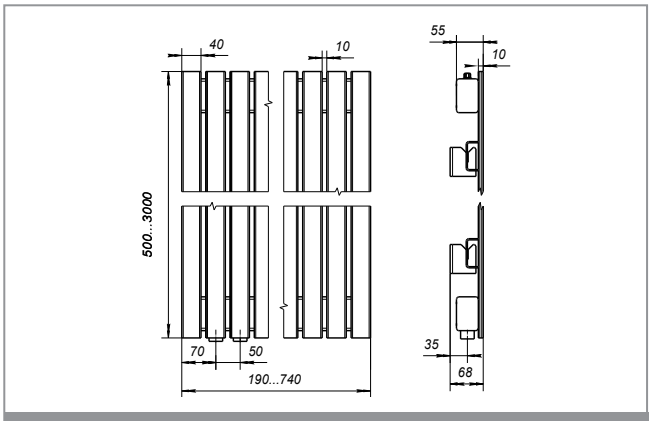

ЛВН 1 4010 НЛ

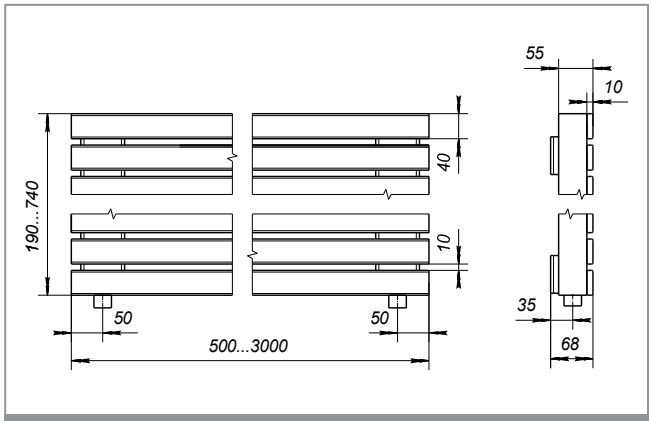

ЛГН 1 4010 Н

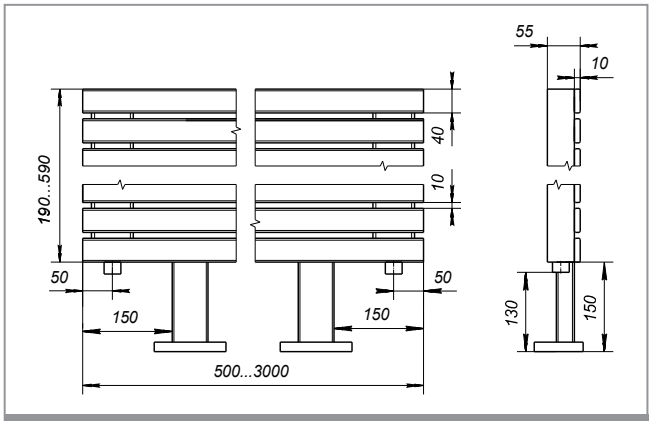

ЛГО 1 4010 Н

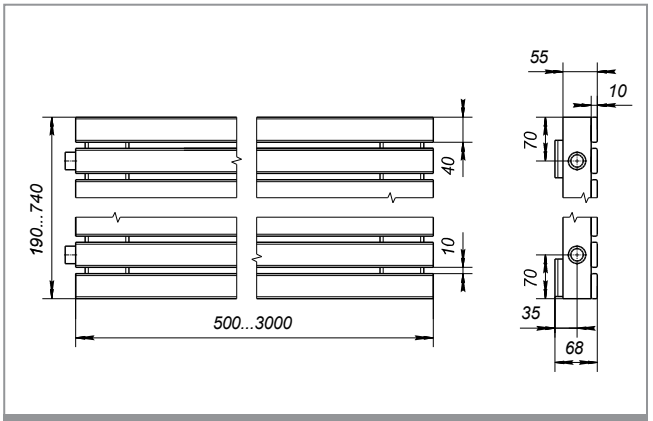

ЛГН 1 4010 Л

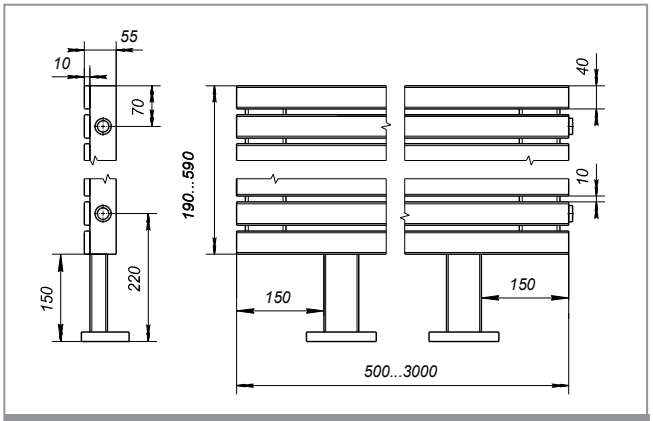

ЛГО 1 4010 П

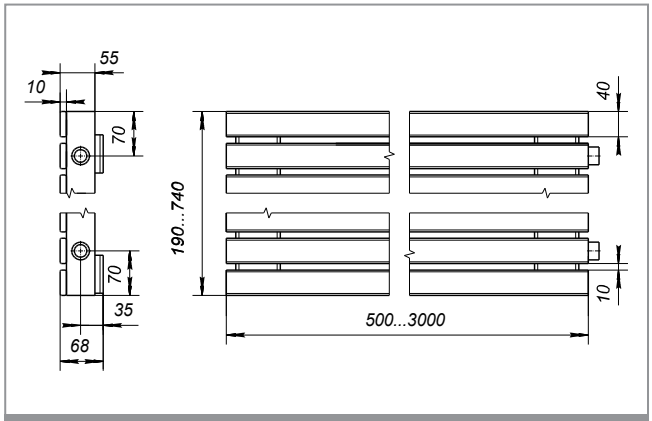

ЛГН 1 4010 П

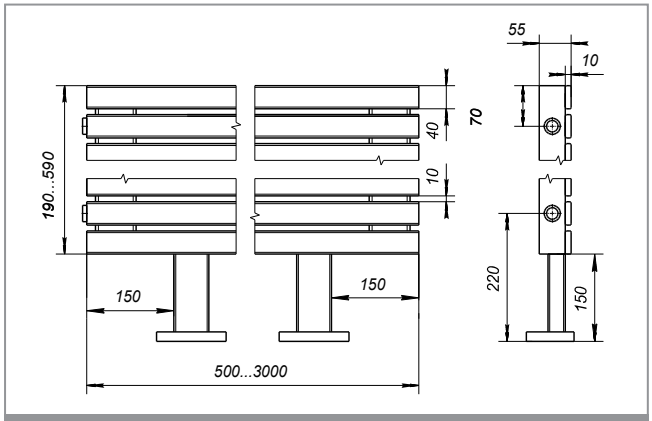

ЛГО 1 4010 Л

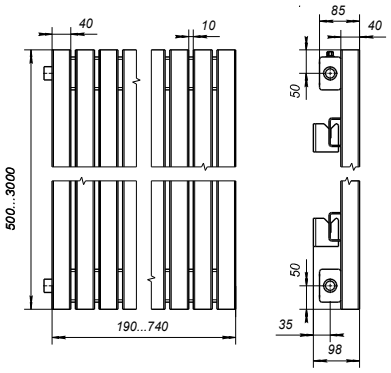

ЛВН 1 4040 Л

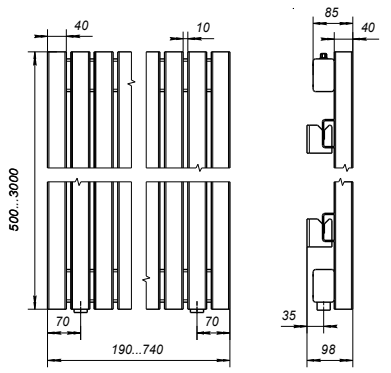

ЛВН 1 4040 Н

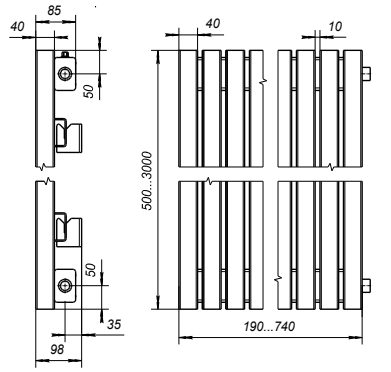

ЛВН 1 4040 П

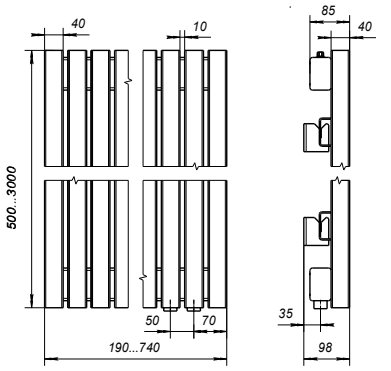

ЛВН 1 4040 НП

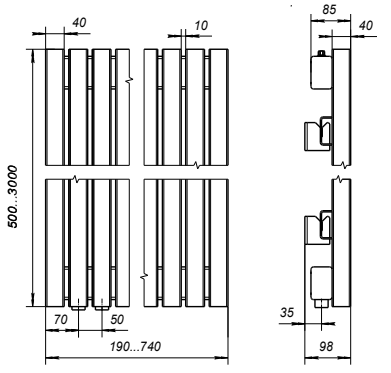

ЛВН 1 4040 НЛ

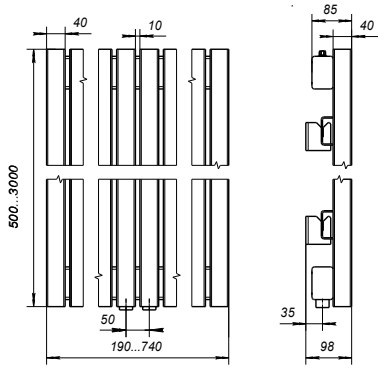

ЛВН 1 4040 НЦ

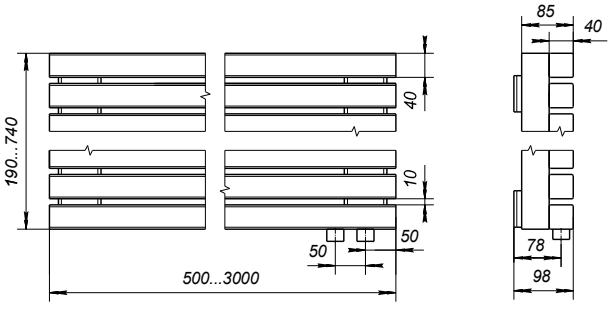

ЛГН 1 4040 НП В ЛАМЕЛЬ*

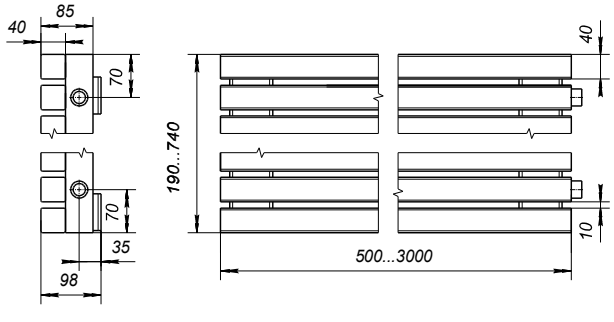

ЛГН 1 4040 П

* Подключение в ламель

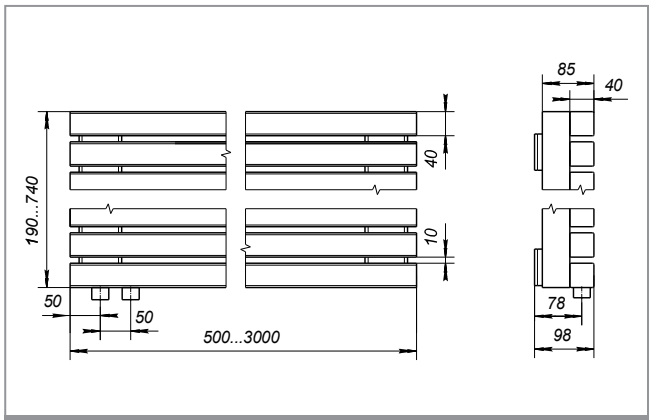

ЛГН 1 4040 НЛ В ЛАМЕЛЬ*

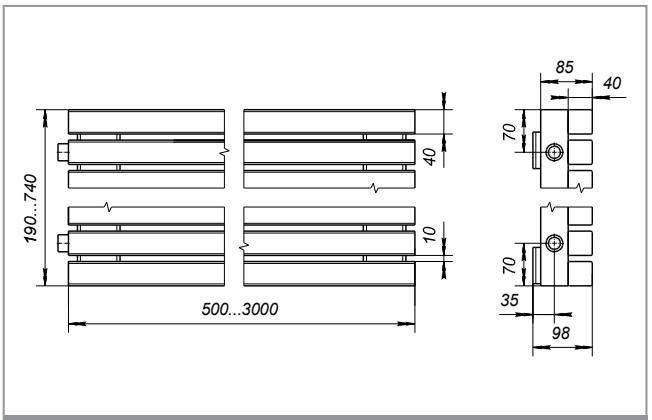

ЛГН 1 4040 Л

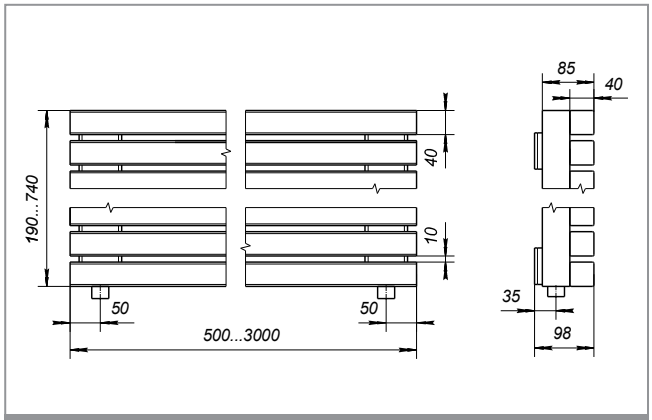

ЛГН 1 4040 Н

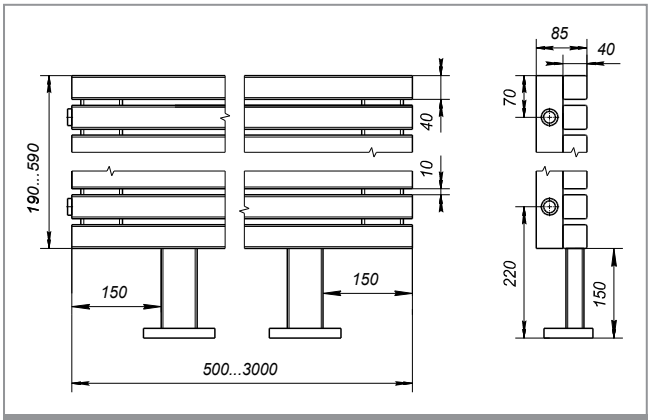

ЛГО 1 4040 Л

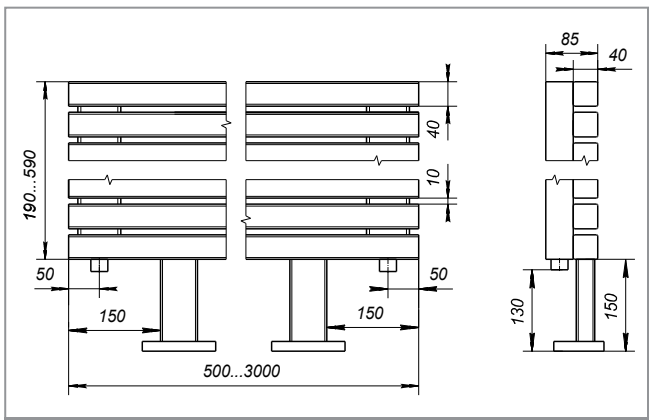

ЛГО 1 4040 Н

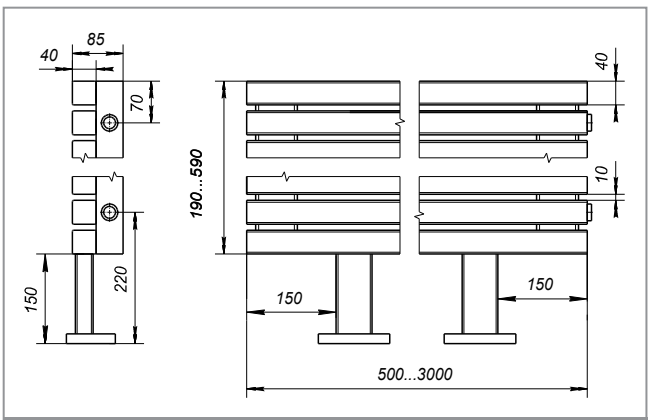

ЛГО 1 4040 П

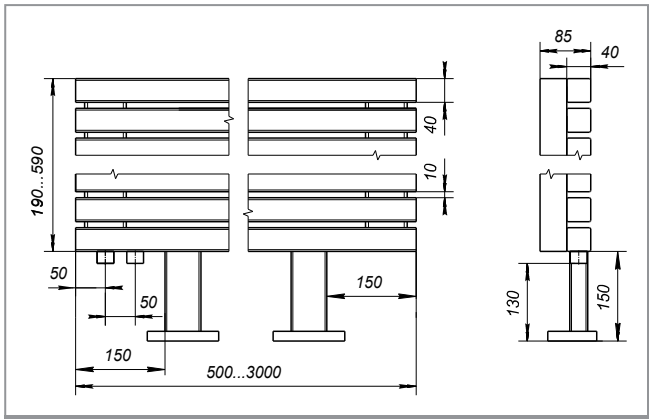

ЛГО 1 4040 НЛ В ЛАМЕЛЬ*

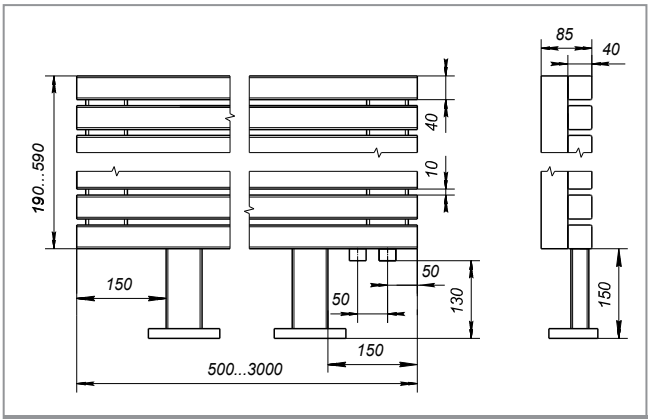

ЛГО 1 4040 НП В ЛАМЕЛЬ*

* Подключение в ламель

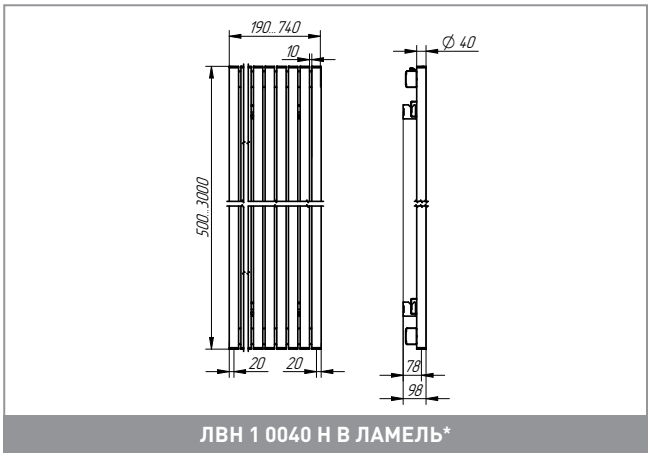

ЛВН 1 0040 Н В ЛАМЕЛЬ*

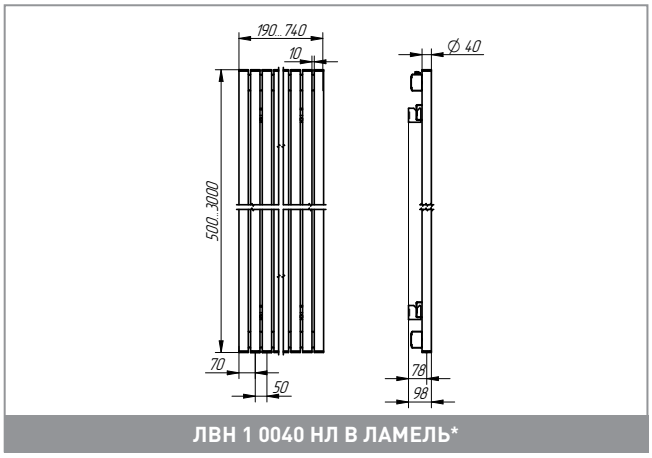

ЛВН 1 0040 НЛ В ЛАМЕЛЬ*

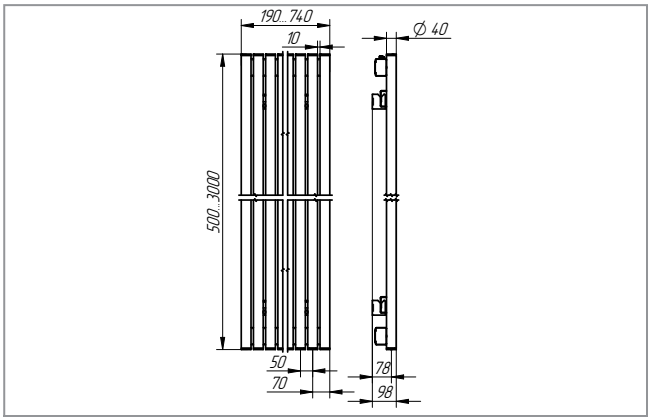

ЛВН 1 0040 НП В ЛАМЕЛЬ*

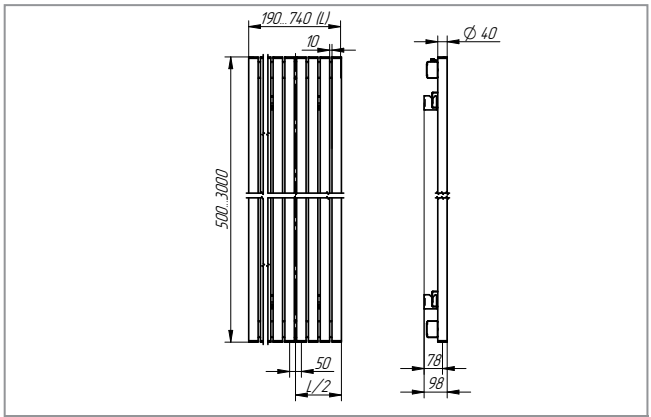

ЛВН 1 0040 НЦ В ЛАМЕЛЬ*

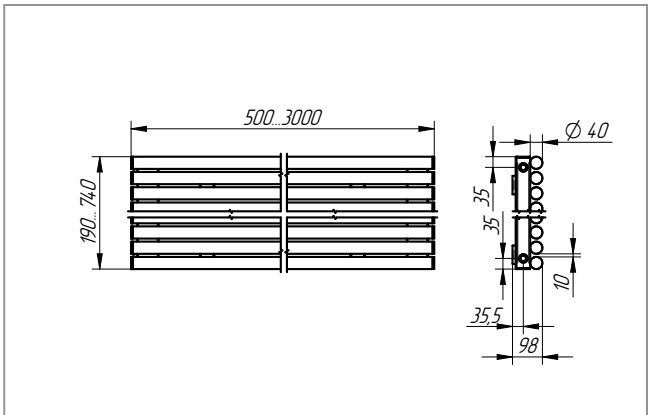

ЛГН 1 0040 Л

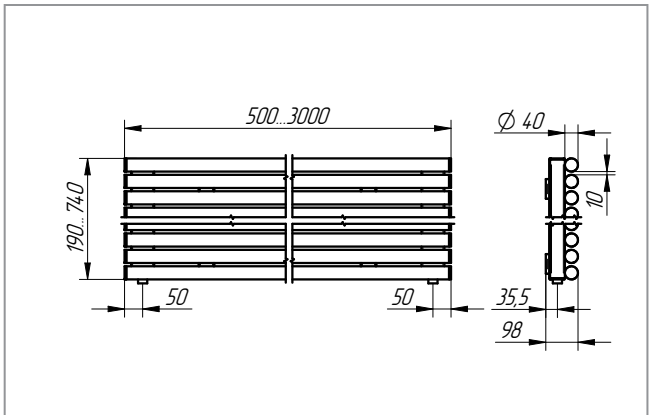

ЛГН 1 0040 Н

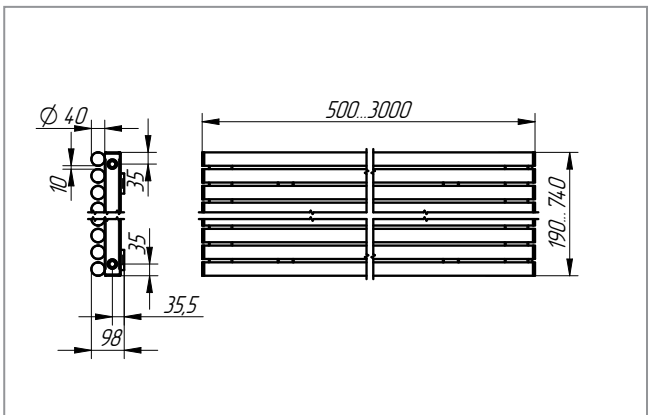

ЛГН 1 0040 П

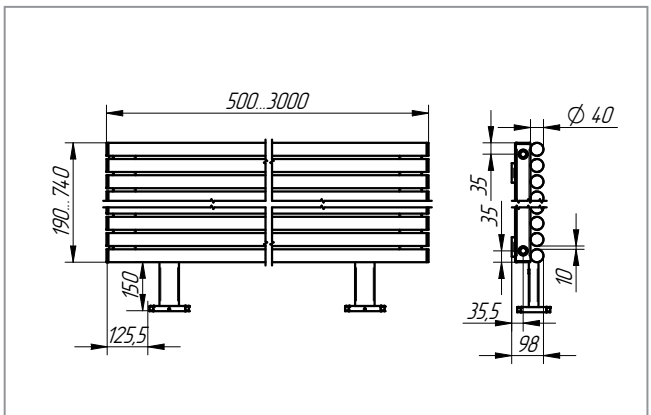

ЛГО 1 0040 Л

* Подключение в ламель

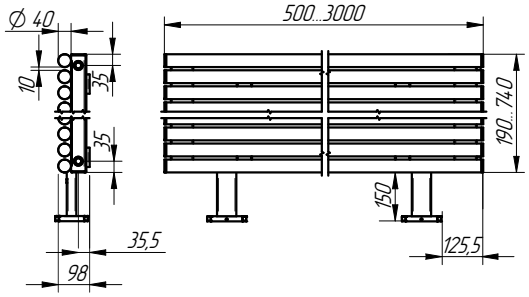

ЛГО 1 0040 П

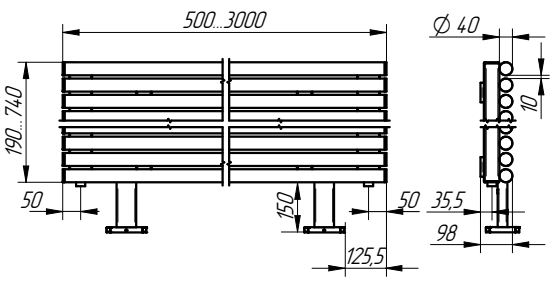

ЛГО 1 0040 Н

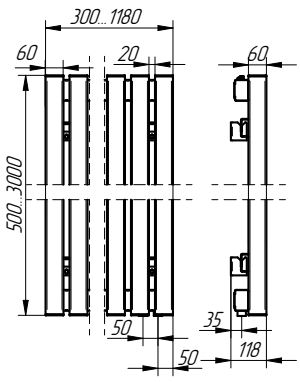

ЛВН 1 6060 НП

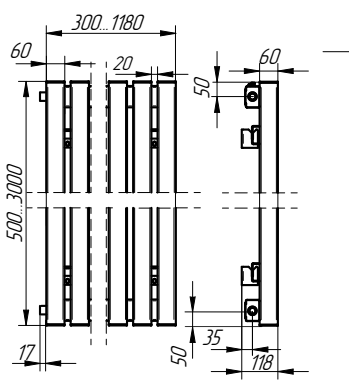

ЛВН 1 6060 Л

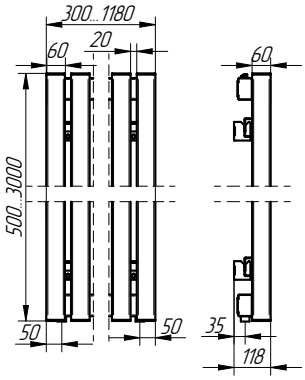

ЛВН 1 6060 Н

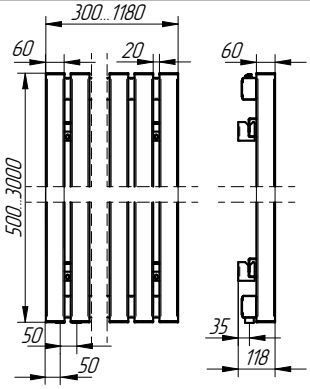

ЛВН 1 6060 НЛ

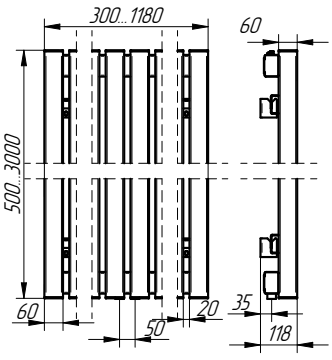

ЛВН 1 6060 НЦ

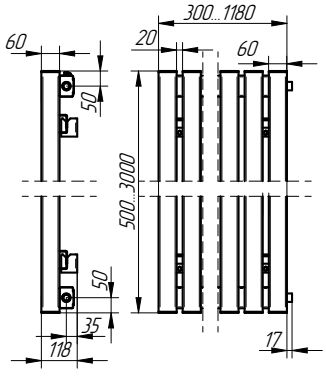

ЛВН 1 6060 П

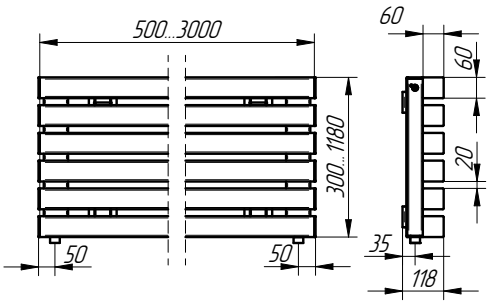

ЛГН 1 6060 Н

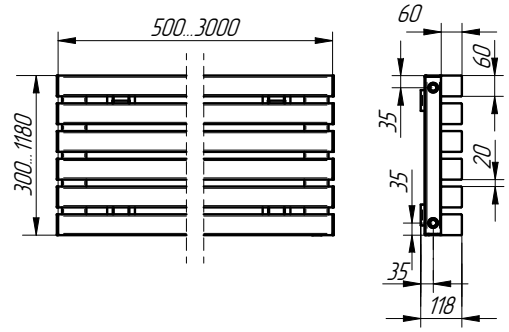

ЛГН 1 6060 Л

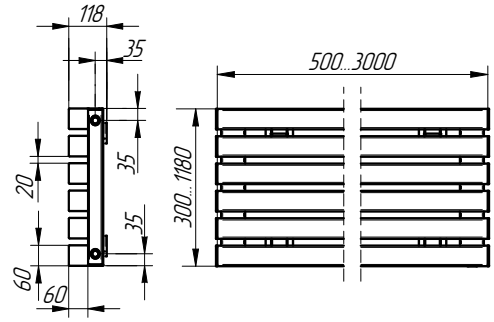

ЛГН 1 6060 П

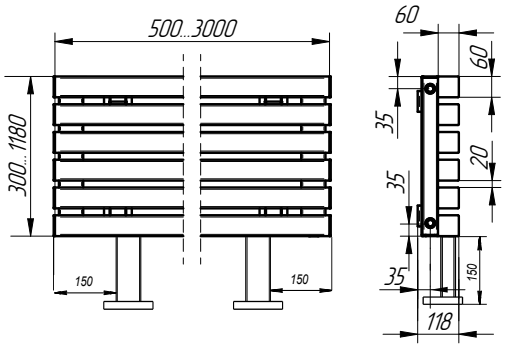

ЛГО 1 6060 Л

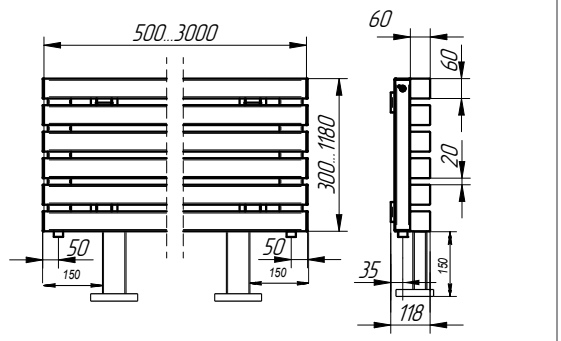

ЛГО 1 6060 Н

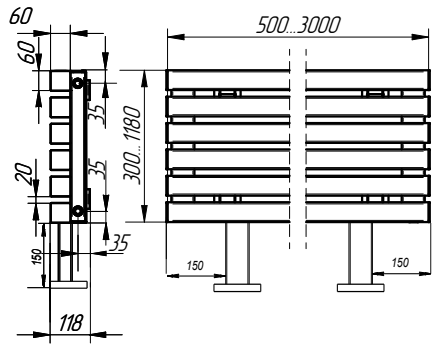

ЛГН 1 6060 П

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.3060.500.4	4	180	105	286	236	188	10	**11 432**	**13 718**
ЛВН.1.3060.500.5	5	230	105	358	295	235	12	**13 261**	**15 648**
ЛВН.1.3060.500.6	6	280	105	429	354	282	15	**15 262**	**17 704**
ЛВН.1.3060.500.7	7	330	105	500	412	328	17	**17 118**	**19 515**
ЛВН.1.3060.500.8	8	380	105	571	471	375	19	**18 981**	**21 638**
ЛВН.1.3060.500.9	9	430	105	642	530	422	21	**20 845**	**22 929**
ЛВН.1.3060.500.10	10	480	105	713	588	469	23	**22 714**	**25 440**
ЛВН.1.3060.500.11	11	530	105	784	647	515	26	**24 586**	**27 536**
ЛВН.1.3060.500.12	12	580	105	855	706	562	28	**26 723**	**29 395**
ЛВН.1.3060.500.13	13	630	105	926	764	609	32	**28 592**	**31 451**
ЛВН.1.3060.500.14	14	680	105	997	823	655	34	**30 652**	**33 104**
ЛВН.1.3060.500.15	15	730	105	1068	881	702	36	**33 104**	**35 752**
Высота 750мм									
ЛВН.1.3060.750.4	4	180	105	419	346	275	14	**14 622**	**17 107**
ЛВН.1.3060.750.5	5	230	105	523	432	344	17	**17 117**	**19 855**
ЛВН.1.3060.750.6	6	280	105	628	518	412	20	**19 833**	**22 808**
ЛВН.1.3060.750.7	7	330	105	732	604	481	23	**22 367**	**25 499**
ЛВН.1.3060.750.8	8	380	105	836	690	549	26	**24 906**	**28 144**
ЛВН.1.3060.750.9	9	430	105	940	776	618	29	**27 451**	**30 745**
ЛВН.1.3060.750.10	10	480	105	1045	862	686	32	**30 000**	**33 000**
ЛВН.1.3060.750.11	11	530	105	1149	948	755	35	**32 555**	**35 485**
ЛВН.1.3060.750.12	12	580	105	1253	1034	823	38	**35 462**	**38 654**
ЛВН.1.3060.750.13	13	630	105	1357	1120	892	41	**38 013**	**41 054**
ЛВН.1.3060.750.14	14	680	105	1462	1206	960	44	**40 565**	**43 810**
ЛВН.1.3060.750.15	15	730	105	1566	1292	1029	47	**43 405**	**46 443**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.3060.1000.4	4	180	105	537	443	353	17	**16 046**	**18 453**
ЛВН.1.3060.1000.5	5	230	105	670	553	441	21	**18 901**	**21 547**
ЛВН.1.3060.1000.6	6	280	105	804	663	528	25	**22 000**	**25 080**
ЛВН.1.3060.1000.7	7	330	105	938	774	616	28	**24 898**	**28 135**
ЛВН.1.3060.1000.8	8	380	105	1071	884	704	32	**27 802**	**31 138**
ЛВН.1.3060.1000.9	9	430	105	1205	994	792	36	**30 712**	**34 090**
ЛВН.1.3060.1000.10	10	480	105	1339	1104	880	40	**33 629**	**36 991**
ЛВН.1.3060.1000.11	11	530	105	1472	1215	967	44	**36 551**	**39 840**
ЛВН.1.3060.1000.12	12	580	105	1606	1325	1055	48	**39 867**	**43 056**
ЛВН.1.3060.1000.13	13	630	105	1740	1435	1143	52	**42 784**	**45 779**
ЛВН.1.3060.1000.14	14	680	105	1873	1545	1231	55	**45 703**	**48 445**
ЛВН.1.3060.1000.15	15	730	105	2007	1656	1319	59	**48 902**	**51 836**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.3060.1250.4	4	180	105	720	594	473	20	**18 485**	**21 258**
ЛВН.1.3060.1250.5	5	230	105	899	742	591	25	**21 952**	**25 026**
ЛВН.1.3060.1250.6	6	280	105	1079	890	709	30	**25 705**	**29 304**
ЛВН.1.3060.1250.7	7	330	105	1258	1038	827	34	**29 225**	**33 024**
ЛВН.1.3060.1250.8	8	380	105	1437	1186	944	39	**32 754**	**36 684**
ЛВН.1.3060.1250.9	9	430	105	1617	1334	1062	44	**36 287**	**40 279**
ЛВН.1.3060.1250.10	10	480	105	1796	1482	1180	48	**39 832**	**43 815**
ЛВН.1.3060.1250.11	11	530	105	1975	1630	1298	53	**43 380**	**47 284**
ЛВН.1.3060.1250.12	12	580	105	2155	1778	1416	58	**47 398**	**51 190**
ЛВН.1.3060.1250.13	13	630	105	2334	1926	1534	62	**50 943**	**54 510**
ЛВН.1.3060.1250.14	14	680	105	2514	2074	1652	67	**54 489**	**57 758**
ЛВН.1.3060.1250.15	15	730	105	2693	2222	1770	72	**58 303**	**61 801**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.3060.1500.4	4	180	105	880	726	578	24	**19 233**	**22 117**
ЛВН.1.3060.1500.5	5	230	105	1100	907	723	29	**22 889**	**26 094**
ЛВН.1.3060.1500.6	6	280	105	1319	1088	867	35	**26 843**	**30 600**
ЛВН.1.3060.1500.7	7	330	105	1538	1269	1011	40	**30 555**	**34 527**
ЛВН.1.3060.1500.8	8	380	105	1758	1450	1155	46	**34 273**	**38 386**
ЛВН.1.3060.1500.9	9	430	105	1977	1631	1299	51	**38 000**	**42 180**
ЛВН.1.3060.1500.10	10	480	105	2197	1812	1443	57	**41 734**	**45 907**
ЛВН.1.3060.1500.11	11	530	105	2416	1993	1588	62	**45 476**	**49 569**
ЛВН.1.3060.1500.12	12	580	105	2635	2174	1732	68	**49 705**	**53 681**
ЛВН.1.3060.1500.13	13	630	105	2855	2355	1876	73	**53 445**	**57 186**
ЛВН.1.3060.1500.14	14	680	105	3074	2536	2020	79	**57 184**	**60 615**
ЛВН.1.3060.1500.15	15	730	105	3294	2717	2164	84	**61 187**	**64 858**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.3060.1750.4	4	180	105	1023	844	672	27	**20 991**	**23 510**
ЛВН.1.3060.1750.5	5	230	105	1278	1055	840	33	**25 089**	**28 099**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
ЛВН.1.3060.1750.6	6	280	105	1533	1265	1008	40	**29 517**	**32 469**
ЛВН.1.3060.1750.7	7	330	105	1789	1476	1175	46	**33 678**	**36 709**
ЛВН.1.3060.1750.8	8	380	105	2044	1686	1343	52	**37 844**	**40 871**
ЛВН.1.3060.1750.9	9	430	105	2299	1897	1511	59	**42 022**	**44 963**
ЛВН.1.3060.1750.10	10	480	105	2554	2107	1678	65	**46 207**	**48 980**
ЛВН.1.3060.1750.11	11	530	105	2809	2318	1846	71	**50 402**	**52 922**
ЛВН.1.3060.1750.12	12	580	105	3064	2528	2014	78	**55 140**	**57 346**
ЛВН.1.3060.1750.13	13	630	105	3320	2739	2181	84	**59 333**	**61 113**
ЛВН.1.3060.1750.14	14	680	105	3575	2949	2349	91	**63 524**	**65 430**
ЛВН.1.3060.1750.15	15	730	105	3830	3160	2517	97	**68 288**	**70 337**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.3060.2000.4	4	180	105	1169	964	768	30	**23 506**	**25 857**
ЛВН.1.3060.2000.5	5	230	105	1460	1205	959	37	**28 235**	**31 058**
ЛВН.1.3060.2000.6	6	280	105	1752	1445	1151	45	**33 334**	**36 668**
ЛВН.1.3060.2000.7	7	330	105	2043	1685	1342	52	**38 135**	**41 567**
ЛВН.1.3060.2000.8	8	380	105	2334	1926	1534	59	**42 946**	**46 382**
ЛВН.1.3060.2000.9	9	430	105	2626	2166	1726	66	**47 766**	**51 109**
ЛВН.1.3060.2000.10	10	480	105	2917	2407	1917	73	**52 598**	**55 754**
ЛВН.1.3060.2000.11	11	530	105	3209	2647	2109	81	**57 439**	**60 311**
ЛВН.1.3060.2000.12	12	580	105	3500	2888	2300	88	**62 899**	**65 415**
ЛВН.1.3060.2000.13	13	630	105	3792	3128	2492	95	**67 737**	**69 769**
ЛВН.1.3060.2000.14	14	680	105	4083	3369	2683	102	**72 573**	**74 750**
ЛВН.1.3060.2000.15	15	730	105	4375	3609	2875	109	**78 016**	**80 357**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.3060.2250.4	4	180	105	1316	1086	865	34	**29 384**	**32 322**
ЛВН.1.3060.2250.5	5	230	105	1645	1357	1081	42	**35 293**	**38 823**
ЛВН.1.3060.2250.6	6	280	105	1973	1628	1297	50	**41 668**	**45 835**
ЛВН.1.3060.2250.7	7	330	105	2301	1899	1512	58	**47 668**	**51 958**
ЛВН.1.3060.2250.8	8	380	105	2630	2170	1728	66	**53 682**	**57 976**
ЛВН.1.3060.2250.9	9	430	105	2958	2441	1944	74	**59 707**	**63 887**
ЛВН.1.3060.2250.10	10	480	105	3287	2712	2160	82	**65 748**	**69 693**
ЛВН.1.3060.2250.11	11	530	105	3615	2982	2376	90	**71 798**	**75 388**
ЛВН.1.3060.2250.12	12	580	105	3944	3253	2591	98	**78 624**	**81 769**
ЛВН.1.3060.2250.13	13	630	105	4272	3524	2807	106	**84 671**	**87 211**
ЛВН.1.3060.2250.14	14	680	105	4600	3795	3023	114	**90 717**	**93 439**
ЛВН.1.3060.2250.15	15	730	105	4929	4066	3239	122	**97 521**	**100 447**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.3060.2500.4	4	180	105	1466	1210	964	37	**36 729**	**40 402**
ЛВН.1.3060.2500.5	5	230	105	1832	1512	1204	46	**44 116**	**48 528**
ЛВН.1.3060.2500.6	6	280	105	2198	1813	1444	55	**52 085**	**57 294**
ЛВН.1.3060.2500.7	7	330	105	2564	2115	1685	64	**59 584**	**64 947**
ЛВН.1.3060.2500.8	8	380	105	2930	2417	1925	72	**67 103**	**72 471**
ЛВН.1.3060.2500.9	9	430	105	3296	2719	2166	81	**74 633**	**79 858**
ЛВН.1.3060.2500.10	10	480	105	3662	3021	2406	90	**82 185**	**87 117**
ЛВН.1.3060.2500.11	11	530	105	4028	3323	2647	99	**89 748**	**94 235**
ЛВН.1.3060.2500.12	12	580	105	4394	3625	2887	108	**98 281**	**102 212**
ЛВН.1.3060.2500.13	13	630	105	4760	3927	3128	117	**105 839**	**109 014**
ЛВН.1.3060.2500.14	14	680	105	5126	4229	3368	126	**113 396**	**116 798**
ЛВН.1.3060.2500.15	15	730	105	5491	4530	3608	135	**121 901**	**125 558**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.3060.2750.4	4	180	105	1619	1335	1064	40	**42 238**	**44 773**
ЛВН.1.3060.2750.5	5	230	105	2023	1669	1329	50	**50 734**	**53 778**
ЛВН.1.3060.2750.6	6	280	105	2427	2002	1595	60	**59 898**	**63 492**
ЛВН.1.3060.2750.7	7	330	105	2831	2335	1860	69	**68 522**	**72 633**
ЛВН.1.3060.2750.8	8	380	105	3235	2669	2126	79	**77 168**	**81 798**
ЛВН.1.3060.2750.9	9	430	105	3639	3002	2391	89	**85 828**	**90 120**
ЛВН.1.3060.2750.10	10	480	105	4043	3335	2657	99	**94 513**	**99 239**
ЛВН.1.3060.2750.11	11	530	105	4447	3669	2922	108	**103 210**	**108 371**
ЛВН.1.3060.2750.12	12	580	105	4851	4002	3188	118	**113 023**	**117 544**
ЛВН.1.3060.2750.13	13	630	105	5255	4335	3453	128	**121 715**	**126 583**
ЛВН.1.3060.2750.14	14	680	105	5659	4669	3718	137	**130 405**	**134 317**
ЛВН.1.3060.2750.15	15	730	105	6063	5002	3984	147	**140 186**	**142 989**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.3060.3000.4	4	180	105	1759	1451	1156	44	**46 012**	**48 772**
ЛВН.1.3060.3000.5	5	230	105	2198	1813	1444	54	**55 266**	**58 582**
ЛВН.1.3060.3000.6	6	280	105	2637	2175	1733	65	**64 541**	**68 413**
ЛВН.1.3060.3000.7	7	330	105	3076	2537	2021	75	**73 833**	**77 525**
ЛВН.1.3060.3000.8	8	380	105	3515	2900	2310	86	**83 149**	**87 307**
ЛВН.1.3060.3000.9	9	430	105	3954	3262	2598	96	**92 481**	**97 105**
ЛВН.1.3060.3000.10	10	480	105	4393	3624	2887	107	**101 838**	**105 912**
ЛВН.1.3060.3000.11	11	530	105	4832	3986	3175	117	**111 209**	**114 545**
ЛВН.1.3060.3000.12	12	580	105	5271	4348	3463	128	**120 473**	**124 087**
ЛВН.1.3060.3000.13	13	630	105	5710	4711	3752	139	**129 738**	**132 332**
ЛВН.1.3060.3000.14	14	680	105	6149	5073	4040	149	**139 002**	**140 392**
ЛВН.1.3060.3000.15	15	730	105	6588	5435	4329	160	**146 962**	**148 431**

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.6030.500.4	4	270	75	271	223	178	11	**11 775**	**14 130**
ЛВН.1.6030.500.5	5	340	75	337	278	221	13	**13 659**	**16 118**
ЛВН.1.6030.500.6	6	410	75	443	333	265	16	**15 719**	**18 235**
ЛВН.1.6030.500.7	7	480	75	470	388	309	18	**17 632**	**20 100**
ЛВН.1.6030.500.8	8	550	75	537	443	353	20	**19 550**	**22 287**
ЛВН.1.6030.500.9	9	620	75	603	498	396	23	**21 470**	**23 617**
ЛВН.1.6030.500.10	10	690	75	670	552	440	25	**23 396**	**26 203**
ЛВН.1.6030.500.11	11	760	75	736	607	484	28	**25 323**	**28 362**
ЛВН.1.6030.500.12	12	830	75	803	662	527	30	**27 524**	**30 277**
ЛВН.1.6030.500.13	13	900	75	869	717	571	32	**29 450**	**32 395**
ЛВН.1.6030.500.14	14	970	75	936	772	615	58	**31 571**	**34 097**
ЛВН.1.6030.500.15	15	1040	75	1002	827	659	37	**34 097**	**36 825**
Высота 750мм									
ЛВН.1.6030.750.4	4	270	75	405	335	266	14	**15 060**	**17 621**
ЛВН.1.6030.750.5	5	340	75	506	417	332	17	**17 630**	**20 451**
ЛВН.1.6030.750.6	6	410	75	606	500	398	20	**20 428**	**23 493**
ЛВН.1.6030.750.7	7	480	75	706	582	464	23	**23 038**	**26 264**
ЛВН.1.6030.750.8	8	550	75	806	665	530	26	**25 654**	**28 989**
ЛВН.1.6030.750.9	9	620	75	906	748	596	29	**28 274**	**31 667**
ЛВН.1.6030.750.10	10	690	75	1006	830	661	32	**30 900**	**33 990**
ЛВН.1.6030.750.11	11	760	75	1107	913	727	35	**33 531**	**36 549**
ЛВН.1.6030.750.12	12	830	75	1207	996	793	38	**36 526**	**39 814**
ЛВН.1.6030.750.13	13	900	75	1307	1078	859	41	**39 154**	**42 286**
ЛВН.1.6030.750.14	14	970	75	1407	1161	925	44	**41 782**	**45 125**
ЛВН.1.6030.750.15	15	1040	75	1507	1244	990	47	**44 707**	**47 836**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.6030.1000.4	4	270	75	524	432	344	17	**16 527**	**19 006**
ЛВН.1.6030.1000.5	5	340	75	654	539	430	21	**19 468**	**22 193**
ЛВН.1.6030.1000.6	6	410	75	784	646	515	25	**22 660**	**25 832**
ЛВН.1.6030.1000.7	7	480	75	913	753	600	28	**25 645**	**28 979**
ЛВН.1.6030.1000.8	8	550	75	1043	861	685	32	**28 636**	**32 073**
ЛВН.1.6030.1000.9	9	620	75	1173	968	771	36	**31 633**	**35 113**
ЛВН.1.6030.1000.10	10	690	75	1303	1075	856	40	**34 637**	**38 101**
ЛВН.1.6030.1000.11	11	760	75	1432	1182	941	44	**37 647**	**41 036**
ЛВН.1.6030.1000.12	12	830	75	1562	1289	1026	48	**41 063**	**44 348**
ЛВН.1.6030.1000.13	13	900	75	1692	1396	1112	52	**44 068**	**47 153**
ЛВН.1.6030.1000.14	14	970	75	1822	1503	1197	55	**47 074**	**49 898**
ЛВН.1.6030.1000.15	15	1040	75	1951	1610	1282	59	**50 369**	**53 391**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.6030.1250.4	4	270	75	653	539	429	20	**19 040**	**21 896**
ЛВН.1.6030.1250.5	5	340	75	815	672	536	25	**22 611**	**25 777**
ЛВН.1.6030.1250.6	6	410	75	977	806	642	30	**26 476**	**30 183**
ЛВН.1.6030.1250.7	7	480	75	1139	940	748	34	**30 102**	**34 015**
ЛВН.1.6030.1250.8	8	550	75	1301	1073	855	39	**33 736**	**37 785**
ЛВН.1.6030.1250.9	9	620	75	1463	1207	961	44	**37 376**	**41 487**
ЛВН.1.6030.1250.10	10	690	75	1625	1341	1068	48	**41 027**	**45 129**
ЛВН.1.6030.1250.11	11	760	75	1787	1474	1174	53	**44 682**	**48 703**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
ЛВН.1.6030.1250.12	12	830	75	1949	1608	1281	58	**48 820**	**52 726**
ЛВН.1.6030.1250.13	13	900	75	2111	1742	1387	62	**52 472**	**56 145**
ЛВН.1.6030.1250.14	14	970	75	2273	1875	1494	67	**56 124**	**59 491**
ЛВН.1.6030.1250.15	15	1040	75	2435	2009	1600	72	**60 052**	**63 655**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.6030.1500.4	4	270	75	803	663	528	24	**19 810**	**22 781**
ЛВН.1.6030.1500.5	5	340	75	1003	827	659	29	**23 576**	**26 876**
ЛВН.1.6030.1500.6	6	410	75	1202	992	790	35	**27 648**	**31 518**
ЛВН.1.6030.1500.7	7	480	75	1402	1156	921	40	**31 472**	**35 563**
ЛВН.1.6030.1500.8	8	550	75	1601	1321	1052	46	**35 301**	**39 537**
ЛВН.1.6030.1500.9	9	620	75	1801	1485	1183	51	**39 140**	**43 446**
ЛВН.1.6030.1500.10	10	690	75	2000	1650	1314	57	**42 986**	**47 284**
ЛВН.1.6030.1500.11	11	760	75	2199	1815	1445	62	**46 840**	**51 056**
ЛВН.1.6030.1500.12	12	830	75	2399	1979	1576	68	**51 196**	**55 292**
ЛВН.1.6030.1500.13	13	900	75	2598	2144	1707	73	**55 048**	**58 902**
ЛВН.1.6030.1500.14	14	970	75	2798	2308	1839	79	**58 900**	**62 434**
ЛВН.1.6030.1500.15	15	1040	75	2997	2473	1970	84	**63 023**	**66 804**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.6030.1750.4	4	270	75	939	775	617	27	**21 620**	**24 215**
ЛВН.1.6030.1750.5	5	340	75	1172	967	770	33	**25 841**	**28 942**
ЛВН.1.6030.1750.6	6	410	75	1406	1160	924	40	**30 403**	**33 443**
ЛВН.1.6030.1750.7	7	480	75	1639	1352	1077	46	**34 689**	**37 811**
ЛВН.1.6030.1750.8	8	550	75	1873	1545	1230	52	**38 979**	**42 097**
ЛВН.1.6030.1750.9	9	620	75	2106	1737	1384	59	**43 282**	**46 312**
ЛВН.1.6030.1750.10	10	690	75	2339	1930	1537	65	**47 593**	**50 449**
ЛВН.1.6030.1750.11	11	760	75	2573	2123	1691	71	**51 914**	**54 510**
ЛВН.1.6030.1750.12	12	830	75	2806	2315	1844	78	**56 794**	**59 066**
ЛВН.1.6030.1750.13	13	900	75	3040	2508	1997	84	**61 113**	**62 946**
ЛВН.1.6030.1750.14	14	970	75	3273	2700	2151	93	**65 430**	**67 393**
ЛВН.1.6030.1750.15	15	1040	75	3506	2893	2304	100	**70 337**	**72 447**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.6030.2000.4	4	270	75	1070	882	703	30	**24 212**	**26 633**
ЛВН.1.6030.2000.5	5	340	75	1336	1102	878	37	**29 082**	**31 990**
ЛВН.1.6030.2000.6	6	410	75	1602	1321	1053	45	**34 334**	**37 768**
ЛВН.1.6030.2000.7	7	480	75	1868	1541	1227	52	**39 279**	**42 814**
ЛВН.1.6030.2000.8	8	550	75	2134	1760	1402	59	**44 235**	**47 774**
ЛВН.1.6030.2000.9	9	620	75	2400	1980	1577	66	**49 198**	**52 642**
ЛВН.1.6030.2000.10	10	690	75	2666	2199	1752	73	**54 176**	**57 427**
ЛВН.1.6030.2000.11	11	760	75	2932	2419	1927	81	**59 162**	**62 120**
ЛВН.1.6030.2000.12	12	830	75	3198	2638	2102	88	**64 786**	**67 378**
ЛВН.1.6030.2000.13	13	900	75	3464	2858	2276	95	**69 769**	**71 862**
ЛВН.1.6030.2000.14	14	970	75	3730	3077	2451	102	**74 750**	**76 993**
ЛВН.1.6030.2000.15	15	1040	75	3996	3297	2626	109	**80 357**	**82 767**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.6030.2250.4	4	270	75	1213	1001	797	34	**30 265**	**33 292**
ЛВН.1.6030.2250.5	5	340	75	1515	1250	995	42	**36 352**	**39 987**
ЛВН.1.6030.2250.6	6	410	75	1817	1499	1194	50	**42 918**	**47 210**
ЛВН.1.6030.2250.7	7	480	75	2119	1748	1392	58	**49 098**	**53 517**

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
ЛВН.1.6030.2250.8	8	550	75	2421	1997	1591	66	**55 292**	**59 716**
ЛВН.1.6030.2250.9	9	620	75	2722	2246	1789	74	**61 498**	**65 803**
ЛВН.1.6030.2250.10	10	690	75	3024	2495	1987	82	**67 721**	**71 784**
ЛВН.1.6030.2250.11	11	760	75	3326	2744	2186	90	**73 952**	**77 650**
ЛВН.1.6030.2250.12	12	830	75	3628	2993	2384	98	**80 983**	**84 222**
ЛВН.1.6030.2250.13	13	900	75	3930	3242	2582	106	**87 211**	**89 828**
ЛВН.1.6030.2250.14	14	970	75	4232	3491	2781	114	**93 439**	**96 242**
ЛВН.1.6030.2250.15	15	1040	75	4534	3740	2979	122	**100 447**	**103 460**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.6030.2500.4	4	270	75	1349	1113	887	37	**37 831**	**41 614**
ЛВН.1.6030.2500.5	5	340	75	1685	1390	1107	46	**45 440**	**49 984**
ЛВН.1.6030.2500.6	6	410	75	2021	1667	1328	55	**53 648**	**59 013**
ЛВН.1.6030.2500.7	7	480	75	2357	1944	1549	64	**61 372**	**66 895**
ЛВН.1.6030.2500.8	8	550	75	2693	2221	1769	72	**69 116**	**74 645**
ЛВН.1.6030.2500.9	9	620	75	3029	2499	1990	81	**76 872**	**82 254**
ЛВН.1.6030.2500.10	10	690	75	3365	2776	2211	90	**84 651**	**89 730**
ЛВН.1.6030.2500.11	11	760	75	3700	3053	2432	99	**92 440**	**97 062**
ЛВН.1.6030.2500.12	12	830	75	4036	3330	2652	108	**101 229**	**105 278**
ЛВН.1.6030.2500.13	13	900	75	4372	3607	2873	117	**109 014**	**112 284**
ЛВН.1.6030.2500.14	14	970	75	4708	3884	3094	126	**116 798**	**120 302**
ЛВН.1.6030.2500.15	15	1040	75	5044	4161	3314	135	**125 558**	**129 324**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.6030.2750.4	4	270	75	1487	1227	977	40	**43 506**	**46 116**
ЛВН.1.6030.2750.5	5	340	75	1858	1533	1221	50	**52 256**	**55 391**
ЛВН.1.6030.2750.6	6	410	75	2228	1838	1464	60	**61 695**	**65 397**
ЛВН.1.6030.2750.7	7	480	75	2599	2144	1708	69	**70 578**	**74 812**
ЛВН.1.6030.2750.8	8	550	75	2969	2450	1951	79	**79 483**	**84 252**
ЛВН.1.6030.2750.9	9	620	75	3340	2755	2194	89	**88 403**	**92 823**
ЛВН.1.6030.2750.10	10	690	75	3710	3061	2438	99	**97 349**	**102 216**
ЛВН.1.6030.2750.11	11	760	75	4081	3366	2681	108	**106 307**	**111 622**
ЛВН.1.6030.2750.12	12	830	75	4451	3672	2925	118	**116 413**	**121 070**
ЛВН.1.6030.2750.13	13	900	75	4821	3978	3168	128	**125 366**	**130 381**
ЛВН.1.6030.2750.14	14	970	75	5192	4283	3412	137	**134 317**	**138 347**
ЛВН.1.6030.2750.15	15	1040	75	5562	4589	3655	147	**144 391**	**147 279**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.6030.3000.4	4	270	75	1614	1332	1061	44	**47 392**	**50 236**
ЛВН.1.6030.3000.5	5	340	75	2016	1663	1325	54	**56 924**	**60 340**
ЛВН.1.6030.3000.6	6	410	75	2418	1995	1589	65	**66 477**	**70 465**
ЛВН.1.6030.3000.7	7	480	75	2820	2327	1853	75	**76 048**	**79 851**
ЛВН.1.6030.3000.8	8	550	75	3222	2658	2117	86	**85 644**	**89 926**
ЛВН.1.6030.3000.9	9	620	75	3625	2990	2382	96	**95 256**	**100 018**
ЛВН.1.6030.3000.10	10	690	75	4027	3322	2646	107	**104 894**	**109 089**
ЛВН.1.6030.3000.11	11	760	75	4429	3654	2910	117	**114 545**	**117 981**
ЛВН.1.6030.3000.12	12	830	75	4831	3985	3174	128	**124 087**	**127 810**
ЛВН.1.6030.3000.13	13	900	75	5233	4317	3439	139	**133 630**	**136 302**
ЛВН.1.6030.3000.14	14	970	75	5635	4649	3703	149	**143 172**	**144 604**
ЛВН.1.6030.3000.15	15	1040	75	6037	4981	3967	160	**151 371**	**152 884**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.4010.500.4	4	190	55	217	229	192	7	**11 304**	**13 565**
ЛВН.1.4010.500.5	5	240	55	269	272	227	8	**13 113**	**15 473**
ЛВН.1.4010.500.6	6	290	55	322	316	262	10	**15 091**	**17 505**
ЛВН.1.4010.500.7	7	340	55	375	359	296	11	**17 103**	**19 497**
ЛВН.1.4010.500.8	8	390	55	427	403	331	13	**18 963**	**21 618**
ЛВН.1.4010.500.9	9	440	55	480	446	365	14	**20 826**	**22 909**
ЛВН.1.4010.500.10	10	490	55	533	490	400	15	**22 811**	**25 548**
ЛВН.1.4010.500.11	11	540	55	585	533	435	17	**24 690**	**27 653**
ЛВН.1.4010.500.12	12	590	55	638	576	469	18	**26 836**	**29 520**
ЛВН.1.4010.500.13	13	640	55	691	620	504	19	**28 802**	**31 682**
ЛВН.1.4010.500.14	14	690	55	743	663	539	21	**30 877**	**33 347**
ЛВН.1.4010.500.15	15	740	55	796	707	573	22	**33 347**	**36 015**
Высота 750мм									
ЛВН.1.4010.750.4	4	190	55	291	290	241	9	**14 458**	**16 916**
ЛВН.1.4010.750.5	5	240	55	362	349	288	11	**16 925**	**19 633**
ЛВН.1.4010.750.6	6	290	55	433	407	335	13	**19 611**	**22 553**
ЛВН.1.4010.750.7	7	340	55	505	466	382	14	**22 347**	**25 476**
ЛВН.1.4010.750.8	8	390	55	576	525	428	16	**24 884**	**28 119**
ЛВН.1.4010.750.9	9	440	55	647	584	475	18	**27 426**	**30 717**
ЛВН.1.4010.750.10	10	490	55	718	643	522	20	**30 127**	**33 140**
ЛВН.1.4010.750.11	11	540	55	789	701	569	22	**32 693**	**35 635**
ЛВН.1.4010.750.12	12	590	55	861	760	616	23	**35 613**	**38 818**
ЛВН.1.4010.750.13	13	640	55	932	819	662	25	**38 292**	**41 356**
ЛВН.1.4010.750.14	14	690	55	1003	878	709	27	**40 863**	**44 132**
ЛВН.1.4010.750.15	15	740	55	1074	936	756	29	**43 723**	**46 784**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.4010.1000.4	4	190	55	365	351	290	11	**15 866**	**18 246**
ЛВН.1.4010.1000.5	5	240	55	455	425	349	13	**18 689**	**21 306**
ЛВН.1.4010.1000.6	6	290	55	545	499	408	15	**21 754**	**24 799**
ЛВН.1.4010.1000.7	7	340	55	634	573	467	18	**24 876**	**28 109**
ЛВН.1.4010.1000.8	8	390	55	724	647	526	20	**27 777**	**31 110**
ЛВН.1.4010.1000.9	9	440	55	814	722	585	22	**30 684**	**34 059**
ЛВН.1.4010.1000.10	10	490	55	904	796	644	24	**33 771**	**37 149**
ЛВН.1.4010.1000.11	11	540	55	994	870	703	27	**36 706**	**40 010**
ЛВН.1.4010.1000.12	12	590	55	1083	944	762	29	**40 036**	**43 239**
ЛВН.1.4010.1000.13	13	640	55	1173	1018	821	31	**43 098**	**46 115**
ЛВН.1.4010.1000.14	14	690	55	1263	1092	880	33	**46 038**	**48 801**
ЛВН.1.4010.1000.15	15	740	55	1353	1166	939	36	**49 261**	**52 217**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.4010.1250.4	4	190	55	439	412	339	13	**18 278**	**21 020**
ЛВН.1.4010.1250.5	5	240	55	548	502	410	15	**21 707**	**24 745**
ЛВН.1.4010.1250.6	6	290	55	656	591	481	18	**25 417**	**28 976**
ЛВН.1.4010.1250.7	7	340	55	764	681	552	21	**29 199**	**32 995**
ЛВН.1.4010.1250.8	8	390	55	873	770	623	23	**32 724**	**36 651**
ЛВН.1.4010.1250.9	9	440	55	981	859	695	26	**36 255**	**40 243**
ЛВН.1.4010.1250.10	10	490	55	1089	949	766	29	**40 001**	**44 001**
ЛВН.1.4010.1250.11	11	540	55	1198	1038	837	32	**43 564**	**47 485**

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ **ЛАЙН**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
ЛВН.1.4010.1250.12	12	590	55	1306	1127	908	34	**47 600**	**51 408**
ЛВН.1.4010.1250.13	13	640	55	1414	1217	979	37	**51 317**	**54 910**
ЛВН.1.4010.1250.14	14	690	55	1523	1306	1050	40	**54 889**	**58 182**
ЛВН.1.4010.1250.15	15	740	55	1631	1395	1122	43	**58 731**	**62 255**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.4010.1500.4	4	190	55	513	474	387	14	**19 017**	**21 870**
ЛВН.1.4010.1500.5	5	240	55	640	578	471	18	**22 633**	**25 801**
ЛВН.1.4010.1500.6	6	290	55	767	683	554	21	**26 542**	**30 258**
ЛВН.1.4010.1500.7	7	340	55	894	788	638	24	**30 528**	**34 496**
ЛВН.1.4010.1500.8	8	390	55	1021	892	721	27	**34 242**	**38 351**
ЛВН.1.4010.1500.9	9	440	55	1148	997	804	30	**37 966**	**42 142**
ЛВН.1.4010.1500.10	10	490	55	1275	1102	888	33	**41 911**	**46 102**
ЛВН.1.4010.1500.11	11	540	55	1402	1206	971	37	**45 669**	**49 780**
ЛВН.1.4010.1500.12	12	590	55	1529	1311	1054	40	**49 916**	**53 910**
ЛВН.1.4010.1500.13	13	640	55	1655	1416	1138	43	**53 837**	**57 606**
ЛВН.1.4010.1500.14	14	690	55	1782	1520	1221	46	**57 604**	**61 060**
ЛВН.1.4010.1500.15	15	740	55	1909	1625	1305	49	**61 636**	**65 334**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.4010.1750.4	4	190	55	588	535	436	16	**20 756**	**23 246**
ЛВН.1.4010.1750.5	5	240	55	733	655	532	20	**24 808**	**27 785**
ЛВН.1.4010.1750.6	6	290	55	879	775	627	23	**29 187**	**32 105**
ЛВН.1.4010.1750.7	7	340	55	1024	895	723	27	**33 648**	**36 676**
ЛВН.1.4010.1750.8	8	390	55	1169	1015	818	31	**37 810**	**40 834**
ЛВН.1.4010.1750.9	9	440	55	1315	1135	914	34	**41 984**	**44 923**
ЛВН.1.4010.1750.10	10	490	55	1460	1255	1010	38	**46 403**	**49 188**
ЛВН.1.4010.1750.11	11	540	55	1606	1375	1105	42	**50 616**	**53 147**
ЛВН.1.4010.1750.12	12	590	55	1751	1495	1201	45	**55 375**	**57 590**
ЛВН.1.4010.1750.13	13	640	55	1897	1615	1296	49	**59 768**	**61 561**
ЛВН.1.4010.1750.14	14	690	55	2042	1735	1392	53	**63 990**	**65 910**
ЛВН.1.4010.1750.15	15	740	55	2187	1855	1487	56	**68 790**	**70 853**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.4010.2000.4	4	190	55	662	596	485	18	**23 243**	**25 568**
ЛВН.1.4010.2000.5	5	240	55	826	731	593	22	**27 918**	**30 710**
ЛВН.1.4010.2000.6	6	290	55	990	867	700	26	**32 961**	**36 257**
ЛВН.1.4010.2000.7	7	340	55	1154	1002	808	30	**38 100**	**41 529**
ЛВН.1.4010.2000.8	8	390	55	1318	1137	916	34	**42 908**	**46 340**
ЛВН.1.4010.2000.9	9	440	55	1482	1272	1024	39	**47 723**	**51 063**
ЛВН.1.4010.2000.10	10	490	55	1646	1408	1131	43	**52 822**	**55 991**
ЛВН.1.4010.2000.11	11	540	55	1810	1543	1239	47	**57 683**	**60 567**
ЛВН.1.4010.2000.12	12	590	55	1974	1678	1347	51	**63 167**	**65 693**
ЛВН.1.4010.2000.13	13	640	55	2138	1814	1455	55	**68 234**	**70 281**
ЛВН.1.4010.2000.14	14	690	55	2302	1949	1562	59	**73 106**	**75 299**
ЛВН.1.4010.2000.15	15	740	55	2466	2084	1670	63	**78 589**	**80 946**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.4010.2250.4	4	190	55	736	657	534	20	**29 055**	**31 960**
ЛВН.1.4010.2250.5	5	240	55	919	808	654	24	**34 898**	**38 388**
ЛВН.1.4010.2250.6	6	290	55	1101	958	774	29	**41 202**	**45 322**
ЛВН.1.4010.2250.7	7	340	55	1284	1109	893	33	**47 625**	**51 912**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
ЛВН.1.4010.2250.8	8	390	55	1466	1260	1013	38	**53 634**	**57 924**
ЛВН.1.4010.2250.9	9	440	55	1649	1410	1133	43	**59 653**	**63 829**
ЛВН.1.4010.2250.10	10	490	55	1831	1561	1253	47	**66 028**	**69 989**
ЛВН.1.4010.2250.11	11	540	55	2014	1711	1373	52	**72 103**	**75 708**
ЛВН.1.4010.2250.12	12	590	55	2196	1862	1493	56	**78 958**	**82 117**
ЛВН.1.4010.2250.13	13	640	55	2379	2013	1613	61	**85 293**	**87 852**
ЛВН.1.4010.2250.14	14	690	55	2561	2163	1733	65	**91 383**	**94 124**
ЛВН.1.4010.2250.15	15	740	55	2744	2314	1853	70	**98 237**	**101 184**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.4010.2500.4	4	190	55	810	718	582	22	**36 318**	**39 949**
ЛВН.1.4010.2500.5	5	240	55	1011	884	715	27	**43 622**	**47 984**
ЛВН.1.4010.2500.6	6	290	55	1212	1050	847	32	**51 502**	**56 652**
ЛВН.1.4010.2500.7	7	340	55	1414	1216	979	37	**59 531**	**64 889**
ЛВН.1.4010.2500.8	8	390	55	1615	1382	1111	42	**67 042**	**72 406**
ЛВН.1.4010.2500.9	9	440	55	1816	1548	1243	47	**74 566**	**79 786**
ЛВН.1.4010.2500.10	10	490	55	2017	1714	1375	52	**82 535**	**87 487**
ЛВН.1.4010.2500.11	11	540	55	2218	1880	1507	57	**90 129**	**94 636**
ЛВН.1.4010.2500.12	12	590	55	2419	2046	1639	62	**98 698**	**102 646**
ЛВН.1.4010.2500.13	13	640	55	2620	2211	1772	67	**106 616**	**109 814**
ЛВН.1.4010.2500.14	14	690	55	2821	2377	1904	72	**114 228**	**117 655**
ЛВН.1.4010.2500.15	15	740	55	3022	2543	2036	77	**122 795**	**126 479**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.4010.2750.4	4	190	55	884	780	631	23	**41 765**	**44 271**
ЛВН.1.4010.2750.5	5	240	55	1104	961	776	29	**50 165**	**53 175**
ЛВН.1.4010.2750.6	6	290	55	1324	1142	920	34	**59 227**	**62 781**
ЛВН.1.4010.2750.7	7	340	55	1543	1323	1064	40	**68 460**	**72 568**
ЛВН.1.4010.2750.8	8	390	55	1763	1504	1208	45	**77 099**	**81 724**
ЛВН.1.4010.2750.9	9	440	55	1983	1686	1353	51	**85 751**	**90 039**
ЛВН.1.4010.2750.10	10	490	55	2202	1867	1497	56	**94 915**	**99 661**
ЛВН.1.4010.2750.11	11	540	55	2422	2048	1641	62	**103 649**	**108 831**
ЛВН.1.4010.2750.12	12	590	55	2642	2229	1786	67	**113 503**	**118 043**
ЛВН.1.4010.2750.13	13	640	55	2861	2410	1930	73	**122 608**	**127 512**
ЛВН.1.4010.2750.14	14	690	55	3081	2592	2074	78	**131 362**	**135 303**
ЛВН.1.4010.2750.15	15	740	55	3300	2773	2219	84	**141 215**	**144 039**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.4010.3000.4	4	190	55	959	841	680	25	**45 496**	**48 226**
ЛВН.1.4010.3000.5	5	240	55	1197	1037	836	31	**54 647**	**57 926**
ЛВН.1.4010.3000.6	6	290	55	1435	1234	993	37	**63 818**	**67 647**
ЛВН.1.4010.3000.7	7	340	55	1673	1430	1149	43	**73 767**	**77 455**
ЛВН.1.4010.3000.8	8	390	55	1911	1627	1306	49	**83 074**	**87 228**
ЛВН.1.4010.3000.9	9	440	55	2150	1823	1462	55	**92 398**	**97 018**
ЛВН.1.4010.3000.10	10	490	55	2388	2020	1619	61	**102 271**	**106 362**
ЛВН.1.4010.3000.11	11	540	55	2626	2216	1776	67	**111 681**	**115 032**
ЛВН.1.4010.3000.12	12	590	55	2864	2413	1932	73	**120 985**	**124 615**
ЛВН.1.4010.3000.13	13	640	55	3102	2609	2089	79	**130 690**	**133 304**
ЛВН.1.4010.3000.14	14	690	55	3340	2806	2245	85	**140 022**	**141 423**
ЛВН.1.4010.3000.15	15	740	55	3579	3002	2402	90	**148 040**	**149 521**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.4040.500.4	4	190	85	297	245	195	10	**16 007**	**18 537**
ЛВН.1.4040.500.5	5	240	85	370	305	243	12	**18 108**	**20 638**
ЛВН.1.4040.500.6	6	290	85	443	365	291	13	**20 215**	**22 745**
ЛВН.1.4040.500.7	7	340	85	516	426	339	15	**22 323**	**24 853**
ЛВН.1.4040.500.8	8	390	85	589	486	387	17	**24 438**	**26 968**
ЛВН.1.4040.500.9	9	440	85	662	546	435	19	**26 556**	**29 086**
ЛВН.1.4040.500.10	10	490	85	735	606	483	21	**28 378**	**30 908**
ЛВН.1.4040.500.11	11	540	85	807	666	531	23	**30 481**	**33 011**
ЛВН.1.4040.500.12	12	590	85	880	726	578	25	**32 387**	**34 917**
ЛВН.1.4040.500.13	13	640	85	953	786	626	27	**34 454**	**36 984**
ЛВН.1.4040.500.14	14	690	85	1026	846	674	29	**36 535**	**39 065**
ЛВН.1.4040.500.15	15	740	85	1099	907	722	31	**38 950**	**41 480**
Высота 750мм									
ЛВН.1.4040.750.4	4	190	85	414	342	272	12	**17 881**	**20 411**
ЛВН.1.4040.750.5	5	240	85	516	426	339	15	**20 487**	**23 017**
ЛВН.1.4040.750.6	6	290	85	619	510	406	18	**23 098**	**25 628**
ЛВН.1.4040.750.7	7	340	85	721	595	474	21	**25 702**	**28 232**
ЛВН.1.4040.750.8	8	390	85	823	679	541	23	**28 336**	**30 866**
ЛВН.1.4040.750.9	9	440	85	925	763	608	26	**30 963**	**33 493**
ЛВН.1.4040.750.10	10	490	85	1027	847	675	29	**33 242**	**35 772**
ЛВН.1.4040.750.11	11	540	85	1129	932	742	32	**35 852**	**38 382**
ЛВН.1.4040.750.12	12	590	85	1231	1016	809	34	**38 229**	**40 759**
ЛВН.1.4040.750.13	13	640	85	1334	1100	876	37	**40 843**	**43 373**
ЛВН.1.4040.750.14	14	690	85	1436	1184	943	40	**43 127**	**45 657**
ЛВН.1.4040.750.15	15	740	85	1538	1269	1011	42	**45 782**	**48 312**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.4040.1000.4	4	190	85	534	440	351	19	**19 369**	**21 899**
ЛВН.1.4040.1000.5	5	240	85	666	549	437	22	**22 349**	**24 879**
ЛВН.1.4040.1000.6	6	290	85	798	658	524	26	**25 335**	**27 865**
ЛВН.1.4040.1000.7	7	340	85	930	767	611	29	**28 327**	**30 857**
ЛВН.1.4040.1000.8	8	390	85	1062	876	698	33	**31 325**	**33 855**
ЛВН.1.4040.1000.9	9	440	85	1194	985	784	36	**34 331**	**36 861**
ЛВН.1.4040.1000.10	10	490	85	1326	1094	871	40	**36 950**	**39 480**
ЛВН.1.4040.1000.11	11	540	85	1458	1203	958	43	**39 935**	**42 465**
ЛВН.1.4040.1000.12	12	590	85	1590	1312	1045	47	**42 656**	**45 186**
ЛВН.1.4040.1000.13	13	640	85	1722	1420	1131	50	**45 591**	**48 121**
ЛВН.1.4040.1000.14	14	690	85	1854	1529	1218	54	**48 264**	**50 794**
ЛВН.1.4040.1000.15	15	740	85	1986	1638	1305		**51 370**	**53 900**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.4040.1250.4	4	190	85	656	541	431	18	**21 916**	**24 446**
ЛВН.1.4040.1250.5	5	240	85	818	675	538	23	**25 535**	**28 065**
ЛВН.1.4040.1250.6	6	290	85	981	809	644	27	**29 161**	**31 691**
ЛВН.1.4040.1250.7	7	340	85	1143	943	751	31	**32 843**	**35 373**
ЛВН.1.4040.1250.8	8	390	85	1305	1077	858	35	**36 438**	**38 968**
ЛВН.1.4040.1250.9	9	440	85	1468	1211	965	39	**40 088**	**42 618**
ЛВН.1.4040.1250.10	10	490	85	1630	1345	1071	44	**43 288**	**45 818**
ЛВН.1.4040.1250.11	11	540	85	1793	1479	1178	48	**46 913**	**49 443**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
ЛВН.1.4040.1250.12	12	590	85	1955	1613	1285	52	**50 229**	**52 759**
ЛВН.1.4040.1250.13	13	640	85	2118	1747	1392	56	**53 787**	**56 317**
ЛВН.1.4040.1250.14	14	690	85	2280	1881	1498	60	**57 051**	**59 581**
ЛВН.1.4040.1250.15	15	740	85	2443	2015	1605	65	**60 839**	**63 369**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.4040.1500.4	4	190	85	780	643	512	21	**22 696**	**25 226**
ЛВН.1.4040.1500.5	5	240	85	973	803	640	26	**26 513**	**29 043**
ЛВН.1.4040.1500.6	6	290	85	1167	963	767	31	**30 335**	**32 865**
ЛВН.1.4040.1500.7	7	340	85	1360	1122	894	36	**34 149**	**36 679**
ЛВН.1.4040.1500.8	8	390	85	1554	1282	1021	41	**38 008**	**40 538**
ЛВН.1.4040.1500.9	9	440	85	1747	1441	1148	46	**41 857**	**44 387**
ЛВН.1.4040.1500.10	10	490	85	1941	1601	1275	51	**45 231**	**47 761**
ЛВН.1.4040.1500.11	11	540	85	2134	1761	1402	56	**49 055**	**51 585**
ЛВН.1.4040.1500.12	12	590	85	2328	1920	1530	61	**52 549**	**55 079**
ЛВН.1.4040.1500.13	13	640	85	2521	2080	1657	66	**56 298**	**58 828**
ЛВН.1.4040.1500.14	14	690	85	2715	2240	1784	71	**59 747**	**62 277**
ЛВН.1.4040.1500.15	15	740	85	2908	2399	1911	76	**63 748**	**66 278**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.4040.1750.4	4	190	85	906	748	596	24	**24 530**	**27 060**
ЛВН.1.4040.1750.5	5	240	85	1132	934	744	30	**28 808**	**31 338**
ЛВН.1.4040.1750.6	6	290	85	1357	1119	891	36	**33 097**	**35 627**
ЛВН.1.4040.1750.7	7	340	85	1582	1305	1039	41	**37 456**	**39 986**
ЛВН.1.4040.1750.8	8	390	85	1807	1491	1187	47	**41 695**	**44 225**
ЛВН.1.4040.1750.9	9	440	85	2032	1676	1335	53	**46 008**	**48 538**
ЛВН.1.4040.1750.10	10	490	85	2257	1862	1483	58	**49 802**	**52 332**
ЛВН.1.4040.1750.11	11	540	85	2482	2048	1631	64	**54 088**	**56 618**
ЛВН.1.4040.1750.12	12	590	85	2707	2234	1779	70	**58 026**	**60 556**
ЛВН.1.4040.1750.13	13	640	85	2933	2419	1927	76	**62 228**	**64 758**
ЛВН.1.4040.1750.14	14	690	85	3158	2605	2075	81	**66 087**	**68 617**
ЛВН.1.4040.1750.15	15	740	85	3383	2791	2223	87	**70 561**	**73 091**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.4040.2000.4	4	190	85	933	770	613	27	**27 157**	**29 687**
ЛВН.1.4040.2000.5	5	240	85	1165	961	765	34	**32 093**	**34 623**
ЛВН.1.4040.2000.6	6	290	85	1397	1152	918	40	**37 039**	**39 569**
ЛВН.1.4040.2000.7	7	340	85	1628	1343	1070	47	**42 023**	**44 553**
ЛВН.1.4040.2000.8	8	390	85	1860	1535	1222	53	**46 963**	**49 493**
ЛВН.1.4040.2000.9	9	440	85	2092	1726	1375	59	**51 941**	**54 471**
ЛВН.1.4040.2000.10	10	490	85	2324	1917	1527	66	**56 332**	**58 862**
ЛВН.1.4040.2000.11	11	540	85	2556	2109	1680	72	**61 278**	**63 808**
ЛВН.1.4040.2000.12	12	590	85	2788	2300	1832	79	**65 814**	**68 344**
ЛВН.1.4040.2000.13	13	640	85	3020	2491	1984	85	**70 706**	**73 236**
ЛВН.1.4040.2000.14	14	690	85	3252	2683	2137	92	**75 136**	**77 666**
ЛВН.1.4040.2000.15	15	740	85	3483	2874	2289	98	**80 271**	**82 801**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.4040.2250.4	4	190	85	1052	868	692	30	**33 292**	**35 822**
ЛВН.1.4040.2250.5	5	240	85	1314	1084	863	37	**39 462**	**41 992**
ЛВН.1.4040.2250.6	6	290	85	1576	1300	1035	45	**45 645**	**48 175**
ЛВН.1.4040.2250.7	7	340	85	1838	1516	1207	52	**51 848**	**54 378**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
ЛВН.1.4040.2250.8	8	390	85	2099	1732	1379	59	**58 050**	**60 580**
ЛВН.1.4040.2250.9	9	440	85	2361	1948	1551	66	**64 272**	**66 802**
ЛВН.1.4040.2250.10	10	490	85	2623	2164	1723	73	**69 768**	**72 298**
ЛВН.1.4040.2250.11	11	540	85	2884	2380	1895	80	**75 949**	**78 479**
ЛВН.1.4040.2250.12	12	590	85	3146	2596	2067	88	**81 623**	**84 153**
ЛВН.1.4040.2250.13	13	640	85	3408	2811	2239	95	**87 707**	**90 237**
ЛВН.1.4040.2250.14	14	690	85	3670	3027	2411	102	**93 280**	**95 810**
ЛВН.1.4040.2250.15	15	740	85	3931	3243	2583	109	**99 739**	**102 269**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.4040.2500.4	4	190	85	1174	969	772	33	**40 961**	**43 491**
ЛВН.1.4040.2500.5	5	240	85	1466	1210	964	41	**48 673**	**51 203**
ЛВН.1.4040.2500.6	6	290	85	1759	1451	1156	49	**56 401**	**58 931**
ЛВН.1.4040.2500.7	7	340	85	2051	1692	1348	57	**64 156**	**66 686**
ЛВН.1.4040.2500.8	8	390	85	2343	1933	1540	65	**71 908**	**74 438**
ЛВН.1.4040.2500.9	9	440	85	2635	2174	1732	73	**79 685**	**82 215**
ЛВН.1.4040.2500.10	10	490	85	2927	2415	1923	81	**86 562**	**89 092**
ЛВН.1.4040.2500.11	11	540	85	3219	2656	2115	89	**94 289**	**96 819**
ЛВН.1.4040.2500.12	12	590	85	3512	2897	2307	97	**101 385**	**103 915**
ЛВН.1.4040.2500.13	13	640	85	3804	3138	2499	104	**109 421**	**111 951**
ЛВН.1.4040.2500.14	14	690	85	4096	3379	2691	112	**115 958**	**118 488**
ЛВН.1.4040.2500.15	15	740	85	4388	3620	2883	120	**123 548**	**126 078**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.4040.2750.4	4	190	85	1298	1071	853	36	**44 795**	**47 325**
ЛВН.1.4040.2750.5	5	240	85	1622	1338	1066	45	**53 278**	**55 808**
ЛВН.1.4040.2750.6	6	290	85	1945	1604	1278	54	**61 781**	**64 311**
ЛВН.1.4040.2750.7	7	340	85	2268	1871	1490	62	**70 303**	**72 833**
ЛВН.1.4040.2750.8	8	390	85	2591	2138	1703	71	**78 838**	**81 368**
ЛВН.1.4040.2750.9	9	440	85	2914	2404	1915	79	**87 392**	**89 922**
ЛВН.1.4040.2750.10	10	490	85	3238	2671	2127	88	**94 959**	**97 489**
ЛВН.1.4040.2750.11	11	540	85	3561	2938	2340	97	**103 459**	**105 989**
ЛВН.1.4040.2750.12	12	590	85	3884	3204	2552	105	**111 266**	**113 796**
ЛВН.1.4040.2750.13	13	640	85	4207	3471	2765	114	**119 843**	**122 373**
ЛВН.1.4040.2750.14	14	690	85	4531	3738	2977	123	**127 423**	**129 953**
ЛВН.1.4040.2750.15	15	740	85	4854	4004	3189	131	**136 213**	**138 743**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.4040.3000.4	4	190	85	1425	1176	936	39	**48 629**	**51 159**
ЛВН.1.4040.3000.5	5	240	85	1780	1468	1170	49	**57 884**	**60 414**
ЛВН.1.4040.3000.6	6	290	85	2135	1761	1403	58	**67 161**	**69 691**
ЛВН.1.4040.3000.7	7	340	85	2490	2054	1636	67	**76 451**	**78 981**
ЛВН.1.4040.3000.8	8	390	85	2844	2347	1869	77	**85 767**	**88 297**
ЛВН.1.4040.3000.9	9	440	85	3199	2639	2102	86	**95 099**	**97 629**
ЛВН.1.4040.3000.10	10	490	85	3554	2932	2335	96	**103 357**	**105 887**
ЛВН.1.4040.3000.11	11	540	85	3909	3225	2569	105	**112 628**	**115 158**
ЛВН.1.4040.3000.12	12	590	85	4264	3518	2802	114	**121 147**	**123 677**
ЛВН.1.4040.3000.13	13	640	85	4619	3810	3035	124	**130 265**	**132 795**
ЛВН.1.4040.3000.14	14	690	85	4973	4103	3268	133	**138 888**	**141 418**
ЛВН.1.4040.3000.15	15	740	85	5328	4396	3501	143	**148 879**	**151 409**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
Высота 500мм									
ЛВН.1.0040.500.4	4	190	85	243	200	160	10	**16 851**	**19 381**
ЛВН.1.0040.500.5	5	240	85	304	251	200	12	**18 382**	**20 912**
ЛВН.1.0040.500.6	6	290	85	364	300	239	13	**19 896**	**22 426**
ЛВН.1.0040.500.7	7	340	85	425	351	279	15	**21 450**	**23 980**
ЛВН.1.0040.500.8	8	390	85	486	401	319	17	**23 173**	**25 703**
ЛВН.1.0040.500.9	9	440	85	547	451	359	19	**24 727**	**27 257**
ЛВН.1.0040.500.10	10	490	85	607	501	399	21	**26 492**	**29 022**
ЛВН.1.0040.500.11	11	540	85	668	551	439	23	**28 063**	**30 593**
ЛВН.1.0040.500.12	12	590	85	728	601	478	25	**29 871**	**32 401**
ЛВН.1.0040.500.13	13	640	85	789	651	518	27	**31 461**	**33 991**
ЛВН.1.0040.500.14	14	690	85	850	701	559	29	**33 310**	**35 840**
ЛВН.1.0040.500.15	15	740	85	911	651	518	31	**34 918**	**37 448**
Высота 750мм									
ЛВН.1.0040.750.4	4	190	85	364	300	239	12	**19 670**	**22 200**
ЛВН.1.0040.750.5	5	240	85	455	375	299	15	**21 654**	**24 184**
ЛВН.1.0040.750.6	6	290	85	547	451	359	18	**23 620**	**26 150**
ЛВН.1.0040.750.7	7	340	85	638	526	419	21	**25 633**	**28 163**
ЛВН.1.0040.750.8	8	390	85	728	601	478	23	**27 603**	**30 133**
ЛВН.1.0040.750.9	9	440	85	819	676	538	26	**29 600**	**32 130**
ЛВН.1.0040.750.10	10	490	85	911	752	599	29	**31 571**	**34 101**
ЛВН.1.0040.750.11	11	540	85	1002	827	658	32	**33 573**	**36 103**
ЛВН.1.0040.750.12	12	590	85	1092	901	718	34	**35 546**	**38 076**
ЛВН.1.0040.750.13	13	640	85	1180	973	775	37	**37 554**	**40 084**
ЛВН.1.0040.750.14	14	690	85	1280	1056	841	40	**39 529**	**42 059**
ЛВН.1.0040.750.15	15	740	85	1371	1131	901	42	**41 541**	**44 071**
Высота 1000мм									
ЛВН.1.0040.1000.4	4	190	85	486	401	319	19	**22 297**	**24 827**
ЛВН.1.0040.1000.5	5	240	85	607	501	399	22	**24 631**	**27 161**
ЛВН.1.0040.1000.6	6	290	85	728	601	478	26	**26 945**	**29 475**
ЛВН.1.0040.1000.7	7	340	85	850	701	559	29	**29 313**	**31 843**
ЛВН.1.0040.1000.8	8	390	85	971	801	638	33	**31 631**	**34 161**
ЛВН.1.0040.1000.9	9	440	85	1092	901	718	36	**33 980**	**36 510**
ЛВН.1.0040.1000.10	10	490	85	1210	998	795	40	**36 300**	**38 830**
ЛВН.1.0040.1000.11	11	540	85	1335	1101	877	43	**38 656**	**41 186**
ЛВН.1.0040.1000.12	12	590	85	1457	1202	957	47	**40 978**	**43 508**
ЛВН.1.0040.1000.13	13	640	85	1578	1302	1037	50	**43 340**	**45 870**
ЛВН.1.0040.1000.14	14	690	85	1699	1402	1116	54	**45 665**	**48 195**
ЛВН.1.0040.1000.15	15	740	85	1820	1501	1196		**48 033**	**50 563**
Высота 1250мм									
ЛВН.1.0040.1250.4	4	190	85	607	501	399	18	**23 293**	**25 823**
ЛВН.1.0040.1250.5	5	240	85	759	626	499	23	**26 203**	**28 733**
ЛВН.1.0040.1250.6	6	290	85	911	752	599	27	**29 092**	**31 622**
ЛВН.1.0040.1250.7	7	340	85	1062	876	698	31	**32 040**	**34 570**
ЛВН.1.0040.1250.8	8	390	85	1210	998	795	35	**34 934**	**37 464**
ЛВН.1.0040.1250.9	9	440	85	1366	1127	898	39	**37 863**	**40 393**
ЛВН.1.0040.1250.10	10	490	85	1518	1252	997	44	**40 760**	**43 290**
ЛВН.1.0040.1250.11	11	540	85	1669	1377	1097	48	**43 696**	**46 226**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
ЛВН.1.0040.1250.12	12	590	85	1821	1502	1197	52	**46 596**	**49 126**
ЛВН.1.0040.1250.13	13	640	85	1973	1628	1296	56	**49 541**	**52 071**
ЛВН.1.0040.1250.14	14	690	85	2125	1753	1396	60	**52 443**	**54 973**
ЛВН.1.0040.1250.15	15	740	85	2276	1878	1496	65	**55 395**	**57 925**
Высота 1500мм									
ЛВН.1.0040.1500.4	4	190	85	728	601	478	21	**23 059**	**25 589**
ЛВН.1.0040.1500.5	5	240	85	911	752	599	26	**26 770**	**29 300**
ЛВН.1.0040.1500.6	6	290	85	1092	901	718	31	**30 461**	**32 991**
ЛВН.1.0040.1500.7	7	340	85	1280	1056	841	36	**34 214**	**36 744**
ЛВН.1.0040.1500.8	8	390	85	1457	1202	957	41	**37 911**	**40 441**
ЛВН.1.0040.1500.9	9	440	85	1639	1352	1077	46	**41 646**	**44 176**
ЛВН.1.0040.1500.10	10	490	85	1821	1502	1197	51	**45 347**	**47 877**
ЛВН.1.0040.1500.11	11	540	85	2003	1652	1316	56	**49 092**	**51 622**
ЛВН.1.0040.1500.12	12	590	85	2185	1803	1436	61	**52 796**	**55 326**
ЛВН.1.0040.1500.13	13	640	85	2367	1953	1555	66	**56 552**	**59 082**
ЛВН.1.0040.1500.14	14	690	85	2549	2103	1675	71	**60 259**	**62 789**
ЛВН.1.0040.1500.15	15	740	85	2731	2253	1795	76	**64 025**	**66 555**
Высота 1750мм									
ЛВН.1.0040.1750.4	4	190	85	850	701	559	24	**26 370**	**28 900**
ЛВН.1.0040.1750.5	5	240	85	1062	876	698	30	**30 147**	**32 677**
ЛВН.1.0040.1750.6	6	290	85	1280	1056	841	36	**33 900**	**36 430**
ЛВН.1.0040.1750.7	7	340	85	1487	1227	977	41	**37 722**	**40 252**
ЛВН.1.0040.1750.8	8	390	85	1699	1402	1116	47	**41 482**	**44 012**
ЛВН.1.0040.1750.9	9	440	85	1911	1577	1256	53	**45 283**	**47 813**
ЛВН.1.0040.1750.10	10	490	85	2125	1753	1396	58	**49 047**	**51 577**
ЛВН.1.0040.1750.11	11	540	85	2337	1928	1536	64	**52 858**	**55 388**
ЛВН.1.0040.1750.12	12	590	85	2549	2103	1675	70	**57 457**	**59 987**
ЛВН.1.0040.1750.13	13	640	85	2761	2278	1814	76	**62 301**	**64 831**
ЛВН.1.0040.1750.14	14	690	85	2974	2454	1954	81	**67 094**	**69 624**
ЛВН.1.0040.1750.15	15	740	85	3186	2628	2094	87	**71 952**	**74 482**
Высота 2000мм									
ЛВН.1.0040.2000.4	4	190	85	971	801	638	27	**27 367**	**29 897**
ЛВН.1.0040.2000.5	5	240	85	1210	998	795	34	**31 410**	**33 940**
ЛВН.1.0040.2000.6	6	290	85	1457	1202	957	40	**35 428**	**37 958**
ЛВН.1.0040.2000.7	7	340	85	1699	1402	1116	47	**39 518**	**42 048**
ЛВН.1.0040.2000.8	8	390	85	1942	1602	1276	53	**45 012**	**47 542**
ЛВН.1.0040.2000.9	9	440	85	2185	1803	1436	59	**50 684**	**53 214**
ЛВН.1.0040.2000.10	10	490	85	2430	2005	1597	66	**56 316**	**58 846**
ЛВН.1.0040.2000.11	11	540	85	2670	2203	1754	72	**62 004**	**64 534**
ЛВН.1.0040.2000.12	12	590	85	2913	2403	1914	79	**66 990**	**69 520**
ЛВН.1.0040.2000.13	13	640	85	2156	1779	1417	85	**72 639**	**75 169**
ЛВН.1.0040.2000.14	14	690	85	3399	2804	2233	92	**78 226**	**80 756**
ЛВН.1.0040.2000.15	15	740	85	3643	3005	2394	98	**83 890**	**86 420**
Высота 2250мм									
ЛВН.1.0040.2250.4	4	190	85	1092	901	718	30	**33 549**	**36 079**
ЛВН.1.0040.2250.5	5	240	85	1366	1127	898	37	**38 622**	**41 152**
ЛВН.1.0040.2250.6	6	290	85	1639	1352	1077	45	**43 659**	**46 189**
ЛВН.1.0040.2250.7	7	340	85	1911	1577	1256	52	**48 757**	**51 287**

Тип	Коли-чество секций	Ширина мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/ НП/НЛ
ЛВН.1.0040.2250.8	8	390	85	2185	1803	1436	59	**55 638**	**58 168**
ЛВН.1.0040.2250.9	9	440	85	2460	2029	1616	66	**62 717**	**65 247**
ЛВН.1.0040.2250.10	10	490	85	2732	2254	1795	73	**69 748**	**72 278**
ЛВН.1.0040.2250.11	11	540	85	3004	2478	1974	80	**76 849**	**79 379**
ЛВН.1.0040.2250.12	12	590	85	3277	2704	2153	88	**83 082**	**85 612**
ЛВН.1.0040.2250.13	13	640	85	3551	2930	2333	95	**90 104**	**92 634**
ЛВН.1.0040.2250.14	14	690	85	3824	3155	2513	102	**97 117**	**99 647**
ЛВН.1.0040.2250.15	15	740	85	4097	3380	2692	109	**104 236**	**106 766**
Высота 2500мм									
ЛВН.1.0040.2500.4	4	190	85	1210	998	795	33	**41 278**	**43 808**
ЛВН.1.0040.2500.5	5	240	85	1518	1252	997	41	**47 637**	**50 167**
ЛВН.1.0040.2500.6	6	290	85	1821	1502	1197	49	**53 948**	**56 478**
ЛВН.1.0040.2500.7	7	340	85	2125	1753	1396	57	**60 331**	**62 861**
ЛВН.1.0040.2500.8	8	390	85	2430	2005	1597	65	**68 920**	**71 450**
ЛВН.1.0040.2500.9	9	440	85	2732	2254	1795	73	**77 757**	**80 287**
ЛВН.1.0040.2500.10	10	490	85	3035	2504	1994	81	**86 537**	**89 067**
ЛВН.1.0040.2500.11	11	540	85	3338	2754	2193	89	**95 407**	**97 937**
ЛВН.1.0040.2500.12	12	590	85	3640	3003	2392	97	**103 197**	**105 727**
ЛВН.1.0040.2500.13	13	640	85	3945	3255	2592	104	**112 411**	**114 941**
ЛВН.1.0040.2500.14	14	690	85	4248	3505	2791	112	**120 728**	**123 258**
ЛВН.1.0040.2500.15	15	740	85	4550	3754	2990	120	**129 118**	**131 648**
Высота 2750мм									
ЛВН.1.0040.2750.4	4	190	85	1334	1101	877	36	**45 142**	**47 672**
ЛВН.1.0040.2750.5	5	240	85	1670	1378	1097	45	**52 144**	**54 674**
ЛВН.1.0040.2750.6	6	290	85	2003	1652	1316	54	**59 094**	**61 624**
ЛВН.1.0040.2750.7	7	340	85	2337	1928	1536	62	**66 112**	**68 642**
ЛВН.1.0040.2750.8	8	390	85	2672	2204	1756	71	**75 562**	**78 092**
ЛВН.1.0040.2750.9	9	440	85	3005	2479	1975	79	**85 278**	**87 808**
ЛВН.1.0040.2750.10	10	490	85	3338	2754	2193	88	**94 932**	**97 462**
ЛВН.1.0040.2750.11	11	540	85	3672	3029	2413	97	**104 685**	**107 215**
ЛВН.1.0040.2750.12	12	590	85	4005	3304	2632	105	**113 255**	**115 785**
ЛВН.1.0040.2750.13	13	640	85	4340	3580	2852	114	**123 119**	**125 649**
ЛВН.1.0040.2750.14	14	690	85	4673	3855	3071	123	**132 665**	**135 195**
ЛВН.1.0040.2750.15	15	740	85	5007	4131	3290	131	**142 354**	**144 884**
Высота 3000мм									
ЛВН.1.0040.3000.4	4	190	85	1457	1202	957	39	**49 005**	**51 535**
ЛВН.1.0040.3000.5	5	240	85	1821	1502	1197	49	**56 652**	**59 182**
ЛВН.1.0040.3000.6	6	290	85	2185	1803	1436	58	**64 240**	**66 770**
ЛВН.1.0040.3000.7	7	340	85	2549	2103	1675	67	**71 893**	**74 423**
ЛВН.1.0040.3000.8	8	390	85	2913	2403	1914	77	**82 203**	**84 733**
ЛВН.1.0040.3000.9	9	440	85	3277	2704	2153	86	**92 799**	**95 329**
ЛВН.1.0040.3000.10	10	490	85	3640	3003	2392	96	**103 327**	**105 857**
ЛВН.1.0040.3000.11	11	540	85	4006	3305	2632	105	**113 963**	**116 493**
ЛВН.1.0040.3000.12	12	590	85	4370	3605	2872	114	**123 313**	**125 843**
ЛВН.1.0040.3000.13	13	640	85	4734	3906	3111	124	**133 826**	**136 356**
ЛВН.1.0040.3000.14	14	690	85	5098	4206	3350	133	**144 602**	**147 132**
ЛВН.1.0040.3000.15	15	740	85	5462	4506	3589	143	**155 591**	**158 121**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.3060.500.4	4	180	105	286	236	188	10	**11 432**	**13 718**	**14 307**	**16 593**
ЛГН(О).1.3060.500.5	5	230	105	358	295	235	12	**13 261**	**15 648**	**16 136**	**18 523**
ЛГН(О).1.3060.500.6	6	280	105	429	354	282	15	**15 262**	**17 704**	**18 137**	**20 579**
ЛГН(О).1.3060.500.7	7	330	105	500	412	328	17	**17 118**	**19 515**	**19 993**	**22 390**
ЛГН(О).1.3060.500.8	8	380	105	571	471	375	19	**18 981**	**21 638**	**21 856**	**24 513**
ЛГН(О).1.3060.500.9	9	430	105	642	530	422	21	**20 845**	**22 929**	**23 720**	**25 804**
ЛГН(О).1.3060.500.10	10	480	105	713	588	469	23	**22 714**	**25 440**	**25 589**	**28 315**
ЛГН(О).1.3060.500.11	11	530	105	784	647	515	26	**24 586**	**27 536**	**27 461**	**30 411**
ЛГН(О).1.3060.500.12	12	580	105	855	706	562	28	**26 723**	**29 395**	**29 598**	**32 270**
ЛГН(О).1.3060.500.13	13	630	105	926	764	609	32	**28 592**	**31 451**	-	-
ЛГН(О).1.3060.500.14	14	680	105	997	823	655	34	**30 652**	**33 104**	-	-
ЛГН(О).1.3060.500.15	15	730	105	1068	881	702	36	**33 104**	**35 752**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.3060.750.4	4	180	105	419	346	275	14	**14 622**	**17 107**	**17 497**	**19 982**
ЛГН(О).1.3060.750.5	5	230	105	523	432	344	17	**17 117**	**19 855**	**19 992**	**22 730**
ЛГН(О).1.3060.750.6	6	280	105	628	518	412	20	**19 833**	**22 808**	**22 708**	**25 683**
ЛГН(О).1.3060.750.7	7	330	105	732	604	481	23	**22 367**	**25 499**	**25 242**	**28 374**
ЛГН(О).1.3060.750.8	8	380	105	836	690	549	26	**24 906**	**28 144**	**27 781**	**31 019**
ЛГН(О).1.3060.750.9	9	430	105	940	776	618	29	**27 451**	**30 745**	**30 326**	**33 620**
ЛГН(О).1.3060.750.10	10	480	105	1045	862	686	32	**30 000**	**33 000**	**32 875**	**35 875**
ЛГН(О).1.3060.750.11	11	530	105	1149	948	755	35	**32 555**	**35 485**	**35 430**	**38 360**
ЛГН(О).1.3060.750.12	12	580	105	1253	1034	823	38	**35 462**	**38 654**	**38 337**	**41 529**
ЛГН(О).1.3060.750.13	13	630	105	1357	1120	892	41	**38 013**	**41 054**	-	-
ЛГН(О).1.3060.750.14	14	680	105	1462	1206	960	44	**40 565**	**43 810**	-	-
ЛГН(О).1.3060.750.15	15	730	105	1566	1292	1029	47	**43 405**	**46 443**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.3060.1000.4	4	180	105	537	443	353	17	**16 046**	**18 453**	**18 921**	**21 328**
ЛГН(О).1.3060.1000.5	5	230	105	670	553	441	21	**18 901**	**21 547**	**21 776**	**24 422**
ЛГН(О).1.3060.1000.6	6	280	105	804	663	528	25	**22 000**	**25 080**	**24 875**	**27 955**
ЛГН(О).1.3060.1000.7	7	330	105	938	774	616	28	**24 898**	**28 135**	**27 773**	**31 010**
ЛГН(О).1.3060.1000.8	8	380	105	1071	884	704	32	**27 802**	**31 138**	**30 677**	**34 013**
ЛГН(О).1.3060.1000.9	9	430	105	1205	994	792	36	**30 712**	**34 090**	**33 587**	**36 965**
ЛГН(О).1.3060.1000.10	10	480	105	1339	1104	880	40	**33 629**	**36 991**	**36 504**	**39 866**
ЛГН(О).1.3060.1000.11	11	530	105	1472	1215	967	44	**36 551**	**39 840**	**39 426**	**42 715**
ЛГН(О).1.3060.1000.12	12	580	105	1606	1325	1055	48	**39 867**	**43 056**	**42 742**	**45 931**
ЛГН(О).1.3060.1000.13	13	630	105	1740	1435	1143	52	**42 784**	**45 779**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1000.14	14	680	105	1873	1545	1231	55	**45 703**	**48 445**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1000.15	15	730	105	2007	1656	1319	59	**48 902**	**51 836**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.3060.1250.4	4	180	105	720	594	473	20	**18 485**	**21 258**	**21 360**	**24 133**
ЛГН(О).1.3060.1250.5	5	230	105	899	742	591	25	**21 952**	**25 026**	**24 827**	**27 901**
ЛГН(О).1.3060.1250.6	6	280	105	1079	890	709	30	**25 705**	**29 304**	**28 580**	**32 179**
ЛГН(О).1.3060.1250.7	7	330	105	1258	1038	827	34	**29 225**	**33 024**	**32 100**	**35 899**
ЛГН(О).1.3060.1250.8	8	380	105	1437	1186	944	39	**32 754**	**36 684**	**35 629**	**39 559**
ЛГН(О).1.3060.1250.9	9	430	105	1617	1334	1062	44	**36 287**	**40 279**	**39 162**	**43 154**
ЛГН(О).1.3060.1250.10	10	480	105	1796	1482	1180	48	**39 832**	**43 815**	**42 707**	**46 690**
ЛГН(О).1.3060.1250.11	11	530	105	1975	1630	1298	53	**43 380**	**47 284**	**46 255**	**50 159**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.3060.1250.12	12	580	105	2155	1778	1416	58	**47 398**	**51 190**	**50 273**	**54 065**
ЛГН(О).1.3060.1250.13	13	630	105	2334	1926	1534	62	**50 943**	**54 510**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1250.14	14	680	105	2514	2074	1652	67	**54 489**	**57 758**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1250.15	15	730	105	2693	2222	1770	72	**58 303**	**61 801**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.3060.1500.4	4	180	105	880	726	578	24	**19 233**	**22 117**	**22 108**	**24 992**
ЛГН(О).1.3060.1500.5	5	230	105	1100	907	723	29	**22 889**	**26 094**	**25 764**	**28 969**
ЛГН(О).1.3060.1500.6	6	280	105	1319	1088	867	35	**26 843**	**30 600**	**29 718**	**33 475**
ЛГН(О).1.3060.1500.7	7	330	105	1538	1269	1011	40	**30 555**	**34 527**	**33 430**	**37 402**
ЛГН(О).1.3060.1500.8	8	380	105	1758	1450	1155	46	**34 273**	**38 386**	**37 148**	**41 261**
ЛГН(О).1.3060.1500.9	9	430	105	1977	1631	1299	51	**38 000**	**42 180**	**40 875**	**45 055**
ЛГН(О).1.3060.1500.10	10	480	105	2197	1812	1443	57	**41 734**	**45 907**	**44 609**	**48 782**
ЛГН(О).1.3060.1500.11	11	530	105	2416	1993	1588	62	**45 476**	**49 569**	**48 351**	**52 444**
ЛГН(О).1.3060.1500.12	12	580	105	2635	2174	1732	68	**49 705**	**53 681**	**52 580**	**56 556**
ЛГН(О).1.3060.1500.13	13	630	105	2855	2355	1876	73	**53 445**	**57 186**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1500.14	14	680	105	3074	2536	2020	79	**57 184**	**60 615**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1500.15	15	730	105	3294	2717	2164	84	**61 187**	**64 858**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.3060.1750.4	4	180	105	1023	844	672	27	**20 991**	**23 510**	**23 866**	**26 385**
ЛГН(О).1.3060.1750.5	5	230	105	1278	1055	840	33	**25 089**	**28 099**	**27 964**	**30 974**
ЛГН(О).1.3060.1750.6	6	280	105	1533	1265	1008	40	**29 517**	**32 469**	**32 392**	**35 344**
ЛГН(О).1.3060.1750.7	7	330	105	1789	1476	1175	46	**33 678**	**36 709**	**36 553**	**39 584**
ЛГН(О).1.3060.1750.8	8	380	105	2044	1686	1343	52	**37 844**	**40 871**	**40 719**	**43 746**
ЛГН(О).1.3060.1750.9	9	430	105	2299	1897	1511	59	**42 022**	**44 963**	**44 897**	**47 838**
ЛГН(О).1.3060.1750.10	10	480	105	2554	2107	1678	65	**46 207**	**48 980**	**49 082**	**51 855**
ЛГН(О).1.3060.1750.11	11	530	105	2809	2318	1846	71	**50 402**	**52 922**	**53 277**	**55 797**
ЛГН(О).1.3060.1750.12	12	580	105	3064	2528	2014	78	**55 140**	**57 346**	**58 015**	**60 221**
ЛГН(О).1.3060.1750.13	13	630	105	3320	2739	2181	84	**59 333**	**61 113**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1750.14	14	680	105	3575	2949	2349	91	**63 524**	**65 430**	-	-
ЛГН(О).1.3060.1750.15	15	730	105	3830	3160	2517	97	**68 288**	**70 337**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.3060.2000.4	4	180	105	1169	964	768	30	**23 506**	**25 857**	**26 381**	**28 732**
ЛГН(О).1.3060.2000.5	5	230	105	1460	1205	959	37	**28 235**	**31 058**	**31 110**	**33 933**
ЛГН(О).1.3060.2000.6	6	280	105	1752	1445	1151	45	**33 334**	**36 668**	**36 209**	**39 543**
ЛГН(О).1.3060.2000.7	7	330	105	2043	1685	1342	52	**38 135**	**41 567**	**41 010**	**44 442**
ЛГН(О).1.3060.2000.8	8	380	105	2334	1926	1534	59	**42 946**	**46 382**	**45 821**	**49 257**
ЛГН(О).1.3060.2000.9	9	430	105	2626	2166	1726	66	**47 766**	**51 109**	**50 641**	**53 984**
ЛГН(О).1.3060.2000.10	10	480	105	2917	2407	1917	73	**52 598**	**55 754**	**55 473**	**58 629**
ЛГН(О).1.3060.2000.11	11	530	105	3209	2647	2109	81	**57 439**	**60 311**	**60 314**	**63 186**
ЛГН(О).1.3060.2000.12	12	580	105	3500	2888	2300	88	**62 899**	**65 415**	**65 774**	**68 290**
ЛГН(О).1.3060.2000.13	13	630	105	3792	3128	2492	95	**67 737**	**69 769**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2000.14	14	680	105	4083	3369	2683	102	**72 573**	**74 750**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2000.15	15	730	105	4375	3609	2875	109	**78 016**	**80 357**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.3060.2250.4	4	180	105	1316	1086	865	34	**29 384**	**32 322**	**32 259**	**35 197**
ЛГН(О).1.3060.2250.5	5	230	105	1645	1357	1081	42	**35 293**	**38 823**	**38 168**	**41 698**
ЛГН(О).1.3060.2250.6	6	280	105	1973	1628	1297	50	**41 668**	**45 835**	**44 543**	**48 710**
ЛГН(О).1.3060.2250.7	7	330	105	2301	1899	1512	58	**47 668**	**51 958**	**50 543**	**54 833**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.3060.2250.8	8	380	105	2630	2170	1728	66	**53 682**	**57 976**	**56 557**	**60 851**
ЛГН(О).1.3060.2250.9	9	430	105	2958	2441	1944	74	**59 707**	**63 887**	**62 582**	**66 762**
ЛГН(О).1.3060.2250.10	10	480	105	3287	2712	2160	82	**65 748**	**69 693**	**68 623**	**72 568**
ЛГН(О).1.3060.2250.11	11	530	105	3615	2982	2376	90	**71 798**	**75 388**	**74 673**	**78 263**
ЛГН(О).1.3060.2250.12	12	580	105	3944	3253	2591	98	**78 624**	**81 769**	**81 499**	**84 644**
ЛГН(О).1.3060.2250.13	13	630	105	4272	3524	2807	106	**84 671**	**87 211**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2250.14	14	680	105	4600	3795	3023	114	**90 717**	**93 439**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2250.15	15	730	105	4929	4066	3239	122	**97 521**	**100 447**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.3060.2500.4	4	180	105	1466	1210	964	37	**36 729**	**40 402**	**39 604**	**43 277**
ЛГН(О).1.3060.2500.5	5	230	105	1832	1512	1204	46	**44 116**	**48 528**	**46 991**	**51 403**
ЛГН(О).1.3060.2500.6	6	280	105	2198	1813	1444	55	**52 085**	**57 294**	**54 960**	**60 169**
ЛГН(О).1.3060.2500.7	7	330	105	2564	2115	1685	64	**59 584**	**64 947**	**62 459**	**67 822**
ЛГН(О).1.3060.2500.8	8	380	105	2930	2417	1925	72	**67 103**	**72 471**	**69 978**	**75 346**
ЛГН(О).1.3060.2500.9	9	430	105	3296	2719	2166	81	**74 633**	**79 858**	**77 508**	**82 733**
ЛГН(О).1.3060.2500.10	10	480	105	3662	3021	2406	90	**82 185**	**87 117**	**85 060**	**89 992**
ЛГН(О).1.3060.2500.11	11	530	105	4028	3323	2647	99	**89 748**	**94 235**	**92 623**	**97 110**
ЛГН(О).1.3060.2500.12	12	580	105	4394	3625	2887	108	**98 281**	**102 212**	**101 156**	**105 087**
ЛГН(О).1.3060.2500.13	13	630	105	4760	3927	3128	117	**105 839**	**109 014**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2500.14	14	680	105	5126	4229	3368	126	**113 396**	**116 798**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2500.15	15	730	105	5491	4530	3608	135	**121 901**	**125 558**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.3060.2750.4	4	180	105	1619	1335	1064	40	**42 238**	**44 773**	**45 113**	**47 648**
ЛГН(О).1.3060.2750.5	5	230	105	2023	1669	1329	50	**50 734**	**53 778**	**53 609**	**56 653**
ЛГН(О).1.3060.2750.6	6	280	105	2427	2002	1595	60	**59 898**	**63 492**	**62 773**	**66 367**
ЛГН(О).1.3060.2750.7	7	330	105	2831	2335	1860	69	**68 522**	**72 633**	**71 397**	**75 508**
ЛГН(О).1.3060.2750.8	8	380	105	3235	2669	2126	79	**77 168**	**81 798**	**80 043**	**84 673**
ЛГН(О).1.3060.2750.9	9	430	105	3639	3002	2391	89	**85 828**	**90 120**	**88 703**	**92 995**
ЛГН(О).1.3060.2750.10	10	480	105	4043	3335	2657	99	**94 513**	**99 239**	**97 388**	**102 114**
ЛГН(О).1.3060.2750.11	11	530	105	4447	3669	2922	108	**103 210**	**108 371**	**106 085**	**111 246**
ЛГН(О).1.3060.2750.12	12	580	105	4851	4002	3188	118	**113 023**	**117 544**	**115 898**	**120 419**
ЛГН(О).1.3060.2750.13	13	630	105	5255	4335	3453	128	**121 715**	**126 583**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2750.14	14	680	105	5659	4669	3718	137	**130 405**	**134 317**	-	-
ЛГН(О).1.3060.2750.15	15	730	105	6063	5002	3984	147	**140 186**	**142 989**	-	-
Высота 3000мм											
ЛГН(О).1.3060.3000.4	4	180	105	1759	1451	1156	44	**46 012**	**48 772**	**48 887**	**51 647**
ЛГН(О).1.3060.3000.5	5	230	105	2198	1813	1444	54	**55 266**	**58 582**	**58 141**	**61 457**
ЛГН(О).1.3060.3000.6	6	280	105	2637	2175	1733	65	**64 541**	**68 413**	**67 416**	**71 288**
ЛГН(О).1.3060.3000.7	7	330	105	3076	2537	2021	75	**73 833**	**77 525**	**76 708**	**80 400**
ЛГН(О).1.3060.3000.8	8	380	105	3515	2900	2310	86	**83 149**	**87 307**	**86 024**	**90 182**
ЛГН(О).1.3060.3000.9	9	430	105	3954	3262	2598	96	**92 481**	**97 105**	**95 356**	**99 980**
ЛГН(О).1.3060.3000.10	10	480	105	4393	3624	2887	107	**101 838**	**105 912**	**104 713**	**108 787**
ЛГН(О).1.3060.3000.11	11	530	105	4832	3986	3175	117	**111 209**	**114 545**	**114 084**	**117 420**
ЛГН(О).1.3060.3000.12	12	580	105	5271	4348	3463	128	**120 473**	**124 087**	**123 348**	**126 962**
ЛГН(О).1.3060.3000.13	13	630	105	5710	4711	3752	139	**129 738**	**132 332**	-	-
ЛГН(О).1.3060.3000.14	14	680	105	6149	5073	4040	149	**139 002**	**140 392**	-	-
ЛГН(О).1.3060.3000.15	15	730	105	6588	5435	4329	160	**146 962**	**148 431**	-	-

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.6030.500.4	4	270	75	271	223	178	11	**11 775**	**14 130**	**14 650**	**17 005**
ЛГН(О).1.6030.500.5	5	340	75	337	278	221	13	**13 659**	**16 118**	**16 534**	**18 993**
ЛГН(О).1.6030.500.6	6	410	75	404	333	265	16	**15 719**	**18 235**	**18 594**	**21 110**
ЛГН(О).1.6030.500.7	7	480	75	470	388	309	18	**17 632**	**20 100**	**20 507**	**22 975**
ЛГН(О).1.6030.500.8	8	550	75	537	443	353	20	**19 550**	**22 287**	**22 425**	**25 162**
ЛГН(О).1.6030.500.9	9	620	75	603	498	396	23	**21 470**	**23 617**	**24 345**	**26 492**
ЛГН(О).1.6030.500.10	10	690	75	670	552	440	25	**23 396**	**26 203**	**26 271**	**29 078**
ЛГН(О).1.6030.500.11	11	760	75	736	607	484	28	**25 323**	**28 362**	**28 198**	**31 237**
ЛГН(О).1.6030.500.12	12	830	75	803	662	527	30	**27 524**	**30 277**	**30 399**	**33 152**
ЛГН(О).1.6030.500.13	13	900	75	869	717	571	32	**29 450**	**32 395**	-	-
ЛГН(О).1.6030.500.14	14	970	75	936	772	615	58	**31 571**	**34 097**	-	-
ЛГН(О).1.6030.500.15	15	1040	75	1002	827	659	37	**34 097**	**36 825**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.6030.750.4	4	270	75	405	335	266	14	**15 060**	**17 621**	**17 935**	**20 496**
ЛГН(О).1.6030.750.5	5	340	75	506	417	332	17	**17 630**	**20 451**	**20 505**	**23 326**
ЛГН(О).1.6030.750.6	6	410	75	606	500	398	20	**20 428**	**23 493**	**23 303**	**26 368**
ЛГН(О).1.6030.750.7	7	480	75	706	582	464	23	**23 038**	**26 264**	**25 913**	**29 139**
ЛГН(О).1.6030.750.8	8	550	75	806	665	530	26	**25 654**	**28 989**	**28 529**	**31 864**
ЛГН(О).1.6030.750.9	9	620	75	906	748	596	29	**28 274**	**31 667**	**31 149**	**34 542**
ЛГН(О).1.6030.750.10	10	690	75	1006	830	661	32	**30 900**	**33 990**	**33 775**	**36 865**
ЛГН(О).1.6030.750.11	11	760	75	1107	913	727	35	**33 531**	**36 549**	**36 406**	**39 424**
ЛГН(О).1.6030.750.12	12	830	75	1207	996	793	38	**36 526**	**39 814**	**39 401**	**42 689**
ЛГН(О).1.6030.750.13	13	900	75	1307	1078	859	41	**39 154**	**42 286**	-	-
ЛГН(О).1.6030.750.14	14	970	75	1407	1161	925	44	**41 782**	**45 125**	-	-
ЛГН(О).1.6030.750.15	15	1040	75	1507	1244	990	47	**44 707**	**47 836**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.6030.1000.4	4	270	75	524	432	344	17	**16 527**	**19 006**	**19 402**	**21 881**
ЛГН(О).1.6030.1000.5	5	340	75	654	539	430	21	**19 468**	**22 193**	**22 343**	**25 068**
ЛГН(О).1.6030.1000.6	6	410	75	784	646	515	25	**22 660**	**25 832**	**25 535**	**28 707**
ЛГН(О).1.6030.1000.7	7	480	75	913	753	600	28	**25 645**	**28 979**	**28 520**	**31 854**
ЛГН(О).1.6030.1000.8	8	550	75	1043	861	685	32	**28 636**	**32 073**	**31 511**	**34 948**
ЛГН(О).1.6030.1000.9	9	620	75	1173	968	771	36	**31 633**	**35 113**	**34 508**	**37 988**
ЛГН(О).1.6030.1000.10	10	690	75	1303	1075	856	40	**34 637**	**38 101**	**37 512**	**40 976**
ЛГН(О).1.6030.1000.11	11	760	75	1432	1182	941	44	**37 647**	**41 036**	**40 522**	**43 911**
ЛГН(О).1.6030.1000.12	12	830	75	1562	1289	1026	48	**41 063**	**44 348**	**43 938**	**47 223**
ЛГН(О).1.6030.1000.13	13	900	75	1692	1396	1112	52	**44 068**	**47 153**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1000.14	14	970	75	1822	1503	1197	55	**47 074**	**49 898**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1000.15	15	1040	75	1951	1610	1282	59	**50 369**	**53 391**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.6030.1250.4	4	270	75	653	539	429	20	**19 040**	**21 896**	**21 915**	**24 771**
ЛГН(О).1.6030.1250.5	5	340	75	815	672	536	25	**22 611**	**25 777**	**25 486**	**28 652**
ЛГН(О).1.6030.1250.6	6	410	75	977	806	642	30	**26 476**	**30 183**	**29 351**	**33 058**
ЛГН(О).1.6030.1250.7	7	480	75	1139	940	748	34	**30 102**	**34 015**	**32 977**	**36 890**
ЛГН(О).1.6030.1250.8	8	550	75	1301	1073	855	39	**33 736**	**37 785**	**36 611**	**40 660**
ЛГН(О).1.6030.1250.9	9	620	75	1463	1207	961	44	**37 376**	**41 487**	**40 251**	**44 362**
ЛГН(О).1.6030.1250.10	10	690	75	1625	1341	1068	48	**41 027**	**45 129**	**43 902**	**48 004**
ЛГН(О).1.6030.1250.11	11	760	75	1787	1474	1174	53	**44 682**	**48 703**	**47 557**	**51 578**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6030.1250.12	12	830	75	1949	1608	1281	58	**48 820**	**52 726**	**51 695**	**55 601**
ЛГН(О).1.6030.1250.13	13	900	75	2111	1742	1387	62	**52 472**	**56 145**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1250.14	14	970	75	2273	1875	1494	67	**56 124**	**59 491**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1250.15	15	1040	75	2435	2009	1600	72	**60 052**	**63 655**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.6030.1500.4	4	270	75	803	663	528	24	**19 810**	**22 781**	**22 685**	**25 656**
ЛГН(О).1.6030.1500.5	5	340	75	1003	827	659	29	**23 576**	**26 876**	**26 451**	**29 751**
ЛГН(О).1.6030.1500.6	6	410	75	1202	992	790	35	**27 648**	**31 518**	**30 523**	**34 393**
ЛГН(О).1.6030.1500.7	7	480	75	1402	1156	921	40	**31 472**	**35 563**	**34 347**	**38 438**
ЛГН(О).1.6030.1500.8	8	550	75	1601	1321	1052	46	**35 301**	**39 537**	**38 176**	**42 412**
ЛГН(О).1.6030.1500.9	9	620	75	1801	1485	1183	51	**39 140**	**43 446**	**42 015**	**46 321**
ЛГН(О).1.6030.1500.10	10	690	75	2000	1650	1314	57	**42 986**	**47 284**	**45 861**	**50 159**
ЛГН(О).1.6030.1500.11	11	760	75	2199	1815	1445	62	**46 840**	**51 056**	**49 715**	**53 931**
ЛГН(О).1.6030.1500.12	12	830	75	2399	1979	1576	68	**51 196**	**55 292**	**54 071**	**58 167**
ЛГН(О).1.6030.1500.13	13	900	75	2598	2144	1707	73	**55 048**	**58 902**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1500.14	14	970	75	2798	2308	1839	79	**58 900**	**62 434**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1500.15	15	1040	75	2997	2473	1970	84	**63 023**	**66 804**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.6030.1750.4	4	270	75	939	775	617	27	**21 620**	**24 215**	**24 495**	**27 090**
ЛГН(О).1.6030.1750.5	5	340	75	1172	967	770	33	**25 841**	**28 942**	**28 716**	**31 817**
ЛГН(О).1.6030.1750.6	6	410	75	1406	1160	924	40	**30 403**	**33 443**	**33 278**	**36 318**
ЛГН(О).1.6030.1750.7	7	480	75	1639	1352	1077	46	**34 689**	**37 811**	**37 564**	**40 686**
ЛГН(О).1.6030.1750.8	8	550	75	1873	1545	1230	52	**38 979**	**42 097**	**41 854**	**44 972**
ЛГН(О).1.6030.1750.9	9	620	75	2106	1737	1384	59	**43 282**	**46 312**	**46 157**	**49 187**
ЛГН(О).1.6030.1750.10	10	690	75	2339	1930	1537	65	**47 593**	**50 449**	**50 468**	**53 324**
ЛГН(О).1.6030.1750.11	11	760	75	2573	2123	1691	71	**51 914**	**54 510**	**54 789**	**57 385**
ЛГН(О).1.6030.1750.12	12	830	75	2806	2315	1844	78	**56 794**	**59 066**	**59 669**	**61 941**
ЛГН(О).1.6030.1750.13	13	900	75	3040	2508	1997	84	**61 113**	**62 946**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1750.14	14	970	75	3273	2700	2151	93	**65 430**	**67 393**	-	-
ЛГН(О).1.6030.1750.15	15	1040	75	3506	2893	2304	100	**70 337**	**72 447**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.6030.2000.4	4	270	75	1070	882	703	30	**24 212**	**26 633**	**27 087**	**29 508**
ЛГН(О).1.6030.2000.5	5	340	75	1324	1102	878	37	**29 082**	**31 990**	**31 957**	**34 865**
ЛГН(О).1.6030.2000.6	6	410	75	1602	1321	1053	45	**34 334**	**37 768**	**37 209**	**40 643**
ЛГН(О).1.6030.2000.7	7	480	75	1868	1541	1227	52	**39 279**	**42 814**	**42 154**	**45 689**
ЛГН(О).1.6030.2000.8	8	550	75	2134	1760	1402	59	**44 235**	**47 774**	**47 110**	**50 649**
ЛГН(О).1.6030.2000.9	9	620	75	2400	1980	1577	66	**49 198**	**52 642**	**52 073**	**55 517**
ЛГН(О).1.6030.2000.10	10	690	75	2666	2199	1752	73	**54 176**	**57 427**	**57 051**	**60 302**
ЛГН(О).1.6030.2000.11	11	760	75	2932	2419	1927	81	**59 162**	**62 120**	**62 037**	**64 995**
ЛГН(О).1.6030.2000.12	12	830	75	3198	2638	2102	88	**64 786**	**67 378**	**67 661**	**70 253**
ЛГН(О).1.6030.2000.13	13	900	75	3464	2858	2276	95	**69 769**	**71 862**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2000.14	14	970	75	3730	3077	2451	102	**74 750**	**76 993**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2000.15	15	1040	75	3996	3297	2626	109	**80 357**	**82 767**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.6030.2250.4	4	270	75	1213	1001	797	34	**30 265**	**33 292**	**33 140**	**36 167**
ЛГН(О).1.6030.2250.5	5	340	75	1515	1250	995	42	**36 352**	**39 987**	**39 227**	**42 862**
ЛГН(О).1.6030.2250.6	6	410	75	1817	1499	1194	50	**42 918**	**47 210**	**45 793**	**50 085**
ЛГН(О).1.6030.2250.7	7	480	75	2119	1748	1392	58	**49 098**	**53 517**	**51 973**	**56 392**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.6030.2250.8	8	550	75	2421	1997	1591	66	**55 292**	**59 716**	**58 167**	**62 591**
ЛГН(О).1.6030.2250.9	9	620	75	2722	2246	1789	74	**61 498**	**65 803**	**64 373**	**68 678**
ЛГН(О).1.6030.2250.10	10	690	75	3024	2495	1987	82	**67 721**	**71 784**	**70 596**	**74 659**
ЛГН(О).1.6030.2250.11	11	760	75	3326	2744	2186	90	**73 952**	**77 650**	**76 827**	**80 525**
ЛГН(О).1.6030.2250.12	12	830	75	3628	2993	2384	98	**80 983**	**84 222**	**83 858**	**87 097**
ЛГН(О).1.6030.2250.13	13	900	75	3930	3242	2582	106	**87 211**	**89 828**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2250.14	14	970	75	4232	3491	2781	114	**93 439**	**96 242**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2250.15	15	1040	75	4534	3740	2979	122	**100 447**	**103 460**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.6030.2500.4	4	270	75	1349	1113	887	37	**37 831**	**41 614**	**40 706**	**44 489**
ЛГН(О).1.6030.2500.5	5	340	75	1685	1390	1107	46	**45 440**	**49 984**	**48 315**	**52 859**
ЛГН(О).1.6030.2500.6	6	410	75	2021	1667	1328	55	**53 648**	**59 013**	**56 523**	**61 888**
ЛГН(О).1.6030.2500.7	7	480	75	2357	1944	1549	64	**61 372**	**66 895**	**64 247**	**69 770**
ЛГН(О).1.6030.2500.8	8	550	75	2693	2221	1769	72	**69 116**	**74 645**	**71 991**	**77 520**
ЛГН(О).1.6030.2500.9	9	620	75	3029	2499	1990	81	**76 872**	**82 254**	**79 747**	**85 129**
ЛГН(О).1.6030.2500.10	10	690	75	3365	2776	2211	90	**84 651**	**89 730**	**87 526**	**92 605**
ЛГН(О).1.6030.2500.11	11	760	75	3700	3053	2432	99	**92 440**	**97 062**	**95 315**	**99 937**
ЛГН(О).1.6030.2500.12	12	830	75	4036	3330	2652	108	**101 229**	**105 278**	**104 104**	**108 153**
ЛГН(О).1.6030.2500.13	13	900	75	4372	3607	2873	117	**109 014**	**112 284**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2500.14	14	970	75	4708	3884	3094	126	**116 798**	**120 302**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2500.15	15	1040	75	5044	4161	3314	135	**125 558**	**129 324**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.6030.2750.4	4	270	75	1487	1227	977	40	**43 506**	**46 116**	**46 381**	**48 991**
ЛГН(О).1.6030.2750.5	5	340	75	1858	1533	1221	50	**52 256**	**55 391**	**55 131**	**58 266**
ЛГН(О).1.6030.2750.6	6	410	75	2228	1838	1464	60	**61 695**	**65 397**	**64 570**	**68 272**
ЛГН(О).1.6030.2750.7	7	480	75	2599	2144	1708	69	**70 578**	**74 812**	**73 453**	**77 687**
ЛГН(О).1.6030.2750.8	8	550	75	2969	2450	1951	79	**79 483**	**84 252**	**82 358**	**87 127**
ЛГН(О).1.6030.2750.9	9	620	75	3340	2755	2194	89	**88 403**	**92 823**	**91 278**	**95 698**
ЛГН(О).1.6030.2750.10	10	690	75	3710	3061	2438	99	**97 349**	**102 216**	**100 224**	**105 091**
ЛГН(О).1.6030.2750.11	11	760	75	4081	3366	2681	108	**106 307**	**111 622**	**109 182**	**114 497**
ЛГН(О).1.6030.2750.12	12	830	75	4451	3672	2925	118	**116 413**	**121 070**	**119 288**	**123 945**
ЛГН(О).1.6030.2750.13	13	900	75	4821	3978	3168	128	**125 366**	**130 381**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2750.14	14	970	75	5192	4283	3412	137	**134 317**	**138 347**	-	-
ЛГН(О).1.6030.2750.15	15	1040	75	5562	4589	3655	147	**144 391**	**147 279**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.6030.3000.4	4	270	75	1614	1332	1061	44	**47 392**	**50 236**	**50 267**	**53 111**
ЛГН(О).1.6030.3000.5	5	340	75	2016	1663	1325	54	**56 924**	**60 340**	**59 799**	**63 215**
ЛГН(О).1.6030.3000.6	6	410	75	2418	1995	1589	65	**66 477**	**70 465**	**69 352**	**73 340**
ЛГН(О).1.6030.3000.7	7	480	75	2820	2327	1853	75	**76 048**	**79 851**	**78 923**	**82 726**
ЛГН(О).1.6030.3000.8	8	550	75	3222	2658	2117	86	**85 644**	**89 926**	**88 519**	**92 801**
ЛГН(О).1.6030.3000.9	9	620	75	3625	2990	2382	96	**95 256**	**100 018**	**98 131**	**102 893**
ЛГН(О).1.6030.3000.10	10	690	75	4027	3322	2646	107	**104 894**	**109 089**	**107 769**	**111 964**
ЛГН(О).1.6030.3000.11	11	760	75	4429	3654	2910	117	**114 545**	**117 981**	**117 420**	**120 856**
ЛГН(О).1.6030.3000.12	12	830	75	4831	3985	3174	128	**124 087**	**127 810**	**126 962**	**130 685**
ЛГН(О).1.6030.3000.13	13	900	75	5233	4317	3439	139	**133 630**	**136 302**	-	-
ЛГН(О).1.6030.3000.14	14	970	75	5635	4649	3703	149	**143 172**	**144 604**	-	-
ЛГН(О).1.6030.3000.15	15	1040	75	6037	4981	3967	160	**151 371**	**152 884**	-	-

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.4010.500.4	4	190	55	217	229	192	8	**11 304**	**13 565**	**14 179**	**16 440**
ЛГН(О).1.4010.500.5	5	240	55	269	272	227	9	**13 113**	**15 473**	**15 988**	**18 348**
ЛГН(О).1.4010.500.6	6	290	55	322	316	262	11	**15 091**	**17 505**	**17 966**	**20 380**
ЛГН(О).1.4010.500.7	7	340	55	375	359	296	12	**17 103**	**19 497**	**19 978**	**22 372**
ЛГН(О).1.4010.500.8	8	390	55	427	403	331	14	**18 963**	**21 618**	**21 838**	**24 493**
ЛГН(О).1.4010.500.9	9	440	55	480	446	365	15	**20 826**	**22 909**	**23 701**	**25 784**
ЛГН(О).1.4010.500.10	10	490	55	533	490	400	16	**22 811**	**25 548**	**25 686**	**28 423**
ЛГН(О).1.4010.500.11	11	540	55	585	533	435	18	**24 690**	**27 653**	**27 565**	**30 528**
ЛГН(О).1.4010.500.12	12	590	55	638	576	469	19	**26 836**	**29 520**	**29 711**	**32 395**
ЛГН(О).1.4010.500.13	13	640	55	691	620	504	20	**28 802**	**31 682**	-	-
ЛГН(О).1.4010.500.14	14	690	55	743	663	539	22	**30 877**	**33 347**	-	-
ЛГН(О).1.4010.500.15	15	740	55	796	707	573	23	**33 347**	**36 015**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.4010.750.4	4	190	55	291	290	241	10	**14 458**	**16 916**	**17 333**	**19 791**
ЛГН(О).1.4010.750.5	5	240	55	362	349	288	12	**16 925**	**19 633**	**19 800**	**22 508**
ЛГН(О).1.4010.750.6	6	290	55	433	407	335	14	**19 611**	**22 553**	**22 486**	**25 428**
ЛГН(О).1.4010.750.7	7	340	55	505	466	382	15	**22 347**	**25 476**	**25 222**	**28 351**
ЛГН(О).1.4010.750.8	8	390	55	576	525	428	17	**24 884**	**28 119**	**27 759**	**30 994**
ЛГН(О).1.4010.750.9	9	440	55	647	584	475	19	**27 426**	**30 717**	**30 301**	**33 592**
ЛГН(О).1.4010.750.10	10	490	55	718	643	522	21	**30 127**	**33 140**	**33 002**	**36 015**
ЛГН(О).1.4010.750.11	11	540	55	789	701	569	23	**32 693**	**35 635**	**35 568**	**38 510**
ЛГН(О).1.4010.750.12	12	590	55	861	760	616	24	**35 613**	**38 818**	**38 488**	**41 693**
ЛГН(О).1.4010.750.13	13	640	55	932	819	662	26	**38 292**	**41 356**	-	-
ЛГН(О).1.4010.750.14	14	690	55	1003	878	709	28	**40 863**	**44 132**	-	-
ЛГН(О).1.4010.750.15	15	740	55	1074	936	756	30	**43 723**	**46 784**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.4010.1000.4	4	190	55	365	351	290	12	**15 866**	**18 246**	**18 741**	**21 121**
ЛГН(О).1.4010.1000.5	5	240	55	455	425	349	14	**18 689**	**21 306**	**21 564**	**24 181**
ЛГН(О).1.4010.1000.6	6	290	55	545	499	408	16	**21 754**	**24 799**	**24 629**	**27 674**
ЛГН(О).1.4010.1000.7	7	340	55	634	573	467	19	**24 876**	**28 109**	**27 751**	**30 984**
ЛГН(О).1.4010.1000.8	8	390	55	724	647	526	21	**27 777**	**31 110**	**30 652**	**33 985**
ЛГН(О).1.4010.1000.9	9	440	55	814	722	585	23	**30 684**	**34 059**	**33 559**	**36 934**
ЛГН(О).1.4010.1000.10	10	490	55	904	796	644	25	**33 771**	**37 149**	**36 646**	**40 024**
ЛГН(О).1.4010.1000.11	11	540	55	994	870	703	28	**36 706**	**40 010**	**39 581**	**42 885**
ЛГН(О).1.4010.1000.12	12	590	55	1083	944	762	30	**40 036**	**43 239**	**42 911**	**46 114**
ЛГН(О).1.4010.1000.13	13	640	55	1173	1018	821	32	**43 098**	**46 115**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1000.14	14	690	55	1263	1092	880	34	**46 038**	**48 801**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1000.15	15	740	55	1353	1166	939	37	**49 261**	**52 217**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.4010.1250.4	4	190	55	439	412	339	14	**18 278**	**21 020**	**21 153**	**23 895**
ЛГН(О).1.4010.1250.5	5	240	55	548	502	410	16	**21 707**	**24 745**	**24 582**	**27 620**
ЛГН(О).1.4010.1250.6	6	290	55	656	591	481	19	**25 417**	**28 976**	**28 292**	**31 851**
ЛГН(О).1.4010.1250.7	7	340	55	764	681	552	22	**29 199**	**32 995**	**32 074**	**35 870**
ЛГН(О).1.4010.1250.8	8	390	55	873	770	623	24	**32 724**	**36 651**	**35 599**	**39 526**
ЛГН(О).1.4010.1250.9	9	440	55	981	859	695	27	**36 255**	**40 243**	**39 130**	**43 118**
ЛГН(О).1.4010.1250.10	10	490	55	1089	949	766	30	**40 001**	**44 001**	**42 876**	**46 876**
ЛГН(О).1.4010.1250.11	11	540	55	1198	1038	837	33	**43 564**	**47 485**	**46 439**	**50 360**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4010.1250.12	12	590	55	1306	1127	908	35	**47 600**	**51 408**	**50 475**	**54 283**
ЛГН(О).1.4010.1250.13	13	640	55	1414	1217	979	38	**51 317**	**54 910**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1250.14	14	690	55	1523	1306	1050	41	**54 889**	**58 182**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1250.15	15	740	55	1631	1395	1122	44	**58 731**	**62 255**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.4010.1500.4	4	190	55	513	474	387	15	**19 017**	**21 870**	**21 892**	**24 745**
ЛГН(О).1.4010.1500.5	5	240	55	640	578	471	19	**22 633**	**25 801**	**25 508**	**28 676**
ЛГН(О).1.4010.1500.6	6	290	55	767	683	554	22	**26 542**	**30 258**	**29 417**	**33 133**
ЛГН(О).1.4010.1500.7	7	340	55	894	788	638	25	**30 528**	**34 496**	**33 403**	**37 371**
ЛГН(О).1.4010.1500.8	8	390	55	1021	892	721	28	**34 242**	**38 351**	**37 117**	**41 226**
ЛГН(О).1.4010.1500.9	9	440	55	1148	997	804	31	**37 966**	**42 142**	**40 841**	**45 017**
ЛГН(О).1.4010.1500.10	10	490	55	1275	1102	888	34	**41 911**	**46 102**	**44 786**	**48 977**
ЛГН(О).1.4010.1500.11	11	540	55	1402	1206	971	38	**45 669**	**49 780**	**48 544**	**52 655**
ЛГН(О).1.4010.1500.12	12	590	55	1529	1311	1054	41	**49 916**	**53 910**	**52 791**	**56 785**
ЛГН(О).1.4010.1500.13	13	640	55	1655	1416	1138	44	**53 837**	**57 606**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1500.14	14	690	55	1782	1520	1221	47	**57 604**	**61 060**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1500.15	15	740	55	1909	1625	1305	50	**61 636**	**65 334**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.4010.1750.4	4	190	55	588	535	436	17	**20 756**	**23 246**	**23 631**	**26 121**
ЛГН(О).1.4010.1750.5	5	240	55	733	655	532	21	**24 808**	**27 785**	**27 683**	**30 660**
ЛГН(О).1.4010.1750.6	6	290	55	879	775	627	24	**29 187**	**32 105**	**32 062**	**34 980**
ЛГН(О).1.4010.1750.7	7	340	55	1024	895	723	28	**33 648**	**36 676**	**36 523**	**39 551**
ЛГН(О).1.4010.1750.8	8	390	55	1169	1015	818	32	**37 810**	**40 834**	**40 685**	**43 709**
ЛГН(О).1.4010.1750.9	9	440	55	1315	1135	914	35	**41 984**	**44 923**	**44 859**	**47 798**
ЛГН(О).1.4010.1750.10	10	490	55	1460	1255	1010	39	**46 403**	**49 188**	**49 278**	**52 063**
ЛГН(О).1.4010.1750.11	11	540	55	1606	1375	1105	43	**50 616**	**53 147**	**53 491**	**56 022**
ЛГН(О).1.4010.1750.12	12	590	55	1751	1495	1201	46	**55 375**	**57 590**	**58 250**	**60 465**
ЛГН(О).1.4010.1750.13	13	640	55	1897	1615	1296	50	**59 768**	**61 561**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1750.14	14	690	55	2042	1735	1392	54	**63 990**	**65 910**	-	-
ЛГН(О).1.4010.1750.15	15	740	55	2187	1855	1487	57	**68 790**	**70 853**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.4010.2000.4	4	190	55	662	596	485	19	**23 243**	**25 568**	**26 118**	**28 443**
ЛГН(О).1.4010.2000.5	5	240	55	826	731	593	23	**27 918**	**30 710**	**30 793**	**33 585**
ЛГН(О).1.4010.2000.6	6	290	55	990	867	700	27	**32 961**	**36 257**	**35 836**	**39 132**
ЛГН(О).1.4010.2000.7	7	340	55	1154	1002	808	31	**38 100**	**41 529**	**40 975**	**44 404**
ЛГН(О).1.4010.2000.8	8	390	55	1318	1137	916	35	**42 908**	**46 340**	**45 783**	**49 215**
ЛГН(О).1.4010.2000.9	9	440	55	1482	1272	1024	40	**47 723**	**51 063**	**50 598**	**53 938**
ЛГН(О).1.4010.2000.10	10	490	55	1646	1408	1131	44	**52 822**	**55 991**	**55 697**	**58 866**
ЛГН(О).1.4010.2000.11	11	540	55	1810	1543	1239	48	**57 683**	**60 567**	**60 558**	**63 442**
ЛГН(О).1.4010.2000.12	12	590	55	1974	1678	1347	52	**63 167**	**65 693**	**66 042**	**68 568**
ЛГН(О).1.4010.2000.13	13	640	55	2138	1814	1455	56	**68 234**	**70 281**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2000.14	14	690	55	2302	1949	1562	60	**73 106**	**75 299**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2000.15	15	740	55	2466	2084	1670	64	**78 589**	**80 946**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.4010.2250.4	4	190	55	736	657	534	21	**29 055**	**31 960**	**31 930**	**34 835**
ЛГН(О).1.4010.2250.5	5	240	55	919	808	654	25	**34 898**	**38 388**	**37 773**	**41 263**
ЛГН(О).1.4010.2250.6	6	290	55	1101	958	774	30	**41 202**	**45 322**	**44 077**	**48 197**
ЛГН(О).1.4010.2250.7	7	340	55	1284	1109	893	34	**47 625**	**51 912**	**50 500**	**54 787**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4010.2250.8	8	390	55	1466	1260	1013	39	**53 634**	**57 924**	**56 509**	**60 799**
ЛГН(О).1.4010.2250.9	9	440	55	1649	1410	1133	44	**59 653**	**63 829**	**62 528**	**66 704**
ЛГН(О).1.4010.2250.10	10	490	55	1831	1561	1253	48	**66 028**	**69 989**	**68 903**	**72 864**
ЛГН(О).1.4010.2250.11	11	540	55	2014	1711	1373	53	**72 103**	**75 708**	**74 978**	**78 583**
ЛГН(О).1.4010.2250.12	12	590	55	2196	1862	1493	57	**78 958**	**82 117**	**81 833**	**84 992**
ЛГН(О).1.4010.2250.13	13	640	55	2379	2013	1613	62	**85 293**	**87 852**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2250.14	14	690	55	2561	2163	1733	66	**91 383**	**94 124**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2250.15	15	740	55	2744	2314	1853	71	**98 237**	**101 184**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.4010.2500.4	4	190	55	810	718	582	23	**36 318**	**39 949**	**39 193**	**42 824**
ЛГН(О).1.4010.2500.5	5	240	55	1011	884	715	28	**43 622**	**47 984**	**46 497**	**50 859**
ЛГН(О).1.4010.2500.6	6	290	55	1212	1050	847	33	**51 502**	**56 652**	**54 377**	**59 527**
ЛГН(О).1.4010.2500.7	7	340	55	1414	1216	979	38	**59 531**	**64 889**	**62 406**	**67 764**
ЛГН(О).1.4010.2500.8	8	390	55	1615	1382	1111	43	**67 042**	**72 406**	**69 917**	**75 281**
ЛГН(О).1.4010.2500.9	9	440	55	1816	1548	1243	48	**74 566**	**79 786**	**77 441**	**82 661**
ЛГН(О).1.4010.2500.10	10	490	55	2017	1714	1375	53	**82 535**	**87 487**	**85 410**	**90 362**
ЛГН(О).1.4010.2500.11	11	540	55	2218	1880	1507	58	**90 129**	**94 636**	**93 004**	**97 511**
ЛГН(О).1.4010.2500.12	12	590	55	2419	2046	1639	63	**98 698**	**102 646**	**101 573**	**105 521**
ЛГН(О).1.4010.2500.13	13	640	55	2620	2211	1772	68	**106 616**	**109 814**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2500.14	14	690	55	2821	2377	1904	73	**114 228**	**117 655**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2500.15	15	740	55	3022	2543	2036	78	**122 795**	**126 479**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.4010.2750.4	4	190	55	884	780	631	24	**41 765**	**44 271**	**44 640**	**47 146**
ЛГН(О).1.4010.2750.5	5	240	55	1104	961	776	30	**50 165**	**53 175**	**53 040**	**56 050**
ЛГН(О).1.4010.2750.6	6	290	55	1324	1142	920	35	**59 227**	**62 781**	**62 102**	**65 656**
ЛГН(О).1.4010.2750.7	7	340	55	1543	1323	1064	41	**68 460**	**72 568**	**71 335**	**75 443**
ЛГН(О).1.4010.2750.8	8	390	55	1763	1504	1208	46	**77 099**	**81 724**	**79 974**	**84 599**
ЛГН(О).1.4010.2750.9	9	440	55	1983	1686	1353	52	**85 751**	**90 039**	**88 626**	**92 914**
ЛГН(О).1.4010.2750.10	10	490	55	2202	1867	1497	57	**94 915**	**99 661**	**97 790**	**102 536**
ЛГН(О).1.4010.2750.11	11	540	55	2422	2048	1641	63	**103 649**	**108 831**	**106 524**	**111 706**
ЛГН(О).1.4010.2750.12	12	590	55	2642	2229	1786	68	**113 503**	**118 043**	**116 378**	**120 918**
ЛГН(О).1.4010.2750.13	13	640	55	2861	2410	1930	74	**122 608**	**127 512**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2750.14	14	690	55	3081	2592	2074	79	**131 362**	**135 303**	-	-
ЛГН(О).1.4010.2750.15	15	740	55	3300	2773	2219	85	**141 215**	**144 039**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.4010.3000.4	4	190	55	959	841	680	26	**45 496**	**48 226**	**48 371**	**51 101**
ЛГН(О).1.4010.3000.5	5	240	55	1197	1037	836	32	**54 647**	**57 926**	**57 522**	**60 801**
ЛГН(О).1.4010.3000.6	6	290	55	1435	1234	993	38	**63 818**	**67 647**	**66 693**	**70 522**
ЛГН(О).1.4010.3000.7	7	340	55	1673	1430	1149	44	**73 767**	**77 455**	**76 642**	**80 330**
ЛГН(О).1.4010.3000.8	8	390	55	1911	1627	1306	50	**83 074**	**87 228**	**85 949**	**90 103**
ЛГН(О).1.4010.3000.9	9	440	55	2150	1823	1462	56	**92 398**	**97 018**	**95 273**	**99 893**
ЛГН(О).1.4010.3000.10	10	490	55	2388	2020	1619	62	**102 271**	**106 362**	**105 146**	**109 237**
ЛГН(О).1.4010.3000.11	11	540	55	2626	2216	1776	68	**111 681**	**115 032**	**114 556**	**117 907**
ЛГН(О).1.4010.3000.12	12	590	55	2864	2413	1932	74	**120 985**	**124 615**	**123 860**	**127 490**
ЛГН(О).1.4010.3000.13	13	640	55	3102	2609	2089	80	**130 690**	**133 304**	-	-
ЛГН(О).1.4010.3000.14	14	690	55	3340	2806	2245	86	**140 022**	**141 423**	-	-
ЛГН(О).1.4010.3000.15	15	740	55	3579	3002	2402	91	**148 040**	**149 521**	-	-

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.4040.500.4	4	190	85	297	245	195	11	**16 007**	**18 537**	**18 882**	**21 412**
ЛГН(О).1.4040.500.5	5	240	85	370	305	243	13	**18 108**	**20 638**	**20 983**	**23 513**
ЛГН(О).1.4040.500.6	6	290	85	443	365	291	14	**20 215**	**22 745**	**23 090**	**25 620**
ЛГН(О).1.4040.500.7	7	340	85	516	426	339	16	**22 323**	**24 853**	**25 198**	**27 728**
ЛГН(О).1.4040.500.8	8	390	85	589	486	387	18	**24 438**	**26 968**	**27 313**	**29 843**
ЛГН(О).1.4040.500.9	9	440	85	662	546	435	20	**26 556**	**29 086**	**29 431**	**31 961**
ЛГН(О).1.4040.500.10	10	490	85	735	606	483	22	**28 378**	**30 908**	**31 253**	**33 783**
ЛГН(О).1.4040.500.11	11	540	85	807	666	531	24	**30 481**	**33 011**	**33 356**	**35 886**
ЛГН(О).1.4040.500.12	12	590	85	880	726	578	26	**32 387**	**34 917**	**35 262**	**37 792**
ЛГН(О).1.4040.500.13	13	640	85	953	786	626	28	**34 454**	**36 984**	-	-
ЛГН(О).1.4040.500.14	14	690	85	1026	846	674	30	**36 535**	**39 065**	-	-
ЛГН(О).1.4040.500.15	15	740	85	1099	907	722	32	**38 950**	**41 480**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.4040.750.4	4	190	85	414	342	272	13	**17 881**	**20 411**	**20 756**	**23 286**
ЛГН(О).1.4040.750.5	5	240	85	516	426	339	16	**20 487**	**23 017**	**23 362**	**25 892**
ЛГН(О).1.4040.750.6	6	290	85	619	510	406	19	**23 098**	**25 628**	**25 973**	**28 503**
ЛГН(О).1.4040.750.7	7	340	85	721	595	474	22	**25 702**	**28 232**	**28 577**	**31 107**
ЛГН(О).1.4040.750.8	8	390	85	823	679	541	24	**28 336**	**30 866**	**31 211**	**33 741**
ЛГН(О).1.4040.750.9	9	440	85	925	763	608	27	**30 963**	**33 493**	**33 838**	**36 368**
ЛГН(О).1.4040.750.10	10	490	85	1027	847	675	30	**33 242**	**35 772**	**36 117**	**38 647**
ЛГН(О).1.4040.750.11	11	540	85	1129	932	742	33	**35 852**	**38 382**	**38 727**	**41 257**
ЛГН(О).1.4040.750.12	12	590	85	1231	1016	809	35	**38 229**	**40 759**	**41 104**	**43 634**
ЛГН(О).1.4040.750.13	13	640	85	1334	1100	876	38	**40 843**	**43 373**	-	-
ЛГН(О).1.4040.750.14	14	690	85	1436	1184	943	41	**43 127**	**45 657**	-	-
ЛГН(О).1.4040.750.15	15	740	85	1538	1269	1011	43	**45 782**	**48 312**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.4040.1000.4	4	190	85	534	440	351	16	**19 369**	**21 899**	**22 244**	**24 774**
ЛГН(О).1.4040.1000.5	5	240	85	666	549	437	20	**22 349**	**24 879**	**25 224**	**27 754**
ЛГН(О).1.4040.1000.6	6	290	85	798	658	524	23	**25 335**	**27 865**	**28 210**	**30 740**
ЛГН(О).1.4040.1000.7	7	340	85	930	767	611	27	**28 327**	**30 857**	**31 202**	**33 732**
ЛГН(О).1.4040.1000.8	8	390	85	1062	876	698	30	**31 325**	**33 855**	**34 200**	**36 730**
ЛГН(О).1.4040.1000.9	9	440	85	1194	985	784	34	**34 331**	**36 861**	**37 206**	**39 736**
ЛГН(О).1.4040.1000.10	10	490	85	1326	1094	871	37	**36 950**	**39 480**	**39 825**	**42 355**
ЛГН(О).1.4040.1000.11	11	540	85	1458	1203	958	41	**39 935**	**42 465**	**42 810**	**45 340**
ЛГН(О).1.4040.1000.12	12	590	85	1590	1312	1045	44	**42 656**	**45 186**	**45 531**	**48 061**
ЛГН(О).1.4040.1000.13	13	640	85	1722	1420	1131	48	**45 591**	**48 121**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1000.14	14	690	85	1854	1529	1218	51	**48 264**	**50 794**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1000.15	15	740	85	1986	1638	1305	55	**51 370**	**53 900**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.4040.1250.4	4	190	85	656	541	431	19	**21 916**	**24 446**	**24 791**	**27 321**
ЛГН(О).1.4040.1250.5	5	240	85	818	675	538	24	**25 535**	**28 065**	**28 410**	**30 940**
ЛГН(О).1.4040.1250.6	6	290	85	981	809	644	28	**29 161**	**31 691**	**32 036**	**34 566**
ЛГН(О).1.4040.1250.7	7	340	85	1143	943	751	32	**32 843**	**35 373**	**35 718**	**38 248**
ЛГН(О).1.4040.1250.8	8	390	85	1305	1077	858	36	**36 438**	**38 968**	**39 313**	**41 843**
ЛГН(О).1.4040.1250.9	9	440	85	1468	1211	965	40	**40 088**	**42 618**	**42 963**	**45 493**
ЛГН(О).1.4040.1250.10	10	490	85	1630	1345	1071	45	**43 288**	**45 818**	**46 163**	**48 693**
ЛГН(О).1.4040.1250.11	11	540	85	1793	1479	1178	49	**46 913**	**49 443**	**49 788**	**52 318**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4040.1250.12	12	590	85	1955	1613	1285	53	**50 229**	**52 759**	**53 104**	**55 634**
ЛГН(О).1.4040.1250.13	13	640	85	2118	1747	1392	57	**53 787**	**56 317**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1250.14	14	690	85	2280	1881	1498	61	**57 051**	**59 581**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1250.15	15	740	85	2443	2015	1605	66	**60 839**	**63 369**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.4040.1500.4	4	190	85	780	643	512	22	**22 696**	**25 226**	**25 571**	**28 101**
ЛГН(О).1.4040.1500.5	5	240	85	973	803	640	27	**26 513**	**29 043**	**29 388**	**31 918**
ЛГН(О).1.4040.1500.6	6	290	85	1167	963	767	32	**30 335**	**32 865**	**33 210**	**35 740**
ЛГН(О).1.4040.1500.7	7	340	85	1360	1122	894	37	**34 149**	**36 679**	**37 024**	**39 554**
ЛГН(О).1.4040.1500.8	8	390	85	1554	1282	1021	42	**38 008**	**40 538**	**40 883**	**43 413**
ЛГН(О).1.4040.1500.9	9	440	85	1747	1441	1148	47	**41 857**	**44 387**	**44 732**	**47 262**
ЛГН(О).1.4040.1500.10	10	490	85	1941	1601	1275	52	**45 231**	**47 761**	**48 106**	**50 636**
ЛГН(О).1.4040.1500.11	11	540	85	2134	1761	1402	57	**49 055**	**51 585**	**51 930**	**54 460**
ЛГН(О).1.4040.1500.12	12	590	85	2328	1920	1530	62	**52 549**	**55 079**	**55 424**	**57 954**
ЛГН(О).1.4040.1500.13	13	640	85	2521	2080	1657	67	**56 298**	**58 828**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1500.14	14	690	85	2715	2240	1784	72	**59 747**	**62 277**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1500.15	15	740	85	2908	2399	1911	77	**63 748**	**66 278**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.4040.1750.4	4	190	85	906	748	596	25	**24 530**	**27 060**	**27 405**	**29 935**
ЛГН(О).1.4040.1750.5	5	240	85	1132	934	744	31	**28 808**	**31 338**	**31 683**	**34 213**
ЛГН(О).1.4040.1750.6	6	290	85	1357	1119	891	37	**33 097**	**35 627**	**35 972**	**38 502**
ЛГН(О).1.4040.1750.7	7	340	85	1582	1305	1039	42	**37 456**	**39 986**	**40 331**	**42 861**
ЛГН(О).1.4040.1750.8	8	390	85	1807	1491	1187	48	**41 695**	**44 225**	**44 570**	**47 100**
ЛГН(О).1.4040.1750.9	9	440	85	2032	1676	1335	54	**46 008**	**48 538**	**48 883**	**51 413**
ЛГН(О).1.4040.1750.10	10	490	85	2257	1862	1483	59	**49 802**	**52 332**	**52 677**	**55 207**
ЛГН(О).1.4040.1750.11	11	540	85	2482	2048	1631	65	**54 088**	**56 618**	**56 963**	**59 493**
ЛГН(О).1.4040.1750.12	12	590	85	2707	2234	1779	71	**58 026**	**60 556**	**60 901**	**63 431**
ЛГН(О).1.4040.1750.13	13	640	85	2933	2419	1927	77	**62 228**	**64 758**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1750.14	14	690	85	3158	2605	2075	82	**66 087**	**68 617**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1750.15	15	740	85	3383	2791	2223	88	**70 561**	**73 091**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.4040.2000.4	4	190	85	933	770	613	28	**27 157**	**29 687**	**30 032**	**32 562**
ЛГН(О).1.4040.2000.5	5	240	85	1165	961	765	35	**32 093**	**34 623**	**34 968**	**37 498**
ЛГН(О).1.4040.2000.6	6	290	85	1397	1152	918	41	**37 039**	**39 569**	**39 914**	**42 444**
ЛГН(О).1.4040.2000.7	7	340	85	1628	1343	1070	48	**42 023**	**44 553**	**44 898**	**47 428**
ЛГН(О).1.4040.2000.8	8	390	85	1860	1535	1222	54	**46 963**	**49 493**	**49 838**	**52 368**
ЛГН(О).1.4040.2000.9	9	440	85	2092	1726	1375	60	**51 941**	**54 471**	**54 816**	**57 346**
ЛГН(О).1.4040.2000.10	10	490	85	2324	1917	1527	67	**56 332**	**58 862**	**59 207**	**61 737**
ЛГН(О).1.4040.2000.11	11	540	85	2556	2109	1680	73	**61 278**	**63 808**	**64 153**	**66 683**
ЛГН(О).1.4040.2000.12	12	590	85	2788	2300	1832	80	**65 814**	**68 344**	**68 689**	**71 219**
ЛГН(О).1.4040.2000.13	13	640	85	3020	2491	1984	86	**70 706**	**73 236**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2000.14	14	690	85	3252	2683	2137	93	**75 136**	**77 666**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2000.15	15	740	85	3483	2874	2289	99	**80 271**	**82 801**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.4040.2250.4	4	190	85	1052	868	692	31	**33 292**	**35 822**	**36 167**	**38 697**
ЛГН(О).1.4040.2250.5	5	240	85	1314	1084	863	38	**39 462**	**41 992**	**42 337**	**44 867**
ЛГН(О).1.4040.2250.6	6	290	85	1576	1300	1035	46	**45 645**	**48 175**	**48 520**	**51 050**
ЛГН(О).1.4040.2250.7	7	340	85	1838	1516	1207	53	**51 848**	**54 378**	**54 723**	**57 253**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.4040.2250.8	8	390	85	2099	1732	1379	60	**58 050**	**60 580**	**60 925**	**63 455**
ЛГН(О).1.4040.2250.9	9	440	85	2361	1948	1551	67	**64 272**	**66 802**	**67 147**	**69 677**
ЛГН(О).1.4040.2250.10	10	490	85	2623	2164	1723	74	**69 768**	**72 298**	**72 643**	**75 173**
ЛГН(О).1.4040.2250.11	11	540	85	2884	2380	1895	81	**75 949**	**78 479**	**78 824**	**81 354**
ЛГН(О).1.4040.2250.12	12	590	85	3146	2596	2067	89	**81 623**	**84 153**	**84 498**	**87 028**
ЛГН(О).1.4040.2250.13	13	640	85	3408	2811	2239	96	**87 707**	**90 237**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2250.14	14	690	85	3670	3027	2411	103	**93 280**	**95 810**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2250.15	15	740	85	3931	3243	2583	110	**99 739**	**102 269**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.4040.2500.4	4	190	85	1174	969	772	34	**40 961**	**43 491**	**43 836**	**46 366**
ЛГН(О).1.4040.2500.5	5	240	85	1466	1210	964	42	**48 673**	**51 203**	**51 548**	**54 078**
ЛГН(О).1.4040.2500.6	6	290	85	1759	1451	1156	50	**56 401**	**58 931**	**59 276**	**61 806**
ЛГН(О).1.4040.2500.7	7	340	85	2051	1692	1348	58	**64 156**	**66 686**	**67 031**	**69 561**
ЛГН(О).1.4040.2500.8	8	390	85	2343	1933	1540	66	**71 908**	**74 438**	**74 783**	**77 313**
ЛГН(О).1.4040.2500.9	9	440	85	2635	2174	1732	74	**79 685**	**82 215**	**82 560**	**85 090**
ЛГН(О).1.4040.2500.10	10	490	85	2927	2415	1923	82	**86 562**	**89 092**	**89 437**	**91 967**
ЛГН(О).1.4040.2500.11	11	540	85	3219	2656	2115	90	**94 289**	**96 819**	**97 164**	**99 694**
ЛГН(О).1.4040.2500.12	12	590	85	3512	2897	2307	98	**101 385**	**103 915**	**104 260**	**106 790**
ЛГН(О).1.4040.2500.13	13	640	85	3804	3138	2499	105	**109 421**	**111 951**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2500.14	14	690	85	4096	3379	2691	113	**115 958**	**118 488**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2500.15	15	740	85	4388	3620	2883	121	**123 548**	**126 078**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.4040.2750.4	4	190	85	1298	1071	853	37	**44 795**	**47 325**	**47 670**	**50 200**
ЛГН(О).1.4040.2750.5	5	240	85	1622	1338	1066	46	**53 278**	**55 808**	**56 153**	**58 683**
ЛГН(О).1.4040.2750.6	6	290	85	1945	1604	1278	55	**61 781**	**64 311**	**64 656**	**67 186**
ЛГН(О).1.4040.2750.7	7	340	85	2268	1871	1490	63	**70 303**	**72 833**	**73 178**	**75 708**
ЛГН(О).1.4040.2750.8	8	390	85	2591	2138	1703	72	**78 838**	**81 368**	**81 713**	**84 243**
ЛГН(О).1.4040.2750.9	9	440	85	2914	2404	1915	80	**87 392**	**89 922**	**90 267**	**92 797**
ЛГН(О).1.4040.2750.10	10	490	85	3238	2671	2127	89	**94 959**	**97 489**	**97 834**	**100 364**
ЛГН(О).1.4040.2750.11	11	540	85	3561	2938	2340	98	**103 459**	**105 989**	**106 334**	**108 864**
ЛГН(О).1.4040.2750.12	12	590	85	3884	3204	2552	106	**111 266**	**113 796**	**114 141**	**116 671**
ЛГН(О).1.4040.2750.13	13	640	85	4207	3471	2765	115	**119 843**	**122 373**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2750.14	14	690	85	4531	3738	2977	124	**127 423**	**129 953**	-	-
ЛГН(О).1.4040.2750.15	15	740	85	4854	4004	3189	132	**136 213**	**138 743**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.4040.3000.4	4	190	85	1425	1176	936	40	**48 629**	**51 159**	**51 504**	**54 034**
ЛГН(О).1.4040.3000.5	5	240	85	1780	1468	1170	50	**57 884**	**60 414**	**60 759**	**63 289**
ЛГН(О).1.4040.3000.6	6	290	85	2135	1761	1403	59	**67 161**	**69 691**	**70 036**	**72 566**
ЛГН(О).1.4040.3000.7	7	340	85	2490	2054	1636	68	**76 451**	**78 981**	**79 326**	**81 856**
ЛГН(О).1.4040.3000.8	8	390	85	2844	2347	1869	78	**85 767**	**88 297**	**88 642**	**91 172**
ЛГН(О).1.4040.3000.9	9	440	85	3199	2639	2102	87	**95 099**	**97 629**	**97 974**	**100 504**
ЛГН(О).1.4040.3000.10	10	490	85	3554	2932	2335	97	**103 357**	**105 887**	**106 232**	**108 762**
ЛГН(О).1.4040.3000.11	11	540	85	3909	3225	2569	106	**112 628**	**115 158**	**115 503**	**118 033**
ЛГН(О).1.4040.3000.12	12	590	85	4264	3518	2802	115	**121 147**	**123 677**	**124 022**	**126 552**
ЛГН(О).1.4040.3000.13	13	640	85	4619	3810	3035	125	**130 265**	**132 795**	-	-
ЛГН(О).1.4040.3000.14	14	690	85	4973	4103	3268	134	**138 888**	**141 418**	-	-
ЛГН(О).1.4040.3000.15	15	740	85	5328	4396	3501	144	**148 879**	**151 409**	-	-

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
Ширина 500мм											
ЛГН(О).1.0040.500.4	4	190	85	243	200	160	11	**16 851**	**19 381**	**19 726**	**22 256**
ЛГН(О).1.0040.500.5	5	240	85	304	251	200	13	**18 382**	**20 912**	**21 257**	**23 787**
ЛГН(О).1.0040.500.6	6	290	85	364	300	239	14	**19 896**	**22 426**	**22 771**	**25 301**
ЛГН(О).1.0040.500.7	7	340	85	425	351	279	16	**21 450**	**23 980**	**24 325**	**26 855**
ЛГН(О).1.0040.500.8	8	390	85	486	401	319	18	**23 173**	**25 703**	**26 048**	**28 578**
ЛГН(О).1.0040.500.9	9	440	85	547	451	359	20	**24 727**	**27 257**	**27 602**	**30 132**
ЛГН(О).1.0040.500.10	10	490	85	607	501	399	22	**26 492**	**29 022**	**29 367**	**31 897**
ЛГН(О).1.0040.500.11	11	540	85	668	551	439	24	**28 063**	**30 593**	**30 938**	**33 468**
ЛГН(О).1.0040.500.12	12	590	85	728	601	478	26	**29 871**	**32 401**	**32 746**	**35 276**
ЛГН(О).1.0040.500.13	13	640	85	789	651	518	28	**31 461**	**33 991**	-	-
ЛГН(О).1.0040.500.14	14	690	85	850	701	559	30	**33 310**	**35 840**	-	-
ЛГН(О).1.0040.500.15	15	740	85	911	651	518	32	**34 918**	**37 448**	-	-
Ширина 750мм											
ЛГН(О).1.0040.750.4	4	190	85	364	300	239	13	**19 670**	**22 200**	**22 545**	**25 075**
ЛГН(О).1.0040.750.5	5	240	85	455	375	299	16	**21 654**	**24 184**	**24 529**	**27 059**
ЛГН(О).1.0040.750.6	6	290	85	547	451	359	19	**23 620**	**26 150**	**26 495**	**29 025**
ЛГН(О).1.0040.750.7	7	340	85	638	526	419	22	**25 633**	**28 163**	**28 508**	**31 038**
ЛГН(О).1.0040.750.8	8	390	85	728	601	478	24	**27 603**	**30 133**	**30 478**	**33 008**
ЛГН(О).1.0040.750.9	9	440	85	819	676	538	27	**29 600**	**32 130**	**32 475**	**35 005**
ЛГН(О).1.0040.750.10	10	490	85	911	752	599	30	**31 571**	**34 101**	**34 446**	**36 976**
ЛГН(О).1.0040.750.11	11	540	85	1002	827	658	33	**33 573**	**36 103**	**36 448**	**38 978**
ЛГН(О).1.0040.750.12	12	590	85	1092	901	718	35	**35 546**	**38 076**	**38 421**	**40 951**
ЛГН(О).1.0040.750.13	13	640	85	1180	973	775	38	**37 554**	**40 084**	-	-
ЛГН(О).1.0040.750.14	14	690	85	1280	1056	841	41	**39 529**	**42 059**	-	-
ЛГН(О).1.0040.750.15	15	740	85	1371	1131	901	43	**41 541**	**44 071**	-	-
Ширина 1000мм											
ЛГН(О).1.0040.1000.4	4	190	85	486	401	319	16	**22 297**	**24 827**	**25 172**	**27 702**
ЛГН(О).1.0040.1000.5	5	240	85	607	501	399	20	**24 631**	**27 161**	**27 506**	**30 036**
ЛГН(О).1.0040.1000.6	6	290	85	728	601	478	23	**26 945**	**29 475**	**29 820**	**32 350**
ЛГН(О).1.0040.1000.7	7	340	85	850	701	559	27	**29 313**	**31 843**	**32 188**	**34 718**
ЛГН(О).1.0040.1000.8	8	390	85	971	801	638	30	**31 631**	**34 161**	**34 506**	**37 036**
ЛГН(О).1.0040.1000.9	9	440	85	1092	901	718	34	**33 980**	**36 510**	**36 855**	**39 385**
ЛГН(О).1.0040.1000.10	10	490	85	1210	998	795	37	**36 300**	**38 830**	**39 175**	**41 705**
ЛГН(О).1.0040.1000.11	11	540	85	1335	1101	877	41	**38 656**	**41 186**	**41 531**	**44 061**
ЛГН(О).1.0040.1000.12	12	590	85	1457	1202	957	44	**40 978**	**43 508**	**43 853**	**46 383**
ЛГН(О).1.0040.1000.13	13	640	85	1578	1302	1037	48	**43 340**	**45 870**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1000.14	14	690	85	1699	1402	1116	51	**45 665**	**48 195**	-	-
ЛГН(О).1.4040.1000.15	15	740	85	1820	1501	1196	55	**48 033**	**50 563**	-	-
Ширина 1250мм											
ЛГН(О).1.0040.1250.4	4	190	85	607	501	399	19	**23 293**	**25 823**	**26 168**	**28 698**
ЛГН(О).1.0040.1250.5	5	240	85	759	626	499	24	**26 203**	**28 733**	**29 078**	**31 608**
ЛГН(О).1.0040.1250.6	6	290	85	911	752	599	28	**29 092**	**31 622**	**31 967**	**34 497**
ЛГН(О).1.0040.1250.7	7	340	85	1062	876	698	32	**32 040**	**34 570**	**34 915**	**37 445**
ЛГН(О).1.0040.1250.8	8	390	85	1210	998	795	36	**34 934**	**37 464**	**37 809**	**40 339**
ЛГН(О).1.0040.1250.9	9	440	85	1366	1127	898	40	**37 863**	**40 393**	**40 738**	**43 268**
ЛГН(О).1.0040.1250.10	10	490	85	1518	1252	997	45	**40 760**	**43 290**	**43 635**	**46 165**
ЛГН(О).1.0040.1250.11	11	540	85	1669	1377	1097	49	**43 696**	**46 226**	**46 571**	**49 101**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.0040.1250.12	12	590	85	1821	1502	1197	53	**46 596**	**49 126**	**49 471**	**52 001**
ЛГН(О).1.0040.1250.13	13	640	85	1973	1628	1296	57	**49 541**	**52 071**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1250.14	14	690	85	2125	1753	1396	61	**52 443**	**54 973**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1250.15	15	740	85	2276	1878	1496	66	**55 395**	**57 925**	-	-
Ширина 1500мм											
ЛГН(О).1.0040.1500.4	4	190	85	728	601	478	22	**23 059**	**25 589**	**25 934**	**28 464**
ЛГН(О).1.0040.1500.5	5	240	85	911	752	599	27	**26 770**	**29 300**	**29 645**	**32 175**
ЛГН(О).1.0040.1500.6	6	290	85	1092	901	718	32	**30 461**	**32 991**	**33 336**	**35 866**
ЛГН(О).1.0040.1500.7	7	340	85	1280	1056	841	37	**34 214**	**36 744**	**37 089**	**39 619**
ЛГН(О).1.0040.1500.8	8	390	85	1457	1202	957	42	**37 911**	**40 441**	**40 786**	**43 316**
ЛГН(О).1.0040.1500.9	9	440	85	1639	1352	1077	47	**41 646**	**44 176**	**44 521**	**47 051**
ЛГН(О).1.0040.1500.10	10	490	85	1821	1502	1197	52	**45 347**	**47 877**	**48 222**	**50 752**
ЛГН(О).1.0040.1500.11	11	540	85	2003	1652	1316	57	**49 092**	**51 622**	**51 967**	**54 497**
ЛГН(О).1.0040.1500.12	12	590	85	2185	1803	1436	62	**52 796**	**55 326**	**55 671**	**58 201**
ЛГН(О).1.0040.1500.13	13	640	85	2367	1953	1555	67	**56 552**	**59 082**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1500.14	14	690	85	2549	2103	1675	72	**60 259**	**62 789**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1500.15	15	740	85	2731	2253	1795	77	**64 025**	**66 555**	-	-
Ширина 1750мм											
ЛГН(О).1.0040.1750.4	4	190	85	850	701	559	25	**26 370**	**28 900**	**29 245**	**31 775**
ЛГН(О).1.0040.1750.5	5	240	85	1062	876	698	31	**30 147**	**32 677**	**33 022**	**35 552**
ЛГН(О).1.0040.1750.6	6	290	85	1280	1056	841	37	**33 900**	**36 430**	**36 775**	**39 305**
ЛГН(О).1.0040.1750.7	7	340	85	1487	1227	977	42	**37 722**	**40 252**	**40 597**	**43 127**
ЛГН(О).1.0040.1750.8	8	390	85	1699	1402	1116	48	**41 482**	**44 012**	**44 357**	**46 887**
ЛГН(О).1.0040.1750.9	9	440	85	1911	1577	1256	54	**45 283**	**47 813**	**48 158**	**50 688**
ЛГН(О).1.0040.1750.10	10	490	85	2125	1753	1396	59	**49 047**	**51 577**	**51 922**	**54 452**
ЛГН(О).1.0040.1750.11	11	540	85	2337	1928	1536	65	**52 858**	**55 388**	**55 733**	**58 263**
ЛГН(О).1.0040.1750.12	12	590	85	2549	2103	1675	71	**57 457**	**59 987**	**60 332**	**62 862**
ЛГН(О).1.0040.1750.13	13	640	85	2761	2278	1814	77	**62 301**	**64 831**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1750.14	14	690	85	2974	2454	1954	82	**67 094**	**69 624**	-	-
ЛГН(О).1.0040.1750.15	15	740	85	3186	2628	2094	88	**71 952**	**74 482**	-	-
Ширина 2000мм											
ЛГН(О).1.0040.2000.4	4	190	85	971	801	638	28	**27 367**	**29 897**	**30 242**	**32 772**
ЛГН(О).1.0040.2000.5	5	240	85	1210	998	795	35	**31 410**	**33 940**	**34 285**	**36 815**
ЛГН(О).1.0040.2000.6	6	290	85	1457	1202	957	41	**35 428**	**37 958**	**38 303**	**40 833**
ЛГН(О).1.0040.2000.7	7	340	85	1699	1402	1116	48	**39 518**	**42 048**	**42 393**	**44 923**
ЛГН(О).1.0040.2000.8	8	390	85	1942	1602	1276	54	**45 012**	**47 542**	**47 887**	**50 417**
ЛГН(О).1.0040.2000.9	9	440	85	2185	1803	1436	60	**50 684**	**53 214**	**53 559**	**56 089**
ЛГН(О).1.0040.2000.10	10	490	85	2430	2005	1597	67	**56 316**	**58 846**	**59 191**	**61 721**
ЛГН(О).1.0040.2000.11	11	540	85	2670	2203	1754	73	**62 004**	**64 534**	**64 879**	**67 409**
ЛГН(О).1.0040.2000.12	12	590	85	2913	2403	1914	80	**66 990**	**69 520**	**69 865**	**72 395**
ЛГН(О).1.0040.2000.13	13	640	85	3156	1779	1417	86	**72 639**	**75 169**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2000.14	14	690	85	3399	2804	2233	93	**78 226**	**80 756**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2000.15	15	740	85	3643	3005	2394	99	**83 890**	**86 420**	-	-
Ширина 2250мм											
ЛГН(О).1.0040.2250.4	4	190	85	1092	901	718	31	**33 549**	**36 079**	**36 424**	**38 954**
ЛГН(О).1.0040.2250.5	5	240	85	366	1127	898	38	**38 622**	**41 152**	**41 497**	**44 027**
ЛГН(О).1.0040.2250.6	6	290	85	1639	1352	1077	46	**43 659**	**46 189**	**46 534**	**49 064**
ЛГН(О).1.0040.2250.7	7	340	85	191	1577	1256	53	**48 757**	**51 287**	**51 632**	**54 162**

Тип	Количество секций	Высота мм	Глубина мм	Теплоотдача, (95°/85°/20° ΔT=70°)Вт	Теплоотдача, (90°/70°/20° ΔT=60°)Вт	Теплоотдача, (75°/65°/20° ΔT=50°)Вт	Вес, кг	Цена радиатора с кронштейнами/опорами, руб. с НДС			
								Настенное исполнение ЛГН		Напольное испольнение ЛГО	
								Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ	Боковое подключение: П/Л	Нижнее подключение: Н/НЦ/НП/НЛ
ЛГН(О).1.0040.2250.8	8	390	85	2185	1803	1436	60	**55 638**	**58 168**	**58 513**	**61 043**
ЛГН(О).1.0040.2250.9	9	440	85	2460	2029	1616	67	**62 717**	**65 247**	**65 592**	**68 122**
ЛГН(О).1.0040.2250.10	10	490	85	2732	2254	1795	74	**69 748**	**72 278**	**72 623**	**75 153**
ЛГН(О).1.0040.2250.11	11	540	85	3004	2478	1974	81	**76 849**	**79 379**	**79 724**	**82 254**
ЛГН(О).1.0040.2250.12	12	590	85	3277	2704	2153	89	**83 082**	**85 612**	**85 957**	**88 487**
ЛГН(О).1.0040.2250.13	13	640	85	3551	2930	2333	96	**90 104**	**92 634**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2250.14	14	690	85	3824	3155	2513	103	**97 117**	**99 647**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2250.15	15	740	85	4097	3380	2692	110	**104 236**	**106 766**	-	-
Ширина 2500мм											
ЛГН(О).1.0040.2500.4	4	190	85	1210	998	795	34	**41 278**	**43 808**	**44 153**	**46 683**
ЛГН(О).1.0040.2500.5	5	240	85	1518	1252	997	42	**47 637**	**50 167**	**50 512**	**53 042**
ЛГН(О).1.0040.2500.6	6	290	85	1821	1502	1197	50	**53 948**	**56 478**	**56 823**	**59 353**
ЛГН(О).1.0040.2500.7	7	340	85	2125	1753	1396	58	**60 331**	**62 861**	**63 206**	**65 736**
ЛГН(О).1.0040.2500.8	8	390	85	2430	2005	1597	66	**68 920**	**71 450**	**71 795**	**74 325**
ЛГН(О).1.0040.2500.9	9	440	85	2732	2254	1795	74	**77 757**	**80 287**	**80 632**	**83 162**
ЛГН(О).1.0040.2500.10	10	490	85	3035	2504	1994	82	**86 537**	**89 067**	**89 412**	**91 942**
ЛГН(О).1.0040.2500.11	11	540	85	3338	2754	2193	90	**95 407**	**97 937**	**98 282**	**100 812**
ЛГН(О).1.0040.2500.12	12	590	85	3640	3003	2392	98	**103 197**	**105 727**	**106 072**	**108 602**
ЛГН(О).1.0040.2500.13	13	640	85	3945	3255	2592	105	**112 411**	**114 941**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2500.14	14	690	85	4248	3505	2791	113	**120 728**	**123 258**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2500.15	15	740	85	4550	3754	2990	121	**129 118**	**131 648**	-	-
Ширина 2750мм											
ЛГН(О).1.0040.2750.4	4	190	85	1381	1101	877	37	**45 142**	**47 672**	**48 017**	**50 547**
ЛГН(О).1.0040.2750.5	5	240	85	1725	1378	1097	46	**52 144**	**54 674**	**55 019**	**57 549**
ЛГН(О).1.0040.2750.6	6	290	85	2069	1652	1316	55	**59 094**	**61 624**	**61 969**	**64 499**
ЛГН(О).1.0040.2750.7	7	340	85	2413	1928	1536	63	**66 112**	**68 642**	**68 987**	**71 517**
ЛГН(О).1.0040.2750.8	8	390	85	2757	2204	1756	72	**75 562**	**78 092**	**78 437**	**80 967**
ЛГН(О).1.0040.2750.9	9	440	85	3101	2479	1975	80	**85 278**	**87 808**	**88 153**	**90 683**
ЛГН(О).1.0040.2750.10	10	490	85	3444	2754	2193	89	**94 932**	**97 462**	**97 807**	**100 337**
ЛГН(О).1.0040.2750.11	11	540	85	3788	3029	2413	98	**104 685**	**107 215**	**107 560**	**110 090**
ЛГН(О).1.0040.2750.12	12	590	85	4132	3304	2632	106	**113 255**	**115 785**	**116 130**	**118 660**
ЛГН(О).1.0040.2750.13	13	640	85	4476	3580	2852	115	**123 119**	**125 649**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2750.14	14	690	85	4820	3855	3071	124	**132 665**	**135 195**	-	-
ЛГН(О).1.0040.2750.15	15	740	85	5007	4131	3290	132	**142 354**	**144 884**	-	-
Ширина 3000мм											
ЛГН(О).1.0040.3000.4	4	190	85	1457	1202	957	40	**49 005**	**51 535**	**51 880**	**54 410**
ЛГН(О).1.0040.3000.5	5	240	85	1821	1502	1197	50	**56 652**	**59 182**	**59 527**	**62 057**
ЛГН(О).1.0040.3000.6	6	290	85	2185	1803	1436	59	**64 240**	**66 770**	**67 115**	**69 645**
ЛГН(О).1.0040.3000.7	7	340	85	2549	2103	1675	68	**71 893**	**74 423**	**74 768**	**77 298**
ЛГН(О).1.0040.3000.8	8	390	85	2913	2403	1914	78	**82 203**	**84 733**	**85 078**	**87 608**
ЛГН(О).1.0040.3000.9	9	440	85	3277	2704	2153	87	**92 799**	**95 329**	**95 674**	**98 204**
ЛГН(О).1.0040.3000.10	10	490	85	3640	3003	2392	97	**103 327**	**105 857**	**106 202**	**108 732**
ЛГН(О).1.0040.3000.11	11	540	85	4006	3305	2632	106	**113 963**	**116 493**	**116 838**	**119 368**
ЛГН(О).1.0040.3000.12	12	590	85	4370	3605	2872	115	**123 313**	**125 843**	**126 188**	**128 718**
ЛГН(О).1.0040.3000.13	13	640	85	4734	3906	3111	125	**133 826**	**136 356**	-	-
ЛГН(О).1.0040.3000.14	14	690	85	5098	4206	3350	134	**144 602**	**147 132**	-	-
ЛГН(О).1.0040.3000.15	15	740	85	5462	4506	3589	144	**155 591**	**158 121**	-	-

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ **ЛАГУНА**

Дизайн-радиаторы с треугольным сечением трубы Лагуна не имеют аналогов на рынке отечественных приборов отопления и изготавливается в круглом, угловом и радиусном исполнении.

Круглые модели могут быть выполнены в виде отдельно стоящей колонны, а также могут быть смонтированы вокруг архитектурных колонн.

Угловые модели изогнуты под углом 90°, что позволяет устанавливать их на внешние углы стен.

Радиусная модель может быть установлена на внутренний угол, либо на стену.

Приборы серии Лагуна позволяют не только экономить место и эффективно обогревать помещения, но и использовать архитектурные особенности, придавая уникальный вид интерьеру.

Стандартные цвета (порошковая текстурная краска): Ral 9016, 9005, 9006, Звёздное небо.

Цены на трубчатые радиаторы Лагуна предоставляются по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ:

- высота: 1800, 1920, 2000, 2200, 2400 мм;
- диаметр: 270, 310, 340 мм.

УГЛОВАЯ МОДЕЛЬ:

- высота: 1250 - 2400 мм;
- ширина: 410 - 1040 мм (6 - 15 секций).
- Сечение труб - 60x60x60 мм.

Цена на радиаторы серии «Лагуна» предоставляются по запросу.

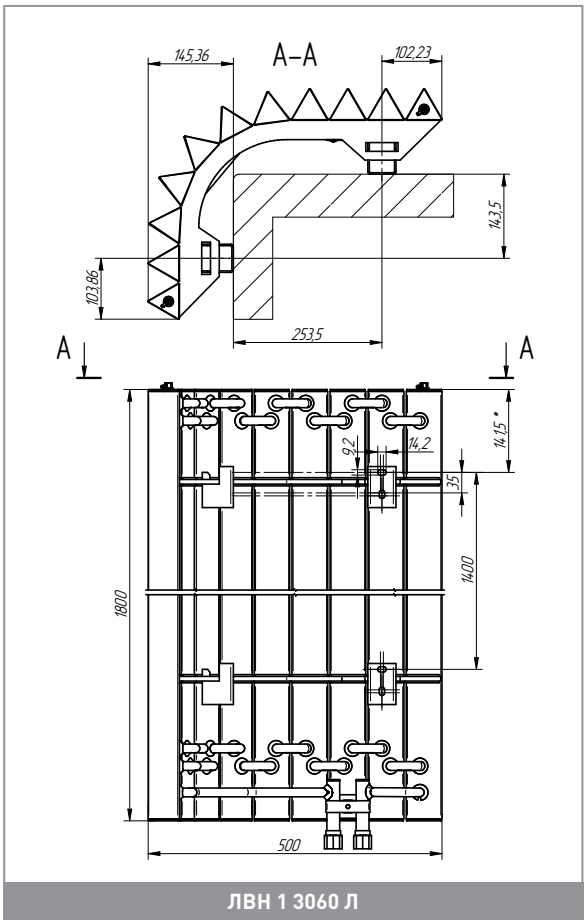

ЛВН 1 3060 Л

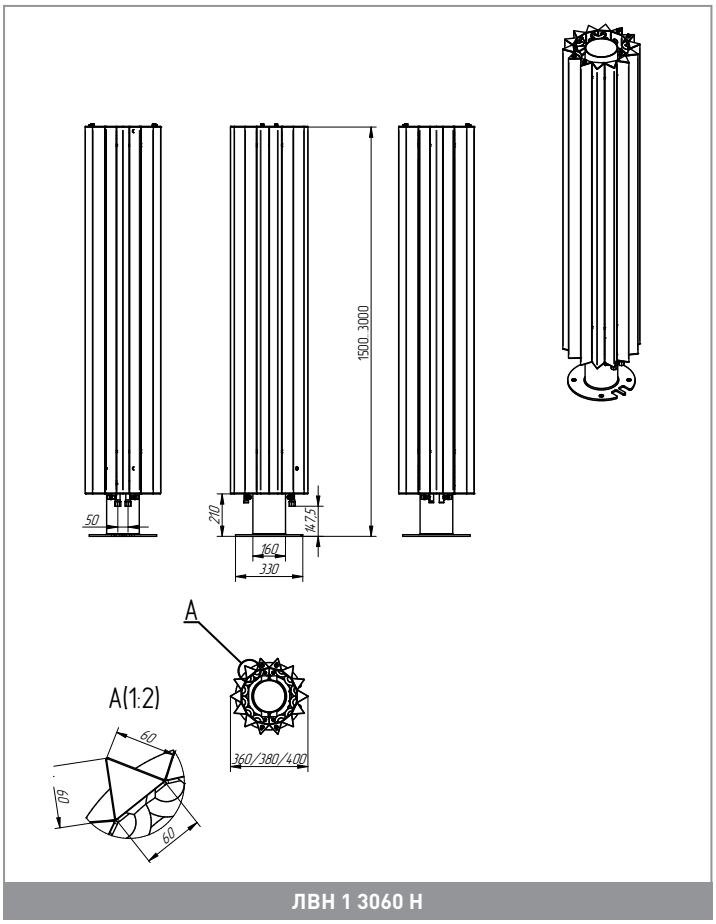

ЛВН 1 3060 Н

Наименование радиатора	95/85°C ΔT 70	90/70 °C ΔT 60	75/65 °C ΔT 50
ЛВОК 1 606060 1500 12	0,322	0,265	0,211
ЛВОК 1 606060 1600 12	0,344	0,284	0,226
ЛВОК 1 606060 1700 12	0,366	0,302	0,240
ЛВОК 1 606060 1800 12	0,387	0,319	0,254
ЛВОК 1 606060 1900 12	0,409	0,337	0,269
ЛВОК 1 606060 2000 12	0,429	0,354	0,282
ЛВОК 1 606060 2100 12	0,465	0,384	0,306
ЛВОК 1 606060 2200 12	0,487	0,402	0,320
ЛВОК 1 606060 2300 12	0,509	0,420	0,335
ЛВОК 1 606060 2400 12	0,531	0,438	0,349
ЛВОК 1 606060 2500 12	0,540	0,445	0,355
ЛВОК 1 606060 2600 12	0,562	0,463	0,369
ЛВОК 1 606060 2700 12	0,583	0,481	0,383
ЛВОК 1 606060 2800 12	0,605	0,499	0,397
ЛВОК 1 606060 2900 12	0,626	0,517	0,412
ЛВОК 1 606060 3000 12	0,648	0,535	0,426
ЛВОК 1 606060 1500 14	0,375	0,310	0,247
ЛВОК 1 606060 1600 14	0,402	0,331	0,264
ЛВОК 1 606060 1700 14	0,427	0,352	0,280
ЛВОК 1 606060 1800 14	0,452	0,373	0,297
ЛВОК 1 606060 1900 14	0,477	0,393	0,313
ЛВОК 1 606060 2000 14	0,501	0,413	0,329
ЛВОК 1 606060 2100 14	0,542	0,448	0,356
ЛВОК 1 606060 2200 14	0,568	0,469	0,373

Наименование радиатора	95/85°C ΔT 70	90/70 °C ΔT 60	75/65 °C ΔT 50
ЛВОК 1 606060 2300 14	0,594	0,490	0,390
ЛВОК 1 606060 2400 14	0,620	0,511	0,407
ЛВОК 1 606060 2500 14	0,630	0,520	0,414
ЛВОК 1 606060 2600 14	0,655	0,541	0,431
ЛВОК 1 606060 2700 14	0,680	0,561	0,447
ЛВОК 1 606060 2800 14	0,706	0,582	0,464
ЛВОК 1 606060 2900 14	0,731	0,603	0,480
ЛВОК 1 606060 3000 14	0,756	0,624	0,497
ЛВОК 1 606060 1500 16	0,429	0,354	0,282
ЛВОК 1 606060 1600 16	0,459	0,379	0,302
ЛВОК 1 606060 1700 16	0,488	0,402	0,320
ЛВОК 1 606060 1800 16	0,516	0,426	0,339
ЛВОК 1 606060 1900 16	0,545	0,450	0,358
ЛВОК 1 606060 2000 16	0,572	0,472	0,376
ЛВОК 1 606060 2100 16	0,620	0,511	0,407
ЛВОК 1 606060 2200 16	0,649	0,536	0,427
ЛВОК 1 606060 2300 16	0,679	0,560	0,446
ЛВОК 1 606060 2400 16	0,708	0,584	0,466
ЛВОК 1 606060 2500 16	0,720	0,594	0,473
ЛВОК 1 606060 2600 16	0,749	0,618	0,492
ЛВОК 1 606060 2700 16	0,778	0,642	0,511
ЛВОК 1 606060 2800 16	0,806	0,665	0,530
ЛВОК 1 606060 2900 16	0,835	0,689	0,549
ЛВОК 1 606060 3000 16	0,864	0,713	0,568

Наименование радиатора	95/85°C ΔT 70	90/70 °C ΔT 60	75/65 °C ΔT 50
ЛВНУ 1 606060 1000 07	0,834	0,688	0,548
ЛВНУ 1 606060 1250 07	1,043	0,860	0,685
ЛВНУ 1 606060 1500 07	1,251	1,032	0,822
ЛВНУ 1 606060 1750 07	1,460	1,204	0,959
ЛВНУ 1 606060 2000 07	1,670	1,377	1,097
ЛВНУ 1 606060 2250 07	1,890	1,559	1,242
ЛВНУ 1 606060 2500 07	2,100	1,732	1,380
ЛВНУ 1 606060 2750 07	2,310	1,906	1,518
ЛВНУ 1 606060 3000 07	2,520	2,079	1,656
ЛВНУ 1 606060 1000 08	0,953	0,786	0,626
ЛВНУ 1 606060 1500 09	1,609	1,327	1,057
ЛВНУ 1 606060 1750 09	1,877	1,548	1,233
ЛВНУ 1 606060 2000 09	2,147	1,771	1,410
ЛВНУ 1 606060 2250 09	2,430	2,005	1,597
ЛВНУ 1 606060 2500 09	2,700	2,227	1,774
ЛВНУ 1 606060 2750 09	2,970	2,450	1,952
ЛВНУ 1 606060 3000 09	3,240	2,673	2,129
ЛВНУ 1 606060 1000 10	1,192	0,983	0,783
ЛВНУ 1 606060 1250 10	1,490	1,229	0,979
ЛВНУ 1 606060 1500 10	1,788	1,475	1,175
ЛВНУ 1 606060 1750 10	2,085	1,720	1,370
ЛВНУ 1 606060 2000 10	2,385	1,968	1,567
ЛВНУ 1 606060 2250 10	2,700	2,227	1,774
ЛВНУ 1 606060 2500 10	3,000	2,475	1,971
ЛВНУ 1 606060 2750 10	3,300	2,722	2,168
ЛВНУ 1 606060 3000 10	3,600	2,970	2,366
ЛВНУ 1 606060 1000 11	1,311	1,081	0,861
ЛВНУ 1 606060 1250 11	1,639	1,352	1,077
ЛВНУ 1 606060 1500 11	1,966	1,622	1,292
ЛВНУ 1 606060 1750 11	2,294	1,892	1,507
ЛВНУ 1 606060 2000 11	2,624	2,164	1,724
ЛВНУ 1 606060 2250 11	2,970	2,450	1,952
ЛВНУ 1 606060 2500 11	3,300	2,722	2,168
ЛВНУ 1 606060 2750 11	3,630	2,995	2,385
ЛВНУ 1 606060 3000 11	3,960	3,267	2,602
ЛВНУ 1 606060 1000 12	1,430	1,180	0,940

Наименование радиатора	95/85°C ΔT 70	90/70 °C ΔT 60	75/65 °C ΔT 50
ЛВНУ 1 606060 1250 12	1,788	1,475	1,175
ЛВНУ 1 606060 1500 12	2,145	1,770	1,409
ЛВНУ 1 606060 1750 12	2,502	2,064	1,644
ЛВНУ 1 606060 2000 12	2,862	2,361	1,881
ЛВНУ 1 606060 2250 12	3,240	2,673	2,129
ЛВНУ 1 606060 2500 12	3,600	2,970	2,366
ЛВНУ 1 606060 2750 12	3,960	3,267	2,602
ЛВНУ 1 606060 3000 12	4,320	3,564	2,839
ЛВНУ 1 606060 1000 13	1,549	1,278	1,018
ЛВНУ 1 606060 1250 13	1,937	1,598	1,273
ЛВНУ 1 606060 1500 13	2,324	1,917	1,527
ЛВНУ 1 606060 1750 13	2,711	2,236	1,781
ЛВНУ 1 606060 2000 13	3,101	2,558	2,037
ЛВНУ 1 606060 2250 13	3,510	2,896	2,306
ЛВНУ 1 606060 2500 13	3,900	3,217	2,563
ЛВНУ 1 606060 2750 13	4,290	3,539	2,819
ЛВНУ 1 606060 3000 13	4,680	3,861	3,075
ЛВНУ 1 606060 1000 14	1,668	1,376	1,096
ЛВНУ 1 606060 1250 14	2,086	1,721	1,371
ЛВНУ 1 606060 1500 14	2,503	2,065	1,644
ЛВНУ 1 606060 1750 14	2,919	2,408	1,918
ЛВНУ 1 606060 2000 14	3,339	2,755	2,194
ЛВНУ 1 606060 2250 14	3,780	3,118	2,484
ЛВНУ 1 606060 2500 14	4,200	3,465	2,760
ЛВНУ 1 606060 2750 14	4,620	3,811	3,036
ЛВНУ 1 606060 3000 14	5,040	4,158	3,312
ЛВНУ 1 606060 1000 15	1,788	1,475	1,175
ЛВНУ 1 606060 1250 15	2,235	1,844	1,469
ЛВНУ 1 606060 1500 15	2,681	2,212	1,762
ЛВНУ 1 606060 1750 15	3,128	2,580	2,055
ЛВНУ 1 606060 2000 15	3,578	2,951	2,351
ЛВНУ 1 606060 2250 15	4,050	3,341	2,661
ЛВНУ 1 606060 2500 15	4,500	3,712	2,957
ЛВНУ 1 606060 2750 15	4,950	4,084	3,253
ЛВНУ 1 606060 3000 15	5,400	4,455	3,548

CHANEL
mountains
ART
INNENARCHITEKTUR
INTERIORS

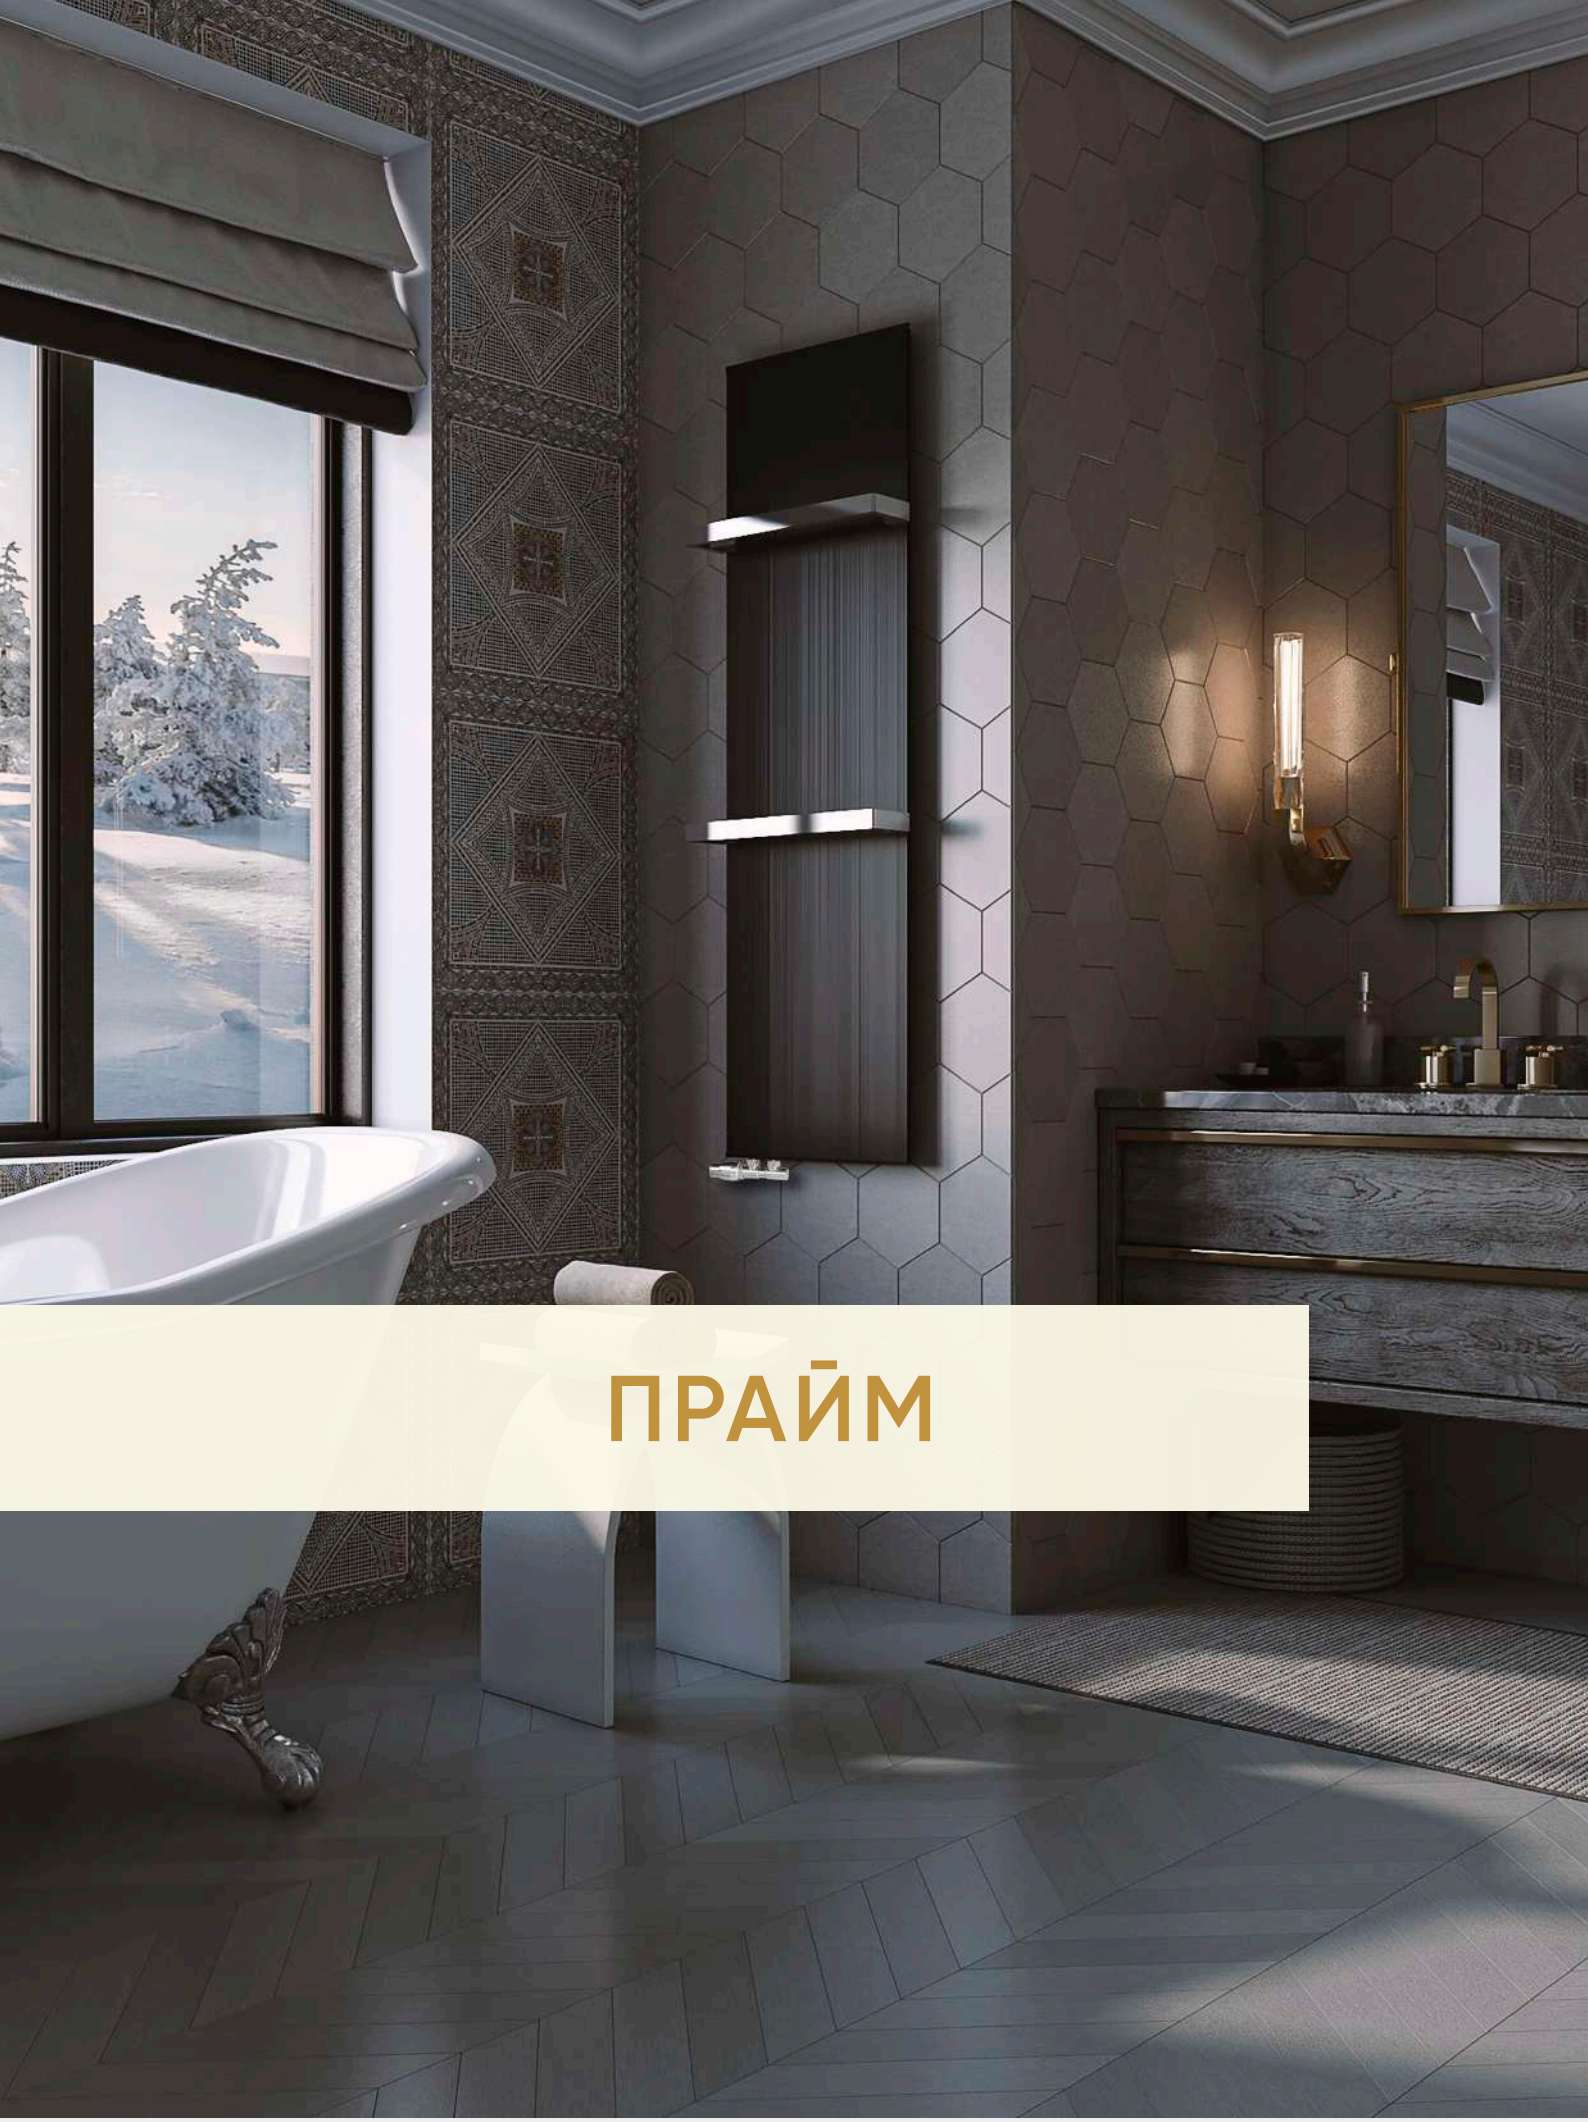

ПРАЙМ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ **ПРАЙМ**

Алюминиевые панельные радиаторы Прайм разработаны для современных интерьеров, имеют оригинальную рельефную поверхность и прекрасно подходят для помещений различного назначения, в том числе для влажных.

При установке в бассейнах и ванных комнатах могут дополнительно комплектоваться полотенцедержателями.

Лицевая поверхность радиатора состоит из отдельных рифленых панелей шириной 100 мм, соединенных шарнирными элементами в единую систему. Торцы панелей закрыты декоративными крышками, в которых расположены элементы подключения к системе отопления. С тыльной стороны панелей установлена задняя стенка, на которой размещены кронштейны крепления радиатора к стене. Толщина прибора составляет всего 42 мм.

Радиаторы изготавливаются в двух исполнениях: горизонтальном с боковым подключением и вертикальном с нижним подключением.

Все детали прибора окрашены порошковой краской, цвет которой выбирается при заказе прибора.

На оптовые партии приборов действует гибкая система скидок.

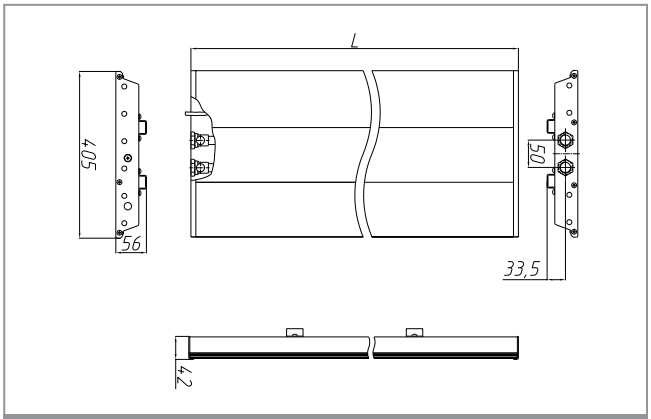

ПВР 300. Ц

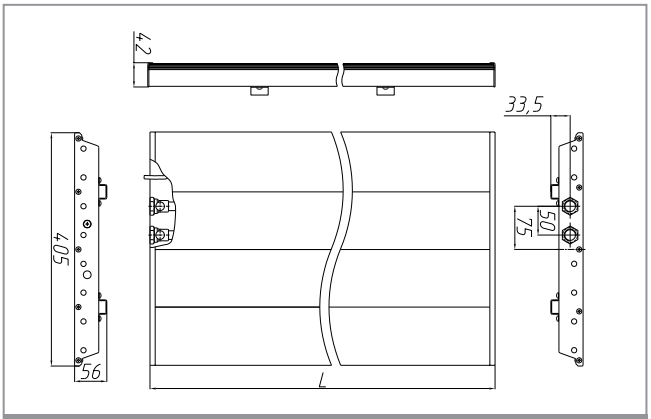

ПВР 400. ЦЛ

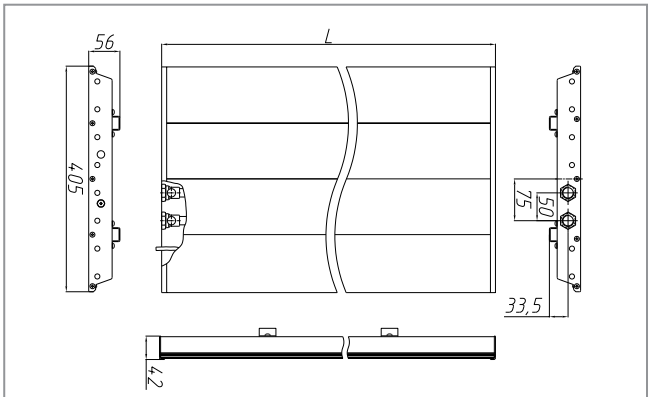

ПВР 400. ЦП

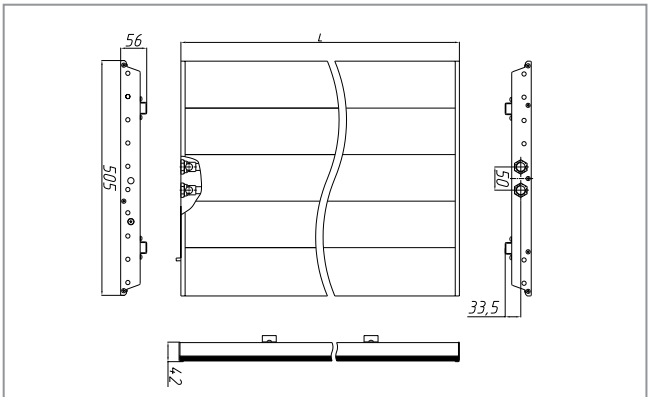

ПВР 500. Ц

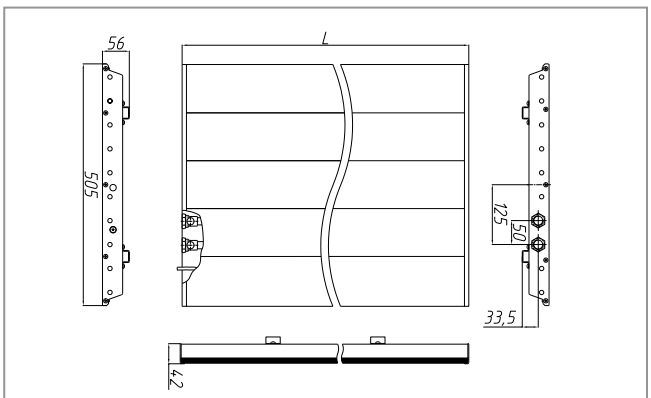

ПВР 500. ЦП

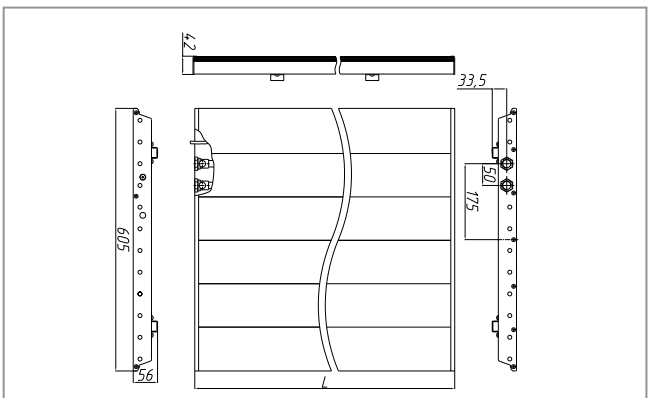

ПВР 600. Л

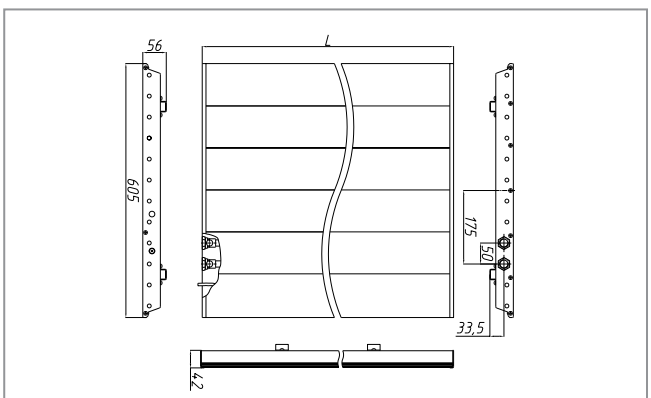

ПВР 600. П

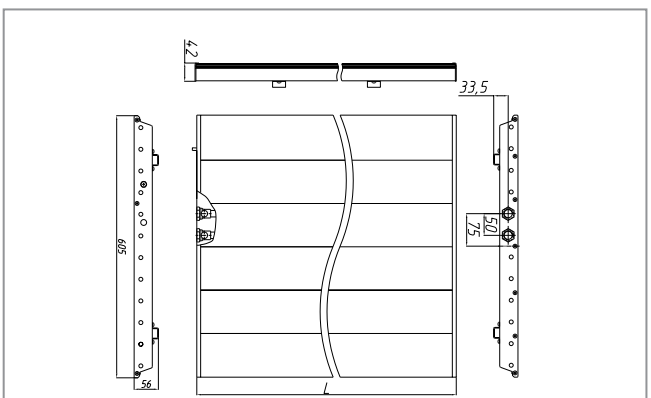

ПВР 600. ЦЛ

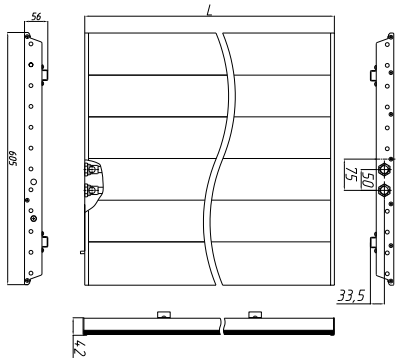

ПВР 300. Ц

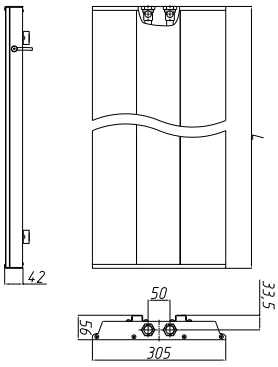

ПГР 300. ЦЛ

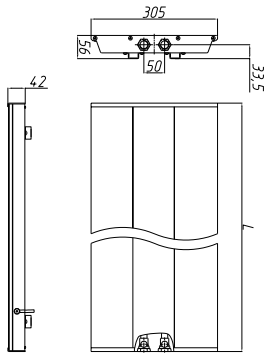

ПГР 300. ЦП

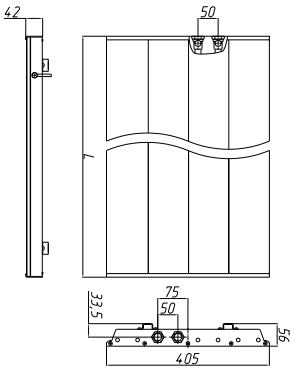

ПГР 400. ЦВЛ

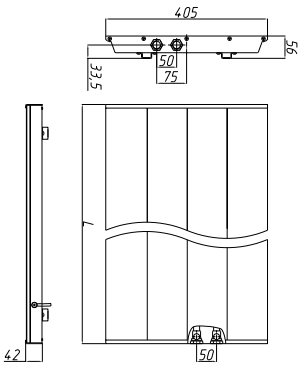

ПГР 400. ЦВП

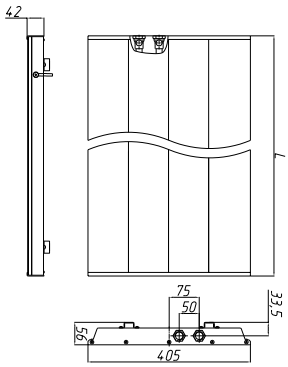

ПГР 400. ЦНЛ

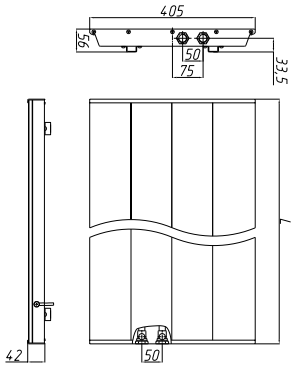

ПГР 400. ЦНП

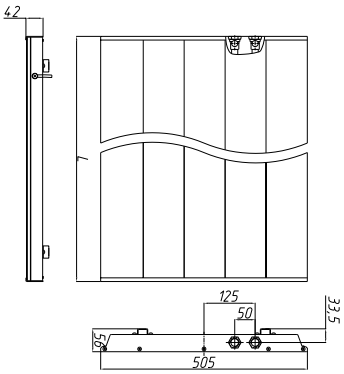

ПГР 500. ЦВЛ

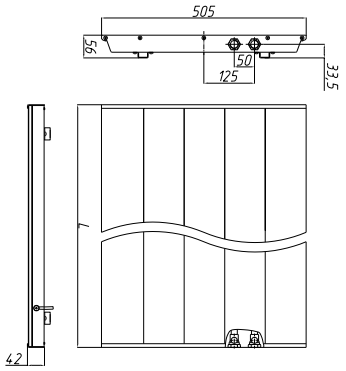

ПГР 500. ЦВП

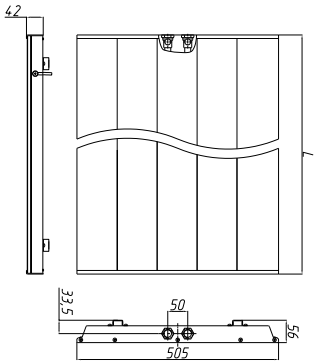

ПГР 500. ЦЛ

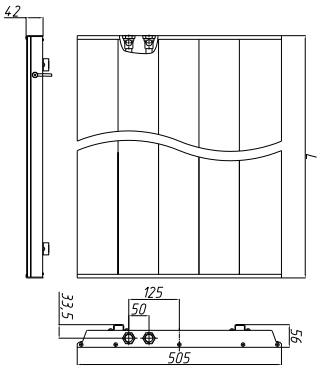

ПГР 500. ЦНЛ

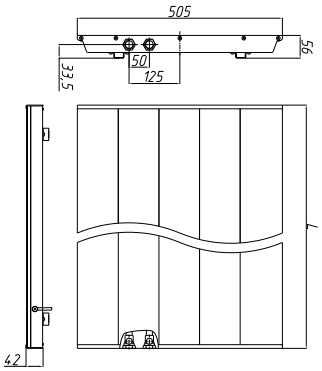

ПГР 500. ЦНП

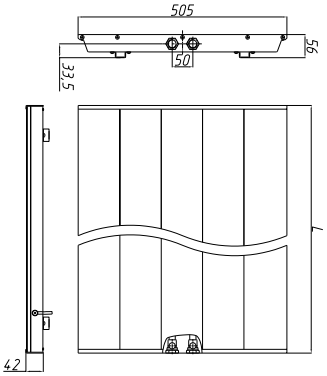

ПГР 500. ЦП

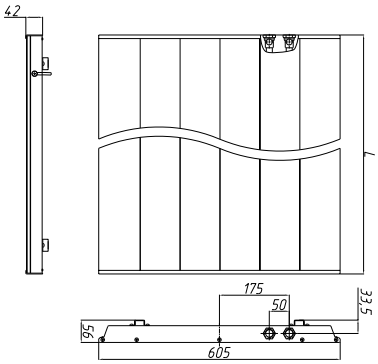

ПГР 600. ВЛ

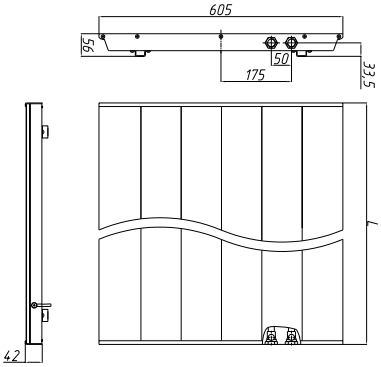

ПГР 600. ВП

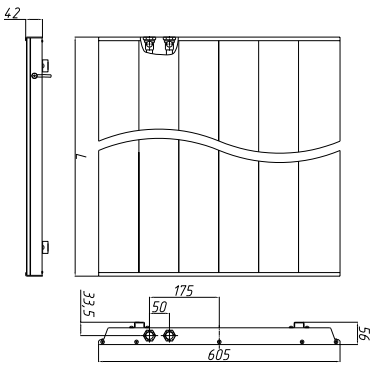

ПГР 600. НЛ

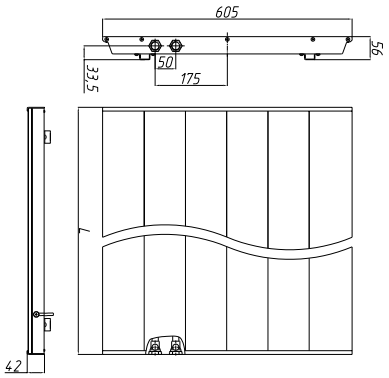

ПГР 600. НП

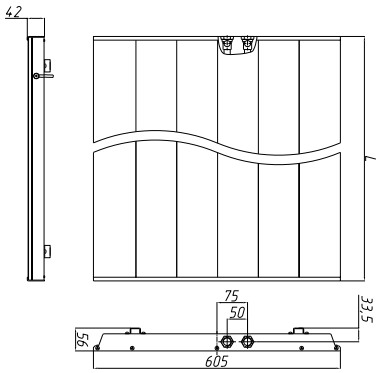

ПГР 600. ЦВЛ

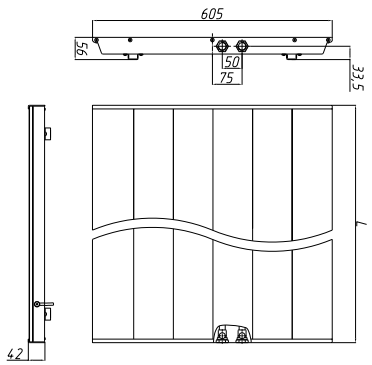

ПГР 600. ЦВП

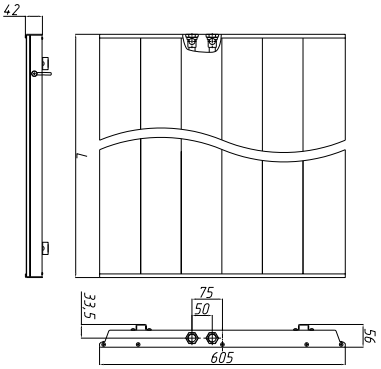

ПГР 600. ЦНЛ

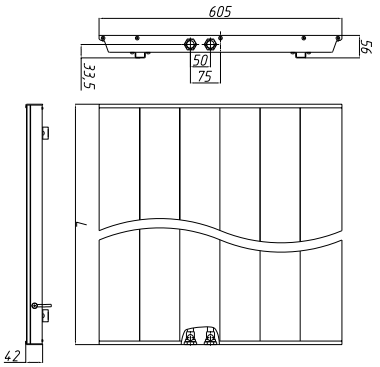

ПГР 600. ЦНП

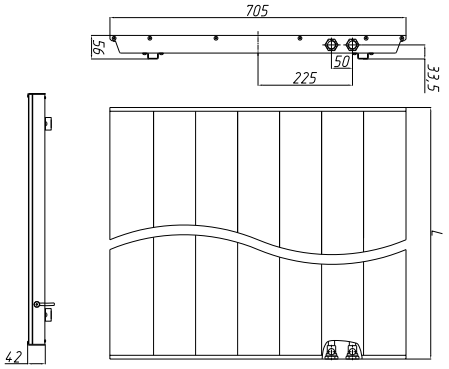

ПГР 700. ВП

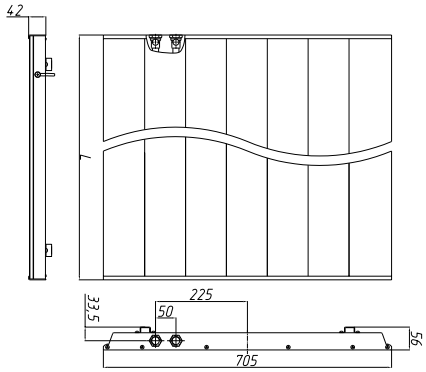

ПГР 700. НЛ

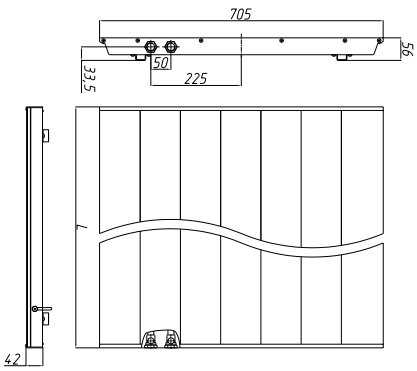

ПГР 700. НП

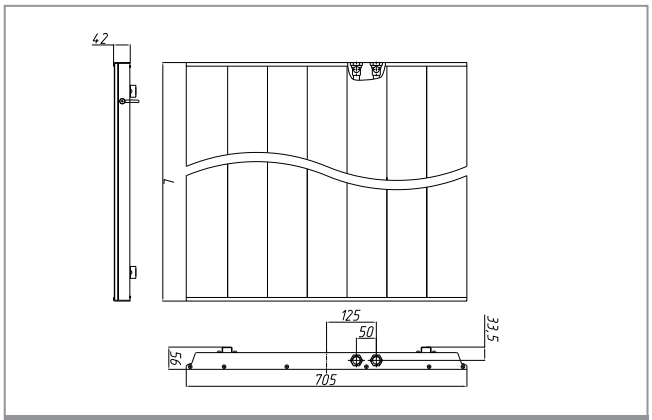

ПГР 700. ЦВЛ

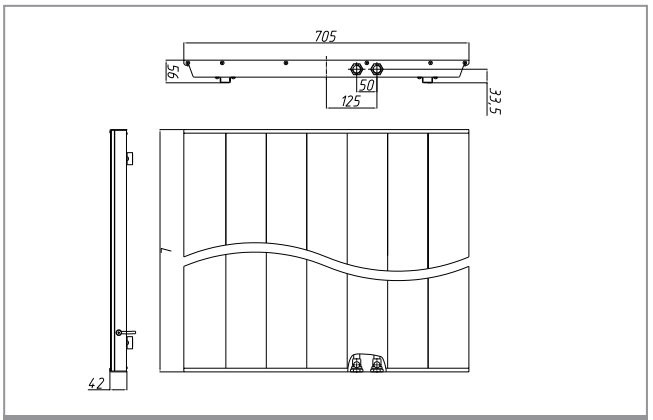

ПГР 700. ЦВП

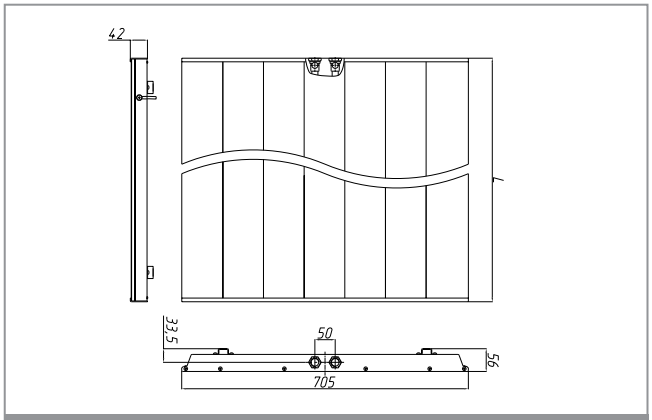

ПГР 700. ЦЛ

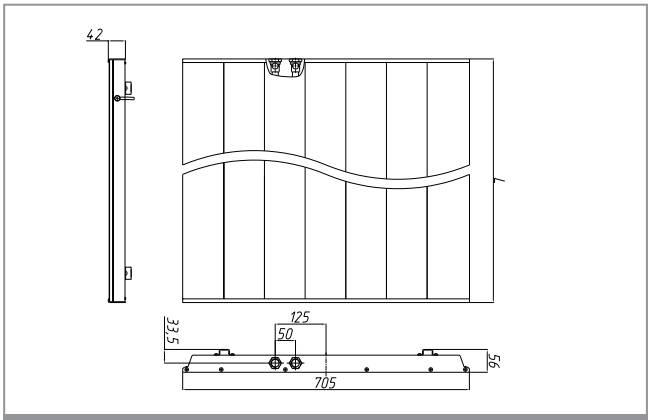

ПГР 700. ЦНЛ

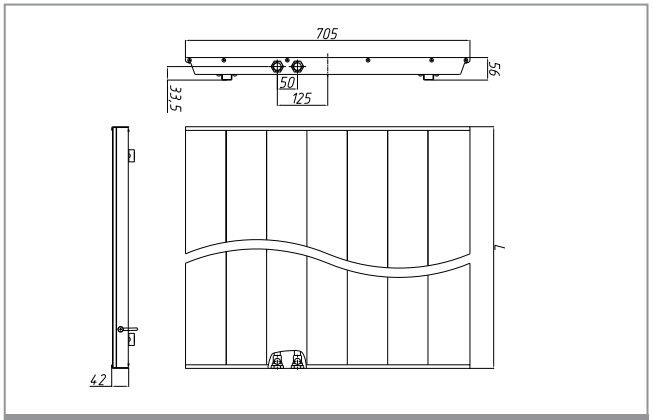

ПГР 700. ЦНП

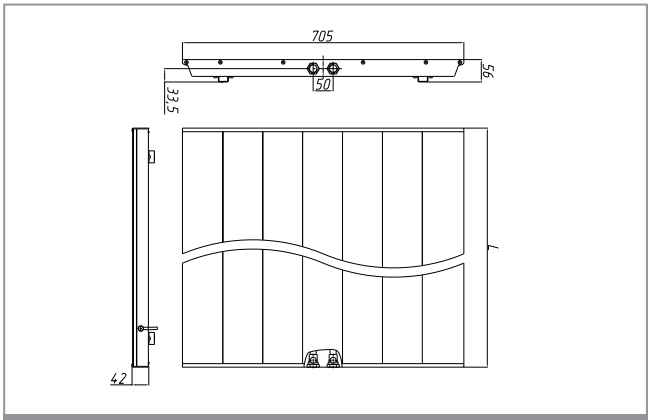

ПГР 700. ЦП

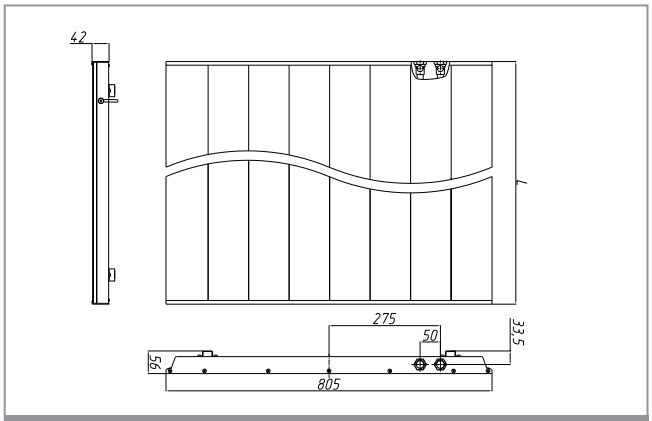

ПГР 800. ВЛ

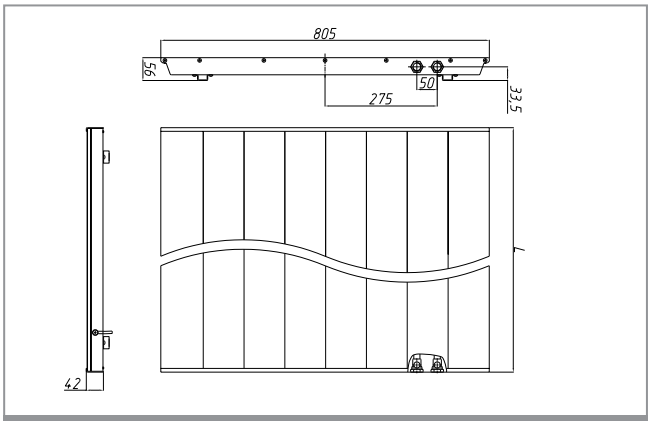

ПГР 800. ВП

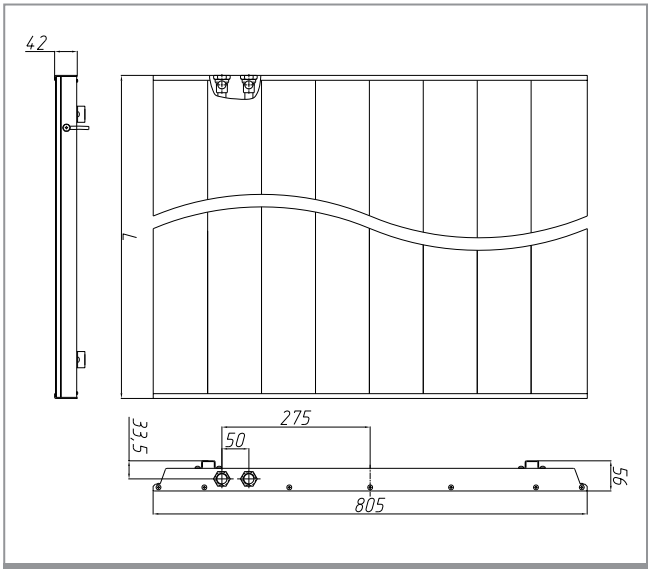

ПГР 800. НЛ

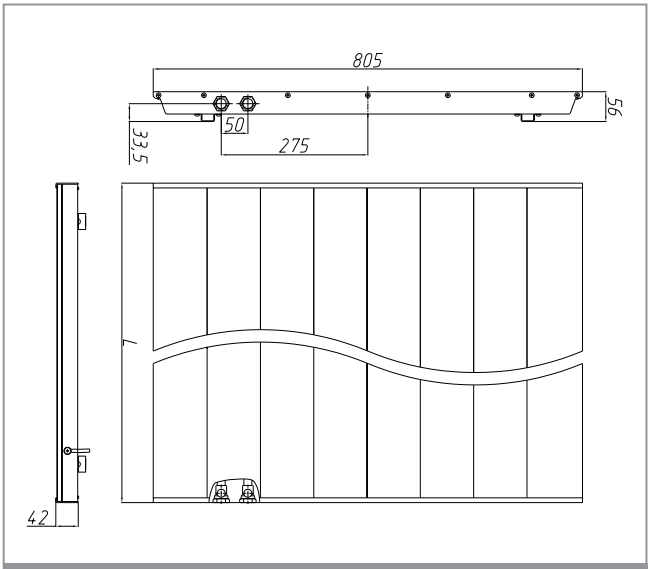

ПГР 800. НП

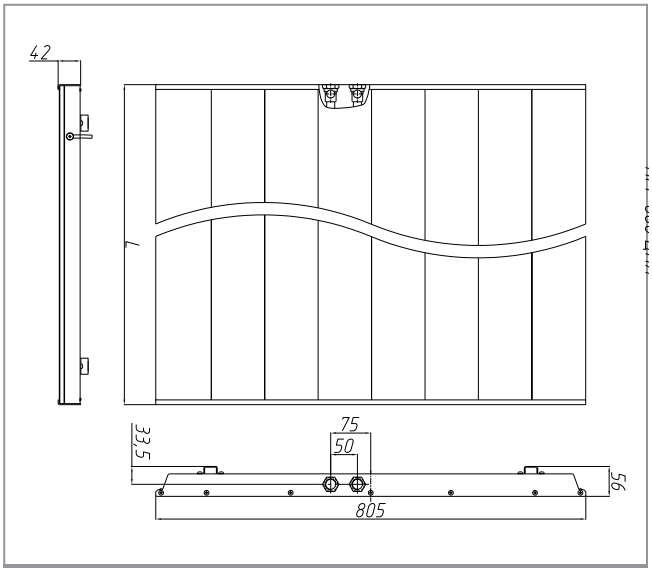

ПГР 800. ЦВЛ

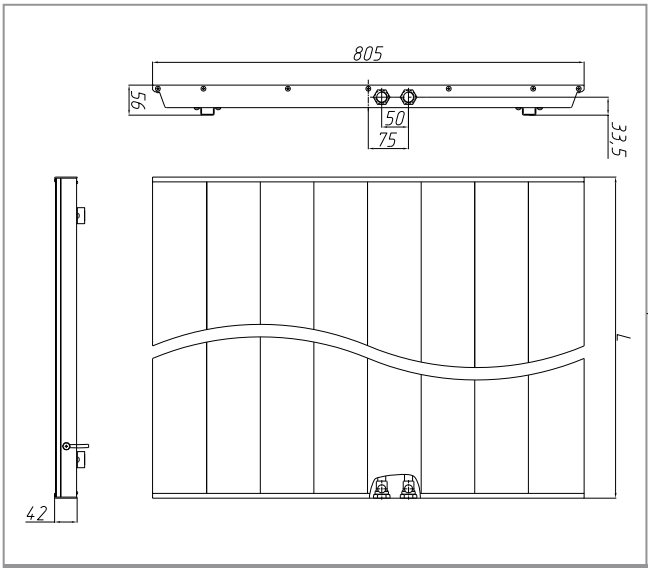

ПГР 800. ЦВП

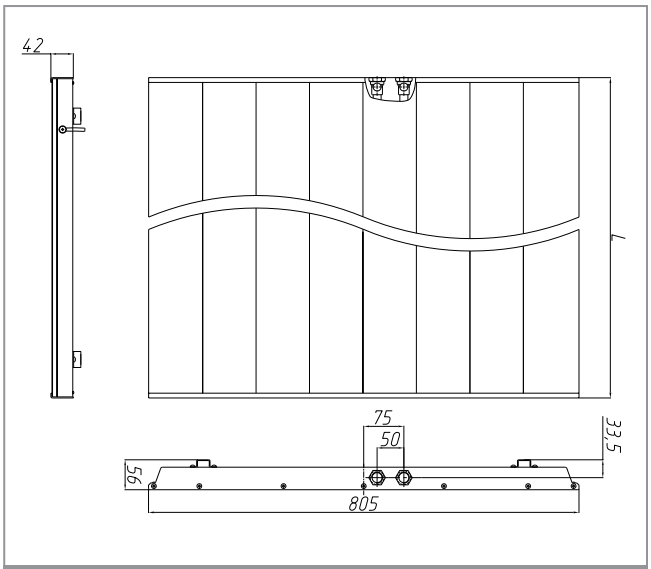

ПГР 800. ЦНЛ

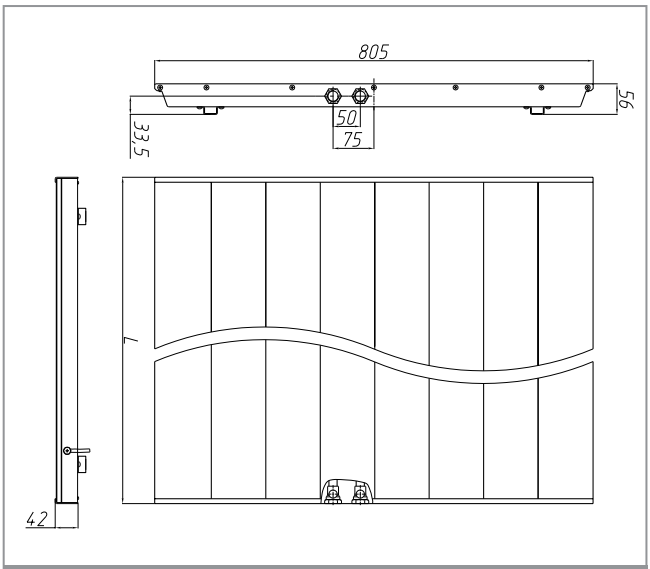

ПГР 800. ЦНП

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Тепловая мощность, Вт(95°/85°/20° ΔT=70°)	Тепловая мощность, Вт(90°/70°/20° ΔT=60°)	Тепловая мощность, Вт(75°/65°/20° ΔT=50°)	Цена с НДС, руб.
ПВР 1200.300	1200	300	523	429	339	**31 881**
ПВР 1200.400		400	697	571	451	**36 555**
ПВР 1200.500		500	896	734	580	**40 038**
ПВР 1200.600		600	1075	881	696	**44 921**
ПВР 1400.300	1400	300	592	485	383	**34 082**
ПВР 1400.400		400	789	647	511	**39 349**
ПВР 1400.500		500	1014	831	657	**43 330**
ПВР 1400.600		600	1217	997	788	**48 828**
ПВР 1600.300	1600	300	661	542	428	**36 961**
ПВР 1600.400		400	881	722	571	**42 748**
ПВР 1600.500		500	1132	928	733	**46 738**
ПВР 1600.600		600	1359	1114	880	**52 503**
ПВР 1800.300	1800	300	730	598	473	**40 011**
ПВР 1800.400		400	973	797	630	**46 126**
ПВР 1800.500		500	1250	1024	810	**50 103**
ПВР 1800.600		600	1500	1229	971	**57 068**
ПВР 2000.300	2000	300	797	653	516	**42 686**
ПВР 2000.400		400	1063	871	688	**48 862**
ПВР 2000.500		500	1365	1119	884	**53 805**
ПВР 2000.600		600	1638	1342	1061	**61 364**
ПВР 2200.300	2200	300	866	710	561	**46 136**
ПВР 2200.400		400	1155	947	748	**51 795**
ПВР 2200.500		500	1484	1216	961	**57 877**
ПВР 2200.600		600	1781	1460	1153	**65 280**

Максимальная длина полотенцедержателя - 600 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Тепловая мощность, Вт(95°/85°/20° ΔT=70°)	Тепловая мощность, Вт(90°/70°/20° ΔT=60°)	Тепловая мощность, Вт(75°/65°/20° ΔT=50°)	Цена с НДС, руб.
ПГР 300.600	300	600	410	340	273	**19 752**
ПГР 300.800		800	479	397	318	**20 740**
ПГР 300.1000		1000	561	465	373	**21 777**
ПГР 300.1200		1200	617	512	410	**22 866**
ПГР 300.1400		1400	697	578	463	**24 238**
ПГР 300.1600		1600	788	654	524	**26 007**
ПГР 300.1800		1800	866	718	576	**27 906**
ПГР 300.2000		2000	996	826	662	**29 943**
ПГР 300.2200		2200	1146	951	762	**32 129**
ПГР 400.600	400	600	647	537	430	**22 424**
ПГР 400.800		800	757	628	503	**23 881**
ПГР 400.1000		1000	885	734	588	**25 433**
ПГР 400.1200		1200	974	808	648	**27 086**
ПГР 400.1400		1400	1100	912	731	**28 847**
ПГР 400.1600		1600	1243	1031	826	**30 722**
ПГР 400.1800		1800	1368	1135	910	**32 719**
ПГР 400.2000		2000	1545	1282	1027	**34 846**
ПГР 400.2200		2200	1700	1410	1130	**37 111**
ПГР 500.600	500	600	769	638	511	**26 235**
ПГР 500.800		800	900	747	598	**27 705**
ПГР 500.1000		1000	1053	873	700	**29 256**
ПГР 500.1200		1200	1211	1004	805	**30 894**
ПГР 500.1400		1400	1393	1155	926	**32 625**
ПГР 500.1600		1600	1601	1328	1064	**34 452**
ПГР 500.1800		1800	1842	1528	1225	**36 381**
ПГР 500.2000		2000	2081	1726	1384	**38 418**
ПГР 500.2200		2200	2289	1899	1522	**40 640**
ПГР 600.600	600	600	908	753	604	**28 761**
ПГР 600.800		800	1090	904	725	**30 430**
ПГР 600.1000		1000	1308	1085	870	**32 195**
ПГР 600.1200		1200	1531	1270	1018	**34 062**
ПГР 600.1400		1400	1791	1486	1191	**36 037**
ПГР 600.1600		1600	2059	1708	1369	**38 128**
ПГР 600.1800		1800	2203	1827	1465	**40 339**
ПГР 600.2000		2000	2358	1956	1568	**42 679**
ПГР 600.2200		2200	2594	2152	1725	**45 154**
ПГР 700.600	700	600	1041	863	692	**32 788**
ПГР 700.800		800	1250	1037	831	**34 559**
ПГР 700.1000		1000	1462	1213	972	**36 425**
ПГР 700.1200		1200	1711	1419	1138	**38 392**
ПГР 700.1400		1400	1967	1632	1308	**40 465**
ПГР 700.1600		1600	2262	1876	1504	**42 650**
ПГР 700.1800		1800	2488	2064	1654	**44 953**
ПГР 700.2000		2000	2737	2270	1820	**47 381**
ПГР 700.2200		2200	3011	2497	2002	**49 939**
ПГР 800.600	800	600	1189	986	791	**39 128**
ПГР 800.800		800	1427	1184	949	**40 889**
ПГР 800.1000		1000	1712	1420	1138	**42 729**
ПГР 800.1200		1200	1969	1633	1309	**44 651**
ПГР 800.1400		1400	2264	1878	1505	**46 661**
ПГР 800.1600		1600	2603	2159	1731	**48 760**
ПГР 800.1800		1800	2864	2376	1904	**50 955**
ПГР 800.2000		2000	3150	2613	2094	**53 247**
ПГР 800.2200		2200	3465	2874	2304	**55 644**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ

Конвектор-скамья – медно-алюминиевый конвектор отопления напольного исполнения.

Конструкция конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, установленный на жестком сварном каркасе, а также лицевые панели и боковины. Теплообменник конвектора состоит из медной трубы, алюминиевых пластин оребрения, а также присоединительных патрубков с внутренней резьбой и воздухоспускным клапаном. Изделие также комплектуется защитно-декоративной плитой, изготовленной из хвойных пород дерева или искусственного камня. Вид плиты определяется при заказе.

Конвектор-скамья идеально подходит для зимних садов, бассейнов, раздевалок или прихожих.

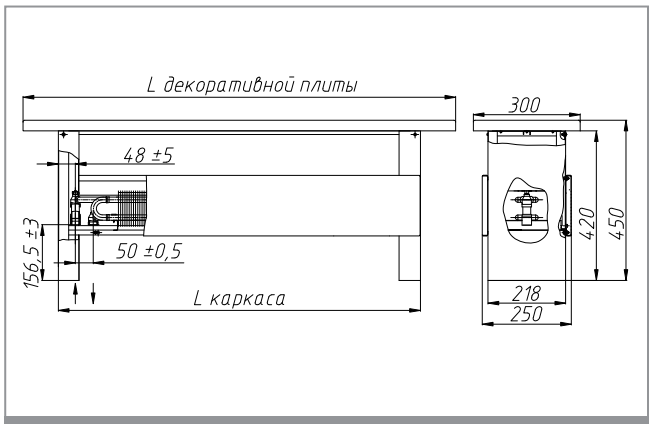

СКАМЬЯ КС 410...418

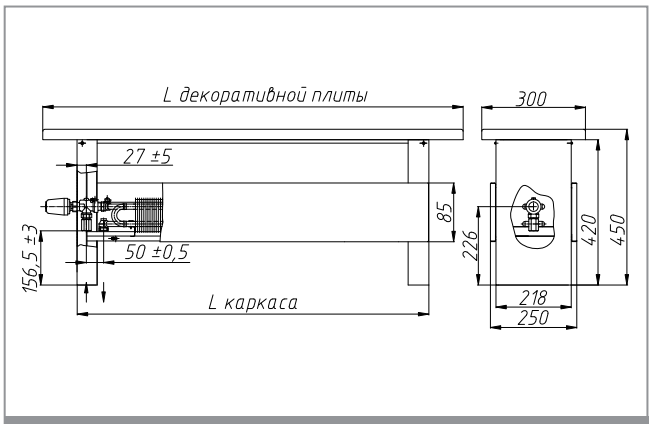

СКАМЬЯ КС 410...418 Т2

Тип	Габариты (LxBxH), мм	Теплопроизводительность, кВт			Цена, руб.
		95/85/20°C ΔT = 70°C	90/70/20°C ΔT = 60°C	75/65/20°C ΔT = 50°C	
КС 410	1017*300*450	2,482	2,015	1,576	39 956
КС 412	1217*300*450	3,100	2,517	1,969	43 627
КС 414	1417*300*450	3,682	2,990	2,338	47 248
КС 416	1617*300*450	4,301	3,492	2,731	52 159
КС 418	1817*300*450	4,918	3,993	3,123	55 805

Тип	Плита из хвойных пород (цена, руб.)
1100	**8 948**
1200	**9 760**
1300	**10 573**
1400	**11 387**
1500	**12 200**
1600	**13 014**
1700	**13 827**
1800	**14 640**
1900	**15 454**
2000	**16 267**

Возможно изготовление декоративной плиты из искусственного камня. Цены по запросу.

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном. Варианты терморегулирующей арматуры см на стр. 246.

Стандартные цвета защитной плиты:

Плита из искусственного камня белого цвета (TriStone A104)

Плита из хвойных пород

Стандартные цвет конвектора: RAL 9016.

* Панели изготовлены из природных материалов, поэтому возможны незначительные цветовые различия.

В случае заказа более 20 штук можно выбрать другой цветовой оттенок искусственного камня и породу дерева.

Возможные варианты для заказа защитно-декоративной плиты можно выбрать на сайте.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
ФАСАДНЫЙ КОНВЕКТОР

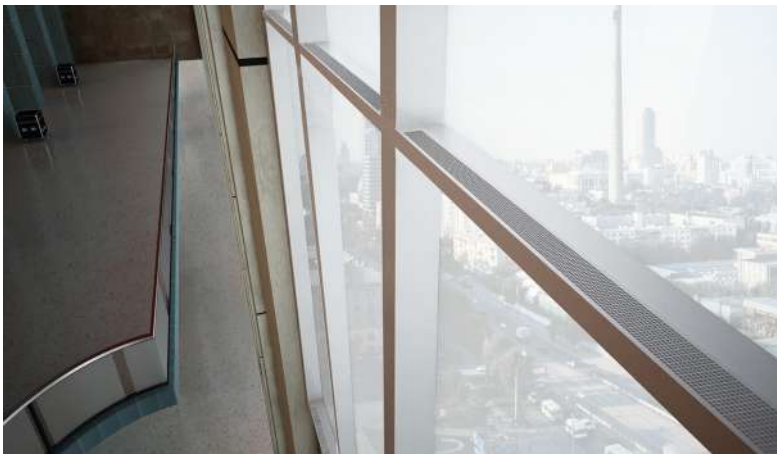

Конструкция конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления.

Стандартные цвета: RAL 9005, RAL 9006.

Медно-алюминиевый фасадный конвектор применяется для отопления помещений с многоуровневым фасадным остеклением большой площади и устранения потоков холодного воздуха от стекольных проемов.

Фасадные конвекторы крепятся к вертикальным стойкам или горизонтальным ригелям оконных конструкций. Создаваемый конвективный поток прогревает всю поверхность стекла и препятствует возникновению конденсата. Возможна установка в один или несколько ярусов, в зависимости от высоты фасадного остекления.

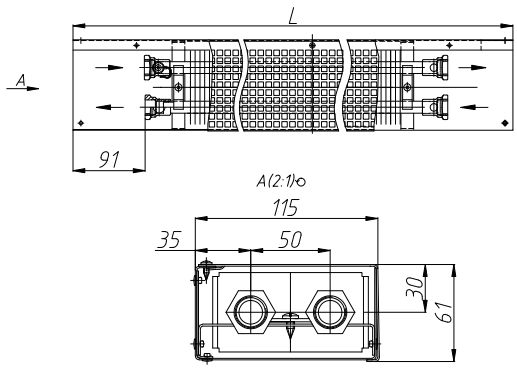

ФАСАДНЫЙ КФП 11.06.100...310 ПРОХОДНОЙ

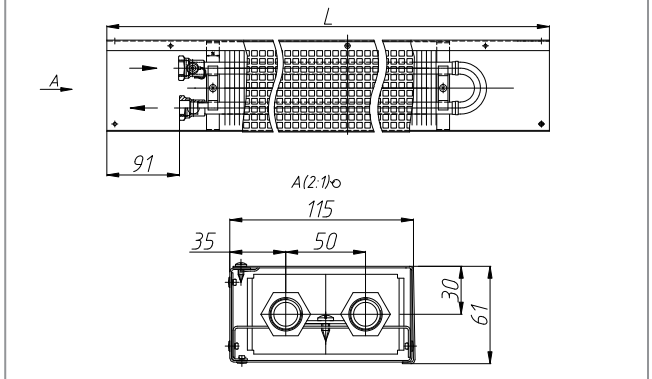

ФАСАДНЫЙ КФ 11.06.100...310 КОНЦЕВОЙ

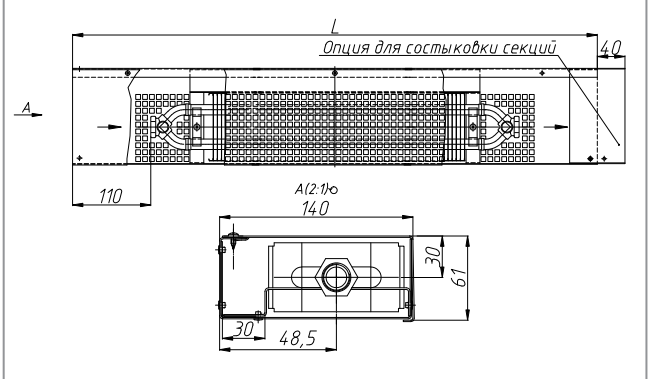

ФАСАДНЫЙ КФС 14.06.100...310

Обозначение конвекторов	Теплопроизводительность, кВт			Длина L, мм	Объём воды в конвекторе, л	Масса, кг (справочная)	Коэффициент местного сопротивления ζну		Характеристика сопротивления Sну·10 –, Па/(кг/с)²		Цена, руб.
	95/85/20°С ΔТ = 70°С	90/70/20°С ΔТ = 60°С	75/65/20°С ΔТ = 50°С				концевых	проходных	концевых	проходных	проходных
КФС 14.06.100	0,522	0,427	0,337	1000	0,25	5,29	-	2,5	-	3,41	**12 646**
КФС 14.06.110	0,580	0,475	0,375	1100	0,28	5,92	-	2,6	-	3,55	**13 279**
КФС 14.06.120	0,635	0,520	0,410	1200	0,31	6,55	-	2,7	-	3,69	**13 943**
КФС 14.06.130	0,693	0,567	0,447	1300	0,35	7,18	-	2,8	-	3,83	**14 640**
КФС 14.06.140	0,751	0,615	0,485	1400	0,38	7,81	-	2,9	-	3,97	**15 371**
КФС 14.06.150	0,806	0,660	0,520	1500	0,41	8,45	-	3	-	4,11	**16 139**
КФС 14.06.160	0,864	0,707	0,558	1600	0,45	9,08	-	3,1	-	4,25	**16 946**
КФС 14.06.170	0,922	0,755	0,595	1700	0,48	9,70	-	3,2	-	4,39	**17 795**
КФС 14.06.180	0,977	0,800	0,631	1800	0,51	10,34	-	3,3	-	4,53	**18 684**
КФС 14.06.190	1,035	0,847	0,668	1900	0,55	10,97	-	3,4	-	4,67	**19 430**
КФС 14.06.200	1,069	0,875	0,690	2000	0,58	11,60	-	3,5	-	4,81	**20 404**
КФС 14.06.210	1,122	0,918	0,724	2100	0,61	12,24	-	3,6	-	4,95	**21 422**
КФС 14.06.220	1,790	0,965	0,761	2200	0,65	12,87	-	3,7	-	5,09	**22 493**
КФС 14.06.230	1,236	1,012	0,798	2300	0,68	13,50	-	3,8	-	5,23	**23 619**
КФС 14.06.240	1,293	1,058	0,835	2400	0,71	14,13	-	3,9	-	5,37	**24 799**
КФС 14.06.250	1,351	1,106	0,872	2500	0,74	14,76	-	4	-	5,51	**26 040**
КФС 14.06.260	1,409	1,153	0,910	2600	0,78	15,39	-	4,2	-	5,65	**27 342**

Обозначение конвекторов	Теплопроизводительность, кВт			Длина L, мм	Объём воды в конвекторе, л	Масса, кг (справочная)	Коэффициент местного сопротивления ζну		Характеристика сопротивления Sну·10 –, Па/(кг/с)²		Цена, руб.	
	95/85/20°С ΔТ = 70°С	90/70/20°С ΔТ = 60°С	75/65/20°С ΔТ = 50°С				концевых	проходных	концевых	проходных	концевых	проходных
КФ (КФП) 11.06.100	0,552	0,452	0,356	1000	0,27	4,54	9	6,2	12,26	8,45	**12 646**	**15 342**
КФ (КФП) 11.06.110	0,604	0,494	0,390	1100	0,31	5,00	9,8	7	13,27	9,47	**13 279**	**15 974**
КФ (КФП) 11.06.120	0,66	0,540	0,426	1200	0,34	5,46	10,5	7,7	14,28	10,48	**13 943**	**16 638**
КФ (КФП) 11.06.130	0,715	0,585	0,462	1300	0,37	5,93	11,3	8,5	15,3	11,5	**14 640**	**17 336**
КФ (КФП) 11.06.140	0,767	0,628	0,495	1400	0,41	6,40	12	9,2	16,31	12,51	**15 371**	**18 067**
КФ (КФП) 11.06.150	0,823	0,674	0,531	1500	0,44	6,86	12,8	10	17,32	13,52	**16 139**	**18 835**
КФ (КФП) 11.06.160	0,878	0,719	0,567	1600	0,47	7,33	13,5	10,7	18,34	14,54	**16 946**	**19 642**
КФ (КФП) 11.06.170	0,93	0,761	0,601	1700	0,50	7,79	14,2	11,5	19,35	15,55	**17 795**	**20 491**
КФ (КФП) 11.06.180	0,986	0,807	0,637	1800	0,54	8,26	15	12,2	20,37	16,56	**18 684**	**21 379**
КФ (КФП) 11.06.190	1,018	0,833	0,657	1900	0,57	8,72	15,7	12,9	21,38	17,58	**19 430**	**22 126**
КФ (КФП) 11.06.200	1,069	0,875	0,690	2000	0,60	9,19	16,5	13,7	22,39	18,59	**20 404**	**23 099**
КФ (КФП) 11.06.210	1,123	0,919	0,725	2100	0,64	9,65	17,2	14,4	23,41	19,61	**21 422**	**24 118**
КФ (КФП) 11.06.220	1,177	0,963	0,760	2200	0,67	10,12	18	15,2	24,42	20,62	**22 493**	**25 189**
КФ (КФП) 11.06.230	1,231	1,007	0,795	2300	0,70	10,58	18,7	15,9	25,43	21,63	**23 619**	**26 314**
КФ (КФП) 11.06.240	1,287	1,053	0,831	2400	0,74	11,05	19,5	16,7	26,45	22,65	**24 799**	**27 495**
КФ (КФП) 11.06.250	1,342	1,098	0,867	2500	0,77	11,52	20,2	17,4	27,46	23,66	**26 040**	**28 736**
КФ (КФП) 11.06.260	1,429	1,170	0,923	2600	0,80	11,98	21	18,2	28,48	24,68	**27 342**	**30 037**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР

Плинтусный конвектор разработан для установки вдоль стен по всему периметру помещения.

Благодаря компактным размерам конвектора прогретыми оказываются даже самые труднодоступные места в помещении. Отличительной особенностью данного прибора являются его компактные размеры – глубина конвектора составляет всего 36 мм, а высота 145 мм.

Конструкция плинтусного конвектора представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, присоединительных патрубков с внутренней резьбой, а также основание с кронштейнами, кожух и воздухоспускной клапан.

Плинтусный конвектор выпускается в концевом и проходном исполнениях, с боковым расположением присоединительных патрубков.

Обозначение конвекторов	Номинальный тепловой поток Qну при 95/85/20°С, кВт	Размеры, мм			Базовая цена с НДС, руб.
		глубина, В	высота, Н	длина L	
ПЛК 04.14.060	0,090	37	145	600	7 913
ПЛК 04.14.070	0,132			700	8 437
ПЛК 04.14.080	0,170			800	9 271
ПЛК 04.14.090	0,211			900	9 773
ПЛК 04.14.100	0,253			1000	9 980
ПЛК 04.14.110	0,291			1100	10 718
ПЛК 04.14.120	0,333			1200	11 456
ПЛК 04.14.130	0,370			1300	12 194
ПЛК 04.14.140	0,412			1400	12 932
ПЛК 04.14.150	0,450			1500	13 449
ПЛК 04.14.160	0,492			1600	14 172
ПЛК 04.14.170	0,530			1700	14 896
ПЛК 04.14.180	0,571			1800	15 619
ПЛК 04.14.190	0,609			1900	15 220
ПЛК 04.14.200	0,651			2000	15 885
ПЛК 04.14.210	0,689			2100	16 549
ПЛК 04.14.220	0,730			2200	17 213
ПЛК 04.14.230	0,768			2300	17 538
ПЛК 04.14.240	0,810			2400	17 833
ПЛК 04.14.250	0,848			2500	18 099
ПЛК 04.14.260	0,889			2600	18 719
ПЛК 04.14.270	0,927			2700	19 339
ПЛК 04.14.280	0,969			2800	19 959
ПЛК 04.14.290	1,007			2900	20 579
ПЛК 04.14.300	1,048			3000	21 199

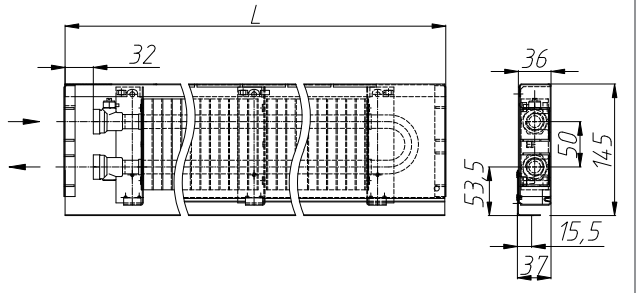

ПЛИНТУСНЫЙ ПЛК 04.14.060...310

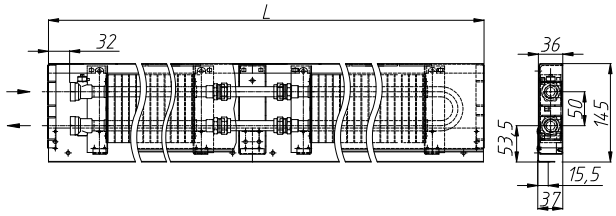

ПЛИНТУСНЫЙ ПЛК 04.14.310...620 СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ

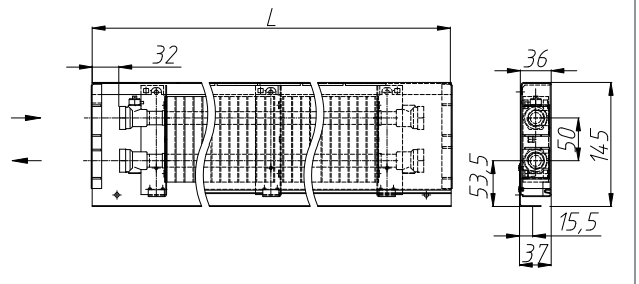

ПЛИНТУСНЫЙ ПЛКП 04.14.060...310

Стандартные цвета: RAL 9005, RAL 9016.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ:
ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР

Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В предназначен для установки в оконный проём с подоконным пространством глубиной от 290 мм, как в сухих помещениях, так и в помещениях с повышенной влажностью. Как и внутрипольные конвекторы, эти отопительные приборы призваны обеспечить надежную защиту от проникновения холода в обогреваемые помещения, запотевания или промерзания стекол, а также от сквозняков и образования конденсата.

Их главной отличительной особенностью являются компактные габариты – они должны встраиваться в подоконные пространства, поэтому не должны занимать излишне много места.

Приборы изготавливаются с принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент. В конструкции конвекторов применяются бесшумные тангенциальные вентиляторы с безопасным напряжением питания 12В, которые позволяют обеспечить максимальную производительность и оптимальный воздухообмен.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды и могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему.

Приборы поставляются в готовом виде с подоконной плитой из различных материалов и оттенков.

Единственная, видимая часть конструкции – элегантные декоративные решётки для забора и выпуска воздуха, которые могут быть выполнены из анодированного алюминия различных оттенков или из натурального дерева различных пород.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130°С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- Электропитание конвекторов осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В.
- Уровень шума вентиляторов 15...39 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора и длины конвектора).
- Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

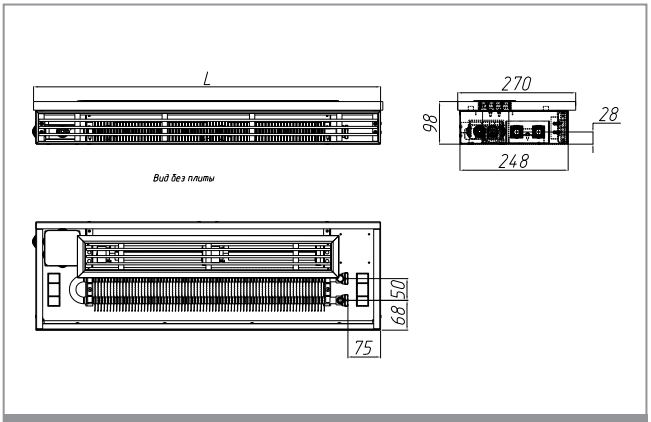

КВП12 27.09

КВП 12В	Длина, мм	Теплопроизводительность, кВт												Потребляемая мощность вентиляторов, Вт	Цена конвектора с деревянной подоконной доской из дуба, бука
		ΔT = 70°C при разной скорости вращения вентилятора				ΔT = 60°C при разной скорости вращения вентилятора				ΔT = 50°C при разной скорости вращения вентилятора					
		0	35% (3В)	60% (5В)	max (10В)	0	35% (3В)	60% (5В)	max (10В)	0	35% (3В)	60% (5В)	max (10В)		
27.09.080	800	0,251	0,362	0,649	1,096	0,209	0,316	0,559	0,938	0,169	0,270	0,468	0,780	3,1	**53732**
27.09.090	900	0,299	0,410	0,697	1,144	0,249	0,358	0,600	0,978	0,201	0,305	0,503	0,814	6,5	**56324**
27.09.100	1000	0,348	0,516	0,951	1,628	0,290	0,451	0,819	1,393	0,234	0,385	0,686	1,158	6,4	**58693**
27.09.110	1100	0,395	0,563	0,998	1,676	0,329	0,493	0,860	1,434	0,266	0,420	0,721	1,192	6,2	**59912**
27.09.120	1200	0,443	0,638	1,142	1,928	0,369	0,558	0,984	1,650	0,298	0,476	0,825	1,372	6,2	**62651**
27.09.130	1300	0,492	0,687	1,191	1,977	0,410	0,601	1,026	1,691	0,331	0,512	0,860	1,406	9,6	**74956**
27.09.140	1400	0,540	0,762	1,336	2,230	0,450	0,666	1,150	1,907	0,363	0,568	0,964	1,586	9,5	**79669**
27.09.150	1500	0,587	0,809	1,383	2,277	0,489	0,707	1,191	1,948	0,395	0,603	0,998	1,620	9,4	**80334**
27.09.160	1600	0,636	0,915	1,637	2,761	0,530	0,800	1,410	2,363	0,428	0,683	1,182	1,965	12,7	**82910**

Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005.

Дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.246

МАГНУС, МАГНУС-В

ДИЗАЙН-КОНВЕКТОРЫ **МАГНУС, МАГНУС-В**

Конвектор «Магнус» – медно-алюминиевый дизайн-конвектор настенного исполнения, как с естественной, так и принудительной конвекцией. Дизайн лицевой панели может быть выполнен под конкретные пожелания заказчика (окраска панели в любой цвет RAL, нанесение шпона под камень и т.д.), что позволяет придать конвектору уникальный дизайн и превратить его в элемент декора для интерьера в любом стиле. Вертикальная конструкция дизайн-конвектора позволяет устанавливать его в межоконных пространствах и узких проемах.

Конструкция дизайн-конвектора представляет собой стойкий к коррозии многокаскадный теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, присоединительных патрубков с внутренней резьбой, соединенный последовательно по высоте прибора. Между каждым теплообменником располагаются отсекающие пластины, располагающиеся на разных уровнях, и отводящие теплые конвективные потоки через воздуховыпускную решетку в установочном корпусе в сторону (вправо или влево, в зависимости от подключения прибора) и вверх. Для забора воздуха имеется решетка, расположенная на боковой стороне установочного корпуса. Также в конструкцию дизайн-конвектора входят установочный корпус, отсечная планка и декоративная лицевая панель.

Корпусные детали конвектора изготавливаются из оцинкованной стали и окрашиваются порошковой эпоксидно-полиэфирной краской.

Дизайн лицевой панели может быть выполнен под конкретные пожелания заказчика (окраска панели в любой цвет по шкале RAL, нанесение шпона под камень и т.д.), что позволяет придать конвектору уникальный дизайн и превратить его в элемент декора для интерьера в любом стиле. Декоративная лицевая панель прибора съемная, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним.

Вариант дизайна лицевой панели следует указывать при заказе.

Дизайн-конвектор выпускается в концевом исполнении, с нижним (донным) расположением присоединительных патрубков. Дополнительно может комплектоваться встроенным термостатическим клапаном с термоэлементом для двухтрубных систем отопления.

Дизайн-конвектор Магнус-В комплектуется блоком осевых вентиляторов с пониженным уровнем шума напряжением питания 12В, что позволяет увеличить его мощность в 2,5 раза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние подключения: 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1,6 МПа
- Испытательное давление: 2,4 МПа
- Температура теплоносителя:130°С
- Настенный вариант крепления
- Донное подключение – резьба G1/2», внутренняя
- Возможно исполнение прибора с термостатическим клапаном

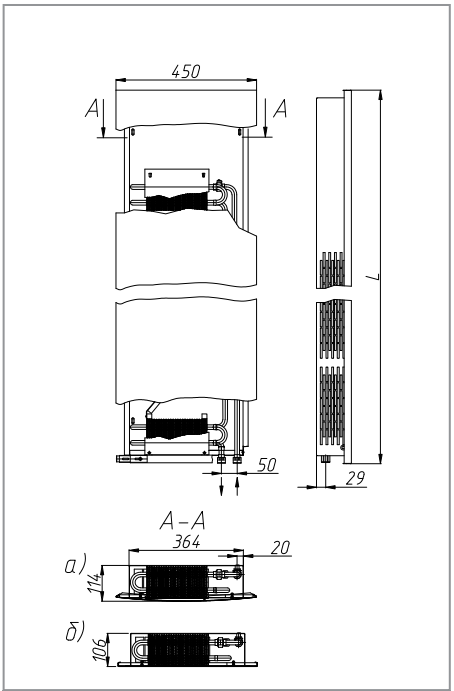

ДМК 22-415...420

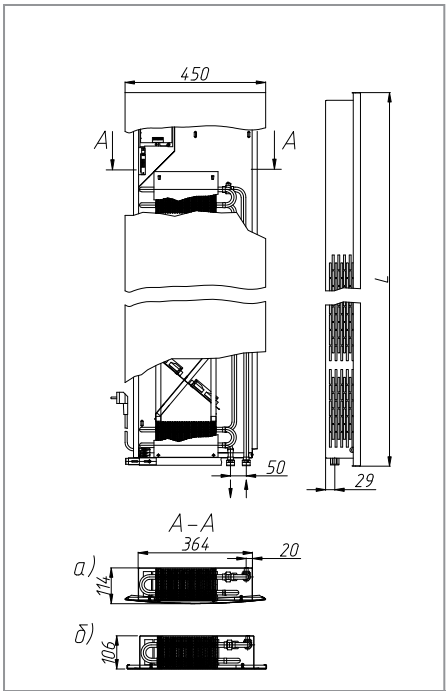

ДМК 12 22-415...420

Тип	H, мм	L, мм	B, мм	Теплопроизводительность Qну, кВт при 95/85/20°С		Цена, руб	
				С естеств. конвекций	С принудит. конвекцией	С естеств. конвекций	С принудит. конвекцией
ДМК 415	1550	450	114	1,235	2,05	**46 188**	**76 166**
ДМК 418	1850			1,274	2,05	**47 164**	**77 696**
ДМК 420	2050			1,45	2,562	**55 822**	**92 980**

Варианты терморегулирующей арматуры и дополнительное оборудование для управления вентиляторами см. на стр.244-246.

НОВОТЕРМ, НОВОТЕРМ ЛАЙТ

СТАЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ **НОВОТЕРМ**

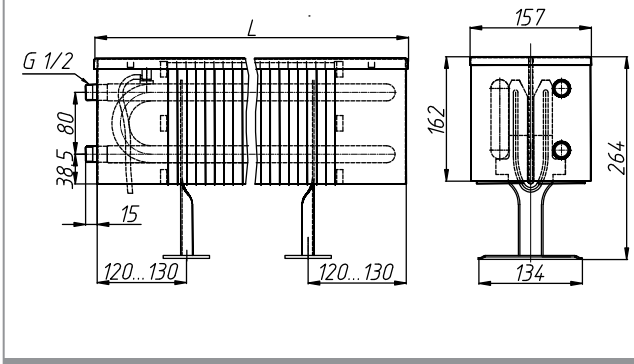

СКД 204...225 Л

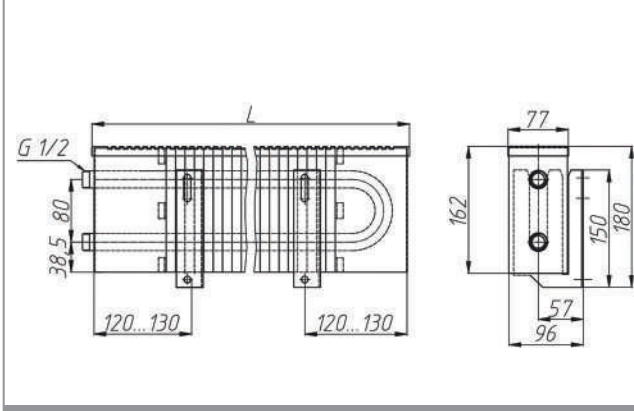

СКН 204...225 П

Конвектор «Новотерм» – стальной конвектор настенного и напольного исполнения. Конструкция конвектора «Новотерм» представляет собой теплообменник, состоящий из толстостенной бесшовной калиброванной стальной трубы и стальных пластин оребрения и кожух из оцинкованной стали, окрашенный методом порошкового напыления.

В напольном исполнении прибор может комплектоваться регулируемыми опорами для точной настройки прибора по высоте. Также возможна комплектация прибора соединительными муфтами для перехода в узлах подключения с наружной резьбы на внутреннюю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межосевое расстояние для бокового подключения – (80 мм для Н =162 мм, 80, 300 мм для Н =382 мм)
- Межосевое расстояние для нижнего подключения – 50 мм
- Избыточное давление в системе до 1.6 МПа
- Испытательное давление 2.4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130° С
- Настенный и напольный варианты крепления
- Концевое исполнение
- Боковое, донное подключение -резьба G1/2» наружная (по умолчанию) или G 1/2» внутренняя (с муфтами 1/2 нар./внутр.)
- Приборы высотой Н= 382 мм укомплектованы воздухоотводчиком (кроме конвекторов с межосевым расстоянием 300 мм).

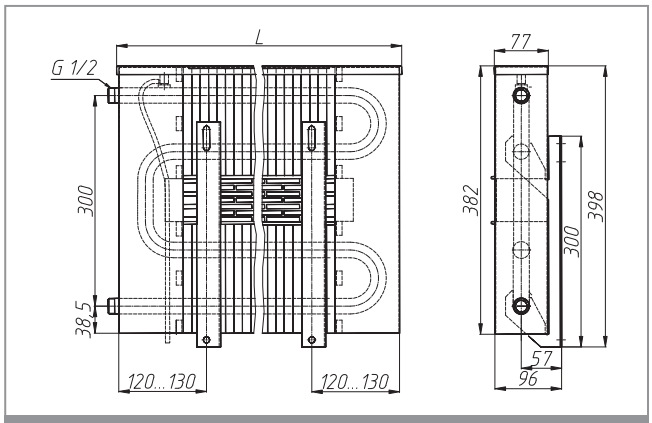

СКН 404...425 L С МЕЖОСЕВЫМ 300

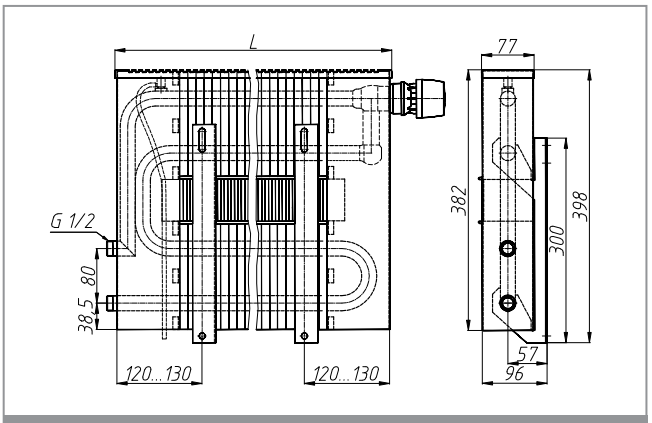

СКН 404...425 Т1 П

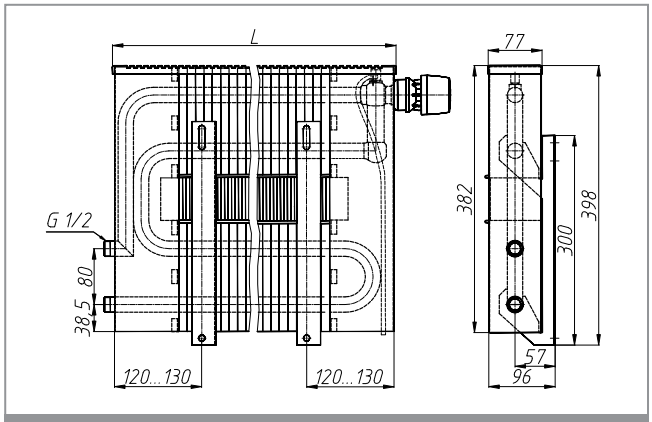

СКН 404...425Т2 П

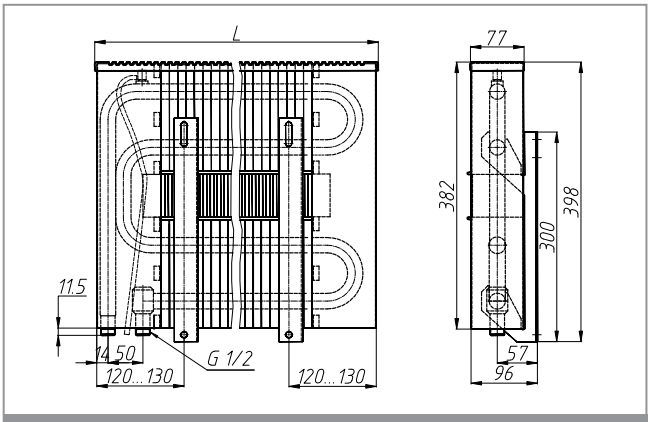

СКНН 404...425 П

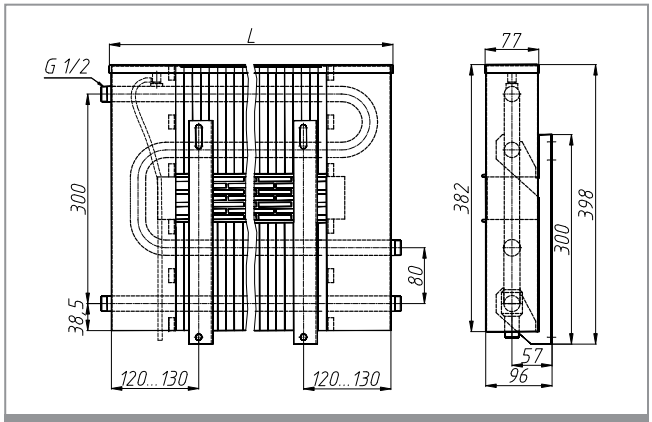

СКНП 404...425 П 300 80

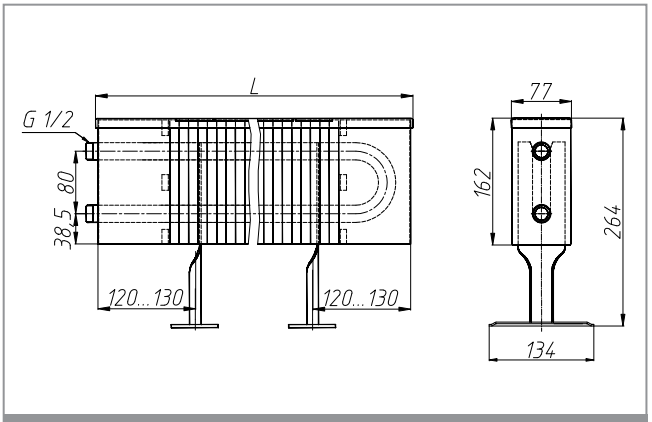

СКО 204...225

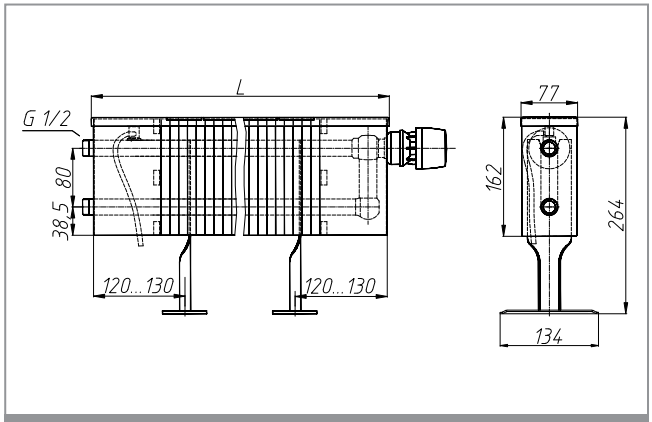

СКО 204...225 Т1

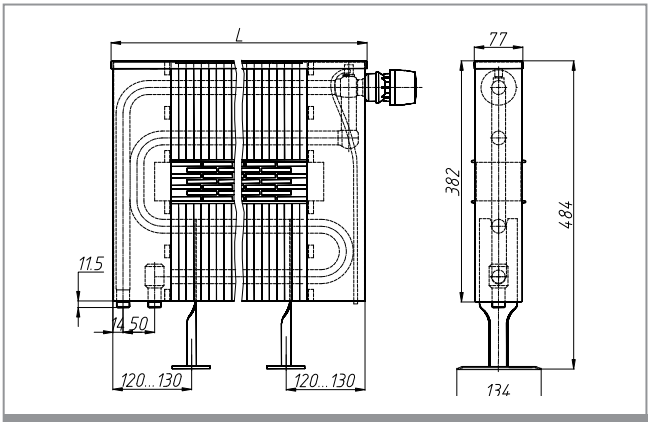

СКОН 404....425 Т2

L, мм.	Типоразмер	H=162 мм																
		Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	настенный		Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	напольный		Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	настенный		напольный	
					боковое	донное				боковое	донное				боковое	донное	боковое	донное
					СКН*	СКНН*				СКО*	СКОН*				СКНД	СКНДН*	СКД*	СКДН*
					B=77мм					B=77мм					B=157 мм			
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.			
400	204	0,210	0,175	0,140	**3 489**	**6 015**	0,214	0,178	0,143	**4 095**	**6 621**	0,351	0,292	0,234	**7 116**	**9 642**	**7 357**	**9 883**
500	205	0,304	0,253	0,203	**3 972**	**6 497**	0,310	0,258	0,207	**4 582**	**7 108**	0,504	0,419	0,337	**8 069**	**10 594**	**8 310**	**10 835**
600	206	0,390	0,324	0,260	**4 470**	**6 996**	0,398	0,331	0,266	**5 050**	**7 575**	0,657	0,546	0,439	**8 973**	**11 499**	**9 214**	**11 740**
700	207	0,475	0,395	0,317	**4 971**	**7 496**	0,485	0,403	0,324	**5 519**	**8 045**	0,809	0,672	0,540	**9 886**	**12 412**	**10 127**	**12 653**
800	208	0,561	0,466	0,375	**5 438**	**7 964**	0,572	0,476	0,382	**5 993**	**8 518**	0,962	0,800	0,642	**10 803**	**13 329**	**11 044**	**13 570**
900	209	0,646	0,537	0,431	**5 924**	**8 450**	0,659	0,548	0,440	**6 485**	**9 011**	1,114	0,926	0,744	**11 760**	**14 285**	**12 001**	**14 526**
1000	210	0,730	0,607	0,487	**6 472**	**8 997**	0,745	0,619	0,497	**6 964**	**9 490**	1,268	1,054	0,847	**12 688**	**15 214**	**12 929**	**15 455**
1100	211	0,817	0,679	0,546	**6 903**	**9 428**	0,833	0,693	0,557	**7 441**	**9 966**	1,421	1,181	0,949	**13 615**	**16 141**	**13 856**	**16 382**
1200	212	0,903	0,751	0,603	**7 379**	**9 905**	0,921	0,766	0,615	**7 924**	**10 450**	1,575	1,309	1,052	**14 555**	**17 081**	**14 796**	**17 322**
1300	213	0,988	0,821	0,660	**7 909**	**10 435**	1,008	0,838	0,673	**8 533**	**11 059**	1,726	1,435	1,153	**15 652**	**18 178**	**15 893**	**18 419**
1400	214	1,074	0,893	0,717	**8 392**	**10 918**	1,095	0,910	0,732	**9 016**	**11 542**	1,877	1,560	1,253	**16 583**	**19 109**	**16 824**	**19 350**
1500	215	1,159	0,963	0,774	**8 873**	**11 399**	1,182	0,983	0,789	**9 509**	**12 034**	2,029	1,686	1,355	**17 539**	**20 065**	**17 780**	**20 306**
1600	216	1,255	1,043	0,838	**9 382**	**11 908**	1,280	1,064	0,855	**10 030**	**12 556**	2,199	1,828	1,468	**18 545**	**21 071**	**18 786**	**21 312**
1700	217	1,300	1,080	0,868	**11 269**	**13 794**	1,326	1,102	0,886	**12 064**	**14 590**	2,270	1,887	1,516	**20 572**	**23 097**	**20 933**	**23 459**
1800	218	1,357	1,128	0,906	**11 780**	**14 306**	1,384	1,150	0,924	**12 582**	**15 107**	2,379	1,977	1,589	**21 535**	**24 060**	**21 896**	**24 422**
1900	219	1,445	1,201	0,965	**12 337**	**14 863**	1,474	1,225	0,984	**13 145**	**15 671**	2,532	2,104	1,691	**22 620**	**25 146**	**22 982**	**25 507**
2000	220	1,532	1,273	1,023	**12 855**	**15 380**	1,563	1,299	1,044	**13 669**	**16 195**	2,685	2,232	1,793	**23 593**	**26 119**	**23 954**	**26 480**
2100	221	1,618	1,345	1,081	**13 366**	**15 891**	1,650	1,372	1,102	**14 187**	**16 713**	2,837	2,358	1,895	**24 530**	**27 056**	**24 892**	**27 417**
2200	222	1,706	1,418	1,139	**13 891**	**16 416**	1,740	1,446	1,162	**14 720**	**17 245**	2,990	2,485	1,997	**25 520**	**28 046**	**25 882**	**28 407**
2300	223	1,793	1,490	1,197	**14 429**	**16 954**	1,829	1,520	1,221	**15 265**	**17 791**	3,142	2,611	2,098	**26 563**	**29 089**	**26 925**	**29 450**
2400	224	1,880	1,563	1,255	**14 967**	**17 493**	1,918	1,594	1,281	**15 812**	**18 338**	3,292	2,736	2,198	**27 578**	**30 104**	**27 940**	**30 465**
2500	225	1,968	1,636	1,314	**15 498**	**18 024**	2,007	1,668	1,341	**16 352**	**18 877**	3,448	2,866	2,303	**28 550**	**31 076**	**28 911**	**31 437**

L, мм.	Типоразмер	H=382 мм																
		Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	настенный		Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	напольный		Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	настенный		напольный	
					боковое	донное				боковое	донное				боковое	донное	боковое	донное
					СКН*	СКНН*				СКО*	СКОН*				СКНД	СКНДН*	СКД*	СКДН*
					B=77мм					B=77мм					B=157 мм			
					Цена, руб.					Цена, руб.					Цена, руб.			
400	404	0,346	0,288	0,231	**8 382**	**10 689**	0,353	0,293	0,236	**8 762**	**11 069**	0,623	0,518	0,416	**14 212**	**16 519**	**14 461**	**16 768**
500	405	0,497	0,413	0,332	**9 228**	**11 535**	0,507	0,421	0,339	**9 767**	**12 074**	0,895	0,744	0,598	**16 083**	**18 391**	**16 332**	**18 639**
600	406	0,647	0,538	0,432	**10 178**	**12 485**	0,660	0,548	0,441	**10 728**	**13 035**	1,165	0,968	0,778	**17 867**	**20 174**	**18 116**	**20 423**
700	407	0,797	0,662	0,532	**11 116**	**13 423**	0,813	0,676	0,543	**11 701**	**14 008**	1,435	1,193	0,958	**19 674**	**21 981**	**19 922**	**22 230**
800	408	0,948	0,788	0,633	**12 054**	**14 361**	0,967	0,804	0,646	**12 669**	**14 976**	1,706	1,418	1,139	**21 471**	**23 778**	**21 719**	**24 026**
900	409	1,099	0,913	0,734	**13 031**	**15 338**	1,121	0,932	0,749	**13 681**	**15 988**	1,978	1,644	1,321	**23 351**	**25 658**	**23 600**	**25 907**
1000	410	1,250	1,039	0,835	**13 972**	**16 279**	1,275	1,060	0,851	**14 664**	**16 971**	2,250	1,870	1,503	**25 177**	**27 484**	**25 426**	**27 733**
1100	411	1,400	1,164	0,935	**14 924**	**17 231**	1,428	1,187	0,954	**15 645**	**17 952**	2,520	2,094	1,683	**26 993**	**29 300**	**27 241**	**29 548**
1200	412	1,552	1,290	1,036	**15 883**	**18 190**	1,583	1,316	1,057	**16 633**	**18 941**	2,794	2,322	1,866	**28 815**	**31 122**	**29 064**	**31 371**
1300	413	1,702	1,415	1,137	**16 983**	**19 290**	1,736	1,443	1,159	**17 765**	**20 072**	3,064	2,547	2,046	**30 757**	**33 065**	**31 006**	**33 313**
1400	414	1,851	1,538	1,236	**17 960**	**20 267**	1,888	1,569	1,261	**18 777**	**21 084**	3,332	2,769	2,225	**32 621**	**34 928**	**32 870**	**35 177**
1500	415	2,000	1,662	1,336	**18 931**	**21 238**	2,040	1,695	1,362	**19 783**	**22 090**	3,600	2,992	2,404	**34 471**	**36 779**	**34 720**	**37 027**
1600	416	2,168	1,802	1,448	**19 975**	**22 282**	2,211	1,838	1,477	**20 841**	**23 148**	3,902	3,243	2,606	**36 412**	**38 719**	**36 660**	**38 967**
1700	417	2,238	1,860	1,495	**21 681**	**23 988**	2,283	1,897	1,524	**21 846**	**24 153**							
1800	418	2,345	1,949	1,566	**22 675**	**24 983**	2,392	1,988	1,597	**22 850**	**25 157**							
1900	419	2,496	2,074	1,667	**23 765**	**26 072**	2,546	2,116	1,700	**23 855**	**26 162**							
2000	420	2,647	2,200	1,768	**24 762**	**27 069**	2,700	2,244	1,803	**24 860**	**27 167**							
2100	421	2,797	2,325	1,868	**25 740**	**28 047**	2,853	2,371	1,905	**25 864**	**28 171**							
2200	422	2,948	2,450	1,969	**26 735**	**29 042**	3,007	2,499	2,008	**26 869**	**29 176**							
2300	423	3,098	2,575	2,069	**27 746**	**30 053**	3,160	2,627	2,110	**27 874**	**30 181**							
2400	424	3,249	2,700	2,169	**28 748**	**31 055**	3,314	2,754	2,213	**28 878**	**31 186**							
2500	425	3,400	2,826	2,271	**29 726**	**32 033**	3,468	2,882	2,316	**29 883**	**32 190**							

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005.

Варианты терморегулирующей арматуры см. на стр.244-246.

Подключение: СКН, СКО, СКД - боковое (концевое), СКНН, СКОН, СКДН - нижнее.

НОВОТЕРМ ЛАЙТ

Конструкция конвектора «Новотерм Лайт» представляет собой теплообменник, состоящий из толстостенной бесшовной калиброванной стальной трубы и стальных пластин оребрения, окрашенный методом порошкового напыления. В отличие от серии «Новотерм», в серии «Новотерм Лайт» отсутствуют верхняя решетка и две боковины.

Конвектор предназначен для установки в хозяйственных и вспомогательных помещениях. В напольном исполнении прибор может комплектоваться регулируемыми кронштейнами для точной настройки прибора по высоте. Также возможна комплектация прибора соединительными муфтами для перехода в узлах подключения с наружной резьбы на внутреннюю.

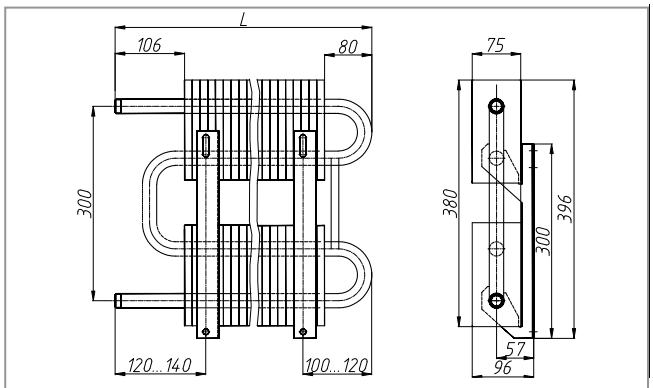

СКН 404...416 L 300 П

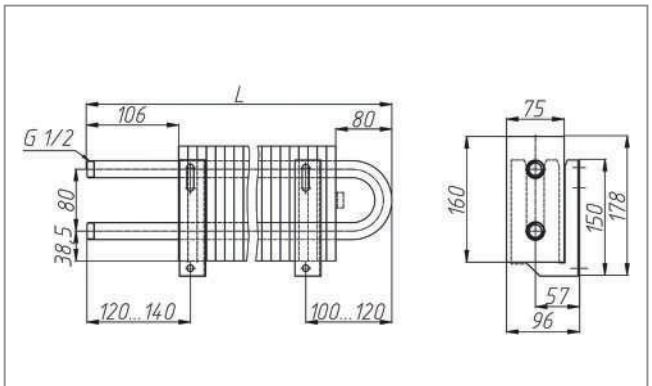

СКН204...225 L П (ЛАЙТ)

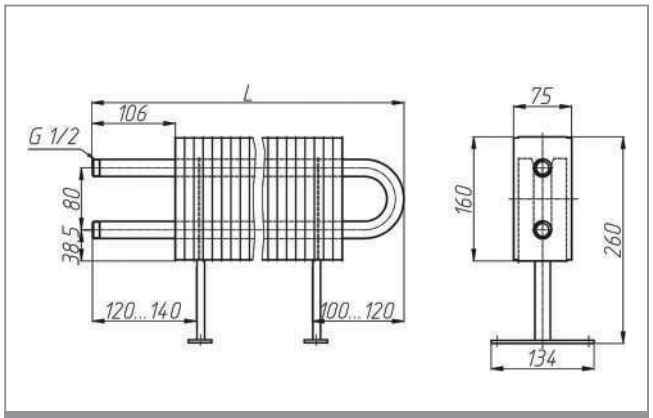

СКО 204...225 L (ЛАЙТ)

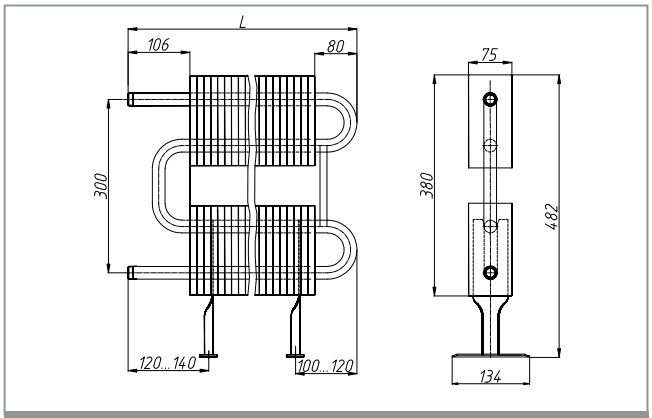

СКО 404...416 L 300 П

L, мм.	Типоразмер	H=162 мм, B= 75 мм				
		Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	настенный боковое СКН	напольный боковое СКО
					Цена, руб.	
400	204L	0,210	0,175	0,140	**2 918**	**3 424**
500	205L	0,304	0,253	0,203	**3 364**	**3 875**
600	206L	0,390	0,324	0,260	**3 827**	**4 305**
700	207L	0,475	0,395	0,317	**4 291**	**4 737**
800	208L	0,561	0,466	0,375	**4 723**	**5 174**
900	209L	0,646	0,537	0,431	**5 174**	**5 629**
1000	210L	0,730	0,607	0,487	**5 684**	**6 070**
1100	211L	0,817	0,679	0,546	**6 080**	**6 509**
1200	212L	0,903	0,751	0,603	**6 520**	**6 955**
1300	213L	0,988	0,821	0,660	**7 015**	**7 527**
1400	214L	1,074	0,893	0,717	**7 462**	**7 972**
1500	215L	1,159	0,963	0,774	**7 907**	**8 426**
1600	216L	1,255	1,043	0,838	**8 379**	**8 909**
1700	217L	1,300	1,080	0,868	**10 052**	**10 696**
1800	218L	1,357	1,128	0,906	**10 526**	**11 174**
1900	219L	1,445	1,201	0,965	**11 047**	**11 699**
2000	220L	1,532	1,273	1,023	**11 528**	**12 184**
2100	221L	1,618	1,345	1,081	**12 002**	**12 663**
2200	222L	1,706	1,418	1,139	**12 491**	**13 157**
2300	223L	1,793	1,490	1,197	**12 992**	**13 663**
2400	224L	1,880	1,563	1,255	**13 494**	**14 171**
2500	225L	1,968	1,636	1,314	**13 988**	**14 670**

Типоразмер	H=382 мм, B= 75 мм				
	Qну, (ΔT = 70) КВт.	Qну, (ΔT = 60) КВт.	Qну, (ΔT = 50) КВт.	настенный боковое СКН	напольный боковое СКО
				Цена, руб.	
404L	0,346	0,288	0,231	**7 247**	**7 497**
405L	0,497	0,413	0,332	**8 034**	**8 404**
406L	0,647	0,538	0,432	**8 917**	**9 268**
407L	0,797	0,662	0,532	**9 788**	**10 143**
408L	0,948	0,788	0,633	**10 658**	**11 013**
409L	1,099	0,913	0,734	**11 568**	**11 927**
410L	1,250	1,039	0,835	**12 441**	**12 812**
411L	1,400	1,164	0,935	**13 326**	**13 694**
412L	1,552	1,290	1,036	**14 217**	**14 584**
413L	1,702	1,415	1,137	**15 248**	**15 616**
414L	1,851	1,538	1,236	**16 156**	**16 529**
415L	2,000	1,662	1,336	**17 059**	**17 435**
416L	2,168	1,802	1,448	**18 027**	**18 393**

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9005.
Варианты терморегулирующей арматуры см. на стр.244-246.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ **ЭКОТЕРМ ПРО**

Излучающие потолочные панели Экотерм Про используются для отопления/охлаждения зданий и сооружений большой площади – производственных и монтажных цехов, складов, автоцентров, спортивных залов, супермаркетов и т.п.

Панели устанавливаются в помещения рекомендованной высотой от 2,5 метров и используют естественный принцип лучистого теплообмена, обеспечивая равномерное распределение температуры во всем помещении.

Корпус излучающих потолочных панелей изготавливается из оцинкованной листовой стали и окрашивается порошковой краской. В корпус запрессованы 4 оцинкованные стальные трубы, покрытые сверху слоем теплоизоляции.

Панели представляют собой модули шириной 307 мм и длиной от 1 до 7 м с шагом 1 м. В зависимости от потребности модули могут соединяться параллельно или последовательно друг с другом. В ширину возможно соединение не более 4 панелей.

Последовательно панели могут быть соединены в конструкцию требуемой длины. Места соединений мсогут закрываться декоративными крышками.

Крепление потолочных панелей лучистого отопления к потолку осуществляется как при помощи встроенных осей подвеса, так и с использованием кронштейнов. Последний вариант крепления предназначен для закрепления нескольких параллельно расположенных модулей с использованием двух точек подвеса.

Параметры потолочных излучающих панелей, а также дополнительного оборудования и комплектующих для заказа определяется проектом.

Цена предоставляется по запросу.

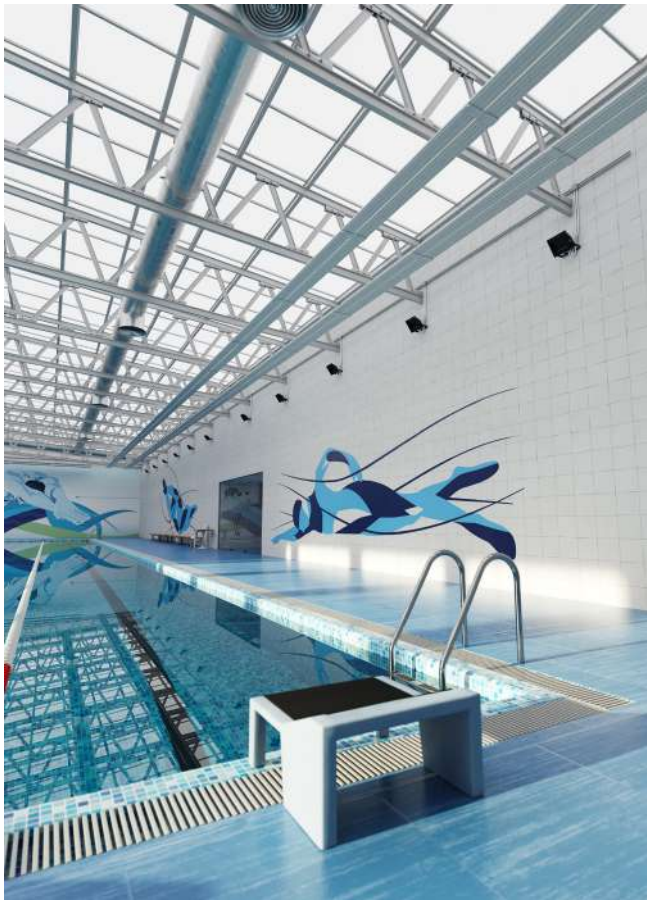

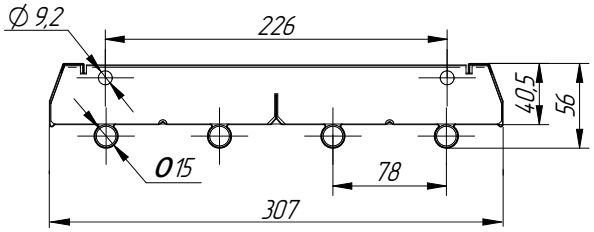

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

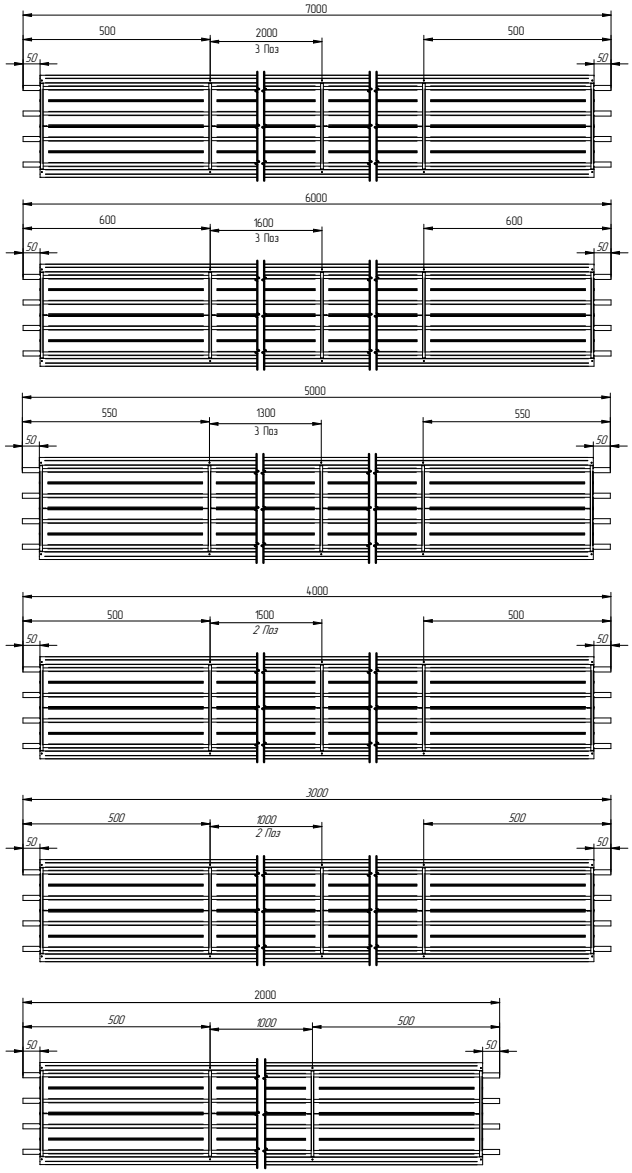

ЧЕРТЕЖ ВИД СВЕРХУ

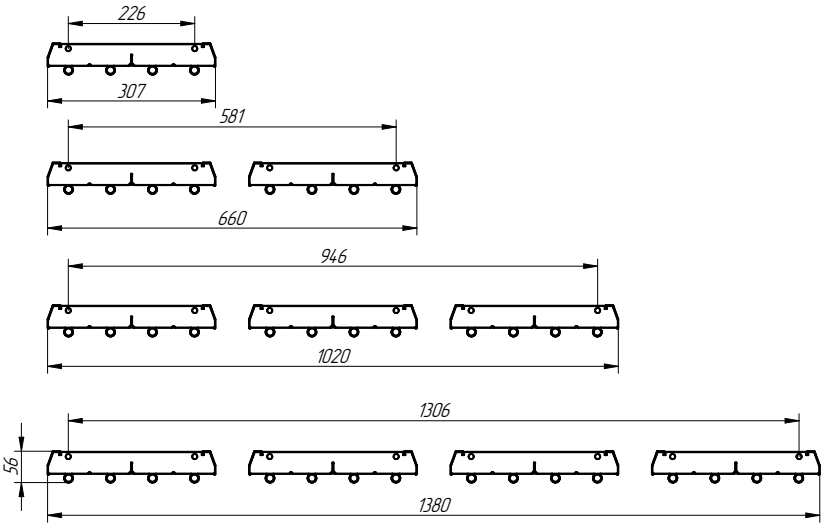

ЧЕРТЕЖ ВИД СПЕРЕДИ

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	388	307	388	775	1163	1550	1938	2325	2713
78	377	307	377	754	1131	1507	1884	2261	2638
76	366	307	366	732	1099	1465	1831	2197	2564
74	356	307	356	711	1067	1422	1778	2134	2489
72	345	307	345	690	1035	1380	1725	2070	2415
70	335	307	335	669	1004	1338	1673	2007	2342
68	324	307	324	648	972	1296	1620	1944	2268
66	313	307	313	627	940	1254	1567	1881	2194
64	303	307	303	606	909	1212	1515	1818	2121
62	293	307	293	585	878	1171	1463	1756	2048
60	282	307	282	564	847	1129	1411	1693	1976
58	272	307	272	544	816	1088	1359	1631	1903
56	262	307	262	523	785	1046	1308	1569	1831
55	256	307	256	513	769	1026	1282	1539	1795
54	251	307	251	503	754	1005	1257	1508	1759
52	241	307	241	482	723	964	1205	1446	1687
50	231	307	231	462	693	923	1154	1385	1616
48	221	307	221	441	662	883	1104	1324	1545
46	211	307	211	421	632	842	1053	1264	1474
44	201	307	201	401	602	802	1003	1203	1404
42	191	307	191	381	572	762	953	1143	1334
40	181	307	181	361	542	722	903	1083	1264
38	171	307	171	341	512	682	853	1024	1194
36	161	307	161	321	482	643	804	964	1125
34	151	307	151	302	453	604	755	906	1057
32	141	307	141	282	424	565	706	847	988
30	131	307	131	263	394	526	657	789	920
28	122	307	122	244	366	487	609	731	853
26	112	307	112	225	337	449	562	674	786
24	103	307	103	206	308	411	514	617	720
22	93	307	93	187	280	374	467	561	654
20	84	307	84	168	252	336	421	505	589
19	79	307	79	159	238	318	397	477	556
18	75	307	75	150	225	300	374	449	524
17	70	307	70	141	211	281	352	422	492
16	66	307	66	132	197	263	329	395	460
15	61	307	61	123	184	245	306	368	429
14	57	307	57	114	170	227	284	341	397
13	52	307	52	105	157	209	262	314	366
12	48	307	48	96	144	192	240	287	335
11	44	307	44	87	131	174	218	261	305
10	39	307	39	78	118	157	196	235	274
9	35	307	35	70	105	140	174	209	244
8	31	307	31	61	92	123	153	184	214
7	26	307	26	53	79	106	132	159	185
6	22	307	22	45	67	89	112	134	156
5	18	307	18	37	55	73	91	110	128

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	775	660	775	1550	2325	3100	3875	4650	5425
78	754	660	754	1507	2261	3015	3769	4522	5276
76	732	660	732	1465	2197	2930	3662	4395	5127
74	711	660	711	1422	2134	2845	3556	4267	4979
72	690	660	690	1380	2070	2760	3450	4141	4831
70	669	660	669	1338	2007	2676	3345	4014	4683
68	648	660	648	1296	1944	2592	3240	3888	4536
66	627	660	627	1254	1881	2508	3135	3762	4389
64	606	660	606	1212	1818	2424	3030	3637	4243
62	585	660	585	1171	1756	2341	2926	3512	4097
60	564	660	564	1129	1693	2258	2822	3387	3951
58	544	660	544	1088	1631	2175	2719	3263	3806
56	523	660	523	1046	1569	2093	2616	3139	3662
55	513	660	513	1026	1539	2051	2564	3077	3590
54	503	660	503	1005	1508	2010	2513	3016	3518
52	482	660	482	964	1446	1929	2411	2893	3375
50	462	660	462	923	1385	1847	2309	2770	3232
48	441	660	441	883	1324	1766	2207	2649	3090
46	421	660	421	842	1264	1685	2106	2527	2948
44	401	660	401	802	1203	1604	2005	2406	2807
42	381	660	381	762	1143	1524	1905	2286	2667
40	361	660	361	722	1083	1444	1805	2166	2528
38	341	660	341	682	1024	1365	1706	2047	2389
36	321	660	321	643	964	1286	1607	1929	2250
34	302	660	302	604	906	1207	1509	1811	2113
32	282	660	282	565	847	1129	1412	1694	1977
30	263	660	263	526	789	1052	1315	1578	1841
28	244	660	244	487	731	975	1219	1462	1706
26	225	660	225	449	674	898	1123	1348	1572
24	206	660	206	411	617	823	1028	1234	1440
22	187	660	187	374	561	747	934	1121	1308
20	168	660	168	336	505	673	841	1009	1178
19	159	660	159	318	477	636	795	954	1113
18	150	660	150	300	449	599	749	899	1048
17	141	660	141	281	422	563	703	844	984
16	132	660	132	263	395	526	658	789	921
15	123	660	123	245	368	490	613	735	858
14	114	660	114	227	341	454	568	681	795
13	105	660	105	209	314	419	523	628	732
12	96	660	96	192	287	383	479	575	671
11	87	660	87	174	261	348	435	522	609
10	78	660	78	157	235	313	392	470	549
9	70	660	70	140	209	279	349	419	488
8	61	660	61	123	184	245	306	368	429
7	53	660	53	106	159	212	264	317	370
6	45	660	45	89	134	179	223	268	312
5	37	660	37	73	110	146	183	219	256

ЭКОТЕРМ ПРО

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	1163	1020	1163	2325	3488	4650	5813	6976	8138
78	1131	1020	1131	2261	3392	4522	5653	6784	7914
76	1099	1020	1099	2197	3296	4395	5493	6592	7691
74	1067	1020	1067	2134	3201	4267	5334	6401	7468
72	1035	1020	1035	2070	3105	4141	5176	6211	7246
70	1004	1020	1004	2007	3011	4014	5018	6021	7025
68	972	1020	972	1944	2916	3888	4860	5832	6804
66	940	1020	940	1881	2821	3762	4702	5643	6583
64	909	1020	909	1818	2727	3637	4546	5455	6364
62	878	1020	878	1756	2634	3512	4389	5267	6145
60	847	1020	847	1693	2540	3387	4234	5080	5927
58	816	1020	816	1631	2447	3263	4078	4894	5710
56	785	1020	785	1569	2354	3139	3924	4708	5493
55	769	1020	769	1539	2308	3077	3847	4616	5385
54	754	1020	754	1508	2262	3016	3770	4523	5277
52	723	1020	723	1446	2170	2893	3616	4339	5062
50	693	1020	693	1385	2078	2770	3463	4156	4848
48	662	1020	662	1324	1986	2649	3311	3973	4635
46	632	1020	632	1264	1895	2527	3159	3791	4423
44	602	1020	602	1203	1805	2406	3008	3610	4211
42	572	1020	572	1143	1715	2286	2858	3429	4001
40	542	1020	542	1083	1625	2166	2708	3250	3791
38	512	1020	512	1024	1536	2047	2559	3071	3583
36	482	1020	482	964	1447	1929	2411	2893	3376
34	453	1020	453	906	1358	1811	2264	2717	3170
32	424	1020	424	847	1271	1694	2118	2541	2965
30	394	1020	394	789	1183	1578	1972	2367	2761
28	366	1020	366	731	1097	1462	1828	2194	2559
26	337	1020	337	674	1011	1348	1685	2021	2358
24	308	1020	308	617	925	1234	1542	1851	2159
22	280	1020	280	561	841	1121	1401	1682	1962
20	252	1020	252	505	757	1009	1262	1514	1766
19	238	1020	238	477	715	954	1192	1431	1669
18	225	1020	225	449	674	899	1123	1348	1573
17	211	1020	211	422	633	844	1055	1266	1477
16	197	1020	197	395	592	789	987	1184	1381
15	184	1020	184	368	551	735	919	1103	1286
14	170	1020	170	341	511	681	852	1022	1192
13	157	1020	157	314	471	628	785	942	1099
12	144	1020	144	287	431	575	719	862	1006
11	131	1020	131	261	392	522	653	783	914
10	118	1020	118	235	353	470	588	705	823
9	105	1020	105	209	314	419	523	628	733
8	92	1020	92	184	276	368	460	552	643
7	79	1020	79	159	238	317	397	476	555
6	67	1020	67	134	201	268	335	402	469
5	55	1020	55	110	164	219	274	329	383

Δt	Мощность, Вт/м	Ширина, мм	Мощность при длине потолочной панели						
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80	1550	1980	1550	3100	4650	6200	7751	9301	10851
78	1507	1980	1507	3015	4522	6030	7537	9045	10552
76	1465	1980	1465	2930	4395	5860	7325	8790	10254
74	1422	1980	1422	2845	4267	5690	7112	8535	9957
72	1380	1980	1380	2760	4141	5521	6901	8281	9661
70	1338	1980	1338	2676	4014	5352	6690	8028	9366
68	1296	1980	1296	2592	3888	5184	6480	7776	9072
66	1254	1980	1254	2508	3762	5016	6270	7524	8778
64	1212	1980	1212	2424	3637	4849	6061	7273	8485
62	1171	1980	1171	2341	3512	4682	5853	7023	8194
60	1129	1980	1129	2258	3387	4516	5645	6774	7903
58	1088	1980	1088	2175	3263	4350	5438	6525	7613
56	1046	1980	1046	2093	3139	4185	5232	6278	7324
55	1026	1980	1026	2051	3077	4103	5129	6154	7180
54	1005	1980	1005	2010	3016	4021	5026	6031	7036
52	964	1980	964	1929	2893	3857	4821	5786	6750
50	923	1980	923	1847	2770	3694	4617	5541	6464
48	883	1980	883	1766	2649	3531	4414	5297	6180
46	842	1980	842	1685	2527	3370	4212	5054	5897
44	802	1980	802	1604	2406	3209	4011	4813	5615
42	762	1980	762	1524	2286	3048	3810	4572	5334
40	722	1980	722	1444	2166	2889	3611	4333	5055
38	682	1980	682	1365	2047	2730	3412	4095	4777
36	643	1980	643	1286	1929	2572	3215	3858	4501
34	604	1980	604	1207	1811	2415	3019	3622	4226
32	565	1980	565	1129	1694	2259	2824	3388	3953
30	526	1980	526	1052	1578	2104	2630	3156	3682
28	487	1980	487	975	1462	1950	2437	2925	3412
26	449	1980	449	898	1348	1797	2246	2695	3145
24	411	1980	411	823	1234	1645	2056	2468	2879
22	374	1980	374	747	1121	1495	1868	2242	2616
20	336	1980	336	673	1009	1346	1682	2019	2355
19	318	1980	318	636	954	1272	1590	1908	2226
18	300	1980	300	599	899	1198	1498	1797	2097
17	281	1980	281	563	844	1125	1406	1688	1969
16	263	1980	263	526	789	1052	1315	1579	1842
15	245	1980	245	490	735	980	1225	1470	1715
14	227	1980	227	454	681	908	1135	1363	1590
13	209	1980	209	419	628	837	1046	1256	1465
12	192	1980	192	383	575	766	958	1150	1341
11	174	1980	174	348	522	696	870	1045	1219
10	157	1980	157	313	470	627	784	940	1097
9	140	1980	140	279	419	558	698	837	977
8	123	1980	123	245	368	490	613	735	858
7	106	1980	106	212	317	423	529	635	741
6	89	1980	89	179	268	357	446	536	625
5	73	1980	73	146	219	292	365	438	511

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ **ШТУРМ**

Тепловентиляторы Штурм – экономичные и эффективные приборы для создания оптимального микроклимата в торговых, промышленных и спортивных объектах. Отличаются надёжной конструкцией, инновационной системой крепления теплообменника, исключающей возможность перетирания трубок с теплоносителем и риск преждевременной поломки оборудования, безопасной эксплуатацией, удобством регулирования (направление потоков теплого воздуха можно выбирать с помощью поворотных жалюзи, обеспечивая его поступление на самые отдаленные участки обогреваемого помещения), также предусмотрены системы автоматики для поддержания заданных режимов микроклимата.

В зависимости от конкретных задач могут быть укомплектованы различными малошумными или высокопроизводительными вентиляторами, а также 2-х, 3-х или 4-х рядными теплообменниками.

Корпус и жалюзи прибора изготавливаются из окрашенной оцинкованной стали в едином цветовом исполнении.

Тепловентиляторы Штурм интегрируются в систему отопления промышленных зданий и имеют различные варианты монтажа.

Также, при наличии возможности подключения к источнику холода, доступно изготовление специальной версии тепловентилятора с системой удаления конденсата для работы в режиме охлаждения в летний период.

Водяные тепловентиляторы Штурм не «сжигают» кислород и не сушат воздух. По этой причине их активно используют для создания оптимального микроклимата в теплицах, оранжереях и ботанических садах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная рабочая температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до +130°С
- Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя 16 кгс/см2 (1,6 МПа)
- Испытательное избыточное давление 24 кгс/см2 (2,4 МПа)
- Напряжение питания тепловентилятора 220 В
- Подключение теплообменника – резьба G ¾'', внутренняя
- Содержание пыли и других примесей в воздухе – не более 100 мг/м3
- При установке в тепловентиляторе термостатического клапана температура и давление теплоносителя не должны превышать допустимые значения для принятой конструкции клапана.
- Установка и эксплуатация приборов с электрическими компонентами регулируется действующими строительными нормами и правилами.

Тип тепловентилятора	Кол. рядов т/о	Размер присоединительных патрубков (вход-выход)	Уровень шума, дБ	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха*, м	Мощность вентилятора, Вт	Сила тока вентилятора, А
ВТВ-081.300	1	¾" – ¾"	38	1400	10,5	85	0,42
ВТВ-082.300	2		31	1200	9,5	85	0,42
ВТВ-101.300	1		43	1400	10,5	85	0,42
ВТВ-102.300	2		41	1200	9,5	85	0,42
ВТВ-101.350	1		45	1900	15	135	0,65
ВТВ-102.350	2		41	1750	14	135	0,65
ВТВ-101.400	1		50	3000	18	180	0,82
ВТВ-102.400	2		48	2700	16,5	180	0,82
ВТВ-121.400	1		50	3000	18	180	0,82
ВТВ-122.400	2		48	2700	16,5	180	0,82
ВТВ-121.450	1		54	4900	22	250	1,15
ВТВ-122.450	2		51	4400	20,5	250	1,15
ВТВ-241.500	1		57	6150	33	380	1,75
ВТВ-242.500	2		57	5600	29	380	1,75
ВТВ-243.500	3		56	5080	26	380	1,75
ВТВ-244.500	4		56	4600	23	380	1,75

** Длина струи указана при горизонтальном расположении жалюзи*

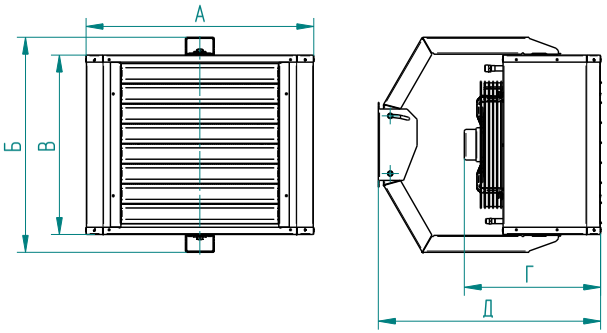

ЭСКИЗ С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ

Тип тепло-вентилятора	Размеры, мм					Цена
	ширина (А)	высотра с кронштейном (Б)	высота корпуса (В)	глубина без кронштейна (Г)	глубина с кронштейном (Д)	
ВТВ-081.300	575	535	430	400	655	**27 549**
ВТВ-082.300	575	535	430	400	655	**36 071**
ВТВ-101.300	675	535	430	400	655	**30 706**
ВТВ-102.300	675	535	430	400	655	**40 402**
ВТВ-101.350	675	635	530	405	655	**33 368**
ВТВ-102.350	675	635	530	405	655	**43 844**
ВТВ-101.400	675	635	530	415	655	**36 071**
ВТВ-102.400	675	635	530	415	655	**46 743**
ВТВ-121.400	775	735	630	415	655	**38 277**
ВТВ-122.400	775	735	630	415	655	**61 982**
ВТВ-121.450	775	735	630	415	655	**43 844**
ВТВ-122.450	775	735	630	415	655	**62 643**

Обозначение изделия	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
ВТВ-081.300	Расход воздуха 1400 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	6,41	5,75	5,1	4,43	3,77	7,82	7,17	6,52	5,86	5,21	9,22	8,57	7,91	7,26	6,61	11,85	11,19	10,54	9,89	9,24
	Температура воздуха на выходе, °C	13	16	20	24	27	16	19	23	27	30	18	22	26	29	33	23	27	31	34	38
	Расход воды, м3/ч	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
ВТВ-082.300	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1200 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	12,88	11,73	10,56	9,4	8,23	15,29	14,14	12,98	11,23	10,67	17,68	16,53	15,38	14,23	13,08	22,31	21,16	20,02	18,88	17,74
	Температура воздуха на выходе, °C	30	32	34	36	39	35	37	40	42	44	41	43	45	47	50	51	54	56	58	60
	Расход воды, м3/ч	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5	5	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	1	0,9	0,9	0,8	0,8
ВТВ-101.300	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1400 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	8,53	7,72	6,91	6,1	5,29	10,23	9,42	8,62	7,81	7	11,91	11,11	10,3	9,5	8,7	15,15	14,34	13,54	12,73	11,93
	Температура воздуха на выходе, °C	17	20	24	27	30	20	24	27	30	34	24	27	30	34	37	30	33	37	40	43
	Расход воды, м3/ч	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
ВТВ-102.300	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1200 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	15,69	14,34	12,99	11,63	10,27	18,46	17,12	15,77	14,43	13,08	21,21	19,87	18,54	17,2	15,87	26,61	25,28	23,95	22,62	21,3
	Температура воздуха на выходе, °C	36	38	40	42	43	43	44	46	48	42	49	51	53	54	56	61	63	65	67	69
	Расход воды, м3/ч	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	1,2	1,1	1,1	1	0,9
ВТВ-101.350	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1900 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	10,09	9,13	8,17	7,2	6,24	12,11	11,15	10,19	9,23	8,27	14,11	13,16	12,2	11,24	10,28	17,96	17	16,5	15,09	14,14
	Температура воздуха на выходе, °C	15	18	22	25	29	18	22	25	28	32	21	24	28	31	35	26	30	33	37	40
	Расход воды, м3/ч	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
ВТВ-102.350	Вода – вход/выход (°C)			70/50					80/60					90/70					110/90		
	Расход воздуха 1750 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
	Мощность нагрева, кВт	20,04	18,27	16,55	14,8	13,04	23,62	21,88	20,15	18,41	16,67	27,18	25,45	23,72	21,99	20,26	34,14	32,42	30,7	29	27,27
	Температура воздуха на выходе, °C	32	34	36	38	40	37	40	42	44	46	43	45	47	50	52	54	56	58	61	63
	Расход воды, м3/ч	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	1	1	0,9	0,8	0,7	1,2	1	1	1	0,9	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2

Обозначение изделия	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 3000 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-101.400	Мощность нагрева, кВт	12,76	11,54	10,31	9,09	7,86	15,34	14,12	12,89	11,67	10,45	17,9	16,68	15,45	14,23	13,06	22,81	21,59	20,36	19,14	17,92
	Температура воздуха на выходе, °C	12	16	20	23	27	14	18	22	26	30	17	20	24	28	32	21	25	29	33	36
	Расход воды, м3/ч	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	1	1	0,9	0,8	0,8
	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 2700 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-102.400	Мощность нагрева, кВт	26,01	23,73	21,44	19,14	16,84	30,71	28,44	26,16	23,87	21,59	35,38	33,11	30,84	28,57	26,29	44,53	42,26	40	37,74	35,49
	Температура воздуха на выходе, °C	27	29	32	35	37	32	34	37	39	42	36	39	42	44	47	46	48	51	53	56
	Расход воды, м3/ч	1,1	1	0,9	0,8	0,7	1,3	1,3	1,1	1	0,9	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	2	1,9	1,8	1,7	1,6
	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 3000 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-121.400	Мощность нагрева, кВт	16,5	14,99	13,48	11,96	10,45	19,62	18,11	16,61	15,1	13,59	22,72	21,22	19,72	18,21	16,71	28,76	27,26	25,76	24,26	22,76
	Температура воздуха на выходе, °C	15	19	22	26	30	18	22	25	29	32	21	25	28	32	35	27	30	34	37	41
	Расход воды, м3/ч	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	1	0,9	0,9	0,8	0,7	1,3	1,2	1,1	1,1	1
	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 2700 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-122.400	Мощность нагрева, кВт	31,56	28,87	26,18	23,47	20,76	37,05	34,37	31,69	29	26,33	42,51	53,27	50,61	47,96	45,31	53,27	50,61	47,96	45,31	42,66
	Температура воздуха на выходе, °C	32	35	37	39	41	38	40	42	45	47	44	55	57	59	61	55	57	59	61	63
	Расход воды, м3/ч	1,4	1,3	1,1	1	0,9	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,9	2,4	2,2	2,1	2	2,4	2,2	2,1	2	1,9
	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 4900 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-121.450	Мощность нагрева, кВт	21,23	19,27	17,32	15,36	13,4	25,29	23,33	21,38	19,43	17,47	29,32	27,36	25,41	23,46	21,51	37,15	35,2	33,25	31,3	29,35
	Температура воздуха на выходе, °C	12	16	20	24	27	14	18	22	26	30	17	20	24	28	32	21	25	29	33	36
	Расход воды, м3/ч	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	1,1	1	0,9	0,9	0,8	1,3	1,2	1,1	1	0,9	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3
	Вода – вход/выход (°C)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 4400 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-122.450	Мощность нагрева, кВт	42,33	38,68	35,02	31,36	27,68	49,78	46,14	42,5	38,86	35,21	57,19	53,56	49,93	46,3	42,67	71,78	68,16	64,55	60,95	57,35
	Температура воздуха на выходе, °C	27	29	32	35	37	31	34	37	39	42	36	39	41	44	47	45	48	50	53	56
	Расход воды, м3/ч	1,9	1,7	1,5	1,4	1,2	2,2	2	1,9	1,7	1,5	2,5	2,4	2,2	2	1,9	3,2	3	2,8	2,7	2,5

Обозначение изделия	Вода – вход/выход (°С)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Вода – вход/выход (°С)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 6150 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °С	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-241.500	Мощность нагрева, кВт	24,49	22,2	19,9	17,6	15,3	29,28	27	24,7	22,41	20,12	34,03	31,74	29,46	27,17	24,88	43,21	40,92	38,64	36,35	34,07
	Температура воздуха на выходе, °С	11,0	15,0	18,9	22,9	26,8	13,2	17,1	21,1	25,0	28,9	15,3	19,3	23,2	27,1	31,1	19,4	23,4	27,3	31,2	35,2
	Расход воды, м3/ч	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
	Вода – вход/выход (°С)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 5600 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °С	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-242.500	Мощность нагрева, кВт	45,71	41,54	37,36	33,17	28,96	54,41	50,25	46,09	41,93		63,03	58,88	54,73	50,58	46,43	79,72	75,58	71,44	67,31	63,19
	Температура воздуха на выходе, °С	22,6	25,5	28,4	31,3	34,1	26,9	29,8	32,7	35,6	38,4	31,1	34	36,9	39,8	42,7	39,4	42,3	45,1	48	50,9
	Расход воды, м3/ч	2,0	1,8	1,6	1,5	1,3	2,4	2,2	2,0	1,8	1,7	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	3,5	3,3	3,2	3,0	2,8
	Вода – вход/выход (°С)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 5080 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °С	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-243.500	Мощность нагрева, кВт	58,15	52,93	47,7	42,45	37,17	69,05	63,85	58,65	53,45	48,24	79,82	74,64	69,47	64,3	59,13	100,68	95,52	90,37	85,24	80,11
	Температура воздуха на выходе, °С	31,7	33,8	35,9	37,9	40,0	37,6	39,7	41,8	43,9	46,0	43,5	45,6	47,7	49,8	51,8	54,8	56,9	59,0	61,1	63,1
	Расход воды, м3/ч	2,5	2,3	2,1	1,9	1,6	3,0	2,8	2,6	2,3	2,1	3,5	3,3	3,1	2,8	2,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,5
	Вода – вход/выход (°С)	70/50					80/60					90/70					110/90				
	Расход воздуха 4600 м3/ч																				
	Температура воздуха на входе, °С	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
ВТВ-244.500	Мощность нагрева, кВт	65,46	59,69	53,89	48,07	42,2	77,51	71,78	66,04	60,29	54,53	89,42	83,71	78	72,3	66,6	112,46	106,79	101,12	95,48	89,85
	Температура воздуха на выходе, °С	39,4	40,8	42,3	43,7	45,1	46,6	48,1	49,6	51,0	52,4	53,8	55,3	56,7	58,2	59,6	67,6	69,1	70,6	72,0	73,4
	Расход воды, м3/ч	2,9	2,6	2,4	2,1	1,8	3,4	3,2	2,9	2,6	2,4	3,9	3,7	3,4	3,2	2,9	5,0	4,7	4,5	4,2	4,0

АВТОМАТИКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Регулятор скорости ReoVent - предназначен для плавного управления скоростью однофазных вентиляторов 220/230В по сигналу 0-10 В. Производится на ток 3А и 5А. Имеет защиту от превышения тока вентилятора (предохранитель в цепи подключения вентилятора), а также защиту от перегрева (мощный внутренний радиатор для отвода тепла). Варианты исполнения - DIN - рельс и настенный.



Ручка-задатчик ETZ 0-10 - предназначена для формирования управляющего сигнала плавной регулировки 0(2)-10В на входе регулятора скорости ReoVent. Имеет «сухой контакт» подачи сигнала «Пуск», а также возможность установки в скрытые или наружные монтажные коробки или на панели/дверцы электротехнических шкафов.

Термостат TH-22 – компактное решение для вентиляторов 12-24В. Панель оснащена встроенным датчиком температуры и оснащена модулем беспроводной сети Wi-Fi с возможностью удаленного управления через мобильное приложение, устанавливается в квадратный подразетник 86 мм. Степень защиты IP20. Имеются выходы для подключения нормально закрытого клапана нагрева и охлаждения на 220В. Макс. ток нагрузки для клапана 3А. Для увеличения количества вентиляторов от 1 панели необходимо установить линейный усилитель.

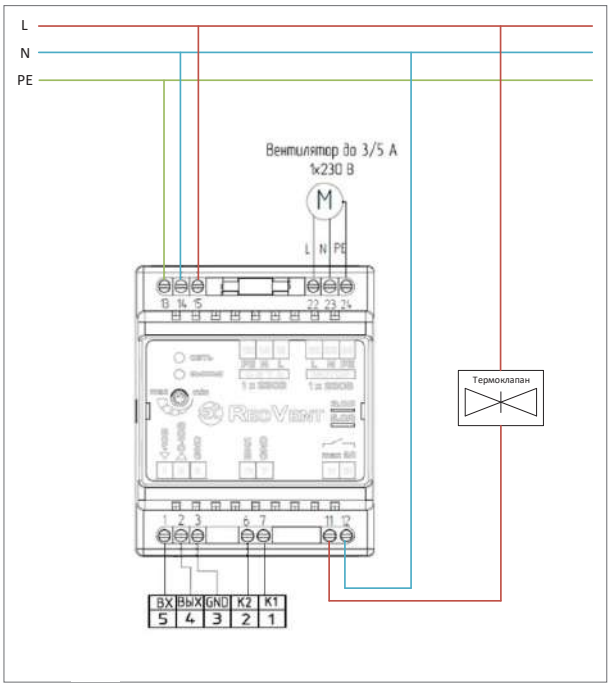

Подключение регулятора ReoVent к внешнему задатчику OPTIBOXETZ 0-10

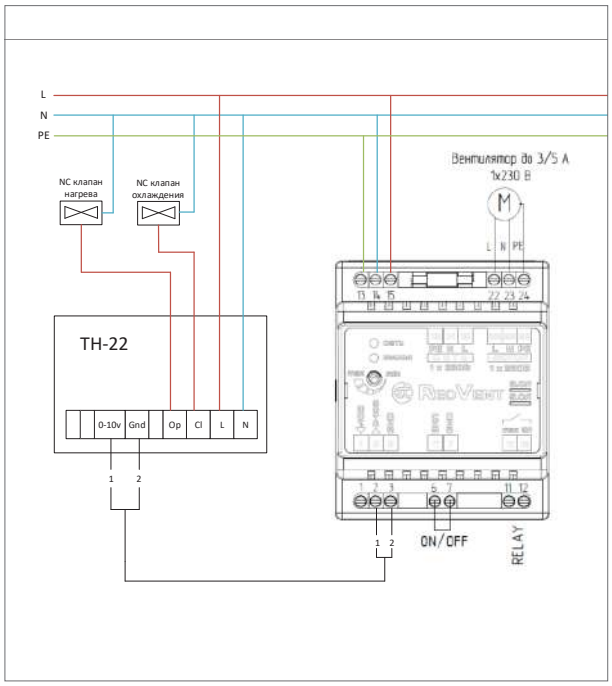

Подключение регулятора ReoVent к термостату TH-22

АВТОМАТИКА

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ ПОТОКОМ КОНВЕКТОРОВ СЕРИИ «ГОЛЬФСТРИМ-В»

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком контроллера (исполнение -ВКТ) к панели управления ZT 031

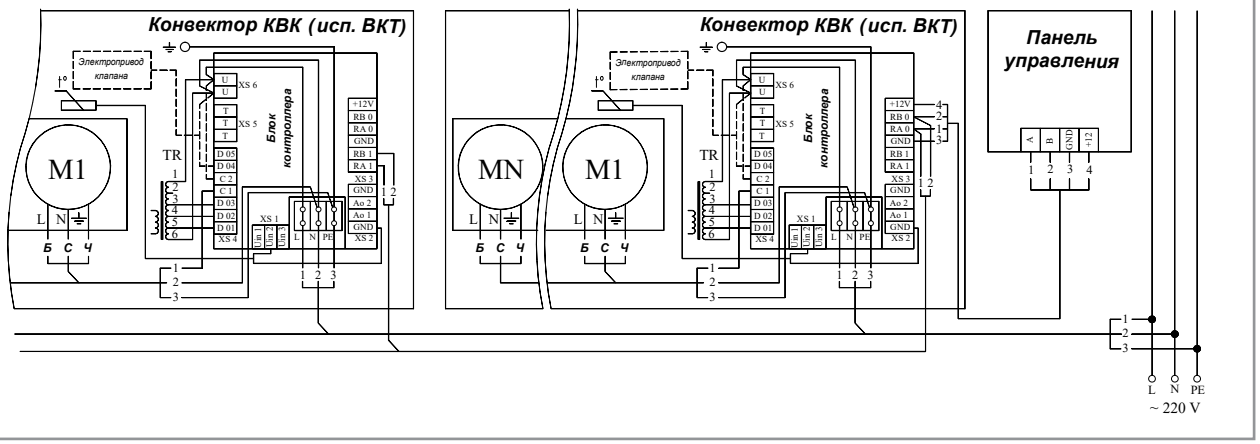

1 ВАРИАНТ, 220В (ВКТ). Управление температурой помещения осуществляется при помощи панели управления ZT 031, подключенной к тангенциальным вентиляторам через контроллер M100. Количество подключенных вентиляторов к одному контроллеру ограничено суммарной потребляемой мощностью вентиляторов 180 Вт, что примерно соответствует одному конвектору длиной 3000 мм, более точные значения указаны в таблицах теплотехнических характеристик. К одной панели ZT 031 можно подключить до 26 контроллеров. Измерение температуры в помещении происходит по встроенному в конвектор датчику, что позволяет регулировать температуру в каждой зоне помещения, где установлен конвектор (зонное регулирование). Также имеется встроенный датчик температуры в панели управления.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор релейным блоком (исполнение -ВРТ) к термостату с 3-х позиционным переключателем (Siemens RDF 310)

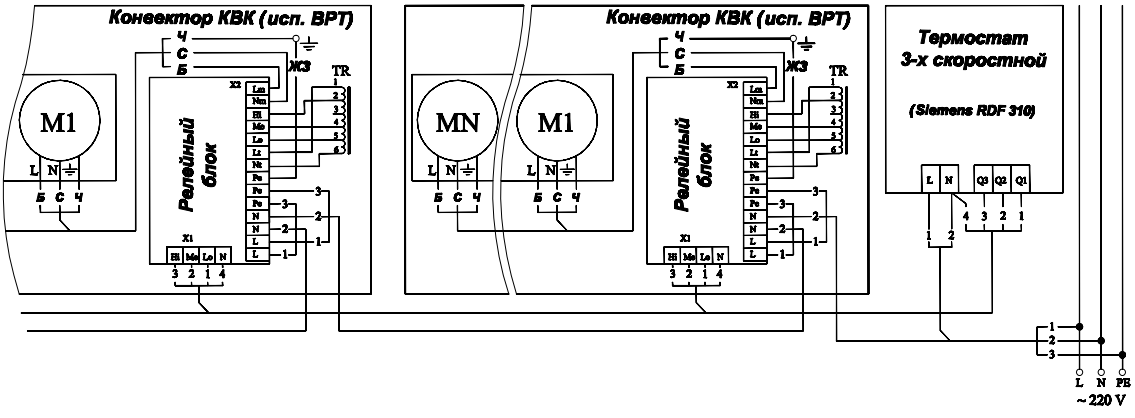

2 ВАРИАНТ, 220В (ВРТ). Управление температурой помещения осуществляется при помощи термостата, подключенного к тангенциальным вентиляторам через встроенный релейный блок. Количество подключенных вентиляторов к одному релейному блоку ограничено суммарной потребляемой мощностью вентиляторов 180 Вт, что примерно соответствует одному конвектору длиной 3000 мм, более точные значения указаны в таблицах теплотехнических характеристик.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком трансформатора (исполнение -ВТ)

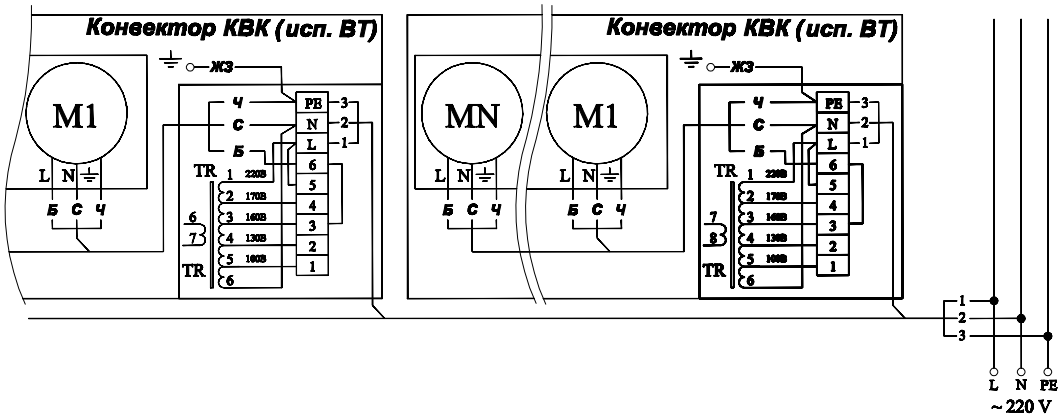

3 ВАРИАНТ, 220В (ВТ). Управление температурой помещения осуществляется при помощи перестановки перемычки во встроенном в конвектор трансформаторе. В составе поставки трансформатор настроен на 160 В, что соответствует 55 % от максимального числа оборотов вентилятора. Количество подключенных вентиляторов к одному трансформатору ограничено суммарной потребляемой мощностью вентиляторов 180 Вт, что примерно соответствует одному конвектору длиной 3000 мм, более точные значения указаны в таблицах теплотехнических характеристик.

Схема подключения конвектора с встроенным в конвектор блоком контроллера и блоком питания =24В (исполнение -ВКП) к панели управления ZT 031

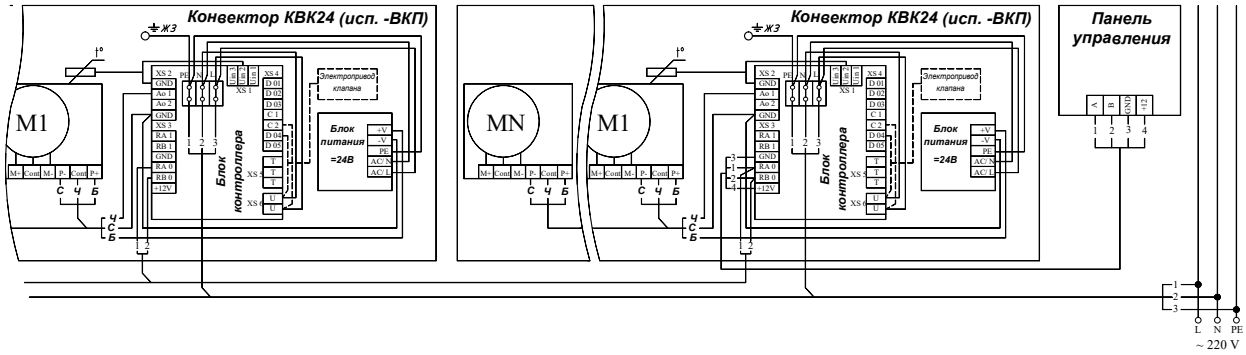

4 ВАРИАНТ, 12/24В (ВКП). Управление температурой помещения осуществляется при помощи панели управления ZT 031, подключенной к тангенциальным вентиляторам через контроллер M100 и блок питания =12В или =24В. К одной панели ZT 031 можно подключить до 26 контроллеров. Контроллер может встраиваться в конвектор или быть выносным (для влажных помещений). Если используется схема с выносным контроллером и блоком питания, то к одной панели управления можно подключить до 100 вентиляторов, при этом в первый конвектор необходимо поставить линейный усилитель (если его не ставить, то количество вентиляторов уменьшится до 36 шт.). Для варианта с выносным контроллером температура в помещении считывается со встроенного в панель управления датчика. При встроенном в конвектор контроллере осуществляется зонное регулирование, то есть в каждом конвекторе есть встроенный датчик температуры. Описание панели управления, контроллера см. ниже.

Схема подключения конвектора с встроенным блоком питания и линейным усилителем (исполнение -ВУП) к панели управления Siemens RDG 160T.

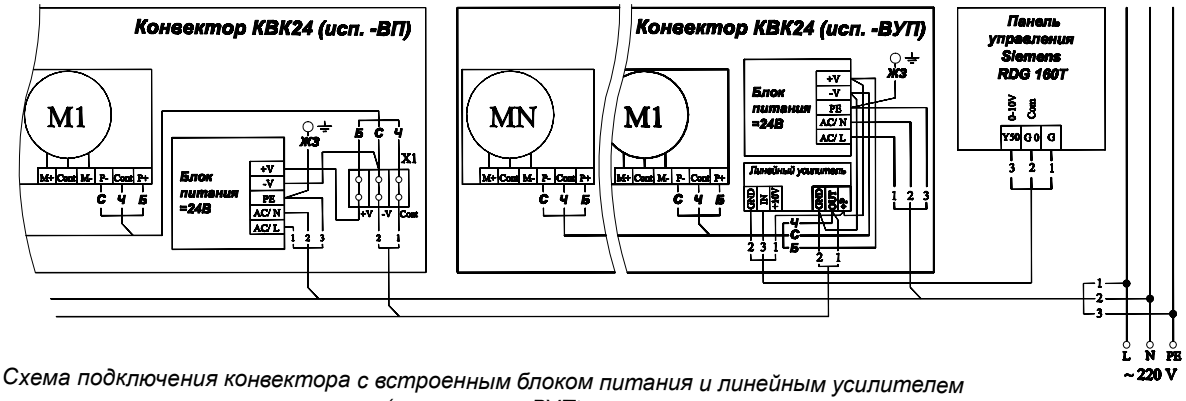

Схема подключения конвектора с встроенным блоком питания и линейным усилителем (исполнение -ВУП) к регулятору скорости PSF

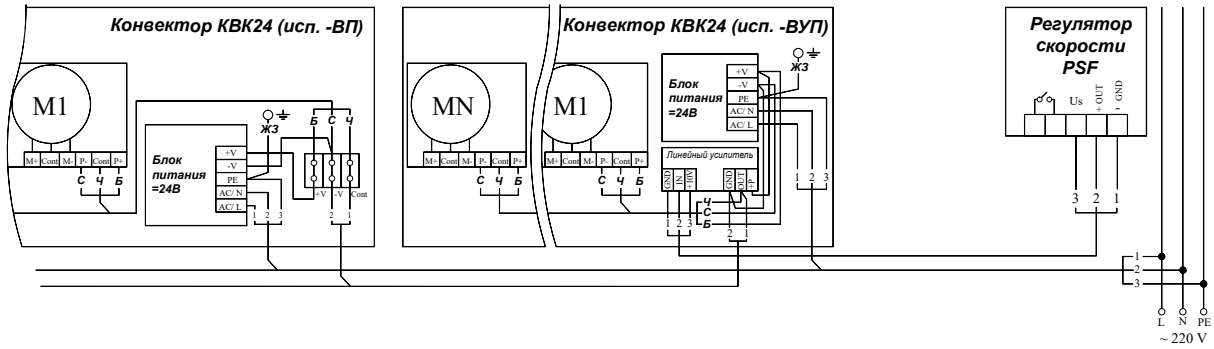

5 ВАРИАНТ, 12/24В (ВУП). Управление температурой помещения осуществляется при помощи панели управления Siemens RDG 160T (только для конвекторов с вентиляторами = 24В) или регулятора скорости PSF (для конвекторов с вентиляторами = 12/24В), подключенной к тангенциальным вентиляторам через линейный усилитель и блок питания =12В или =24В.

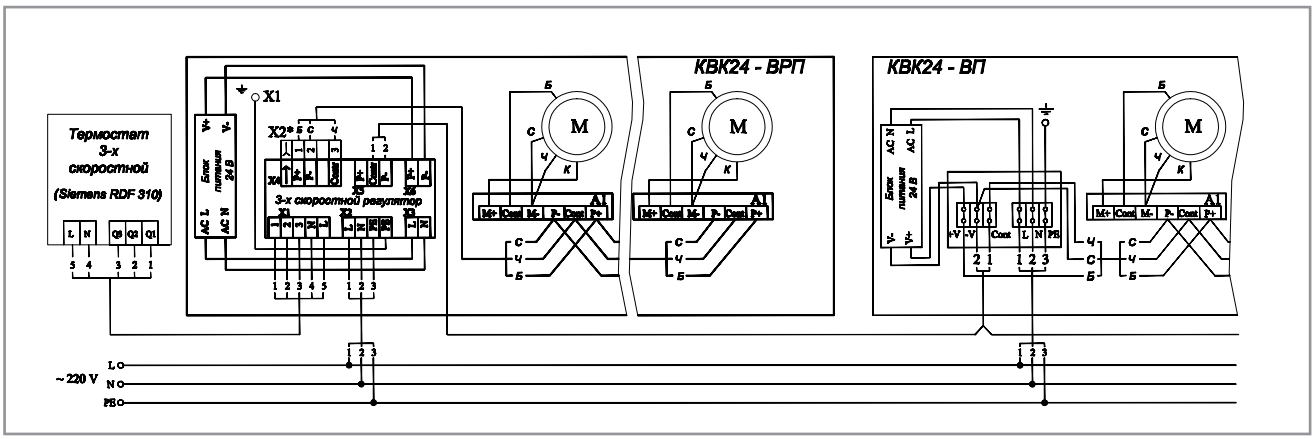

6 ВАРИАНТ, 12/24 В (ВРП). Управление температурой в помещении осуществляется при помощи термостата, подключенного к регулятору с функцией 3-х ступенчатого управления вентилятором. При этом предусмотрена возможность регулировать скорость каждой из ступеней на плате управления. Одним регулятором можно управлять до 100 вентиляторов, возможно управление и большим количеством вентиляторов в случае использования линейного усилителя.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТОВ 1-6

РЕГУЛИРОВАНИЕ 220 В, 12/24В

Панель управления ZT 031 – это современный вариант управления конвекторами, кроме стандартных функций, панель оснащена встроенным WiFi-модулем, что позволяет управлять системой отопления с использованием смартфона. Доступны приложения для Андроид и iOS .

Основные характеристики и возможности ZT 031:

- Переключение скоростей вентилятора
- Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта)
- Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание check check
- Подключение к системе «умный дом» по стандартному протоколу Modbus RTU
- Таймер (суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд)
- Автономное питание часов
- Функция «Понижение скорости».
- Функция «Рестарт» - «Автоматический запуск системы».
- Возможность управления внешним EC-вентилятором.

Пульт управления: тип дисплея - монохромный, 3.5»; язык интерфейса - английский.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 12/24 В

Термостат ТН-22 – компактное решение для вентиляторов 12-24В. Панель оснащена встроенным датчиком температуры и оснащена модулем беспроводной сети Wi-Fi с возможностью удаленного управления через мобильное приложение, устанавливается в квадратный подразетник 86 мм. Степень защиты IP20. Имеются выходы для подключения нормально закрытого клапана нагрева и охлаждения на 220В. Макс. ток нагрузки для клапана 3А. Для увеличения количества вентиляторов от 1 панели необходимо установить линейный усилитель.

Мобильное приложение Isoterm Online позволяет управлять отопительными конвекторами компании «Изотерм». С его помощью можно настроить комфортную температуру и микроклимат в помещениях.

В автоматическом режиме работы конвекторы самостоятельно подберут необходимые настройки для поддержания указанной температуры, и будут поддерживать заданные параметры. Ручной режим позволяет пользователю управлять скоростью работы тангенциальных вентиляторов.

Приложение разработано для платформ Android и iOS и доступно для скачивания на App Store и Google Play. Подключение устройств происходит по QR-коду, размещенному на корпусе каждого конвектора.

Доступные функции мобильного приложения Isoterm Online:

- Управление температурой в помещениях
- Автоматический и ручной режим управления
- Управление функцией ионизации воздуха (при наличии)
- Календарь с возможностью поддержания указанной температуры по определенным дням недели
- Управление оборотами вентилятора и работой клапана.

Термоэлектрический привод для 2-позиционного регулирования NO 230В 1 7708 24.

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Herz De Luxe, хромированный

Herz De Luxe, черный

Herz дизайн «Мини»

Pradex

Danfoss/Ridan

Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная 1 9230 41
Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый 1 9230 49
Термостатический элемент Herz дизайн «Мини» 1920054
Термостатический элемент Danfoss/Ridan 013G2994

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СБОКУ)

Для приборов серии «Атолл», «Родос», «Атолл 2», «Атолл Про», «Атолл Про 2», «Изотерм-М», «Коралл»

Клапан Herz TS-90-V угловой специальный 17728 67
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15UK угловой горизонтальный 013G7048

Для приборов серии Коралл

Клапан Herz TS-90-V прямой 1772367
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15 прямой 013G7014

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ФРОНТАЛЬНО)

Для приборов серии «Атолл Про», «Атолл Про2»

Клапан Herz TS-90-V трехосевой «AB» (левое исполнение прибора) 17758 67
Клапан Herz TS-90-V трехосевой «CD» (правое исполнение прибора) 17759 67
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15 угловой трехосевой (правое исполнение прибора) 013G7021 R
Клапан Danfoss/Ridan RTR-N15 угловой трехосевой (левое исполнение прибора) 013G7022 L

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ФРОНТАЛЬНО)

Для приборов серии «Атолл Про», «Атолл Про2»

Клапан Herz TS-90-V проходной 17723 67
Клапан Danfoss/Ridan прямой 013G7014

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СБОКУ)

Для приборов серии «Экотерм»

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОН, ЭКОС
Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Herz для ЭКОД
Для всех приборов Изотерм-М возможно исполнение с термостатическим клапаном.

- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий)
- Клапан термостатический
- Элемент термостатический
- Термостатическая головка Herz De Luxe, хромированная
- Термостатическая головка Herz De Luxe, цвет черный матовый

НИЖНЕЕ И БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СБОКУ)

Для приборов серии «Новотерм»

Комплект встроенной терморегулирующей арматуры Danfoss/Ridan
Клапан термостатический
Элемент термостатический

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ VARIO TERM

Комплект „Twins" предназначен специально для декоративных радиаторов и радиаторов в ванной комнате с нижним соединением и расстоянием между соединениями 50 мм.

Соединение Twins регулирует поток воды, вытекающей из радиатора, а также имеет функцию отсечки воды. Установите термостатическую головку со стороны возврата (если водоснабжение находится справа, при взгляде на радиатор, то термостатическая головка должна быть слева).

ROYAL

Термостатические комплекты серии „Royal" предназначены для монтажа на радиаторе (в ванной или декоративные) центрального отопления в двухтрубной системе со стороны поступления воды. В комплекте с термостатической головкой регулируют количество теплоносителя, поступающего в радиатор.

АВТОМАТИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕКТОРАМИ

Производитель	Наименование	Описание	Розница, руб.
БЛОКИ КОНТРОЛЛЕРА			
Встроенные блоки контроллера			
Zentec	Встроенный блок контроллера, 220в Zentec	Встроенный блок контроллера M 100 с трансформатором ВКТ (для вентиляторов 220В)	**13 750**
Zentec	Встроенный блок контроллера 12/24в Zentec	Встроенный блок контроллера U2019-1B1 (для вентиляторов 12/24В) с датчиком температуры для управления	**6 072**
Isoterm	Контроллер Isoterm (для работы через приложение****)	Контроллер температуры помещения Isoterm 12/24В	**9 570**
Выносные блоки контроллера			
Zentec	Выносной блок контроллера 12/24в Zentec	Выносной блок контроллера U2019-1B1 в электромонтажной коробке для 12/24В	**5 555**
БЛОКИ ПИТАНИЯ			
Встроенные блоки питания			
ARPV	Встроенный блок питания	Встроенный блок питания, 220В/24В/12В	**2 695**
Выносные блоки питания			
MeanWell	DR 120-12/24в	Выносной блок питания DR 120-12/24 (120Вт, 220В/12В) на DIN рейку	**4 950**
MeanWell	DR 60-12/24в	Выносной блок питания DR 60-12/24 (60Вт, 220В/12В) на DIN рейку	**3 520**
MeanWell	DR 30-12/24в	Выносной блок питания DR 30-12/24 (30Вт, 220В/12В) на DIN рейку	**2 695**
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА HERZ			
Herz	Вентиль запорный Herz	Вентиль запорный	**1 870**
Herz	Клапан Herz	Клапан термостатический	**2 500**
Herz	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОН, ЭКОС	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОН, ЭКОС	**5 940**
Herz	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОД	Комплект встроенной терморегулирующей арматуры для ЭКОД	**10 120**
Herz	Термостатическая головка Herz	Термостатический элемент Herz дизайн «Мини»	**1 650**
Herz	Термостатическая головка Herz	Термостатический элемент Herz De Luxe, цвет черный матовый	**2 970**
Herz	Термостатическая головка Herz	Термостатический элемент Herz De Luxe, хромированная	**4 895**
Herz	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м)	**5 115**
Herz	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением	Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м)	**6 930**
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА PRADEX			
Pradex	Клапан термостатический Pradex	Термостатический клапан	**1 320**
Pradex	Запорный вентиль Pradex	Запорный вентиль обратного потока	**660**
Pradex	Термостатическая головка Pradex	Головка термостатическая M30x1,5	**660**

Производитель	Наименование	Описание	Розница, руб.
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА DANFOSS/RIDAN			
Danfoss/Ridan	Термостатический элемент Danfoss/Ridan	Термостатический элемент Danfoss/Ridan для Новотерм	**1 650**
Danfoss/Ridan	Клапан U-образный Danfoss/Ridan	Клапан U-образный (приварной) Danfoss/Ridan для Новотерм	**2 200**
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА VARIOTERM			
Varioterm	Комплект Varioterm Twins	Установочный комплект Twins Термостатический***	**14 510 - 16 420**
Varioterm	Комплект Varioterm Royal	Установочный комплект Royal Термостатический***	**10 660 - 13 270**
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ			
Zentec	ZT 031** Zentec	Выносная универсальная панель управления ZT 031	**9 020**
Скат технолоджи	Термостат настенный TH-22-WW (black)	Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (черный)	**6 380**
Скат технолоджи	Термостат настенный TH-22-WW (white)	Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (белый)	**6 380**
Siemens	Комнатный термостат Siemens RDF310.2	Термостат температуры помещения с ЖК-дисплеем Siemens RDF310.2	**8 250**
СЕРВОПРИВОДЫ			
Herz	Сервопривод, 220В Herz	Сервопривод 220В	**4 851**
Herz	Сервопривод, 24В Herz	Сервопривод 24В	**4 400**
ПРОЧАЯ АВТОМАТИКА			
Арктос	ТАЗ регулятор	Комнатный терморегулятор ТАЗ	**6 050**
Чип Маунт	Регулятор скорости	3-х скоростной регулятор для подключения конвекторов 12/24в к любой панели	**3 465**
Чип Маунт, ТЗТ	Релейный блок	Встроенный релейный блок для поключения конвекторов 220в ВРТ с трансформатором к пульту управления Simens	**7 260**
ОСМ Т	Встроенный трансформаторный блок ОСМ Т	Встроенный трансформаторный блок с предварительной установкой частоты вращения вентиляторов (по заказу 100, 130, 160, 170, 220 В*)	**3 905**

* Кол-во блоков определяется по количеству секций конвектора.

** Установка блока контроллера, панели управления, и их предварительная настройка производятся на заводе-изготовителе.

*** Цена зависит от выбранного варианта.

**** QR-коды для скачивания приложения Isoterm Online:

ANDROID

IOS

АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ СЕРИИ «ГОЛЬФСТРИМ-В» (220 В)

Установленное напряжение, В	Режим работы вентилятора, %	Максимальный уровень звука, дБ(А)
100	32	15
130	45	25
160	55	35
170	65	40
220	max	51

* Получены в условиях свободного звукового поля, с отступом 2 м в полусфере

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЕРИИ «ГОЛЬФСТРИМ-12/24 В», дБ(А)

Скорость вращения вентиляторов в % от max	Длина конвектора, мм							
	<1200	1200...1700	1700...2200	2200...2700	2700...3400	3400...4200	4200...5400	5400...6000
	Высота конвектора 80 мм							
32%	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26	
45%	27	28	29	30	31	32	33	34
65%	33	34	35	36	37	38	39	40
100%	35	36	37	38	39	40	41	42
	Высота конвектора 110, 140 мм							
32%	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26	<26
45%	28	29	30	31	32	33	34	35
65%	34	35	36	37	38	39	40	41
100%	36	37	38	39	40	41	42	43

Уровень звукового давления <26 дБ(А) находится за пределами диапазона измерений оборудования и слышимости. Измерения уровня звукового давления проводились на расстоянии от конвектора в 2 метра.

СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.HA54.B.00012/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 15.07.1997. Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.
Телефон: +7(812)4608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»). Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н. ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция». ОГРН 1047855079271, ИНН 7805355249. Место нахождения и юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, наб. реки Карповки, д. 25, литера А, помещение 6 Н, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3 литер К, 3 этаж (часть здания), телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54 от 01.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Радиаторы центрального отопления и их секции стальные: Радиаторы водяного отопления трубчатые стальные модельного ряда серии «Лайн», исполнения ПГН 1, ЛВН 1, ЛГО 1, ЛВО 1, ЛГН 2, ЛВН 2, ЛГО 2, ЛВО 2, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 25.21.11-011-46928486-2022 «Радиаторы трубчатые стандартного модельного ряда «Лайн»
Серийный выпуск

КОД ОКПД 2 25.21.11.120

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7322190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРУБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2005, пункты 5.1-5.7, 5.12, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 24.11.2022 №№ 332-РТ/2022, 333-РТ/2022, 334-РТ/2022, 335-РТ/2022, 336-РТ/2022, 337-РТ/2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АСПВ-00347/348 от 20.10.2022 органа по сертификации продукции ООО "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; протокола испытаний № 164-Т/2022 от 01.06.2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87, протоколов приемо-сдаточных испытаний № 248 от 07.10.2022; паспортов, совмещённых с руководствами по эксплуатации б/н от 30.09.2022; технологической инструкции № 28ТР/2022 "Сборка и упаковывание трубчатых радиаторов" от 10.10.2022; паспорта технических данных от 28.07.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения и транспортирования - Ж2 ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок службы - 5 лет со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, гарантийный срок хранения при соблюдении требований по транспортированию и хранению - 3 года со дня отгрузки отопительного прибора со склада изготовителя. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на упаковку и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2022 по 15.12.2027 включительно

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Куликов Александр Юрьевич

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.HA54.B.00011/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 15.07.1997. Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.
Телефон: +7(812)4608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»). Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н. ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция». ОГРН 1047855079271, ИНН 7805355249. Место нахождения и юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, наб. реки Карповки, д. 25, литера А, помещение 6 Н, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3 литер К, 3 этаж (часть здания), телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54 от 01.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические: Радиаторы водяного отопления панельные медно-алюминиевые модельного ряда «Прайм», «Прайм-СК», исполнения ПГР, ПВР, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 25.21.11-010-46928486-2022 «Панельные радиаторы отопительные медно-алюминиевого модельного ряда типов «Прайм», «Прайм-СК»

КОД ОКПД 2 25.21.11.130

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7616999008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРУБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2005, пункты 5.1-5.7, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 24.11.2022 №№ 326-РТ/2022, 327-РТ/2022, 328-РТ/2022, 329-РТ/2022, 330-РТ/2022, 331-РТ/2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АСПВ-00347/348 от 20.10.2022 органа по сертификации продукции ООО "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; протокола испытаний № 246-Т/2022 от 19.08.2022 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; протокола приемо-сдаточных испытаний № 249 от 07.10.2022; паспортов, совмещённых с руководствами по эксплуатации б/н от 30.09.2022; технологической инструкции № 28ТР/2022 "Сборка и упаковывание панельных радиаторов" от 10.10.2022; паспорта технических данных от 28.07.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения и транспортирования - Ж2 ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок службы - 10 лет со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, гарантийный срок хранения при соблюдении требований по транспортированию и хранению - 3 года со дня отгрузки отопительного прибора со склада изготовителя. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на упаковку и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2022 по 15.12.2027 включительно

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Куликов Александр Юрьевич

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.HA54.B.00018/23

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 15.07.1997. Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.
Телефон: +7(812)4608822, адрес электронной почты: inbox@isoterm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Фирма Изотерм» (АО «Фирма Изотерм»). Место нахождения, юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д.104, лит. А, пом. 7-Н. ОГРН 1027808750760, ИНН 7817030333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция». ОГРН 1047855079271, ИНН 7805355249. Место нахождения и юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, наб. реки Карповки, д. 25, литера А, помещение 6 Н, кабинет 3; адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3 литер К, 3 этаж (часть здания), телефон: +78123329536, адрес электронной почты: rr-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54 от 01.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конвекторы отопительные из прочих металлов, конвекторы отопительные стальные: Конвекторы отопительные, модельные ряды, наименования и обозначения документов, в соответствие с которыми изготовлена продукция – согласно Приложению 1 на Листе 1

КОД ОКПД 2 25.21.11.150, 25.21.11.160

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7322900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2022, пункты 5.1-5.5, 5.6 (абзац 2), 5.7, 5.8 (абзац 3), 5.14.1, 5.14.3, 5.14.4 (абзацы 8-9), 5.18.1-5.18.3, 5.18.5, 5.18.6, 5.19.1, 5.19.3, 5.19.4, 6.1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 29.08.2023 №№ 275-РТ/2023, 276-РТ/2023, 277-РТ/2023, 278-РТ/2023, 279-РТ/2023, 281-РТ/2023, от 01.09.2023 №280/1-РТ/2023 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АСПВ-00401 от 14.08.2023 органа по сертификации продукции ООО "Русский Регистр – Балтийская инспекция", аттестат рег. № RA.RU.10HA54; технических условий ТУ 25.21.11-001-46928486-2023, ТУ 25.21.11-002-46928486-2023, ТУ 25.21.11-003-46928486-2023, ТУ 25.21.11-004-46928486-2023 от 24.07.2023, протоколов приемо-сдаточных испытаний №№ 790 от 25.07.2023, 820 от 28.07.2023, 842 от 31.07.2023, 860 от 25.07.2023, паспортов, совмещённых с руководствами по эксплуатации 560-001 ПС, 385-090 ПС, 620-004 ПС, 101-003 ПС, 205-450 ПС, 300-000 ПС, 784-000 ПС от 05.08.2023; технологических инструкций №№ 28Н-1/2023, 28Н-2/2023 от 10.07.2023; свидетельства о государственной регистрации на краску эпоксидно-полиэфирную порошковую №RU 77.01.34.008.E.000280.02.18 от 13.02.2018; свидетельства о государственной регистрации продукции на порошковый лакокрасочный материал № RU 08.08.09.008.E.000726.05.23 от 30.05.2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения и транспортирования конвекторов - Ж2 по ГОСТ 15150-69, в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 10 по высоте. Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых по ТУ 25.21.11-001-46928486-2023, ТУ 25.21.11-002-46928486-2023, ТУ 25.21.11-004-46928486-2023 - 10 лет со дня продажи, при условии хранения не более 1 года; гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых по ТУ 25.21.11-003-46928486-2023 - 12 лет со дня продажи, при условии хранения не более 1 года. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 - на упаковке и сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.09.2023 по 31.08.2028 включительно

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Соколов Олег Владимирович

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич

Приложение 1 к сертификату соответствия №РОСС RU C-RU.HA54.B.00018/23

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.21.11.160 7322900009	Стандартные медно-алюминиевые конвекторы отопительные, модельного ряда: «Экотерм» «Экотерм-СК», «Изотерм», «Изотерм-СК», «Изотерм-М», «Изотерм-М-СК», «Атолл», «Атолл 2», «Atoll-СК», «Atoll-Z», «Atoll-Z-СК», «Атолл Про», «Атолл Про 2», «Атолл Про-СК», «Родос», «Родос-СК», «Корал», «Корал-СК», «Корал Про», «Корал Про – СК», «Корал-В», «Корал-В-СК», LeBrama de Laura Premium, LeBrama STYLE MODERNE, LeBrama Cascade de LUX	Технические условия ТУ 25.21.11-001-46928486-2023 "Конвекторы отопительные стандартного медно-алюминиевого модельного ряда типов «Экотерм», «Изотерм», «Изотерм-М», «Атолл», «Атолл-2», «Атолл Про», «Атолл Про-СК», «Родос», «Корал», «Корал-В», «Корал Про», «Корал Про-В», дизайн-конвекторы «LeBrama CASCADE de-LUX», «LeBrama STYLE MODERNE», «LeBrama De Laura premium»"
25.21.11.160 7322900009	Медно-алюминиевые конвекторы отопительные, встраиваемые в строительную конструкцию, модельный ряд: «Гольфстрим», «Гольфстрим-СК» «Гольфстрим-В», «Гольфстрим-12В», «Гольфстрим-24В», «Гольфстрим-СК», «Гольфстрим-В-СК», «Гольфстрим-12В-СК», «Гольфстрим-24В-СК», Гольфстрим КВП 12В, LeBrama Inspire, LeBrama Inspire PRO, LeBrama Inspire PRO 24 AIR»	Технические условия ТУ 25.21.11-002-46928486-2023 "Конвекторы отопительные модельного ряда медно-алюминиевых конвекторов, встраиваемых в строительную конструкцию состоящий из типов «Гольфстрим», «Гольфстрим В», «Гольфстрим-12В», «Гольфстрим-24В», «Гольфстрим-СК», «Гольфстрим-В-СК», «Гольфстрим-12В-СК», «Гольфстрим-24В-СК», «Гольфстрим КВП-12В», «LeBrama-Inspire Pro», «LeBrama-Inspire Pro 24 AIR»"
25.21.11.150 7322900009	Стальные конвекторы отопительные, модельного ряда: «Новотерм», «Новотерм СК, «Новотерм-Лайт», «Новотерм-Лайт СК»	Технические условия ТУ 25.21.11-003-46928486-2023 "Модельный ряд стальных конвекторов, состоящих из типов: «Новотерм», «Новотерм СК, «Новотерм-Лайт», «Новотерм-Лайт СК», «Гольфстрим-СТ», «Гольфстрим-СТ СК»"
25.21.11.160 7322900009	Конвекторы отопительные специальные медно-алюминиевые, модельный ряд: «Конвектор скамья», «Конвектор скамья-СК», «Плинтусный конвектор», «Плинтусный конвектор-СК», «Фасадный конвектор», «Фасадный конвектор-СК», «Магнус», «Магнус-СК», «Магнус-В», «Магнус-В-СК», LeBrama de Pont d`Arc	Технические условия ТУ 25.21.11-004-46928486-2023 "Конвекторы отопительные специальные медно-алюминиевого модельного ряда типов «Конвектор скамья», «Конвектор скамья-СК», «Плинтусный конвектор», «Плинтусный конвектор-СК», «Фасадный конвектор», «Фасадный конвектор-СК», «Магнус», «Магнус-СК», «Магнус-В», «Магнус-В-СК», «LeBrama du Pont d'Arcs"»

М.П.

Заместитель руководителя органа по сертификации — Соколов Олег Владимирович

Эксперт-аудитор — Шелякин Геннадий Евгеньевич

ОБЪЕКТЫ

г. МОСКВА, БЦ DOMINION TOWER

г. МОСКВА, ЖК SOHO & NOHO

г. МОСКВА, БЦ «ЛОТОС»

г. МОСКВА, ЖК «ВТБ АРЕНА ПАРК»

г. МОСКВА, ЖК «ДИСКАВЕРИ»

г. МОСКВА, ЖК SOHO & NOHO

г. МОСКВА, ЖК «ИСКРА ПАРК»

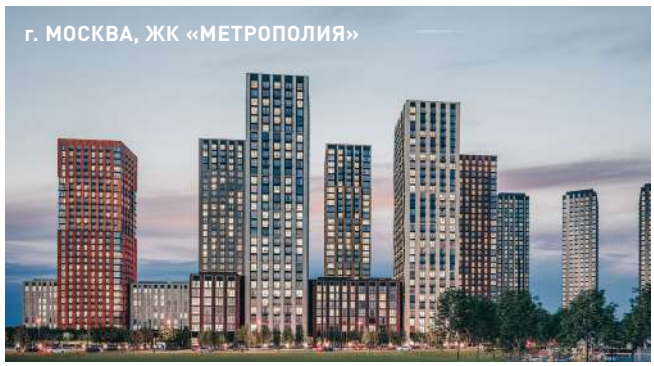
г. МОСКВА, ЖК «МЕТРОПОЛИЯ»

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК TWIN HOUSE

г. МОСКВА,
ЖК «ПРЕСНЯ СИТИ»

ЖК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛАЗА

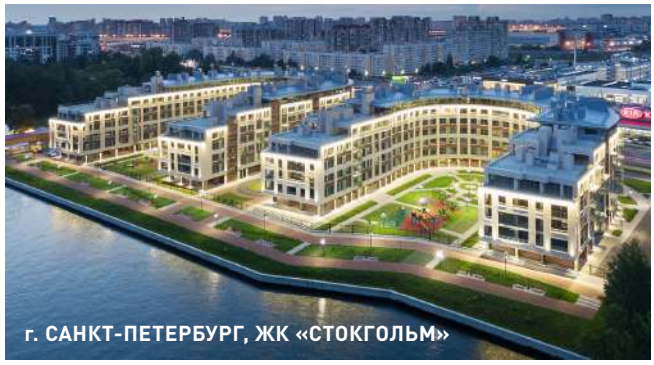
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК «СТОКГОЛЬМ»

г. МОСКВА, ЖК «ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»

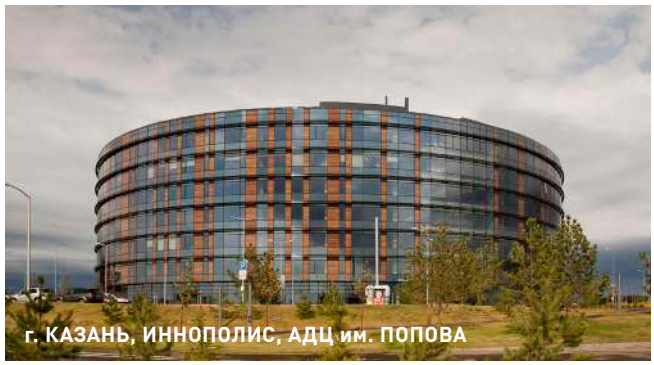
г. КАЗАНЬ, ИННОПОЛИС, АДЦ им. ПОПОВА

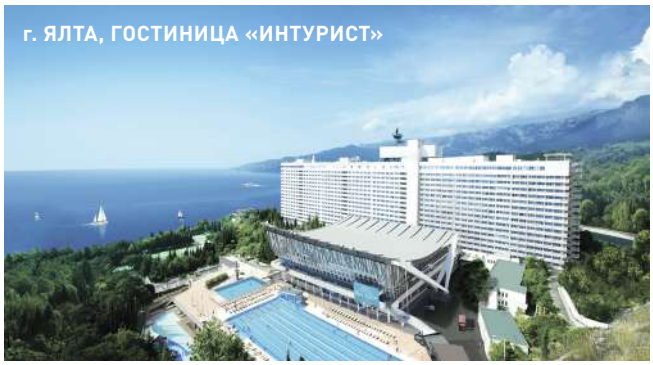
г. ЯЛТА, ГОСТИНИЦА «ИНТУРИСТ»

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЦ LEADER TOWER

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МАЛАЯ СЦЕНА АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРИИНСКИЙ ТЕАТР, 2-я СЦЕНА

г. МОСКВА, МДЦ «МОСКВА СИТИ»

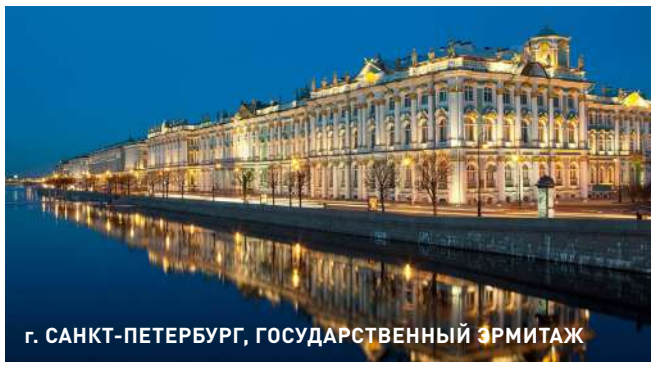
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

НАГРАДА ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА КАЧЕСТВО

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Санкт-Петербург: +7 (812) 460-88-22
Москва: +7 (495) 740-06-01
Многоканальный: +7 (800) 511-06-70

sale@isoterm.ru
www. isoterm.ru